



AKUMULATORSKI ALAT ZA VEZIVANJE ARMATURE



POVEZUJE DO

**2x D16 ILI 4x D13
ARMATURE**

2 REŽIMA

POJEDINAČNI/KONTINUIRANI



SKENIRAJTE QR KOD DA BISTE POGLEDALI

DTR180 VIDEO SA TERENA

Pogledajte prednosti korišćenja akumulatorske alatke
za povezivanje armature od strane zadovoljnog kupca.



CENA ALATA/ŽICE

*PREPORUČENE MALOPRODAJNE CENE SA PDV-om



99.990 DIN
ZA ALATKU DTR180

25.800 DIN
ZA KUTIJU SA 50 ROLNI

POTROŠNJA ŽICE

*Rezultati prikazani u nastavku predstavljaju približnu potrošnju izračunatu pod idealnim radnim uslovima.



6,000
VEZA PO KUTIJI



120
VEZA PO ROLNI



4,3 DIN
CENA PO VEZI

CENA ALATA/ŽICE

*PREPORUČENE MALOPRODAJNE CENE SA PDV-om



125.990 DIN
ZA ALATKU DTR181

25.800 DIN
ZA KUTIJU SA 50 ROLNI

POTROŠNJA ŽICE

*Rezultati prikazani u nastavku predstavljaju približnu potrošnju izračunatu pod idealnim radnim uslovima.



3,750
VEZA PO KUTIJI



75
VEZA PO ROLNI



6,88 DIN
CENA PO VEZI

BL

DTR180

Akumulatorski alat za vezivanje armature

- ▶ Automatsko vezivanje armature u režimu kontinualnog ili pojedinačnog okidanja
- ▶ Snaga vezivanja može da se podešava u 6 koraka

Napon akumulatora	18 V LXT
Prečnik žice	0,8 mm
Min. kapacitet - 2 šipke	D10 + D10
Maks. kapacitet - 4 šipke	(D13x2) + (D13x2)
Dimenzije (D x Š x V)	304 x 93 x 318 mm
Težina	2,6 kg



	×2		
	D10	D13	D16
D10	✓	✓	✓
D13	✓	✓	✓
D16	✓	✓	✓
D19			
D22			
D25			
D29			
D32			
D35			


	×3		
	D10~2	D13~2	D16~2
D10	✓	✓	
D13	✓	✓	
D16	✓		
D19			
D22			
D25			
D29			
D32			
D35			

	×4		
	D10~2	D13~2	D16~2
D10~2	✓	✓	
D13~2	✓	✓	
D16~2			
D19			
D22			
D25			
D29			
D32			
D35			



RAD NA NIVOU TLA

Produžna ručka omogućava korisniku da obavlja poslove blizu tla bez potrebe za savijanjem tela. Ima udoban veliki okidač i pomoćnu bočnu ručku koja pruža dodatni balans.

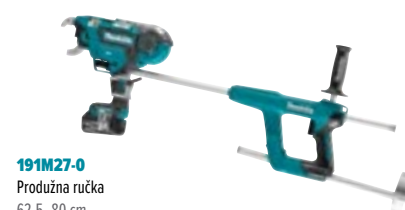

191M27-0
Produžna ručka
62,5–80 cm

PREDNOSTI

4x BRŽE

*U POREĐENJU S RUČNIM VEZIVANJEM



NIŽA CENA

*U POREĐENJU S RUČNIM VEZIVANJEM




LAKO SE UČI I KORISTI

Alatke za vezivanje armature jednostavne su za upotrebu i brzo se uče, čak i za radnike bez prethodnog iskustva. Potrebna je minimalna obuka i obezbeđuju konzistentan kvalitet vezivanja, povećavajući efikasnost i ukupnu produktivnost na gradilištu.



PRIDRŽAVANJE RASPOREDA

Korišćenje alatke za vezivanje armature znatno smanjuje zamor radnika automatizacijom ponavljajućih pokreta ručnog vezivanja. To dovodi do poboljšane efikasnosti, što olakšava upravljanje projektima i povećava verovatnoću da će se poštovati rokovi.

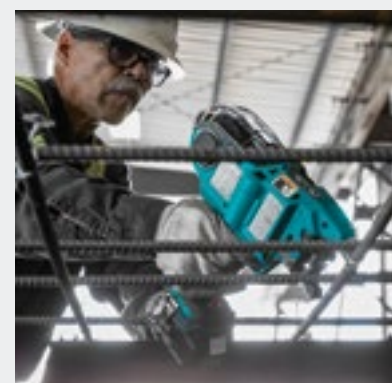

BL

DTR181

Akumulatorski alat za vezivanje armature

- ▶ Automatsko vezivanje armature u režimu kontinualnog ili pojedinačnog okidanja
- ▶ Snaga vezivanja može da se podešava u 6 koraka

Napon akumulatora	18 V LXT
Prečnik žice	0,8 mm
Min. kapacitet - 2 šipke	D16 + D16
Maks. kapacitet - 4 šipke	(D13x2) + (D16x2)
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 93 x 318 mm
Težina	2,7 kg



	×2				
	D13	D16	D19	D22	D25
D10					
D13			✓	✓	✓
D16		✓	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓	✓	
D29	✓	✓	✓		
D32	✓	✓			
D35	✓				

	×3		
	D10~2	D13~2	D16~2
D10		✓	✓
D13		✓	✓
D16	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓
D29			
D32			
D35			

	×4		
	D10~2	D13~2	D16~2
D10~2	✓	✓	
D13~2	✓	✓	
D16~2	✓	✓	
D19~2			
D22~2			
D25~2			
D29~2			
D32~2			
D35~2			

JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

Akumulatorska duvalica za prašinu svestrana je alatka koja vam omogućava da očistite alat, radnu odeću, filtere, čistite probne rupe za ankerisanje... Pomaže vam da lako održavate alat kako bi duže trajao i zahtevao manje popravki.



DAS180
Akumulatorska duvalica za prašinu
Pritisak vazduha 0–29,7 kPa





BL

DSC163**Aku. sekač za čelične šipke**

- ▶ Rezanje armaturnih šipki bez varničenja
- ▶ Rezna glava ima mogućnost rotiranja za 360° čime se omogućava rad u različitim položajima

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina rezanja	2,8 s
Širina sečenja Ø - čelik	3-16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 108 x 276 mm
Težina	6,9 kg



BL ADT

DSC251**Aku. sekač za čelične šipke**

- ▶ Vrhunsko rezanje viškova cevi
- ▶ Bočna drška za više položaja, za lak i udoban rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	2.200 min ⁻¹
Prečnik lista Ø	110 mm
Širina sečenja Ø - čelik	10-25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Težina	4,0 kg



BL

DHR243**Akumulatorska bušilica-čekić**

- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX07

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvat alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-950 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.700 min ⁻¹
Energija udarca	2,0 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/27/24 mm
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Težina	3,7 kg



BL AFT

DCE090**Akumulatorski rezač**

- ▶ Za suvo/mokro rezanje
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	230/22,23 mm
Debljina diska	3,0 mm
Dubina sečenja	88 mm
Dimenzije (D x Š x V)	554 x 241 x 283 mm
Težina	6,3 kg



BL ADT AFT

DGA900**Akumulatorska ugaona brusilica**

- ▶ Prekidač za uključivanje
- ▶ Snažan motor za teške radove
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ AFT tehnologija za bezbedan rad

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stega
Dimenzije (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Težina	6,0 kg



BL ADT AFT

DGA504**Akumulatorska ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- ▶ Zaštita od preopterećenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stega
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Težina	2,5 kg

**DVR450****Akumulatorski vibrator za beton**

- ▶ Idealan za uske oplate
- ▶ Polje delovanja vibracija 25 cm

Uključeno: vibrirajuća igla Ø25 mm / 1,2 m

Napon akumulatora	18 V LXT
Oscilacije u minutu	13.000 min ⁻¹
Prečnik vibratora Ø	25 mm
Dužina vibrirajuće igle	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Težina	3,8 kg



BL

DAS180**Akumulatorska duvaljka za prašinu**

- ▶ Može da se koristi za duvanje, naduvavanje, izduvavanje
- ▶ Mogućnost priključivanja fleksibilne mlaznice

Napon akumulatora	18 V LXT
Sila protoka vazduha	0-1,1/1,7/2,3/2,8 N
Maks. zaptivno usisavanje	10,3 kPa
Maks. količina vazduha	0-1,1 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	219 x 92 x 297 mm
Težina	1,7 kg

PRIBOR**191J59-9**

Pletena žica – poliesterški premaz
50 komada / 0,8 x 100 mm

**199137-9**

Pletena žica – crni žareni čelik
50 komada / 0,8 x 100 mm

**162755-6**

Najlonska četka za čišćenje
alatki za vezivanje armature
0,215 m

**P-84682**

Radne rukavice – FitKnit
veličina M

**P-84698**

Radne rukavice – FitKnit
veličina L

**P-84707**

Radne rukavice – FitKnit
veličina XL

**632612-3**

LXT akumulator
BL1830B
18 V / 3,0 Ah

**197265-4**

LXT akumulator
BL1840B
18 V / 4,0 Ah

**197280-8**

LXT akumulator
BL1850B
18 V / 5,0 Ah

**197422-4**

LXT akumulator
BL1860B
18 V / 6,0 Ah

**195584-2**

Brzi LXT punjač
DC18RC
230 V

**196933-6**

Dvostruko brzi LXT
punjač DC18RD
230 V