

Makita

XGT



**PEJZAŽNO UREĐENJE
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
ODRŽAVANJE**



www.makita.rs



Kosilica za travu 8
Za savršeno košenje i sakupljanje trave.



Trimer 10
Idealno za rezanje oko objekata i na mestima gde upotreba kosilice za travu nije moguća.



Makaze za živu ogradu 12
Za savršeno orezivanje i održavanje žive ograde.



Teleskopska lančana testera i teleskopske makaze za živu ogradu 14
Idealno za rezanje na visini.



Višenamenski alati 15
Kompletna oprema za različite primene, praktična i laka za transport.



Lančana testera 16
Izuzetne performanse. Sve što možete da poželite od akumulatorske lančane testere.



Duvalica 18
Čisto za čas. Uklanja lišće u svim uslovima.



Bušilica zemlje 20
Bušenje rupa u zemlji za sadnju i izgradnju ograda itd...



Prskalica 21
Raspršivanje đubriva, insekticida, fungicida, rastvora za gašenje požara čak i u zatvorenim prostorima, u kojima je zabranjena upotreba alata sa benzinskim motorom.



Čistač

22

Za čišćenje i spremanje nakon obavljenog posla



Čistač pod visokim pritiskom

22

Čišćenje skulptura, staza itd...



Usisivač

23

Mogućnost upotrebe na bilo kom mestu jer niste zavisni od utičnice.



Uređaj za čišćenje i poliranje

25

Do sjajnog poda za tren oka. Lako se čisti svaki put.



Rezač za beton

26

Za precizne rezove i popravke slomljenog betona itd...



Ugaona brusilica

27

Svaka popravka je na dohvata ruke samo jednim klikom.



Bušilica-čekić

28

Bušenje rupa za montažu dodatnih objekata, kao npr. ograda itd...



Radno svetlo

30

Za bolju vidljivost u uslovima slabe osvetljenosti.



Frizider i kutija za zagrevanje

31

Svežina i hidratacija kako zimi tako i ljeti.

Odaberite najbolje alatke za vašu primenu



Pejzažno uređenje

Stručnjaci za pejzažno uređenje se specijaliziraju za dizajn i uređenje otvorenih prostora, pretvarajući ih u vizuelno zapanjujuća okruženja. Njihova stručnost uključuje sadnju biljaka, instalaciju sistema za navodnjavanje, oblikovanje terena i celokupno estetsko unapređenje prevazilazeći tako rutinsko održavanje.



Održavanje zelenih površina

Stručnjaci koji se bave održavanjem zemljišta bave se detaljnim održavanjem spoljnih prostora, poput parkova i sportskih terena. Oni su odgovorni za košenje, orezivanje, sadenje i plevljenje, a sve u cilju održavanja sigurnog, funkcionalnog i estetski ugodnog okruženja.



Unutrašnje i spoljašnje održavanje

Makita akumulatorski alati su dizajnirani kao sveobuhvatna rešenja za održavanje, kako u zatvorenom tako i na otvorenom. Ovi svestrani alati imaju izuzetne performanse za zadatke koji se kreću od bušenja i testerisanja do orezivanja i košenja, osiguravajući efikasnost i pouzdanost u svakom poslu.

Izbor odgovarajućeg akumulatora

	Vreme punjenja			Kompaktnost	Snaga	Autonomija	Pogodne mašine
	DC40RA  DC40RB 	DC40RC 	DC40WA 				
BL4025 2,5 Ah	28min.	38min.	130min.				
BL4040 4,0 Ah	45min.	67min.	210min.				
BL4040F 4,0 Ah	45min.	67min.	210min.				
BL4050F 5,0 Ah	50min.	85min.	260min.				
BL4080F 8,0 Ah	76min.	170min.	420min.				

Pogodnosti Makita akumulatorskih alata



Nizak nivo buke

Zahvaljujući alatu, više niste ograničeni mestom i vremenom obavljanja zadatka (stambene četvrti, jutro, među ljudima)



Bez benzina, bez neprijatnog mirisa

Alati sa benzinskim motorom

NO_x

CO

HC



Akumulatorski alati

NO_x

CO

HC



Manji troškovi



Engine oil



Air cleaner



Spark plug



Engine mixed fuel



Jedna akumulatorska platforma



Efikasnost rada



Bez kompromisa

Recite zbogom ograničenom napajanju! Tehnologija litijum-jonskih baterija bez metalnih konektora iz korena je promenila protok energije, omogućavajući brže punjenje, manje zagrevanje i veliku izlaznu snagu. Duže vreme rada, kraći prekidi rada – ovi akumulatori će drastično promeniti vaše alate i obezbediti vam prednost u odnosu na konkurenciju



3.800 m²



2 kW




XGT 4Ah
▲ 370 min



Mala težina

Učinite baštenske obaveze lakšim! Akumulatorski baštenski alati su lakši i jednostavniji za rukovanje, što smanjuje napor i zamor. Savršeni su za precizno orezivanje, duže zadatke i manevrisanje na malim prostorima – a sve to bez buke ili benzinskih isparenja.

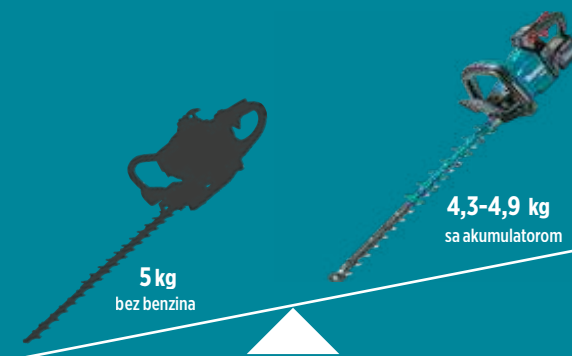

5 kg
bez benzina

4,3-4,9 kg
sa akumulatorom

Leđni akumulatori

PDC01

191A64-2

- Upotreba sa LXT 18 V akumulatorima
- Mogućnost priključivanja do 4 LXT akumulatora

 **12/24 Ah**
Kapacitet
  **432 Wh**
Energija
  **1,7 m**
Dužina kabla



PDC1200

PDC1200A01

- Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama
- Približno 6x veći kapacitet u odnosu na 2x 6,0 Ah LXT akumulatora

 **33,5 Ah**
Kapacitet
  **1.206 Wh**
Energija
  **1,1 m**
Dužina kabla



PDC1500

PDC1500A01

- Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama
- Do 30% veći kapacitet u odnosu na PDC1200

 **43,5 Ah**
Kapacitet
  **1.567 Wh**
Energija
  **1,1 m**
Dužina kabla



191A53-7
LXT 18 V adapter



191J51-5
LXT 18 + 18 V adapter



191N62-4
XGT 40 V max adapter



PDC direct
Akumulatorski alati sa direktnim priključkom



BAC01

Pretvarač napona (DC u AC)

BAC01 je pretvarač napona koji, kada je priključen na prenosnu jedinicu za punjenje (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), služi kao savršena zamena za manje benzinske generatore. On omogućava priključivanje velikog broja električnih uređaja.

 **230 v**
2x AC utičnica
  **5v/2,4A**
2x izlaz USB, tip A
  **PD 30w**
2x izlaz USB, tip C
  **DC 12v**
Automobilska utičnica



 **1.400 w**
PDC1500
PDC1200
  **750 w**
PDC01

Jedinice za punjenje akumulatora

BCC01

1914U3-7

- Mogućnost punjenja do 8x XGT ili LXT akumulatora pomoću ADP10 adaptera
- 4 akumulatora se pune istovremeno; kada se završi punjenje jednog akumulatora, počinje punjenje sledećeg
- Niska potrošnja energije omogućava da više BCC01 jedinica bude priključeno na jednu utičnicu od 16 A
 - Kompatibilan sa Makpac koferom i priborom
 - Težina 7,5 kg (sa DC4002 punjačem)



BCC02

1914U0-3

- Mogućnost punjenja do 12x XGT akumulatora
- 4 akumulatora se pune istovremeno, pri čemu se nakon završetka punjenja jednog akumulatora po redosledu prioriteta prelazi na punjenje sledećeg
- Niska potrošnja energije omogućava da više BCC02 jedinica bude priključeno na jednu utičnicu od 16 V
 - Kompatibilan sa Makpac koferom i priborom
 - Težina 7,8 kg (sa DC4002 punjačem)



Vreme punjenja		BCC01		Vreme punjenja		BCC01 + ADP10	
Platforma	Tip	4 aku.	8 aku.	Platforma	Tip	4 aku.	8 aku.
	BL4020	75 min	150 min		BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

Vreme punjenja		BCC02	
Platforma	Tip	4 aku.	12 aku.
	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

Rešenja za punjenje akumulatora

Bezbedno punjenje preko noći

BCC01 i BCC02 stanice za punjenje su idealne za radna mesta na kojima se često koristi više akumulatora ili za punjenje većeg broja akumulatora preko noći. Oni su dizajnirani za bezbedno punjenje akumulatora u roku od 10 sati.

Punjenje bilo gde i bilo kada

PDC (ledni akumulator) i BAC (pretvarač napona) vam omogućavaju da jednostavno napunite akumulator koristeći BCC (stanica za punjenje akumulatora), čak i kada utičnica nije dostupna. Ponesite napajanje sa sobom!



Kosilica za travu

LM002G



530 mm



20 - 100 mm



70 l



Malčiranje



Samohodna brzina
1,5 - 5,0 km/h



Zadnje
pražnjenje

Prečnik sečenja

Visina sečenja

Kutija za travu

Malčiranje

Samohodna brzina

Zadnje pražnjenje

LM002GZ bez punjača i akumulatora

LM002GT201 sa punjačem DC40RC i 2x 5,0 Ah akumulatora BL4050F

Pribor

191V96-5* Nož - 530 mm

191V65-4 Nož za malčiranje - 530 mm

413L55-2* Nastavak za malčiranje

191W87-2 Nož za zbiranje - 530 mm

191D50-1 Ploča sa 4 noža - 530 mm

191D48-8 Rezervni noževi za 191D50-1

413L57-8* Nastavak za zadnje pražnjenje

* Standardna oprema



3400 m²
2x BL4080F - guranje

2500 m²
2x BL4080F - samohodno



Ručica za
podešavanje
brzine

Za dužu autonomiju mogu se
priključiti 2 XGT akumulatora

Motor bez četkica sa spoljašnjim
rotorom osmišljen je za kosilice za travu

Ø 230 mm veliki prednji i
zadnji točkovi

Metalno
kućište



LM001G



480 mm



20 - 100 mm



60 l



Malčiranje



Samohodna brzina
1,5 - 5,0 km/h



Zadnje
pražnjenje

Prečnik sečenja

Visina sečenja

Kutija za travu

Malčiranje

Samohodna brzina

Zadnje pražnjenje

LM001GZ bez punjača i akumulatora

LM001GT201 sa punjačem DC40RC i 2x 5,0 Ah akumulatora BL4050F

Pribor

191V97-3* Nož - 480 mm

191V64-6 Nož za malčiranje - 480 mm

413L54-4* Nastavak za malčiranje

191B0-2 Ploča sa 4 noža - 480 mm

191B0-2 Rezervni noževi za 191B0-2

413L56-0* Nastavak za zadnje pražnjenje

* Standardna oprema



2600 m²
2x BL4080F - guranje

2100 m²
2x BL4080F - samohodno



Ručica za
podešavanje
brzine

Za dužu autonomiju mogu se
priključiti 2 XGT akumulatora

Motor bez četkica sa spoljašnjim
rotorom osmišljen je za kosilice za travu

Ø 230 mm veliki prednji i
zadnji točkovi

Metalno
kućište



Proširen asortiman

LM004G / LM003G

40 V max XGT

Akumulatorska kosilica za travu

430 mm / 380 mm

830 m² / 780 m²



**Tih rad u stambenim
područjima**



UV001G

XGT **40V max** **BL MOTOR** **XPT**



380 mm

Radna
širina



+5 / -12 mm

Radna
dubina



50 l

Kapacitet
sakupljača



Praktično
odlaganje

UV001GM201 sa punjačem DC40RB i 2x BL4040 akumulatora

UV001G bez akumulatora i punjača



500 m²

2x BL4080F - vratilo sa noževima

510 m²

2x BL4080F - vratilo sa grabuljama

Pribor (isporučen)

1913J5-0 Vratilo sa noževima - 16 zuba

1913J7-6 Vratilo sa grabuljama - 44 zuba

Rukohvat sa mogućnošću
podešavanja u 2 koraka

Prostor za dva
akumulatore

Dugme za podešavanje dubine
ventilacije u 18 koraka,
od -12 mm do +5 mm

Plastično kucište

Ø 180 mm veliki prednji i
zadnji točkovi



LM001C

BL **SOFT** **NOLOAD** **XPT**



530 mm

Prečnik sečenja



20 - 100 mm

Visina sečenja



70 l

Kutija za travu



Malčiranje



Samohodna brzina
2,5 - 5,0 km/h



Bočno
pražnjenje

LM001CZ bez lednog akumulatora



Pribor

191W87-2* Nož - 530 mm

127516-1* Nastavak za malčiranje

191D50-1 Ploča sa 4 noža - 530 mm

191D48-8 Rezervni noževi za 191D50-1

191Y65-4 Nož za malčiranje

* Standardna oprema



PDC1200

6900 m² - guranje

5100 m² - samohodno

PDC01

2300 m² - guranje

1700 m² - samohodno



Prostor za priključenje: **PDC1500** - PDC1500A01 /
PDC1200 - PDC1200A01 / **PDC01** - 191A64-2

Ø 230 mm veliki prednji i
zadnji točkovi

Metalno kucište

Kontrolna tabla

Održavanje zdravih travnjaka

Veća autonomija

sa PDC serijama

Trimer

UR006G | UR007G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** AFT ADT WG



430 mm

Prečnik sečenja



1 kW

Snaga



Kontra rotacija



Brzine



Vreme rada*

UR006GM101 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA i BL4040 akumulatorom

UR006GZ02/UR007GZ01 bez akumulatora i punjača

* Pod opterećenjem, rezna glava sa najlonskim koncem i minimalnom brzinom

Pribor (isporučeno)

197993-1	Glava za najlonsku nit Ø 2,4 mm
198345-9	Rezni list (2 zuba) - 255 mm
457271-4	Štitnik za rezni list
144316-4	Produžetak štitnika za najlonsku nit/plastične noževe
122A37-4	Oprtač sa naslonom - UR006G



UR012G **XGT**

XGT X2 80V max **BL MOTOR** AFT ADT WG



480 mm

Prečnik sečenja



2 kW

Maks. izlazna snaga



Kontra rotacija



Brzine



Vreme rada*

UR012GZ02 bez punjača i akumulatora

* Pod opterećenjem, sa reznom glavom sa najlonskim koncem i minimalnom brzinom

Pribor (isporučeno)

1911Y2-9	Glava za najlonsku nit Ø 2,7 mm
199868-0	Rezna glava sa plastičnim noževima - 305 mm
195624-6	Oštrica 2T - 305 mm
459147-1	Štitnik noža
141D72-1	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične noževe
122A37-4	Oprtač sa naslonom



Idealno za javna mesta



UR013G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AFT**



450 mm

Prečnik sečenja



1,5 kW

Maks. izlazna snaga



Kontra rotacija



Promenljiva brzina



22 min

Vreme rada*

UR013GZ04 bez punjača i akumulatora

* Pod opterećenjem, sa reznom glavom sa najlonskim koncem i minimalnom brzinom

Pribor (isporučen)

1911Y2-9	Glava za najlonsku nit Ø 2,7 mm
198345-9	Rezni list (2 zuba) – 255 mm
199868-0	Rezna glava sa plastičnim noževima – 305 mm
413P07-7	Štitnik noža
144316-4	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične noževe
199378-7	Oprtač sa naslonom



UR101C | UR201C

BL MOTOR **AFT** **ADT** **XPT**



430 mm

Prečnik sečenja



1 kW

Maks. izlazna snaga



Kontra rotacija



Brzine

UR101CZ/UR201CZ bez lednog akumulatora

Pribor (isporučen)

197993-1	Glava za najlonsku nit Ø 2,4 mm
198383-1	Rezna glava sa plastičnim noževima – 255 mm
191B54-1	Štitnik noža
197243-4	Pojas za pričvršćivanje kose na prenosne jedinice za punjenje



Dovoljno snage za upotrebu reznog lista

Makaze za živu ogradu

ZAKRIVLJENO SEČIVO

Optimalan oblik sečiva za glatko sečenje tankih grana

Veoma oštre ivice sečiva, zahvaljujući zakrivljenom obliku zubaca, koji se sastaju samo na vrhu.



SEČIVO SA OŠTROM IVICOM

Optimalno za grubo sečenje debelih grana

Sečivo sa tri veoma oštre ivice za čiste rezove i minimalno oštećenje grana.



STANDARDNO SEČIVO

Premaz od nikla bez elektrolize

Ravnomerno i snažno prijanjajući površinski premaz sa visokom otpornošću na habanje za dugotrajan premaz.



UH004G | UH005G



23,5 mm
Maks. prečnik grane



365 min
Vreme rada*

600 / 750 mm

Dužina noža
UH004G / UH005G

UH004GZ bez punjača i akumulatora

UH005GZ bez punjača i akumulatora

UH004GD201 sa DC40RA punjačem i 2x BL4025 akumulatora

UH005GD201 sa DC40RA punjačem i 2x BL4025 akumulatora

Pribor UH004G

191R53-9	Nož za makaze
412911-1	Štitnik noža 600 mm
191R51-3	Sakupljač ostataka

Pribor UH005G

191R54-7	Nož za makaze
412912-9	Štitnik noža 750 mm
191R52-1	Sakupljač ostataka




* Bez opterećenja i minimalna brzina

UH006G | UH007G



25 mm
Maks. prečnik grane



185 min
Vreme rada*

600 / 750 mm

Dužina noža
UH006G / UH007G

UH006GZ bez punjača i akumulatora

UH007GZ bez punjača i akumulatora

Pribor UH006G

191R55-5	Nož za makaze
412911-1	Štitnik noža 600 mm
191R51-3	Sakupljač strugotine

Pribor UH007G

191R56-3	Nož za makaze
412912-9	Štitnik noža 750 mm
191R52-1	Sakupljač ostataka



UH008G



21,5 mm
Maks. prečnik grane



360 min
Vreme rada*

600 mm

Dužina noža

UH008GZ bez punjača i akumulatora

UH008GD201 sa DC40RA punjačem i 2x BL4025 akumulatora

Pribor UH008G

191R57-1	Nož za makaze
459121-9	Štitnik noža 600 mm
191R51-3	Sakupljač ostataka

Nizak nivo buke

ne remeti jutarnji mir

Izdržljivost za rezanje grana

UH013G | UH014G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



23,5 mm
Maks. prečnik grane



Kontra rotacija



Brzine



360 min
Vreme rada*

UH013GZ bez punjača i akumulatora

UH013GM101 sa DC40RA punjačem i BL4040 akumulatorom

UH014GZ bez punjača i akumulatora

UH014GM101 sa DC40RA punjačem i BL4040 akumulatorom

* Bez opterećenja i minimalna brzina

Pribor UH013G

191D38-1	Nož za makaze
413B98-4	Štitnik noža 600 mm
191D33-1	Sakupljač ostataka

Pribor UH014G

191D39-9	Nož za makaze
413B99-2	Štitnik noža 750 mm
191D34-9	Sakupljač ostataka



UH021G | UH020G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**



20 mm
Maks. kapacitet rezanja



Kontra rotacija



Promenljiva brzina



105 min
Vreme rada*

UH021GZ bez akumulatora i punjača


UH020GZ bez akumulatora i punjača

* Bez opterećenja i minimalna brzina

Pribor

1914G5-5	Nož za makaze za živu ogradu (UH021G)
1914G4-7	Nož za makaze za živu ogradu (UH020G)
413L92-6	Štitnik oštrice (UH021G)
413L91-8	Štitnik oštrice (UH020G)
1910T2-8	Štitnik za sakupljanje (UH021G)
1910T1-0	Štitnik za sakupljanje (UH020G)
199450-5	Mast

Funkcija promene smera obrtanja za uklanjanje zaglavljenih grana

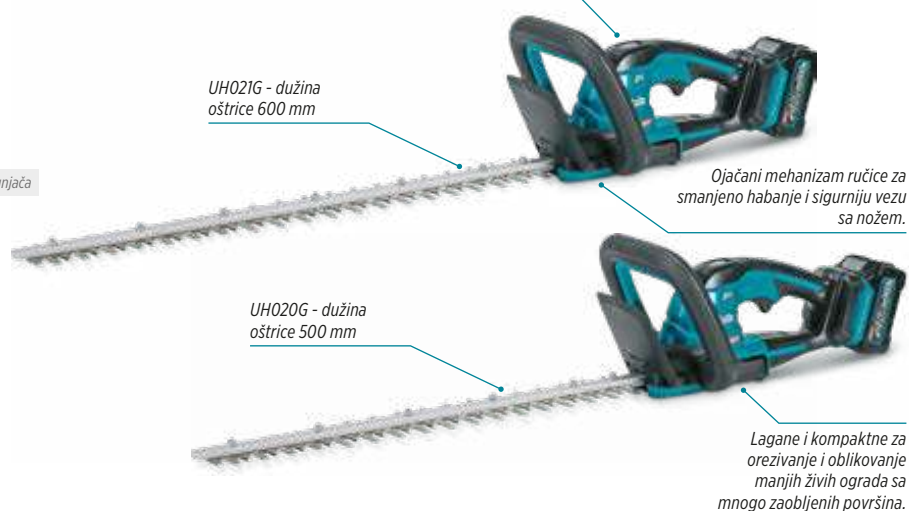

Kompaktan i lagan

Teleskopske makaze za živu ogradu

UN001G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **XPT**



25 mm
Maks. kapacitet
rezanja



Kontra rotacija



Broj brzina



115°
Podešavanje
ugla



65 min
Vreme rada*

UN001GZ bez akumulatora i punjača

* Bez opterećenja i minimalna brzina

Pribor

1914E7-7 Komplet noža makaza

1910T2-8 Sakupljač ostataka

458414-1 Štitnik noža

122D94-0 Pojas za rame

199450-5 Mast

Može se sklopiti u
položaj od 180° kako bi
transport i skladištenje
bili lakši



Mogućnost podešavanja ugla glave makaza za
živu ogradu; nagib do 45° nagore, do 70° nadole
iz vodoravnog položaja

Opremljene nastavkom za
podmazivanje što omogućava
lako održavanje

UA003G | UA004G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AFT** **WG**



1,5 kW
Maks. izlazna
snaga



300 mm
Dužina mača



1,1 mm
Širina utora



3/8"
Korak lanca



Zupčaste
navrtke



160 ml
Rezervoar
za ulje

UA003GZ/UA004GZ bez punjača i akumulatora

UA003GM101/UA004GM101 sa punjačem DC40RA i 4,0 Ah akumulatorom BL4040



1910J6-0
Ugaoni priključak



191K37-5
Oprtač

Uska glava testere 87 mm

2230 mm

UA003G
Produžena lančana testera

Ugrađena kuka za grane
zgodna za uklanjanje
izrezanih grana iz krošnji

2516 - 3748 mm

UA004G
Lančana testera sa podešavanjem visine

Mala težina

Najveći prečnik
grane
20 mm

Veliki domet

Višenamenski alati

UX01G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Brzine



Maks. izlazna snaga



Kontra rotacija

UX01GZ bez punjača i akumulatora

UX01GZ01 sa priključkom za košenje EM406MP, bez punjača i akumulatora



Opcioni dodaci

EN407MP Rotacione makaze 191M59-7	KR401MP Kultivator 199183-2	EE400MP Nastavak za alat za ivice 196753-8	196745-7 Rezervno sečivo za EE400MP
WA400MP Odstranjivač korova 1913P8-6	1913L5-4 Sečivo dužine 220 mm za WA400MP	1913L6-2 Sečivo dužine 80 mm za WA400MP	1913L7-0 Sečivo dužine 170 mm za WA400MP
EN424MP Kosačica za travu 1913C9-3	1912V6-6 Rezervno sečivo za EN424MP	EM408MP Trimer 191N31-5	EN422MP Kosačica za travu Podešavanje ugla 1912T0-4
EN420MP Kosačica za travu Podešavanje ugla 198062-1	EN402MP Makaze za živu ogradu Podešavanje ugla 1912T8-8	EN401MP Makaze za živu ogradu Podešavanje ugla 196257-0	EN410MP Makaze za živu ogradu Ravan 197743-4
EY403MP Teleskopska lančana testera 191T38-7	UB401MP Duvalica Nizak nivo buke 191P76-5	UB402MP Duvalica 1912R8-4	BR400MP Gruba četka 199320-8
SW400MP Priključak za čišćenje 199341-0	PF400MP Potopna pumpa PF400MP	LE400MP Produžetak 1080 mm 191E24-8	SN400MP Dodatak za čišćenje snega SN400MP

Lančana testera

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,5 kW / 2 CP / 35 cc
Maks. izlazna snaga

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak lanca

200 ml
Rezervoar za ulje

UC022GZ bez punjača i akumulatora

UC026GZ bez punjača i akumulatora



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,6 kW / 2,1 CP / 42 cc
Maks. izlazna snaga

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak lanca

Zupčaste navrtke

260 ml
Rezervoar za ulje

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ bez punjača i akumulatora

UC011GT101 sa punjačem DC40RA i 5,0 Ah akumulatorom BL4050F

UC013GT101 sa punjačem DC40RA i 5,0 Ah akumulatorom BL4050F



Proširen asortiman

UC015G / UC016G
40 V max XGT lančana testera,
podešavanje lanca bez alata
350 mm / 400 mm



**Velika brzina povećava
efikasnost rada**

**Velika snaga za rezanje
debelih trupaca**

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **WG**

1,4 kW / 1,9 CP / 30 cc
Maks. izlazna snaga

Zupčaste navrtke

200 ml
Rezervoar za ulje

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ bez punjača i akumulatora

UC003GM101/UC004GM101

sa punjačem DC40RA i 4,0 Ah akumulatorom BL4040



UC029G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **XPT**

0,59 kW
Snaga

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak lanca

podešavanje lanca bez alata

55 ml
Rezervoar za ulje

UC029GM201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4040 akumulatora i Makpac 4 kofer

UC029GZ bez akumulatora i punjača



1913K4-9
Futrola za nošenje



Lako pokretanje na visini

Upravljivost



Duvalica

UB001G **XGT**



XGT **40V** **max** **BL** **WG**



234 km/h
Maks. brzina
vazduha



16 m³/min
Maks. količina
vazduha



20 N
Sila vazduha



Promenljiva
brzina



8 - 15 min
Vreme rada
(max-min brzina)

UB001GZ bez punjača i akumulatora

UB001GM101 sa DC40RA punjačem i BL4040 akumulatorom

Pribor

191P97-7* Teleskopska mlaznica

191L96-5* Adapter

197888-8* Okrugla mlaznica

197889-6* Pljosnata mlaznica

166094-6* Pojas za rame

191B03-8*2 Mlaznice za čišćenje oluka

* Isporučeno | *2 za upotrebu sa adapterom 191L96-5



AS001G **XGT**

XGT **40V** **max** **BL** **MOTOR**



720 km/h
Brzina vazduha



1,1 m³/min
Količina vazduha



2,8 N
Sila vazduha



4
Načini rada



13 - 50 min
Vreme rada

AS001GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (isporučeno)

191X11-1 Mlaznica ø 3,0 mm

191X13-7 Mlaznica ø 7,0 mm

191X15-3 Mlaznica ø 13,0 mm

191X17-9 Mlaznica za naduvavanje

191X19-5 Mlaznica za razduvavanje većih površina



Pribor (opciono)

Mlaznica za razduvavanje većih površina **191X19-5**

Mlaznica za izduvavanje 20-30 **191X25-0**

Usisna mlaznica za kompresione vreće 65 **191X27-6**

Mlaznica za usisavanje **191X23-4**

Mlaznica za uske prostore **191X21-8**

Filter **191X29-2**



Nizak nivo buke za stambena područja

Održavajte svoje mašine

UB003C

BL MOTOR XPT



306 km/h



17,6 m³/min



24 N



Broj i promenljiva brzina

Brzina vazduha Količina vazduha Sila vazduha

UB003CZ bez akumulatora i punjača

Pribor

191L96-5	Teleskopska mlaznica
191J48-4	Pojas za pričvršćivanje duvalice na prenosne jedinice za punjenje
197888-8*	Zaobljena mlaznica
197889-6*	Pljosnata mlaznica
191B03-8*	Mlaznica za čišćenje oluka

* Sa upotrebom 191L96-5 adaptera



UB004C

BL MOTOR XPT



274 km/h



20,9 m³/min



25 N



Broj i promenljiva brzina

Brzina vazduha Količina vazduha Sila vazduha

UB004CZ bez akumulatora i punjača

Može da se koristi samo sa Makita prenosnim jedinicama PDC1500 i PDC1200

Nizak nivo buke.



Pribor

1914H0-2	Krajnja cev
1914H1-0	Pljosnata mlaznica

Velika snaga i autonomija



Bušilica zemlje

DG002G **XGT**

40V max **36V** **BL** **ADT** **WG**



DG002GZ bez punjača i akumulatora


DG002GM101 sa DC40RA punjačem i BL4040 akumulatorom



Ručke za bolju kontrolu tokom bušenja

Pribor (standardni)

191P11-3 Set drški

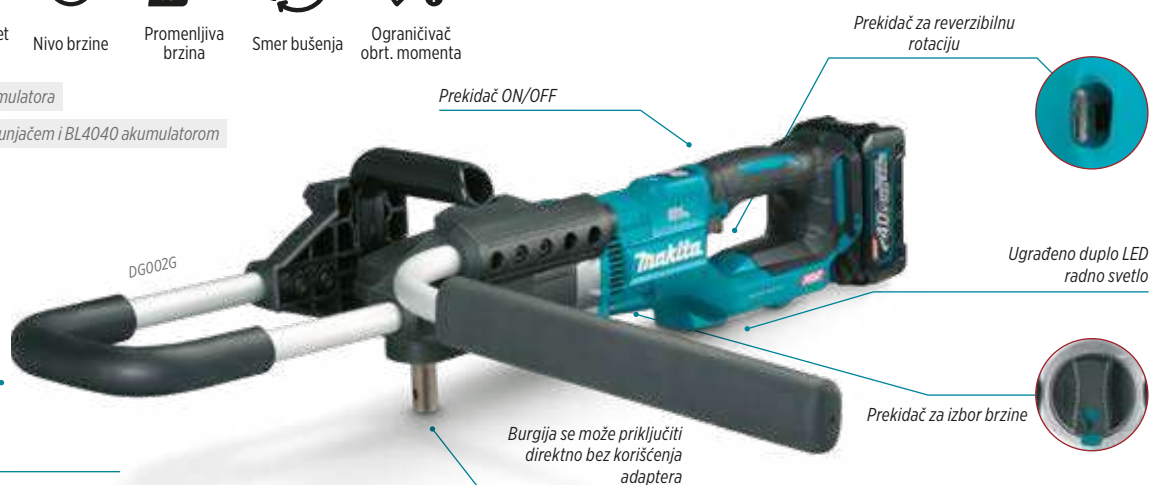

Burgija se može priključiti direktno bez korišćenja adaptera

DF001G **XGT**

40V max **BL** **AFT**



DF001GD201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x 2,5 Ah aku. BL4025 i Makpac 2

DF001GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opciono)

E-17005 Burgija Ø 20 x 600 mm

E-17011 Burgija Ø 25 x 600 mm

E-17027 Burgija Ø 30 x 600 mm

E-17033 Burgija Ø 35 x 600 mm

E-17049 Burgija Ø 45 x 600 mm



E-17049
Burgija za bušilicu zemlje 40x600mm

Elektronska spojica - 41/21 podešavanja u sporom/brzom režimu

AFT automatski isključuje motor ukoliko se burgija neočekivano zaglavi ili zaustavi.

Promenljivi dvobrzinski prenos 0-650/2600 min⁻¹



Sadnja

Pribor za bušilicu zemlje

Model	Prihvat	Kod	Naziv	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
DG002G		Direktno priključivanje bušilice ili produžetka bez korišćenja adaptera	Burgija	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 
				ø 60 mm			E-13655 
				ø 80 mm			E-13661 
				ø 100 mm			E-07630 
DG001G		Adapter D 327687-6	Burgija	ø 150 mm	800 mm	550 mm	E-07646 
				ø 200 mm			E-07652 
				-	540 mm	-	-
				-	-	-	-

Oštro sečivo

Dizajnirano za bušenje u zemljištu sa šljunkom



Ravno sečivo

Dizajnirano za bušenje u zemljištu sa korenjem

Bušilice za zemlju imaju dva spiralna žleba koja omogućavaju stabilnije i brže bušenje

Prskalica

PM001G **XGT**



Režimi brzine prskanja



Doseg raspršivanja



Kapacitet rezervoara



Kompatibilan sa mlaznicama



Zaštita

PM001GZ01 bez punjača i akumulatora

PM001GT202 sa DC40RB punjačem 2x BL4050F akumulatora

Pribor

453506-1*	Poklopac za prskanje
198249-5	Poklopac za usmereno prskanje
196733-4	Prsni remen

* Standardna oprema



Visok stepen: za dugi opseg disperzije, pogodan za spoljašnju upotrebu
Srednji i niski stepen: za duži rad i upotrebu u plastenicima



**Nizak nivo buke, bez neprijatnog mirisa
ne remeti životnu sredinu**

Mašine za čišćenje

VS001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



650 mm
Širina metenja



24 l
Posuda za otpad



20 mm
Podešavanje visine četke



Hepa filter



Tihi režim

VS001GZ bez akumulatora i adaptera

Pribor (opciono)

1913F5-2	Nosač lednih akumulatora i Makpac kofer
1913F7-8	Spremnik za lišće – 47 l

Prostor za dva akumulatora

Bočna četka podesiva po visini

Kontrolna tabla

Mesto predviđeno za postavljanje platforme

Moguća ugradnja spremnika za lišće kapaciteta 47 l za prikupljanje krupnijeg otpada poput lišća

Dve glavne četke za metenje na dnu, podesive po visini

Dvostruko LED radno svetlo

HW001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



8,5 MPa
Radni pritisak



5,5 l/min
Protok



5 m
Dužina creva



Funkcija samopunjenja



2x XGT 5Ah
Vreme rada*

HW001GZ bez akumulatora i punjača

* Minimalna brzina

3 režima rada:
3,0 MPa za lagano pranje
5,5 MPa za pranje vozila, poljoprivredne opreme itd.
8,5 MPa za pranje spoljašnjih površina zgrada itd.

Teleskopska ručka se može izvući od 520 mm do 920 mm za lakši transport

Voda može da se dovodi putem slavine i iz rezervoara za vodu

Opremljen točkovima prečnika 140 mm



Povećajte efikasnost rada

Prikupljanje krupnog otpada

VC006GM


350 W
Snaga


18 kPa
Usisavanje


40/30 l
Kapacitet
suvo/vlažno


M
Klasa prašine

VC006GMZ01 bez akumulatora i punjača

Pribor (isporučen)

192563-1	Prava cev
192562-3	Savijena cev
195434-1	Crevo ø 38 mm
195433-3	Crevo ø 28 mm
127083-6	Podna mlaznica
410306-2	Mlaznica za čoškove
1910Y4-9	Filter kesa (10 kom)
198900-7	WUT01 - bežična jedinica



VC008G


18 kPa
Usisavanje


2 l
Kapacitet
usisavanja


Hepa filter


Nivo brzine


Radno svetlo

VC008GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opciono)

197903-8	Papirna vreća za prašinu (10 kom)
191Y27-2	Hepa filter
191X06-4	Pljosnata mlaznica
191G86-8	Mlaznica za pod/tepih
199038-1	Mlaznica
198919-6	Mlaznica za čoškove
198878-4	Okrugla četka
198873-4	Četka za police

Izuzetno veliki kapacitet vreće za prašinu od 2 l omogućava kontinuirano čišćenje.

Omogućava do 110 minuta rada sa BL4050F akumulatorom



Proširen asortiman

VC011G

40 V max XGT ranac-usisivač,
Hepa filter, 20 kPa / 6 l



Vlažno čišćenje



Dopiranje do visokih mesta



Pogodan za stepenice



Mašine za čišćenje

CL004G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



20 kPa

Usisavanje



250 ml

Kapacitet usisavanja



Ciklonska jedinica



Rotaciona četka



Nivo brzine

CL004GZ without battery and charger

Pribor

1915P0-4	Filter visokih performansi
1915P2-0	Hepa filter
1915P4-6	Cev sa mehanizmom za zaključavanje
1915P8-8	Usis sa rotacionom četkom
1915P6-2	Rotaciona četka

Poboljšane performanse vakuma sa rotacionom četkom obezbeđuje visoku efikasnost usisavanja na tepisima.

Ugrađeno LED svetlo obezbeđuje osvetljenje za radno područje

Gumena obloga/kuka za kačenje

Omogućava do 60 minuta vreme korišćenja baterije BL4025

Ciklon jedinica sa HEPA filterom

Rotaciona četka se može lako pričvrstiti i ukloniti bez potrebe za alatima, pojednostavljuju održavanje

CL001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



21 kPa

Usisavanje



730 ml

Kapacitet usisavanja



Nivo brzine



54 dB

Nizak nivo buke

CL001GZ bez akumulatora i punjača

Usisivač sa kapsulom sa opcionim HEPA filterom 199989-8

Sunder koji apsorbuje buku - nizak nivo buke

Omogućava do 80 minuta rada sa BL4025 akumulatorom

Iskošeni kraj mlaznice za lakše čišćenje uskih prostora

CL002G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR



21 kPa

Usisavanje



500 ml

Kapacitet usisavanja



Nivo brzine



54 dB

Nizak nivo buke

CL002GZ01 plave boje, bez akumulatora i punjača

CL002GZ07 bele boje, bez akumulatora i punjača

Papirna vreća za prašinu - 194566-1 ili platnena vreća za prašinu - 1910M4-5 tip vreće za prašinu

Sunder koji apsorbuje buku - nizak nivo buke

Omogućava do 80 minuta rada sa BL4025 akumulatorom

Iskošeni kraj mlaznice za lakše čišćenje uskih prostora

Snaga

na bilo kom mestu

Tihi rad u kancelarijama, kafićima, bolnicama

Poboljšane

performanse vakuma sa rotacionom četkom

VC010G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



15 kPa

Usisavanje



5 l

Kapacitet
usisavanja



Hepa filter



Nivo brzine



Radno svetlo

VC010G bez akumulatora i punjača



Pribor (isporučen)

191D63-2 Filter vreća

198553-2 Okrugla četka

198919-6 Uska mlaznica

5 koraka podešavanja
visine četke

Niski profil za upravljivost ispod
nameštaja

LED radno svetlo

Mesto za nastavke
direktno na usisivaču

Lako postavljanje u horizontalni
položaj za čišćenje ispod nameštaja

Četka sa obe strane

PS001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



ø 200 mm

Podložni jastučić
za pod



ø 190 mm

Podložni jastučić
za četku



354 mm

Teleskopska
cev



Kontra rotacija



Nivoi brzine

PS001GM101 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA i BL4040 akumulatorom

PS001GZ bez akumulatora i punjača

Podesivi rukohvat
jednostavan za rukovanje

Podesiva teleskopska
cev sa ručicom

Fleksibilna glava

1914T0-6
Meka četka



1914T1-4
Srednja četka



1914T2-2
Tvrdra četka



1914T3-0
Abrazivna tvrda četka



1914S5-9
Podložni jastučić za
glatko poliranje



1914S6-7
Podložni jastučić za
poliranje



1914S7-5
Podložni jastučić za
čišćenje



1914S8-3
Polugrubi jastučić za
čišćenje



1914S9-1
Grubi jastučić za čišćenje



Pribor (isporučen)

1914S4-1 Držać podložnog jastučića

1914T1-4 Četka - srednja

1914S5-9 Podložni jastučić za pod - bele boje (glatko poliranje)

1914S6-7 Podložni jastučić za pod - crvene boje (poliranje)

1914S7-5 Podložni jastučić za pod - plave boje (čišćenje)

Čišćenje kancelarija, hotela

Višestruka primena bez kabla

Mašine za održavanje

CE001G **XGT**

XGT X2 80V^{max} **BL AFT XPT** MOTOR



4.000 W

Snaga



ø 355 mm

Prečnik ploče



Električna
kočnica



Mokro/suvo
rezanje



Radno svetlo

CE001GZ01 bez akumulatora i punjača

Mehanizam niskih vibracija za do 50%
manje vibracija tokom rezanja

Pribor

E-12996 Dijamantska rezna ploča 355 mm

E-12790-5 Abrazivna rezna ploča 355 mm (5 kom)

Podesivi štitičnik se može prilagoditi mestu
rezanja



Dubina rezanja
127 mm

Točkići za neometano pomeranje
tokom rezanja betona

CE004G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL AFT XPT** MOTOR



1.700 W

Snaga



ø 305 mm

Prečnik ploče



Električna
kočnica



Mokro/suvo
rezanje



Radno svetlo

CE004GZ bez akumulatora i punjača

Antivibraciono kućište za manje
vibracija tokom rezanja

Podesivi štitičnik se može
prilagoditi mestu rezanja



Dubina rezanja 121 mm

Rezanje debelih betonskih blokova



GA038G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **AFT** **AWS**



230 mm

Prečnik ploče



1.700 W

Snaga



6.600 RPM

Brzina bez opterećenja



Električna kočnica



Mekani start

GA038GT201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x 5,0 Ah akumulatora BL4050F i koferom

GA038GZ bez akumulatora i punjača

Ojačano metalno kućište zupčanika

Zaštitni poklopac dovoda vazduha

Prekidač sa ručicom

Pribor (opciono)

B-55326 ø 230 mm dijamantska rezna ploča za različite vrste materijala

E-13764 ø 230 mm tanak disk za odsecanje za nerđajući čelik, metal i meki čelik



GA005G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **AFT**



125 mm

Prečnik ploče



1.100 W

Snaga



8.500 RPM

Brzina bez opterećenja



Električna kočnica



Mekani start

GA005GM201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL40400 i Makpac 4

GA005GZ bez akumulatora i punjača

Ojačano metalno kućište zupčanika

Klizni prekidač sa funkcijom zaključavanja

Zaštitni poklopac dovoda vazduha

Podešavanje štitnika bez alata



Pribor (opciono)

B-55310 ø 125 mm dijamantska rezna ploča za različite vrste materijala

E-03040 ø 125 mm tanak disk za odsecanje za nerđajući čelik

B-29022 ø 125 mm brusni disk, fiberglas

B-53936 ø 125 mm lamelarni brusni disk, fiberglas



Mašine za održavanje

HM001G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AWS** **AVT & SOFT NO LOAD** **XPT**



SDS-Max

Prihvat



9,4 J

Energija udarca



12

Podešavanje
ugla burgije



6

Regulator brzine



Konstantna
brzina

HM001GM201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4040 akumulatora i plastičnim kućištem

HM001GZ02 bez akumulatora i punjača

Veliki prekidač koji se aktivira sa više prstiju sa funkcijom zaključavanja za veću udobnost tokom duže upotrebe



Bočni rukohvat se okreće za 360°

LED radno svetlo

Pribor

P-16302 Široko dleto za SDS-MAX bušilice, 50 x 360 mm

B-64272 Pljosnato dleto za SDS-MAX bušilice, 25 x 400 mm

B-64266 Šiljato dleto za SDS-MAX bušilice, 400 mm

HR005G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AWS** **AFT** **AVT & SOFT NO LOAD** **XPT**



SDS-Max

Prihvat



8,0 J

Energija udarca



ø 40 mm

Bušenje u beton



ø 105 mm

Bušenje
krunaste burgije



6

Regulator brzine

HR005GM202 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4040 akumulatora i plastičnim koferom

HR005GZ01 bez akumulatora i punjača

2 režima rada, rotacija uz vibraciono bušenje ili samo vibraciono bušenje



Višestruka mogućnost podešavanja uglova za podešavanje burgije u više položaja

LED radno svetlo

Pribor

199142-6 Sakupljač prašine za bušenje i vibraciono bušenje

199144-2 Sakupljač prašine za vibraciono bušenje sa vakuumskim crevom

199143-4 Sakupljač prašine za vibraciono bušenje bez vakuumskog creva

Neograničena snaga

Veliki otvori za cevi, kablove

HR007G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AWS** **AFT** **AVT** **XPT**



SDS-Plus

Prihvat



3,0J

Energija udarca



ø 32 mm

Bušenje drvo



ø 13 mm

Bušenje čelik



ø 28 mm

Bušenje beton

HR007GM201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4040 akumulatora i plastičnim koferom

HR007GZ01 sa plastičnim koferom, bez akumulatora i punjača

HR007GZ bez akumulatora i punjača

3 režima rada: „samo rotacija“, „rotacija uz vibraciono bušenje“ i „samo vibraciono bušenje“

LED radno svetlo

Graničnik dubine za ujednačeno bušenje



Pribor

122B81-7 Komplet za usisavanje prašine DX15

195173-3 Kapa za sakupljanje prašine

D-53073 Set burgija i dleta za SDS-PLUS bušilice

HR010G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AWS** **AVT** **XPT**



SDS-Plus

Prihvat



2,1J

Energija udarca



ø 26 mm

Bušenje drvo



ø 13 mm

Bušenje čelik



ø 20 mm

Bušenje beton

HR010GZ bez akumulatora i punjača

Ergonomski meki rukohvat i veliki prekidač koji se aktivira sa 2 prsta

3 režima rada: „samo rotacija“, „rotacija uz vibraciono bušenje“ i „samo vibraciono bušenje“



Pribor

1911P2-6 Komplet za usisavanje prašine DX16

195173-3 Kapa za sakupljanje prašine

D-53073 Set burgija i dleta za SDS-PLUS bušilice

**Kompaktnost i
izuzetna upravljivost**



Mašine za održavanje

MP001G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR**



11,1 bar
Pritisak
vazduha



Režimi
pumpanja



Ispuštanje
vazduha



Dužina creva
65 cm

MP001GZ bez akumulatora i punjača



ML010G **XGT** **LXT**

XGT **40V max** **18V** **DC** **AC** **XPT**



5.500 lm
Svetlosni fluks



550 lx
Osvetljenje



5.000 K
Temperatura
boje svetlosti



Način
povezivanja



80°
Nagib

ML010G bez akumulatora i punjača



CW001G **XGT** / **LXT**

40V^{max} / **18V^{MAXIMUM-POWER}**

-18 °C

Kapacitet
hlađenja

60 °C

Kapacitet
grejanja

5v/2,4A

USB
priključak
tipa A

DC 12 v

Moguće priključivanje
preko automobilske
utičnice

CW001GZ bez akumulatora i punjača



CW003G **XGT** / **LXT**

40V^{max} / **18V^{MAXIMUM-POWER}**

-18 °C

Kapacitet
hlađenja

60 °C

Kapacitet
grejanja

5v/2,4A

USB
priključak
tipa A

DC 12 v

Moguće priključivanje
preko automobilske
utičnice

CW003GZ bez akumulatora i punjača



XGTTEHNOLOGIJA SLEDEĆE
GENERACIJE**XGT**
40V Li-ion
maxJEDNA PLATFORMA
210+ ALATA**LXT**LITHIUM EXTREME
TEHNOLOGIJA**18V**
LITHIUM-IONJEDNA PLATFORMA
440+ ALATA**Makita**

www.makita.rs

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 59 083 600 / info@makita.si

Makita grupa zadržava pravo na izmene u katalogu i pravo da vas u bilo kom obliku obavesti o ovom katalogu. Zadržavamo pravo na štamparske greške. Slike proizvoda u katalogu mogu da odstupaju od stvarnog stanja proizvoda.

