



**2026**  
**KATALOG ALATA**

[www.makita.me](http://www.makita.me)   





Makita® korporacija je osnovana 1915. godine i njeni počeci leže u prodaji i servisiranju elektromotora. Danas je to robna marka poznata širom sveta i prisutna u više od 40 država što je čini vodećom silom u oblastima inovacija i proizvodnje vrhunskih proizvoda sa 10 fabrika u 8 država. Kvalitet i dug radni vek Makita® proizvoda je rezultat predanog rada u oblasti istraživanja i razvoja, čime su ovi proizvodi pridobili poverenje profesionalnih korisnika širom sveta. Zahvaljujući širokom asortimanu alata, Makita® svakodnevno gradilištima širom sveta obezbeđuje snagu, performanse i izdržljivost i zadovoljava čak i najzahtevnije profesionalne korisnike svojim proizvodima koji su kompaktni, bez vibracija i koji olakšavaju svaki rad.



Kupovina Makita® alata predstavlja pravu odluku. Naše alate odlikuje dug radni vek, a poznati su i po svojoj pouzdanosti. Zbog toga, uz sve Makita® alate kupljene u Crni Gori, uz neke izuzetke, dobija se produžena garancija koja važi 3 godine. A uz sve litijum-jonske akumulatore, kupljene posebno ili u kompletu sa akumulatorskim alatom, nudimo produženu garanciju koja važi ukupno dve godine. Preduslov za produženje garancije je aktivna adresa e-pošte i registracija alata i litijum-jonskih akumulatora na veb-stranici u roku od 4 nedelje nakon kupovine. Garantni period počinje sa datumom kupovine. Uslove produženja možete da pronađete na: [www.makita.me](http://www.makita.me).

|                                                    |              |                                        |              |                                               |                |                                           |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| <b>AKUMULATORSKI ALATI</b>                         | <b>7-89</b>  | Akumulatorska jednoručna glodalica     | 45           | Aku. pumpa                                    | 73             | Brusilica sa četkom                       | 110            |
| <b>Akumulatori i punjači</b>                       | <b>14</b>    | Akumulatorska glodalica                | 45           | <b>Akumulatorske lampe i reflektori</b>       | <b>74-76</b>   | Tračna brusilica                          | 111            |
| <b>Adapteri, držači i poklopci</b>                 | <b>15</b>    | Akumulatorski višenamenski alat        | 45           | Aku. LED lampa na postolju                    | 74             | Vibraciona brusilica                      | 111-112        |
| <b>Kompleti za napajanje</b>                       | <b>15</b>    | <b>Akumulatorski namenski alati</b>    | <b>46-49</b> | Akumulatorsko LED radno svetlo                | 74             | Ekscentrična brusilica                    | 112            |
| <b>Prenosni akumulatori PDC</b>                    | <b>16</b>    | Aku. alat za vezivanje armature        | 46           | Akumulatorska LED reflektor                   | 74             | <b>ALATI ZA PORAVNAVANJE I ZA KONTURE</b> | <b>113-115</b> |
| <b>Aku. alati za bušenje i pritezanje</b>          | <b>17-29</b> | Akumulatorski pištolj za zakivanje     | 46           | Akumulatorska LED lampa                       | 74-75          | Jednoručno rende                          | 114            |
| Akumulatorska bušilica-odvijač                     | 17-18        | Akumulatorski zabijač eksera           | 46           | Akumulatorska LED glavna lampa                | 75             | Stabilno rende                            | 114            |
| Akumulatorski kompaktni odvijač                    | 18           | Akumulatorski zabijač sitnih eksera    | 46           | Aku. LED kompaktna lampa                      | 75             | Glodalica za žljebove                     | 114            |
| Aku. udarna bušilica-odvijač                       | 18-19        | Akumulatorska heftalica                | 47           | <b>Aku. radio, zvučnici i ventilatori</b>     | <b>77-78</b>   | Lančani probijač                          | 114            |
| Akumulatorska ugaona bušilica                      | 19           | Akumulatorska krimp klešta             | 47           | Akumulatorski Bluetooth radio                 | 77             | Jednoručna glodalica                      | 114-115        |
| Akumulatorski udarni odvijač HEX                   | 22-23        | Akumulatorski vibrator za beton        | 47-48        | Aku. Bluetooth radio / punjač                 | 77             | Glodalica                                 | 115            |
| Aku. hibridni udarni odvijač HEX                   | 23           | Akumulatorski mešač                    | 48           | Akumulatorski Bluetooth zvučnik               | 77             | Višenamenski alat                         | 115            |
| Aku. uljni udarni odvijač HEX                      | 23           | Aku. pištolj za podmazivanje           | 48           | Aku. Bluetooth radio sa fenjerom              | 77             | <b>TESTERE</b>                            | <b>116-120</b> |
| Aku. ugaoni udarni odvijač HEX                     | 23           | Aku. pištolj za popunjavanje           | 48           | Akumulatorski radio sa fenjerom               | 77             | Nagibna stona testera                     | 117            |
| Akumulatorski udarni odvijač SQ                    | 25-26        | Akumulatorski kompresor                | 48 / 122     | Akumulatorski ventilator                      | 78             | Potežno-nagibna testera                   | 117            |
| Aku. ugaoni udarni odvijač SQ                      | 26           | Akumulatorska vakuumska pumpa          | 49           | <b>Akumulatorske jakne</b>                    | <b>79-80</b>   | Nagibna stona kružna testera              | 117            |
| Akumulatorski zavrtač-račna SQ                     | 26           | Akumulatorski fen za vrući vazduh      | 49           | Akumulatorska jakna sa ventilatorom           | 79             | Nagibna stona testera (flip sistem)       | 118            |
| Akumulatorski zavrtač                              | 29           | Akumulatorska duvaljka za prašinu      | 49           | Aku. prsluk sa ventilatorom                   | 79             | Stona kružna testera                      | 118            |
| Aku. zavrtač sa magacinom                          | 29           | <b>Akumulatorski usisivači</b>         | <b>49-54</b> | Akumulatorska jakna sa grejačima              | 79             | Ručna kružna testera                      | 118-119        |
| <b>Aku. alati za rušenje i udarno bušenje</b>      | <b>29-32</b> | Akumulatorski usisivač                 | 49-50        | Akumulatorski prsluk sa grejačima             | 79             | Testera sa uranjanjem                     | 119            |
| Akumulatorski čekić za rušenje                     | 29           | Akumulatorski/električni usisivač      | 50           | <b>Kompatibilnost alata i akumulatora</b>     | <b>81-89</b>   | Ubodna testera                            | 119-120        |
| Akumulatorski mali čekić za rušenje                | 30           | Akumulatorski ranac usisivač           | 51           | <b>LASERSKI MERAČI I LASERI</b>               | <b>90-91</b>   | Sabljava testera                          | 120            |
| Akumulatorska bušilica-čekić                       | 30-31        | Akumulatorski usisivač / duvaljka      | 51-53        | Laser za merenje rastojanja                   | 91             | Stona tračna testera                      | 120            |
| <b>Aku. alati sa sečenje, brušenje i poliranje</b> | <b>33-39</b> | Akumulatorski čistilač                 | 53           | Rotacioni laser                               | 91             | <b>PNEUMATSKI ALATI</b>                   | <b>121-122</b> |
| Akumulatorska ugaona brusilica                     | 33-34        | Akumulatorski uspravni usisivač        | 53           | <b>ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE</b>             | <b>92-96</b>   | Pneumatski zabijač eksera                 | 122            |
| Aku. ugaona brusilica sa ravnom glavom             | 33           | Akumulatorski robotski usisivač        | 53           | Čekić-bušilica                                | 93-95          | Pneumatski zabijač sitnih eksera          | 122            |
| Aku. mašina za brušenje i poliranje                | 36           | Akumulatorski štapni usisivač          | 54           | Mali čekić za rušenje                         | 95             | Pneumatska heftalica                      | 122            |
| Aku. ekscentrična mašina za poliranje              | 36           | <b>Akumulatorska laserska merenja</b>  | <b>55</b>    | Čekić za rušenje                              | 95-96          | Kompresor                                 | 122            |
| Akumulatorska ravna brusilica                      | 36           | Aku. laser sa ukrštenim linijama       | 55           | <b>BUŠILICE / MEŠAČI</b>                      | <b>97-100</b>  | Akumulatorski kompresor                   | 48 / 122       |
| Aku. ekscentrična brusilica                        | 36           | Aku. rotacioni laser                   | 55           | Ugaona bušilica                               | 98             | <b>USISIVAČI</b>                          | <b>123-133</b> |
| Akumulatorska vibraciona brusilica                 | 36-37        | Aku. laser sa više linija              | 55           | Bušilica                                      | 98-99          | Usisivač                                  | 124-125        |
| Akumulatorska tračna brusilica                     | 37           | <b>Akumulatorski baštenski alati</b>   | <b>56-72</b> | Udarna bušilica                               | 99             | <b>Pribor za usisavanje prašine</b>       | <b>127-133</b> |
| Akumulatorska brusilica za gips                    | 37           | Akumulatorska lančana testera          | 56-57        | Mešač                                         | 100            | <b>FENOV I ZA VRUĆI VAZDUH</b>            | <b>134-135</b> |
| Akumulatorski rezač                                | 37           | Aku. lančana testera za orezivanje     | 57-58        | Magnetna bušilica                             | 100            | Fen za vrući vazduh                       | 135            |
| Aku. rezač sa usisivanjem                          | 38           | Aku. produžena lančana testera         | 58           | Dijamantska bušilica za suvo bušenje          | 100            | <b>BAŠTENSKI ALATI</b>                    | <b>136-139</b> |
| Akumulatorski dijamantski rezač                    | 38           | Aku. teleskopska lančana testera       | 58           | Dija. bušilica za suvo i mokro bušenje        | 100            | Električna lančana testera                | 137            |
| Aku. kompaktni rezač                               | 38           | Aku. makaze za živu ogradu             | 60-62        | <b>ALATI ZA PRITEZANJE</b>                    | <b>101-102</b> | Električni trimmer                        | 137            |
| Aku. sekač za višestruku namenu                    | 38           | Aku. produžene makaze za živu ogradu   | 61           | Zavrtač                                       | 102            | Električna kosilica                       | 137            |
| Aku. ručna kružna testera za metal                 | 38           | Aku. teleskopske makaze za živu ogradu | 62           | Bušilica-odvijač                              | 102            | Električne makaze za živu ogradu          | 138            |
| Akumulatorska tračna testera                       | 38           | Akumulatorske makaze za travu          | 62           | Udarni odvijač HEX                            | 102            | Električna duvaljka / usisivač            | 138            |
| Aku. stoni rezač za metal                          | 38           | Akumulatorske makaze za grane/lozu     | 62           | Udarni odvijač SQ                             | 102            | Električni vertikalator                   | 138            |
| Aku. sekač za čelične šipke                        | 38-39        | Aku. višenamenska pogonska glava       | 63           | <b>ALATI ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE</b> | <b>103-112</b> | Čistač sa visokim pritiskom               | 138-139        |
| Aku. sekač za navojne šipke                        | 39           | Akumulatorska samohodna kosilica       | 64-65        | Ugaona brusilica                              | 104-107        | Potopna pumpa za čistu vodu               | 139            |
| Akumulatorski rezač kablova                        | 39           | Akumulatorska kosilica                 | 65           | Ručna kružna testera za metal                 | 108            | Potopna pumpa za prljavu vodu             | 139            |
| Akumulatorski bušač                                | 39           | Akumulatorski trimmer                  | 66-67        | Stoni rezač za metal                          | 108            | <b>MAKTRAK SISTEM KOFERA I PRIBORA</b>    | <b>140</b>     |
| Akumulatorska grickalica za lim                    | 39           | Akumulatorski alat za porubljivanje    | 67           | Stona testera za metal                        | 108            | <b>MAKPAC SISTEM KOFERA I PRIBORA</b>     | <b>141-143</b> |
| Akumulatorske makaze za lim                        | 39           | Akumulatorski bušač za zemlju          | 69           | Dvostrana stona brusilica                     | 108            | <b>TRANSPORTNI KOFERI I TORBE</b>         | <b>144-145</b> |
| <b>Akumulatorske testere</b>                       | <b>40-44</b> | Akumulatorska kolica                   | 69           | Ravna brusilica                               | 108            | <b>UGLJENE ČETKICE</b>                    | <b>146-147</b> |
| Aku. potežno-nagibna testera                       | 40           | Akumulatorska duvaljka                 | 71-72        | Makaze za lim                                 | 109            | <b>BUKA I VIBRACIJE</b>                   | <b>148-160</b> |
| Aku. nagibna stona testera                         | 40           | Akumulatorska duvaljka / usisivač      | 71           | Grickalica za lim                             | 109            |                                           |                |
| Akumulatorska ručna kružna testera                 | 40-42        | Akumulatorski čistilač snega           | 72           | Ugaoni rezač                                  | 109            |                                           |                |
| Aku. kružna testera - stražnji rukohvat            | 40-41        | Akumulatorska ranac-prskalica          | 72           | Dijamantski rezač za mokro sečenje            | 109            |                                           |                |
| Aku. testera sa uranjanjem                         | 42           | Akumulatorska prskalica                | 72           | Dijamantski rezač sa odvodom za prašinu       | 109            |                                           |                |
| Akumulatorska ubodna testera                       | 42-43        | Aku. čistač sa pritiskom               | 72           | Rezač kanala                                  | 109            |                                           |                |
| Akumulatorska sabljasta testera                    | 43-44        | Aku. čistač sa visokim pritiskom       | 72           | Ekscentrična brusilica za poliranje           | 110            |                                           |                |
| Aku. testera za gipsane ploče                      | 44           | Aku. uređaj za čišćenje i poliranje    | 72           | Ugaona polirka                                | 110            |                                           |                |
| <b>Aku. alati za poravnavanje i za konture</b>     | <b>44-45</b> | <b>Akumulatorski aparati</b>           | <b>73</b>    | Polirka                                       | 110            |                                           |                |
| Akumulatorska glodalica za žljebove                | 44           | Akumulatorski aparat za kafu           | 73           | Brusilica za beton                            | 110            |                                           |                |
| Akumulatorsko rende                                | 44           | Aku. aparat za kuvanje vode            | 73           | Mašina za mokro poliranje kamena              | 110            |                                           |                |
| Aku. glodalica za izrezivanje                      | 44           | Aku. mikrotalasna rerna                | 73           |                                               |                |                                           |                |
|                                                    |              | Aku. frižider i kutija za zagrevanje   | 73           |                                               |                |                                           |                |



## ALFABETSKI INDEKS

|          |     |            |     |           |     |
|----------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| <b>1</b> |     |            |     |           |     |
| 1806B    | 114 | CF101D     | 78  | DF001G    | 17  |
| 1911B    | 114 | CG100DA    | 48  | DF002G    | 17  |
| <b>2</b> |     | CG100DB    | 48  | DF003G    | 17  |
| 2012NB   | 114 | CJ102D     | 79  | DF0300    | 102 |
| 2704N    | 118 | CL001G     | 54  | DF033D    | 18  |
| 2712     | 118 | CL002G     | 54  | DF332D    | 18  |
| <b>3</b> |     | CL003G     | 54  | DF333D    | 18  |
| 3711     | 114 | CL004G     | 54  | DFJ212    | 79  |
| 3712     | 114 | CL108FD    | 54  | DFJ214    | 79  |
| <b>4</b> |     | CL121D     | 53  | DFJ216A   | 79  |
| 4100KB   | 109 | CP100D     | 38  | DFJ410    | 79  |
| 4101RH   | 109 | CS002G     | 38  | DFN350    | 46  |
| 4112HS   | 109 | CW001G     | 73  | DFR452    | 29  |
| 4131     | 108 | CW002G     | 73  | DFR550    | 29  |
| 4326     | 119 | CW003G     | 73  | DFR551    | 29  |
| 4327     | 119 | <b>D</b>   |     | DFR552    | 29  |
| 4329     | 120 | DA001G     | 19  | DFS250    | 29  |
| 4350CT   | 120 | DA3010F    | 98  | DFS451    | 29  |
| 4350FCT  | 120 | DA3011F    | 98  | DFS452    | 29  |
| 4351FCT  | 120 | DA332D     | 19  | DFV210    | 79  |
| <b>5</b> |     | DA333D     | 19  | DG001G    | 69  |
| 5008MG   | 119 | DAS180     | 49  | DG002G    | 69  |
| 5143R    | 119 | DBM130     | 100 | DGA452    | 34  |
| 5903R    | 119 | DBM131     | 100 | DGA504    | 34  |
| <b>6</b> |     | DBM230     | 100 | DGA506    | 34  |
| 6408     | 98  | DBN900     | 46  | DGA508    | 34  |
| 6413     | 98  | DBO180     | 36  | DGA513    | 34  |
| 6905H    | 102 | DBO380     | 37  | DGA514    | 34  |
| 6906     | 102 | DBO381     | 36  | DGA519    | 34  |
| <b>7</b> |     | DBO382     | 37  | DGA520    | 34  |
| 7104L    | 114 | DBO480     | 37  | DGA521    | 34  |
| <b>9</b> |     | DBO484     | 37  | DGA900    | 34  |
| 9031     | 111 | DBS180     | 37  | DGD800    | 36  |
| 9032     | 111 | DCC500     | 38  | DGP180    | 48  |
| 9046     | 112 | DCE090     | 37  | DHG180    | 49  |
| 9237CB   | 110 | DCF102     | 78  | DHG181    | 49  |
| 9403     | 111 | DCF203     | 78  | DHK180    | 30  |
| 9404     | 111 | DCF301     | 78  | DHP458    | 18  |
| 9557HNRG | 104 | DCG180     | 48  | DHP482    | 18  |
| 9558HNRG | 104 | DCG180B    | 48  | DHP484    | 18  |
| 9741     | 110 | DCL180     | 54  | DHP485    | 19  |
| 9903     | 111 | DCL181F    | 54  | DHP487    | 19  |
| 9910     | 111 | DCL184     | 53  | DHP489    | 18  |
| 9911     | 111 | DCL283F    | 54  | DHP490    | 19  |
| <b>A</b> |     | DCL284F    | 54  | DHP492    | 18  |
| AC001G   | 48  | DCL286F    | 54  | DHR165    | 31  |
| AC001G   | 122 | DCM501     | 73  | DHR171    | 31  |
| AC640    | 122 | DCO180     | 44  | DHR182    | 31  |
| AF353    | 122 | DCO181     | 44  | DHR183    | 31  |
| AF506    | 122 | DCS552     | 38  | DHR202    | 31  |
| AN613    | 122 | DCS553     | 38  | DHR241    | 31  |
| AN943K   | 122 | DCU180     | 69  | DHR243    | 31  |
| AN960    | 122 | DCU601     | 69  | DHR263    | 31  |
| AN961    | 122 | DCU602     | 69  | DHR280    | 31  |
| AS001G   | 49  | DCU603     | 69  | DHR283    | 31  |
| AT1150A  | 122 | DCU604     | 69  | DHR400    | 30  |
| AT2550A  | 122 | DCU605     | 69  | DHS660    | 42  |
| AT638A   | 122 | DCV200     | 79  | DHS680    | 42  |
| <b>B</b> |     | DCV202     | 79  | DHS710    | 41  |
| B0002CG  | 36  | DDA350     | 19  | DHS782    | 41  |
| B0004CG  | 36  | DDA351     | 19  | DHS783    | 41  |
| B0006CG  | 36  | DDA450     | 19  | DHS900    | 41  |
| B0007CG  | 36  | DDA460     | 19  | DHW080    | 72  |
| B03710   | 112 | DDF083     | 17  | DHW180    | 72  |
| B03711   | 112 | DDF458     | 17  | DJN161    | 39  |
| B04555   | 111 | DDF482     | 17  | DJR183    | 44  |
| B04557   | 111 | DDF484     | 17  | DJR186    | 43  |
| B04565   | 111 | DDF485     | 17  | DJR187    | 43  |
| B04900V  | 112 | DDF487     | 17  | DJR188    | 44  |
| B04901   | 112 | DDF489     | 17  | DJR189    | 43  |
| B05030   | 112 | DDF490     | 17  | DJR360    | 43  |
| B05031   | 112 | DDF492     | 17  | DJS130    | 39  |
| B05041   | 112 | DDG460     | 69  | DJS161    | 39  |
| B06030   | 112 | DDG461     | 69  | DJS200    | 39  |
| B06050J  | 112 | DEAML003G  | 74  | DJV180    | 42  |
| BS001G   | 37  | DEAML009G  | 74  | DJV181    | 42  |
| <b>C</b> |     | DEAML104   | 75  | DJV182    | 42  |
| CC301D   | 38  | DEBDM1800  | 75  | DJV184    | 43  |
| CE001G   | 37  | DEBDM1801  | 75  | DJV185    | 42  |
| CE002G   | 37  | DEBDM1801X | 75  | DJV186    | 43  |
| CE003G   | 37  | DEBDM1806  | 75  | DJP180    | 44  |
| CE004G   | 37  | DEBDM1808  | 74  | DJP181    | 44  |
| CF001G   | 78  | DEBDM1812  | 74  | DKT360    | 73  |
| CF002G   | 78  | DEBDM1815  | 74  | DLM330    | 65  |
| CF003G   | 78  | DEBML103   | 75  | DLM382    | 65  |
|          |     | DF001DW    | 18  | DLM432    | 65  |
|          |     |            |     | DLM460    | 65  |
|          |     |            |     | DLM462    | 64  |
|          |     |            |     | DLM466    | 65  |
|          |     |            |     | DLM480    | 65  |
|          |     |            |     | DLM481    | 64  |
|          |     |            |     | DLM530    | 65  |
|          |     |            |     | DLM532    | 64  |
|          |     |            |     | DLM533    | 64  |
|          |     |            |     | DLM538    | 65  |
|          |     |            |     | DLM539    | 64  |
|          |     |            |     | DLS111    | 40  |
|          |     |            |     | DLS211    | 40  |
|          |     |            |     | DLS600    | 40  |
|          |     |            |     | DLW140    | 38  |
|          |     |            |     | DMC300    | 38  |
|          |     |            |     | DML814    | 74  |
|          |     |            |     | DML816X   | 75  |
|          |     |            |     | DML817    | 75  |
|          |     |            |     | DML818    | 74  |
|          |     |            |     | DMP180    | 73  |
|          |     |            |     | DMP181    | 73  |
|          |     |            |     | DMR055    | 77  |
|          |     |            |     | DMR056    | 77  |
|          |     |            |     | DMR116    | 77  |
|          |     |            |     | DMR203    | 77  |
|          |     |            |     | DMR301    | 77  |
|          |     |            |     | DP2011    | 98  |
|          |     |            |     | DP4003    | 98  |
|          |     |            |     | DP4011    | 99  |
|          |     |            |     | DP4020    | 98  |
|          |     |            |     | DP4021    | 98  |
|          |     |            |     | DPB183    | 38  |
|          |     |            |     | DPJ180    | 44  |
|          |     |            |     | DP0600    | 36  |
|          |     |            |     | DPP200    | 39  |
|          |     |            |     | DPT353    | 46  |
|          |     |            |     | DPV300    | 36  |
|          |     |            |     | DRC200    | 53  |
|          |     |            |     | DRC300    | 53  |
|          |     |            |     | DRT50     | 45  |
|          |     |            |     | DRT52     | 45  |
|          |     |            |     | DRV150    | 46  |
|          |     |            |     | DRV250    | 46  |
|          |     |            |     | DSC102    | 39  |
|          |     |            |     | DSC121    | 39  |
|          |     |            |     | DSC163    | 39  |
|          |     |            |     | DSC251    | 38  |
|          |     |            |     | DSB180    | 44  |
|          |     |            |     | DSL801    | 37  |
|          |     |            |     | DSP600    | 42  |
|          |     |            |     | DSP601    | 42  |
|          |     |            |     | DST221    | 47  |
|          |     |            |     | DTC102    | 39  |
|          |     |            |     | DTC103    | 39  |
|          |     |            |     | DTC104    | 39  |
|          |     |            |     | DTC301    | 47  |
|          |     |            |     | DTC302    | 47  |
|          |     |            |     | DTC303    | 47  |
|          |     |            |     | DTD152    | 22  |
|          |     |            |     | DTD153    | 22  |
|          |     |            |     | DTD154    | 22  |
|          |     |            |     | DTD156    | 23  |
|          |     |            |     | DTD157    | 23  |
|          |     |            |     | DTD172    | 22  |
|          |     |            |     | DTD173    | 22  |
|          |     |            |     | DTD201    | 22  |
|          |     |            |     | DTL061    | 23  |
|          |     |            |     | DTL300    | 26  |
|          |     |            |     | DTL302    | 26  |
|          |     |            |     | DTM50     | 45  |
|          |     |            |     | DTM51     | 45  |
|          |     |            |     | DTM52     | 45  |
|          |     |            |     | DTP141    | 23  |
|          |     |            |     | DTR180    | 46  |
|          |     |            |     | DTR181    | 46  |
|          |     |            |     | DT5141    | 23  |
|          |     |            |     | DTW1001   | 25  |
|          |     |            |     | DTW1002   | 25  |
|          |     |            |     | DTW1004XV | 25  |
|          |     |            |     | DTW1005   | 25  |
|          |     |            |     | DTW180    | 26  |
|          |     |            |     | DTW181    | 26  |
|          |     |            |     | DTW190    | 26  |
|          |     |            |     | DTW301    | 25  |
|          |     |            |     | DTW701    | 25  |
|          |     |            |     | DUA200    | 58  |
|          |     |            |     | DUA301    | 58  |
|          |     |            |     | DUB184    | 71  |
|          |     |            |     | DUB185    | 71  |
|          |     |            |     | DUB186    | 71  |
|          |     |            |     | DUB187    | 71  |
|          |     |            |     | DUB361    | 71  |
|          |     |            |     | DUB362    | 71  |
|          |     |            |     | DUB363    | 71  |
|          |     |            |     | DUC101    | 58  |
|          |     |            |     | DUC122    | 57  |
|          |     |            |     | DUC150    | 58  |
|          |     |            |     | DUC254    | 57  |
|          |     |            |     | DUC254C   | 57  |
|          |     |            |     | DUC256    | 57  |
|          |     |            |     | DUC256C   | 57  |
|          |     |            |     | DUC306    | 57  |
|          |     |            |     | DUC353    | 57  |
|          |     |            |     | DUC355    | 57  |
|          |     |            |     | DUC357    | 57  |
|          |     |            |     | DUH502    | 61  |
|          |     |            |     | DUH506    | 61  |
|          |     |            |     | DUH507    | 61  |
|          |     |            |     | DUH601    | 60  |
|          |     |            |     | DUH602    | 61  |
|          |     |            |     | DUH604S   | 61  |
|          |     |            |     | DUH606    | 61  |
|          |     |            |     | DUH607    | 61  |
|          |     |            |     | DUH751    | 60  |
|          |     |            |     | DUH752    | 61  |
|          |     |            |     | DUH754S   | 61  |
|          |     |            |     | DUM111    | 62  |
|          |     |            |     | DUM604    | 62  |
|          |     |            |     | DUN461W   | 62  |
|          |     |            |     | DUN500W   | 61  |
|          |     |            |     | DUN600L   | 61  |
|          |     |            |     | DUP180    | 62  |
|          |     |            |     | DUP181    | 62  |
|          |     |            |     | DUP361    | 62  |
|          |     |            |     | DUP362    | 62  |
|          |     |            |     | DUR181    | 67  |
|          |     |            |     | DUR189    | 67  |
|          |     |            |     | DUR190L   | 67  |
|          |     |            |     | DUR192L   | 67  |
|          |     |            |     | DUR193    | 67  |
|          |     |            |     | DUR194    | 67  |
|          |     |            |     | DUR368A   | 67  |
|          |     |            |     | DUR368L   | 67  |
|          |     |            |     | DUR369A   | 66  |
|          |     |            |     | DUR369L   | 67  |
|          |     |            |     | DUS054    | 72  |
|          |     |            |     | DUS108    | 72  |
|          |     |            |     | DUS158    | 72  |
|          |     |            |     | DUT130    | 48  |
|          |     |            |     | DUV320    | 65  |
|          |     |            |     | DUX18     | 63  |
|          |     |            |     | DUX60     | 63  |
|          |     |            |     | DVC150L   | 50  |
|          |     |            |     | DVC155L   | 50  |
|          |     |            |     | DVC157L   | 50  |
|          |     |            |     | DVC261    | 51  |
|          |     |            |     | DVC265    | 51  |
|          |     |            |     | DVC560    | 53  |
|          |     |            |     | DVC660    | 51  |
|          |     |            |     | DVC750    | 51  |
|          |     |            |     | DVC860L   | 50  |
|          |     |            |     | DVC865L   | 50  |
|          |     |            |     | DVC867L   | 50  |
|          |     |            |     | DVP180    | 49  |
|          |     |            |     | DVP181    | 49  |
|          |     |            |     | DVR450    | 48  |
|          |     |            |     | DVR850    | 48  |
|          |     |            |     | DWR180    | 26  |
| <b>E</b> |     |            |     |           |     |
| ELM3320  | 137 |            |     |           |     |
| ELM3720  | 137 |            |     |           |     |
| <b>F</b> |     |            |     |           |     |
| FN001G   | 46  |            |     |           |     |
| FS4000   | 102 |            |     |           |     |
| FS4300   | 102 |            |     |           |     |
| FS6300R  | 102 |            |     |           |     |
| <b>G</b> |     |            |     |           |     |
| GA005G   | 33  |            |     |           |     |
| GA023G   | 33  |            |     |           |     |
| GA029G   | 33  |            |     |           |     |
| GA038G   | 33  |            |     |           |     |
| GA041G   | 33  |            |     |           |     |



ALFABETSKI INDEKS


|            |     |           |     |            |     |            |     |           |     |
|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| GA044G     | 33  | HR009G    | 30  | LM001J     | 64  | SK106D     | 55  | UM600D    | 62  |
| GA050G     | 33  | HR010G    | 30  | LM002G     | 64  | SK106GD    | 55  | UN001G    | 61  |
| GA055G     | 33  | HR166D    | 31  | LM002J     | 64  | SK106D     | 55  | UN460WD   | 62  |
| GA453OR    | 104 | HR1840    | 93  | LM003G     | 65  | SK209GD    | 55  | UP100D    | 62  |
| GA5021     | 105 | HR2470    | 93  | LM003J     | 64  | SK20GD     | 55  | UR002G    | 66  |
| GA5021C    | 105 | HR2630    | 93  | LM004G     | 65  | SK312GD    | 55  | UR003G    | 66  |
| GA5030R    | 104 | HR2630T   | 93  | LS002G     | 40  | SK40GD     | 55  | UR006G    | 66  |
| GA5040C    | 105 | HR2631F   | 93  | LS003G     | 40  | SK700D     | 55  | UR007G    | 66  |
| GA5040RZ1  | 104 | HR2631FT  | 93  | LS004G     | 40  | SK700GD    | 55  | UR012G    | 66  |
| GA5050R    | 104 | HR2652    | 93  | LS0815FLN  | 117 | SKR001     | 55  | UR013G    | 66  |
| GA5051R    | 104 | HR2653    | 93  | LS0816F    | 117 | SKR200Z    | 91  | UR014G    | 66  |
| GA5080RX02 | 104 | HR2670    | 93  | LS1018LN   | 117 | SN001G     | 72  | UR016G    | 66  |
| GA5090X01  | 105 | HR2670FT  | 93  | LS1019L    | 117 | SP001G     | 42  | UR017G    | 66  |
| GA5091X01  | 105 | HR2810    | 93  | LS1040N    | 117 | SP6000J    | 119 | UR100D    | 67  |
| GA5092X01  | 105 | HR2811FT  | 94  | LS1110F    | 117 | ST113D     | 47  | UR101C    | 66  |
| GA5093X01  | 105 | HR3001CJ  | 94  | LS1219L    | 117 | T          |     |           | 66  |
| GA5095X01  | 105 | HR3011FCJ | 94  | LW1400     | 108 | TD002G     | 22  | UR3000    | 137 |
| GA6021C    | 105 | HR3012FCJ | 94  | M          |     |            | 22  | UR3500    | 137 |
| GA7070X1   | 106 | HR3200C   | 94  | ML001G     | 74  | TD003G     | 22  | UR3501    | 137 |
| GA7081     | 106 | HR3210C   | 94  | ML002G     | 75  | TD004G     | 22  | US053D    | 72  |
| GA9010C    | 106 | HR3210FCT | 94  | ML005G     | 74  | TD0101F    | 102 | UT002G    | 48  |
| GA9020     | 106 | HR3540C   | 94  | ML005GX    | 74  | TL064D     | 23  | UT1200    | 100 |
| GA9020RF   | 106 | HR3541FC  | 94  | ML006GX    | 75  | TL065D     | 26  | UT1400    | 100 |
| GA9030RF01 | 106 | HR4002    | 94  | ML007G     | 74  | TM001G     | 45  | UT1401    | 100 |
| GA9040RF01 | 106 | HR4003C   | 94  | ML010G     | 74  | TM3000CX1J | 115 | UT1600    | 100 |
| GA9050     | 106 | HR4013C   | 94  | ML011G     | 75  | TM3010CX6J | 115 | UV001G    | 65  |
| GA9050R    | 106 | HR4501C   | 95  | ML012G     | 74  | TM30D      | 45  | UV3200    | 138 |
| GA9070X1   | 107 | HR4511C   | 95  | ML107      | 75  | TR001G     | 46  | UV3600    | 138 |
| GA9071X1   | 107 | HR5202C   | 95  | MLS100N    | 117 | TW001G     | 25  | UX01G     | 63  |
| GA9081     | 107 | HR5212C   | 95  | MLT100N    | 118 | TW002G     | 25  | V         |     |
| GA9082     | 107 | HS003G    | 41  | MP001G     | 73  | TW005G     | 25  | VC001GL   | 49  |
| GA9090N    | 106 | HS004G    | 41  | MP100D     | 73  | TW007G     | 25  | VC003GL   | 49  |
| GB602      | 108 | HS009G    | 40  | MR001G     | 77  | TW010G     | 25  | VC004GL   | 49  |
| GB602W     | 108 | HS011G    | 40  | MR002G     | 77  | TW011G     | 25  | VC004GL   | 49  |
| GB801      | 108 | HS012G    | 41  | MR004G     | 77  | TW0200     | 102 | VC005GL   | 49  |
| GD001G     | 36  | HS013G    | 40  | MR007G     | 77  | TW0350     | 102 | VC006GM   | 49  |
| GD0601     | 108 | HS0600    | 119 | MR009G     | 77  | TW1000     | 102 | VC008G    | 51  |
| GD0602     | 108 | HS301D    | 42  | MR010G     | 77  | TW140D     | 26  | VC009G    | 51  |
| GD0603     | 108 | HS6100    | 118 | MR014G     | 77  | TW141D     | 26  | VC010G    | 53  |
| GD0800C    | 108 | HS6601    | 118 | MW001G     | 73  | TW160D     | 26  | VC011G    | 51  |
| GD0810C    | 108 | HS7100    | 118 | N          |     |            | 26  | VC012G    | 51  |
| GP001G     | 48  | HS7601    | 118 | N5900B     | 119 | U          |     |           | 51  |
| H          |     | HS7611    | 119 | P          |     |            | 58  | VC013GL   | 51  |
| HB350      | 100 | HW001G    | 72  | PB002G     | 38  | UA003G     | 58  | VC014GL   | 51  |
| HB500      | 100 | HW102     | 138 | PC5000C    | 110 | UA004G     | 58  | VC2000L   | 124 |
| HG001G     | 49  | HW111     | 138 | PC5001C    | 110 | UB001G     | 71  | VC2012L   | 124 |
| HG5030K    | 135 | HW1200    | 138 | PF0300     | 139 | UB002G     | 71  | VC2211M   | 125 |
| HG6030K    | 135 | HW1300    | 139 | PF0403     | 139 | UB003C     | 71  | VC2211MX1 | 125 |
| HG6031VK   | 135 | J         |     | PF0410     | 139 | UB004C     | 71  | VC2512L   | 124 |
| HG6531CK   | 135 | JN1601    | 109 | PF0610     | 139 | UB100D     | 71  | VC3011L   | 124 |
| HK0500     | 95  | JN3201J   | 109 | PF0800     | 139 | UB101D     | 72  | VC3012L   | 124 |
| HK1820     | 95  | JR001G    | 43  | PF1010     | 139 | UB1103Z    | 138 | VC3210LX1 | 124 |
| HM001G     | 29  | JR002G    | 43  | PF1100     | 139 | UC003G     | 56  | VC3211HX1 | 125 |
| HM002G     | 29  | JR003G    | 43  | PF1110     | 139 | UC004G     | 56  | VC3211MX1 | 125 |
| HM004G     | 29  | JR103D    | 44  | PFJ110     | 139 | UC006G     | 56  | VC4210LX  | 124 |
| HM0870C    | 95  | JR105D    | 44  | PJ7000J    | 114 | UC011G     | 56  | VC4210MX  | 124 |
| HM0871C    | 95  | JR3051TK  | 120 | PM001G     | 72  | UC012G     | 56  | VR001C    | 47  |
| HM1101C    | 95  | JR3061T   | 120 | PO6000C    | 110 | UC013G     | 56  | VR001G    | 47  |
| HM1111C    | 96  | JR3070CT  | 120 | PP001G     | 39  | UC015G     | 56  | VR002C    | 47  |
| HM1203C    | 96  | JS1000    | 109 | PS001G     | 72  | UC016G     | 56  | VR003C    | 47  |
| HM1213C    | 96  | JS1601    | 109 | PT001G     | 46  | UC022G     | 56  | VR003G    | 48  |
| HM1214C    | 96  | JS1602    | 109 | PT354D     | 46  | UC026G     | 56  | VR004C    | 47  |
| HM1307C    | 96  | JS3201J   | 109 | PV001G     | 36  | UC029G     | 57  | VR004G    | 47  |
| HM1317C    | 96  | JV001G    | 42  | PV301D     | 36  | UC030G     | 56  | VS001G    | 53  |
| HM1501     | 96  | JV002G    | 42  | PV7000C    | 110 | UC031G     | 56  | W         |     |
| HM1502     | 96  | JV0600K   | 120 | PW5000CH   | 110 | UC100D     | 58  | WR100D    | 26  |
| HM1512     | 96  | JV102D    | 43  | R          |     |            | 137 |           |     |
| HM1802     | 96  | JV103D    | 43  | RP001G     | 45  | UC3041A    | 137 |           |     |
| HM1812     | 96  | K         |     | RP0900     | 115 | UC3541A    | 137 |           |     |
| HP001G     | 18  | KP001G    | 44  | RP0900X    | 115 | UC3551A    | 137 |           |     |
| HP002G     | 18  | KP0800    | 114 | RP1111C    | 115 | UC4041A    | 137 |           |     |
| HP003G     | 18  | KP0810    | 114 | RP1803FX07 | 115 | UC4051A    | 137 |           |     |
| HP0300     | 99  | KP0810C   | 114 | RP2303FC08 | 115 | UC4551A    | 137 |           |     |
| HP1640     | 99  | KP312S    | 114 | RS001G     | 41  | UE001G     | 67  |           |     |
| HP1641K    | 99  | KT001G    | 73  | RS002G     | 40  | UH004G     | 60  |           |     |
| HP2050H    | 99  | L         |     | RT001G     | 45  | UH005G     | 60  |           |     |
| HP2051H    | 99  | LB1200F   | 120 | RT0702C    | 114 | UH006G     | 60  |           |     |
| HP2070     | 99  | LC1230N   | 108 | RT0702CX2  | 115 | UH007G     | 60  |           |     |
| HP2071     | 99  | LD030P    | 91  | S          |     |            | 60  |           |     |
| HP333D     | 19  | LD050P    | 91  | SA7000C    | 110 | UH013G     | 60  |           |     |
| HR002G     | 30  | LD080P    | 91  | SC001G     | 38  | UH014G     | 60  |           |     |
| HR003G     | 30  | LF1000    | 118 | SD100D     | 44  | UH020G     | 60  |           |     |
| HR005G     | 30  | LH1040    | 117 | SG1251J    | 109 | UH021G     | 60  |           |     |
| HR006G     | 30  | LH1201FL  | 117 | SG150      | 109 | UH201D     | 62  |           |     |
| HR007G     | 30  | LM001C    | 64  | SG181      | 109 | UH4861     | 138 |           |     |
| HR008G     | 30  | LM001G    | 64  | SK105D     | 55  | UH5261     | 138 |           |     |
|            |     | LM001G    | 64  | SK105GD    | 55  | UH5570     | 138 |           |     |
|            |     |           |     |            |     | UH6570     | 138 |           |     |
|            |     |           |     |            |     | UH7580     | 138 |           |     |

# MAKITA TEHNOLOGIJA

## INOVATIVNA REŠENJA ZA OPTIMALNE PERFORMANSE

### ZAŠTITA AKUMULATORA OD

PREKOMERNOG PRAŽNJEJA + PREGREVANJA + PREOPTEREĆENJA



#### MAKITA AKUMULATORI

Makita akumulatori su opremljeni sa Star protection Computer Controls™ tehnologijom koja omogućava neprekidno praćenje stanja preko razmene podataka između alata i akumulatora u cilju zaštite od preopterećenja, prekomernog pražnjenja i pregrevanja.

### OPTIMALNO PUNJENJE

INGEGRISANI VENTILATOR + KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA



#### MAKITA BRZI PUNJAČI

Makita brzi punjači opremljeni su ventilatorom i komunikacionom tehnologijom pomoću koje razmenjuju podatke sa akumulatorom i tako aktivno prate tok, napon i temperaturu pre i tokom punjenja da bi se postigli optimalno punjenje i dug radni vek akumulatora.

### SVRSISHODNI BL MOTORI

ZA ŠIROKU PALETU ALATA



#### MOTOR SA EKSTERNIM ROTOROM

Sistem direktnog pogona obezbeđuje veću snagu, brzinu i količinu posla. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane testere, trimere i kosilice.

#### 80 / 52 / 44 / 38 mm

Koncipirani za veću snagu i efikasnost, kompaktne veličine i u potpunosti napravljeni od metala čime je postignuta veća izdržljivost. 52 mm motor bez četkica je ugrađen u odabrane akumulatorske duvaljke, trimere...



#### TEHNOLOGIJA AUTOMATSKJE PROMENE OBRTNOG MOMENTA

Tehnologija automatske promene obrtnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja otporu, čime se obezbeđuje optimalan rad alata.



#### TEHNOLOGIJA ZA PRECIZAN I DUBOKI REZ

Kombinacija inovativnog menjača i posebno dizajniranog štitnika noža omogućava duboke rezove, korišćenjem zadnjeg kraja noža, dok klizni sistem sa specijalno dizajniranim sistemom kugličnim ležajevima osigurava trajnu preciznost odrezanog komada.



#### TEHNOLOGIJA AKTIVNOG MERENJA POVRATNIH UDARACA

Isključuje alat kako bi se korisnik zaštitio ukoliko brzina obrtanja iznenada opadne (povratni udarac).



#### ZAŠTITNA TEHNOLOGIJA

XPT: Unapređena tehnologija zaštite alata sa nizom integrisanih zaptivača koji prave barijeru da prašina i voda nebi dospeli do osetljivih delova alata. WG: Visoka zaštita od prskanja vode iz svih pravaca (IPX4).



#### SISTEM ZA PRIGUŠIVANJE VIBRACIJA

AVT: Sistem AVT za prigušivanje vibracija koristi kontra teg u kombinaciji sa dve opruge kako bi maksimalno smanjio vibracije nastale pri radu sa alatom. Manje vibracija ne znači i manje snage kod alata sa AVT sistemom. SOFT NO LOAD: Smanjuje vibracije tokom praznog hoda automatski smanjujući brzinu motora.



#### OPTIMIZOVANO KORIŠĆENJE AKUMULATORA

Alat je u stanju pripravnosti, što znači da se motor pokreće samo kada je završtanj u kontaktu sa radnim komadom. Ovo pomaže u očuvanju energije akumulatora za do 50% duže vreme rada.



# AKUMULATORSKI ALATI

FOTOGRAFIJA DBN900

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Preusmeravanje



Mehaničke brzine



Elektronske brzine



Kočnica



Klizna spojka



Podešavanje zateznog momenta



Sakupljač prašine



Bajonetni prihvati lista za ubodnu testeru



Ugrađeno radno svetlo



Prilagođeno za SDS-PLUS pribor



Prilagođeno za SDS-MAX pribor



Pojedinačno ili serijsko ispućavanje



Safety-Matic kočnica lanca



Automatsko podmazivanje



Meki start



Lepljenje sa čičkom



Okretno crevo



Anti-statičko crevo



Anti-restart sistem



Laserska linija za obeležavanje




Stop za automatsko ispućavanje



Transportni kofer



Torba

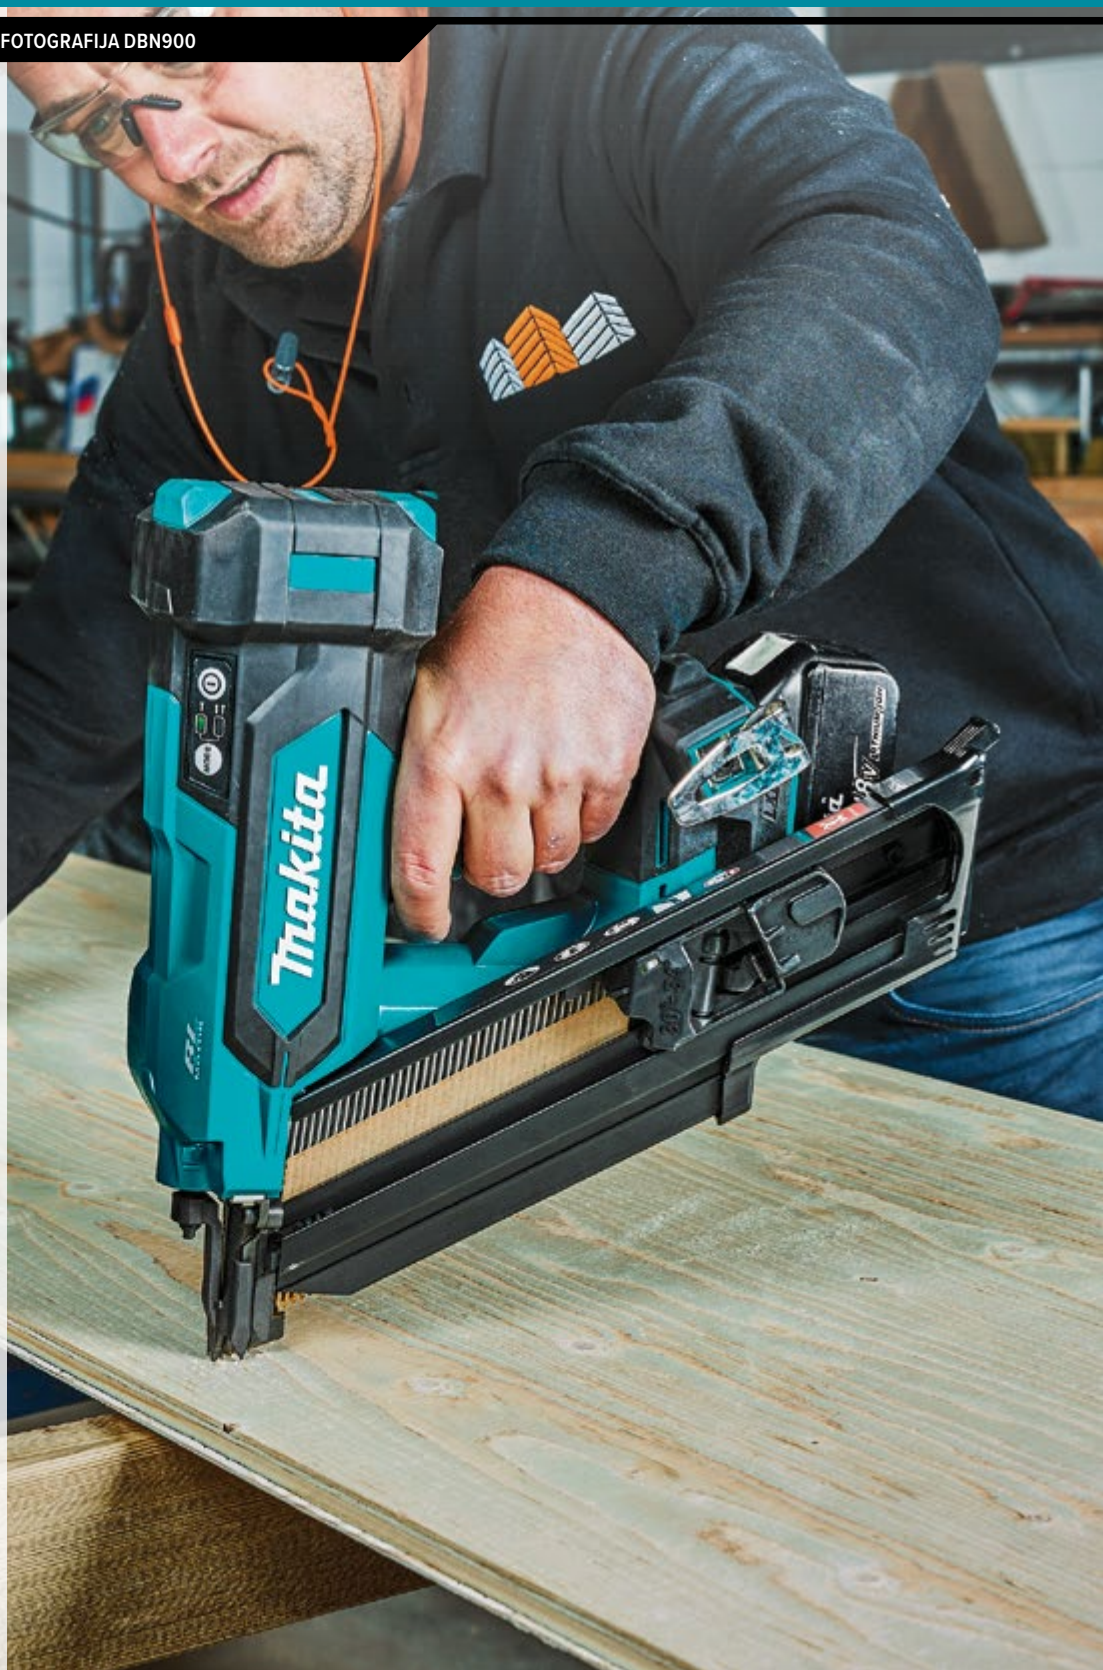



**40V / 40+40V MAX**

**XGT® PLATFORMA**



**18V / 18+18V**

**LXT® PLATFORMA**



**12V MAX**

**CXT® PLATFORMA**





# IZABERITE SVOJU PLATFORMU

3 RAZLIČITE KUMULATORSKE PLATFORME  
SA SOPSTVENIM ASORTIMANOM  
ALATA, AKUMULATORA I PUNJAČA



**CXT**  
12V max



**LXT**  
18V



**XGT**  
40V max

**SNAGA I VREME RADA**

**CXT**

**PRECIZNO  
RUKOVANJE**



Proizvodi 12 V max CXT® pružaju beskompromisne performanse u kompaktnoj veličini. Ergonomski dizajn omogućava precizno rukovanje i bolji balans. CXT sistem nudi najkompaktnije rešenje sa vrhunskim komforom i performansama.

**LXT**

**OPTIMALNE  
PERFORMANSE**



LXT® sistem je najveći sistem akumulatorskih alata sa napajanjem preko akumulatora od 18 V. Namenski napravljeni motori, akumulatori visokih performansi i komunikaciona tehnologija pružaju nenadmašnu snagu, brzinu i vreme rada. Sa LXT proizvodima dobijate maksimalne performanse i efikasnost za svaki posao.

**XGT**

**MAKSIMALNA  
SNAGA**



XGT® je 40 V max akumulatorski sistem napravljen za najzahtevnije primene. Sa inovativnim dizajnom alata, akumulatorima visokih performansi i naprednom komunikacionom tehnologijom, ovo je trenutno najmoćniji Makita sistem. Napravljen da pruži pouzdanu snagu, izdržljivost i performanse bez kompromisa.

\*Platforme nisu međusobno kompatibilne. Kompatibilnost svakog modela alata sa akumulatorima možete da proverite u tabeli na stranicama 81–89.

# OZNAKE MODELA ALATA

Pored osnovnog modela akumulatorskog alata (samo alat, bez baterija i punjača), Makita nudi verzije sa uključenom dodatnom opremom. Molimo vas da proverite značenje pojedinačnih kodova modela u tabelama ispod.



## 40 V MAX PLATFORMA NEUPOREDIVA SPOSOBNOST



Platforma akumulatorskih alata, koja kombinuje inovativan dizajn alata i visoke performanse 40 V Max XGT® akumulatora, predstavlja napredno rešenje za najzahtevniju primenu.

| OZNAKE MODELA XGT® ALATA                                                                |                  |                  |                                                                                       |                                      |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| DF                                                                                      | 001              | G                | D                                                                                     | 2                                    | —                          |  |
| <b>VRSTA ALATA</b>                                                                      | <b>TIP ALATA</b> | <b>PLATFORMA</b> | <b>KAPACITET AKU.</b>                                                                 | <b>BROJ PRILOŽENIH AKUMULATORA</b>   | <b>SPECIJALNE FUNKCIJE</b> |  |
| DF: bušilica-odvijać<br>TD: udarni odvijać<br>HR: bušilica-čekić<br>UC: lančana testera |                  | G: XGT           | E: 8,0 Ah L: 8,0 Ah<br>T: 5,0 Ah U: 4,0 Ah<br>M: 4,0 Ah D: 2,5 Ah<br>A: 2,0 Ah Z: bez | 1: 1x akumulator<br>2: 2x akumulator | Boja kućišta pribor...     |  |



## 18 V PLATFORMA NAJVEĆI ASORTIMAN ALATA



Najveća platforma akumulatorskih alata koji se napajaju pomoću 18 V LXT® akumulatora. Kombinacija posebno koncipiranih motora i tehnologija za alat koji odlikuju visoke performanse i dug radni vek.

| OZNAKE MODELA LXT® ALATA   |                                                                                                |                  |                                                                                                             |                                                                   |                                                 |                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| D                          | HP                                                                                             | 484              | R                                                                                                           | T                                                                 | E                                               | —                                                                                           |
| <b>OZNAKA ZA AKU. ALAT</b> | <b>VRSTA ALATA</b>                                                                             | <b>TIP ALATA</b> | <b>PUNJAČ</b>                                                                                               | <b>KAPACITET AKU.</b>                                             | <b>PAKOVANJE</b>                                | <b>SPECIJALNE FUNKCIJE</b>                                                                  |
|                            | DF: bušilica-odvijać<br>TD: udarni odvijać<br>HS: kružna testera<br>VC: usisivač<br>UR: trimer |                  | P: brzi - 2 priključka<br>R: brzi<br>S: standardni<br>C: standardni - 2 priključka<br>Z: bez aku. i punjača | G: 6,0 Ah T: 5,0 Ah<br>M: 4,0 Ah F: 3,0 Ah<br>A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah | E: kofer sa aku.<br>K: kofer<br>J: Makpac kofer | W: belo kućište alata<br>X: sa dodatnim priborom<br>U: bežična jedinica za automatski start |



## 12 V MAX PLATFORMA KOMPAKTAN I OKRETAN



Platforma akumulatorskih alata koji se napajaju pomoću kompaktnih, laganih i izdržljivih 12 V max CXT® akumulatora što omogućava izuzetnu okretnost, izbalansiranost i ergonomiju alata.

| OZNAKE MODELA CXT® ALATA                                         |                  |                            |                                                   |                                  |                                     |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DF                                                               | 333              | D                          | S                                                 | A                                | E                                   | —                                                                                                              |
| <b>VRSTA ALATA</b>                                               | <b>TIP ALATA</b> | <b>OZNAKA ZA AKU. ALAT</b> | <b>PUNJAČ</b>                                     | <b>KAPACITET AKU.</b>            | <b>PAKOVANJE</b>                    | <b>SPECIJALNE FUNKCIJE</b>                                                                                     |
| DF: bušilica-odvijać<br>TD: udarni odvijać<br>HR: bušilica-čekić |                  |                            | S: brzi<br>W: standardni<br>Z: bez aku. i punjača | M: 4,0 Ah A: 2,0 Ah<br>Y: 1,5 Ah | E: kofer sa aku.<br>J: Makpac kofer | W: belo kućište alata<br>P: ružičasto kućište alata<br>X: sa dodatnim priborom<br>L: opremljeno radnim svetlom |



## PDC CONNECT PLATFORMA ZA DUŽI RAD



Platforma je razvijena na osnovu PDC jedinica za punjenje za duži rad i visoke performanse. PDC connect® alati se direktno priključuju na PDC jedinice za punjenje, dok je za priključivanje LXT® i XGT® alata potreban adapter.

| OZNAKE MODELA PDC CONNECT® ALATA           |                  |                  |                       |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--|--|--|
| LM                                         | 001              | C                | Z                     |  |  |  |
| <b>VRSTA ALATA</b>                         | <b>TIP ALATA</b> | <b>PLATFORMA</b> | <b>AKUMULATOR</b>     |  |  |  |
| LM: kosilica<br>UR: duvalica<br>UR: trimer |                  | C: PDC connect   | Z: bez aku. i punjača |  |  |  |



## 64 V MAX PLATFORMA VIŠE URAĐENOG POSLA



Platforma razvijena za veće performanse i duži rad kompatibilnih kosilica. 64 V max akumulatori su pouzdan izvor energije, koji znatno povećava površinu košenja i time povećava obim posla koji se može obaviti sa jednim punjenjem akumulatora.

| OZNAKE MODELA 64 V max ALATA |                  |                  |                         |                                    |  |  |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|
| LM                           | 001              | J                | M                       | 1                                  |  |  |
| <b>VRSTA ALATA</b>           | <b>TIP ALATA</b> | <b>PLATFORMA</b> | <b>KAPACITET AKU.</b>   | <b>BROJ PRILOŽENIH AKUMULATORA</b> |  |  |
| LM: kosilica                 |                  | J: 64 V max      | M: 4,0 Ah<br>B: 10,0 Ah | 1: 1x akumulator                   |  |  |



# „TABLESS“ TEHNOLOGIJA BATERIJSKIH ČELIJA SA VELIKOM IZLAZNOM SNAGOM

DO **36%**  
VIŠE SNAGE

DO **32%**  
MANJE ZAGREVANJA

**OPTIMALAN**  
RAD ALATA

\*BL4040F u poređenju sa BL4040



Pri svakom obavljanju zadataka osetićete razliku zahvaljujući moćnim akumulatorima, koji će iz vašeg alata izvući maksimum i koji sa lakoćom savladavaju velika opterećenja. Akumulatori, koncipirani za veoma zahtevne poslove, nude veću izlaznu snagu tako da XGT alat može da neprekidno obavlja zahtevne zadatke.

Inovativna „tabless“ tehnologija za maksimalnu efikasnost je dostupna u odabranim modelima Makita akumulatora.



„TABBED“ ČELIJE



„TABLESS“ ČELIJE


Kod „tabless“ baterijskih ćelija koncentracija toka je izbegnuta tako što je ceo kraj elektrode povezan direktno sa krajem ćelije umesto preko trake za punktovanje. To poboljšava efikasnost, hlađenje i ukupne performanse akumulatora za efikasniju isporuku energije odn. veću izlaznu snagu.

## VEĆA IZLAZNA SNAGA

„TABLESS“  
TEHNOLOGIJA

„TABBED“  
TEHNOLOGIJA

**XGT**

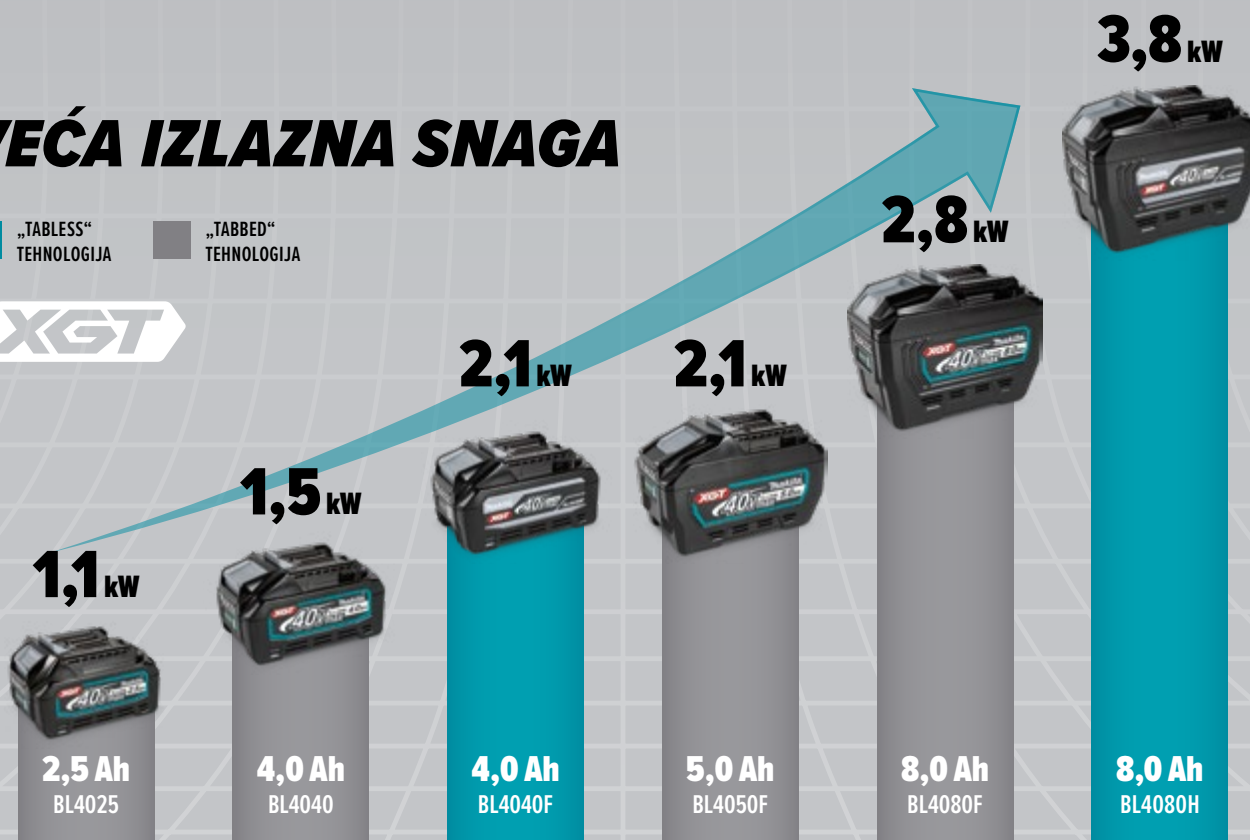

◀ KOMPAKTNIJI OBLIK

DUŽE VREME RADA ▶


# AKUMULATORI I PUNJAČI SA VREMENSKOM REFERENCOM

|                        |                 | <b>FAST Charging</b><br>DC40RA | <b>FAST Charging</b><br>DC40RB* | DC40RC                    | DC40WA  | <b>FAST Charging</b><br>DC18RC<br>DC18RD*<br>DC18RE** | DC18SD<br>DC18SH*<br>DC18SE automobilski | DC18SF                               | DC18WC  |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
|                        |                 |                                |                                 |                           |         |                                                       |                                          |                                      |         |
| <b>XGT</b><br>40 V max | 8,0 Ah BL4080H  | 76 min                         | 76 min                          | 170 min                   | 420 min | -                                                     | -                                        | 1-2 AKU. 3-4 AKU.                    | -       |
|                        | 8,0 Ah BL4080F  | 76 min                         | 76 min                          | 170 min                   | 420 min | -                                                     | -                                        | 1-2 AKU. 3-4 AKU.                    | -       |
|                        | 5,0 Ah BL4050F  | 50 min                         | 50 min                          | 85 min                    | 260 min | -                                                     | -                                        | 1-2 AKU. 3-4 AKU.                    | -       |
|                        | 4,0 Ah BL4040/F | 45 min                         | 45 min                          | 67 min                    | 210 min | -                                                     | -                                        | 1-2 AKU. 3-4 AKU.                    | -       |
|                        | 2,5 Ah BL4025   | 28 min                         | 28 min                          | 38 min                    | 130 min | -                                                     | -                                        | 1-2 AKU. 3-4 AKU.                    | -       |
|                        | 2,0 Ah BL4020   | 22 min                         | 22 min                          | 30 min                    | 110 min | -                                                     | -                                        | 1-2 AKU. 3-4 AKU.                    | -       |
| <b>LXT</b><br>18 V     | 12,0 Ah BL18120 | DC40RA + ADP10<br>70 min       | DC40RB + ADP10<br>70 min        | DC40RC + ADP10<br>175 min | -       | 120 min                                               | 265 min                                  | 1-2 AKU. 3-4 AKU.<br>265 min 530 min | 325 min |
|                        | 9,0 Ah BL1890   | DC40RA + ADP10<br>59 min       | DC40RB + ADP10<br>59 min        | DC40RC + ADP10<br>135 min | -       | 85 min                                                | 200 min                                  | 1-2 AKU. 3-4 AKU.<br>200 min 400 min | 245 min |
|                        | 6,0 Ah BL1860B  | DC40RA + ADP10<br>40 min       | DC40RB + ADP10<br>40 min        | DC40RC + ADP10<br>85 min  | -       | 55 min                                                | 130 min                                  | 1-2 AKU. 3-4 AKU.<br>130 min 260 min | 160 min |
|                        | 5,0 Ah BL1850B  | DC40RA + ADP10<br>35 min       | DC40RB + ADP10<br>35 min        | DC40RC + ADP10<br>70 min  | -       | 45 min                                                | 110 min                                  | 1-2 AKU. 3-4 AKU.<br>110 min 220 min | 135 min |
|                        | 4,0 Ah BL1840B  | DC40RA + ADP10<br>29 min       | DC40RB + ADP10<br>29 min        | DC40RC + ADP10<br>58 min  | -       | 36 min                                                | 90 min                                   | 1-2 AKU. 3-4 AKU.<br>90 min 180 min  | 110 min |
|                        | 3,0 Ah BL1830B  | DC40RA + ADP10<br>22 min       | DC40RB + ADP10<br>22 min        | DC40RC + ADP10<br>42 min  | -       | 22 min                                                | 60 min                                   | 1-2 AKU. 3-4 AKU.<br>60 min 120 min  | 80 min  |
|                        | 2,0 Ah BL1820B  | DC40RA + ADP10<br>24 min       | DC40RB + ADP10<br>24 min        | DC40RC + ADP10<br>33 min  | -       | 24 min                                                | 45 min                                   | 1-2 AKU. 3-4 AKU.<br>45 min 90 min   | 55 min  |
|                        | 1,5 Ah BL1815N  | DC40RA + ADP10<br>15 min       | DC40RB + ADP10<br>15 min        | DC40RC + ADP10<br>22 min  | -       | 15 min                                                | 30 min                                   | 1-2 AKU. 3-4 AKU.<br>30 min 60 min   | 40 min  |

## OPTIMALNO PUNJENJE

INGEGRISANI VENTILATOR + KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA

Makita brzi punjači opremljeni su ventilatorom i komunikacionom tehnologijom pomoću koje razmenjuju podatke sa akumulatorom i tako aktivno prate tok, napon i temperaturu pre i tokom punjenja da bi se postigli optimalno punjenje i dug radni vek akumulatora.



Optimalni sistem punjenja  
Jako vazdušno hlađenje



Brzo punjenje



Standardni sistem punjenja  
Prirodno razlivanje toplote




Čelije čekaju na punjenje



\* DC40RB / DC18RD / DC18SH: punjač sa dva porta \*\* DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatora indikator kapaciteta aku. **FAST Charging** brzo punjenje



# AKUMULATORI I PUNJAČI SA VREMENSKOM REFERENCOM

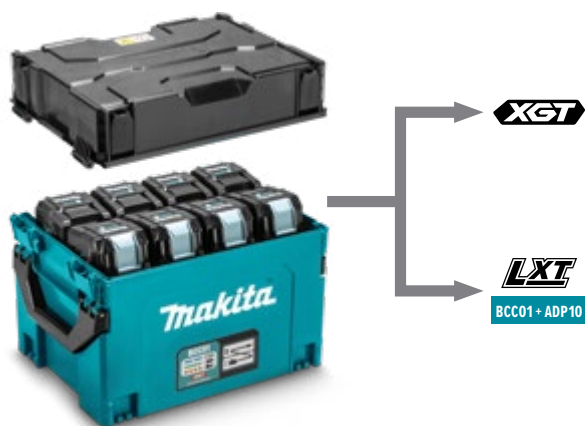

## 1914U3-7

### Stanica za punjenje BCC01

- Mogućnost punjenja do 8 XGT akumulatora ili LXT akumulatora pomoću ADP10 adaptera
- Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski počinje punjenje sledećeg akumulatora.
- Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC01 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- Težina 7,5 kg (sa punjačem 630E59-9)



**8 x**  
Broj akumulatora



**1,6/2,1 A**  
Kapacitet punjenja



**350 W**  
Kontinuirana ulazna snaga



**2 m**  
Dužina kabla



**IPX4**  
Zaštita za vodu



## 1914U0-3

### Stanica za punjenje BCC02

- Mogućnost punjenja do 12 XGT akumulatora
- Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski se prelazi na punjenje sledećeg akumulatora.
- Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC02 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- Težina 7,8 kg (sa punjačem 630E59-9)



**12 x**  
Broj akumulatora



**1,6 A**  
Kapacitet punjenja



**350 W**  
Kontinuirana ulazna snaga



**2 m**  
Dužina kabla



**IPX4**  
Zaštita za vodu

|     |         | BCC01   |         |     |         | BCC01 + ADP10 |         |
|-----|---------|---------|---------|-----|---------|---------------|---------|
|     |         | 4 aku.  | 8 aku.  |     |         | 4 aku.        | 8 aku.  |
| XGT | BL4020  | 75 min  | 150 min | LXT | BL1815N | 40 min        | 80 min  |
|     | BL4025  | 90 min  | 180 min |     | BL1820B | 55 min        | 110 min |
|     | BL4040  | 145 min | 290 min |     | BL1830B | 80 min        | 160 min |
|     | BL4040F | 145 min | 290 min |     | BL1840B | 110 min       | 220 min |
|     | BL4050F | 175 min | 350 min |     | BL1850B | 135 min       | 270 min |
|     | BL4080F | 280 min | 560 min |     | BL1860B | 160 min       | 320 min |

|     |         | BCC02   |         |
|-----|---------|---------|---------|
|     |         | 4 aku.  | 12 aku. |
| XGT | BL4020  | 75 min  | 255 min |
|     | BL4025  | 90 min  | 270 min |
|     | BL4040  | 145 min | 435 min |
|     | BL4040F | 145 min | 435 min |
|     | BL4050F | -       | -       |
|     | BL4080F | -       | -       |

|                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                       |         |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                           | DC64WA                                                                                |  |                                                                                                          |  |                                                                                       |    |                                                                                                             |  |         |  |  |
|  |                                                                                                           |  |                                                                                     |                       |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                       |         |                                                                                       |  |
| 64 V max                                                                              | <br>10,0 Ah<br>BL64100 | 300 min                                                                               |  | <br>5,0 Ah<br>BL1050B | 75 min                                                                              | 160 min                                                                               |  | <br>6,0 Ah<br>BL1460A  | 55 min                                                                                | 130 min |                                                                                       |  |
|                                                                                       | 4,0 Ah<br>BL6440                                                                                          | 120 min                                                                               |                                                                                     | <br>4,0 Ah<br>BL1041B | 60 min                                                                              | 130 min                                                                               |                                                                                       | <br>4,0 Ah<br>BL1440B  | 36 min                                                                                | 90 min  |                                                                                       |  |
|                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                     | <br>2,0 Ah<br>BL1021B | 30 min                                                                              | 70 min                                                                                |                                                                                       | <br>3,0 Ah<br>BL1430B  | 22 min                                                                                | 60 min  |                                                                                       |  |
|                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                     | <br>1,5 Ah<br>BL1016  | 22 min                                                                              | 50 min                                                                                |                                                                                       | <br>1,5 Ah<br>BL1415NA | 15 min                                                                                | 30 min  |                                                                                       |  |

\* DC40RB / DC18RD / DC18SH: punjač sa dva porta \*\* DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatora  indikator kapaciteta aku.  brzo punjenje

# AKUMULATORI I PUNJAČI

|                                                                                     | Model                            | ID broj  | Kapacitet | Napon    | Težina  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|
|    | Akumulatori XGT - 40V max        |          |           |          |         |
|                                                                                     | BL4080H                          | 1913S3-7 | 8,0 Ah    | 40 V max | 1,80 kg |
|                                                                                     | BL4080F                          | 191X65-8 | 8,0 Ah    | 40 V max | 1,90 kg |
|                                                                                     | BL4050F                          | 191L47-8 | 5,0 Ah    | 40 V max | 1,30 kg |
|                                                                                     | BL4040F                          | 1917Y6-7 | 4,0 Ah    | 40 V max | 0,94 kg |
|                                                                                     | BL4040                           | 191B26-6 | 4,0 Ah    | 40 V max | 1,00 kg |
|                                                                                     | BL4025                           | 191B36-3 | 2,5 Ah    | 40 V max | 0,71 kg |
|                                                                                     | BL4020                           | 191L29-0 | 2,0 Ah    | 40 V max | 0,69 kg |
|    | Akumulatori LXT - 18V            |          |           |          |         |
|                                                                                     | BL18120                          | 1915J2-8 | 12,0 Ah   | 18 V     | 1,3 kg  |
|                                                                                     | BL1890                           | 1915H4-0 | 9,0 Ah    | 18 V     | 0,97 kg |
|                                                                                     | BL1860B                          | 197422-4 | 6,0 Ah    | 18 V     | 0,66 kg |
|                                                                                     | BL1850B                          | 197280-8 | 5,0 Ah    | 18 V     | 0,63 kg |
|                                                                                     | BL1840B                          | 197265-4 | 4,0 Ah    | 18 V     | 0,64 kg |
|                                                                                     | BL1830B                          | 197599-5 | 3,0 Ah    | 18 V     | 0,64 kg |
|                                                                                     | BL1820B                          | 197254-9 | 2,0 Ah    | 18 V     | 0,39 kg |
|  | Akumulatori CXT - 12V max        |          |           |          |         |
|                                                                                     | BL1050B                          | 1913G0-9 | 5,0 Ah    | 12 V max | 0,31 kg |
|                                                                                     | BL1041B                          | 632F63-0 | 4,0 Ah    | 12 V max | 0,37 kg |
|                                                                                     | BL1021B                          | 632F59-1 | 2,0 Ah    | 12 V max | 0,21 kg |
|                                                                                     | BL1016                           | 632F55-9 | 1,5 Ah    | 12 V max | 0,21 kg |
|  | Akumulatori 64V max              |          |           |          |         |
|                                                                                     | BL64100                          | 191Y69-6 | 10,0 Ah   | 64 V max | 3,2 kg  |
|  | Akumulatori, G-serija - 14,4/18V |          |           |          |         |
|                                                                                     | BL1820G                          | 191N69-0 | 2,0 Ah    | 18 V     | 0,39 kg |
|                                                                                     | BL1815G                          | 198186-3 | 1,5 Ah    | 18 V     | 0,39 kg |
|                                                                                     | BL1420G                          | 191N76-3 | 2,0 Ah    | 14,4 V   | 0,33 kg |
|                                                                                     | BL1415G                          | 198192-8 | 1,5 Ah    | 14,4 V   | 0,33 kg |
|  | Akumulatori LXT - 14,4V          |          |           |          |         |
|                                                                                     | BL1460A                          | 632G42-4 | 6,0 Ah    | 14,4 V   | 0,53 kg |
|                                                                                     | BL1440B                          | 632C17-9 | 4,0 Ah    | 14,4 V   | 0,52 kg |
|                                                                                     | BL1430B                          | 197615-3 | 3,0 Ah    | 14,4 V   | 0,5 kg  |
|                                                                                     | BL1415NA                         | 196280-5 | 1,5 Ah    | 14,4 V   | 0,32 kg |
|  | Drugi akumulatori - 7,2/10,8V    |          |           |          |         |
|                                                                                     | BL1013                           | 1913U9-9 | 1,3 Ah    | 10,8 V   | 0,17 kg |
|                                                                                     | BL0715                           | 198000-3 | 1,5 Ah    | 7,2 V    | 0,12 kg |

|                                                                                     | Model                          | ID broj  | Napon                        | Ulazni napon                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|
|    | Punjači XGT - 40V max          |          |                              |                                 |
|                                                                                     | DC40RA                         | 191E07-8 | 40 V max                     | 230 V                           |
|                                                                                     | DC40RC                         | 191M90-3 | 40 V max                     | 230 V                           |
|                                                                                     | DC40RB                         | 191N09-8 | 40 V max                     | 230 V                           |
|                                                                                     | DC40WA                         | 1911L9-4 | 40 V max                     | 230 V                           |
|   | Punjači LXT - 18V              |          |                              |                                 |
|                                                                                     | DC18WC                         | 1910G0-1 | 14,4-18 V                    | 230 V                           |
|                                                                                     | DC18SD                         | 194533-6 | 14,4-18 V                    | 230 V                           |
|                                                                                     | DC18SE                         | 194621-9 | 14,4-18 V                    | 12-24 V automobilski priključak |
|                                                                                     | DC18SF                         | 196426-3 | 14,4-18 V                    | 230 V                           |
|                                                                                     | DC18RE                         | 198720-9 | 12 V max CXT / 14,4-18 V LXT | 230 V                           |
|                                                                                     | DC18RC                         | 195584-2 | 14,4-18 V                    | 230 V                           |
|                                                                                     | DC18RD                         | 196933-6 | 14,4-18 V                    | 230 V                           |
|  | Punjači CXT - 12V max          |          |                              |                                 |
|                                                                                     | DC10WD                         | 197343-0 | 12 V max                     | 230 V                           |
|                                                                                     | DC18RE                         | 198720-9 | 12 V max CXT / 14,4-18 V LXT | 230 V                           |
|                                                                                     | DC10SB                         | 197363-4 | 12 V max                     | 230 V                           |
|  | Punjači 64V max                |          |                              |                                 |
|                                                                                     | DC64WA                         | 191W19-9 | 64 V max                     | 230 V                           |
|  | Punjači, G-serija - 14,4 / 18V |          |                              |                                 |
|                                                                                     | DC18WA                         | 195423-6 | 14,4-18 V                    | 230 V                           |
|  | Ostali punjači                 |          |                              |                                 |
|                                                                                     | DC10WA                         | 194588-1 | 7,2-10,8 V                   | 230 V                           |



# ADAPTERI, DRŽAČI I POKLOPCI

|                                                                                    | Model   | ID broj  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adapteri za punjenje</b>                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ADP001G | ADP001G  | Za punjenje dva mobilna uređaja (5 W/2,4 A USB-utičnica) sa XGT Li-ion akumulatorom 40 V max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | ADP05   | DECADP05 | Za punjenje dva mobilna uređaja (5 W/2,1 A USB-utičnica) sa LXT Li-ion akumulatorom 14,4/18 V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | ADP08   | ADP08    | Za punjenje jednog mobilnog uređaja (5 W/2,1 A USB-utičnica) sa CXT Li-ion akumulatorom 12 V max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Komunikacioni adapter</b>                                                       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ADP12   | 1910D9-2 | <ul style="list-style-type: none"><li>► Za upravljanje XGT alatima i akumulatorima.</li><li>► PIN zaštita od krađe: možete koristiti samo kombinaciju XGT alata i akumulatora sa istim PIN kodom.</li><li>► Vremensko zaključavanje XGT akumulatora: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru.</li><li>► Koristite pregled istorije za XGT alatu i akumulator i beleške</li></ul> |
|   | BPS01   | 198170-8 | <ul style="list-style-type: none"><li>► Vremensko zaključavanje LXT akumulatora sa PIN autentifikacijom: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Adapteri za konverziju</b>                                                      |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ADP10   | 191C10-7 | Omogućava punjenje LXT akumulatora na XGT punjačima: DC40RA, DC40RB, DC40RC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Držači</b>                                                                      |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | BAP182  | 197580-6 | Držač za 2 LXT 18 V akumulatora sa kukom za kačenje na pojas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   | ID broj  | Za akumulator                     | Pogodan za                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Poklopci za akumulator</b>                                                     |          |                                   |                                 |
|  | 194649-7 | 3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulator | DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx          |
|  | 195798-3 | 3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulator | DTD146, DTD147, DDF458, DHP458  |
|  | 413E96-6 | 2,0 Ah XGT akumulator             | zaštita od udaraca              |
|  | 413E97-4 | 4,0 Ah XGT akumulator             | zaštita od udaraca              |
|  | 413E98-2 | 5,0 Ah XGT akumulator             | zaštita od udaraca              |
|  | 450599-9 | 14,4 V/3,0 Ah LXT akumulator      | zaštita od udaraca              |
|  | 422807-8 | LXT akumulatori                   | DB0380, DB0381                  |
| <b>Poklopci za akumatore</b>                                                      |          |                                   |                                 |
|  | 450128-8 | LXT akumulatori                   | zaštitni poklopac za akumulator |
|  | 412393-7 | XGT akumulatori                   | zaštitni poklopac za akumulator |

## KOMPLETI ZA NAPAJANJE



| Platforma                                                                           | ID broj  | Set uključuje |            |           |          |        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------|----------|--------|-------------------------|
|                                                                                     |          | Makpac kofer  | Akumulator | Kapacitet | Količina | Punjač |                         |
|  | 191J81-6 | Tip 1         | BL4025     | 2,5 Ah    | 2        | DC40RA | brzi, pojedinačni       |
|                                                                                     | 191U00-8 | Tip 3         | BL4040     | 4,0 Ah    | 2        | DC40RB | brzi, dvostruki         |
|                                                                                     | 191U28-6 | Tip 3         | BL4040     | 4,0 Ah    | 4        | DC40RB | brzi, dvostruki         |
|                                                                                     | 191V35-5 | Tip 2         | BL4050F    | 5,0 Ah    | 2        | DC40RA | brzi, pojedinačni       |
|                                                                                     | 191U13-9 | Tip 3         | BL4050F    | 5,0 Ah    | 2        | DC40RB | brzi, dvostruki         |
|                                                                                     | 191U42-2 | Tip 3         | BL4050F    | 5,0 Ah    | 4        | DC40RB | brzi, dvostruki         |
|                                                                                     | 191Y97-1 | Tip 3         | BL4080F    | 8,0 Ah    | 2        | DC40RB | brzi, dvostruki         |
|  | 197136-5 | Tip 1         | BL1815N    | 1,5 Ah    | 2        | DC18SD | standardni, pojedinačni |
|                                                                                     | 197952-5 | Tip 1         | BL1830B    | 3,0 Ah    | 2        | DC18RC | brzi, pojedinačni       |
|                                                                                     | 197503-4 | Tip 3         | BL1840B    | 4,0 Ah    | 4        | DC18RD | brzi, dvostruki         |
|                                                                                     | 197570-9 | —             | BL1850B    | 5,0 Ah    | 2        | DC18RC | brzi, pojedinačni       |
|                                                                                     | 197629-2 | Tip 3         | BL1850B    | 5,0 Ah    | 2        | DC18RD | brzi, dvostruki         |
|                                                                                     | 197626-8 | Tip 3         | BL1850B    | 5,0 Ah    | 4        | DC18RD | brzi, dvostruki         |
|                                                                                     | 199697-1 | Tip 1         | BL1850B    | 5,0 Ah    | 8        | —      | —                       |
|                                                                                     | 198116-4 | Tip 1         | BL1860B    | 6,0 Ah    | 2        | DC18RC | brzi, pojedinačni       |
|                                                                                     | 198077-8 | Tip 3         | BL1860B    | 6,0 Ah    | 2        | DC18RD | brzi, dvostruki         |
|                                                                                     | 198091-4 | Tip 3         | BL1860B    | 6,0 Ah    | 4        | DC18RD | brzi, dvostruki         |
|  | 197658-5 | Tip 1         | BL1021B    | 2,0 Ah    | 2        | DC10SB | brzi, pojedinačni       |
|                                                                                     | 197641-2 | Tip 1         | BL1041B    | 4,0 Ah    | 2        | DC10SB | brzi, pojedinačni       |

# PRENOSNI AKUMULATORI

OMOGUĆAVAJU DUŽE VREME RADA ALATA POTREBNO ZA OBAVLJANJE VEĆIH POSLOVA

## 191A64-2

### Prenosni adapter PDC01

- Koristi se sa LXT 18 V akumulatorima
- Moguće priključivanje do 4 LXT akumulatora
- Težina 7,0 kg (sa 4x 6,0 Ah akumulatora)



12/24 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabla



## PDC1200A01

### Akumulatorski ruksak PDC1200

- Sa integriranim baterijskim ćelijama
- Približno 6x veći kapacitet od 2x 6,0 Ah LXT akumulatora
- Vreme punjenja 360 min - punjač 191L00-4
- Težina 10,4 kg



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabla



## PDC1500A01

### Akumulatorski ruksak PDC1500

- Sa integriranim baterijskim ćelijama
- Do 30% veće performanse u odnosu na PDC1200
- Vreme punjenja 450 min - punjač 191L00-4
- Težina 12,9 kg



43,5 Ah

Kapacitet



1.567 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabla



**LXT**

18 V ADAPTER

191A53-7



**LXT**

18 + 18 V ADAPTER

191J51-5



**XGT**

40 V MAX ADAPTER

191N62-4



**PDC CONNECT**

DIREKTNO PRIKLJUČIVANJE



Podatke o kompatibilnosti alata sa PDC akumulatorima možete da pronadete u tabeli na stranama 81-89.

## BAC01

### Pretvarač napona

BAC01 je pretvarač napona koji sa priključenim akumulatorom (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) funkcioniše kao idealna zamena za manje benzinske generatore i na koji se može priključiti veliki broj električnih uređaja:

- osetljive električne uređaje (laptopove, tablet računare, mobilne telefone, radio-aparate...)
- punjače za punjenje akumulatora
- grejače vode, ventilatore, električnu čebad...

Izlazna snaga (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



230 v  
2x šuko  
utičnice

5v/2,4A  
2x USB  
izlaz tipa A

PD 30w  
2x USB  
izlaz tipa C

DC 12v  
Automobilski  
utičnica

# AKUMULATORSKI ALATI

17



**DF0036** NOVO

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Točkić i ekran za brzo podešavanje zateznog momenta
- ▶ Elektronsko podešavanje momenta (1./2./3. brzina): 41 / 30 / 25

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora                                   | 40 V max XGT                            |
| Broj obrtaja                                        | 0-650 / 1.800 / 2.400 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave                              | 1,5-13 mm                               |
| Maks. bušenje Ø: čelik                              | 20 mm                                   |
| Maks. bušenje Ø: drvo                               | 92 mm                                   |
| Najveći obrtni moment: tvrd mekan (3./2./1. brzina) | 150 Nm<br>28 / 36 / 88 Nm               |
| Dimenzije (D x Š x V)                               | 196 x 86 x 277 mm                       |
| Težina (sa BL4025)                                  | 2,8 kg                                  |



**DF0016**

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Točkić i ekran za brzo podešavanje zateznog momenta
- ▶ Prekidač za bespenu kontrolu brzine
- ▶ Elektronsko podešavanje momenta (1./2. brzina) 1-45 / 1-10 Nm

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 40 V max XGT                    |
| Broj obrtaja                       | 0-650 / 2.600 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave             | 1,5-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 20 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 76 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 140 / 68 Nm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 181 x 86 x 282 mm               |
| Težina (sa BL4025)                 | 2,7 kg                          |



**DF0026**

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Metalni snop zupčanika
- ▶ Aluminijumsko reduktorsko kućište

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 40 V max XGT                    |
| Broj obrtaja                       | 0-600 / 2.200 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave             | 1,5-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 38 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 64 / 30 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 164 x 86 x 294 mm               |
| Težina (sa BL4025)                 | 1,9 kg                          |



**DDF492** NOVO

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Bočna drška za bolju kontrolu
- ▶ Metalni snop zupčanika
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                       | 0-550 / 2.100 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave             | 1,5-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 76 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 130 / 65 Nm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 179 x 81 x 265 mm               |
| Težina                             | 2,6 kg                          |



**DDF489**

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Visoka izdržljivost i tačnost su dobijeni aluminijumskim kućištem
- ▶ Brzostezna glava
- ▶ 21 stepen podešavanja momenta 1-5 Nm

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                       | 0-550 / 1.800 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave             | 1,5-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 38 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 73 / 40 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 174 x 81 x 261 mm               |
| Težina                             | 2,2 kg                          |



**DDF458**

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Metalni snop zupčanika
- ▶ 21 stepen podešavanja momenta 1-10 Nm

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                       | 0-400 / 2.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave             | 1,5-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 76 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 91 / 58 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 225 x 79 x 259 mm               |
| Težina                             | 2,5 kg                          |



**DDF482**

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Metalni snop zupčanika
- ▶ Prikladna za obavljanje lakih i srednje teških zadataka

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                       | 0-600 / 1.900 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave             | 1,5-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 38 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 62 / 36 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 185 x 79 x 249 mm               |
| Težina                             | 1,8 kg                          |



**DDF484**

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Visoka izdržljivost i tačnost su dobijeni aluminijumskim kućištem
- ▶ Brzostezna glava

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                       | 0-500 / 2.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave             | 1,5-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 38 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 54 / 30 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 172 x 79 x 261 mm               |
| Težina                             | 1,8 kg                          |



**DDF490** NOVO

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Brzostezna glava

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                       | 0-500 / 1.900 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave             | 1,5-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 38 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 50 / 27 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 167 x 81 x 255 mm               |
| Težina                             | 1,7 kg                          |



**DDF485**

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Prikladna za univerzalne poslove bušenja i pritezanja

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                       | 0-500 / 1.900 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave             | 1,5-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 38 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 50 / 27 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 169 x 79 x 255 mm               |
| Težina                             | 1,7 kg                          |



**DDF487**

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Laka i kompaktna za lakše manevrisanje

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                       | 0-500 / 1.700 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave             | 1,5-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 36 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 40 / 25 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 150 x 81 x 248 mm               |
| Težina                             | 1,6 kg                          |



**DDF083**

## Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Jednodelni šestougaoni brzostezni futer
- ▶ Idealna za završne radove i montažu nameštaja

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                       | 0-500 / 1.700 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvatač              | 1/4"                            |
| Maks. bušenje Ø: čelik             | 13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: drvo              | 36 mm                           |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mechan | 40 / 23 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 124 x 79 x 247 mm               |
| Težina                             | 1,4 kg                          |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati sa sečenjem, bušenjem i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



**DF332D****Akumulatorska bušilica-odvijać**

- Ugrađeno LED radno svetlo
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Lagan i kompaktan

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 12 V max CXT                  |
| Broj obrtaja                      | 0-450/1.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 0,8-10 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 10 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 28 mm                         |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 35/21 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 154 x 66 x 217 mm             |
| Težina                            | 1,0 kg                        |

**DF333D****Akumulatorska bušilica-odvijać**

- Poboľjšana čvrstina osovine (umanjuje podrhtavanje umetka)
- Prekidač za promenu smeru
- Lagan i kompaktan

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 12 V max CXT                  |
| Broj obrtaja                      | 0-450/1.700 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 0,8-10 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 10 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 21 mm                         |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 30/14 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 179 x 66 x 229 mm             |
| Težina                            | 1,2 kg                        |

**DF033D****Akumulatorska bušilica-odvijać**

- Poboľjšana čvrstina osovine (umanjuje podrhtavanje umetka)
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Idealna za montažu nameštaja i obavljanje lakših poslova

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 12 V max CXT                  |
| Broj obrtaja                      | 0-450/1.700 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvatač             | 1/4"                          |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 10 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 21 mm                         |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 30/14 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 149 x 66 x 229 mm             |
| Težina                            | 1,1 kg                        |

**DF001DW****Akumulatorski kompaktni odvijać**

- Koristi se linijski ili u obliku pištolja

**Uključeno:** Komplet sa 80 umetaka

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Napon akumulatora                 | 3,6 V integ           |
| Broj obrtaja                      | 220 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvatač             | 1/4"                  |
| Vijci za drvo                     | 3,8x32 mm             |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 4/3 Nm                |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 287 x 47 x 51 mm      |
| Težina                            | 0,42 kg               |

**HP0036****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- Točik i ekran za brzo podešavanje zateznog momenta
- Elektronsko podešavanje momenta (1/2/3. brzina): 41/30/25

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora                                   | 40 V max XGT                            |
| Broj obrtaja                                        | 0-650/1.800/2.400 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                                        | 0-9.750/27.000/36.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave                              | 1,5-13 mm                               |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton                   | 20/92/20 mm                             |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan (3./2./1. brzina) | 150/28/36/88 Nm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                               | 197 x 86 x 277 mm                       |
| Težina (sa BL4025)                                  | 2,8 kg                                  |

**HP0016****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- Točik i ekran za brzo podešavanje zateznog momenta
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Elektronsko podešavanje momenta (1./2. brzina) 1-45/1-10 Nm

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT                     |
| Broj obrtaja                      | 0-650/2.600 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-9.750/39.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 20/76/20 mm                      |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 140/68 Nm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 182 x 86 x 282 mm                |
| Težina (sa BL4025)                | 2,7 kg                           |

**HP0026****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Metalni snop zupčanika
- Aluminijumsko reduktorsko kućište

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT                     |
| Broj obrtaja                      | 0-600/2.200 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-9.000/33.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/38/13 mm                      |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 64/30 Nm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 174 x 86 x 294 mm                |
| Težina (sa BL4025)                | 2,3 kg                           |

**DHP492****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- Bočna drška za bolju kontrolu
- Metalni snop zupčanika
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                         |
| Broj obrtaja                      | 0-550/2.100 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-8.250/31.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/76/16 mm                      |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 130/65 Nm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 180 x 81 x 265 mm                |
| Težina                            | 2,7 kg                           |

**DHP489****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- 3 funkcije: pritezanje, bušenje i udarno bušenje

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                         |
| Broj obrtaja                      | 0-550/1.800 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-8.250/27.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/38/16 mm                      |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 73/40 Nm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 175 x 81 x 261 mm                |
| Težina                            | 2,2 kg                           |

**DHP458****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- Dvojno LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Metalni snop zupčanika
- Funkcija udarnog bušenja za zahtevne zadatke bušenja

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                         |
| Broj obrtaja                      | 0-400/2.000 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-6.000/30.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/76/16 mm                      |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 91/58 Nm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 225 x 79 x 259 mm                |
| Težina                            | 2,6 kg                           |

**DHP482****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Metalni snop zupčanika

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                         |
| Broj obrtaja                      | 0-600/1.900 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-9.000/28.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/38/13 mm                      |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 62/36 Nm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 198 x 79 x 249 mm                |
| Težina                            | 1,8 kg                           |

**DHP484****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Brz i robusan uređaj za univerzalne poslove

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                         |
| Broj obrtaja                      | 0-500/2.000 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-7.500/30.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/38/13 mm                      |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 54/30 Nm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 182 x 79 x 261 mm                |
| Težina                            | 1,9 kg                           |



## DHP490

### Aku. udarna bušilica-odvijač

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Brzostezna glava

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                         |
| Broj obrtaja                      | 0-500/1.900 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-7.500/28.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/38/13 mm                      |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 50/27 Nm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 172 x 81 x 255 mm                |
| Težina                            | 1,7 kg                           |



## DHP485

### Aku. udarna bušilica-odvijač

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- 3 funkcije: pritezanje, bušenje i udarno bušenje

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                         |
| Broj obrtaja                      | 0-500/1.900 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-7.500/28.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/38/13 mm                      |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 50/27 Nm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 182 x 79 x 255 mm                |
| Težina                            | 1,8 kg                           |



## DHP487

### Aku. udarna bušilica-odvijač

- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Metalni snop zupčanika
- Kompaktna i posebno koncipirana za lakše bušenje i zavrtnje

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                         |
| Broj obrtaja                      | 0-500/1.700 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-7.500/25.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/36/13 mm                      |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 40/25 Nm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 164 x 81 x 248 mm                |
| Težina                            | 1,7 kg                           |




## HP333D

### Aku. udarna bušilica-odvijač

- Brzostezna glava
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- 3 funkcije: pritezanje, bušenje i udarno bušenje

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 12 V max CXT                     |
| Broj obrtaja                      | 0-450/1.700 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-6.750/25.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 0,8-10 mm                        |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 10/21/8 mm                       |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 30/14 Nm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 193 x 66 x 229 mm                |
| Težina                            | 1,3 kg                           |




## DA0016

### Akumulatorska ugaona bušilica

- Podešavanje prednje ručke od 0 do 112,5°
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Elektronska kočnica za optimalnu sigurnost

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT                  |
| Broj obrtaja                      | 0-400/1.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 2-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 13 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 50 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: krunasta testera | 159/105 mm                    |
| Maks. obrtni moment               | 136/55 Nm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 566 x 128 x 199 mm            |
| Težina (sa BL4050F)               | 6,2 kg                        |



## DDA460

### Akumulatorska ugaona bušilica

- Podešavanje prednje ručke od 0 do 112,5°
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Idealna za izradu proboja krova

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 + 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja                      | 0-350/1.400 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 2-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 13 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 50 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: krunasta testera | 159/105 mm                    |
| Maks. obrtni moment               | 136/48 Nm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 434 x 82 x 179 mm             |
| Težina                            | 3,5 kg                        |

### KOMPLET RUKOHVATA ZA BUŠENJE TLA

SA AKUMULATORSKOM UGAONOM BUŠILICOM

- Omogućava bušenje tla pomoću ugaone bušilice\*
- Komplet rukohvata sastoji se od prednjeg rukohvata i dugačkog bočnog rukohvata koji apsorbiraju reakcijsku silu za lakše bušenje tla.

\*potrebna upotreba sa D adapterom za priključivanje burgije za zemlju

**191P11-3**  
Komplet rukohvata za bušenje tla  
DA0016, DDA460  
**327687-6**  
D adapter za burgije za zemlju  
DA0016, DDA460



## DDA450

### Akumulatorska ugaona bušilica

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Prikladna za bušenje pomoću krunastih testera do 127 mm

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                      |
| Broj obrtaja                      | 0-450/1.400 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 2-13 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 13 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 38 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: krunasta testera | 127/101 mm                    |
| Maks. obrtni moment               | 70/26 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 434 x 82 x 179 mm             |
| Težina                            | 3,5 kg                        |



## DDA350

### Akumulatorska ugaona bušilica

- Držač ključa za prihvatanje alata možete da namestite sa leve ili desne strane uređaja
- Za bušenje teško pristupačnih mesta

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja                      | 0-1.800 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-10 mm                 |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 10 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 25 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: krunasta testera | 50 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 314 x 79 x 97 mm          |
| Težina                            | 1,5 kg                    |



## DDA351

### Akumulatorska ugaona bušilica

- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Idealna za pravljenje nameštaja i unutrašnje građevinske radove

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja                      | 0-1.800 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-10 mm                 |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 10 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 25 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: krunasta testera | 50 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 326 x 79 x 115 mm         |
| Težina                            | 1,6 kg                    |



## DA332D

### Akumulatorska ugaona bušilica

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Opremljena futerom za bušenje visine 63 mm

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 12 V max CXT              |
| Broj obrtaja                      | 0-1.100 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-10 mm                 |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 10 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 12 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: krunasta testera | 24 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 332 x 68 x 86 mm          |
| Težina                            | 1,3 kg                    |



## DA333D

### Akumulatorska ugaona bušilica

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Opremljena brzosteznim futerom visine 84 mm

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 12 V max CXT              |
| Broj obrtaja                      | 0-1.100 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 0,8-10 mm                 |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 10 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 12 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: krunasta testera | 24 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 332 x 68 x 95 mm          |
| Težina                            | 1,4 kg                    |

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

| MODEL   | PLATFORMA         | BROJ OBRTAJA                        | MEHANIČKE BRZINE | OBRtni MOMENT (TVRD/MEKAN) | TEŽINA          |  |
|---------|-------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DF003G  | XGT               | 0-650/1.800/2.400 min <sup>-1</sup> | 3                | 150/88 Nm                  | 2,8 kg (BL4025) | ✓                                                                                   |
| DF001G  | XGT               | 0-650/2.600 min <sup>-1</sup>       | 2                | 140/68 Nm                  | 2,7 kg (BL4025) | ✓                                                                                   |
| DF002G  | XGT               | 0-600/2.200 min <sup>-1</sup>       | 2                | 64/30 Nm                   | 1,9 kg (BL4025) | ✓                                                                                   |
| DDF492  | LXT               | 0-550/2.100 min <sup>-1</sup>       | 2                | 130/65 Nm                  | 2,6 kg          | ✓                                                                                   |
| DDF489  | LXT               | 0-550/1.800 min <sup>-1</sup>       | 2                | 70/36 Nm                   | 2,2 kg          | ✓                                                                                   |
| DDF458  | LXT               | 0-400/2.000 min <sup>-1</sup>       | 2                | 91/58 Nm                   | 2,5 kg          | -                                                                                   |
| DDF482  | LXT               | 0-600/1.900 min <sup>-1</sup>       | 2                | 62/36 Nm                   | 1,8 kg          | -                                                                                   |
| DDF484  | LXT               | 0-500/2.000 min <sup>-1</sup>       | 2                | 54/30 Nm                   | 1,8 kg          | ✓                                                                                   |
| DDF490  | LXT               | 0-500/1.900 min <sup>-1</sup>       | 2                | 50/27 Nm                   | 1,7 kg          | ✓                                                                                   |
| DDF485  | LXT               | 0-500/1.900 min <sup>-1</sup>       | 2                | 50/27 Nm                   | 1,7 kg          | ✓                                                                                   |
| DDF487  | LXT               | 0-500/1.700 min <sup>-1</sup>       | 2                | 40/25 Nm                   | 1,6 kg          | ✓                                                                                   |
| DDF083  | LXT               | 0-500/1.700 min <sup>-1</sup>       | 2                | 40/23 Nm                   | 1,4 kg          | ✓                                                                                   |
| DF332D  | CXT               | 0-450/1.500 min <sup>-1</sup>       | 2                | 35/21 Nm                   | 1,0 kg          | ✓                                                                                   |
| DF333D  | CXT               | 0-450/1.700 min <sup>-1</sup>       | 2                | 30/14 Nm                   | 1,2 kg          | -                                                                                   |
| DF033D  | CXT               | 0-450/1.700 min <sup>-1</sup>       | 2                | 30/14 Nm                   | 1,1 kg          | -                                                                                   |
| DF001DW | 3,6 V INTEGRISANO | 220 min <sup>-1</sup>               | -                | 4/3 Nm                     | 0,42 kg         | -                                                                                   |

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

| MODEL  | PLATFORMA | BROJ OBRTAJA                        | MEHANIČKE BRZINE | OBRtni MOMENT (TVRD/MEKAN) | TEŽINA          |  |
|--------|-----------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HP003G | XGT       | 0-650/1.800/2.400 min <sup>-1</sup> | 3                | 150/88 Nm                  | 2,8 kg (BL4025) | ✓                                                                                   |
| HP001G | XGT       | 0-650/2.600 min <sup>-1</sup>       | 2                | 140/68 Nm                  | 2,7 kg (BL4025) | ✓                                                                                   |
| HP002G | XGT       | 0-600/2.200 min <sup>-1</sup>       | 2                | 64/30 Nm                   | 2,3 kg (BL4025) | ✓                                                                                   |
| DHP492 | LXT       | 0-550/2.100 min <sup>-1</sup>       | 2                | 130/65 Nm                  | 2,7 kg          | ✓                                                                                   |
| DHP489 | LXT       | 0-550/1.800 min <sup>-1</sup>       | 2                | 70/36 Nm                   | 2,2 kg          | ✓                                                                                   |
| DHP458 | LXT       | 0-400/2.000 min <sup>-1</sup>       | 2                | 91/58 Nm                   | 2,6 kg          | -                                                                                   |
| DHP482 | LXT       | 0-600/1.900 min <sup>-1</sup>       | 2                | 62/36 Nm                   | 1,8 kg          | -                                                                                   |
| DHP484 | LXT       | 0-500/2.000 min <sup>-1</sup>       | 2                | 54/30 Nm                   | 1,9 kg          | ✓                                                                                   |
| DHP490 | LXT       | 0-500/1.900 min <sup>-1</sup>       | 2                | 50/27 Nm                   | 1,7 kg          | ✓                                                                                   |
| DHP485 | LXT       | 0-500/1.900 min <sup>-1</sup>       | 2                | 50/27 Nm                   | 1,8 kg          | ✓                                                                                   |
| DHP487 | LXT       | 0-500/1.700 min <sup>-1</sup>       | 2                | 40/25 Nm                   | 1,7 kg          | ✓                                                                                   |
| HP333D | CXT       | 0-450/1.700 min <sup>-1</sup>       | 2                | 30/14 Nm                   | 1,3 kg          | -                                                                                   |





**XGT**

**BL MOTOR** MOTOR BEZ ČETKICA

40 V max

**HP003G**

**DF003G**

**180 Nm**

40 V max

**HP001G**

**DF001G**

**150 Nm**

40 V max

**HP002G**

**DF002G**

**70 Nm**

**LXT**

**BL MOTOR** MOTOR BEZ ČETKICA

18 V

**DHP492**

**DDF492**

**141 Nm**

18 V

**DHP489**

**DDF489**

**110 Nm**

18 V

**DHP458**

**DDF458**

**110 Nm**

18 V

**DHP484**

**DDF484**

**65 Nm**

18 V

**DHP490**

**DDF490**

**65 Nm**

18 V

**DHP485**

**DDF485**

**60 Nm**

18 V

**DHP487**

**DDF487**

**40 Nm**

18 V

**DDF083**

**40 Nm**

Maksimalni obrtni moment  Broj podešavanja obrtnog momenta  Motor bez četkica



BL MOTOR

TD0046

NOVO

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim T1 za zatezanje samoureznih vijaka
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Napon akumulatora           | 40 V max XGT                                      |
| Broj obrtaja                | 0-1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                | 0-1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati        | 1/4"                                              |
| Standardni/mašinski vijci   | M5-M20 / M4-M8                                    |
| Visoko zatezni/drveni vijci | M5-M14 / 22-150 mm                                |
| Maks. obrtni moment         | 230 Nm                                            |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 136 x 86 x 248 mm                                 |
| Težina (sa BL4020)          | 1,8 kg                                            |



BL MOTOR

TD0026

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režimi: vijak za drvo, T1/T2 i automatsko zaustavljanje (zavrtnje/odvrtanje) u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ 4 LED svetla na futeru

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Napon akumulatora         | 40 V max XGT                                      |
| Broj obrtaja              | 0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 0-1.400 / 2.600 / 3.200 / 4.600 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati      | 1/4"                                              |
| Standardni/mašinski vijci | M5-M16 / M4-M8                                    |
| Visoko zatezni vijci      | M5-M14                                            |
| Maks. obrtni moment       | 220 Nm                                            |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 119 x 86 x 247 mm                                 |
| Težina (sa BL4020)        | 1,7 kg                                            |



BL MOTOR

TD0036

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim T1 za zatezanje samoureznih vijaka
- ▶ Čvrsto vratilo sa kugličnim ležajevima doprinosi umanjenju podrtavanja umetka

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Napon akumulatora         | 40 V max XGT                                      |
| Broj obrtaja              | 0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati      | 1/4"                                              |
| Standardni/mašinski vijci | M5-M16 / M4-M8                                    |
| Visoko zatezni vijci      | M5-M14                                            |
| Maks. obrtni moment       | 210 Nm                                            |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 121 x 86 x 293 mm                                 |
| Težina (sa BL4020)        | 1,7 kg                                            |



BL MOTOR

DTD201

NOVO

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim T1 za zatezanje samoureznih vijaka
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Napon akumulatora           | 18 V LXT                                          |
| Broj obrtaja                | 0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                | 0-2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati        | 1/4"                                              |
| Standardni/mašinski vijci   | M5-M16 / M4-M8                                    |
| Visoko zatezni/drveni vijci | M5-M14 / 22-125 mm                                |
| Maks. obrtni moment         | 210 Nm                                            |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 121 x 81 x 246 mm                                 |
| Težina                      | 1,6 kg                                            |



BL MOTOR

DTD173

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režimi: vijak za drvo, T1/T2 i automatsko zaustavljanje (odvrtanje)
- ▶ Funkcija memorisanja
- ▶ Kontrolna tabla na poleđini

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Napon akumulatora           | 18 V LXT                                          |
| Broj obrtaja                | 0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                | 0-1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati        | 1/4"                                              |
| Standardni/mašinski vijci   | M5-M16 / M4-M8                                    |
| Visoko zatezni/drveni vijci | M5-M14 / 22-125 mm                                |
| Maks. obrtni moment         | 180 Nm                                            |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 111 x 81 x 234 mm                                 |
| Težina                      | 1,5 kg                                            |



BL MOTOR

DTD172

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režimi: vijak za drvo, T1/T2 i automatsko zaustavljanje (odvrtanje)
- ▶ Funkcija memorisanja

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT                                          |
| Broj obrtaja              | 0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 0-1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati      | 1/4"                                              |
| Standardni/mašinski vijci | M5-M16 / M4-M8                                    |
| Visoko zatezni vijci      | M5-M14                                            |
| Maks. obrtni moment       | 180 Nm                                            |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 114 x 81 x 236 mm                                 |
| Težina                    | 1,5 kg                                            |



BL MOTOR

DTD154

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim T1 za zatezanje samoureznih vijaka
- ▶ 3 stepena izbora udarne snage
- ▶ Lakši i kompaktniji

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT                                  |
| Broj obrtaja              | 0-1.100 / 2.100 / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 0-1.100 / 2.600 / 3.800 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati      | 1/4"                                      |
| Standardni/mašinski vijci | M5-M16 / M4-M8                            |
| Visoko zatezni vijci      | M5-M14                                    |
| Maks. obrtni moment       | 175 Nm                                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 117 x 79 x 236 mm                         |
| Težina                    | 1,5 kg                                    |



BL MOTOR

DTD153

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Kompaktan i izdržljiv

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja              | 0-3.400 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 0-3.600 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati      | 1/4"                      |
| Standardni/mašinski vijci | M5-M16 / M4-M8            |
| Visoko zatezni vijci      | M5-M14                    |
| Maks. obrtni moment       | 170 Nm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 126 x 79 x 238 mm         |
| Težina                    | 1,6 kg                    |



BL MOTOR

DTD152

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Pogodan za lakše radove koji nisu serijski

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja              | 0-2.900 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 0-3.500 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati      | 1/4"                      |
| Standardni/mašinski vijci | M5-M16 / M4-M8            |
| Visoko zatezni vijci      | M5-M12                    |
| Maks. obrtni moment       | 165 Nm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 137 x 79 x 238 mm         |
| Težina                    | 1,6 kg                    |

## Impact PREMIER

### SERIJA NASTAVAKA ZA PRITEZANJE I PRIBORA

Impact PREMIER je premium serija nastavaka za pritezanje i pribora dizajnirana za rad sa velikim brojem obrtaja. Nastavci za pritezanje sa mašinski obrađenim vrhom za precizno naleganje na futer bušilice, poboljšanom torzionom izvedbom i dugovečnom i fleksibilnom konstrukcijom napravljenom od legura koncipirani su tako da izdrže rad sa sve snažnijim udarnim odvijačima.



DOBRO NALEGANJE



IZDRŽLJIVOST



JAKA LEGURA



OZNAKE U BOJI

## IMPACT PREMIER SERIJA

25/50 mm

Impact Premier torzioni nastavci za pritezanje



65 mm

Impact Premier torzioni dvostrani nastavci za pritezanje



68/150 mm

Impact Premier torzioni držači nastavaka za pritezanje



Impact Premier torzioni nasadni ključevi



# AKUMULATORSKI ALATI

23



## DTD156

### Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Snažan i kompaktan odvijač visokih performansi
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja              | 0-2.500 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati      | 1/4"                      |
| Standardni/mašinski vijci | M5-M14/M4-M8              |
| Visoko zatezni vijci      | M5-M12                    |
| Maks. obrtni moment       | 155 Nm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 143 x 79 x 241 mm         |
| Težina                    | 1,6 kg                    |



## DTD157

### Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim A za brzo i precizno pritezanje
- ▶ Elektronska kontrola brzine
- ▶ Komforan ergonomičan oblik i manja težina

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja              | 0-1.300/3.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 0-2.000/4.100 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati      | 1/4"                            |
| Standardni/mašinski vijci | M5-M14/M4-M8                    |
| Visoko zatezni vijci      | M5-M12                          |
| Maks. obrtni moment       | 140 Nm                          |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 133 x 81 x 232 mm               |
| Težina                    | 1,5 kg                          |

## 4 RADNA REŽIMA

Izuzetno svestran alat sa nizom funkcija za pritezanje, udarno pritezanje, bušenje i udarno bušenje.

## POMOĆNI REŽIM T

Poseban režim za brzo pritezanje samoureznih vijaka, bez oštećenja vijaka ili radnog predmeta.



## DTP141

### Aku. hibridni udarni odvijač

- ▶ Varijabilni prekidač brzine za precizno pritezanje
- ▶ Spojka za kaiš se može postaviti na levoj ili desnoj strani
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Fosforescentan odbojnik

|                                    |                                       |                                   |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                              | Dimenzije (D x Š x V)             | 171 x 79 x 233 mm                     |
| Šestougaoni prihvati               | 1/4"                                  | Težina                            | 1,9 kg                                |
| Udarno pritezanje                  |                                       | Pritezanje/bušenje/udarno bušenje |                                       |
| Broj obrtaja                       | 0-1.300/2.200/2.700 min <sup>-1</sup> | Broj obrtaja                      | 0-700/2.700 min <sup>-1</sup>         |
| Broj udaraca                       | 0-1.200/2.400/3.200 min <sup>-1</sup> | Broj udaraca                      | 0-1.200/2.400/3.200 min <sup>-1</sup> |
| Maks. obrtni moment                | 150 Nm                                | Najveći obrtni moment: tvrd/mehan | 22/13 Nm                              |
| Standardni/mašinski vijci          | M5-M14/M4-M8                          | Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/      | 10/21 mm                              |
| Visoko zatezni vijci/vijci za drvo | M5-M12/22-125 mm                      | Maks. bušenje Ø: beton            | 8 mm                                  |



## DTS141

### Aku. uljni udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim T za zatezanje samoureznih vijaka
- ▶ Pogodan je za prostorije u kojima je potreban niži nivo buke

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                              |
| Broj obrtaja                       | 0-1.200/2.000/3.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                       | 0-1.400/2.200/2.700 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati               | 1/4"                                  |
| Standardni/mašinski vijci          | M5-M8/M4-M8                           |
| Visoko zatezni vijci/vijci za drvo | M5-M6/22-125 mm                       |
| Maks. obrtni moment                | 40 Nm                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 136 x 79 x 240 mm                     |
| Težina                             | 1,6 kg                                |

## PRIBOR ZA UGAONE UDARNE ODVIJAČE

### 135183-8

Ugaona glava za 1/4" nastavke za pritezanje  
DTL061, TL064D, TL065D



### 135200-4

Ugaona glava za 25 mm 1/4" nastavke za pritezanje  
DTL061, TL064D, TL065D



### 135201-2

Ugaona glava za 3/8" nasadne ključeve  
DTL061, TL064D, TL065D



### 192440-7

Prava glava za 1/4" nastavke za pritezanje  
DTL061, TL064D, TL065D



### 192439-2

Račna Z1 mm  
DTL061, TL064D, TL065D



## DTL061

### Aku. ugaoni udarni odvijač

- ▶ Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućava lakši pristup vijcima na uskim mestima
- ▶ Glava može da se okreće za 360° i ima 8 položaja podešavanja

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja                       | 0-2.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                       | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati               | 1/4"                      |
| Standardni/mašinski vijci          | M4-M12/M4-M8              |
| Visoko zatezni vijci/vijci za drvo | M4-M8/22-75 mm            |
| Maks. obrtni moment                | 60 Nm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 387 x 78 x 116 mm         |
| Težina                             | 2,0 kg                    |



## TL064D

### Aku. ugaoni udarni odvijač

- ▶ Idealan za poslove na uskim mestima
- ▶ Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom
- ▶ Niska visina glave 53 mm

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                  | 12 V max CXT              |
| Broj obrtaja                       | 0-2.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                       | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati               | 1/4"                      |
| Standardni/mašinski vijci          | M4-M12/M4-M8              |
| Visoko zatezni vijci/vijci za drvo | M4-M8/22-75 mm            |
| Maks. obrtni moment                | 60 Nm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 361 x 66 x 86 mm          |
| Težina                             | 1,6 kg                    |

## AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ SA ŠESTOUGAONIM PRIHVATOM

| MODEL  | PLATFORMA | BROJ OBRTAJA                                | ELEKTRONSKE BRZINE | MAKS. OBRtni MOMENT | TEŽINA          | BL MOTOR |
|--------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------|
| TD004G | XGT       | 0-1.200/2.100/3.000/3.900 min <sup>-1</sup> | 4                  | 230 Nm              | 1,8 kg (BL4020) | ✓        |
| TD002G | XGT       | 0-1.100/2.100/3.200/3.700 min <sup>-1</sup> | 4                  | 220 Nm              | 1,7 kg (BL4020) | ✓        |
| TD003G | XGT       | 0-1.100/2.100/3.200/3.700 min <sup>-1</sup> | 4                  | 210 Nm              | 1,7 kg (BL4020) | ✓        |
| DTD201 | LXT       | 0-1.100/2.100/3.200/3.700 min <sup>-1</sup> | 4                  | 210 Nm              | 1,6 kg          | ✓        |
| DTD173 | LXT       | 0-1.100/2.100/3.200/3.600 min <sup>-1</sup> | 4                  | 180 Nm              | 1,5 kg          | ✓        |
| DTD172 | LXT       | 0-1.100/2.100/3.200/3.600 min <sup>-1</sup> | 4                  | 180 Nm              | 1,5 kg          | ✓        |
| DTD154 | LXT       | 0-1.100/2.100/3.600 min <sup>-1</sup>       | 3                  | 175 Nm              | 1,5 kg          | ✓        |
| DTD153 | LXT       | 0-3.400 min <sup>-1</sup>                   | -                  | 170 Nm              | 1,6 kg          | ✓        |
| DTD152 | LXT       | 0-2.900 min <sup>-1</sup>                   | -                  | 165 Nm              | 1,6 kg          | -        |
| DTD156 | LXT       | 0-2.500 min <sup>-1</sup>                   | -                  | 155 Nm              | 1,6 kg          | -        |
| DTD157 | LXT       | 0-1.300/3.000 min <sup>-1</sup>             | 2                  | 140 Nm              | 1,5 kg          | ✓        |
| DTP141 | LXT       | 0-1.300/2.200/2.700 min <sup>-1</sup>       | 3                  | 150 Nm              | 1,9 kg          | ✓        |
| DTS141 | LXT       | 0-1.200/2.000/3.200 min <sup>-1</sup>       | 3                  | 40 Nm               | 1,6 kg          | ✓        |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, bušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



## POREĐENJE UDARNIH ODVIJAČA SA ŠESTOUGAONIM PRIHVATOM

| XGT                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | VISOK                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| BL MOTOR BEZ ČETKICA        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BL MOTOR BEZ ČETKICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |
| Ak. hibridni udarni odvijač | <div>40 V max</div> <div>TD004G</div> <div></div> <div><div>230 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>4 izbora snage</div><div>T<sub>1</sub></div><div>pomoćni režim</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
|                             | <div>40 V max</div> <div>TD002G</div> <div></div> <div><div>220 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>4 izbora snage</div><div><div></div> T<sub>1</sub> T<sub>2</sub></div><div>pomoćni režimi</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
|                             | <div>40 V max</div> <div>TD003G</div> <div></div> <div><div>210 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>4 izbora snage</div><div>T<sub>1</sub></div><div>pomoćni režim</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| Ak. uljni udarni odvijač    | <div>18 V</div> <div>DTP141</div> <div></div> <div><div>150 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>3 izbora snage</div><div>T</div><div>pomoćni režim</div></div> <div><div><div></div> </div><div><div></div> </div></div> <div>4 BADNA REŽIMA<br/>udarno pritezanje/pritezanje<br/>udarno bušenje/bušenje</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
|                             | <div>18 V</div> <div>DTS141</div> <div></div> <div><div>40 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>3 izbora snage</div><div>T</div><div>pomoćni režim</div></div> <div><div>SOFT<br/>IMPACT</div><div>NISKA EMISIJA BUKE<br/>Nivo buke:<br/>zvučni pritisak 77 dB(A)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>18 V</div> <div>DTD201</div> <div></div> <div><div>210 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>4 izbora snage</div><div>T<sub>1</sub></div><div>pomoćni režim</div></div>                                                                                                                                                                                                         |  |                                |
|                             | <div>18 V</div> <div>DTD173</div> <div></div> <div><div>180 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>4 izbora snage</div><div><div></div> </div> T<sub>1</sub> T<sub>2</sub></div> <div>pomoćni režimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
|                             | <div>18 V</div> <div>DTD154</div> <div></div> <div><div>175 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>3 izbora snage</div><div>T<sub>1</sub></div><div>pomoćni režim</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
|                             | <div>18 V</div> <div>DTD153</div> <div></div> <div><div>170 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>4 izbora snage</div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
|                             | <div>18 V</div> <div>DTD157</div> <div></div> <div><div>140 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>2 izbora snage</div><div></div><div>pomoćni režim</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>18 V</div> <div>DTD172</div> <div></div> <div><div>180 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>4 izbora snage</div><div><div></div> </div> T<sub>1</sub> T<sub>2</sub></div> <div>pomoćni režimi</div> |  |                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>18 V</div> <div>DTD152</div> <div></div> <div><div>165 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>4 izbora snage</div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>18 V</div> <div>DTD156</div> <div></div> <div><div>155 Nm</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>4 izbora snage</div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | MAKSIMALNI<br>OBRTNI<br>MOMENT |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | NIZAK                          |

## Aku. hibridni udarni odvijač

**18 V**  
**DTP141**  
  
**150 Nm**  
3 izbora snage  
T  
pomoćni režim

4 RADNA REŽIMA  
udarno pritezanje/pritezanje  
udarno bušenje/bušenje

## Aku. uljni udarni odvijač

**18 V**  
**DTS141**  
  
**40 Nm**  
3 izbora snage  
T  
pomoćni režim

**SOFT  
IMPACT**

NISKA EMISIJA BUKE  
Nivo buke:  
zvučni pritisak 77 dB(A)

## POMOĆNI REŽIMI

|                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |  |                      | <b>T</b>                                                                                                                                   |                                                                                             |
| <b>VIJAK ZA<br/>DRVO</b>                                                                                                                          | <b>AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE<br/>ODVRTANJE</b>                                       | <b>AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE<br/>PRITEZANJE/ODVRTANJE</b>                                                | <b>POMOĆNI<br/>REŽIM T</b>                                                                                                                 | <b>POMOĆNI<br/>REŽIM A</b>                                                                                                                                                       |
| Za lakše pritezanje vijaka za drvo Alat počinje pritezanje sa malim brojem obrtaja, a kada aktivirate udarni režim, prelazi na veći broj obrtaja. | Alat se automatski zaustavlja za 0,2 s kada se vijak/matica dovoljno odvijte.       | Alat se automatski zaustavlja ili smanjuje broj obrtaja kada se vijak/matica dovoljno odvijte/pritegne. | Brzo pritezanje samoureznih vijaka bez oštećenja vijaka ili radne površine.<br><b>T1</b> : za tanke metale<br><b>T2</b> : za debele metale | Alat do početka pritezanja radi sa malim brojem obrtaja, a zatim prelazi na veći broj obrtaja da bi se smanjili ispadanje nastavka za pritezanje i sprečila nejednačnost navoja. |

# AKUMULATORSKI ALATI

25



**TW0106**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ Opremljen dugim vratom
- ▶ Kružno LED osvetljenje

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 40 V max XGT                                |
| Broj obrtaja                    | 0-600/700/850/1.200 min <sup>-1</sup>       |
| Broj udaraca                    | 0-1.200/1.300/1.500/1.750 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 1"                                          |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M27-M45/M20-M33                             |
| Maks. obrtni moment             | 3.150 Nm                                    |
| Maks. moment u odvijanju        | 4.000 Nm                                    |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 570 x 135 x 276 mm                          |
| Težina (sa BL4040F)             | 12,0 kg                                     |



**TW0016**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ ON/OFF varijabilni prekidač
- ▶ Svestrani uređaj za izazovnu primenu

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 40 V max XGT                              |
| Broj obrtaja                    | 0-950/1.150/1.400/1.800 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | 0-1.900/2.200/2.400 min-2.500             |
| Kvadratni prihvati              | 3/4"                                      |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M12-M36/M10-M27                           |
| Maks. obrtni moment             | 1.800 Nm                                  |
| Maks. moment u odvijanju        | 2.050 Nm                                  |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 217 x 94 x 303 mm                         |
| Težina (sa BL4025)              | 3,9 kg                                    |



**TW0026**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ ON/OFF varijabilni prekidač

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 40 V max XGT                                |
| Broj obrtaja                    | 0-850/900/1.000/1.800 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                    | 0-1.700/1.800/2.000/2.400 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 1/2"                                        |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M12-M36/M10-M27                             |
| Maks. obrtni moment             | 1.700 Nm                                    |
| Maks. moment u odvijanju        | 2.200 Nm                                    |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 213 x 94 x 297 mm                           |
| Težina (sa BL4025)              | 3,9 kg                                      |



**TW0116**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ Opremljen dugim vratom

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 40 V max XGT                            |
| Broj obrtaja                    | 0-500/700/1.100/1.800 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | —/0-1.400/2.000/2.600 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 3/4"                                    |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M12-M36/M10-M27                         |
| Maks. obrtni moment             | 1.500 Nm                                |
| Maks. moment u odvijanju        | 1.900 Nm                                |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 329 x 94 x 297 mm                       |
| Težina (sa BL4025)              | 4,3 kg                                  |



**TW0076**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ 4 stepena podešavanja snage pritezanja/odvijanja za lako prilagođavanje načinu upotrebe

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 40 V max XGT                                |
| Broj obrtaja                    | 0-600/1.200/1.900/2.300 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                    | 0-1.200/1.900/2.700/2.900 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 1/2"                                        |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M10-M24/M10-M16                             |
| Maks. obrtni moment             | 760 Nm                                      |
| Maks. moment u odvijanju        | 1.100 Nm                                    |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 114 x 86 x 253 mm                           |
| Težina (sa BL4025)              | 2,7 kg                                      |



**TW0056**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ ON/OFF varijabilni prekidač

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 40 V max XGT                                |
| Broj obrtaja                    | 0-1.000/1.800/2.600/3.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | 0-1.800/2.600/3.400/4.000 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 1/2"                                        |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M10-M20/M10-M16                             |
| Maks. obrtni moment             | 350 Nm                                      |
| Maks. moment u odvijanju        | 630 Nm                                      |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 114 x 86 x 253 mm                           |
| Težina (sa BL4025)              | 1,9 kg                                      |



**DTW1005**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ Opremljen dugim vratom

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 18 V LXT                                |
| Broj obrtaja                    | 0-800/900/1.000/1.800 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | —/0-1.600/1.800/2.200 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 3/4"                                    |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M12-M33/M10-M24                         |
| Maks. obrtni moment             | 1.360 Nm                                |
| Maks. moment u odvijanju        | 1.700 Nm                                |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 339 x 91 x 291 mm                       |
| Težina                          | 4,2 kg                                  |



**DTW1001**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Prikladan za najteže primene od M12-M30

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 18 V LXT                              |
| Broj obrtaja                    | 0-900/1.000/1.800 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                    | 0-1.800/2.000/2.200 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 3/4"                                  |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M12-M30/M10-M24                       |
| Maks. obrtni moment             | 1.250 Nm                              |
| Maks. moment u odvijanju        | 1.700 Nm                              |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 229 x 91 x 289 mm                     |
| Težina                          | 3,7 kg                                |



**DTW1002**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Opremljen kvadratnim prihvatom 1/2"

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 18 V LXT                              |
| Broj obrtaja                    | 0-900/1.000/1.800 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                    | 0-1.800/2.000/2.200 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 1/2"                                  |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M12-M30/M10-M24                       |
| Maks. obrtni moment             | 1.200 Nm                              |
| Maks. moment u odvijanju        | 1.600 Nm                              |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 229 x 91 x 289 mm                     |
| Težina                          | 3,6 kg                                |



**DTW1004XV**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pogodan za upotrebu u blizini visokonaponskih električnih vodova
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 18 V LXT                              |
| Broj obrtaja                    | 0-900/1.000/2.000 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                    | 0-1.800/2.000/2.400 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 1/2"                                  |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M12-M30/M10-M24                       |
| Maks. obrtni moment             | 1.050 Nm                              |
| Maks. moment u odvijanju        | 1.300 Nm                              |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 223 x 91 x 289 mm                     |
| Težina                          | 3,4 kg                                |



**DTW701**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 18 V LXT                                    |
| Broj obrtaja                    | 0-500/1.200/1.900/2.200 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                    | 0-1.000/1.700/2.400/2.700 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 1/2"                                        |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M10-M24/M10-M16                             |
| Maks. obrtni moment             | 700 Nm                                      |
| Maks. moment u odvijanju        | 1.000 Nm                                    |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 170 x 81 x 276 mm                           |
| Težina                          | 2,7 kg                                      |



**DTW301**

## Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ ON/OFF varijabilni prekidač

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Napon akumulatora               | 18 V LXT                                    |
| Broj obrtaja                    | 0-1.000/1.800/2.600/3.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | 0-1.800/2.600/3.400/4.000 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvati              | 1/2"                                        |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M10-M20/M10-M16                             |
| Maks. obrtni moment             | 330 Nm                                      |
| Maks. moment u odvijanju        | 580 Nm                                      |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 144 x 81 x 246 mm                           |
| Težina                          | 1,8 kg                                      |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



BL MOTOR

**DTW181****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja prilikom odvijanja: kada više ne postoji otpor vijka/matrice, alat se zaustavlja za 0,2 s
- ▶ Digitalno podešavanje male i velike brzine

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora               | 18 V LXT                          |
| Broj obrtaja                    | 0-1.300 / 2.400 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | 0-2.000 / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat               | 1/2"                              |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M8-M16 / M6-M12                   |
| Maks. obrtni moment             | 210 Nm                            |
| Maks. moment u odvijanju        | 330 Nm                            |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 151 x 79 x 235 mm                 |
| Težina                          | 1,6 kg                            |



BL MOTOR

**DTW190****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom
- ▶ LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Prikladan za radove na održavanju i montaži

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora               | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja                    | 0-2.300 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat               | 1/2"                      |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M8-M16 / M8-M12           |
| Maks. obrtni moment             | 190 Nm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 176 x 79 x 219 mm         |
| Težina                          | 1,8 kg                    |



BL MOTOR

**DTW180****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja prilikom odvijanja: kada više ne postoji otpor vijka/matrice, alat se zaustavlja za 0,2 s
- ▶ Promenljiva brzina

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora               | 18 V LXT                          |
| Broj obrtaja                    | 0-1.300 / 2.400 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | 0-2.000 / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat               | 3/8"                              |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M8-M16 / M6-M12                   |
| Maks. obrtni moment             | 180 Nm                            |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 144 x 79 x 218 mm                 |
| Težina                          | 1,5 kg                            |



BL MOTOR

**TW161D****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja prilikom odvijanja: kada više ne postoji otpor vijka/matrice, alat se zaustavlja za 0,2 s
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT                      |
| Broj obrtaja                    | 0-1.300 / 2.400 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | 0-2.000 / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat               | 1/2"                              |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M8-M16 / M5-M10                   |
| Maks. obrtni moment             | 165 Nm                            |
| Maks. moment u odvijanju        | 290 Nm                            |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 150 x 66 x 232 mm                 |
| Težina                          | 1,2 kg                            |



BL MOTOR

**TW160D****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja prilikom odvijanja: kada više ne postoji otpor vijka/matrice, alat se zaustavlja za 0,2 s
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT                      |
| Broj obrtaja                    | 0-1.300 / 2.400 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | 0-2.000 / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat               | 3/8"                              |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M8-M16 / M6-M12                   |
| Maks. obrtni moment             | 160 Nm                            |
| Maks. moment u odvijanju        | 290 Nm                            |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 144 x 66 x 232 mm                 |
| Težina                          | 1,2 kg                            |

**TW141D****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT              |
| Broj obrtaja                    | 0-2.600 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | 0-3.200 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat               | 1/2"                      |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M8-M16 / M6-M12           |
| Maks. obrtni moment             | 145 Nm                    |
| Maks. moment u odvijanju        | 270 Nm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 168 x 66 x 224 mm         |
| Težina                          | 1,2 kg                    |

**TW140D****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT              |
| Broj obrtaja                    | 0-2.600 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                    | 0-3.200 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat               | 3/8"                      |
| Standardni/visoko zatezni vijci | M8-M16 / M6-M12           |
| Maks. obrtni moment             | 140 Nm                    |
| Maks. moment u odvijanju        | 270 Nm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)           | 161 x 66 x 224 mm         |
| Težina                          | 1,2 kg                    |



BL MOTOR

**DTL300****Aku. ugaoni udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje
- ▶ LED svetlo sa 3 nivoa podešavanja osvetljenosti

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                                  |
| Broj obrtaja          | 0-1.000 / 1.500 / 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca          | 0-1.800 / 2.800 / 4.000 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat     | 1/2"                                      |
| Standardni vijci      | M10-M20                                   |
| Visoko zatezni vijci  | M10-M16                                   |
| Maks. obrtni moment   | 340 Nm                                    |
| Dimenzije (D x Š x V) | 414 x 80 x 92 mm                          |
| Težina                | 2,1 kg                                    |



BL MOTOR

**DTL302****Aku. ugaoni udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje
- ▶ LED svetlo sa 3 nivoa podešavanja osvetljenosti

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                                  |
| Broj obrtaja          | 0-1.000 / 1.500 / 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca          | 0-1.800 / 2.800 / 4.000 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat     | 3/8"                                      |
| Standardni vijci      | M10-M20                                   |
| Visoko zatezni vijci  | M10-M16                                   |
| Maks. obrtni moment   | 340 Nm                                    |
| Dimenzije (D x Š x V) | 414 x 80 x 92 mm                          |
| Težina                | 2,1 kg                                    |

**TL065D****Aku. ugaoni udarni odvijač**

- ▶ Idealan za poslove na uskim mestima
- ▶ Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom
- ▶ Niska visina glave 53 mm

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                  | 12 V max CXT              |
| Broj obrtaja                       | 0-2.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                       | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat                  | 3/8"                      |
| Standardni/mašinski vijci          | M4-M12 / M4-M8            |
| Visoko zatezni vijci/vijci za drvo | M4-M8 / 22-75 mm          |
| Maks. obrtni moment                | 60 Nm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 361 x 66 x 86 mm          |
| Težina                             | 1,6 kg                    |

**DWR180****Akumulatorski zavrtač-račna**

- ▶ Može da se koristi i kao ručni ključ-račna
- ▶ Može da se koristi kao okasti ključ za pritezanje matice na navoje

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja          | 0-800 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat     | 1/4", 3/8"              |
| Standardni vijci      | M5-M12                  |
| Visoko zatezni vijci  | M5-M10                  |
| Maks. obrtni moment   | 47,5 Nm                 |
| Dimenzije (D x Š x V) | 369 x 79 x 87 mm        |
| Težina                | 1,6 kg                  |

**WR100D****Akumulatorski zavrtač-račna**

- ▶ Mogućnost pritezanja navrtke od 13 mm bez korišćenja adaptera za priključak
- ▶ Može da se koristi kao okasti ključ za pritezanje matice na navoje

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 12 V max CXT            |
| Broj obrtaja          | 0-800 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat     | 1/4", 3/8"              |
| Standardni vijci      | M5-M12                  |
| Visoko zatezni vijci  | M5-M10                  |
| Maks. obrtni moment   | 47,5 Nm                 |
| Dimenzije (D x Š x V) | 341 x 67 x 84 mm        |
| Težina                | 1,2 kg                  |



## AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ SA KVADRATNIM PRIHVATOM

| MODEL     | PLATFORMA | PRIHVAT ALATA | MAKS. OBRтни MOMENT | BROJ OBRТАЈА                                | TEŽINA            |  |
|-----------|-----------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TW010G    | XGT       | 1"            | 3.150 Nm            | 0-600/700/850/1.200 min <sup>-1</sup>       | 12,0 kg (BL4040F) | ✓                                                                                   |
| TW001G    | XGT       | 3/4"          | 1.800 Nm            | 0-950/1.150/1.400/1.800 min <sup>-1</sup>   | 3,9 kg (BL4025)   | ✓                                                                                   |
| TW002G    | XGT       | 1/2"          | 1.700 Nm            | 0-850/900/1.000/1.800 min <sup>-1</sup>     | 3,9 kg (BL4025)   | ✓                                                                                   |
| TW011G    | XGT       | 3/4"          | 1.500 Nm            | 0-500/700/1.100/1.800 min <sup>-1</sup>     | 4,3 kg (BL4025)   | ✓                                                                                   |
| TW007G    | XGT       | 1/2"          | 760 Nm              | 0-600/1.200/1.900/2.300 min <sup>-1</sup>   | 2,7 kg (BL4025)   | ✓                                                                                   |
| TW005G    | XGT       | 1/2"          | 350 Nm              | 0-1.000/1.800/2.600/3.200 min <sup>-1</sup> | 1,9 kg (BL4025)   | ✓                                                                                   |
| DTW1005   | LXT       | 3/4"          | 1.360 Nm            | 0-800/900/1.000/1.800 min <sup>-1</sup>     | 4,2 kg            | ✓                                                                                   |
| DTW1001   | LXT       | 3/4"          | 1.250 Nm            | 0-900/1.000/1.800 min <sup>-1</sup>         | 3,7 kg            | ✓                                                                                   |
| DTW1002   | LXT       | 1/2"          | 1.200 Nm            | 0-900/1.000/1.800 min <sup>-1</sup>         | 3,6 kg            | ✓                                                                                   |
| DTW1004XV | LXT       | 1/2"          | 1.050 Nm            | 0-900/1.000/2.000 min <sup>-1</sup>         | 3,4 kg            | ✓                                                                                   |
| DTW701    | LXT       | 1/2"          | 700 Nm              | 0-500/1.200/1.900/2.200 min <sup>-1</sup>   | 2,7 kg            | ✓                                                                                   |
| DTW301    | LXT       | 1/2"          | 330 Nm              | 0-1.000/1.800/2.600/3.200 min <sup>-1</sup> | 1,8 kg            | ✓                                                                                   |
| DTW181    | LXT       | 1/2"          | 210 Nm              | 0-1.300/2.400 min <sup>-1</sup>             | 1,6 kg            | ✓                                                                                   |
| DTW190    | LXT       | 1/2"          | 190 Nm              | 0-2.300 min <sup>-1</sup>                   | 1,8 kg            | -                                                                                   |
| DTW180    | LXT       | 3/8"          | 180 Nm              | 0-1.300/2.400 min <sup>-1</sup>             | 1,5 kg            | ✓                                                                                   |
| TW161D    | CXT       | 1/2"          | 165 Nm              | 0-1.300/2.400 min <sup>-1</sup>             | 1,2 kg            | ✓                                                                                   |
| TW160D    | CXT       | 3/8"          | 160 Nm              | 0-1.300/2.400 min <sup>-1</sup>             | 1,2 kg            | ✓                                                                                   |
| TW141D    | CXT       | 1/2"          | 145 Nm              | 0-2.600 min <sup>-1</sup>                   | 1,2 kg            | -                                                                                   |
| TW140D    | CXT       | 3/8"          | 140 Nm              | 0-2.600 min <sup>-1</sup>                   | 1,2 kg            | -                                                                                   |



## POREĐENJE UDARNIH ODVIJAČA SA KVADRATNIM PRIHVATOM

| XGT                                                               |  | LXT                                                              |  | VISOK |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 40 V max<br><b>TW010G</b><br>M27-45<br>M20-33<br>3.150 Nm<br>1"   |  | 18 V<br><b>DTW1005</b><br>M12-33<br>M10-24<br>1.360 Nm<br>3/4"   |  |       |
| 40 V max<br><b>TW001G</b><br>M12-36<br>M10-27<br>1.800 Nm<br>3/4" |  | 18 V<br><b>DTW1001</b><br>M12-30<br>M10-24<br>1.250 Nm<br>3/4"   |  |       |
| 40 V max<br><b>TW002G</b><br>M12-36<br>M10-27<br>1.700 Nm<br>1/2" |  | 18 V<br><b>DTW1002</b><br>M12-30<br>M10-24<br>1.200 Nm<br>1/2"   |  |       |
| 40 V max<br><b>TW011G</b><br>M12-36<br>M10-27<br>1.500 Nm<br>3/4" |  | 18 V<br><b>DTW1004XV</b><br>M12-30<br>M10-24<br>1.050 Nm<br>1/2" |  |       |
| 40 V max<br><b>TW007G</b><br>M10-24<br>M10-16<br>760 Nm<br>1/2"   |  | 18 V<br><b>DTW701</b><br>M10-24<br>M10-16<br>700 Nm<br>1/2"      |  |       |
| 40 V max<br><b>TW005G</b><br>M10-20<br>M10-16<br>350 Nm<br>1/2"   |  | 18 V<br><b>DTW301</b><br>M10-20<br>M10-16<br>330 Nm<br>1/2"      |  |       |
|                                                                   |  | 18 V<br><b>DTW190</b><br>M8-16<br>M8-12<br>190 Nm<br>1/2"        |  |       |
|                                                                   |  | 18 V<br><b>DTW181</b><br>M8-16<br>M6-12<br>210 Nm<br>1/2"        |  |       |
|                                                                   |  | 18 V<br><b>DTW180</b><br>M8-16<br>M6-12<br>180 Nm<br>3/8"        |  |       |
|                                                                   |  |                                                                  |  | NIZAK |

| POMOĆNI REŽIMI                                   |                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE</b><br>ODVIJANJE | <br><b>AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE</b> |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | RADNI REŽIM                         | PRIJEZANJE                                                                                                                                                                       | ODVIJANJE                                                                                                                                                                                             |
|                                                  | 1<br>2<br>3                         | Alat se automatski zaustavlja kada se prepozna prvi udar<br>Alat se zaustavlja ~0,5 s nakon prepoznavanja prvog udara<br>Alat se zaustavlja ~1 s nakon prepoznavanja prvog udara | Alat se automatski zaustavlja kada se prepozna posljednji udar<br>Alat se zaustavlja ~0,2/0,3 s nakon prepoznavanja posljednjeg udara<br>Kada se prepozna posljednji udar, alat smanjuje broj obrtaja |

| TIP PRIHVATA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| <b>PRIHVAT SA PRSTENOM</b>                                                                                                                                   | <b>PRIHVAT SA PRSTENOM I OTVOROM</b>                                                                                                                                                                 | <b>PRIHVAT SA KLINOM</b>                                                                                                                                       |
| BRZI I JEDNOSTAVNA ZAMENA                                                                                                                                    | MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST                                                                                                                                                                             | JAKA I BEZBEDNA VEZA                                                                                                                                           |
| Kod prihvata sa prstenom, nasadni ključevi su pričvršćeni sa manjom silom u odnosu na prihvate sa klinom, što omogućava brzu i jednostavnu zamenu nastavaka. | Kombinovani prihvata za maksimalnu produktivnost. U slučaju brze i česte zamene nastavaka koristi se prsten, a tokom zahtevnijih radova nastavak se dodatno fiksira preko otvora na prihvat i klina. | Kod prihvata sa klinom, nasadni ključevi su pričvršćeni sa većom silom u odnosu na prihvate sa prstenom, što omogućava bezbedno i čvrsto fiksiranje nastavaka. |

**DFS452****Akumulatorski zavrtač**

- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- ▶ Blokada dugmadi za kontinuirani rad

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja          | 0-4.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati  | 1/4"                      |
| Samourezni vijci      | 6 mm                      |
| Vijci za gips karton  | 5 mm                      |
| Podešavanje dubine    | ✓                         |
| Dimenzije (D x Š x V) | 251 x 79 x 259 mm         |
| Težina                | 1,8 kg                    |

**DFS451****Akumulatorski zavrtač**

- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- ▶ Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levoddesno jednom rukom

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja          | 0-4.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati  | 1/4"                      |
| Vijci za gips karton  | 4 mm                      |
| Podešavanje dubine    | ✓                         |
| Dimenzije (D x Š x V) | 281 x 80 x 241 mm         |
| Težina                | 1,8 kg                    |

**DFS250****Akumulatorski zavrtač**

- ▶ Idealan za postavljanje podnih obloga
- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja          | 0-2.500 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati  | 1/4"                      |
| Samourezni vijci      | 6 mm                      |
| Vijci za gips karton  | 5 mm                      |
| Vijci za drvo         | 4,5x90 mm                 |
| Podešavanje dubine    | ✓                         |
| Dimenzije (D x Š x V) | 243 x 79 x 259 mm         |
| Težina                | 1,9 kg                    |

**DOPREMNI MEHANIZAM  
ZA VIJKE NA REMENU**

STANDARNI REMENI SA 50 VIJAKA

- ▶ Izuzetna višestranost zahvaljujući rasponu kompatibilnih dužina vijaka od 25 mm do 55 mm
- ▶ Podešiva dubina za veću preciznost
- ▶ Doprerni mehanizam se može namestiti pod uglom (0°/45°/90°/135°/180°/225°/270°/315°)

**191L24-0**

Doprerni mehanizam za vijke sa  
vijčanim nastavcima 2x PH2  
DFS452, DFS250

**DFR552****Akumulatorski zavrtač sa magacinom**

- ▶ Model sa većim obrtnim momentom, pogodan za zahtevno zavrtnje u vlaknasto-cementne ploče, tvrdo drvo...

Uključeno: 5x PH2 / 155 mm nastavci za pritezanje

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja          | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati  | 1/4"                      |
| Vijci za gips karton  | Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm    |
| Podešavanje dubine    | ✓                         |
| Dimenzije (D x Š x V) | 396 x 88 x 211 mm         |
| Težina                | 2,2 kg                    |

**DFR551****Akumulatorski zavrtač sa magacinom**

- ▶ Preklapna vodica vijaka drži magacinu traku da se ne uvrne
- ▶ Podešiva granična ploča se podešava bez alata

Uključeno: 5x PH2 / 155 mm nastavci za pritezanje

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja          | 0-6.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati  | 1/4"                      |
| Vijci za gips karton  | Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm    |
| Podešavanje dubine    | ✓                         |
| Dimenzije (D x Š x V) | 396 x 88 x 211 mm         |
| Težina                | 2,2 kg                    |

**DFR550****Akumulatorski zavrtač sa magacinom**

- ▶ Preklapna vodica vijaka drži magacinu traku da se ne uvrne
- ▶ Moguće je pritezanje 16 mm od zida

Uključeno: 3x PH2 / 157 mm nastavci za pritezanje

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja          | 4.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati  | 1/4"                    |
| Vijci za gips karton  | Ø3,5-4 mm / 25-55 mm    |
| Podešavanje dubine    | ✓                       |
| Dimenzije (D x Š x V) | 424 x 80 x 238 mm       |
| Težina                | 2,4 kg                  |

**DFR452****Akumulatorski zavrtač sa magacinom**

- ▶ Preklapna vodica vijaka drži magacinu traku da se ne uvrne
- ▶ Podešiva granična ploča se podešava bez alata

Uključeno: 5x PH2 / 130 mm nastavci za pritezanje

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja          | 0-6.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati  | 1/4"                      |
| Vijci za gips karton  | Ø3,5-4,2 mm / 20-41 mm    |
| Podešavanje dubine    | ✓                         |
| Dimenzije (D x Š x V) | 360 x 88 x 211 mm         |
| Težina                | 2,2 kg                    |

**HM0046****Akumulatorski čekić za rušenje**

- ▶ Funkcija upozorenja za održavanje
- ▶ Visoka snaga i niske vibracije
- ▶ Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 + 40 V max XGT             |
| Tip prihvata alata za | Šestougaono / 28,6 mm / B-tip |
| Broj udaraca          | 870 min <sup>-1</sup>         |
| Energija udarca       | 72,8 J                        |
| Dimenzije (D x Š x V) | 882 x 227 x 540 mm            |
| Težina (sa BL4080F)   | 32,1 kg                       |

## PRIBOR ZA ČEKICE ZA RUŠENJE

**JM00000674**

Kolica za transport sa prostorom  
za skladištenje pribora  
HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM0046

**HM0026****Akumulatorski čekić za rušenje**

- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- ▶ Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- ▶ Podešiva jačina udarne snage

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 + 40 V max XGT           |
| Tip prihvata alata za | SDS-MAX                     |
| Broj udaraca          | 950-1.900 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca       | 20,9 J                      |
| Dimenzije (D x Š x V) | 574 x 156 x 344 mm          |
| Težina (sa BL4050F)   | 13,3 kg                     |

**HM0016****Akumulatorski čekić za rušenje**

- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- ▶ Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- ▶ Funkcija mekog starta

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT              |
| Tip prihvata alata za | SDS-MAX                   |
| Broj udaraca          | 0-2.650 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca       | 9,4 J                     |
| Dimenzije (D x Š x V) | 516 x 113 x 280 mm        |
| Težina (sa BL4050F)   | 7,1 kg                    |



BL  
MOTOR

AVT

DHK180

## Akumulatorski mali čekić za rušenje

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Idealno za uklanjanje pločica, gipsa

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                  |
| Tip prihvata alata za | SDS-PLUS                  |
| Broj udaraca          | 0-3.200 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca       | 3,1 J                     |
| Dimenzije (D x Š x V) | 369 x 99 x 211 mm         |
| Težina                | 3,6 kg                    |

BL  
MOTOR

AVT &amp; SOFT NO LOAD AFT AWS

HR0066

## Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Kućište koje apsorbira vibracije
- ▶ Opremljena AFT tehnologijom za bezbedno bušenje

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 + 40 V max XGT             |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 150-310 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.100-2.250 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 21,4 J                        |
| Maks. bušenje Ø: beton - TCT burgija      | 52 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: beton - krunasta burgija | 160 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 610 x 140 x 337 mm            |
| Težina (sa BL4050F)                       | 14,3 kg                       |

BL  
MOTOR

AVT &amp; SOFT NO LOAD AFT AWS

HR0056

## Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Kućište koje apsorbira vibracije
- ▶ Opremljena AFT tehnologijom za bezbedno bušenje

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT                  |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 250-500 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.450-2.900 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 8,0 J                         |
| Maks. bušenje Ø: beton - TCT burgija      | 40 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: beton - krunasta burgija | 105 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 520 x 115 x 305 mm            |
| Težina (sa BL4040)                        | 7,7 kg                        |

BL  
MOTOR

AVT AFT AWS

HR0086

## Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX10

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT              |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-840 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 3,9 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/32/30 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 407 x 97 x 242 mm         |
| Težina (sa BL4020)                | 5,2 kg                    |

## AVT AVT & SOFT NO LOAD

### AKTIVNO PRIGUŠIVANJE VIBRACIJA

Tehnologija AVT za aktivno prigušivanje vibracija tokom rada pomoću sistema kontratega generiše snagu koja je suprotna snazi udarnog mehanizma. Smanjenjem vibracija se na dleto/burgiju za rad prenese više generisane energije sa manje vibracija i bez gubitka snage. Uz dodatak SOFT NO LOAD tehnologije koja smanjuje vibracije alata bez opterećenja osigurava se manje vibracija tokom celog rada alata, kao i precizno pozicioniranje dleta/burgije.

BL  
MOTOR

AVT AFT AWS

HR0096

## Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX11

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT              |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-840 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 3,9 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/32/30 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 439 x 97 x 242 mm         |
| Težina (sa BL4020)                | 5,3 kg                    |

BL  
MOTOR

AVT AFT AWS

HR0076

## Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ LED radno svetlo
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX15

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT              |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-980 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-5.000 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 3,0 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/32/28 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 492 x 101 x 261 mm        |
| Težina (sa BL4020)                | 3,8 kg                    |

BL  
MOTOR

AVT &amp; SOFT NO LOAD AFT AWS

HR0026

## Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX14

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT              |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-980 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-5.000 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 2,9 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/32/28 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 389 x 121 x 232 mm        |
| Težina (sa BL4040)                | 4,5 kg                    |

BL  
MOTOR

AVT

HR0036

## Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Kućište koje apsorbira vibracije
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX12

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT              |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-980 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-5.000 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 2,8 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/32/28 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 358 x 121 x 232 mm        |
| Težina (sa BL4040)                | 4,6 kg                    |

BL  
MOTOR

AVT AWS

HR0106

## Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Kućište koje apsorbira vibracije
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX16

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT              |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-1.350 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                      | 0-5.000 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 2,1 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/26/20 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 289 x 93 x 217 mm         |
| Težina (sa BL4040)                | 3,1 kg                    |

BL  
MOTOR

AVT &amp; SOFT NO LOAD AFT AWS

DHR400

## Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 + 18 V LXT                 |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 250-500 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.450-2.900 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 8,0 J                         |
| Maks. bušenje Ø: beton - TCT burgija      | 40 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: beton - krunasta burgija | 105 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 473 x 120 x 285 mm            |
| Težina                                    | 8,1 kg                        |

# AKUMULATORSKI ALATI

31



## DHR283

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX09

**Uključeno:** brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 + 18 V LXT             |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-980 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-5.000 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 2,8 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/32/28 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 404 x 134 x 232 mm        |
| Težina                            | 5,1 kg                    |



## DHR280

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX08
- ▶ AVT tehnologija za nizak nivo vibracija

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 + 18 V LXT             |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-980 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-5.000 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 2,8 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/32/28 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 373 x 134 x 232 mm        |
| Težina                            | 4,9 kg                    |



## DHR263

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završljivanja
- ▶ Idealan za otvore do 16 mm i maks. do 26 mm u betonu

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 + 18 V LXT             |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-1.250 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                      | 0-4.700 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 2,5 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/32/26 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 350 x 116 x 232 mm        |
| Težina                            | 5,1 kg                    |



## DHR243

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX07

**Uključeno:** brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                  |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-950 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-4.700 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 2,0 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/27/24 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 353 x 85 x 213 mm         |
| Težina                            | 3,7 kg                    |

## DX NASTAVCI ZA ODVOĐENJE PRAŠINE

### DIREKTNO ODVOĐENJE PRAŠINE, BEZ UPOTREBE USISIVAČA

- ▶ Najokretnije i najefikasnije rešenje za bušenje betona bez prašine
- ▶ Podesivi ograničivač dubine sa odvođenjem prašine
- ▶ HEPA filter uklanja do 99,75% prašine
- ▶ Mehanizam za čišćenje filtera



Maksimalna dužina burgije

165 mm DX5 / DX7 / DX16

260 mm DX8 / DX9 / DX12 / DX14 / DX15

265 mm DX10 / DX11



## DHR241

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završljivanja
- ▶ Varijabilna el. kontrola brzine

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                  |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-1.100 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                      | 0-4.000 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 1,9 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/26/20 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 417 x 84 x 219 mm         |
| Težina                            | 4,0 kg                    |



## DHR202

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završljivanja
- ▶ Bočna i zadnja ručka sa mekanim rukohvatom

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                  |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-1.100 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                      | 0-4.000 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 1,9 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/26/20 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 358 x 84 x 259 mm         |
| Težina                            | 4,0 kg                    |



## DHR183

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX16
- ▶ Lagani i kompaktan

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                  |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-1.100 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                      | 0-5.000 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 1,7 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/24/18 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 288 x 89 x 215 mm         |
| Težina                            | 2,9 kg                    |



## DHR182

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX05
- ▶ AVT tehnologija za nizak nivo vibracija

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                  |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-1.350 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                      | 0-5.000 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 1,7 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/24/18 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 301 x 82 x 285 mm         |
| Težina                            | 3,2 kg                    |



## DHR171

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                  |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-680 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-4.800 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 1,2 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 10/13/17 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 273 x 86 x 211 mm         |
| Težina                            | 2,8 kg                    |



## DHR165

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                  |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-1.600 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                      | 0-5.300 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 1,3 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13/24/16 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 297 x 79 x 253 mm         |
| Težina                            | 3,0 kg                    |



## HR166D

### Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 12 V max CXT              |
| Tip prihvata alata za             | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                      | 0-680 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-4.800 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                   | 1,1 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 10/13/16 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 250 x 74 x 206 mm         |
| Težina                            | 2,4 kg                    |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, bušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

## KOMPATIBILNOST BUŠILICA-ČEKIĆA I PRIBORA

| PRIHVAT<br>PRILAGOĐENO ZA                                                                    | MODEL                                                                                               | PLATFORMA       | 0                | 10 | 20 | 30 | 40 | 50             | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                     |                 | 5                | 15 | 25 |    |    |                |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS    | HR166D             | 12 V max CXT    | 3,2-16<br>3,2-10 |    |    |    |    |                |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | Upotreba dijamantskih i drugih kruna nije preporučljiva |
| SDS-PLUS    | DHR165             | 18 V LXT        | 3,2-16<br>3,2-10 |    |    |    | 32 | 35             |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS    | DHR171             | 18 V LXT        | 3,2-17<br>3,2-10 |    |    |    |    |                |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | Upotreba dijamantskih i drugih kruna nije preporučljiva |
| SDS-PLUS    | DHR182             | 18 V LXT        | 3,2-18<br>3,2-10 |    |    |    | 32 | 35             |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS    | DHR183             | 18 V LXT        | 3,2-18<br>3,2-10 |    |    |    |    |                |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | Upotreba dijamantskih i drugih kruna nije preporučljiva |
| SDS-PLUS    | DHR202             | 18 V LXT        | 3,2-20<br>4-12   |    |    |    | 32 | 35-54          |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS   | DHR241            | 18 V LXT        | 3,2-20<br>4-12   |    |    |    | 32 | 35-54          |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS  | DHR243           | 18 V LXT        | 3,2-24<br>4-16   |    |    |    |    | 32-65<br>35-54 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS  | DHR263           | 18+18 V LXT     | 3,2-26<br>4-18   |    |    |    |    | 32-65<br>35-54 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS  | DHR280 / DHR283  | 18+18 V LXT     | 3,2-28<br>6-20   |    |    |    |    | 32-65<br>35-54 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS  | HR010G           | 40 V max XGT    | 3,2-20<br>3,2-12 |    |    |    | 32 | 35             |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS  | HR002G / HR003G  | 40 V max XGT    | 3,2-28<br>6-20   |    |    |    |    | 32-65<br>35-54 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS  | HR007G           | 40 V max XGT    | 3,2-28<br>6-20   |    |    |    |    | 32-65<br>35-54 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-PLUS  | HR008G / HR009G  | 40 V max XGT    | 6-30<br>8-22     |    |    |    |    | 32-80<br>35-80 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-MAX   | DHR400           | 18+18 V LXT     | 10-40<br>16-35   |    |    |    |    | 20-105         |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-MAX   | HR005G           | 40 V max XGT    | 10-40<br>16-35   |    |    |    |    | 20-105         |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |
| SDS-MAX   | HR006G           | 40+40 V max XGT | 19-52<br>25-45   |    |    |    |    | 20-160         |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                                                         |

 Kapacitet bušenja sa TCT burgijom

 Preporučeni prečnici TCT burgija

 Kompatibilni prečnici kruna

 Kompatibilni prečnici dijamantskih kruna (suvo bušenje)





**BL ADT AFT****DGA900****Akumulatorska ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje
- Snažan motor za teške radove
- Indikator kapaciteta akumulatora
- AFT tehnologija za bezbedan rad

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 + 18 V LXT           |
| Broj obrtaja            | 6.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø    | 22,23 mm                |
| Prihvati štornika       | 3 žleba                 |
| Podešavanje štornika    | stega                   |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 499 x 250 x 158 mm      |
| Težina                  | 6,0 kg                  |

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA521****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- X-LOCK mehanizam za izmenu diska

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja            | 8.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø | 125 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø    | 22,23 mm                |
| Prihvati štornika       | X-LOCK                  |
| Podešavanje štornika    | bez alata               |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 375 x 140 x 146 mm      |
| Težina                  | 3,0 kg                  |

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA520****Akumulatorska ugaona brusilica**

- Preklonni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- X-LOCK mehanizam za izmenu diska

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja            | 8.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø | 125 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø    | 22,23 mm                |
| Prihvati štornika       | X-LOCK                  |
| Podešavanje štornika    | bez alata               |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 375 x 140 x 146 mm      |
| Težina                  | 3,0 kg                  |

**BL ADT AFT AWS****DGA514****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Elektronska kočnica za optimalnu sigurnost

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                      |
| Broj obrtaja            | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø | 125 mm                        |
| Unutrašnji prečnik Ø    | 22,23 mm                      |
| Prihvati štornika       | 3 žleba                       |
| Podešavanje štornika    | stega                         |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 382 x 140 x 145 mm            |
| Težina                  | 2,8 kg                        |

**BL ADT AFT****DGA513****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Elektronska kontrola brzine
- Elektronska kočnica za optimalnu sigurnost

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                      |
| Broj obrtaja            | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø | 125 mm                        |
| Unutrašnji prečnik Ø    | 22,23 mm                      |
| Prihvati štornika       | 3 žleba                       |
| Podešavanje štornika    | stega                         |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 382 x 140 x 145 mm            |
| Težina                  | 2,8 kg                        |

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA519****Akumulatorska ugaona brusilica**

- Preklonni prekidač
- X-LOCK mehanizam za izmenu diska bez korišćenja alata
- Sigurnosni prekidač

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                      |
| Broj obrtaja            | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø | 125 mm                        |
| Unutrašnji prečnik Ø    | 22,23 mm                      |
| Prihvati štornika       | X-LOCK                        |
| Podešavanje štornika    | bez alata                     |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 396 x 140 x 147 mm            |
| Težina                  | 3,1 kg                        |

**BL ADT AFT****DGA508****Akumulatorska ugaona brusilica**

- Preklonni prekidač
- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje
- AFT tehnologija za bezbedan rad

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja            | 8.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø | 125 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø    | 22,23 mm                |
| Prihvati štornika       | 3 žleba                 |
| Podešavanje štornika    | stega                   |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 362 x 140 x 151 mm      |
| Težina                  | 2,6 kg                  |

**BL ADT AFT****DGA506****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Elektronska kočnica za optimalnu sigurnost

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja            | 8.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø | 125 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø    | 22,23 mm                |
| Prihvati štornika       | 3 žleba                 |
| Podešavanje štornika    | stega                   |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 362 x 140 x 151 mm      |
| Težina                  | 2,6 kg                  |

**BL ADT AFT****DGA504****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Zaštita od preopterećenja

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja            | 8.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø | 125 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø    | 22,23 mm                |
| Prihvati štornika       | 3 žleba                 |
| Podešavanje štornika    | stega                   |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 362 x 140 x 145 mm      |
| Težina                  | 2,5 kg                  |

**DGA452****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja            | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø | 115 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø    | 22,23 mm                 |
| Prihvati štornika       | 3 žleba                  |
| Podešavanje štornika    | stezaljka                |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 317 x 129 x 126 mm       |
| Težina                  | 2,7 kg                   |

**UREDAJI ZA ODVOĐENJE PRAŠINE****ZA UGAONE BRUSILICE****ZA DIJAMANTSKE REZNE PLOČE**

|                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>196845-3</b><br>115/125 mm - 3 žleba za priključivanje | <input type="radio"/>            |
| <b>191606-2</b><br>125 mm - 5 žlebova za priključivanje   | <input type="radio"/>            |
| <b>191605-4</b><br>125 mm - X-LOCK                        | <input type="radio"/>            |
| <b>198440-5</b><br>230 mm - 3 žleba za priključivanje     | <input checked="" type="radio"/> |

**ZA DIJAMANTSKE LONČASTE BRUSNE PLOČE**

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>191W06-8</b><br>115/125 mm - 3 žleba za priključivanje   | <input type="radio"/> |
| <b>191W05-0</b><br>115/125 mm - 5 žlebova za priključivanje | <input type="radio"/> |
| <b>195385-8</b><br>180/230 mm - 3 žleba za priključivanje   | <input type="radio"/> |

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

| MODEL  | PLATFORMA | BROJ OBRTAJA              | BROJ UDARACA                  | ENERGIJA UDARCA | PRIHVAT ALATA |  |  |  |
|--------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HR006G | XGT       | 150-310 min <sup>-1</sup> | 1.100-2.250 min <sup>-1</sup> | 21,4 J          | SDS - MAX     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| HR005G | XGT       | 250-500 min <sup>-1</sup> | 1.450-2.900 min <sup>-1</sup> | 8,0 J           | SDS - MAX     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| HR008G | XGT       | 0-840 min <sup>-1</sup>   | 0-4.500 min <sup>-1</sup>     | 3,9 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ AVT                                                                               |
| HR009G | XGT       | 0-840 min <sup>-1</sup>   | 0-4.500 min <sup>-1</sup>     | 3,9 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ AVT                                                                               |
| HR007G | XGT       | 0-980 min <sup>-1</sup>   | 0-5.000 min <sup>-1</sup>     | 3,0 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ AVT                                                                               |
| HR002G | XGT       | 0-980 min <sup>-1</sup>   | 0-5.000 min <sup>-1</sup>     | 2,9 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| HR003G | XGT       | 0-980 min <sup>-1</sup>   | 0-5.000 min <sup>-1</sup>     | 2,8 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | -                                                                                   | ✓ AVT                                                                               |
| HR010G | XGT       | 0-1.350 min <sup>-1</sup> | 0-5.000 min <sup>-1</sup>     | 2,1 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ AVT                                                                               |
| DHR400 | LXT       | 250-500 min <sup>-1</sup> | 1.450-2.900 min <sup>-1</sup> | 8,0 J           | SDS - MAX     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| DHR283 | LXT       | 0-980 min <sup>-1</sup>   | 0-5.000 min <sup>-1</sup>     | 2,9 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| DHR280 | LXT       | 0-980 min <sup>-1</sup>   | 0-5.000 min <sup>-1</sup>     | 2,8 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
| DHR263 | LXT       | 0-1.250 min <sup>-1</sup> | 0-5.000 min <sup>-1</sup>     | 2,5 J           | SDS - PLUS    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| DHR243 | LXT       | 0-950 min <sup>-1</sup>   | 0-4.700 min <sup>-1</sup>     | 2,0 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| DHR241 | LXT       | 0-1.100 min <sup>-1</sup> | 0-4.000 min <sup>-1</sup>     | 1,9 J           | SDS - PLUS    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| DHR202 | LXT       | 0-1.100 min <sup>-1</sup> | 0-4.000 min <sup>-1</sup>     | 2,0 J           | SDS - PLUS    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| DHR183 | LXT       | 0-1.100 min <sup>-1</sup> | 0-5.000 min <sup>-1</sup>     | 1,7 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | -                                                                                   | ✓ AVT                                                                               |
| DHR182 | LXT       | 0-1.350 min <sup>-1</sup> | 0-5.000 min <sup>-1</sup>     | 1,7 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ AVT                                                                               |
| DHR171 | LXT       | 0-680 min <sup>-1</sup>   | 0-4.800 min <sup>-1</sup>     | 1,2 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| DHR165 | LXT       | 0-1.600 min <sup>-1</sup> | 0-5.300 min <sup>-1</sup>     | 1,3 J           | SDS - PLUS    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| HR166D | CXT       | 0-680 min <sup>-1</sup>   | 0-4.800 min <sup>-1</sup>     | 1,1 J           | SDS - PLUS    | ✓                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

AKUMULATORSKE UGAONE BRUSILICE

| MODEL  | PLATFORMA | BROJ OBRTAJA                  | PREČNIK BRUSNOG DISKA | PREKIDAČ                 | XLOCK |  |  |  |  |
|--------|-----------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GA038G | XGT       | 6.600 min <sup>-1</sup>       | 230 / 22,23 mm        | prekidač za uključivanje | -     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | -                                                                                     |
| GA050G | XGT       | 11.000 min <sup>-1</sup>      | 125 / 22,23 mm        | preklopni prekidač       | -     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | -                                                                                     |
| GA055G | XGT       | 3.000-9.000 min <sup>-1</sup> | 125 / 22,23 mm        | klizni prekidač          | -     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | -                                                                                     |
| GA005G | XGT       | 8.500 min <sup>-1</sup>       | 125 / 22,23 mm        | klizni prekidač          | -     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | -                                                                                     |
| GA023G | XGT       | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | 125 / 22,23 mm        | klizni prekidač          | -     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | -                                                                                     |
| GA029G | XGT       | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | 125 / 22,23 mm        | preklopni prekidač       | -     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | -                                                                                     |
| GA041G | XGT       | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | 125 / 22,23 mm        | klizni prekidač          | ✓     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | -                                                                                     |
| GA044G | XGT       | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | 125 / 22,23 mm        | preklopni prekidač       | ✓     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | -                                                                                     |
| DGA900 | LXT       | 6.000 min <sup>-1</sup>       | 230 / 22,23 mm        | prekidač za uključivanje | -     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| DGA521 | LXT       | 8.500 min <sup>-1</sup>       | 125 / 22,23 mm        | klizni prekidač          | ✓     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| DGA520 | LXT       | 8.500 min <sup>-1</sup>       | 125 / 22,23 mm        | preklopni prekidač       | ✓     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| DGA514 | LXT       | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | 125 / 22,23 mm        | klizni prekidač          | -     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| DGA513 | LXT       | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | 125 / 22,23 mm        | klizni prekidač          | -     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| DGA519 | LXT       | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | 125 / 22,23 mm        | preklopni prekidač       | ✓     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| DGA508 | LXT       | 8.500 min <sup>-1</sup>       | 125 / 22,23 mm        | preklopni prekidač       | -     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| DGA506 | LXT       | 8.500 min <sup>-1</sup>       | 125 / 22,23 mm        | klizni prekidač          | -     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| DGA504 | LXT       | 8.500 min <sup>-1</sup>       | 125 / 22,23 mm        | klizni prekidač          | -     | ✓                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| DGA452 | LXT       | 11.000 min <sup>-1</sup>      | 115 / 22,23 mm        | klizni prekidač          | -     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
pritiranje

Alati za sečenje,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati



BL  
MOTOR

PV0016

## Aku. mašina za brušenje i poliranje

- ▶ Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Elektronska kontrola brzine

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora              | 40 V max XGT                    |
| Broj obrtaja                   | 0-600 / 2.200 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka            | M14                             |
| Potporna ploča Ø               | 165 mm                          |
| Presvlaka/ploča za poliranje Ø | 180 mm                          |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 516 x 196 x 195 mm              |
| Težina (sa BL4020)             | 4,4 kg                          |

BL  
MOTOR

DPV300

## Aku. mašina za brušenje i poliranje

- ▶ Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Kompaktna veličina, idealna za obradu manjih površina

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                          |
| Broj obrtaja          | 0-2.800 / 9.500 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka   | 5/16"-24UNF                       |
| Potporna ploča Ø      | 75 / 46 mm                        |
| Disk za poliranje Ø   | 80 / 50 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V) | 160 x 79 x 256 mm                 |
| Težina                | 1,6 kg                            |

BL  
MOTOR

PV301D

## Aku. mašina za brušenje i poliranje

- ▶ Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Dve brzine - velika/mala

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora     | 12 V max CX7                      |
| Broj obrtaja          | 0-2.800 / 9.500 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka   | 5/16"-24UNF                       |
| Potporna ploča Ø      | 75 / 46 mm                        |
| Disk za poliranje Ø   | 80 / 50 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V) | 139 x 67 x 249 mm                 |
| Težina                | 1,2 kg                            |

BL  
MOTOR

DP0600

## Aku. ekscentrična mašina za poliranje

- ▶ Rotacioni i ekscentrični režim
- ▶ Gumeni odbojnik na kućištu štiti površine od ogrebotina
- ▶ Meki start i varijabilna regulacija brzine

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                            |
| Broj obrtaja          | 0-600 / 780 min <sup>-1</sup>       |
| Broj oscilacija       | 0-5.200 / 6.800 min <sup>-1</sup>   |
| Broj hodova           | 0-10.400 / 13.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø   | 5,5 mm                              |
| Potporna ploča Ø      | 150 mm                              |
| Disk za poliranje Ø   | 150 mm                              |
| Dimenzije (D x Š x V) | 530 x 148 x 126 mm                  |
| Težina                | 3,6 kg                              |

BL  
MOTOR

GD0016

## Akumulatorska ravna brusilica

- ▶ Kočnica za vreteno za laku izmenu pribora
- ▶ Klizni prekidač sa funkcijom zaključavanja za neprekidan rad

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora           | 40 V max XGT                   |
| Broj obrtaja                | 7.000-29.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø             | 6 mm                           |
| Maksimalni prečnik nastavka | 32 mm                          |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 452 x 85 x 119 mm              |
| Težina (sa BL4025)          | 2,2 kg                         |



DGD800

## Akumulatorska ravna brusilica

- ▶ Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada
- ▶ Lampica koja upozorava na opterećenje

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora           | 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja                | 26.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø             | 6 mm                     |
| Maksimalni prečnik nastavka | 36 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 402 x 82 x 118 mm        |
| Težina                      | 2,2 kg                   |

BL  
MOTOR

B0002CG

## Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Povezivanje akumulatora preko konektora omogućava bolju upravljivost i manje opterećenje za ruke
- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora         | 40 V max XGT                   |
| Broj oscilacija           | 6.000-10.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 5 mm                           |
| Potporna ploča Ø          | 150 mm                         |
| Veličina brusnog papira Ø | 150 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 247 x 148 x 96 mm              |
| Težina                    | 0,98 kg                        |

BL  
MOTOR

B0004CG

## Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Povezivanje akumulatora preko konektora omogućava bolju upravljivost i manje opterećenje za ruke
- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora         | 40 V max XGT                   |
| Broj oscilacija           | 6.000-10.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 3 mm                           |
| Potporna ploča Ø          | 150 mm                         |
| Veličina brusnog papira Ø | 150 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 246 x 148 x 96 mm              |
| Težina                    | 0,96 kg                        |

BL  
MOTOR

B0007CG

## Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Povezivanje akumulatora preko konektora omogućava bolju upravljivost i manje opterećenje za ruke
- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora       | 40 V max XGT                   |
| Broj oscilacija         | 6.000-12.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø     | 2 mm                           |
| Potporna ploča          | 93x185 mm                      |
| Veličina brusnog papira | 93x185 / 93x228 mm             |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 263 x 92 x 106 mm              |
| Težina                  | 1,1 kg                         |



DB0180

## Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- ▶ Rotacioni i ekscentrični režim
- ▶ Ergonomska drška za lako manevrisanje

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT                                   |
| Broj oscilacija           | 7.000 / 9.500 / 11.000 min <sup>-1</sup>   |
| Broj hodova               | 14.000 / 19.000 / 22.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 2,8 mm                                     |
| Potporna ploča Ø          | 123 mm                                     |
| Veličina brusnog papira Ø | 125 mm                                     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 175 x 123 x 153 mm                         |
| Težina                    | 1,7 kg                                     |

BL  
MOTOR

B0006CG

## Akumulatorska vibraciona brusilica

- ▶ Kompatibilne potporne ploče: pravougaona i trouglasta
- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora       | 40 V max XGT                   |
| Broj oscilacija         | 6.000-10.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø     | 3 mm                           |
| Potporna ploča          | 100x150 mm                     |
| Veličina brusnog papira | 100x150 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 263 x 100 x 99 mm              |
| Težina                  | 0,93 kg                        |

BL  
MOTOR

DB0381

## Akumulatorska vibraciona brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- ▶ Moguća upotreba AWS sistema
- ▶ Sa zaštitom akumulatora za bolju stabilnost tokom rada

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                                  |
| Broj oscilacija         | 4.000 / 8.000 / 12.000 min <sup>-1</sup>  |
| Broj hodova             | 8.000 / 16.000 / 24.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø     | 2,0 mm                                    |
| Potporna ploča          | 93x185 mm                                 |
| Veličina brusnog papira | 93x228 mm                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 336 x 92 x 169 mm                         |
| Težina                  | 2,2 kg                                    |

# AKUMULATORSKI ALATI

37



## DB0380

### Akumulatorska vibraciona brusilica

- Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- Prednja ručka se može skinuti
- Prikladna i za rad na vertikalnim površinama

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                                  |
| Broj oscilacija         | 4.000 / 8.000 / 12.000 min <sup>-1</sup>  |
| Broj hodova             | 8.000 / 16.000 / 24.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø     | 2,0 mm                                    |
| Potporna ploča          | 93x185 mm                                 |
| Veličina brusnog papira | 93x228 mm                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 336 x 92 x 169 mm                         |
| Težina                  | 2,2 kg                                    |



## DB0382

### Akumulatorska vibraciona brusilica

- Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- Potporna ploča sa čičak-trakom omogućava brzu promenu pribora
- Sa zaštitom akumulatora za bolju stabilnost tokom rada

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                                  |
| Broj oscilacija         | 4.000 / 8.000 / 12.000 min <sup>-1</sup>  |
| Broj hodova             | 8.000 / 16.000 / 24.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø     | 2,0 mm                                    |
| Potporna ploča          | 93x185 mm                                 |
| Veličina brusnog papira | 93x185 / 93x228 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 336 x 92 x 169 mm                         |
| Težina                  | 2,2 kg                                    |



## DB0480

### Akumulatorska vibraciona brusilica

- Kompatibilne potporne ploče: pravougaona, četvrtasta i trouglasta

Uključeno: trouglasta potporna ploča

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                          |
| Broj oscilacija         | 11.000 / 14.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova             | 22.000 / 28.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø     | 1,5 mm                            |
| Potporna ploča          | □ 112x102 / ▢ 114x102 / 94 mm     |
| Veličina brusnog papira | □ 114x102 / 114x140 mm            |
| Veličina brusnog papira | ▢ 114x102 / 94 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 171 x 112 x 152 mm                |
| Težina                  | 1,7 kg                            |



## DB0484

### Akumulatorska vibraciona brusilica

- Aluminijumska papuča
- Kompatibilne potporne ploče: pravougaona, četvrtasta i trouglasta

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                          |
| Broj oscilacija         | 11.000 / 14.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova             | 22.000 / 28.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø     | 1,5 mm                            |
| Potporna ploča          | 112x102 mm                        |
| Veličina brusnog papira | 114x102 / 114x140 mm              |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 171 x 112 x 151 mm                |
| Težina                  | 1,8 kg                            |



## BS001G

### Akumulatorska tračna brusilica

- Tračna brusilica može se okrenuti naopačke za stacionarno korišćenje
- Prednji rukohvat sa mogućnošću promene ugla

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Brzina brusne trake          | 120-470 m/min      |
| Veličina brusne trake        | 76x533 mm          |
| Sistem za poravnavanje trake | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 440 x 148 x 165 mm |
| Težina (sa BL4020)           | 4,5 kg             |



## DBS180

### Akumulatorska tračna brusilica

- Podesiva brzina trake prema vrsti materijala
- Prilagodljivi ugao ručice od 5° do 90°

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT           |
| Brzina brusne trake   | 600-1.700 m/min    |
| Veličina brusne trake | 9x533 mm           |
| Dimenzije (D x Š x V) | 500 x 245 x 126 mm |
| Težina                | 2,1 kg             |



## DSL801

### Akumulatorska brusilica za gips

- Fleksibilna glava za rad na različitim uglovima zidova
- Teleskopska aluminijumska cev 110-152 cm

Uključeno: torba

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT                      |
| Broj obrtaja              | 1.000-1.800 min <sup>-1</sup> |
| Potporna ploča Ø          | 210 mm                        |
| Veličina brusnog papira Ø | 225 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 1.120-1.540 x 278 x 273 mm    |
| Težina                    | 5,8 kg                        |



## CE002G

### Akumulatorski rezač

- Za suvo rezanje
- Ugrađeno LED radno svetlo

Uključeno: AWS bežična jedinica za automatski start WUT01

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 + 40 V max XGT       |
| Broj obrtaja          | 4.200 min <sup>-1</sup> |
| Disk/otvor Ø          | 355 / 25,4 mm           |
| Debljina diska        | 4,0 mm                  |
| Dubina sečenja        | 127 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V) | 825 x 283 x 487 mm      |
| Težina (sa BL4040F)   | 13,1 kg                 |



## CE001G

### Akumulatorski rezač

- Za suvo/mokro rezanje
- Ugrađeno LED radno svetlo

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 + 40 V max XGT       |
| Broj obrtaja          | 5.300 min <sup>-1</sup> |
| Disk/otvor Ø          | 355 / 25,4 mm           |
| Debljina diska        | 5,0 mm                  |
| Dubina sečenja        | 127 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V) | 786 x 272 x 433 mm      |
| Težina (sa BL4040)    | 12,3 kg                 |



## CE004G

### Akumulatorski rezač

- Za suvo/mokro rezanje
- Ugrađeno LED radno svetlo

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja          | 5.000 min <sup>-1</sup> |
| Disk/otvor Ø          | 305 / 25,4 mm           |
| Debljina diska        | 5,0 mm                  |
| Dubina sečenja        | 121 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V) | 663 x 240 x 406 mm      |
| Težina (sa BL4040F)   | 6,7 kg                  |



## CE003G

### Akumulatorski rezač

- Za suvo / mokro rezanje
- Ugrađeno LED radno svetlo

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja          | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Disk/otvor Ø          | 230 / 22,23 mm          |
| Debljina diska        | 3,0 mm                  |
| Dubina sečenja        | 88 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V) | 603 x 240 x 350 mm      |
| Težina (sa BL4040F)   | 6,4 kg                  |



## DCE090

### Akumulatorski rezač

- Za suvo/mokro rezanje
- Ugrađeno LED radno svetlo

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 + 18 V LXT           |
| Broj obrtaja          | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Disk/otvor Ø          | 230 / 22,23 mm          |
| Debljina diska        | 3,0 mm                  |
| Dubina sečenja        | 88 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V) | 554 x 241 x 283 mm      |
| Težina                | 6,3 kg                  |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



BL MOTOR ADT AWS

## DCC500

## Aku. rezač sa usisivanjem

- ▶ Dugme za zabavljanje za kontinuirani rad
- ▶ Mogućnost upotrebe šine za vođenje sa adapterom

**Uključeno:** poklopac za zaštitu od prašine sa vrećom za prašinu

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja                 | 8.800 min <sup>-1</sup> |
| Disk/otvor Ø                 | 125/20 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 45/0°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 40 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 27 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 283 x 158 x 172 mm      |
| Težina                       | 3,0 kg                  |



## CC301D

## Akumulatorski dijamantski rezač

- ▶ Pogodan za sečenje stakla i keramike
- ▶ Rezervoar za snabdevanje sa vodom, sa velikim poklopcem za lako otvaranje i punjenje sa vodom
- ▶ Magacin za skladištenje ključa

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 12 V max CXT            |
| Broj obrtaja                 | 1.600 min <sup>-1</sup> |
| Disk/otvor Ø                 | 85/15 mm                |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/45°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 25,5 mm                 |
| Širina sečenja (45°)         | 16,5 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 313 x 170 x 125 mm      |
| Težina                       | 1,9 kg                  |



BL MOTOR AFT

## DMC300

## Aku. kompaktni rezač

- ▶ LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja
- ▶ Mogućnost priključivanja na usisivač

**Uključeno:** nastavak za usisavanje prašine

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja                        | 20.000 min <sup>-1</sup> |
| Disk/otvor Ø                        | 76/10 mm                 |
| Kapacitet rezanja (sa/bez štitnika) | 13,5/16 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 271 x 104 x 182 mm       |
| Težina                              | 1,7 kg                   |



## CP100D

## Aku. sekač za višestruku namenu

- ▶ Linija sečenja za još preciznije sečenje
- ▶ Funkcija automatskog samoštrenja održava vrhunske performanse sečenja

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Napon akumulatora     | 12 V max CXT          |
| Broj obrtaja          | 300 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet rezanja     | 6 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V) | 291 x 66 x 121 mm     |
| Težina                | 0,88 kg               |



BL MOTOR AFT

## CS002G

## Aku. ručna kružna testera za metal

- ▶ Konstruisana za rezanje metalnih stubova od 65 mm u jednom prolazu
- ▶ Rezervoar za sakupljanje prašine i opiljaka

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja          | 3.500 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø  | 185/30 mm               |
| Širina sečenja        | 67 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V) | 350 x 232 x 270 mm      |
| Težina (sa BL4040)    | 4,9 kg                  |



BL MOTOR ADT

## DCS553

## Aku. ručna kružna testera za metal

- ▶ Rezervoar za sakupljanje prašine i opiljaka
- ▶ Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja          | 4.200 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø  | 150/20 mm               |
| Širina sečenja        | 57,5 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V) | 267 x 186 x 250 mm      |
| Težina                | 3,1 kg                  |



## DCS552

## Aku. ručna kružna testera za metal

- ▶ Rezervoar za sakupljanje prašine i opiljaka
- ▶ Trajna osnovna ploča od nerđajućeg čelika

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja          | 3.600 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø  | 136/20 mm               |
| Širina sečenja        | 50,5 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V) | 348 x 196 x 203 mm      |
| Težina                | 2,7 kg                  |



BL MOTOR

## PB002G

## Akumulatorska tračna testera

- ▶ Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- ▶ Čvrsta aluminijumska konstrukcija za stabilno rezanje

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora              | 40 V max XGT       |
| Brzina lista                   | 0-3,2 m/s          |
| List (D x Š)                   | 1.140x13 mm        |
| Debljina lista testere         | 0,5 mm             |
| Kapac. sečenja kvadratnih cevi | 127x127 mm         |
| Kapac. sečenja kružnih cevi    | 127 mm             |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 510 x 218 x 314 mm |
| Težina (sa BL4020)             | 6,6 kg             |



BL MOTOR

## DPB183

## Akumulatorska tračna testera

- ▶ Čvrsta aluminijumska konstrukcija za stabilno rezanje
- ▶ Štitnik štiti telo od udarca/oštećivanja radnim komadom

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora              | 18 V LXT           |
| Brzina lista                   | 0-3,2 m/s          |
| List (D x Š)                   | 835x13 mm          |
| Debljina lista testere         | 0,5 mm             |
| Kapac. sečenja kvadratnih cevi | 66x66 mm           |
| Kapac. sečenja kružnih cevi    | 66 mm              |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 392 x 174 x 242 mm |
| Težina                         | 3,9 kg             |



BL MOTOR

## DLW140

## Aku. stoni rezač za metal

- ▶ Pogodan za lakše radove (na primer, sečenje metalnih stubova)
- ▶ Brza zamena ploče bez alata

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 + 18 V LXT           |
| Broj obrtaja           | 3.800 min <sup>-1</sup> |
| Disk/otvor Ø           | 355/25,4 mm             |
| Širina sečenja 0/45° ○ | 127 mm                  |
| Širina sečenja 0/45° □ | 119x119/106x106 mm      |
| Širina sečenja 0/45° ▢ | 102x194/115x103 mm      |
| Širina sečenja 0/45° △ | 137x137/100x100 mm      |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 270 x 186 x 250 mm      |
| Težina                 | 17,8 kg                 |



BL MOTOR ADT

## DSC251

## Aku. sekač za čelične šipke

- ▶ Vrhunsko rezanje viškova cevi
- ▶ Bočna drška za više položaja, za lak i udoban rad

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora        | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja             | 2.200 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik lista Ø          | 110 mm                  |
| Širina sečenja Ø - čelik | 10-25 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)    | 471 x 137 x 139 mm      |
| Težina                   | 4,0 kg                  |



BL MOTOR

## SC001G

## Aku. sekač za čelične šipke

- ▶ Rezanje armaturnih šipki bez varničenja
- ▶ Rezna glava ima mogućnost rotiranja za 360° čime se omogućava rad u različitim položajima

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora        | 40 V max XGT       |
| Brzina rezanja           | 1,7 s              |
| Širina sečenja Ø - čelik | 3-16 mm            |
| Dimenzije (D x Š x V)    | 321 x 103 x 285 mm |
| Težina (sa BL4025)       | 6,0 kg             |



## DSC163

### Aku. sekač za čelične šipke

- ▶ Rezanje armaturnih šipki bez varničenja
- ▶ Rezna glava ima mogućnost rotiranja za 360° čime se omogućava rad u različitim položajima

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora        | 18 V LXT           |
| Brzina rezanja           | 2,8 s              |
| Širina sečenja Ø - čelik | 3-16 mm            |
| Dimenzije (D x Š x V)    | 360 x 108 x 276 mm |
| Težina                   | 6,9 kg             |



## DSC121

### Aku. sekač za navojne šipke

- ▶ Brz i čist rez
- ▶ Mehanizam za automatsko zaustavljanje noža, kada nož dostigne potpuni otvoreni položaj on se ne zatvara ni kada se povuče prekidač

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT           |
| Brzina rezanja                      | 3,0 s              |
| Kapacitet rezanja - nerđajući čelik | M8-M12             |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 212 x 323 x 260 mm |
| Težina                              | 6,0 kg             |



## DSC102

### Aku. sekač za navojne šipke

- ▶ Mehanizam za automatsko zaustavljanje noža, kada nož dostigne potpuni otvoreni položaj on se ne zatvara ni kada se povuče prekidač

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT           |
| Kapacitet rezanja - mekani čelik    | M6-M10             |
| Kapacitet rezanja - nerđajući čelik | M6-M8              |
| Najmanje odstojanje reza            | 20 mm              |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 199 x 103 x 308 mm |
| Težina                              | 3,2 kg             |



## DTC104

### Akumulatorski rezač kablova

- ▶ Glava sa mogućnošću rotacije za 270°
- ▶ LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Metalne omčice za pričvršćivanje opcionog pojasa za rame

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Napon akumulatora           | 18 V LXT                                      |
| Kapacitet rezanja           | Al, žarena Cu: 105 mm / 1.300 mm <sup>2</sup> |
| Kapacitet rezanja           | tvrdra Cu: 90 mm / 1.300 mm <sup>2</sup>      |
| Maks. širina otvaranja noža | 105 mm                                        |
| Izlazna snaga               | 120 kN                                        |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 718 x 123 x 267 mm                            |
| Težina                      | 10,5 kg                                       |



## DTC102

### Akumulatorski rezač kablova

- ▶ LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora           | 18 V LXT                      |
| Kapacitet rezanja           | obojeni metali: Al / Cu 65 mm |
| Maks. širina otvaranja noža | 65 mm                         |
| Podešavanje otvora sečiva   | ✓                             |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 116 x 240 x 401 mm            |
| Težina                      | 3,5 kg                        |



## DTC103

### Akumulatorski rezač kablova

- ▶ LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Napon akumulatora           | 18 V LXT                             |
| Kapacitet rezanja           | ASCR: Al 550 / ST 70 mm <sup>2</sup> |
| Maks. širina otvaranja noža | 54 mm                                |
| Podešavanje otvora sečiva   | ✓                                    |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 116 x 240 x 401 mm                   |
| Težina                      | 5,5 kg                               |



## PP0016

### Akumulatorski bušač

- ▶ Za bušenje različitih materijala (meki čelik, nerđajući čelik, aluminijum i bakar) i struktura (ravne, pod uglom, H profili ili kanali)
- ▶ Mogućnost rotiranja ručke za 360°

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                      | 40 V max XGT       |
| Maksimalna snaga                       | 20 mm / 14x21 mm   |
| Oblik rupe                             | okrugla/ovalna     |
| Maksimalni kapacitet - čelik           | 9 mm               |
| Maksimalni kapacitet - nerđajući čelik | 6 mm               |
| Maks. daljina bušenja                  | 40 mm              |
| Dimenzije (D x Š x V)                  | 398 x 129 x 315 mm |
| Težina (sa BL4025)                     | 11,6 kg            |



## DPP200

### Akumulatorski bušač

- ▶ Bušenje rupa u čeliku, nerđajućem čeliku, aluminijumu, bakru i različitim profilima, kao što su lajsne, ugaoni profili ili kanali
- ▶ Mogućnost rotiranja ručke za 360°

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                      | 18 V LXT           |
| Maksimalna snaga                       | 20 mm / 14x21 mm   |
| Oblik rupe                             | okrugla/ovalna     |
| Maksimalni kapacitet - čelik           | 8 mm               |
| Maksimalni kapacitet - nerđajući čelik | 6 mm               |
| Maks. daljina bušenja                  | 40 mm              |
| Dimenzije (D x Š x V)                  | 417 x 127 x 315 mm |
| Težina                                 | 10,5 kg            |



## DJN161

### Akumulatorska grickalica za lim

- ▶ Manja težina i praktičan oblik omogućavaju upravljanje jednom rukom
- ▶ Dugačka matrica podesiva u 4 položaja na 90°

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                              | 18 V LXT                |
| Broj hodova                                    | 1.900 min <sup>-1</sup> |
| Radius sečenja - unutrašnji rub                | 45 mm                   |
| Radius sečenja - spoljašnji rub                | 50 mm                   |
| Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm <sup>2</sup>   | 2,5 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 313 x 78 x 189 mm       |
| Težina                                         | 2,3 kg                  |



## DJS200

### Akumulatorske makaze za lim

- ▶ Glava makaza koja se vrti za 360° omogućava različite načine primene
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                              | 18 V LXT                  |
| Broj hodova                                    | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Minimalni radius sečenja                       | 178 mm                    |
| Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm <sup>2</sup>   | 2,5 mm                    |
| Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm <sup>2</sup> | 2,0 mm                    |
| Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 345 x 79 x 207 mm         |
| Težina                                         | 2,5 kg                    |



## DJS130

### Akumulatorske makaze za lim

- ▶ Ručica za završavanje sprečava slučajno startovanje
- ▶ Glava makaza koja se vrti za 360° omogućava različite načine primene

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                              | 18 V LXT                |
| Broj hodova                                    | 2.800 min <sup>-1</sup> |
| Minimalni radius sečenja                       | 130 mm                  |
| Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm <sup>2</sup>   | 2,2 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,3 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,0 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 350 x 80 x 193 mm       |
| Težina                                         | 2,6 kg                  |



## DJS161

### Akumulatorske makaze za lim

- ▶ Dobra kontrola nad uredajem i izuzetno manevarisanje
- ▶ Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                              | 18 V LXT                |
| Broj hodova                                    | 4.300 min <sup>-1</sup> |
| Minimalni radius sečenja                       | 250 mm                  |
| Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm <sup>2</sup>   | 2,5 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 362 x 78 x 118 mm       |
| Težina                                         | 2,2 kg                  |




**BL AWS DXT**
**LS0036**
**Akumulatorska potežno-nagibna testera**

- ▶ LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja
- ▶ Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja                 | 3.600 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 305/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 48/48°                  |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 60/60°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 92x382/107x363 mm       |
| Širina sečenja (45°)         | 61x268/71x255 mm        |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 898 x 690 x 725 mm      |
| Težina (sa BL4050F)          | 31,1 kg                 |


**BL AWS DXT**
**LS0046**
**Akumulatorska potežno-nagibna testera**

- ▶ LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja
- ▶ Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja                 | 3.600 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 48/48°                  |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 60/60°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 71x305/91x279 mm        |
| Širina sečenja (45°)         | 71x215/91x197 mm        |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 805 x 644 x 660 mm      |
| Težina (sa BL4050F)          | 27,2 kg                 |


**BL AWS DXT**
**LS0026**
**Akumulatorska potežno-nagibna testera**

- ▶ LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja
- ▶ Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja                 | 4.800 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 216/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 48/48°                  |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 60/60°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 70x312 mm               |
| Širina sečenja (45°)         | 70x220 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 702 x 551 x 557 mm      |
| Težina (sa BL4050F)          | 17,0 kg                 |


**BL AWS ADT DXT**
**DLS211**
**Akumulatorska potežno-nagibna testera**

- ▶ Precizno sečenje zahvaljujući ugrađenim aluminijumskim potpornicima za stabilan položaj radnog predmeta
- ▶ Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT           |
| Broj obrtaja                 | 4.400 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 305/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 48/48°                  |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 60/60°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 107x363/92x382 mm       |
| Širina sečenja (45°)         | 107x255/92x268 mm       |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 898 x 690 x 752 mm      |
| Težina                       | 31,3 kg                 |

**RADNI STOLOVI ZA POTEŽNO-NAGIBNE TESTERE**
**DEAWST07**

**Sklopivo postolje**

- ▶ Podesive noge sa gumiranom zaštitom za jednostavno nivelisanje i stabilnost
- ▶ Sklopiva konstrukcija iz aluminijuma sa drškama i kotačima za jednostavan transport
- ▶ Pokretna osnova za testeru sa jednostavnim nameštanjem na postolje bez korišćenja alata
- ▶ Doprerni valji i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad

Maksimalni kapacitet: 3.830 mm / 225 kg  
 Dimenzije (DxŠxV): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm  
 Težina: 18,0 kg  
 Za sve modele osim DLS600, LH201FL

**DEBWS06**

**Sklopivo postolje**

- ▶ Podesive noge sa zaštitom od proklizavanja za jednostavno nivelisanje i stabilnost
- ▶ Sklopiva konstrukcija iz aluminijuma sa drškama i kotačima za jednostavan transport
- ▶ Pokretna osnova za testeru sa jednostavnim nameštanjem na postolje bez korišćenja alata
- ▶ Doprerni valji i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad

Maksimalni kapacitet: 2.550 mm / 225 kg  
 Dimenzije (DxŠxV): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm  
 Težina: 16,0 kg  
 DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N


**BL AWS ADT DXT**
**DLS111**
**Akumulatorska potežno-nagibna testera**

- ▶ Odlično sakupljanje prašine
- ▶ Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT           |
| Broj obrtaja                 | 4.400 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 48/48°                  |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 60/60°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 68x310/91x279 mm        |
| Širina sečenja (45°)         | 68x218/91x197 mm        |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 805 x 644 x 660 mm      |
| Težina                       | 27,3 kg                 |


**BL ADT DXT**
**DLS600**
**Akumulatorska nagibna stona testera**

- ▶ Osnovni ram je napravljen od aluminijuma
- ▶ Fleksibilna LED lamp

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja                 | 5.000 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 165/20 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 46/46°                  |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 52/52°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 46x92 mm                |
| Širina sečenja (45°)         | 46x65 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 340 x 400 x 440 mm      |
| Težina                       | 6,6 kg                  |


**BL AWS AFT**
**HS0136**
**Akumulatorska ručna kružna testera**

- ▶ Rezanje debelih materijala u jednom potezu
- ▶ Sa stabilizatorom sečiva za prigušivanje vibracija

Uključeno: postolje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja                 | 2.100 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 415/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/45°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 158 mm                  |
| Širina sečenja (45°)         | 106 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 606 x 233 x 476 mm      |
| Težina (sa BL4040F)          | 11,0 kg                 |


**BL AWS AFT**
**HS0116**
**Akumulatorska ručna kružna testera**

- ▶ Osnova od livenog magnezijuma je direktno kompatibilna sa šinom za vođenje
- ▶ Konstantna kontrola brzine

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja                 | 3.500 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 270/115,88/30 mm        |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 1/60°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 101 mm                  |
| Širina sečenja (45°)         | 71 mm                   |
| Širina sečenja (60°)         | 51 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 453 x 214 x 336 mm      |
| Težina (sa BL4020)           | 5,5 kg                  |


**BL AWS**
**RS0026**
**Aku. kružna testera - stražnji rukohvat**

- ▶ Štitnik i podnožje su napravljeni od magnezijuma
- ▶ Priključak za odvođenje prašine

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja                 | 4.000 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 56/0°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 95 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 70 mm                   |
| Širina sečenja (56°)         | 54,5 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 489 x 193 x 309 mm      |
| Težina (sa BL4050F)          | 6,3 kg                  |


**BL AWS**
**HS0096**
**Akumulatorska ručna kružna testera**

- ▶ Osnova od livenog magnezijuma je direktno kompatibilna sa šinom za vođenje
- ▶ Konstantna kontrola brzine

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja                 | 4.000 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 235/115,88/30 mm        |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 1/60°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 85 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 61 mm                   |
| Širina sečenja (60°)         | 44 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 413 x 196 x 316 mm      |
| Težina (sa BL4050F)          | 5,7 kg                  |

## EFFICUT SERIJA LISTOVA

Efficut serija listova je posebno dizajnirana za optimalan rad sa akumulatorskim i električnim alatima i vodeći su po snazi i izdržljivosti u ovoj oblasti. Opremljena je posebno koncipiranom geometrijom zubaca koja omogućava efikasno sečenje:

- ▶ više rezova sa jednim punjenjem akumulatora
- ▶ bolje odvajanje odsečenih delova
- ▶ duži radni vek lista testere
- ▶ brže sečenje



DRVO



KOMPOZITI



METALI



ALUMINIJUM

## EFFICUT SERIJA LISTOVA

### Efficut listovi za drvo

- 1 Oštra gornja ivica omogućava glatko sečenje uz minimalan napor.
- 2 Savijeni srednji deo za bolju efikasnost odvajanja otpada
- 3 Uži donji deo smanjuje otpor pri sečenju i produžava vreme rada akumulatora.

### Efficut listovi za kompozitne materijale (drvo-plastika)

- 1 Savijeni srednji deo za bolju efikasnost odvajanja otpada
- 2 Uži donji deo smanjuje otpor pri sečenju i produžava vreme rada akumulatora.

### Efficut listovi za metal

- 1 Poseban oblik vrha obezbeđuje manje habanje lista testere.
- 2 Savijeni srednji deo za bolju efikasnost odvajanja otpada
- 3 Naizmenična izvedba vrha omogućava stabilno i ravno rezanje.

### Efficut listovi za aluminijum

- 1 Poseban oblik vrha obezbeđuje manje habanje lista testere.
- 2 Savijeni oblik lista omogućava bolje odstranjivanje piljevine.
- 3 Naizmenična izvedba vrha omogućava stabilno i ravno rezanje.


**BL AWS ADT**
**HS0036**

### Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT                   |
| Broj obrtaja                 | 6.000 min <sup>-1</sup>        |
| List testere/otvor Ø         | 190   185 / 15,88   20   30 mm |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0 / 56°                        |
| Širina sečenja (0°)          | 68,5 / 66 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 47,5 / 45,5 mm                 |
| Širina sečenja (56°)         | 35,5 / 34 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 331 x 200 x 290 mm             |
| Težina (sa BL4040)           | 4,4 kg                         |


**BL AWS ADT**
**HS0046**

### Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- ▶ Osnova alata je kompatibilna sa šinom za vođenje bez potrebe za korišćenjem adaptera

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT                   |
| Broj obrtaja                 | 6.000 min <sup>-1</sup>        |
| List testere/otvor Ø         | 190   185 / 15,88   20   30 mm |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0 / 48°                        |
| Širina sečenja (0°)          | 62,5 / 60 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 44,5 / 43 mm                   |
| Širina sečenja (48°)         | 42 / 41 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 337 x 210 x 290 mm             |
| Težina (sa BL4040)           | 4,7 kg                         |


**BL AWS**
**HS0126**

### Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Priključak za odvođenje prašine
- ▶ Profesionalno kućište od livenog magnezijuma
- ▶ Električna kočnica

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja                 | 5.200 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 165 / 20 mm             |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 50 / 0°                 |
| Širina sečenja (0°)          | 57 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 41 mm                   |
| Širina sečenja (50°)         | 37 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 406 x 157 x 246 mm      |
| Težina (sa BL4020)           | 3,2 kg                  |


**BL ADT**
**RS0016**

### Aku. kružna testera - stražnji rukohvat

- ▶ Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- ▶ Sigurnosno dugme za završavanje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT            |
| Broj obrtaja                 | 6.400 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 185 / 30 mm             |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 53 / 0°                 |
| Širina sečenja (0°)          | 65 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 45 mm                   |
| Širina sečenja (53°)         | 38 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 446 x 196 x 270 mm      |
| Težina (sa BL4050F)          | 5,6 kg                  |


**BL AWS ADT**
**DHS900**

### Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT           |
| Broj obrtaja                 | 4.500 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 235 / 30 mm             |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 1 / 60°                 |
| Širina sečenja (0°)          | 85 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 61 mm                   |
| Širina sečenja (60°)         | 44 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 413 x 196 x 316 mm      |
| Težina                       | 6,0 kg                  |


**BL AWS ADT**
**DHS783**

### Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Osnova alata je kompatibilna sa šinom za vođenje bez potrebe za korišćenjem adaptera
- ▶ Ravan dizajn kućišta motora omogućava jednostavnu zamenu lista

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT           |
| Broj obrtaja                 | 6.000 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 190 / 30 mm             |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0 / 48°                 |
| Širina sečenja (0°)          | 62,5 mm                 |
| Širina sečenja (45°)         | 44,5 mm                 |
| Širina sečenja (48°)         | 42 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 301 x 82 x 285 mm       |
| Težina                       | 5,1 kg                  |


**BL ADT**
**DHS782**

### Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Osnova alata je kompatibilna sa šinom za vođenje bez potrebe za korišćenjem adaptera
- ▶ Ravan dizajn kućišta motora omogućava jednostavnu zamenu lista

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT           |
| Broj obrtaja                 | 6.000 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 190 / 30 mm             |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0 / 48°                 |
| Širina sečenja (0°)          | 62,5 mm                 |
| Širina sečenja (45°)         | 44,5 mm                 |
| Širina sečenja (48°)         | 42 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 301 x 82 x 285 mm       |
| Težina                       | 5,1 kg                  |


**BL ADT**
**DHS710**

### Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- ▶ Priključak za odvođenje prašine

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT           |
| Broj obrtaja                 | 4.800 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 190 / 20   30 mm        |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0 / 50°                 |
| Širina sečenja (0°)          | 68,5 mm                 |
| Širina sečenja (45°)         | 49 mm                   |
| Širina sečenja (50°)         | 44 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 356 x 217 x 298 mm      |
| Težina                       | 4,6 kg                  |





BL MOTOR ADT

DHS680

## Akumulatorska ručna kružna testera

- Priključak za odvođenje prašine
- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja                 | 5.000 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 165/20 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 50/0°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 57 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 41 mm                   |
| Širina sečenja (50°)         | 37 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 350 x 170 x 238 mm      |
| Težina                       | 3,3 kg                  |



BL MOTOR ADT

DHS660

## Akumulatorska ručna kružna testera

- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja                 | 5.000 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 165/20 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/50°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 57 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 41 mm                   |
| Širina sečenja (50°)         | 37 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 270 x 186 x 250 mm      |
| Težina                       | 3,2 kg                  |



HS301D

## Akumulatorska ručna kružna testera

- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Magacin za skladištenje ključa

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora            | 12 V max CXT            |
| Broj obrtaja                 | 1.500 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 85/15 mm                |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/45°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 25,5 mm                 |
| Širina sečenja (45°)         | 16,5 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 313 x 170 x 155 mm      |
| Težina                       | 1,7 kg                  |



BL MOTOR AWS

SP001G

## Akumulatorska testera sa uranjanjem

- Pravljenje žleba dubine 2 mm omogućava sečenje radnih predmeta bez oštećenja površine ivica reza
- Lako izmenjivim uglom usisnika, olakšavamo manevrisanje crevom za odvod strugotine

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT                  |
| Broj obrtaja                 | 2.500-4.900 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 165/20 mm                     |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 1/48°                         |
| Širina sečenja (0°)          | 56 mm                         |
| Širina sečenja (45°)         | 40 mm                         |
| Širina sečenja (48°)         | 38 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 346 x 241 x 272 mm            |
| Težina (sa BL4050F)          | 5,0 kg                        |



BL MOTOR AWS ADT

DSP601

## Akumulatorska testera sa uranjanjem

- Predrez od 2 mm omogućava sečenje radnih predmeta bez oštećenja površine ivica reza
- Kočnica za vreteno za laku izmenu lista testere

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja                 | 2.500-6.300 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 165/20 mm                     |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 1/48°                         |
| Širina sečenja (0°)          | 56 mm                         |
| Širina sečenja (45°)         | 40 mm                         |
| Širina sečenja (48°)         | 38 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 346 x 241 x 272 mm            |
| Težina                       | 5,1 kg                        |



BL MOTOR ADT

DSP600

## Akumulatorska testera sa uranjanjem

- Kočnica za vreteno za laku izmenu lista testere
- Ručica za završljivanje sprečava slučajno startovanje

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja                 | 2.500-6.300 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 165/20 mm                     |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 1/48°                         |
| Širina sečenja (0°)          | 56 mm                         |
| Širina sečenja (45°)         | 40 mm                         |
| Širina sečenja (48°)         | 38 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 346 x 241 x 272 mm            |
| Težina                       | 5,1 kg                        |



BL MOTOR SOFT NOLOAD

JV002G

## Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Varijabilna kontrola brzine

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                | 40 V max XGT              |
| Broj hodova                      | 0-3.500 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 26 mm                     |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                    |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 135/10/20 mm              |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 280 x 84 x 208 mm         |
| Težina (sa BL4020)               | 2,7 kg                    |



BL MOTOR SOFT NOLOAD

JV001G

## Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Široka ploča podnožja za bolju stabilnost

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                | 40 V max XGT                |
| Broj hodova                      | 800-3.500 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 26 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 135/10/20 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 283 x 84 x 189 mm           |
| Težina (sa BL4025)               | 2,6 kg                      |



BL MOTOR SOFT

DJV181

## Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Varijabilna kontrola brzine

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                | 18 V LXT                    |
| Broj hodova                      | 800-3.500 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 26 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 135/10/20 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 298 x 77 x 189 mm           |
| Težina                           | 2,6 kg                      |



BL MOTOR SOFT

DJV182

## Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Varijabilna kontrola brzine

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                | 18 V LXT                    |
| Broj hodova                      | 800-3.500 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 26 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 135/10/20 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 298 x 77 x 189 mm           |
| Težina                           | 2,7 kg                      |



BL MOTOR SOFT

DJV180

## Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Dugme za blokiranje, sprečava slučajno startovanje

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                | 18 V LXT                  |
| Broj hodova                      | 0-2.600 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 26 mm                     |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                    |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 135/10/20 mm              |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 275 x 73 x 208 mm         |
| Težina                           | 3,0 kg                    |



BL MOTOR SOFT

DJV185

## Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Dugme za završljivanje za kontinuirani rad

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                | 18 V LXT                    |
| Broj hodova                      | 800-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 23 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 135/10/20 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 259 x 77 x 183 mm           |
| Težina                           | 2,9 kg                      |


**DJV184**

## Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Dugme za zabavljanje za kontinuirani rad

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                | 18 V LXT                  |
| Broj hodova                      | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 23 mm                     |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                    |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 135/10/20 mm              |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 259 x 77 x 205 mm         |
| Težina                           | 2,4 kg                    |


**DJV186**

## Akumulatorska ubodna testera

- Varijabilna kontrola brzine
- Prikličkač za odvođenje prašine

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                | 18 V LXT                  |
| Broj hodova                      | 0-2.900 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 18 mm                     |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                    |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 65/6/10 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 257 x 81 x 196 mm         |
| Težina                           | 2,2 kg                    |


**JV103D**

## Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Dugme za zabavljanje za kontinuirani rad

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                | 12 V max CXT                |
| Broj hodova                      | 800-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 23 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 90/10/20 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 237 x 76 x 206 mm           |
| Težina                           | 2,0 kg                      |


**JV102D**

## Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Mlaznica za povezivanje sa usisivačem

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                | 12 V max CXT                |
| Broj hodova                      | 800-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 23 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 90/10/20 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 237 x 76 x 186 mm           |
| Težina                           | 1,9 kg                      |


**JR002G**

## Akumulatorska sabljasta testera

- Zamena lista bez upotrebe alata preko izlaza na spoljnoj strani alata
- Podešavanje bez upotrebe alata

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora       | 40 V max GXT              |
| Broj hodova             | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda             | 32 mm                     |
| Režim rezanja           | orbitalno / ravno         |
| Kapac. rezanja u drvetu | 255 mm                    |
| Kapac. rezanja cevi     | 130 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 471 x 97 x 269 mm         |
| Težina (sa BL4025)      | 4,8 kg                    |


**JR001G**

## Akumulatorska sabljasta testera

- Zamena lista bez upotrebe alata preko izlaza na spoljnoj strani alata
- Podešavanje papučice

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora       | 40 V max GXT                    |
| Broj hodova             | 0-2.300/3.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda             | 32 mm                           |
| Kapac. rezanja u drvetu | 255 mm                          |
| Kapac. rezanja cevi     | 130 mm                          |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 472 x 88 x 239 mm               |
| Težina (sa BL4025)      | 4,2 kg                          |


**JR003G**

## Akumulatorska sabljasta testera

- Opremljena natezačem lanca za sečenje cevi velikog prečnika sa većom snagom i preciznošću
- Može da se promeni u standardnu sabljastu testeru sa opcionim priborom

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                    | 40 V max GXT              |
| Broj hodova                          | 0-2.200 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda                          | 26 mm                     |
| Kapacitet: cevi od nerđajućeg čelika | 220 mm                    |
| Kapacitet: cevi od livenog gvožđa    | 220/169* mm               |
| *sa oblogom od maltera               |                           |
| Dimenzije (D x Š x V)                | 574 x 103 x 152 mm        |
| Težina (sa BL4025)                   | 4,5 kg                    |

**MOGUĆA PROMENA U STANDARDNU SABLJASTU TESTERU**

**JR003G**

► Model JR003G se može promeniti u klasičnu sabljastu testeru kada se na njega instalira adapter za tanko sečivo i prednji rukohvat

**1916C6-7**  
 Adapter za tanka sečiva  
 JR003G

**uključeno**  
 Prednji rukohvat  
 JR003G


**DJR360**

## Akumulatorska sabljasta testera

- Poboļšān vertikalni mehanizam smanjuje vibracije
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 + 18 V LXT                   |
| Broj hodova             | 0-2.300/3.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda             | 32 mm                           |
| Kapac. rezanja u drvetu | 255 mm                          |
| Kapac. rezanja cevi     | 130 mm                          |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 449 x 116 x 243 mm              |
| Težina                  | 4,7 kg                          |


**DJR187**

## Akumulatorska sabljasta testera

- Poboļšān vertikalni mehanizam smanjuje vibracije
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                        |
| Broj hodova             | 0-2.300/3.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda             | 32 mm                           |
| Kapac. rezanja u drvetu | 255 mm                          |
| Kapac. rezanja cevi     | 130 mm                          |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 439 x 83 x 231 mm               |
| Težina                  | 3,8 kg                          |


**DJR189**

## Akumulatorska sabljasta testera

- Idealna za poslove na uskim mestima
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                  |
| Broj hodova             | 0-3.100 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda             | 22 mm                     |
| Kapac. rezanja u drvetu | 255 mm                    |
| Kapac. rezanja cevi     | 130 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 410 x 81 x 182 mm         |
| Težina                  | 2,5 kg                    |


**DJR186**

## Akumulatorska sabljasta testera

- Poboļšān vertikalni mehanizam smanjuje vibracije
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                  |
| Broj hodova             | 0-2.800 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda             | 32 mm                     |
| Kapac. rezanja u drvetu | 255 mm                    |
| Kapac. rezanja cevi     | 130 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 486 x 81 x 223 mm         |
| Težina                  | 3,8 kg                    |





BL MOTOR

## DJR188

## Akumulatorska sabljasta testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                  |
| Broj hodova             | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda             | 20 mm                     |
| Kapac. rezanja u drvetu | 255 mm                    |
| Kapac. rezanja cevi     | 130 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 316 x 81 x 220 mm         |
| Težina                  | 2,9 kg                    |



## DJR183

## Akumulatorska sabljasta testera

- Dva prekidača, jedan na rukohvatu i drugi na kućištu, omogućavaju laku upotrebu u različitim radnim položajima
- Podešavanje pritiska pritezanjem/odvijanjem vijka

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                  |
| Broj hodova             | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda             | 13 mm                     |
| Kapac. rezanja u drvetu | 50 mm                     |
| Kapac. rezanja cevi     | 50 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 392 x 81 x 210 mm         |
| Težina                  | 1,7 kg                    |



## JR103D

## Akumulatorska sabljasta testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Podešavanje pritiska pritezanjem/odvijanjem vijka

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora       | 12 V max CXT              |
| Broj hodova             | 0-3.300 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda             | 13 mm                     |
| Kapac. rezanja u drvetu | 0-50 mm                   |
| Kapac. rezanja cevi     | 0-50 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 376 x 66 x 186 mm         |
| Težina                  | 1,5 kg                    |



## JR105D

## Akumulatorska sabljasta testera

- Prihvata sabljaste i ubodne listove testera
- Podešavanje pritiska pritezanjem/odvijanjem vijka

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora       | 12 V max CXT              |
| Broj hodova             | 0-3.300 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda             | 13 mm                     |
| Kapac. rezanja u drvetu | 0-50 mm                   |
| Kapac. rezanja cevi     | 0-50 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 376 x 66 x 186 mm         |
| Težina                  | 1,5 kg                    |



## DSD180

## Aku. testera za gipsane ploče

- Provodna kutija za prašinu obezbeđuje čistiji rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se ispraznila
- Podešavanje dubine lista testere

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT                  |
| Broj hodova                  | 0-6.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda                  | 6 mm                      |
| Režim rezanja                | orbitalno                 |
| Kapac. rezanja u drvetu      | 15 mm                     |
| Kapacitet rezanja u g. ploči | 30 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 263 x 79 x 291 mm         |
| Težina                       | 2,0 kg                    |



## SD100D

## Aku. testera za gipsane ploče

- Provodna kutija za prašinu obezbeđuje čistiji rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se ispraznila
- Podešavanje dubine lista testere

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora            | 12 V max CXT              |
| Broj hodova                  | 0-6.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda                  | 6 mm                      |
| Režim rezanja                | orbitalno                 |
| Kapac. rezanja u drvetu      | 15 mm                     |
| Kapacitet rezanja u g. ploči | 30 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 248 x 79 x 280 mm         |
| Težina                       | 1,5 kg                    |



## DPJ180

## Akumulatorska glodalica za žljebove

- 6 položaja podešavanja dubine reza
- Ugaono prilagodljiv naslon sa zaustavljanjem na 0°, 45° i 90°

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja          | 6.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik lista Ø       | 100 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø  | 22 mm                   |
| Maks. dubina žleba    | 20 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V) | 351 x 139 x 149 mm      |
| Težina                | 3,1 kg                  |



BL MOTOR AWS

## KP0016

## Akumulatorsko rende

- Tri žleba za zaobljavanje ivica
- Levo i desno izbacivanje strugotine

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT             |
| Broj obrtaja                 | 15.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina rendisanja            | 82 mm                    |
| Maksimalna dubina rendisanja | 4 mm                     |
| Maksimalna dubina žleba      | 25 mm                    |
| V - žleb                     | ≈ 3/1,4/4 mm             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 424 x 156 x 175 mm       |
| Težina (sa BL4025)           | 4,9 kg                   |



BL MOTOR AWS ADT

## DKP181

## Akumulatorsko rende

- Tri žleba za zaobljavanje ivica
- Levo i desno izbacivanje strugotine

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja                 | 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina rendisanja            | 82 mm                    |
| Maksimalna dubina rendisanja | 3 mm                     |
| Maksimalna dubina žleba      | 25 mm                    |
| V - žleb                     | ≈ 3/1,4/4 mm             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 333 x 157 x 160 mm       |
| Težina                       | 3,5 kg                   |



## DKP180

## Akumulatorsko rende

- Dugme za podešavanje dubine rendisanja, od 0.1 mm
- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja                 | 14.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina rendisanja            | 82 mm                    |
| Maksimalna dubina rendisanja | 2 mm                     |
| Maksimalna dubina žleba      | 9 mm                     |
| V-žleb                       | ✓                        |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 333 x 157 x 160 mm       |
| Težina                       | 3,5 kg                   |



BL MOTOR AWS

## DC0181

## Aku. glodalica za izrezivanje

- Za rezanje gips panela, drveta i plastike
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Brzo oslobađanje podešene visine

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja          | 32.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvati              | 3/6/3,18/6,35 mm         |
| Dimenzije (D x Š x V) | 313 x 79 x 117 mm        |
| Težina                | 1,7 kg                   |



## DC0180

## Aku. glodalica za izrezivanje

- Za rezanje gips panela, drveta i plastike
- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Brzo oslobađanje podešene visine

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja          | 30.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvati              | 3,18/6,35 mm             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 313 x 77 x 118 mm        |
| Težina                | 1,8 kg                   |

## PRIBOR ZA JEDNORUČNE GLODALICE

**195562-2**

Osnova za otklonom  
DRT50, RT0016

**19563-0**

Osnova za ukopavanje  
DRT50, RT0016

**196615-0**

Osnova za glodanje  
DRT50, RT0016

**198987-9**

Osnova sa nagibom  
DRT50, RT0016

**199089-4**

Osnova za glodanje -  
transparentna  
DRT50, RT0016

**BL AWS**
**RT0016**
**Akumulatorska jednoručna glodalica**

- ▶ Različite kombinacije sa 4 različite osnove
- ▶ Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                   | 40 V max XGT                    |
| Broj obrtaja                        | 10.000-31.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø                     | 6/6,35/8 mm                     |
| Maks. dubina - osnova za glodanje   | 0-40 mm                         |
| Maks. dubina - osnova za ukopavanje | 0-35 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 141 x 89 x 251 mm               |
| Težina (sa BL4040)                  | 2,5 kg                          |


**BL**
**DRT52**
**Akumulatorska jednoručna glodalica**

- ▶ Mehanizam sa zupčastom letvom za fino podešavanje dubine
- ▶ Providna plastična osnova omogućuje jasno gledanje reznog ruba

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja                      | 30.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø                   | 6 mm                     |
| Maks. dubina - osnova za glodanje | 0-42 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 134 x 90 x 220 mm        |
| Težina                            | 1,6 kg                   |


**BL**
**DRT50**
**Akumulatorska jednoručna glodalica**

- ▶ Različite kombinacije sa 4 različite osnove
- ▶ Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                        | 10.000-30.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø                     | 6/8 mm                          |
| Maks. dubina - osnova za glodanje   | 0-40 mm                         |
| Maks. dubina - osnova za ukopavanje | 0-35 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 134 x 89 x 226 mm               |
| Težina                              | 2,1 kg                          |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati


**BL AWS**
**RP0016**
**Akumulatorska glodalica**

- ▶ Mogućnost pravljenja dugih ravni rezova sa opcionim adapterom i vodilicom
- ▶ Podešavanje dubine glodanja u 3 stepena

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT                   |
| Broj obrtaja          | 8.000-25.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø       | 12 mm                          |
| Maks. dubina glodanja | 0-60 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V) | 135 x 275 x 288 mm             |
| Težina (sa BL4025)    | 4,0 kg                         |


**BL AVT**
**TM0016**
**Akumulatorski višenamenski alat**

- ▶ 12 uglova postavljanja pribora, na svakih 30°
- ▶ Kompatibilan sa Starlock, Starlock PLUS i Starlock MAX

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT                    |
| Tip prihvata alata za | STARLOCK MAX                    |
| Oscilacije            | 10.000-20.000 min <sup>-1</sup> |
| Ugao oscilovanja L/D  | 3,6°                            |
| Dimenzije (D x Š x V) | 326 x 91,5 x 123 mm             |
| Težina (sa BL4020)    | 2,1 kg                          |


**BL AVT**
**DTM52**
**Akumulatorski višenamenski alat**

- ▶ 12 uglova postavljanja pribora, na svakih 30°
- ▶ Kompatibilan sa Starlock, Starlock PLUS i Starlock MAX
- ▶ Tihi višenamenski alat sa niskim nivoom vibracija

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                        |
| Tip prihvata alata za | STARLOCK MAX                    |
| Oscilacije            | 10.000-20.000 min <sup>-1</sup> |
| Ugao oscilovanja L/D  | 3,6°                            |
| Dimenzije (D x Š x V) | 322 x 95 x 126 mm               |
| Težina                | 2,0 kg                          |


**DTM51**
**Akumulatorski višenamenski alat**

- ▶ Prekidač za uključivanje/isključivanje omogućava jednostavno rukovanje
- ▶ Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                       |
| Tip prihvata alata za | OIS                            |
| Oscilacije            | 6.000-20.000 min <sup>-1</sup> |
| Ugao oscilovanja L/D  | 3,2°                           |
| Dimenzije (D x Š x V) | 326 x 80 x 122 mm              |
| Težina                | 2,4 kg                         |


**DTM50**
**Akumulatorski višenamenski alat**

- ▶ Prekidač za uključivanje/isključivanje omogućava jednostavno rukovanje
- ▶ Magacin za skladištenje ključa

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                       |
| Tip prihvata alata za | OIS                            |
| Oscilacije            | 6.000-20.000 min <sup>-1</sup> |
| Ugao oscilovanja L/D  | 3,2°                           |
| Dimenzije (D x Š x V) | 324 x 80 x 122 mm              |
| Težina                | 2,2 kg                         |


**TM30D**
**Akumulatorski višenamenski alat**

- ▶ Mehanizam za kontrolu brzine za različite brzine
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora     | 12 V max CXT                   |
| Tip prihvata alata za | OIS                            |
| Oscilacije            | 6.000-20.000 min <sup>-1</sup> |
| Ugao oscilovanja L/D  | 3,2°                           |
| Dimenzije (D x Š x V) | 277 x 65 x 98 mm               |
| Težina                | 1,3 kg                         |

**STARLOCK**

Kompatibilnost Starlock pribora sa višenamenskim alatima.

|               | OBLIK ALATA |              |
|---------------|-------------|--------------|
|               | OIS         | STARLOCK MAX |
| STARLOCK      | ✓           | ✓            |
| STARLOCK PLUS | -           | ✓            |
| STARLOCK MAX  | -           | ✓            |

## KOMPLETI LISTOVA STARLOCK


**B-67480**

Komplet listova za uranjanje  
TMA045, TMA047, TMA053, TMA058

**B-67496**

Komplet za pločice  
TMA058, TMA065, TMA069, TMA073

**B-67505**

Komplet za podove  
TMA045, TMA048, TMA051, TMA066

**B-67511**

Komplet za stolare  
TMA045, TMA047, TMA053, 2xTMA078

**E-16994**

Komplet za renovaciju  
TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078


BL  
MOTOR

TR0016



## Akumulatorski alat za vezivanje armature

- ▶ Mehanizam zatezanja za tesne i izdržljive spojeve
- ▶ Snaga vezivanja može da se podešava u 6 koraka
- ▶ Lako umetanje kotura

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora         | 40 V max XGT       |
| Prečnik žice              | 1,6 mm             |
| Min. kapacitet - 2 šipke  | D10 + D10          |
| Maks. kapacitet - 4 šipke | (D16x2) + (D16x2)  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 360 x 113 x 331 mm |
| Težina (sa BL4025)        | 3,3 kg             |

## PRODUŽENA RUČKA

ZA RADOVE U STOJEĆEM  
POLOŽAJU

DTR180, DTR181

- ▶ Mogućnost prilagođavanja ugla gornjeg držača (20°) i dužine ručke (62,5-80 cm)
- ▶ Uklonjiv oslonac i gornja drška



191M27-0

Produžena ručka za rad u stojećem položaju

BL  
MOTOR

DTR181



## Akumulatorski alat za vezivanje armature

- ▶ Automatsko vezivanje armature u režimu kontinualnog ili pojedinačnog okidanja
- ▶ Snaga vezivanja može da se podešava u 6 koraka

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT          |
| Prečnik žice              | 0,8 mm            |
| Min. kapacitet - 2 šipke  | D16 + D16         |
| Maks. kapacitet - 4 šipke | (D13x2) + (D16x2) |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 317 x 93 x 318 mm |
| Težina                    | 2,7 kg            |

BL  
MOTOR

DTR180



## Akumulatorski alat za vezivanje armature

- ▶ Automatsko vezivanje armature u režimu kontinualnog ili pojedinačnog okidanja
- ▶ Snaga vezivanja može da se podešava u 6 koraka

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT          |
| Prečnik žice              | 0,8 mm            |
| Min. kapacitet - 2 šipke  | D10 + D10         |
| Maks. kapacitet - 4 šipke | (D13x2) + (D13x2) |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 304 x 93 x 318 mm |
| Težina                    | 2,6 kg            |

BL  
MOTOR

DRV250



## Akumulatorski pištolj za zakivanje

- ▶ Mogućnost rada sa zakivcima od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- ▶ Ukoliko spremište nije postavljeno, pištolj neće funkcionisati

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT          |
| Sila povlačenja       | 20.000 N          |
| Dužina hoda           | 30 mm             |
| Prečnik zakivaka      | 2,4-6,4 mm        |
| Dimenzije (D x Š x V) | 313 x 80 x 287 mm |
| Težina                | 2,4 kg            |

BL  
MOTOR

DRV150



## Akumulatorski pištolj za zakivanje

- ▶ Mogućnost rada sa zakivcima od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- ▶ Ukoliko spremište nije postavljeno, pištolj neće funkcionisati

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT          |
| Sila povlačenja       | 10.000 N          |
| Dužina hoda           | 25 mm             |
| Prečnik zakivaka      | 2,4-4,8 mm        |
| Dimenzije (D x Š x V) | 313 x 80 x 287 mm |
| Težina                | 2,2 kg            |

BL  
MOTOR

DBN900



## Akumulatorski zabijač eksera

- ▶ Tanki protivklizni vrh za precizan rad
- ▶ Prozor za kontrolu preostalih eksera
- ▶ Pneumatski opružni pogonski sistem

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT           |
| Kapacitet magacina    | 58                 |
| Dužina eksera         | 50-90 mm           |
| Prečnik eksera        | 2,9-3,3 mm         |
| Ugao prihvata         | 30-34°             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 326 x 183 x 358 mm |
| Težina                | 5,4 kg             |

BL  
MOTOR

FN001G



## Akumulatorski zabijač eksera

- ▶ Tanki protivklizni vrh za precizan rad
- ▶ Prozorni odeljak magacina pomaže u praćenju broja preostalih eksera
- ▶ Zaključavanje prekidača

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT      |
| Kapacitet magacina    | 100               |
| Dužina eksera         | 15-40 mm          |
| Prečnik eksera        | 1,0x1,2 mm        |
| Tip eksera            | 18 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 291 x 86 x 263 mm |
| Težina (sa BL4025)    | 2,6 kg            |



DFN350

## Akumulatorski zabijač eksera

- ▶ Otklanjanje zaglavljenih eksera bez korišćenja alata
- ▶ Mehanizam sa kontrategom smanjuje nivo vibracija
- ▶ Tanki protivklizni vrh za precizan rad

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT          |
| Kapacitet magacina    | 100               |
| Dužina eksera         | 15-35 mm          |
| Prečnik eksera        | 1,0x1,2 mm        |
| Tip eksera            | 18 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 257 x 94 x 228 mm |
| Težina                | 2,4 kg            |

BL  
MOTOR

PT001G



## Akumulatorski zabijač sitnih eksera

- ▶ Mogućnost vodoravnog i uspravnog zakivanja eksera u žlebove završnih lajsni

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT      |
| Kapacitet magacina    | 120               |
| Dužina sitnih eksera  | 15-35 mm          |
| Prečnik sitnih eksera | 0,6x0,6 mm        |
| Tip sitnih eksera     | 23 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 265 x 86 x 226 mm |
| Težina (sa BL4025)    | 2,4 kg            |



DPT353

## Akumulatorski zabijač sitnih eksera

- ▶ Dvojni bezbednosni okidač za bezbedan rad, sprečava slučajno ispućavanje
- ▶ Zaključavanje prekidača

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT          |
| Kapacitet magacina    | 120               |
| Dužina sitnih eksera  | 15-35 mm          |
| Prečnik sitnih eksera | 0,6x0,6 mm        |
| Tip sitnih eksera     | 23 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 257 x 79 x 226 mm |
| Težina                | 2,3 kg            |



PT354D

## Akumulatorski zabijač sitnih eksera

- ▶ Podešavanje dubine bez korišćenja alata
- ▶ Magacin je konstruisan za brzo i lako uzimanje eksera

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 12 V max CXT      |
| Kapacitet magacina    | 120               |
| Dužina sitnih eksera  | 15-35 mm          |
| Prečnik sitnih eksera | 0,6x0,6 mm        |
| Tip sitnih eksera     | 23 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 257 x 79 x 226 mm |
| Težina                | 2,0 kg            |



## DST221

### Akumulatorska heftalica

- ▶ Kontaktna poluga za udarno ispućavanje
- ▶ Prozor za gledanje spajalice
- ▶ Dvojni bezbednosni okidač za bezbedan rad, sprećava slučajno ispućavanje

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT         |
| Kapacitet magacina    | 98               |
| Dužina spajalice      | 10-22 mm         |
| Prećnik spajalice     | 10 mm            |
| Debljina spajalice    | 0,6x1,2 mm       |
| Tip spajalice         | 23 GA            |
| Dimenzije (D x Š x V) | 51 x 91 x 212 mm |
| Težina                | 2,4 kg           |



## ST113D

### Akumulatorska heftalica

- ▶ Pogodno za paropropusne folije i termoizolacione materijale
- ▶ Mehanizam zaštite od okidanja bez kontakta

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 12 V max CXT      |
| Kapacitet magacina    | 150               |
| Dužina spajalice      | 7-10 mm           |
| Prećnik spajalice     | 10 mm             |
| Debljina spajalice    | 0,5-0,75 mm       |
| Tip spajalice         | 24 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 211 x 81 x 159 mm |
| Težina                | 1,3 kg            |



## DTC303

### Akumulatorska krimp klešta

- ▶ Glava sa mogućnošću rotacije za 360°
- ▶ LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Omće za pričvršćivanje opcionog pojasa za rame

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT          |
| Kapacitet krimpovanja | Al: 17,5 mm       |
| Kapacitet krimpovanja | Cu: 17,5 mm       |
| Dužina hoda klipa     | 31,5 mm           |
| Izlazna snaga         | 60 kN             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 401 x 82 x 348 mm |
| Težina                | 5,7 kg            |



## DTC302

### Akumulatorska krimp klešta

- ▶ Glava sa mogućnošću rotacije za 270°
- ▶ LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Omće za pričvršćivanje opcionog pojasa za rame

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT          |
| Kapacitet krimpovanja | Al: 19,5 mm       |
| Kapacitet krimpovanja | Cu: 22,5 mm       |
| Dužina hoda klipa     | 42 mm             |
| Izlazna snaga         | 120 kN            |
| Dimenzije (D x Š x V) | 437 x 94 x 349 mm |
| Težina                | 7,8 kg            |



## DTC301

### Akumulatorska krimp klešta

- ▶ Glava sa mogućnošću rotacije za 270°
- ▶ LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Omće za pričvršćivanje opcionog pojasa za rame

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT          |
| Kapacitet krimpovanja | Al: 19,5 mm       |
| Kapacitet krimpovanja | Cu: 19,5 mm       |
| Dužina hoda klipa     | 31 mm             |
| Izlazna snaga         | 120 kN            |
| Dimenzije (D x Š x V) | 415 x 92 x 346 mm |
| Težina                | 7,1 kg            |



## VR001C

### Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Radi unapređenja savitljivosti vratila u vibracionoj igli je smešten motor visoke radne frekvencije rada

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora       | 36 V PDC connect         |
| Oscilacije u minutu     | 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Prećnik vibratora       | 43 mm                    |
| Dužina vibrirajuće igle | 1,5 m                    |
| Težina                  | 11,8 kg                  |



## VR002C

### Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Radi unapređenja savitljivosti vratila u vibracionoj igli je smešten motor visoke radne frekvencije rada

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora       | 36 V PDC connect         |
| Oscilacije u minutu     | 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Prećnik vibratora       | 43 mm                    |
| Dužina vibrirajuće igle | 3,0 m                    |
| Težina                  | 12,9 kg                  |



## VR003C

### Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Radi unapređenja savitljivosti vratila u vibracionoj igli je smešten motor visoke radne frekvencije rada

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora       | 36 V PDC connect         |
| Oscilacije u minutu     | 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Prećnik vibratora Ø     | 52 mm                    |
| Dužina vibrirajuće igle | 1,5 m                    |
| Težina                  | 12,6 kg                  |



## VR004C

### Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Radi unapređenja savitljivosti vratila u vibracionoj igli je smešten motor visoke radne frekvencije rada

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora       | 36 V PDC connect         |
| Oscilacije u minutu     | 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Prećnik vibratora Ø     | 52 mm                    |
| Dužina vibrirajuće igle | 3,0 m                    |
| Težina                  | 13,7 kg                  |



## VR001G

### Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Štitnik prekidaća štiti prekidač od prodora materijala koji se meša kako ne bi došlo do ograničenja funkcionalnosti prekidaća

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora       | 40 V max XGT                      |
| Oscilacije u minutu     | 12.000 / 15.500 min <sup>-1</sup> |
| Prećnik vibratora Ø     | -                                 |
| Dužina vibrirajuće igle | -                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 282 x 112 x 258 mm                |
| Težina (sa BL4020)      | 4,8 kg                            |

## PRIBOR ZA VIBRATORE ZA BETON

### 1910C4-5

Vibrirajuća igla Ø38 mm / 2,4 m  
VR001G, VR003G, VR004G

### 1910E3-1

Vibrirajuća igla Ø38 mm / 1,2 m  
VR001G, VR003G, VR004G

### 1910C2-9

Vibrirajuća igla Ø32 mm / 2,4 m  
VR001G, VR003G, VR004G

### 1910E1-5

Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m  
VR001G, VR003G, VR004G



## VR004G

### Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Štitnik prekidaća štiti prekidač od prodora materijala
- ▶ Poboľšan poklopac za zaštitu akumulatora

Uključeno: vibrirajuća igla Ø 38 mm / 1,2 m

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora       | 40 V max XGT                      |
| Oscilacije u minutu     | 12.000 / 15.500 min <sup>-1</sup> |
| Prećnik vibratora Ø     | 38 mm                             |
| Dužina vibrirajuće igle | 1,2 m                             |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 282 x 112 x 258 mm                |
| Težina (sa BL4020)      | 4,8 kg                            |



**VR0036****Akumulatorski vibrator za beton**

- ▶ Štitnik prekidača štiti prekidač od prodora materijala
- ▶ Poboļšan poklopac za zaštitu akumulatora

**Uključeno:** vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora       | 40 V max XGT                      |
| Oscilacije u minutu     | 12.000 / 15.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik vibratora Ø     | 32 mm                             |
| Dužina vibrirajuće igle | 1,2 m                             |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 282 x 112 x 258 mm                |
| Težina (sa BL4020)      | 7,8 kg                            |

**DVR850****Akumulatorski vibrator za beton**

- ▶ Idealan za uske oplate
- ▶ Polje delovanja vibracija 25 cm

**Uključeno:** vibrirajuća igla Ø25 mm / 2,4 m

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                 |
| Oscilacije u minutu     | 12.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik vibratora Ø     | 25 mm                    |
| Dužina vibrirajuće igle | 2,4 m                    |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 2.683 x 93 x 250 mm      |
| Težina                  | 5,3 kg                   |

**DVR450****Akumulatorski vibrator za beton**

- ▶ Idealan za uske oplate
- ▶ Polje delovanja vibracija 25 cm

**Uključeno:** vibrirajuća igla Ø25 mm / 1,2 m

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V LXT                 |
| Oscilacije u minutu     | 13.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik vibratora Ø     | 25 mm                    |
| Dužina vibrirajuće igle | 1,2 m                    |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 1.483 x 93 x 250 mm      |
| Težina                  | 3,8 kg                   |

**UT0026****Akumulatorski mešač**

- ▶ 2 mehaničke brzine i promena brzine pomoću točkica u 5 stepena omogućavaju fino prilagođavanje brzine materijalu koji se meša

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                  |
| Broj obrtaja           | 0-500 / 920 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka    | 1/2"-20UNF                    |
| Kapacitet stezne glave | 2-13 mm                       |
| Maks. prečnik mešača   | 240 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 404 x 458 x 235 mm            |
| Težina (sa BL4080F)    | 7,2 kg                        |

**DUT130****Akumulatorski mešač**

- ▶ Mešač je idealan za mešanje boja, lepka za pločice, gipsa i fuge
- ▶ Štitnik štiti mašinu od prskanja materijala pri mešanju

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja          | 0-300 / 1.300 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka   | 1/2"-20UNF                      |
| Prihvati              | M14 / M12                       |
| Maks. prečnik mešača  | 165 mm                          |
| Dimenzije (D x Š x V) | 917 x 92 x 231 mm               |
| Težina                | 3,4 kg                          |

**GP0016****Akumulatorski pištolj za podmazivanje**

- ▶ Primjenjiva vrsta masti (NLGI): No.0 - No.2
- ▶ Režim rada sa fiksnom količinom masti za ravnomerno podmazivanje na više mesta

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT                 |
| Radni pritisak        | 690 bar                      |
| Protok                | 145 / 220 / 290 / 350 ml/min |
| Dužina creva          | 1,2 m                        |
| Dimenzije (D x Š x V) | 395 x 112 x 245 mm           |
| Težina (sa BL4020)    | 5,2 kg                       |

**DGP180****Akumulatorski pištolj za podmazivanje**

- ▶ Primjenjiva vrsta masti (NLGI): No.0 - No.2
- ▶ 690 bar maksimalnog radnog pritiska omogućava efikasno podmazivanje na radnim mašinama i poljoprivrednoj opr.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT           |
| Radni pritisak                     | 690 bar            |
| Protok (automatska promena brzine) | 290 ml/min         |
| Protok (spora brzina)              | 145 ml/min         |
| Dužina creva                       | 1,2 m              |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 449 x 114 x 245 mm |
| Težina                             | 6,1 kg             |

**DCG180****Akumulatorski pištolj za popunjavanje**

- ▶ 360° okretni zaptivni držač
- ▶ Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- ▶ Elektronska kontrola brzine

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT           |
| Broj obrtaja          | 0-28 mm/s          |
| Maks. sila guranja    | 5.000 N            |
| Kapacitet kartuše     | 300 ml             |
| Crevo                 | -                  |
| Direktno punjenje     | -                  |
| Dimenzije (D x Š x V) | 404 x 108 x 281 mm |
| Težina                | 3,0 kg             |

**DCG180B****Akumulatorski pištolj za popunjavanje**

- ▶ Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- ▶ Kompaktna i lagana konstrukcija

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT           |
| Broj obrtaja          | 0-28 mm/s          |
| Maks. sila guranja    | 5.000 N            |
| Kapacitet kartuše     | 600 ml             |
| Crevo                 | ✓                  |
| Direktno punjenje     | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V) | 538 x 108 x 281 mm |
| Težina                | 3,0 kg             |

**CG100DA****Akumulatorski pištolj za popunjavanje**

- ▶ 360° okretni zaptivni držač
- ▶ Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- ▶ Elektronska kontrola brzine

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Napon akumulatora     | 12 V max CXT       |
| Broj obrtaja          | 0-28 mm/s          |
| Maks. sila guranja    | 5.000 N            |
| Kapacitet kartuše     | 300 ml             |
| Crevo                 | -                  |
| Direktno punjenje     | -                  |
| Dimenzije (D x Š x V) | 404 x 108 x 259 mm |
| Težina                | 2,1 kg             |

**CG100DB****Akumulatorski pištolj za popunjavanje**

- ▶ Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- ▶ Kompaktna i lagana konstrukcija

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Napon akumulatora     | 12 V max CXT       |
| Broj obrtaja          | 0-28 mm/s          |
| Maks. sila guranja    | 5.000 N            |
| Kapacitet kartuše     | 600 ml             |
| Crevo                 | ✓                  |
| Direktno punjenje     | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V) | 404 x 108 x 259 mm |
| Težina                | 2,1 kg             |

**AC0016****Akumulatorski kompresor**

- ▶ Konstruisan pre svega za zbijanje eksera u zatvorenim prostorijama i završne radove
- ▶ Veliki manometri za bolji pregled i kontrolu pritiska u rezervoaru i cevima

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT       |
| Maks. pritisak        | 9,3 bar            |
| Radni pritisak        | 7,2 bar            |
| Količina vazduha      | 34 l/min           |
| Kapacitet rezervoara  | 7,6 l              |
| Dimenzije (D x Š x V) | 302 x 434 x 382 mm |
| Težina (sa BL4080F)   | 12,8 kg            |

**DVP181****Akumulatorska vakuumska pumpa**

- ▶ Akumulatorska vakum pumpa klase 4 CFM (113 l/min) za pročišćavanje vazduha tokom ugradnje sistema za klimatizaciju
- ▶ Tip kompresora - uljni, dvostupanjski

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora             | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja                  | 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet rezervoara za ulje  | 300 ml                  |
| Maks. kapacitet pumpanja      | 113 l/min               |
| Nasadni navoj                 | 5/16", 3/8"             |
| Maksimalni negativni pritisak | 3 Pa                    |
| Dimenzije (D x Š x V)         | 382 x 193 x 210 mm      |
| Težina                        | 8,2 kg                  |

**DVP180****Akumulatorska vakuumska pumpa**

- ▶ Laka provera i zamena ulja, zbog lakšeg pristupa
- ▶ Tip kompresora - uljni, jednostupanjski

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora             | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja                  | 3.840 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet rezervoara za ulje  | 115 ml                  |
| Maks. kapacitet pumpanja      | 50 l/min                |
| Nasadni navoj                 | 5/16"                   |
| Maksimalni negativni pritisak | 20 Pa                   |
| Dimenzije (D x Š x V)         | 265 x 93 x 175 mm       |
| Težina                        | 3,5 kg                  |

**HG0016****Akumulatorski fen za vrući vazduh**

- ▶ Jednostavnim okretanjem plastičnog prstena mlaznicu je moguće ukloniti bez dodirivanja vrelorg metalnog dela
- ▶ Sa funkcijom podešavanja temperature i zapremine vazduha

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                    | 40 V max XGT                |
| Protok vazduha                       | 120 / 150 / 180 / 200 l/min |
| Broj stepena protoka vazduha         | 4                           |
| Temperatura                          | sobna - 600 °C              |
| Broj stepena podešavanja temperature | 60                          |
| Dimenzije (D x Š x V)                | 191 x 86 x 266 mm           |
| Težina (sa BL4020)                   | 1,5 kg                      |

**DHG180****Akumulatorski fen za vrući vazduh**

- ▶ Jednostavnim okretanjem plastičnog prstena mlaznicu je moguće ukloniti bez dodirivanja vrelorg metalnog dela

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V LXT          |
| Protok vazduha        | 200 l/min         |
| Temperatura           | 550 °C            |
| Dimenzije (D x Š x V) | 168 x 79 x 251 mm |
| Težina                | 1,3 kg            |

**DHG181****Akumulatorski fen za vrući vazduh**

- ▶ Sa funkcijom podešavanja temperature i zapremine vazduha

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora                    | 18 V LXT          |
| Protok vazduha                       | 120 / 200 l/min   |
| Broj stepena protoka vazduha         | 2                 |
| Temperatura                          | sobna - 550 °C    |
| Broj stepena podešavanja temperature | 6                 |
| Dimenzije (D x Š x V)                | 173 x 79 x 255 mm |
| Težina                               | 1,4 kg            |

**AS0016****Akumulatorska duvaljka za prašinu**

- ▶ Može da se koristi za duvanje, naduvavanje, izduvanje
- ▶ Mogućnost priključivanja fleksibilne mlaznice za čišćenje elektronske opreme ili teško dostupna mesta

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora         | 40 V max XGT                              |
| Sila protoka vazduha      | 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N                   |
| Maks. zaptivno usisavanje | 10,3 kPa                                  |
| Maks. količina vazduha    | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 175 x 94 x 248 mm                         |
| Težina (sa BL4020)        | 1,5 kg                                    |

**DAS180****Akumulatorska duvaljka za prašinu**

- ▶ Može da se koristi za duvanje, naduvavanje, izduvanje
- ▶ Mogućnost priključivanja fleksibilne mlaznice za čišćenje elektronske opreme ili teško dostupna mesta

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V LXT                  |
| Sila protoka vazduha      | 0-1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N |
| Maks. zaptivno usisavanje | 10,3 kPa                  |
| Maks. količina vazduha    | 0-1,1 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 219 x 92 x 297 mm         |
| Težina                    | 1,7 kg                    |

**VC0066M****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Makpac kutija za odlaganje je moguće postaviti direktno na usisivač, bez adaptera
- ▶ Ispusni ventil na dnu usisivača

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 + 40 V max XGT             |
| Klasa prašine                             | M                             |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 18 kPa                        |
| Maks. količina vazduha                    | 3,7 / 2,0 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 40 / 30 l                     |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓ AWS                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 586 x 385 x 598 mm            |
| Težina (sa BL4080F)                       | 20,8 kg                       |

**VC0036L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ U kućište se mogu staviti dva akumulatora
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT            |
| Klasa prašine                             | L                       |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 23 kPa                  |
| Maks. količina vazduha                    | 2,8 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 15 / 12 l               |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 366 x 334 x 475 mm      |
| Težina (sa 2x BL4080F)                    | 11,5 kg                 |

**VC0016L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ U kućište se mogu staviti dva akumulatora
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT            |
| Klasa prašine                             | L                       |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 23 kPa                  |
| Maks. količina vazduha                    | 2,8 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 8 / 6 l                 |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 366 x 334 x 425 mm      |
| Težina (sa 2x BL4080F)                    | 11,2 kg                 |

**VC0046L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za suvo usisavanje
- ▶ U kućište se mogu staviti dva akumulatora
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT                  |
| Klasa prašine                             | L                             |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 23 kPa                        |
| Maks. količina vazduha                    | 2,7 / 1,8 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara za prašinu           | 15 l                          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓ AWS                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 366 x 334 x 475 mm            |
| Težina (sa 2x BL4080F)                    | 11,7 kg                       |

**VC0056L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za suvo usisavanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora
- ▶ U kućište se mogu staviti dva akumulatora

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT            |
| Klasa prašine                             | L                       |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 23 kPa                  |
| Maks. količina vazduha                    | 2,8 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara za prašinu           | 8 l                     |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 366 x 334 x 397 mm      |
| Težina (sa 2x BL4080F)                    | 11,0 kg                 |

**H** KLASA  
PRAŠINE**M** KLASA  
PRAŠINE**L** KLASA  
PRAŠINE\*GPI vrednosti >0,1 mg/m<sup>3</sup>  
sve vrste prašine koje  
izazivaju rak, bolest\*GPI vrednosti  
>0,1 mg/m<sup>3</sup> i prašina od testere\*GPI vrednosti  
>1 mg/m<sup>3</sup>Glavni zahtevi  
• Senzor za protok vazduha  
• Zaštitna struktura filtera \*1  
• Struktura koja zahteva alat za uklanjanje/  
postavljanje filtera \*2 • Struktura koja štiti  
korisnike od izloženosti prašini prilikom  
pražnjenja vreće za prašinu \*3Glavni zahtevi  
• Senzor za protok vazduha  
• Zaštitna struktura filtera \*1Propustljivost prašine \*4  
manje od 0,005 %Propustljivost prašine \*4  
manje od 0,1 %Propustljivost prašine \*4  
manje od 1 %

u saglasnosti sa standardima EU-a IEC 60335-2-69/EN 60335-2-69

**HEPA**  
filter | Iz vazduha uklanja  
čestice sa efikasnošću  
do 99,75%.

\* GPI: Granica profesionalne izloženosti. U prijavnoj zatvorenoj okolini sa visokom aktivnošću, kao što su škole, izmerene srednje vrednosti GPI-ja su 0,5 mg/m<sup>3</sup>. U slučaju „ne-aktivnog mesta“, izmerene srednje vrednosti su 0,15 mg/m<sup>3</sup>, a u kancelarijama oko 0,2 mg/m<sup>3</sup>.

\*1 Filteri treba da budu zaštićeni od oštih predmeta, kao od eksera, ako se oni slučajno usisaju. Rešenje za VC3211MX1/VC3211HX1 je štitnik za filterske jedinice.

\*2 Filteri natovareni prašinom ne smeju jednostavno da se uklone. Rešenje za VC3211HX1 je vijak za pričvršćivanje ručice za uklanjanje filtera te tako sprečite njegovo jednostavno uklanjanje.

\*3 Treba da se spreči razletanje prašine u okolinu prilikom pražnjenja vreće. Rešenje za VC3211HX1 je filterska vreća, koja je dostupna kao dodatni pribor za VC3211MX1.

\*4 Propustljivost čestica krečnjaka (mermera) sa prečnikom od 5 µm ili manjim, u saglasnosti sa standardima EU-a.



DC 14,4

**DVC150L****Akumulatorski/električni usisivač**

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora
- ▶ Kombinovana upotreba zahvaljujući 2 različita napajanja



DC 14,4

**DVC860L****Akumulatorski/električni usisivač**

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora
- ▶ Kombinovana upotreba zahvaljujući 2 različita napajanja



BL MOTOR

**DVC155L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora



BL MOTOR

**DVC865L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora



|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 + 18 V LXT / AC          |
| Klasa prašine                             | L                           |
| Maks. zaptivno usisavanje el./aku.        | 24/9 kPa                    |
| Maks. protok vazduha el./aku.             | 3,6/2,1 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 15/12 l                     |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                           |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 366 x 334 x 421 mm          |
| Težina                                    | 9,6 kg                      |

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 + 18 V LXT / AC          |
| Klasa prašine                             | L                           |
| Maks. zaptivno usisavanje el./aku.        | 24/9 kPa                    |
| Maks. protok vazduha el./aku.             | 3,6/2,1 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 8/6 l                       |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                           |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 366 x 334 x 368 mm          |
| Težina                                    | 9,2 kg                      |

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 + 18 V LXT           |
| Klasa prašine                             | L                       |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 11 kPa                  |
| Maks. količina vazduha                    | 2,1 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 15/12 l                 |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 366 x 334 x 421 mm      |
| Težina                                    | 7,9 kg                  |

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 + 18 V LXT           |
| Klasa prašine                             | L                       |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 11 kPa                  |
| Maks. količina vazduha                    | 2,1 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 8/6 l                   |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 366 x 334 x 368 mm      |
| Težina                                    | 7,9 kg                  |



BL MOTOR AWS HEPA filter

**DVC157L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za suvo usisavanje
- ▶ Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora



BL MOTOR AWS HEPA filter

**DVC867L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za suvo usisavanje
- ▶ Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora



|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 + 18 V LXT               |
| Klasa prašine                             | L                           |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 11 kPa                      |
| Maks. količina vazduha                    | 2,4/1,4 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara za prašinu           | 15 l                        |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓ AWS                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 366 x 334 x 421 mm          |
| Težina                                    | 8,6 kg                      |

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 + 18 V LXT               |
| Klasa prašine                             | L                           |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 11 kPa                      |
| Maks. količina vazduha                    | 2,4/1,4 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet rezervoara za prašinu           | 8 l                         |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓ AWS                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 366 x 334 x 368 mm          |
| Težina                                    | 8,6 kg                      |

## PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

## KADA SE RADI SA ALATIMA

| MODEL   | CREVO       | ADAPTER 22 | ADAPTER 24 | ADAPTER 38 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|
|         |             |            |            |            |
| DVC150L | 38 mm       | —          | —          | ✓          |
| DVC155L | 32 mm       | —          | —          | —          |
| DVC860L | 38 mm       | —          | —          | ✓          |
| DVC865L | 32 mm       | —          | —          | —          |
| DVC867L | 28 mm 38 mm | ✓ —        | ✓ —        | ✓ ✓        |
| DVC157L | 28 mm 38 mm | ✓ —        | ✓ —        | ✓ ✓        |
| VC004GL | 28 mm 38 mm | ✓ —        | ✓ —        | ✓ ✓        |
| VC001GL | 32 mm       | —          | —          | —          |
| VC003GL | 32 mm       | —          | —          | —          |
| VC005GL | 32 mm       | —          | —          | —          |
| VC006GM | 28 mm 38 mm | ✓ —        | ✓ —        | ✓ ✓        |

## PRIBOR ZA USISIVAČE / DUVALICE

**191565-1**

Komplet od 4 točka  
VC0136L, VC0146L

**199486-4**

Pojas za rame  
VC0136L, VC0146L

**195432-5**

Plastična kes  
VC0136L, VC0146L

**1915T3-6**

Tekstilna kes  
VC0136L, VC0146L

**1915W5-3**

Papirna kes  
VC0136L, VC0146L

**BL AWS HEPA**  
filter

**VC0136L**


### Akumulatorski usisivač / duvaljka

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Može da se koristi kao duvaljka
- ▶ Opciona mogućnost montiranja točkova

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT       |
| Klasa prašine                             | L                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 15 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 2,0 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 7,5/4,5 l          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓ AWS              |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 400 x 251 x 282 mm |
| Težina (sa BL4080F)                       | 6,2 kg             |


**BL HEPA**  
filter

**VC0146L**


### Akumulatorski usisivač / duvaljka

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Može da se koristi kao duvaljka
- ▶ Opciona mogućnost montiranja točkova

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT       |
| Klasa prašine                             | L                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 15 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 2,0 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 7,5/4,5 l          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 400 x 251 x 282 mm |
| Težina (sa BL4080F)                       | 6,2 kg             |


**BL HEPA**  
filter

**DVC750**


### Akumulatorski usisivač / duvaljka

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Može da se koristi kao duvaljka
- ▶ Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 V LXT           |
| Klasa prašine                             | L                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 6,7 kPa            |
| Maks. količina vazduha                    | 1,6 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 7,5/4,5 l          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 218 x 251 x 278 mm |
| Težina                                    | 4,6 kg             |


**BL AWS HEPA**  
filter

**VC0126**


### Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Filterski sistem sa automatskim samostalnim čišćenjem
- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - prilikom pokretanja usisivača automatski je izabrana snaga usisavanja podešena tokom poslednje upotrebe

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT       |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 20 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 2,1 m³/min         |
| Kapacitet vreće: tekstil/papir            | 5,5/6,0 l          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓ AWS              |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 338 x 185 x 562 mm |
| Težina (sa BL4020)                        | 6,4 kg             |


**BL HEPA**  
filter

**VC0116**


### Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Filterski sistem sa automatskim samostalnim čišćenjem
- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - prilikom pokretanja usisivača automatski je izabrana snaga usisavanja podešena tokom poslednje upotrebe

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT       |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 20 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 2,4 m³/min         |
| Kapacitet vreće: tekstil/papir            | 5,5/6,0 l          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 338 x 185 x 562 mm |
| Težina (sa BL4020)                        | 6,4 kg             |


**BL AWS HEPA**  
filter

**VC0096**


### Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT       |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 18 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 1,9 m³/min         |
| Kapacitet vreće: tekstil/papir            | 1,5/2,0 l          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓ AWS              |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 233 x 151 x 376 mm |
| Težina (sa BL4020)                        | 4,1 kg             |


**BL HEPA**  
filter

**VC0086**


### Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                         | 40 V max XGT       |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 18 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 2,4 m³/min         |
| Kapacitet vreće: tekstil/papir            | 1,5/2,0 l          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 233 x 151 x 376 mm |
| Težina (sa BL4020)                        | 4,1 kg             |


**BL HEPA**  
filter

**DVC660**


### Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Protresanjem papirne kese za prašinu olakšava se sleganje prašine na dnu
- ▶ Akumulatori se uumeću sa strane i zaštićeni su kućištem usisivača

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 + 18 V LXT      |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 11 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 2,2 m³/min         |
| Kapacitet vreće: tekstil/papir            | 5,5/6,0 l          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 297 x 174 x 523 mm |
| Težina                                    | 6,7 kg             |


**BL AWS HEPA**  
filter

**DVC265**


### Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja
- ▶ Mogućnost korišćenja kese za višekratnu upotrebu

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 + 18 V LXT      |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 11 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 1,8 m³/min         |
| Kapacitet vreće: tekstil/papir            | 1,5/2,0 l          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓ AWS              |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 230 x 152 x 373 mm |
| Težina                                    | 4,5 kg             |


**BL HEPA**  
filter

**DVC261**


### Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja
- ▶ Mogućnost korišćenja kese za višekratnu upotrebu

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                         | 18 + 18 V LXT      |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 11 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 2,0 m³/min         |
| Kapacitet vreće: tekstil/papir            | 1,5/2,0 l          |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 230 x 152 x 373 mm |
| Težina                                    | 4,5 kg             |

## ZAŠTITNA POKRIVKA

### ZA RANAC USISIVAČE

DVC260, DVC261, DVC265

- ▶ Štiti kućište usisivača i površine koje su u kontaktu sa usisivačem od grebanja
- ▶ Poseban pristup akumulatoru radi lakše zamene
- ▶ Pričvršćivanje pomoću čičak-trake


**191054-7**

Zaštitna pokrivka

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za pritzanje

Alati sa sečenjem  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati





# BEŽIČNI SISTEM ZA AUTOMATSKO USISAVANJE PRAŠINE

SA SVAKOM AKTIVACIJOM ALATA SE POKREĆE USISIVAČ/ POVEZANO SA Bluetooth®

AWS® koristi Bluetooth tehnologiju za bežičnu komunikaciju sa akumulatorskim alatima i usisivačem. Sa AWS® konekcijom usisivač se automatski uključuje/isključuje samo kada počnete/prestanete da radite sa alatom.



## VEĆA MOBILNOST

BEZ OMETAJUĆIH KABLOVA

Korišćenjem akumulatorskog alata i akumulatorskog usisivača potpuno su uklonjeni kablovi, što omogućava rad bez problema oko uzemljenja, ograničavanja dometa zbog pristupa napajanju i bez spoticanja o kablove.

## KOMPATIBILNOST

SA ELEKTRIČNIM USISIVAČIMA



WUT02 bežični adapter za usisavanje omogućava korišćenje AWS sistema sa električnim usisivačima sa priključkom za alat. Za bežično aktiviranje usisivača sa akumulatorskim alatima, jednostavno uključite adapter u utičnicu usisivača.

## VEĆA EFIKASNOST

I MANJE BUKE

Usisivač opremljen AWS sistemom radi samo kada je uključen, čime se smanjuje konstantna buka i štedi energija akumulatora za mogućnost obavljanja veće količine posla sa samo jednim punjenjem akumulatora.


**VS001G**

## Akumulatorski čistač

- ▶ 2 priključka za akumulatore (radi sa 1)
- ▶ Tihi režim
- ▶ Konstrukcija omogućava jednostavno i usporavno skladištenje

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                |
| Broj obrtaja           | 500 / 350 min <sup>-1</sup> |
| Površina čišćenja      | 2.600 m <sup>2</sup> /h     |
| Širina čišćenja        | 650 mm                      |
| Kapacitet rezervoara   | 24 l                        |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 830 x 677 x 1.146 mm        |
| Težina (sa 2x BL4080F) | 31,1 kg                     |



## PRIBOR ZA ČISTAČ

- ▶ Proširite kapacitet korpe za sakupljanje lišća


**1913F7-8**  
Kese za lišće 47 l

- ▶ Produžite vreme rada povezivanjem PDC jedinice za napajanje


**1913F5-2**  
Nosač  
Za PDC napajanje ili Makpac kućište

**VC010G**

## Akumulatorski uspravn usisivač

- ▶ Rotirajuća četka, idealna za čišćenje tepiha
- ▶ 2-u-1 – četka za tepihe ili produžno crevo za čišćenje uskih i teško dostupnih područja
- ▶ Ručka može da se sklopi u rasponu od 0° do 90°

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora         | 40 V max XGT            |
| Maks. zaptivno usisavanje | 15 kPa                  |
| Maks. količina vazduha    | 1,8 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet vreće           | 5,0 l                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 326 x 381 x 1.146 mm    |
| Težina (sa BL4020)        | 8,0 kg                  |


**DVC560**

## Akumulatorski uspravn usisivač

- ▶ Rotirajuća četka, idealna za čišćenje tepiha
- ▶ 2-u-1 – četka za tepihe ili produžno crevo za čišćenje uskih i teško dostupnih područja
- ▶ Ručka može da se sklopi u rasponu od 0° do 90°

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 + 18 V LXT           |
| Maks. zaptivno usisavanje | 12 kPa                  |
| Maks. količina vazduha    | 1,9 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet vreće           | 5,0 l                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 326 x 318 x 1.146 mm    |
| Težina                    | 9,0 kg                  |


**DC1184**

## Akumulatorski usisivač / duvaljka

- ▶ 3 režima podešavanja brzine
- ▶ Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- ▶ Može da se koristi kao duvaljka

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora              | 18 V LXT                |
| Maks. zaptivno usisavanje      | 5,4 kPa                 |
| Maks. količina vazduha         | 1,4 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet vreće: tekstil/papir | 0,5 / 0,33 l            |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 365 x 138 x 202 mm      |
| Težina                         | 2,2 kg                  |


**CL121D**

## Akumulatorski usisivač / duvaljka

- ▶ 3 režima podešavanja brzine
- ▶ Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- ▶ Može da se koristi kao duvaljka

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora              | 12 V max CXT            |
| Maks. zaptivno usisavanje      | 4,6 kPa                 |
| Maks. količina vazduha         | 1,3 m <sup>3</sup> /min |
| Kapacitet vreće: tekstil/papir | 0,5 / 0,33 l            |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 345 x 138 x 202 mm      |
| Težina                         | 1,8 kg                  |


**DRC300**

## Akumulatorski robotski usisivač

- ▶ Može da čisti površinu od 600 m<sup>2</sup> u 240 minuta (2x BL1860B)
- ▶ Automatsko vraćanje u početni položaj
- ▶ Nasumično usisavanje i čišćenje po predefinisanoj šemi

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                | 18 V LXT           |
| Maks. brzina pokreta             | 0,3 m/s            |
| Kapacitet rezervoara             | 3,0 l              |
| Daljinski upravljač - dolet 20 m | ✓                  |
| Mobilna aplikacija               | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 500 x 500 x 204 mm |
| Težina                           | 10,6 kg            |


**DRC200**

## Akumulatorski robotski usisivač

- ▶ Može da čisti površinu od 500 m<sup>2</sup> u 200 minuta (2x BL1850B)
- ▶ Nasumično usisavanje i čišćenje po predefinisanoj šemi

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                | 18 V LXT           |
| Maks. brzina pokreta             | 0,3 m/s            |
| Kapacitet rezervoara             | 2,5 l              |
| Daljinski upravljač - dolet 20 m | ✓                  |
| Mobilna aplikacija               | -                  |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 460 x 460 x 180 mm |
| Težina                           | 7,8 kg             |



## NAČIN ČIŠĆENJA

Robotski usisivači imaju 2 režima čišćenja i sistem za detekciju prepreka, koji efikasno vode čistače po prostoru za optimalnu pokrivenost poda.



### ŠABLONSKI REŽIM ČIŠĆENJA

Pogodno za čišćenje širokih prostora sa malim brojem prepreka, na primer magacina ili dugačkog hodnika.

### NASUMIČNI REŽIM ČIŠĆENJA

Pogodno za čišćenje prostora sa velikim brojem prepreka, na primer kancelarije ili teretana.

DRC300


**240 min / 600 m<sup>2</sup>**

\* sa jednim punjenjem 2x BL1860B akumulatora

Robotski čistač sa LiDAR senzorom, kapacitetom kolektora od 3 l i HEPA filterom za optimalnu pokrivenost poda i pouzdanu automatizaciju za čišćenje većih poslovnih prostora, skladišta, teretana ...

Lako navođenje i ograničavanje granica uz pomoć mapiranja unutar mobilne aplikacije ili pomoću granične trake.

**191P18-9**

Traka za ograničavanje magnetni, 5 m



DRC200


**240 min / 600 m<sup>2</sup>**

\* sa jednim punjenjem 2x BL1860B akumulatora

Robotski čistač sa 2,5 l kapaciteta kolektora i daljinskim upravljanjem za lak rad i efikasno čišćenje većih poslovnih prostora, magacina, teretana ...

Lako uputstvo za čišćenje uz pomoć daljinskog upravljača sa dugmadima za šablonske ili nasumične režime čišćenja i ograničavanje granica uz pomoć granične trake.

**SH0000231**

Traka za ograničavanje aluminijumski, 15 m



## CIKLONSKI NASTAVCI

ISKORISTITE SNAGU VAZDUHA ZA  
ODVAJANJE PRAŠINE

### CIKLONSKI NASTAVAK



#### 1910D3-4

Kućište sa ciklonskim nastavkom - sa bravom  
CL0016, CL0036, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F

#### 1910D4-2

Kućište sa ciklonskim nastavkom - sa bravom  
CL0016, CL0036, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F



#### 1910D73-9

Ciklonski nastavak - sa bravom  
Svi modeli imaju bravu cevi

#### 1910D75-5

Ciklonski nastavak  
Modeli nemaju bravu cevi



BL  
MOTOR

#### CL0046

### Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Nastavak za usisavanje sa rotirajućom četkom za čišćenje tepiha
- ▶ Ciklonski sistem za prikupljanje prašine
- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora                   | 40 V max XGT         |
| Maks. zaptivno usisavanje           | 20 kPa               |
| Maks. količina vazduha              | 1,0 m³/min           |
| Kapacitet rezervoara                | 0,25 l               |
| Brava cevi                          | ✓                    |
| Dostupno u više boja                | ○                    |
| Kompatibilni nastavci za usisavanje | 28                   |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 1.094 x 243 x 186 mm |
| Težina (sa BL4025)                  | 2,2 kg               |



BL  
MOTOR

#### CL0016

### Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - prilikom pokretanja usisivača automatski je izabrana snaga usisavanja podešena tokom poslednje upotrebe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora                   | 40 V max XGT         |
| Maks. zaptivno usisavanje           | 21 kPa               |
| Maks. količina vazduha              | 1,2 m³/min           |
| Kapacitet rezervoara                | 0,73 l               |
| Brava cevi                          | ✓                    |
| Dostupno u više boja                | ●                    |
| Kompatibilni nastavci za usisavanje | 28                   |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 1.066 x 113 x 152 mm |
| Težina (sa BL4025)                  | 1,7 kg               |



BL  
MOTOR

#### CL0026

### Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - prilikom pokretanja usisivača automatski je izabrana snaga usisavanja podešena tokom poslednje upotrebe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora                   | 40 V max XGT         |
| Maks. zaptivno usisavanje           | 21 kPa               |
| Maks. količina vazduha              | 1,2 m³/min           |
| Kapacitet vreće                     | 0,33 l               |
| Brava cevi                          | ✓                    |
| Dostupno u više boja                | ● ○                  |
| Kompatibilni nastavci za usisavanje | 28                   |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 1.081 x 114 x 158 mm |
| Težina (sa BL4025)                  | 1,8 kg               |



BL  
MOTOR

#### CL0036

### Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - prilikom pokretanja usisivača automatski je izabrana snaga usisavanja podešena tokom poslednje upotrebe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora                   | 40 V max XGT         |
| Maks. zaptivno usisavanje           | 20 kPa               |
| Maks. količina vazduha              | 1,0 m³/min           |
| Kapacitet rezervoara ciklona        | 0,25 l               |
| Brava cevi                          | ✓                    |
| Dostupno u više boja                | ● ○                  |
| Kompatibilni nastavci za usisavanje | 28                   |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 1.121 x 113 x 177 mm |
| Težina (sa BL4025)                  | 1,9 kg               |



BL  
MOTOR

#### DCL180

### Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT           |
| Maks. zaptivno usisavanje           | 4,2 kPa            |
| Maks. količina vazduha              | 1,3 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara                | 0,65 l             |
| Brava cevi                          | -                  |
| Dostupno u više boja                | ● ●                |
| Kompatibilni nastavci za usisavanje | 28                 |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 999 x 114 x 152 mm |
| Težina (sa BL1830B)                 | 1,4 kg             |



BL  
MOTOR

#### DCL181F

### Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT           |
| Maks. zaptivno usisavanje           | 4,2 kPa            |
| Maks. količina vazduha              | 1,4 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara                | 0,65 l             |
| Brava cevi                          | -                  |
| Dostupno u više boja                | ○                  |
| Kompatibilni nastavci za usisavanje | 28                 |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 999 x 114 x 152 mm |
| Težina (sa BL1830B)                 | 1,4 kg             |



BL  
MOTOR

#### DCL283F

### Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Kompaktno kućište sa zvučnom izolacijom za manje buke i vibracija

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT             |
| Maks. zaptivno usisavanje           | 17,5 kPa             |
| Maks. količina vazduha              | 1,1 m³/min           |
| Kapacitet rezervoara                | 0,73 l               |
| Brava cevi                          | ✓                    |
| Dostupno u više boja                | ● ○                  |
| Kompatibilni nastavci za usisavanje | 28                   |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 1.066 x 113 x 155 mm |
| Težina (sa BL1830B)                 | 1,6 kg               |



BL  
MOTOR

#### DCL284F

### Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Kompaktno kućište sa zvučnom izolacijom za manje buke i vibracija

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT             |
| Maks. zaptivno usisavanje           | 18 kPa               |
| Maks. količina vazduha              | 1,2 m³/min           |
| Kapacitet rezervoara                | 0,73 l               |
| Brava cevi                          | ✓                    |
| Dostupno u više boja                | ● ○                  |
| Kompatibilni nastavci za usisavanje | 28                   |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 1.066 x 113 x 155 mm |
| Težina (sa BL1830B)                 | 1,6 kg               |



BL  
MOTOR

#### DCL286F

### Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Kompaktno kućište sa zvučnom izolacijom za manje buke i vibracija

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT             |
| Maks. zaptivno usisavanje           | 18 kPa               |
| Maks. količina vazduha              | 1,0 m³/min           |
| Kapacitet rezervoara ciklona        | 0,25 l               |
| Brava cevi                          | ✓                    |
| Dostupno u više boja                | ● ○ ●                |
| Kompatibilni nastavci za usisavanje | 28                   |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 1.066 x 113 x 155 mm |
| Težina (sa BL1830B)                 | 1,8 kg               |



BL  
MOTOR

#### CL108FD

### Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora                   | 12 V max CXT       |
| Maks. zaptivno usisavanje           | 4,4 kPa            |
| Maks. količina vazduha              | 1,2 m³/min         |
| Kapacitet vreće                     | 0,6 l              |
| Brava cevi                          | -                  |
| Dostupno u više boja                | ○                  |
| Kompatibilni nastavci za usisavanje | 28                 |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 956 x 110 x 150 mm |
| Težina (sa BL1016B)                 | 1,2 kg             |



## SK105D

### Aku. laser sa ukrštenim linijama

- ▶ 1 horizontalna, 1 vertikalna linija
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ 2 režima osvetljenja: ekonomični režim / režim visokog osvetljenja

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT      |
| Tip lasera                      | klasa II, 635 nm  |
| Opseg samonivelisanja           | ± 4°              |
| Raspon merenja laser/detektor   | 25 / 80 m         |
| Tačnost                         | ± 3 mm / 10 m     |
| Navoj za stativ lasera/drška    | 1/4" / 1/4", 5/8" |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54              |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                 |
| Težina                          | 0,84 kg           |



## SK1056D

### Aku. laser sa ukrštenim linijama

- ▶ 1 horizontalna, 1 vertikalna linija
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ 2 režima osvetljenja: ekonomični režim / režim visokog osvetljenja

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT      |
| Tip lasera                      | klasa II, 525 nm  |
| Opseg samonivelisanja           | ± 4°              |
| Raspon merenja laser/detektor   | 35 / 80 m         |
| Tačnost                         | ± 3 mm / 10 m     |
| Navoj za stativ lasera/drška    | 1/4" / 1/4", 5/8" |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54              |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                 |
| Težina                          | 0,84 kg           |



## SK106D

### Aku. laser sa ukrštenim linijama

- ▶ 1 horizontalna linija/1 vertikalna linija + 4 tačke
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ 2 režima osvetljenja: ekonomični režim / režim visokog osvetljenja

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT      |
| Tip lasera                      | klasa II, 635 nm  |
| Opseg samonivelisanja           | ± 4°              |
| Raspon merenja laser/detektor   | 25 / 80 m         |
| Tačnost                         | ± 3 mm / 10 m     |
| Navoj za stativ lasera/drška    | 1/4" / 1/4", 5/8" |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54              |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                 |
| Težina                          | 0,85 kg           |



## SK1066D

### Aku. laser sa ukrštenim linijama

- ▶ 1 horizontalna linija/1 vertikalna linija + 4 tačke
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ 2 režima osvetljenja: ekonomični režim / režim visokog osvetljenja

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT      |
| Tip lasera                      | klasa II, 635 nm  |
| Opseg samonivelisanja           | ± 4°              |
| Raspon merenja laser/detektor   | 35 / 80 m         |
| Tačnost                         | ± 3 mm / 10 m     |
| Navoj za stativ lasera/drška    | 1/4" / 1/4", 5/8" |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54              |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                 |
| Težina                          | 0,85 kg           |



## SKR001

### Aku. rotacioni laser

- ▶ Kompatibilan sa akumulatorskom platformom: LXT / XGT\* / CXT\* (\* sa adapterom)

Uključeno: zidni nosač LE00981930 - 5/8", detektor LE00981928

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Napon akumulatora                           | 18 V LXT         |
| Tip lasera                                  | klasa II, 520 nm |
| Opseg samonivelisanja                       | ± 5°             |
| Raspon merenja sa detektorom (horizontalno) | 800 m            |
| Raspon merenja (vertikalno)                 | 30 m             |
| Horizontalna tačnost                        | ± 0,5 mm / 10 m  |
| Vertikalna tačnost                          | ± 0,75 mm / 10 m |
| Navoj za stativ                             | 5/8"             |
| Klasa zaštite (IP) - bez/sa aku.            | IP67 / IP66      |
| Težina (sa BL1860B)                         | 4,7 kg           |



## SK10GD

### Aku. laser sa ukrštenim linijama

- ▶ 1 horizontalna linija/1 vertikalna linija + 1 tačka
- ▶ Mogućnost napajanja pomoću adaptera ADP09
- ▶ Funkcija memorisanja

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT     |
| Tip lasera                      | klasa II, 515 nm |
| Opseg samonivelisanja           | ± 4°             |
| Horizontalna tačnost            | ± 1 mm / 10 m    |
| Vertikalna tačnost              | 90° ± 0,01°      |
| Navoj za stativ                 | 5/8"             |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54             |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                |
| Težina                          | 1,6 kg           |



## SK20GD

### Aku. laser sa više linija

- ▶ 1 horizontalna linija/2 vertikalne linije + 1 tačka
- ▶ Mogućnost napajanja pomoću adaptera ADP09
- ▶ Funkcija memorisanja

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT     |
| Tip lasera                      | klasa II, 515 nm |
| Opseg samonivelisanja           | ± 4°             |
| Horizontalna tačnost            | ± 1 mm / 10 m    |
| Vertikalna tačnost              | 90° ± 0,01°      |
| Navoj za stativ                 | 5/8"             |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54             |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                |
| Težina                          | 1,6 kg           |




## SK40GD

### Aku. laser sa više linija

- ▶ 1 horizontalna linija/4 vertikalne linije + 1 tačka
- ▶ Mogućnost napajanja pomoću adaptera ADP09
- ▶ Funkcija memorisanja

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT     |
| Tip lasera                      | klasa II, 515 nm |
| Opseg samonivelisanja           | ± 4°             |
| Horizontalna tačnost            | ± 1 mm / 10 m    |
| Vertikalna tačnost              | 90° ± 0,01°      |
| Navoj za stativ                 | 5/8"             |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54             |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                |
| Težina                          | 1,6 kg           |



## SK700D

### Aku. laser sa više linija

- ▶ 8 laserskih linija
- ▶ Mogućnost napajanja pomoću adaptera ADP09
- ▶ Vertikalne laserske linije mogu da se rotiraju oko određene vertikalne tačke ulevo i udesno za 10°

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT         |
| Tip lasera                      | klasa II, 630-645 nm |
| Opseg samonivelisanja           | ± 4°                 |
| Raspon merenja laser/detektor   | 25 / 70 m            |
| Tačnost                         | ± 2 mm / 10 m        |
| Navoj za stativ lasera/drška    | 1/4" / 1/4", 5/8"    |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54                 |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                    |
| Težina                          | 1,2 kg               |



## SK700GD

### Aku. laser sa više linija

- ▶ 8 laserskih linija
- ▶ Mogućnost napajanja pomoću adaptera ADP09
- ▶ Vertikalne laserske linije mogu da se rotiraju oko određene vertikalne tačke ulevo i udesno za 10°

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT         |
| Tip lasera                      | klasa II, 510-530 nm |
| Opseg samonivelisanja           | ± 4°                 |
| Raspon merenja laser/detektor   | 35 / 70 m            |
| Tačnost                         | ± 2 mm / 10 m        |
| Navoj za stativ lasera/drška    | 1/4" / 1/4", 5/8"    |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54                 |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                    |
| Težina                          | 1,2 kg               |



## SK3126D

### Aku. laser sa više linija

- ▶ 1 horizontalna linija/3 vertikalne linije + 1 tačka
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ Podnožje sa 360° rotiranjem i dugmetom za podešavanje vertikalne linije

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT     |
| Tip lasera                      | klasa II, 515 nm |
| Opseg samonivelisanja           | ± 2°             |
| Horizontalna tačnost            | ± 1 mm / 10 m    |
| Vertikalna tačnost              | 90° ± 0,01°      |
| Navoj za stativ                 | 5/8"             |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54             |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                |
| Težina                          | 1,6 kg           |



## SK2096D

### Aku. laser sa više linija

- ▶ 1 horizontalna linija/2 vertikalne linije + 1 tačka
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ Podnožje sa 360° rotiranjem i dugmetom za podešavanje vertikalne linije

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Napon akumulatora               | 12 V max CXT     |
| Tip lasera                      | klasa II, 515 nm |
| Opseg samonivelisanja           | ± 2°             |
| Horizontalna tačnost            | ± 1 mm / 10 m    |
| Vertikalna tačnost              | 90° ± 0,01°      |
| Navoj za stativ                 | 5/8"             |
| Klasa zaštite (IP)              | IP54             |
| Brava samonivelišućeg mehanizma | ✓                |
| Težina                          | 1,6 kg           |



## AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



BL WG UC0306

UC0306

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ IPX4M klasa zaštite za upotrebu po kiši
- ▶ Izuzetna snaga, brzo ubrzavanje i dobro reagovanje
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 500 mm             |
| Snaga                        | 2,8 kW             |
| Korak lanca                  | 0,325"             |
| Širina utora                 | 1,3 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-20/24,5/29 m/s   |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 260 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 956 x 232 x 280 mm |
| Težina (sa BL4080F)          | 7,8 kg             |



BL WG UC0136

UC0136

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 450 mm             |
| Snaga                        | 1,6 kW             |
| Korak lanca                  | 0,325"             |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-25,5 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 260 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 859 x 230 x 275 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 6,8 kg             |



BL WG UC0266

UC0266

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 400 mm             |
| Snaga                        | 1,6 kW             |
| Korak lanca                  | 0,325"             |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-25,5 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 792 x 219 x 271 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 5,4 kg             |



BL WG UC0126

UC0126

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 400 mm             |
| Snaga                        | 1,6 kW             |
| Korak lanca                  | 0,325"             |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-25,5 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 260 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 807 x 230 x 275 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 6,7 kg             |



BL WG UC0166

UC0166

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 400 mm             |
| Snaga                        | 1,6 kW             |
| Korak lanca                  | 0,325"             |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-25,5 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 260 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 807 x 234 x 275 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 6,7 kg             |



BL WG UC0226

UC0226

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 350 mm             |
| Snaga                        | 1,6 kW             |
| Korak lanca                  | 0,325"             |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-25,5 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 752 x 225 x 271 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 5,4 kg             |



BL WG UC0116

UC0116

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 350 mm             |
| Snaga                        | 1,6 kW             |
| Korak lanca                  | 0,325"             |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-25,5 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 260 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 766 x 230 x 275 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 6,6 kg             |



BL WG UC0156

UC0156

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 350 mm             |
| Snaga                        | 1,6 kW             |
| Korak lanca                  | 0,325"             |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-25,5 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 260 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 766 x 234 x 275 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 7,2 kg             |



BL WG UC0046

UC0046

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Omča za pričvršćivanje užeta
- ▶ Automatsko podmazivanje
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 350 mm             |
| Snaga                        | 1,4 kW             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-24,8 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 600 x 194 x 243 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 4,6 kg             |



BL WG UC0036

UC0036

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Omča za pričvršćivanje užeta
- ▶ Automatsko podmazivanje
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 300 mm             |
| Snaga                        | 1,4 kW             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-24,8 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 543 x 194 x 243 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 4,5 kg             |



BL WG UC0066

UC0066

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Sa mačem za rezbarenje
- ▶ Omča za pričvršćivanje užeta
- ▶ Automatsko podmazivanje

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 250 mm             |
| Snaga                        | 1,4 kW             |
| Korak lanca                  | 1/4"               |
| Širina utora                 | 1,3 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-24,8 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 504 x 194 x 243 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 4,1 kg             |



BL WG UC0316

UC0316

## Akumulatorska lančana testera

- ▶ Izuzetno ubrzavanje i dobro reagovanje
- ▶ Omča za pričvršćivanje užeta
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Dužina vodilice              | 250 mm             |
| Snaga                        | 1,06 kW            |
| Korak lanca                  | 0,325"             |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-24 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 150 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 550 x 188 x 203 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 3,8 kg             |

# AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

57



## DUC355

### Akumulatorska lančana testera

- Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- Automatsko podmazivanje
- Indikator kapaciteta akumulatora

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT      |
| Dužina vodilice              | 350 mm             |
| Snaga                        | 1,1 kW             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-20 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 762 x 211 x 235 mm |
| Težina                       | 5,4 kg             |



## DUC353

### Akumulatorska lančana testera

- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Automatsko podmazivanje
- Indikator kapaciteta akumulatora

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT      |
| Dužina vodilice              | 350 mm             |
| Snaga                        | 1,1 kW             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-20 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 762 x 215 x 235 mm |
| Težina                       | 5,5 kg             |



## DUC357

### Akumulatorska lančana testera

- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da provjeri nivo ulja

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT           |
| Dužina vodilice              | 350 mm             |
| Snaga                        | 0,61 kW            |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 7,7 m/s            |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 150 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 762 x 214 x 234 mm |
| Težina                       | 4,4 kg             |



## DUC306

### Akumulatorska lančana testera

- Automatsko podmazivanje
- Režim pojačanja obrtnog momenta za rezanje deblijh grana
- Omča za pričvršćivanje užeta

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT      |
| Dužina vodilice              | 300 mm             |
| Snaga                        | 1,2 kW             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-20 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 556 x 205 x 232 mm |
| Težina                       | 5,1 kg             |

**ODRŽAVANJE LANACA**  
**PRIBOR ZA OŠTRENJE LANACA**

| OŠTRENJE REZNIH ZUBA                                                              | PODEŠAVANJE GRANIČNIKA DUBINE                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br>ručno                                                                         | <br>sa upravljačem                                                         |
| <b>D-73748</b><br>Okrugla turpija sa šestougaonim prihvatom<br>lanci: 25AP, 80TXL | <b>D-73754</b><br>Okrugla turpija sa šestougaonim prihvatom<br>lanci: 90PX |
| <b>D-72154</b><br>Set za brušenje<br>lanci: 25AP, 80TXL                           | <b>D-72160</b><br>Set za brušenje<br>lanci: 90PX                           |
| <b>D-75605</b><br>Magnetni šablon                                                 | <b>D-67474</b><br>Šablon za graničnik dubine                               |



## DUC256

### Akumulatorska lančana testera

- Automatsko podmazivanje
- Režim pojačanja obrtnog momenta za rezanje deblijh grana
- Omča za pričvršćivanje užeta

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT      |
| Dužina vodilice              | 250 mm             |
| Snaga                        | 1,2 kW             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-20 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 515 x 205 x 232 mm |
| Težina                       | 4,6 kg             |



## DUC256C

### Akumulatorska lančana testera

- Sa mačem za rezarenje
- Režim pojačanja obrtnog momenta za rezanje deblijh grana
- Omča za pričvršćivanje užeta

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT      |
| Dužina vodilice              | 250 mm             |
| Snaga                        | 1,2 kW             |
| Korak lanca                  | 1/4"               |
| Širina utora                 | 1,3 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-20 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 515 x 205 x 232 mm |
| Težina                       | 4,6 kg             |



## DUC254

### Akumulatorska lančana testera

- Bestepeni prekidač za komforniji rad
- Režim pojačanja obrtnog momenta za rezanje deblijh grana

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT           |
| Dužina vodilice              | 250 mm             |
| Snaga                        | 0,57 kW            |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-24 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 140 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 482 x 184 x 191 mm |
| Težina                       | 3,2 kg             |



## DUC254C

### Akumulatorska lančana testera

- Sa mačem za rezarenje
- Režim pojačanja obrtnog momenta za rezanje deblijh grana

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT           |
| Dužina vodilice              | 250 mm             |
| Snaga                        | 0,57 kW            |
| Korak lanca                  | 1/4"               |
| Širina utora                 | 1,3 mm             |
| Brzina lanca                 | 0-22,5 m/s         |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 140 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 445 x 184 x 191 mm |
| Težina                       | 3,3 kg             |



## DUC122

### Akumulatorska lančana testera

- Štitnik na kraju mača sprečava povratne udare
- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Mogućnost korišćenja teleskopske drške

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT           |
| Dužina vodilice              | 115 mm             |
| Korak lanca                  | 1/4"               |
| Širina utora                 | 1,3 mm             |
| Brzina lanca                 | 5 m/s              |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 80 ml              |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 422 x 195 x 215 mm |
| Težina                       | 2,6 kg             |



## UC0296

### Aku. lančana testera za orezivanje

- Obezbeđuje neprekidnu snagu za orezivanje drveta, voća ili pomoć prilikom izgradnje drvenih konstrukcija
- Pokretni štitnik

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT      |
| Dužina vodilice              | 150 mm            |
| Snaga                        | 0,59 kW           |
| Korak lanca                  | 0,325"            |
| Širina utora                 | 1,1 mm            |
| Brzina lanca                 | 8 m/s             |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 55 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 485 x 95 x 257 mm |
| Težina (sa BL4040)           | 2,4 kg            |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaći

Alati za rušenje i bušenje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

## AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseriAlati za rušenje  
i bušenjeBušilice /  
mešaciAlati za  
pritezanjeAlati za sečenje,  
brušenje i poliranjeAlati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisvači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati

**DUC150****Aku. lančana testera za orezivanje**

- ▶ Kompaktna i snažna, za rezanje grana ili za orezivanje voćnjaka, korisna i za tesarske radove
- ▶ Automatsko podmazivanje
- ▶ Pokretni štitičnik

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT          |
| Dužina vodilice              | 150 mm            |
| Snaga                        | 0,32 kW           |
| Korak lanca                  | 0,325"            |
| Širina utora                 | 1,1 mm            |
| Brzina lanca                 | 8 m/s             |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 55 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 459 x 90 x 249 mm |
| Težina                       | 2,0 kg            |

**DUC101****Aku. lančana testera za orezivanje**

- ▶ Kompaktna i snažna, za rezanje grana ili za orezivanje voćnjaka, korisna i za tesarske radove
- ▶ Pokretni štitičnik

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT          |
| Dužina vodilice              | 100 mm            |
| Snaga                        | 0,32 kW           |
| Korak lanca                  | 0,325"            |
| Širina utora                 | 1,1 mm            |
| Brzina lanca                 | 8 m/s             |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 55 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 408 x 90 x 249 mm |
| Težina                       | 2,0 kg            |

**UC100D****Aku. lančana testera za orezivanje**


- ▶ Kompaktna i snažna, za rezanje grana ili za orezivanje voćnjaka, korisna i za tesarske radove
- ▶ Pokretni štitičnik

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora            | 12 V max CXT      |
| Dužina vodilice              | 100 mm            |
| Snaga                        | 0,21 kW           |
| Korak lanca                  | 0,325"            |
| Širina utora                 | 1,1 mm            |
| Brzina lanca                 | 8 m/s             |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 55 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 398 x 90 x 226 mm |
| Težina                       | 1,6 kg            |

UGAONI NASTAVAK  
ZA LAKŠE SEČENJE

UA0036G, UA0046G, DUA301

- ▶ Mogućnost podešavanja vertikalno ili horizontalno
- ▶ Promena ugla glave za 30°

**1910J6-0**  
Ugaoni nastavak**UA0036****Aku. produžena lančana testera**

- ▶ Ugrađena kuka za uklanjanje izrezanih grana iz krošnji
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT         |
| Dužina vodilice              | 300 mm               |
| Snaga                        | 1,5 kW               |
| Korak lanca                  | 3/8"                 |
| Širina utora                 | 1,1 mm               |
| Brzina lanca                 | 0-20 m/s             |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 160 ml               |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 2.230 x 156 x 187 mm |
| Težina (sa BL4080F)          | 7,3 kg               |

**UA0046****Aku. teleskopska lančana testera**

- ▶ Ugrađena kuka za uklanjanje izrezanih grana iz krošnji
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT               |
| Dužina vodilice              | 300 mm                     |
| Snaga                        | 1,5 kW                     |
| Korak lanca                  | 3/8"                       |
| Širina utora                 | 1,1 mm                     |
| Brzina lanca                 | 0-20 m/s                   |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 160 ml                     |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 2.516-3.748 x 156 x 187 mm |
| Težina (sa BL4080F)          | 9,1 kg                     |

**DUA301****Aku. teleskopska lančana testera**

- ▶ Ugrađena kuka za uklanjanje izrezanih grana iz krošnji
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 + 18 V LXT              |
| Dužina vodilice              | 300 mm                     |
| Snaga                        | 1,4 kW                     |
| Korak lanca                  | 3/8"                       |
| Širina utora                 | 1,1 mm                     |
| Brzina lanca                 | 0-20 m/s                   |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 160 ml                     |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 2.826-4.058 x 155 x 191 mm |
| Težina                       | 8,5 kg                     |

**DUA200****Aku. produžena lančana testera**

- ▶ Ugrađena kuka za uklanjanje izrezanih grana iz krošnji
- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ 9 položaja podešavanja ugla glave (od 60 do -60°)
- ▶ Odvojiva osovina za podešavanje dužine

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT                    |
| Dužina vodilice              | 200 mm                      |
| Snaga                        | 0,26 kW                     |
| Korak lanca                  | 0,325"                      |
| Širina utora                 | 1,1 mm                      |
| Brzina lanca                 | 6,7 m/s                     |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 55 ml                       |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 1.620 / 2.520 x 85 x 134 mm |
| Težina                       | 3,5 kg                      |

**RADNE RUKAVICE  
DRIVER**USKLADENOST SA STANDARDOM  
EN388 1132X

- ▶ Izdržljive kožne radne rukavice
- ▶ Otporne na ulje i tečnost
- ▶ Voodootporne i prozirne rukavice
- ▶ Otvorena manžetna za lako navlačenje
- ▶ Prozračni materijal za veću udobnost

**RADNE RUKAVICE  
FITKNIT ADV**USKLADENOST SA STANDARDOM  
EN388 4X42F

- ▶ Odlična zaštita od posekotine, ogrebotina i kidanja
- ▶ Sa nitrilnim premazom na dlanu za bolje hvatanje
- ▶ Fleksibilnog dizajna za lakše kretanje i bolju kontrolu tokom rada

## SERIJA RADNIH RUKAVICA

**P-84626**  
Radne rukavice  
Driver  
vel. M**P-84632**  
Radne rukavice  
Driver  
vel. L**P-84648**  
Radne rukavice  
Driver  
vel. XL**P-84713**  
Radne rukavice  
FitKnit ADV  
vel. M**P-84729**  
Radne rukavice  
FitKnit ADV  
vel. L**P-84735**  
Radne rukavice  
FitKnit ADV  
vel. XL



# AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

59

## AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

| MODEL   | PLATFORMA | SNAGA   | BL MOTOR | AFT | DUŽINA VODILICE | KORAK LANCA | ŠIRINA UTORA | BRZINA LANCA         | SPECIJALNE FUNKCIJE                        |
|---------|-----------|---------|----------|-----|-----------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| UC0306  | XGT       | 2,8 kW  | ✓        | -   | 500 mm          | 0,325"      | 1,3 mm       | 0-20 / 24,5 / 29 m/s | Integrirana navrtka                        |
| UC0116  | XGT       | 1,6 kW  | ✓        | -   | 350 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 0-25,5 m/s           | Integrirana navrtka                        |
| UC0126  | XGT       | 1,6 kW  | ✓        | -   | 400 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 0-25,5 m/s           | Integrirana navrtka                        |
| UC0266  | XGT       | 1,6 kW  | ✓        | -   | 400 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 0-25,5 m/s           | Integrirana navrtka                        |
| UC0136  | XGT       | 1,6 kW  | ✓        | -   | 450 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 0-25,5 m/s           | Integrirana navrtka                        |
| UC0156  | XGT       | 1,6 kW  | ✓        | -   | 350 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 0-25,5 m/s           | Zatezanje lanca bez korišćenja alata       |
| UC0226  | XGT       | 1,6 kW  | ✓        | -   | 350 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 0-25,5 m/s           | Zatezanje lanca bez korišćenja alata       |
| UC0166  | XGT       | 1,6 kW  | ✓        | -   | 400 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 0-25,5 m/s           | Zatezanje lanca bez korišćenja alata       |
| UC0036  | XGT       | 1,4 kW  | ✓        | -   | 300 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 0-24,8 m/s           | Integrirana navrtka                        |
| UC0046  | XGT       | 1,4 kW  | ✓        | -   | 350 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 0-24,8 m/s           | Integrirana navrtka                        |
| UC0066  | XGT       | 1,4 kW  | ✓        | -   | 250 mm          | 1/4"        | 1,3 mm       | 0-24,8 m/s           | Mač za rezbarenje                          |
| UC0316  | XGT       | 1,06 kW | ✓        | -   | 250 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 0-24 m/s             | Integrirana navrtka                        |
| DUC355  | LXT       | 1,1 kW  | ✓        | -   | 350 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 0-20 m/s             | Integrirana navrtka                        |
| DUC353  | LXT       | 1,1 kW  | ✓        | -   | 350 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 0-20 m/s             | Zatezanje lanca bez korišćenja alata       |
| DUC357  | LXT       | 0,61 kW | ✓        | -   | 350 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 7,7 m/s              | Zatezanje lanca bez korišćenja alata       |
| DUC306  | LXT       | 1,2 kW  | ✓        | -   | 300 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 0-20 m/s             | Integrirana navrtka                        |
| DUC256  | LXT       | 1,2 kW  | ✓        | -   | 250 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 0-20 m/s             | Integrirana navrtka                        |
| DUC256C | LXT       | 1,2 kW  | ✓        | -   | 250 mm          | 1/4"        | 1,3 mm       | 0-20 m/s             | Mač za rezbarenje                          |
| DUC254  | LXT       | 0,57 kW | ✓        | -   | 250 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 0-24 m/s             | Integrirana navrtka                        |
| DUC254C | LXT       | 0,57 kW | ✓        | -   | 250 mm          | 1/4"        | 1,3 mm       | 0-22,5 m/s           | Mač za rezbarenje                          |
| DUC122  | LXT       |         |          | -   | 115 mm          | 1/4"        | 1,3 mm       | 5 m/s                | Moguća montaža teleskopske drške           |
| UC0296  | XGT       | 0,59 kW | ✓        | -   | 150 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 8 m/s                | Zatezanje lanca bez korišćenja alata       |
| DUC150  | LXT       | 0,32 kW | ✓        | -   | 150 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 8 m/s                | Zatezanje lanca bez korišćenja alata       |
| DUC101  | LXT       | 0,32 kW | ✓        | -   | 100 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 8 m/s                | Zatezanje lanca bez korišćenja alata       |
| UC100D  | CXT       | 0,21 kW | ✓        | -   | 100 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 8 m/s                | Zatezanje lanca bez korišćenja alata       |
| UA0036  | XGT       | 1,5 kW  | ✓        | ✓   | 300 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 0-20 m/s             | Produžena lančana testera 2.230 mm         |
| UA0046  | XGT       | 1,5 kW  | ✓        | ✓   | 300 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 0-20 m/s             | Teleskopska lančana testera 2.516-3.748 mm |
| DUA301  | LXT       | 1,4 kW  | ✓        | ✓   | 300 mm          | 3/8"        | 1,1 mm       | 0-20 m/s             | Teleskopska lančana testera 2.530-3.762 mm |
| DUA200  | LXT       | 0,26 kW | ✓        | -   | 200 mm          | 0,325"      | 1,1 mm       | 6,7 m/s              | Produžena lančana testera 1.620/2.520 mm   |



Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
pritivanje

Alati za sečenje,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati



## AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseriAlati za rušenje  
i bušenjeBušilice /  
mešaciAlati za  
pritezanjeAlati za sečenje,  
brušenje i poliranjeAlati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisvači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati



UH0076

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Optimalno rešenje za glatko rezanje debljih grana

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                            |
| Broj hodova            | 2.000 / 3.000 / 4.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 750 mm                                  |
| Najveća debljina grana | 25,0 mm                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.274 x 223 x 191 mm                    |
| Težina (sa BL4050F)    | 5,2 kg                                  |



UH0066

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Optimalno rešenje za glatko rezanje debljih grana

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                            |
| Broj hodova            | 2.000 / 3.000 / 4.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                                  |
| Najveća debljina grana | 25,0 mm                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.123 x 223 x 191 mm                    |
| Težina (sa BL4050F)    | 5,0 kg                                  |



UH0056

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                            |
| Broj hodova            | 2.000 / 3.600 / 5.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 750 mm                                  |
| Najveća debljina grana | 23,5 mm                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.263 x 223 x 191 mm                    |
| Težina (sa BL4050F)    | 5,1 kg                                  |



UH0046

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                              |
| Broj hodova            | 0-2.000 / 3.600 / 5.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                                    |
| Najveća debljina grana | 23,5 mm                                   |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.120 x 223 x 191 mm                      |
| Težina (sa BL4050F)    | 4,9 kg                                    |



UH0086

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                            |
| Broj hodova            | 2.000 / 3.600 / 5.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                                  |
| Najveća debljina grana | 21,5 mm                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.120 x 223 x 214 mm                    |
| Težina (sa BL4050F)    | 4,9 kg                                  |



UH0216

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Aluminijska vodica noža za lakši prednji deo alata
- Funkcija otpuštanja blokade noža

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT            |
| Broj hodova            | 4.200 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                  |
| Najveća debljina grana | 20 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.039 x 207 x 185 mm    |
| Težina (sa BL4020)     | 3,1 kg                  |



UH0206

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Aluminijska vodica noža za lakši prednji deo alata
- Funkcija otpuštanja blokade noža

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT            |
| Broj hodova            | 4.200 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 500 mm                  |
| Najveća debljina grana | 20 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 920 x 207 x 185 mm      |
| Težina (sa BL4020)     | 3,0 kg                  |

## AKUMULATORSKI RUKSAC

PDC1500A01

ZA DUŽI RAD



191N62-4

PDC adapter za  
prikliučivanje XGT 40 V max alata

191J51-5

PDC adapter za  
prikliučivanje LXT 18-18 V alata

UH0146

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- 2 drške pružaju bolje manevarske sposobnosti
- Veliki hvatač ostataka olakšava uklanjanje ostataka sečenja žive ograde i čuva njeno zdravlje

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                            |
| Broj hodova            | 2.000 / 3.600 / 5.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 750 mm                                  |
| Najveća debljina grana | 23,5 mm                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.225 x 270 x 168 mm                    |
| Težina (sa BL4050F)    | 4,7 kg                                  |



UH0136

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- 2 drške pružaju bolje manevarske sposobnosti
- Veliki hvatač ostataka olakšava uklanjanje ostataka sečenja žive ograde i čuva njeno zdravlje

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                            |
| Broj hodova            | 2.000 / 3.600 / 5.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                                  |
| Najveća debljina grana | 23,5 mm                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.085 x 270 x 168 mm                    |
| Težina (sa BL4050F)    | 4,5 kg                                  |



DUH751

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                                  |
| Broj hodova            | 0-2.000 / 3.600 / 4.400 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 750 mm                                    |
| Najveća debljina grana | 23,5 mm                                   |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.261 x 192 x 225 mm                      |
| Težina                 | 4,5 kg                                    |



DUH601

## Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                                  |
| Broj hodova            | 0-2.000 / 3.600 / 4.400 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                                    |
| Najveća debljina grana | 23,5 mm                                   |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.121 x 192 x 225 mm                      |
| Težina                 | 4,3 kg                                    |

# AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

61



## DUH752

### Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                              |
| Broj hodova            | 0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 750 mm                                |
| Najveća debljina grana | 21,5 mm                               |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.261 x 192 x 225 mm                  |
| Težina                 | 4,4 kg                                |



## DUH602

### Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                              |
| Broj hodova            | 0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                                |
| Najveća debljina grana | 21,5 mm                               |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.121 x 192 x 225 mm                  |
| Težina                 | 4,3 kg                                |



## DUH502

### Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                              |
| Broj hodova            | 0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 500 mm                                |
| Najveća debljina grana | 21,5 mm                               |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.016 x 192 x 225 mm                  |
| Težina                 | 4,1 kg                                |



## DUH606

### Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Iskošeni zupci sa sečivom na obe strane omogućavaju sečenje grana maksimalnog prečnika od 20 mm
- Zamena noža bez rastavljanja kućišta

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                |
| Broj hodova            | 4.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                  |
| Najveća debljina grana | 20 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.016 x 207 x 185 mm    |
| Težina                 | 3,0 kg                  |



## DUH506

### Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Iskošeni zupci sa sečivom na obe strane omogućavaju sečenje grana maksimalnog prečnika od 20 mm
- Zamena noža bez rastavljanja kućišta

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                |
| Broj hodova            | 4.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 500 mm                  |
| Najveća debljina grana | 20 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 897 x 207 x 185 mm      |
| Težina                 | 2,9 kg                  |



## DUH607

### Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Prednji prekidač sa boljom reakcijom i na bočnom delu
- Zamena noža bez rastavljanja kućišta

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                |
| Broj hodova            | 2.700 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                  |
| Najveća debljina grana | 15 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.029 x 209 x 188 mm    |
| Težina                 | 3,1 kg                  |



## DUH507

### Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Prednji prekidač sa boljom reakcijom i na bočnom delu
- Zamena noža bez rastavljanja kućišta

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                |
| Broj hodova            | 2.700 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 500 mm                  |
| Najveća debljina grana | 15 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 925 x 209 x 188 mm      |
| Težina                 | 3,0 kg                  |



## DUH754S

### Akumulatorske makaze za živu ogradu

- 2 drške pružaju bolje manevarske sposobnosti
- Veliki hvatač ostataka olakšava uklanjanje ostataka sečenja žive ograde i čuva njeno zdravlje

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                              |
| Broj hodova            | 0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 750 mm                                |
| Najveća debljina grana | 23,5 mm                               |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.198 x 280 x 147 mm                  |
| Težina                 | 4,1 kg                                |



## DUH604S

### Akumulatorske makaze za živu ogradu

- 2 drške pružaju bolje manevarske sposobnosti
- Veliki hvatač ostataka olakšava uklanjanje ostataka sečenja žive ograde i čuva njeno zdravlje

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                              |
| Broj hodova            | 0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                                |
| Najveća debljina grana | 23,5 mm                               |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.057 x 280 x 147 mm                  |
| Težina                 | 4,0 kg                                |



## UN001G

### Aku. produžene makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- 6 podešavanja ugla sečiva (od 45 do -70°)

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                        |
| Broj obrtaja           | 1.000/1.500/2.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova            | 2.000/3.000/4.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                              |
| Najveća debljina grana | 25 mm                               |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 2.268 x 100 x 133 mm                |
| Težina (sa BL4020)     | 4,7 kg                              |



## DUN600L

### Aku. produžene makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Oštri zupci su konstruisani tako da jednostavno zahvate i čvrsto zadrže grane kako bi se omogućilo njihovo glatko rezanje

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                            |
| Broj obrtaja           | 1.000/1.800/2.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova            | 2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 600 mm                              |
| Najveća debljina grana | 23,5 mm                             |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 2.050 x 230 x 178 mm                |
| Težina                 | 4,1 kg                              |



## DUN500W

### Aku. produžene makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- 6 položaja za podešavanje ugla noža

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                            |
| Broj obrtaja           | 1.000/1.800/2.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova            | 2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža            | 500 mm                              |
| Najveća debljina grana | 23,5 mm                             |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 2.115 x 97 x 137 mm                 |
| Težina                 | 4,3 kg                              |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

**DUN461W****Aku. teleskopske makaze za živu ogradu**

- ▶ Teleskopska drška
- ▶ Prednju kliznu ručicu možete da namestite u željeni položaj za lakše obavljanje posla
- ▶ 10 položaja za podešavanje ugla noža (od 60 do -75°)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                  |
| Broj obrtaja           | 1.800 min <sup>-1</sup>   |
| Broj hodova            | 3.600 min <sup>-1</sup>   |
| Dužina noža            | 460 mm                    |
| Najveća debljina grana | 18 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.889-2.511 x 87 x 134 mm |
| Težina                 | 3,3 kg                    |

**UN460WD****Aku. teleskopske makaze za živu ogradu**

- ▶ Teleskopska drška
- ▶ Prednju kliznu ručicu možete da namestite u željeni položaj za lakše obavljanje posla
- ▶ 10 položaja za podešavanje ugla noža (od 60 do -75°)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora      | 12 V max CXT              |
| Broj obrtaja           | 1.800 min <sup>-1</sup>   |
| Broj hodova            | 3.600 min <sup>-1</sup>   |
| Dužina noža            | 460 mm                    |
| Najveća debljina grana | 18 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.889-2.511 x 87 x 134 mm |
| Težina                 | 3,0 kg                    |

**UH201D****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- ▶ Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- ▶ LED svetlo pokazuje preopterećenje

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora             | 12 V max CXT            |
| Broj hodova                   | 1.250 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža                   | 200 mm                  |
| Opciona montaža noža za travu | ✓                       |
| Dimenzije (D x Š x V)         | 503 x 125 x 131 mm      |
| Težina                        | 1,5 kg                  |

**DUM604****Akumulatorske makaze za travu**

- ▶ Nerdajuća površina noža
- ▶ Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- ▶ Opciona lako moguće priključiti dugu ručku sa točkovima

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT                |
| Broj hodova                         | 2.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                      | 160 mm                  |
| Opciona montaža noža za živu ogradu | ✓                       |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 337 x 176 x 130 mm      |
| Težina                              | 1,8 kg                  |

**PRODUŽENA RUČKA  
ZA LAKŠE SEČENJE TRAVE****MAKAZE ZA TRAVU**

- ▶ Podešavanje ugla u 5 stepeni za prilagođavanje visine drške
- ▶ Dugme za neprekidan rad nalazi se sa leve i desne strane

**198516-8**

Produžena ručka na točkicama za sečenje trave  
DUM604, UH201D, UM600D, DUM111

**DUM111****Akumulatorske makaze za travu**

- ▶ Nerdajuća površina noža
- ▶ Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- ▶ Opciona lako moguće priključiti dugu ručku sa točkovima

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                   | 18 V LXT                |
| Broj hodova                         | 2.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                      | 110 mm                  |
| Opciona montaža noža za živu ogradu | ✓                       |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 330 x 120 x 130 mm      |
| Težina                              | 1,8 kg                  |

**UM600D****Akumulatorske makaze za travu**

- ▶ Nerdajuća površina noža
- ▶ Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- ▶ Opciona lako moguće priključiti dugu ručku sa točkovima

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                   | 12 V max CXT            |
| Broj hodova                         | 1.250 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                      | 160 mm                  |
| Opciona montaža noža za živu ogradu | ✓                       |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 329 x 177 x 131 mm      |
| Težina                              | 1,5 kg                  |

**DUP361****Akumulatorske makaze za grane/lozu**

- ▶ Podešavanje otvaranja noževa, otvaranje noževa je podesivo u 2 faze, u zavisnosti od veličine grana
- ▶ Brže sečenje nego kod DUP362

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora      | 18 + 18 V LXT     |
| Najveća debljina grana | 25 / 33 mm        |
| Obrtni moment          | 185 N             |
| Dužina kabla           | 1,1 m             |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 305 x 43 x 106 mm |
| Težina                 | 3,9 kg            |

**DUP362****Akumulatorske makaze za grane/lozu**

- ▶ Podešavanje otvaranja noževa, otvaranje noževa je podesivo u 2 faze, u zavisnosti od veličine grana
- ▶ Više snage od DUP361

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora      | 18 + 18 V LXT     |
| Najveća debljina grana | 25 / 33 mm        |
| Obrtni moment          | 250 N             |
| Dužina kabla           | 1,1 m             |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 305 x 43 x 106 mm |
| Težina                 | 3,9 kg            |

**DUP180****Akumulatorske makaze za grane/lozu**

- ▶ Podešavanje otvaranja noževa, otvaranje noževa je podesivo u 4 faze, u zavisnosti od veličine grana
- ▶ Indikator opterećenja

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT             |
| Najveća debljina grana | 10 / 18 / 25 / 30 mm |
| Dužina kabla           | 1,4 m                |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 296 x 40 x 99 mm     |
| Težina                 | 0,68 kg              |

**DUP181****Akumulatorske makaze za grane/lozu**

- ▶ Otvaranje noževa je podesivo u 4 faze
- ▶ Indikator opterećenja
- ▶ Ulje za podmazivanje se može ubrizgati bez rastavljanja sečiva

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT             |
| Najveća debljina grana | 10 / 18 / 25 / 30 mm |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 317 x 75 x 113 mm    |
| Težina                 | 2,1 kg               |

**UP100D****Akumulatorske makaze za grane/lozu**

- ▶ Kompaktna konstrukcija
- ▶ Podešavanje otvaranja noževa, otvaranje noževa je podesivo u 2 faze, u zavisnosti od veličine grana
- ▶ Indikator opterećenja

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Napon akumulatora      | 12 V max CXT     |
| Najveća debljina grana | 18 / 25 mm       |
| Obrtni moment          | 185 N            |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 308 x 64 x 98 mm |
| Težina                 | 1,1 kg           |



## UX016

### Aku. višenamenska pogonska glava

- Mogućnost korišćenja velikog broja različitih priključaka
- Sistem razdvojenog vratila omogućava laku izmenu i odlaganje priključaka

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora                      | 40 V max XGT                              |
| Broj obrtaja                           | 0-5.700 / 8.200 / 9.700 min <sup>-1</sup> |
| Tip drške                              | D-tip                                     |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave* | ✓                                         |
| *sa nastavkom za kosu                  |                                           |
| Dimenzije (D x Š x V)                  | 1.027 x 320 x 209 mm                      |
| Težina (sa BL4080F)                    | 5,5 kg                                    |




## DUX60

### Aku. višenamenska pogonska glava

- Mogućnost korišćenja velikog broja različitih priključaka
- Sistem razdvojenog vratila omogućava laku izmenu i odlaganje priključaka

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora                      | 18 + 18 V LXT                             |
| Broj obrtaja                           | 0-5.700 / 8.200 / 9.700 min <sup>-1</sup> |
| Tip drške                              | D-tip                                     |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave* | ✓                                         |
| *sa nastavkom za kosu                  |                                           |
| Dimenzije (D x Š x V)                  | 1.011 x 225 x 216 mm                      |
| Težina                                 | 4,7 kg                                    |



## DUX18

### Aku. višenamenska pogonska glava

- Mogućnost korišćenja velikog broja različitih priključaka
- Sistem razdvojenog vratila omogućava laku izmenu i odlaganje priključaka

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora                      | 18 V LXT                          |
| Broj obrtaja                           | 0-6.800 / 9.700 min <sup>-1</sup> |
| Tip drške                              | D-tip                             |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave* | -                                 |
| *sa nastavkom za kosu                  |                                   |
| Dimenzije (D x Š x V)                  | 983 x 318 x 175 mm                |
| Težina                                 | 3,1 kg                            |

## TORBA ZA VIŠENAMENSKE POGONSKE GLAVE

### LAKŠI TRANSPORT I ODLAGANJE

- Velika torba sa dvosmernim patent-zatvaračem, čijim otvaranjem se dobija veliki otvor za lak pristup
- Torba sa strane ima 4 džepa sa čičak trakom i 1 džep za patent-zatvaračem
- Sa praktičnim elastičnim omčama na vrhu torbe za jednostavno pričvršćivanje predmeta



**195638-5**  
Torba za alat - 1.200 x 300 x 350 mm  
DUX60, UX016, DUX18

## IZUZETNA SVESTANOST

### LXT® I XGT® AKUMULATORSKE VIŠENAMENSKE POGONSKE GLAVE

Sa sistemom razdvojenog vratila za jednostavnu promenu 20 različitih nastavaka za orezivanje, kultivaciju, košenje, sečenje ivica i lakše odlaganje. Makita akumulatorske višenamenske pogonske glave su izuzetno praktično rešenje za sve radove u domu i oko njega.



## NASTAVCI ZA AKUMULATORSKE VIŠENAMENSKE POGONSKE GLAVE



**1913C9-3**  
Kosačica za travu EN424MP  
350 mm

rezervna oštrica 1912VG-6  
zaštita oštrice 413R92-2



**191M59-7**  
Nož za šipražje EM407MP  
230 mm



**191N31-5**  
Trimer EM408MP  
300 mm



**196753-8**  
Alat za porubljivanje EE400MP  
203 mm



**1913P8-6**  
Odstranjivač korova WA400MP  
220 mm, sečivo 1913L5-4

sečivo za plevljenje 80 mm 1913L6-2  
sečivo za grabuljanje 170 mm 1913L7-0



**19183-2**  
Kultivator KR401MP  
220 mm



**191E24-8**  
Produžetak vratila LE400MP  
1.080 mm



**197743-4**  
Ravne makaze za živu ogradu EN410MP  
490 mm



**198062-1**  
Makaze za travu i živu ogradu EN420MP  
135", 250 mm

rezervna oštrica 198195-2  
zaštita oštrice 458342-0



**196257-0**  
Makaze za živu ogradu EN401MP  
135", 490 mm



**1912T0-4**  
Makaze za travu i živu ogradu EN422MP  
180", 250 mm



**1912T8-8**  
Makaze za živu ogradu EN402MP  
180", 500 mm



**191T38-7**  
Teleskopska lančana testera EY403MP  
300 mm



**PF400MP**  
Potopna pumpa PF400MP  
ø 25 mm crevo



**191P76-5**  
Duvalica UB401MP  
UX016 17,3 N / DUX60 13,8 N / DUX18 10,0 N



**1912R8-4**  
Duvalica UB402MP  
UX016 4,7 N / DUX60 4,7 N / DUX18 4,7 N



**UB403MP**  
Duvalica UB403MP  
UX016 18,0 N / DUX60 15,0 N / DUX18 11,0 N



**199320-8**  
Četka BR400MP  
600 mm

rezervna četka XNR0000548



**199341-0**  
Čistač SW400MP  
590 mm

rezervni točak XNR0000549



**SN400MP**  
Dodatak za čišćenje snega SN400MP  
300 mm



## AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

BL SOFT  
MOTOR NOLOAD

## LM001C

## Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ Kutija za travu – indikator za napunjenost
- ▶ 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                              | 36 V PDC connect                                   |
| Za površine do: potisno/samohodno (sa PDC1200) | 6.900 m <sup>2</sup> *1<br>5.100 m <sup>2</sup> *1 |
| Širina sečenja                                 | 534 mm                                             |
| Kapacitet kutije za travu                      | 70 l                                               |
| Visina sečenja - 10 nivoa                      | 20-100 mm                                          |
| Broj obrtaja                                   | 2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min <sup>-1</sup>      |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm                   |
| Težina                                         | 49,5 kg                                            |

BL SOFT  
MOTOR NOLOAD

## LM003J

## Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ Kutija za travu – indikator za napunjenost

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                                    | 64 V max                                           |
| Preporučena površina: potisno/samohodno (sa BL64100) | 3.700 m <sup>2</sup> *1<br>2.700 m <sup>2</sup> *1 |
| Širina sečenja                                       | 480 mm                                             |
| Kapacitet kutije za travu                            | 62 l                                               |
| Visina sečenja - 10 nivoa                            | 20-100 mm                                          |
| Broj obrtaja                                         | 3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min <sup>-1</sup>      |
| Dimenzije (D x Š x V)                                | 1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm                   |
| Težina                                               | 33,8 kg                                            |

## 64 V MAX PLATFORMA

## ZA DUŽI RAD

10,0 AH / 4,0 AH

- ▶ Akumulatori koncipirani kao moćan izvor energije za seriju kosilica 64 V max

BL64100  
Akumulator 10,0 Ah  
191Y69-6BL6440  
Akumulator 4,0 Ah  
191R06-8DC64WA  
Punjač  
191W19-9BL SOFT  
MOTOR NOLOAD

## LM001G

## Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ 2 priključka za akumulator (radi sa 1)

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                                       | 40 V max XGT                                       |
| Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 2x BL4080F) | 2.800 m <sup>2</sup> *1<br>2.100 m <sup>2</sup> *1 |
| Širina sečenja                                          | 480 mm                                             |
| Kapacitet kutije za travu                               | 62 l                                               |
| Visina sečenja - 10 nivoa                               | 20-100 mm                                          |
| Broj obrtaja                                            | 3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min <sup>-1</sup>      |
| Dimenzije (D x Š x V)                                   | 1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm                   |
| Težina (sa 2x BL4080F)                                  | 33,0 kg                                            |

BL SOFT  
MOTOR NOLOAD

## LM002G

## Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ 2 priključka za akumulator (radi sa 1)

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                                       | 40 V max XGT                                       |
| Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 2x BL4080F) | 3.400 m <sup>2</sup> *1<br>2.500 m <sup>2</sup> *1 |
| Širina sečenja                                          | 530 mm                                             |
| Kapacitet kutije za travu                               | 70 l                                               |
| Visina sečenja - 10 nivoa                               | 20-100 mm                                          |
| Broj obrtaja                                            | 2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min <sup>-1</sup>      |
| Dimenzije (D x Š x V)                                   | 1.740-1.810 x 595 x 970-1.080 mm                   |
| Težina (sa 2x BL4080F)                                  | 34,5 kg                                            |

BL SOFT  
MOTOR NOLOAD

## DLM533

## Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 2 režima košenja: klasičan/tih
- ▶ 4 priključka za akumulator (radi sa 2)

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                                       | 18 + 18 V LXT                                      |
| Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 4x BL1860B) | 2.300 m <sup>2</sup> *1<br>1.700 m <sup>2</sup> *1 |
| Širina sečenja                                          | 530 mm                                             |
| Kapacitet kutije za travu                               | 70 l                                               |
| Visina sečenja - 10 nivoa                               | 20-100 mm                                          |
| Broj obrtaja                                            | 2.300-2.800 / 2.300 min <sup>-1</sup>              |
| Dimenzije (D x Š x V)                                   | 1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm                   |
| Težina                                                  | 47,9 kg                                            |

BL SOFT  
MOTOR NOLOAD

## DLM532

## Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 2 režima košenja: klasičan/tih
- ▶ 4 priključka za akumulator (radi sa 2)

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                                       | 18 + 18 V LXT                                      |
| Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 4x BL1860B) | 2.300 m <sup>2</sup> *1<br>1.700 m <sup>2</sup> *1 |
| Širina sečenja                                          | 530 mm                                             |
| Kapacitet kutije za travu                               | 70 l                                               |
| Visina sečenja - 10 nivoa                               | 20-100 mm                                          |
| Broj obrtaja                                            | 2.300-2.800 / 2.300 min <sup>-1</sup>              |
| Dimenzije (D x Š x V)                                   | 1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm                   |
| Težina                                                  | 42,9 kg                                            |

BL SOFT  
MOTOR NOLOAD

## DLM462

## Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 2 režima košenja: klasičan/tih
- ▶ 4 priključka za akumulator (radi sa 2)
- ▶ 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                                       | 18 + 18 V LXT                                      |
| Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 4x BL1860B) | 1.900 m <sup>2</sup> *1<br>1.400 m <sup>2</sup> *1 |
| Širina sečenja                                          | 460 mm                                             |
| Kapacitet kutije za travu                               | 60 l                                               |
| Visina sečenja - 10 nivoa                               | 20-100 mm                                          |
| Broj obrtaja                                            | 2.500-3.300 / 2.500 min <sup>-1</sup>              |
| Dimenzije (D x Š x V)                                   | 1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm                   |
| Težina                                                  | 39,8 kg                                            |



## DLM539

## Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ Ručica za uključivanje/isključivanje samohodnog rada
- ▶ Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                                       | 18 + 18 V LXT                                  |
| Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 2x BL1860B) | 800 m <sup>2</sup> *1<br>700 m <sup>2</sup> *1 |
| Širina sečenja                                          | 530 mm                                         |
| Kapacitet kutije za travu                               | 70 l                                           |
| Visina sečenja - 10 nivoa                               | 20-100 mm                                      |
| Broj obrtaja                                            | 3.000 min <sup>-1</sup>                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                                   | 1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm               |
| Težina                                                  | 30,4 kg                                        |



## DLM481

## Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ Ručica za uključivanje/isključivanje samohodnog rada
- ▶ Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                                       | 18 + 18 V LXT                                  |
| Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 2x BL1860B) | 800 m <sup>2</sup> *1<br>650 m <sup>2</sup> *1 |
| Širina sečenja                                          | 480 mm                                         |
| Kapacitet kutije za travu                               | 62 l                                           |
| Visina sečenja - 10 nivoa                               | 20-100 mm                                      |
| Broj obrtaja                                            | 3.100 min <sup>-1</sup>                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                                   | 1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm               |
| Težina                                                  | 29,3 kg                                        |

BL SOFT  
MOTOR NOLOAD

## LM001J

## Akumulatorska kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Napon akumulatora                | 64 V max                                      |
| Preporučena površina (sa BL6440) | 1.400 m <sup>2</sup> *1                       |
| Širina sečenja                   | 480 mm                                        |
| Kapacitet kutije za travu        | 62 l                                          |
| Visina sečenja - 10 nivoa        | 20-100 mm                                     |
| Broj obrtaja                     | 3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min <sup>-1</sup> |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 1.610-1.690 x 530 x 930-1.050 mm              |
| Težina                           | 26,1 kg                                       |

BL SOFT  
MOTOR NOLOAD

## LM002J

## Akumulatorska kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Napon akumulatora                | 64 V max                                      |
| Preporučena površina (sa BL6440) | 1.600 m <sup>2</sup> *1                       |
| Širina sečenja                   | 530 mm                                        |
| Kapacitet kutije za travu        | 70 l                                          |
| Visina sečenja - 10 nivoa        | 20-100 mm                                     |
| Broj obrtaja                     | 2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min <sup>-1</sup> |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 1.710-1.800 x 585 x 950-1.090 mm              |
| Težina                           | 27,6 kg                                       |

\*1 Navedena vrednost je orijentaciona vrednost jer u velikoj meri zavisi od visine/gustine/stanja travnatne površine, radne visine rezanja trave, režima rada, snage/stanja/napunjenosti/broja akumulatora, tipa/stanja sečiva i vremenskih uslova.

# AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

65

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati sa sečenjem, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



## LM0046

### Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno usporavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT                     |
| Preporučena površina (sa BL4080F) | 830 m <sup>2</sup> <sup>*1</sup> |
| Širina sečenja                    | 430 mm                           |
| Kapacitet kutije za travu         | 50 l                             |
| Visina sečenja - 8 nivoa          | 20-75 mm                         |
| Broj obrtaja                      | 3.800 min <sup>-1</sup>          |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 1.390-1.440 x 460 x 990-1.020 mm |
| Težina (sa BL4080F)               | 18,2 kg                          |



## LM0036

### Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT                     |
| Preporučena površina (sa BL4080F) | 780 m <sup>2</sup> <sup>*1</sup> |
| Širina sečenja                    | 380 mm                           |
| Kapacitet kutije za travu         | 40 l                             |
| Visina sečenja - 8 nivoa          | 20-75 mm                         |
| Broj obrtaja                      | 3.800 min <sup>-1</sup>          |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 1.370-1.420 x 450 x 990-1.020 mm |
| Težina (sa BL4080F)               | 17,3 kg                          |



## BL SOFT MOTOR NOLOAD

## DLM530

### Akumulatorska kosilica

- 2 režima košenja: klasičan/tih
- 4 priključka za akumulator (radi sa 2)

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora                    | 18 + 18 V LXT                       |
| Preporučena površina (sa 4x BL1860B) | 2.300 m <sup>2</sup> <sup>*1</sup>  |
| Širina sečenja                       | 534 mm                              |
| Kapacitet kutije za travu            | 70 l                                |
| Visina sečenja - 10 nivoa            | 20-100 mm                           |
| Broj obrtaja                         | 2.300-2.800/2.300 min <sup>-1</sup> |
| Dimenzije (D x Š x V)                | 1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm    |
| Težina                               | 42,9 kg                             |



## BL SOFT MOTOR NOLOAD

## DLM460

### Akumulatorska kosilica

- 2 režima košenja: klasičan/tih
- Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora                    | 18 + 18 V LXT                       |
| Preporučena površina (sa 2x BL1860B) | 1.600 m <sup>2</sup> <sup>*1</sup>  |
| Širina sečenja                       | 460 mm                              |
| Kapacitet kutije za travu            | 60 l                                |
| Visina sečenja - 10 nivoa            | 20-75 mm                            |
| Broj obrtaja                         | 2.500-3.300/2.500 min <sup>-1</sup> |
| Dimenzije (D x Š x V)                | 1.319-1.518 x 532 x 879-1.138 mm    |
| Težina                               | 27,6 kg                             |



## DLM466

NOVO

### Akumulatorska kosilica

- 2 režima košenja: klasičan/tih
- 2 priključka za akumulator (radi sa 1)
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                    | 18 V LXT                         |
| Preporučena površina (sa 2x BL1860B) | 960 m <sup>2</sup> <sup>*1</sup> |
| Širina sečenja                       | 460 mm                           |
| Kapacitet kutije za travu            | 60 l                             |
| Visina sečenja - 10 nivoa            | 20-75 mm                         |
| Broj obrtaja                         | 3.300/2.500 min <sup>-1</sup>    |
| Dimenzije (D x Š x V)                | 1.270-1.440 x 535 x 915-1.110 mm |
| Težina (sa 2x BL18120)               | 26,0 kg                          |



## DLM538

### Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                    | 18 + 18 V LXT                    |
| Preporučena površina (sa 2x BL1860B) | 800 m <sup>2</sup> <sup>*1</sup> |
| Širina sečenja                       | 530 mm                           |
| Kapacitet kutije za travu            | 70 l                             |
| Visina sečenja - 10 nivoa            | 20-100 mm                        |
| Broj obrtaja                         | 3.000 min <sup>-1</sup>          |
| Dimenzije (D x Š x V)                | 1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm |
| Težina                               | 28,0 kg                          |



## DLM480

### Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                    | 18 + 18 V LXT                    |
| Preporučena površina (sa 2x BL1860B) | 800 m <sup>2</sup> <sup>*1</sup> |
| Širina sečenja                       | 480 mm                           |
| Kapacitet kutije za travu            | 62 l                             |
| Visina sečenja - 10 nivoa            | 20-100 mm                        |
| Broj obrtaja                         | 3.100 min <sup>-1</sup>          |
| Dimenzije (D x Š x V)                | 1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm |
| Težina                               | 26,8 kg                          |



## DLM432

### Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje (opciono)

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Napon akumulatora                    | 18 + 18 V LXT                      |
| Preporučena površina (sa 2x BL1860B) | 575 m <sup>2</sup> <sup>*1</sup>   |
| Širina sečenja                       | 430 mm                             |
| Kapacitet kutije za travu            | 50 l                               |
| Visina sečenja - 13 nivoa            | 20-75 mm                           |
| Broj obrtaja                         | 3.600 min <sup>-1</sup>            |
| Dimenzije (D x Š x V)                | 1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm |
| Težina                               | 17,5 kg                            |



## DLM382

### Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje (opciono)

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                    | 18 + 18 V LXT                    |
| Preporučena površina (sa 2x BL1860B) | 560 m <sup>2</sup> <sup>*1</sup> |
| Širina sečenja                       | 380 mm                           |
| Kapacitet kutije za travu            | 40 l                             |
| Visina sečenja - 13 nivoa            | 20-75 mm                         |
| Broj obrtaja                         | 3.700 min <sup>-1</sup>          |
| Dimenzije (D x Š x V)                | 1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm |
| Težina                               | 16,9 kg                          |



## DLM330

### Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje (opciono)

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                         |
| Preporučena površina (sa BL1840B) | 270 m <sup>2</sup> <sup>*1</sup> |
| Širina sečenja                    | 330 mm                           |
| Kapacitet kutije za travu         | 30 l                             |
| Visina sečenja - 8 nivoa          | 20-75 mm                         |
| Broj obrtaja                      | 4.300 min <sup>-1</sup>          |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 1.285-1.350 x 375 x 935-975 mm   |
| Težina                            | 12,5 kg                          |



## BL

## UV0016

### Akumulatorski vertikulator

- Preklapna drška omogućuje lak transport i skladištenje
- U kucište se mogu staviti dva akumulatora

Uključeno: vratilo sa noževima, vratilo sa grabuljama

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora         | 40 V max XGT                     |
| Broj obrtaja              | 3.200 min <sup>-1</sup>          |
| Širina                    | 380 mm                           |
| Kapacitet kutije          | 50 l                             |
| Visina sečenja - 18 nivoa | -12/+5 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 1.020-1.240 x 680 x 915-1.155 mm |
| Težina (sa 2x BL4080F)    | 23,8 kg                          |



## BL

## DUV320

### Akumulatorski vertikulator

- Preklapna drška omogućuje lak transport i skladištenje
- Lako podešavanje dubine

Uključeno: vratilo sa noževima

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora        | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja             | 3.300 min <sup>-1</sup> |
| Širina                   | 320 mm                  |
| Kapacitet kutije         | 30 l                    |
| Visina sečenja - 4 nivoa | -8/+4 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)    | 1.035 x 565 x 995 mm    |
| Težina                   | 10,4 kg                 |

\*1 Navedena vrednost je orijentaciona vrednost jer u velikoj meri zavisi od visine/gustine/stanja travnate površine, radne visine rezanja trave, režima rada, snage/stanja/napunjenosti/broja akumulatora, tipa/stanja sečiva i vremenskih uslova.

## AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseriAlati za rušenje  
i bušenjeBušilice /  
mešaciAlati za  
pritezanjeAlati za sečenje,  
brušenje i poliranjeAlati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisvači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati

**UR101C****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 36 V PDC connect                          |
| Broj obrtaja                          | 0-4.600 / 5.000 / 5.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 430 mm                                    |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                              |
| Snaga                                 | 1 kW                                      |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.760 x 628 x 550 mm                      |
| Težina                                | 5,2 kg                                    |

**UR201C****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 36 V PDC connect                          |
| Broj obrtaja                          | 0-4.600 / 5.000 / 5.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 430 mm                                    |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                              |
| Snaga                                 | 1 kW                                      |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.795 x 400 x 269 mm                      |
| Težina                                | 4,7 kg                                    |

**UR126****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 40 + 40 V max XGT                         |
| Broj obrtaja                          | 0-3.500 / 5.000 / 6.400 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 480 mm                                    |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                              |
| Snaga                                 | 2 kW                                      |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.790 x 680 x 590 mm                      |
| Težina (sa BL4050F)                   | 9,3 kg                                    |

**UR136****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 40 V max XGT                  |
| Broj obrtaja                          | 3.500-6.700 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 450 mm                        |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                  |
| Snaga                                 | 1,5 kW                        |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                             |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.913 x 690 x 546 mm          |
| Težina (sa BL4020)                    | 5,5 kg                        |

**UR0146****Akumulatorski trimer**

- Mogućnost košenja u oba smera u zavisnosti od željenog pravca izbacivanja, npr. prilikom košenja uz ivicu puta

**Uključeno:** glava za najlonsku nit

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 40 V max XGT                        |
| Broj obrtaja                          | 3.500-5.000 min <sup>-1</sup>       |
| Širina sečenja                        | 450 mm                              |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH, 10T zvezdasti prihvat |
| Snaga                                 | 1,5 kW                              |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                   |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.908 x 330 x 304 mm                |
| Težina (sa BL4050F)                   | 4,8 kg                              |

**UR0066****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 40 V max XGT                              |
| Broj obrtaja                          | 0-4.600 / 5.500 / 7.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 430 mm                                    |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                              |
| Snaga                                 | 1 kW                                      |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.840 x 677 x 540 mm                      |
| Težina (sa BL4050F)                   | 6,3 kg                                    |

**UR0076****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 40 V max XGT                              |
| Broj obrtaja                          | 0-4.600 / 5.500 / 7.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 430 mm                                    |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                              |
| Snaga                                 | 1 kW                                      |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.840 x 396 x 266 mm                      |
| Težina (sa BL4050F)                   | 5,9 kg                                    |

**UR0026****Akumulatorski trimer**

- Direktna pogon za veću snagu, brzinu i duže vreme rada

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava za najlonsku nit, 4-kraki rezni disk

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 40 V max XGT                              |
| Broj obrtaja                          | 0-3.500 / 5.300 / 6.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 350 mm                                    |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                              |
| Snaga                                 | 0,55 kW                                   |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.760 x 630 x 500 mm                      |
| Težina (sa BL4050F)                   | 5,1 kg                                    |

**UR0036****Akumulatorski trimer**

- Direktna pogon za veću snagu, brzinu i duže vreme rada

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava za najlonsku nit, 4-kraki rezni disk

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 40 V max XGT                              |
| Broj obrtaja                          | 0-3.500 / 5.300 / 6.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 350 mm                                    |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                              |
| Snaga                                 | 0,55 kW                                   |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.760 x 355 x 230 mm                      |
| Težina (sa BL4050F)                   | 4,7 kg                                    |

**UR0166****Akumulatorski trimer**

- Mogućnost ugradnje alata sa najlonskim kanapom ili reznih diskova

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 40 V max XGT                            |
| Broj obrtaja                          | 3.500 / 5.300 / 6.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 255 mm                                  |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                            |
| Snaga                                 | 0,53 kW                                 |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.833 x 625 x 537 mm                    |
| Težina (sa BL4050F)                   | 5,3 kg                                  |

**UR0176****Akumulatorski trimer**

- Mogućnost ugradnje alata sa najlonskim kanapom ili reznih diskova

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 40 V max XGT                            |
| Broj obrtaja                          | 3.500 / 5.300 / 6.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 255 mm                                  |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                            |
| Snaga                                 | 0,53 kW                                 |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.833 x 362 x 265 mm                    |
| Težina (sa BL4050F)                   | 4,8 kg                                  |

**DUR369A****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 + 18 V LXT                             |
| Broj obrtaja                          | 0-4.600 / 5.000 / 5.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 430 mm                                    |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                              |
| Snaga                                 | 1 kW                                      |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.846 x 628 x 530 mm                      |
| Težina                                | 6,6 kg                                    |



## DUR369L

### Akumulatorski trimer

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 + 18 V LXT                         |
| Broj obrtaja                          | 0-4.600/5.000/5.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 430 mm                                |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                          |
| Snaga                                 | 1 kW                                  |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.846 x 400 x 269 mm                  |
| Težina                                | 6,4 kg                                |



## DUR368A

### Akumulatorski trimer

- Direktan pogon za veću snagu, brzinu i duže vreme rada

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava za najlonsku nit, 4-kraki rezni disk

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 + 18 V LXT                       |
| Broj obrtaja                          | 3.500/5.300/6.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 350 mm                              |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                        |
| Snaga                                 | 0,55 kW                             |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                   |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.758 x 615 x 442 mm                |
| Težina                                | 4,7 kg                              |



## DUR368L

### Akumulatorski trimer

- Direktan pogon za veću snagu, brzinu i duže vreme rada

**Uključeno:** glava sa plastičnim noževima, glava za najlonsku nit, 4-kraki rezni disk

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 + 18 V LXT                       |
| Broj obrtaja                          | 3.500/5.300/6.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 350 mm                              |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                        |
| Snaga                                 | 0,55 kW                             |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                   |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.758 x 362 x 231 mm                |
| Težina                                | 4,5 kg                              |

## ROTACIONE MAKAZE

### ZA ZAHTEVAN TEREN

ŠIRINA SEČENJA 230 mm

- Kada makaze dodirnu prepreku (npr. stablo) neće doći do povratnog udara što ga čini idealnim za košenje šipražja
- Manje odbijanje kamenja i zemlje



## 191M75-9

### Nož za šipražje

DUR369LA, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM407MP



## DUR190L

### Akumulatorski trimer

- Mogućnost ugradnje alata sa plastičnim noževima ili reznim diskovima

**Uključeno:** glava za najlonsku nit

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 V LXT                            |
| Broj obrtaja                          | 3.500/5.100/6.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 300 mm                              |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                        |
| Snaga                                 | 0,24 kW                             |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                   |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.836 x 348 x 236 mm                |
| Težina                                | 3,2 kg                              |



## DUR192L

### Akumulatorski trimer

- Direktan pogon za veću snagu, brzinu i duže vreme rada

**Uključeno:** glava za najlonsku nit

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 V LXT                        |
| Broj obrtaja                          | 0-4.500/6.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 300 mm                          |
| Navoj                                 | M10 x 1,25LH                    |
| Snaga                                 | 0,46 kW                         |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | -                               |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.705 x 186 x 246 mm            |
| Težina                                | 3,0 kg                          |



## DUR189

### Akumulatorski trimer

- Teleskopsko vratilo - 1.518-1.618 mm
- Mogućnost ugradnje alata sa plastičnim noževima

**Uključeno:** glava za najlonsku nit

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 V LXT                            |
| Broj obrtaja                          | 4.000/5.000/6.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 300 mm                              |
| Navoj                                 | M8 x 1,25RH                         |
| Snaga                                 | 0,24 kW                             |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | ✓                                   |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.618 x 258 x 396 mm                |
| Težina                                | 3,3 kg                              |



## DUR194

### Akumulatorski trimer

- Mogućnost ugradnje reznog diska

**Uključeno:** glava za najlonsku nit

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 V LXT                      |
| Broj obrtaja                          | 4.500/6.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 280 mm                        |
| Navoj                                 | M8 x 1,25LH                   |
| Snaga                                 | 0,23 kW                       |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | -                             |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.580 x 288 x 236 mm          |
| Težina                                | 2,9 kg                        |



## DUR193

### Akumulatorski trimer

- Podesiva glava sa 5 stepeni nagiba i okretanjem za 180° za obradu travnjaka
- Teleskopsko vratilo - 1.248-1.436 mm

**Uključeno:** glava za najlonsku nit

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja                          | 7.800 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 260 mm                  |
| Kolut sa najlonskom niti              | klik sistem             |
| Snaga                                 | 0,23 kW                 |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | -                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.436 x 265 x 358 mm    |
| Težina                                | 2,6 kg                  |



## DUR181

### Akumulatorski trimer

- Podesiva glava sa 5 stepeni nagiba i okretanjem za 180° za obradu travnjaka
- Teleskopsko vratilo - 1.229-1.433 mm

**Uključeno:** glava za najlonsku nit

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 V LXT                |
| Broj obrtaja                          | 7.800 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 260 mm                  |
| Kolut sa najlonskom niti              | klik sistem             |
| Tip drške                             | D-tip                   |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | -                       |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.433 x 267 x 257 mm    |
| Težina                                | 3,1 kg                  |



## UR100D

### Akumulatorski trimer

- Mogućnost ugradnje alata sa plastičnim noževima
- Teleskopsko vratilo - 845-1.195 mm

**Uključeno:** glava za najlonsku nit

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora                     | 12 V max CXT             |
| Broj obrtaja                          | 10.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja                        | 260 mm                   |
| Kolut sa najlonskom niti              | klik sistem              |
| Snaga                                 | 0,13 kW                  |
| Funkcija uklanjanja zaglavljene trave | -                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1.185 x 267 x 315 mm     |
| Težina                                | 2,1 kg                   |



## UE001G

### Akumulatorski alat za porubljivanje

- Radna dubina se može podesiti prilagođavanjem visine gume
- Električna kočnica zaustavlja motor nežno, ali i brzo

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT              |
| Broj obrtaja          | 0-4.800 min <sup>-1</sup> |
| Dubina sečenja        | 59 mm                     |
| Prečni sečiva         | 203 mm                    |
| Navoj                 | M10 x 1,25LH              |
| Snaga                 | 1,1 kW                    |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1.860 x 227 x 303 mm      |
| Težina (sa BL4020)    | 6,1 kg                    |



AKUMULATORSE KOSILICE

| MODEL  | PLATFORMA   | KUČIŠTE       | SAMOHODNA | ŠIRINA KOŠENJA | KAPACITET KUTIJE | USITNJAVANJE | ZADNJE IZBACIVANJE | IZBACIVANJE SA STRANE |  |
|--------|-------------|---------------|-----------|----------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LM001C | PDC connect | Metalno       | ✓         | 530 mm         | 70 l             | ✓            | -                  | ✓                     | ✓                                                                                   |
| LM003J | 64 V max    | Metalno       | ✓         | 480 mm         | 62 l             | ✓            | ✓                  | -                     | ✓                                                                                   |
| LM002J | 64 V max    | Plastično     | -         | 530 mm         | 70 l             | ✓            | ✓                  | -                     | ✓                                                                                   |
| LM001J | 64 V max    | Plastično     | -         | 480 mm         | 62 l             | ✓            | ✓                  | -                     | ✓                                                                                   |
| LM002G | XGT         | Metalno       | ✓         | 530 mm         | 70 l             | ✓            | ✓                  | -                     | ✓                                                                                   |
| LM001G | XGT         | Metalno       | ✓         | 480 mm         | 62 l             | ✓            | ✓                  | -                     | ✓                                                                                   |
| LM004G | XGT         | Plastično     | -         | 430 mm         | 50 l             | ✓            | -                  | -                     | -                                                                                   |
| LM003G | XGT         | Plastično     | -         | 380 mm         | 40 l             | ✓            | -                  | -                     | -                                                                                   |
| DLM533 | LXT         | Aluminijumsko | ✓         | 530 mm         | 70 l             | ✓            | ✓                  | -                     | ✓                                                                                   |
| DLM532 | LXT         | Metalno       | ✓         | 530 mm         | 70 l             | ✓            | -                  | ✓                     | ✓                                                                                   |
| DLM462 | LXT         | Metalno       | ✓         | 460 mm         | 60 l             | ✓            | -                  | -                     | ✓                                                                                   |
| DLM539 | LXT         | Plastično     | ✓         | 530 mm         | 70 l             | ✓            | ✓                  | -                     | -                                                                                   |
| DLM481 | LXT         | Plastično     | ✓         | 480 mm         | 62 l             | ✓            | ✓                  | -                     | -                                                                                   |
| DLM530 | LXT         | Metalno       | -         | 530 mm         | 70 l             | ✓            | -                  | ✓                     | ✓                                                                                   |
| DLM460 | LXT         | Metalno       | -         | 460 mm         | 60 l             | ✓            | -                  | -                     | ✓                                                                                   |
| DLM466 | LXT         | Metalno       | -         | 460 mm         | 60 l             | ✓            | -                  | -                     | ✓                                                                                   |
| DLM538 | LXT         | Plastično     | -         | 530 mm         | 70 l             | ✓            | ✓                  | -                     | -                                                                                   |
| DLM480 | LXT         | Plastično     | -         | 480 mm         | 62 l             | ✓            | ✓                  | -                     | -                                                                                   |
| DLM432 | LXT         | Plastično     | -         | 430 mm         | 50 l             | ✓*           | -                  | -                     | -                                                                                   |
| DLM382 | LXT         | Plastično     | -         | 380 mm         | 40 l             | ✓*           | -                  | -                     | -                                                                                   |
| DLM330 | LXT         | Plastično     | -         | 330 mm         | 30 l             | ✓            | -                  | -                     | -                                                                                   |

\*opcionii pribor

AKUMULATORSKI TRIMERI

| MODEL   | PLATFORMA   | SNAGA   | DRŠKA   | KOMPATIBILAN PRIBOR ZA SEČENJE |                  |               |  | <i>AFT</i> | <i>ADT</i> |
|---------|-------------|---------|---------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|         |             |         |         | NIT                            | PLASTIČNI NOŽEVI | REZNI DISKOVI |                                                                                       |            |            |
| UR101C  | PDC connect | 1 kW    | U drška | 430 mm                         | 255 / 305 mm     | 255 mm        | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| UR201C  | PDC connect | 1 kW    | D drška | 430 mm                         | 255 / 305 mm     | 255 mm        | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| UR012G  | XGT         | 2 kW    | U drška | 480 mm                         | 305 mm           | 255 / 305 mm  | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| UR013G  | XGT         | 1,5 kW  | U drška | 450 mm                         | 305 mm           | 255 mm        | ✓                                                                                     | -          | ✓          |
| UR014G  | XGT         | 1,5 kW  | D drška | 450 mm                         | -                | -             | ✓                                                                                     | -          | ✓          |
| UR006G  | XGT         | 1 kW    | U drška | 430 mm                         | 255 / 305 mm     | 255 mm        | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| UR007G  | XGT         | 1 kW    | D drška | 430 mm                         | 255 / 305 mm     | 255 mm        | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| UR002G  | XGT         | 0,55 kW | U drška | 350 mm                         | 255 mm           | 230 mm        | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| UR003G  | XGT         | 0,55 kW | D drška | 350 mm                         | 255 mm           | 230 mm        | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| UR016G  | XGT         | 0,53 kW | U drška | 330 mm                         | 255 mm           | 230 mm        | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| UR017G  | XGT         | 0,53 kW | D drška | 330 mm                         | 255 mm           | 230 mm        | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| DUR369L | LXT         | 1 kW    | D drška | 430 mm                         | 255 / 305 mm     | 230 / 255 mm  | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| DUR369A | LXT         | 1 kW    | U drška | 430 mm                         | 255 / 305 mm     | 230 / 255 mm  | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| DUR368L | LXT         | 0,55 kW | D drška | 350 mm                         | 255 mm           | 230 / 255 mm  | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| DUR368A | LXT         | 0,55 kW | U drška | 350 mm                         | 255 mm           | 230 / 255 mm  | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| DUR192L | LXT         | 0,46 kW | D drška | 300 mm                         | -                | -             | ✓                                                                                     | -          | -          |
| DUR190L | LXT         | 0,24 kW | D drška | 300 mm                         | 255 mm           | 230 mm        | ✓                                                                                     | ✓          | ✓          |
| DUR189  | LXT         | 0,24 kW | D drška | 300 mm                         | 255 mm           | -             | ✓                                                                                     | ✓          | -          |
| DUR194  | LXT         | 0,23 kW | D drška | 280 mm                         | -                | 200 mm        | -                                                                                     | -          | -          |
| DUR193  | LXT         | 0,23 kW | D drška | 260 mm                         | -                | -             | -                                                                                     | -          | -          |
| DUR181  | LXT         | 0,23 kW | D drška | 260 mm                         | -                | -             | -                                                                                     | -          | -          |
| UR100D  | CXT         | 0,13 kW | D drška | 260 mm                         | 230 mm           | -             | -                                                                                     | -          | -          |

# AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

69



**DG0026**

## Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promenu smera
- Klizna spojka

**Uključeno:** set drški 191P11-3 za bušenje zemlje

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                | 40 V max XGT                  |
| Broj obrtaja                     | 0-400/1.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave           | -                             |
| Prihvati                         | tipa D - direktan             |
| Kapacitet bušenja: glinasto tlo  | 150 mm                        |
| Kapacitet bušenja: peskovito tlo | 200 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 862 x 605 x 208 mm            |
| Težina (sa BL4050F)              | 8,0 kg                        |




**DG0016**

## Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promenu smera
- Klizna spojka

**Uključeno:** set drški 191P11-3 za bušenje zemlje, A adapter, D adapter

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                | 40 V max XGT                  |
| Broj obrtaja                     | 0-400/1.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave           | 2-13 mm                       |
| Prihvati                         | tipa D - adapter              |
| Kapacitet bušenja: glinasto tlo  | 150 mm                        |
| Kapacitet bušenja: peskovito tlo | 200 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 863 x 605 x 199 mm            |
| Težina (sa BL4080F)              | 8,1 kg                        |



**DD6461**

## Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promenu smera
- Klizna spojka

**Uključeno:** set drški 191P11-3 za bušenje zemlje

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                | 18 + 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja                     | 0-350/1.400 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave           | -                             |
| Prihvati                         | tipa D - direktan             |
| Kapacitet bušenja: glinasto tlo  | 150 mm                        |
| Kapacitet bušenja: peskovito tlo | 200 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 840 x 607 x 223 mm            |
| Težina                           | 7,6 kg                        |



**DD6460**

## Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promenu smera
- Klizna spojka

**Uključeno:** set drški 191P11-3 za bušenje zemlje, A adapter, D adapter

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                | 18 + 18 V LXT                 |
| Broj obrtaja                     | 0-350/1.400 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave           | 2-13 mm                       |
| Prihvati                         | tipa D - adapter              |
| Kapacitet bušenja: glinasto tlo  | 150 mm                        |
| Kapacitet bušenja: peskovito tlo | 200 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 840 x 607 x 223 mm            |
| Težina                           | 8,2 kg                        |



**DCU601**

## Akumulatorska kolica

- Podesiva visina upravljača 740-980 mm
- Ograde se mogu spustiti ispod nivoa utovarne platforme kako bi se olakšao utovar/istovar

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Napon akumulatora                | 18 + 18 V LXT              |
| Maksimalna nosivost (0-3°/3-12°) | 300/180 kg                 |
| Dimenzije (D x Š)                | 965 x 645 mm               |
| Maks. ugao uspona                | 12°                        |
| Radna brzina (1./2./3./unazad)   | 1,5/3,5/5,0/1,0 km/h       |
| Nagibni sistem                   | -                          |
| Električni podizni sistem        | 475-1.020 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 1.400 x 730 x 820-1.260 mm |
| Težina                           | 145 kg                     |



**DCU602**

## Akumulatorska kolica

- Mogućnost upotrebe sa ravnim mrežastim postoljem 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Podesiva visina upravljača 740-980 mm

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora                          | 18 + 18 V LXT                  |
| Maksimalna nosivost (0-3°/3-12°)           | 300/180 kg                     |
| Kapacitet transporta (suvi teret/tečnosti) | 200/100 l                      |
| Maks. ugao uspona                          | 12°                            |
| Radna brzina (1./2./3./unazad)             | 1,5/3,5/5,0/1,0 km/h           |
| Nagibni sistem                             | električni 0-75°/ručni 75-110° |
| Električni podizni sistem                  | -                              |
| Dimenzije (D x Š x V)                      | 1.480 x 730 x 820-1.030 mm     |
| Težina                                     | 147 kg                         |



**DCU603**

## Akumulatorska kolica

- Mogućnost upotrebe sa koritom od 250 l ili ravnim mrežastim postoljem 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Podesiva visina upravljača 740-980 mm

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Napon akumulatora                          | 18 + 18 V LXT              |
| Maksimalna nosivost (0-3°/3-12°)           | 300/180 kg                 |
| Kapacitet transporta (suvi teret/tečnosti) | 200/100 l                  |
| Maks. ugao uspona                          | 12°                        |
| Radna brzina (1./2./3./unazad)             | 1,5/3,5/5,0/1,0 km/h       |
| Nagibni sistem                             | ručni                      |
| Električni podizni sistem                  | -                          |
| Dimenzije (D x Š x V)                      | 1.480 x 730 x 820-1.030 mm |
| Težina                                     | 124 kg                     |



**DCU604**

## Akumulatorska kolica

- Mogućnost upotrebe sa koritom od 250 l ili 100 l
- Podesiva visina upravljača 740-980 mm

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Napon akumulatora                | 18 + 18 V LXT                          |
| Maksimalna nosivost (0-3°/3-12°) | 300/180 kg                             |
| Dimenzije (D x Š)                | 945-1.090 x 625-1.015 mm               |
| Maks. ugao uspona                | 12°                                    |
| Radna brzina (1./2./3./unazad)   | 1,5/3,5/5,0/1,0 km/h                   |
| Nagibni sistem                   | ručni                                  |
| Električni podizni sistem        | -                                      |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 1.450-1.600 x 730-1.080 x 820-1.030 mm |
| Težina                           | 120 kg                                 |



**DCU605**

## Akumulatorska kolica

- U slučaju ugradnje nagibnog sistema može se upotrebiti sa koritom od 100 l ili sa ravnim mrežastim postoljem 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Sa odvozom za jednostavno ispuštanje tečnosti

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Napon akumulatora                          | 18 + 18 V LXT              |
| Maksimalna nosivost (0-3°/3-12°)           | 300/180 kg                 |
| Kapacitet transporta (suvi teret/tečnosti) | 295/250 l                  |
| Maks. ugao uspona                          | 12°                        |
| Radna brzina (1./2./3./unazad)             | 1,5/3,5/5,0/1,0 km/h       |
| Nagibni sistem                             | opciono                    |
| Električni podizni sistem                  | -                          |
| Dimenzije (D x Š x V)                      | 1.440 x 730 x 820-1.030 mm |
| Težina                                     | 106 kg                     |



**DCU180**

## Akumulatorska kolica

- Mogućnost upotrebe sa koritom od 90 l ili ravnim mrežastim postoljem 850 x 660-980 mm
- Odvojivi zadnji točkovi 480-760 mm


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Napon akumulatora           | 18 V LXT                   |
| Maksimalna nosivost         | 130 kg                     |
| Dimenzije                   | -                          |
| Maks. ugao uspona           | 12°                        |
| Radna brzina (1./2./unazad) | 1,5/3,5/1,0 km/h           |
| Nagibni sistem              | -                          |
| Električni podizni sistem   | -                          |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 1.110-1.310 x 820 x 900 mm |
| Težina                      | 44,8 kg                    |

### PRIBOR ZA KOLICA

**199008-0**  
Korito - 90 l  
DCU180



**199009-8**  
Podesivo ravno mrežasto postolje  
DCU180



**191A01-6**  
Nastavak sa pomoćnim točkovima  
DCU180




**191B69-8**  
Korito - 100 l  
DCU602, DCU603, DCU604, DCU605\*



**191B83-6**  
Korito - 250 l  
DCU603, DCU604, DCU605



**191B67-2**  
Podesivo ravno mrežasto postolje  
DCU602, DCU603, DCU604, DCU605\*



**191B63-0\*\***  
Ručni nagibni sistem  
DCU603, DCU604, DCU605



**191K4-7\*\***  
Prednji točak - 330 mm  
za prevoženje preko uređenih spoljašnjih površina  
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



**191K5-5\*\***  
Prednji točak - 330 mm  
za prevoženje po unutrašnjim prostorijama, bez ostavljanja traga  
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



**191K6-3\*\***  
Zadnji točak - 210 mm  
za prevoženje po unutrašnjim prostorijama, bez ostavljanja traga  
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



\*upotreba korita/mrežaste podloge je moguća samo sa ugrađenim nagibnim sistemom \*\*samo na zahtev

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati sa sečenjem, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



# LAKŠI PREVOZ TERETA SA AKUMULATORSKIM KOLICIMA

VELIKI ASORTIMAN MODELA ZA RAZNOVRSNE POSLOVE



## DCU601

ELEKTRIČNI PODIZNI SISTEM  
SA UTOVARNOM RAMPOM

**BL**  
MOTOR



## DCU602

ELEKTRIČNI NAGIBNI  
SISTEM SA KORITOM

**BL**  
MOTOR



## DCU603

RUČNI NAGIBNI  
SISTEM SA KORITOM

**BL**  
MOTOR



## DCU604

RUČNI NAGIBNI SISTEM  
SA MREŽASTIM POSTOLJEM

**BL**  
MOTOR



## DCU605

KORITO

**BL**  
MOTOR



# AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

71



**UB004C**

## Akumulatorska duvaljka

- Visoke performanse duvanja u klasi sa ranač-duvalicama sa motorima od 65 cm<sup>3</sup>
- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 36 V PDC connect                    |
| Sila protoka vazduha   | 0-5/15/25 N                         |
| Maks. brzina vazduha   | 0-33,2/59,0/76,3 m/s                |
| Maks. količina vazduha | 0-8,5/15,2/19,7 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 460 x 575 x 585 mm                  |
| Težina (sa PDC1500)    | 18,6 kg                             |



**UB003C**

## Akumulatorska duvaljka

- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- 3-stepena teleskopska mlaznica
- Otvor na dnu kućišta za postavljanje alata na zid

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 36 V PDC connect                      |
| Sila protoka vazduha   | 0,7-5/15/24 N                         |
| Maks. brzina vazduha   | 11,7-33,6/57,1/71,9 m/s               |
| Maks. količina vazduha | 2,9-8,2/13,9/17,6 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 1.013 x 178 x 298 mm                  |
| Težina                 | 3,1 kg                                |



**UB0016**

## Akumulatorska duvaljka

- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- Turbo režim
- 3-stepena teleskopska mlaznica

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT                  |
| Sila protoka vazduha              | 0-12/17 N                     |
| Maks. brzina vazduha (1./turbo)   | 0-53/64 m/s                   |
| Maks. količina vazduha (1./turbo) | 0-13,5/16 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 1.043 x 167 x 297 mm          |
| Težina (sa BL4050F)               | 3,9 kg                        |



**UB0026**

## Akumulatorska duvaljka

- Mogućnost usisavanja fine prašine pomoću vreće za prašinu

**Uključeno:** duga mlaznica sa savijenim krajem

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 40 V max XGT              |
| Sila protoka vazduha              | 0-3,2 N                   |
| Maks. brzina vazduha              | 0-99 m/s                  |
| Maks. količina vazduha (duvalica) | 0-3,6 m <sup>3</sup> /min |
| Maks. količina vazduha (usisivač) | 2,0 m <sup>3</sup> /min   |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 515 x 156 x 227 mm        |
| Težina (sa BL4025)                | 2,0 kg                    |



**DUB363**

## Akumulatorska duvaljka / usisivač

- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine

**Uključeno:** 5-delni set za usisavanje

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 + 18 V LXT                  |
| Sila protoka vazduha              | 0-7/14,4 N                     |
| Maks. brzina vazduha              | 0-46/65 m/s                    |
| Maks. količina vazduha (duvalica) | 0-9,4/13,4 m <sup>3</sup> /min |
| Maks. količina vazduha (usisivač) | 12,7 m <sup>3</sup> /min       |
| Zapremina vreće                   | 50 l                           |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 981 x 204 x 298 mm             |
| Težina                            | 5,2 kg                         |



**DUB362**

## Akumulatorska duvaljka

- Prekidač za promenu brzine
- Manja buka prilikom rada
- 3-stepena teleskopska mlaznica

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 + 18 V LXT                                   |
| Sila protoka vazduha   | 0-14,4 N                                        |
| Maks. brzina vazduha   | 0-27/33/39/44/48/54 m/s                         |
| Maks. količina vazduha | 0-6,9/8,5/10/11,1/12,1/13,4 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 981 x 204 x 298 mm                              |
| Težina                 | 4,2 kg                                          |



**DUB361**

## Akumulatorska duvaljka

- Prikladna za čišćenje lišća i baštenskog otpada jer raspoloživo protokom vazduha velike brzine
- Dugačka mlaznica sa iskrivljenim završetkom

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 + 18 V LXT               |
| Maks. brzina vazduha   | 57/93 m/s                   |
| Maks. količina vazduha | 2,6/4,4 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 905 x 141 x 194 mm          |
| Težina                 | 3,2 kg                      |



**DUB187**

## Akumulatorska duvaljka / usisivač

- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- Omogućava usitnjavanje opalog lišća kako bi se smanjila količina otpadaka

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora                 | 18 V LXT                  |
| Sila protoka vazduha              | 0-4,2 N                   |
| Maks. brzina vazduha              | 0-64 m/s                  |
| Maks. količina vazduha (duvalica) | 0-4,2 m <sup>3</sup> /min |
| Maks. količina vazduha (usisivač) | 6,1 m <sup>3</sup> /min   |
| Zapremina vreće                   | 25 l                      |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 1.168 x 164 x 416 mm      |
| Težina                            | 4,0 kg                    |



**DUB184**

## Akumulatorska duvaljka

- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- Otvor na dnu kućišta za postavljanje alata na zid

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                   |
| Sila protoka vazduha   | 0-10,9 N                   |
| Maks. brzina vazduha   | 0-52,1 m/s                 |
| Maks. količina vazduha | 0-13,0 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 825 x 160 x 285 mm         |
| Težina                 | 3,0 kg                     |



**DUB186**

## Akumulatorska duvaljka

- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- Dugačka mlaznica sa iskrivljenim završetkom
- Mogućnost usisavanja fine prašine pomoću vreće za prašinu i kratke mlaznice

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                  |
| Sila protoka vazduha   | 0-2,5 N                   |
| Maks. brzina vazduha   | 0-52 m/s                  |
| Maks. količina vazduha | 0-3,1 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 860 x 158 x 209 mm        |
| Težina                 | 2,0 kg                    |



**DUB185**

## Akumulatorska duvaljka

- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- Sa kratkom mlaznicom
- Mogućnost usisavanja fine prašine pomoću vreće za prašinu

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora      | 18 V LXT                  |
| Sila protoka vazduha   | 0-3,1 N                   |
| Maks. brzina vazduha   | 0-81 m/s                  |
| Maks. količina vazduha | 0-3,1 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 516 x 158 x 209 mm        |
| Težina                 | 1,9 kg                    |



**UB100D**

## Akumulatorska duvaljka

- Prekidač za promenu brzine
- Sa kratkom mlaznicom
- Mogućnost usisavanja fine prašine pomoću vreće za prašinu

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Napon akumulatora      | 12 V max CXT              |
| Sila protoka vazduha   | 0-1,8 N                   |
| Maks. brzina vazduha   | 0-75 m/s                  |
| Maks. količina vazduha | 0-2,6 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 508 x 155 x 202 mm        |
| Težina                 | 1,6 kg                    |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



**UB101D****Akumulatorska duvaljka**

- Prekidač za promenu brzine
- Dugačka mlaznica sa iskrivljenim završetkom
- Mogućnost usisavanja fine prašine pomoću vreće za prašinu i kratke mlaznice

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora      | 12 V max CXT       |
| Sila protoka vazduha   | 0-1,6 N            |
| Maks. brzina vazduha   | 0-56 m/s           |
| Maks. količina vazduha | 0-2,6 m³/min       |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 825 x 155 x 202 mm |
| Težina                 | 1,6 kg             |

**SN001G****Akumulatorski čistač snega**

- Idealan za čišćenje suvog, laganog snega i niskog snežnog prekrivača
- Podesiv smer izbacivanja - 180°

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Napon akumulatora              | 40 V max XGT         |
| Broj obrtaja                   | 1.400-2.100 min⁻¹    |
| Širina čišćenja                | 530 mm               |
| Maksimalna visina čišćenja     | 300 mm               |
| Maksimalna daljina izbacivanja | 10 m                 |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 1.370 x 540 x 975 mm |
| Težina (sa BL4080F)            | 18,8 kg              |

**PM001G****Akumulatorska ranac-prskalica**

- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine

**Uključeno:** standardna mlaznica, ULV mlaznica, rešetka za rasprskivanje

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT                   |
| Sila protoka vazduha   | 4-6 / 4,6-9,5 / 5,4-15 N       |
| Maks. brzina vazduha   | 34-42 / 36,5-52 / 39,5-64 m/s  |
| Maks. količina vazduha | 7,4-9 / 8-11 / 8,6-14,3 m³/min |
| Kapacitet rezervoara   | 15 l                           |
| Domet rasprskivanja    | 9 / 11 / 14 m                  |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 320 x 600 x 690 mm             |
| Težina (sa BL4080F)    | 29,2 kg                        |

**MLAZNICE I REŠETKE  
ZA RAZLIČITO RASPRSKIVANJE**

PM001G

**453506-1**

Rešetka za rasprskivanje

**198249-5**

Rešetka za usmereno rasprskivanje

**DUS108****Akumulatorska prskalica**

- Membranska pumpa
- Opremljena dugmetom za zadržavanje za kontinualno prskanje

**Uključeno:** jednostruka i dvostruka mlaznica

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora        | 18 V LXT           |
| Maks. pritisak           | 0,5 Mpa            |
| Dužina creva za prskanje | 0,6 m              |
| Dužina creva             | 1,7 m              |
| Kapacitet rezervoara     | 10 l               |
| Navoj                    | G 1/4              |
| Dimenzije (D x Š x V)    | 317 x 237 x 437 mm |
| Težina                   | 5,9 kg             |

**DUS158****Akumulatorska prskalica**

- Membranska pumpa
- Opremljena dugmetom za zadržavanje za kontinualno prskanje

**Uključeno:** jednostruka i dvostruka mlaznica

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora        | 18 V LXT           |
| Maks. pritisak           | 0,5 Mpa            |
| Dužina creva za prskanje | 0,6 m              |
| Dužina creva             | 1,7 m              |
| Kapacitet rezervoara     | 15 l               |
| Navoj                    | G 1/4              |
| Dimenzije (D x Š x V)    | 317 x 237 x 517 mm |
| Težina                   | 6,2 kg             |

**DUS054****Akumulatorska prskalica**

- Membranska pumpa
- 2 zasebno podesive glave i 2 režima rasprskivanja (režim za maglu/mlaz)
- Teleskopska palica za rasprskivanje

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora        | 18 V LXT           |
| Maks. pritisak           | 0,3 Mpa            |
| Dužina creva za prskanje | 0,5-0,7 m          |
| Dužina creva             | 1,7 m              |
| Kapacitet rezervoara     | 5 l                |
| Navoj                    | G 1/4              |
| Dimenzije (D x Š x V)    | 343 x 182 x 368 mm |
| Težina                   | 3,5 kg             |

**US053D****Akumulatorska prskalica**

- Membranska pumpa
- 2 zasebno podesive glave i 2 režima rasprskivanja (režim za maglu/mlaz)
- Teleskopska palica za rasprskivanje

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora        | 12 V max CXT       |
| Maks. pritisak           | 0,3 Mpa            |
| Dužina creva za prskanje | 0,5-0,7 m          |
| Dužina creva             | 1,7 m              |
| Kapacitet rezervoara     | 5 l                |
| Navoj                    | G 1/4              |
| Dimenzije (D x Š x V)    | 343 x 182 x 343 mm |
| Težina                   | 3,0 kg             |

**DHW180****Aku. čistač sa pritiskom**

- Načina snabdevanja vodom: slavina za vodu, samopunjenje/plastična boca
- 2 režima pritiska – visok/nizak

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora                        | 18 V LXT          |
| Radni pritisak - snabdevanje vodom       | 8 / 24 bar        |
| Radni pritisak - samodovodnjavanje vodom | 8 / 20 bar        |
| Maks. protok                             | 1,5 / 2,5 l/min   |
| Prihvata za nastavke                     | tipa D            |
| Maks. temperatura vode                   | 40 °C             |
| Dimenzije (D x Š x V)                    | 888 x 99 x 239 mm |
| Težina                                   | 2,7 kg            |

**HW001G****Aku. čistač sa visokim pritiskom**

- Mogućnost snabdevanja vodom preko slavine ili pumpanjem iz spremnika
- 2 priključka za akumulator i automatsko prebacivanje na drugi akumulator omogućavaju duži rad

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Napon akumulatora      | 40 V max XGT          |
| Radni pritisak         | 30 / 55 / 85 bar      |
| Maks. protok           | 5,5 / 4,2 / 3,0 l/min |
| Dužina creva           | 5,0 m                 |
| Prihvata za nastavke   | B tip                 |
| Maks. temperatura vode | 40 °C                 |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 344 x 383 x 520 mm    |
| Težina                 | 13,4 kg               |

**DHW080****Aku. čistač sa visokim pritiskom**

- Mogućnost snabdevanja vodom preko slavine ili pumpanjem iz spremnika

**Uključeno:** rezervoar za vodu 50 l

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora      | 18 + 18 V LXT      |
| Radni pritisak         | 30 / 55 bar        |
| Maks. protok           | 5,5 / 4,0 l/min    |
| Dužina creva           | 5,0 m              |
| Prihvata za nastavke   | B tip              |
| Maks. temperatura vode | 40 °C              |
| Dimenzije (D x Š x V)  | 438 x 218 x 269 mm |
| Težina                 | 7,7 kg             |

**PS001G****Aku. uređaj za čišćenje i poliranje**

- Stabilan rad zahvaljujući kontroli konstantne brzine i strukturi protiv zanošenja
- Teleskopska cev

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Napon akumulatora                      | 40 V max XGT               |
| Broj obrtaja                           | 150 / 350 / 600 min⁻¹      |
| Širina čišćenja - četka                | 190 mm                     |
| Širina čišćenja - podloga za poliranje | 200 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                  | 1.081-1.435 x 204 x 361 mm |
| Težina (sa BL4025)                     | 4,4 kg                     |

# AKUMULATORSKI APARATI

73



**LXT CXT**

**DCM501**

## Akumulatorski aparat za kafu

- Priključivanje na električnu mrežu nije moguće
- Funkcija automatskog isključivanja kada je rezervoar za vodu prazan

**Uključeno:** nerđajuća šoljica KF00000020, kašikica za doziranje KF00000033

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Napon aku.              | 12 V max CXT / 18 V LXT |
| Kapacitet rezervoara    | 0,24 l                  |
| Vrećice/kapsule kafe    | 60 mm / -               |
| Mlevena kafa            | ✓                       |
| Zaštita od rada na suvo | ✓                       |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 243 x 187 x 218 mm      |
| Težina                  | 2,2 kg                  |



**XGT**

**KT0016**

## Akumulatorski aparat za kuvanje vode

- Priključivanje na električnu mrežu nije moguće
- Uklonjiv poklopac za jednostavno dolivanje vode i čišćenje
- Funkcija automatskog isključivanja kada je rezervoar za vodu prazan

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora       | 40 V max XGT       |
| Kapacitet rezervoara    | 0,8 l              |
| Filter za kamenac       | ✓                  |
| Zaštita od rada na suvo | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 233 x 328 x 307 mm |
| Težina (sa BL4080F)     | 5,9 kg             |



**LXT**

**DKT360**

## Akumulatorski aparat za kuvanje vode

- Priključivanje na električnu mrežu nije moguće
- Uklonjiv poklopac za jednostavno dolivanje vode i čišćenje
- Funkcija automatskog isključivanja kada je rezervoar za vodu prazan

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora       | 18 + 18 V LXT      |
| Kapacitet rezervoara    | 0,8 l              |
| Filter za kamenac       | ✓                  |
| Zaštita od rada na suvo | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 233 x 263 x 307 mm |
| Težina                  | 3,4 kg             |



**XGT**

**MW0016**

## Aku. mikrotalasna rerna

- Automatski se zaustavlja ako se mikrotalasna nagne (nagib veći od 30°)
- U kućište se mogu staviti dva akumulatora
- Velika sklopiva ručka za nošenje

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora              | 40 V max XGT       |
| Kapacitet                      | 8 l                |
| Snaga (1./2.)                  | 500/350 W          |
| USB utičnica za punjenje       | ✓                  |
| Notranje Dimenzije (D x Š x V) | 241 x 255 x 120 mm |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 372 x 343 x 338 mm |
| Težina (sa 2x BL4080F)         | 12,7 kg            |



**XGT LXT DC AC**

**CW0026**

## Aku. frižider i kutija za zagrevanje

- 4 različita izvora napajanja: akumulatori 40V max XGT/18V LXT, AC adapter, adapter za automobil
- Ispusni ventil za lakše čišćenje

**Uključeno:** adapter za automobil WL00000002  
**Opciono:** AC adapter WL000000313

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Napon akumulatora             | 40 V max XGT / 18 V LXT                                                  |
| Kapacitet                     | 50 l                                                                     |
| Kapacitet hlađenja/zagrevanja | -18   -15   -10   -5   0   5   10<br>30   35   40   45   55   50   60 °C |
| USB utičnica za punjenje      | ✓                                                                        |
| Otvarač za flaše              | ✓                                                                        |
| Dimenzije (D x Š x V)         | 867 x 465 x 476 mm                                                       |
| Težina (sa BL4080F)           | 29,0 kg                                                                  |



**XGT LXT DC AC**

**CW0016**

## Aku. frižider i kutija za zagrevanje

- 4 različita izvora napajanja: akumulatori 40V max XGT/18V LXT, AC adapter, adapter za automobil

**Uključeno:** adapter za automobil WL00000002, pojas za rame A-71093  
**Opciono:** AC adapter WL000000122

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Napon akumulatora             | 40 V max XGT / 18 V LXT                                                  |
| Kapacitet                     | 20 l                                                                     |
| Kapacitet hlađenja/zagrevanja | -18   -15   -10   -5   0   5   10<br>30   35   40   45   55   50   60 °C |
| USB utičnica za punjenje      | ✓                                                                        |
| Otvarač za flaše              | ✓                                                                        |
| Dimenzije (D x Š x V)         | 663 x 341 x 372 mm                                                       |
| Težina (sa BL4080F)           | 16,1 kg                                                                  |



**XGT LXT DC AC**

**CW0036**

## Aku. frižider i kutija za zagrevanje

- 4 različita izvora napajanja: akumulatori 40V max XGT/18V LXT, AC adapter, adapter za automobil

**Uključeno:** adapter za automobil WL00000002, pojas za rame A-71093  
**Opciono:** AC adapter WL000000122

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Napon akumulatora             | 40 V max XGT / 18 V LXT                                                  |
| Kapacitet                     | 7 l                                                                      |
| Kapacitet hlađenja/zagrevanja | -18   -15   -10   -5   0   5   10<br>30   35   40   45   55   50   60 °C |
| USB utičnica za punjenje      | ✓                                                                        |
| Otvarač za flaše              | ✓                                                                        |
| Dimenzije (D x Š x V)         | 210 x 150 x 220 mm                                                       |
| Težina (sa BL4080F)           | 9,4 kg                                                                   |

## ZAŠITNA POKRIVKA ZA RASHLADNE/GREJNE KUTIJE

### DODATNA IZOLACIJA

- Sa praktičnim džepovima za odlaganje akumulatora ili AC adaptera
- Dodatna izolacija kutije je postignuta stavljanjem postave od izolacionog materijala



**CE00000001**  
Zaštitna prevlaka - CW0016  
**CE00000002**  
Zaštitna prevlaka - CW0026  
**CE00000003**  
Zaštitna prevlaka - CW0036



**XGT**

**MP0016**

## Aku. pumpa

- Funkcija memorisanja - prilikom uključivanja automatski je izabran pritisak koji je podešen prilikom prethodne upotrebe
- Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata
- Veliki broj različitih adaptera za ventile smešteni su na telu alata

**Uključeno:** adapter za jastuke TE000000333, francuski adapter TE000000594, adapter za lopte TE000000592

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 40 V max XGT       |
| Količina vazduha             | 12 l/min           |
| Maks. pritisak vazduha       | 11,1 bar           |
| Dugme za ispuštanje pritiska | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 351 x 108 x 231 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 3,5 kg             |



**LXT**

**DMP181**

## Aku. pumpa

- Funkcija memorisanja - prilikom uključivanja automatski je izabran pritisak koji je podešen prilikom prethodne upotrebe
- Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata
- Veliki broj različitih adaptera za ventile smešteni su na telu alata

**Uključeno:** adapter za jastuke TE000000333, francuski adapter TE000000594, adapter za lopte TE000000592

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT           |
| Količina vazduha             | 11 l/min           |
| Maks. pritisak vazduha       | 11,1 bar           |
| Dugme za ispuštanje pritiska | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 316 x 108 x 231 mm |
| Težina                       | 2,8 kg             |



**LXT**

**DMP180**

## Aku. pumpa

- Funkcija memorisanja - prilikom uključivanja automatski je izabran pritisak koji je podešen prilikom prethodne upotrebe
- Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata
- Veliki broj različitih adaptera za ventile smešteni su na telu alata

**Uključeno:** adapter za jastuke TE000000333, francuski adapter TE000000594, adapter za lopte TE000000592

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora            | 18 V LXT          |
| Količina vazduha             | 10 l/min          |
| Maks. pritisak vazduha       | 8,3 bar           |
| Dugme za ispuštanje pritiska | -                 |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 266 x 80 x 174 mm |
| Težina                       | 1,7 kg            |



**CXT**

**MP100D**

## Aku. pumpa

- Funkcija memorisanja - prilikom uključivanja automatski je izabran pritisak koji je podešen prilikom prethodne upotrebe
- Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata
- Veliki broj različitih adaptera za ventile smešteni su na telu alata

**Uključeno:** adapter za jastuke TE000000333, francuski adapter TE000000594, adapter za lopte TE000000592

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Napon akumulatora            | 12 V max CXT      |
| Količina vazduha             | 10 l/min          |
| Maks. pritisak vazduha       | 8,3 bar           |
| Dugme za ispuštanje pritiska | -                 |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 255 x 74 x 173 mm |
| Težina (sa BL4050F)          | 1,3 kg            |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

DML814



LED

ML010G



LED

ML012G



LED

DML818



LED

| Napajanje           | 18V <b>LXT</b>                                           | <b>XGT LXT</b>                                         | 40V max <b>XGT</b>                                     | 18V <b>LXT</b>                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Neprekidna upotreba | 10/5,5/3 h<br>sa BL1850B (1./2./3. broj)                 | 8,5/14/27 h<br>sa BL4050Fx2 (1./2./3. broj)            | 8,5/19/40 h<br>sa BL4050F (1./2./3. broj)              | 4/9,5/19 h<br>sa BL1850B (1./2./3. broj)               |
| Osvetljenost        | 400/750/1.250 lx<br>(1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla | 150/300/550 lx<br>(1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla | 100/300/600 lx<br>(1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla | 100/300/600 lx<br>(1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla |
| Svetlosni fluks     | 900/1.700/3.000 lm<br>(1./2./3. broj)                    | 1.500/3.000/5.500 lm<br>(1./2./3. broj)                | 400/800/1.700 lm<br>(1./2./3. broj)                    | 400/800/1.700 lm<br>(1./2./3. broj)                    |
| Težina              | 8,1 kg sa BL1860B                                        | 15,1 kg sa BL4040                                      | 3,5 kg sa BL4040                                       | 3,2 kg sa BL1860B                                      |

DEAML009G



LED

ML005G



LED

ML005GX



LED / sa difuzorom svetla

DEAML003G



LED

| Napajanje           | <b>XGT LXT</b>                                               | <b>XGT LXT</b>                                             | <b>XGT LXT</b>                                             | <b>XGT LXT</b>                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Neprekidna upotreba | 14/6,5/2,4 h<br>sa BL4040 (1./2./3. broj)                    | 15/7,5/3,5 h<br>sa BL4040 (1./2./3. broj)                  | 15/7,5/3,5 h<br>sa BL4040 (1./2./3. broj)                  | 22/10 h<br>sa BL4040 (1./2. broj)               |
| Osvetljenost        | 1.000/1.900/4.300 lx<br>(1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla | 500/1.000/2.100 lx<br>(1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla | 500/1.000/2.100 lx<br>(1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla | 200/500 lx<br>(1./2. broj) 1 m od izvora svetla |
| Svetlosni fluks     | 2.000/4.000/10.000 lm<br>(1./2./3. broj)                     | 900/1.800/3.600 lm<br>(1./2./3. broj)                      | 900/1.800/3.600 lm<br>(1./2./3. broj)                      | 450/1.100 lm<br>(1./2. broj)                    |
| Težina              | 7,1 kg sa BL4040                                             | 5,6 kg sa BL4040                                           | 5,6 kg sa BL4040                                           | 4,4 kg sa BL4040                                |

ML007G



LED

DEBDML812



LED

ML001G



LED

DEBDML808



LED / funkcija zumiranja

DEBDML815



Xenon sijalica

| Napajanje           | 40V max <b>XGT</b>                                                                   | 18V <b>LXT</b>                                                                  | 40V max <b>XGT</b>               | 18V <b>LXT</b>                       | 18V <b>LXT</b>                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Neprekidna upotreba | 10/10/7,5/10 h sa BL1850B<br>tačka / rasuto /<br>tačka + rasuto / treperenje         | 8,5/6,5/5/7 h sa BL1850B<br>tačka / rasuto /<br>tačka + rasuto / treperenje     | 55 h<br>sa BL4040                | 26 h<br>sa BL1850B                   | 45 h<br>sa BL1850B               |
| Osvetljenost        | 82.000/520 lx / 60.000 lx<br>tačka / rasuto /<br>tačka + rasuto 1 m od izvora svetla | 71.000/520/51.000 lx<br>tačka / rasuto /<br>tačka + rasuto 1 m od izvora svetla | 3.000 lx<br>1 m od izvora svetla | 170-4.500 lx<br>1 m od izvora svetla | 3.000 lx<br>1 m od izvora svetla |
| Svetlosni fluks     | 600/1.000/1.250 lm<br>tačka / rasuto /<br>tačka + rasuto                             | 600/1.000/1.250 lm<br>tačka / rasuto /<br>tačka + rasuto                        | 160 lm                           | 190 lm                               | 160 lm                           |
| Težina              | 2,0 kg sa BL4040                                                                     | 1,6 kg sa BL1860B                                                               | 1,3 kg sa BL4040                 | 1,1 kg sa BL1860B                    | 0,93 kg sa BL1860B               |

# AKUMULATORSKE LAMPE I REFLEKTORI

75

|                            | <b>ML002G</b><br><br><b>USB LED</b> | <b>DEBDML806</b><br><br><b>LED</b> | <b>DEAML104</b><br><br><b>USB LED</b> | <b>ML006GX</b><br><br><b>LED / sa difuzorom svetla</b> | <b>DML816X</b><br><br><b>USB LED / sa difuzorom svetla</b> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napajanje</b>           | 40V max <b>XGT</b>                                                                                                   | 18V <b>LXT</b>                                                                                                      | 12V max <b>CXT</b>                                                                                                     | 40V max <b>XGT</b>                                                                                                                        | 18V <b>LXT</b>                                                                                                                                |
| <b>Neprekidna upotreba</b> | <b>51/29/16 h</b> sa BL4040 na vrhu / 180° / 360°                                                                    | <b>59/21/11 h</b> sa BL1850B na vrhu / 180° / 360°                                                                  | <b>19/17/5,5 h</b> sa BL1041B na vrhu / 90° / 360°                                                                     | <b>82/40/20 h</b> sa BL4040 (1./2./3. broj)                                                                                               | <b>75/34/17 h</b> sa BL1860B (1./2./3. broj)                                                                                                  |
| <b>Osvetljenost</b>        | <b>1.900/310/340 lx</b> na vrhu / 180° / 360°<br>0,5 m od izvora svetla                                              | <b>2.100/280/310 lx</b> na vrhu / 180° / 360°<br>0,5 m od izvora svetla                                             | <b>1.900/190/340 lx</b> na vrhu / 90° / 360°<br>0,5 m od izvora svetla                                                 | <b>180/400/800 lx</b> (1./2./3. broj) 0,5 m od izvora svetla                                                                              | <b>180/400/800 lx</b> (1./2./3. broj) 0,5 m od izvora svetla                                                                                  |
| <b>Svetlosni fluks</b>     | <b>130/340/710 lm</b> na vrhu / 180° / 360°                                                                          | <b>90/310/620 lm</b> na vrhu / 180° / 360°                                                                          | <b>130/190/710 lm</b> na vrhu / 90° / 360°                                                                             | <b>100/250/500 lm</b> (1./2./3. broj)                                                                                                     | <b>100/250/500 lm</b> (1./2./3. broj)                                                                                                         |
| <b>Težina</b>              | <b>1,5 kg</b> sa BL4040                                                                                              | <b>1,0 kg</b> sa BL1860B                                                                                            | <b>0,78 kg</b> sa BL1041B                                                                                              | <b>1,5 kg</b> sa BL4040                                                                                                                   | <b>1,1 kg</b> sa BL1860B                                                                                                                      |

|                            | <b>DEBDML801</b><br><br><b>LED</b> | <b>DEBDML801X</b><br><br><b>LED / sa difuzorom svetla</b> | <b>DEBDML800</b><br><br><b>LED</b> | <b>ML011G</b><br><br><b>LED / sa difuzorom svetla</b> | <b>DML817</b><br><br><b>LED / sa difuzorom svetla</b> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napajanje</b>           | 18V <b>LXT</b>                                                                                                       | 18V <b>LXT</b>                                                                                                                              | 18V <b>LXT</b>                                                                                                        | 40V max <b>XGT</b>                                                                                                                         | 18V <b>LXT</b>                                                                                                                             |
| <b>Neprekidna upotreba</b> | <b>40/17 h</b> sa BL1850B (1./2. broj)                                                                               | <b>40/17 h</b> sa BL1850B (1./2. broj)                                                                                                      | <b>36 h</b> sa BL1850B                                                                                                | <b>64/37 h</b> sa BL4040 150 / 300 lm                                                                                                      | <b>49/28 h</b> sa BL1860B 150 / 300 lm                                                                                                     |
| <b>Osvetljenost</b>        | <b>200/400 lx</b> (1./2. broj) 0,5 m od izvora svetla                                                                | <b>200/400 lx</b> (1./2. broj) 0,5 m od izvora svetla                                                                                       | <b>2.000 lx</b> 1 m od izvora svetla                                                                                  | <b>240/190/190 lx</b> bočno + gore / bočno / gore 0,5 m od izvora svetla                                                                   | <b>240/190/190 lx</b> bočno + gore / bočno / gore 0,5 m od izvora svetla                                                                   |
| <b>Svetlosni fluks</b>     | <b>120/240 lm</b> (1./2. broj)                                                                                       | <b>120/240 lm</b> (1./2. broj)                                                                                                              | <b>100 lm</b>                                                                                                         | <b>300/150/150 lm</b> bočno + gore / bočno / gore                                                                                          | <b>300/150/150 lm</b> bočno + gore / bočno / gore                                                                                          |
| <b>Težina</b>              | <b>1,0 kg</b> sa BL1860B                                                                                             | <b>1,0 kg</b> sa BL1860B                                                                                                                    | <b>0,91 kg</b> sa BL1860B                                                                                             | <b>1,2 kg</b> sa BL4040                                                                                                                    | <b>0,88 kg</b> sa BL1860B                                                                                                                  |

|                            | <b>ML107</b><br><br><b>LED / sa difuzorom svetla</b> | <b>DEBML103</b><br><br><b>LED</b> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napajanje</b>           | 12V max <b>CXT</b>                                                                                                                      | 12V max <b>CXT</b>                                                                                                   |
| <b>Neprekidna upotreba</b> | <b>29/17 h</b> sa BL1041B 100 / 200 lm                                                                                                  | <b>28 h</b> sa BL1041B                                                                                               |
| <b>Osvetljenost</b>        | <b>175/130/130 lx</b> bočno + gore / bočno / gore 0,5 m od izvora svetla                                                                | <b>240 lx</b> 0,5 m od izvora svetla                                                                                 |
| <b>Svetlosni fluks</b>     | <b>200/100/100 lm</b> bočno + gore / bočno / gore                                                                                       | <b>100 lm</b>                                                                                                        |
| <b>Težina</b>              | <b>0,51 kg</b> sa BL1041B                                                                                                               | <b>0,44 kg</b> sa BL1041B                                                                                            |

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
pritiranje

Alati sa sečenjem,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati



ML007G / DEBDML812  
Dugi svetlosni snop

**640 m**

(tačka režim)

DEAML009G

**9,7 m**

(11,4 m u širinu)

DML814

**4,7 m**

(5,6 m u širinu)

ML005G

**6 m**

(6,4 m u širinu)

DEAML003G

**2,8 m**

(3 m u širinu)

ML007G / DEBDML812

**2,8 m**

(3 m u širinu / raspršen)

ML010G

**6,5 m**

(6,5 m u širinu)

Dužina i širina svetlosnih snopova merena u skladu sa ANSI standardom.

## PODRUČJE OSVETLJENJA



DEAML003G

**XGT LXT**

1.100 lm



ML007G

**XGT**

1.250 lm



DML814

**LXT**

3.000 lm



ML005G

**XGT LXT**

3.600 lm



ML010G

**XGT LXT**

5.500 lm



DEAML009G

**XGT LXT**

10.000 lm

# AKUMULATORSKI RADIO I ZVUČNICI

77

|                            | <b>MR007G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MR004G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MR002G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MR001G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DMR301</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
|                            | USB                                                                                                                                                                                                                                                    | USB                                                                                                                                                                                                                                                    | USB                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | USB  Punjač za LXT, CXT aku.                                                                                                                                             |
| <b>Napajanje</b>           |     |     |     |     |    |
| <b>Neprekidna upotreba</b> | 19 h sa BL4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 h sa BL4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,5 h sa BL4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 h sa BL4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,5 h sa BL1850B                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekvencijski opseg</b> | FM 87,5-108 MHz<br>DAB 174,928-239,200 MHz<br>DAB+ 174,928-239,200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                  | FM 87,5-108 MHz<br>DAB 174,928-239,200 MHz<br>DAB+ 174,928-239,200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                  | FM 87,5-108 MHz<br>AM 522-1.710 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FM 87,5-108 MHz<br>AM 522-1.710 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FM 87,5-108 MHz<br>DAB 174,928-239,200 MHz<br>DAB+ 174,928-239,200 MHz                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bluetooth / Aux-in</b>  | ✓/✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓/✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓/✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -/✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓/✓                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DAB/DAB+</b>            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Težina</b>              | 6,3 kg sa BL4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,2 kg sa BL4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,3 kg sa BL4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,3 kg sa BL4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,6 kg sa BL1860B                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AC adapter</b>          | SE00000679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SE00000679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SE00000679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SE00000078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TC00000137 + TC00000142                                                                                                                                                                                                                                     |

|                            | <b>DMR116</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MR014G</b>                                                                                                                                                           | <b>DMR203</b>                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             | USB  LCD displej                                                                     | USB  LCD displej                                                                     |
| <b>Napajanje</b>           |    |   |   |
| <b>Neprekidna upotreba</b> | 31 h sa BL1850B                                                                                                                                                                                                                                             | 47 h sa BL4040F                                                                                                                                                         | 26 h sa BL1850B                                                                                                                                                         |
| <b>Frekvencijski opseg</b> | FM 87,5-108 MHz<br>AM 522-1.710 kHz                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       |
| <b>Bluetooth / Aux-in</b>  | -/✓                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓/✓                                                                                                                                                                     | ✓/✓                                                                                                                                                                     |
| <b>DAB/DAB+</b>            | -                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       |
| <b>Težina</b>              | 4,7 kg sa BL1860B                                                                                                                                                                                                                                           | 4,8 kg sa BL4040                                                                                                                                                        | 3,4 kg sa BL1860B                                                                                                                                                       |
| <b>AC adapter</b>          | SE00000078                                                                                                                                                                                                                                                  | SE00001249                                                                                                                                                              | SE00000792                                                                                                                                                              |

| AC adapter | Model             |
|------------|-------------------|
| SE00000101 | DMR106,<br>DMR108 |
| SE00000265 | DMR110            |

|                                                     | <b>MR010G</b>                                                                                                                                                                                       | <b>MR009G</b>                                                                           | <b>DMR056</b>                                                                           | <b>DMR055</b>                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                  |      |      |  |
|                                                     | USB                                                                                                              | USB  | USB  |                                                                                       |
| <b>Napajanje</b>                                    |                                                                                                                  |      |      |  |
| <b>Neprekidna upotreba</b>                          | 15 h sa BL4040<br>Radio + fenjer 360°                                                                                                                                                               | 14 h sa BL4040<br>Radio + fenjer 360°                                                   | 12 h sa BL1850B<br>Radio + fenjer 360°                                                  | 12 h sa BL1850B<br>Radio + fenjer 360°                                                |
| <b>Frekvencijski opseg</b>                          | FM 87,5-108 MHz                                                                                                                                                                                     | FM 87,5-108 MHz<br>DAB 174,928-239,200 MHz<br>DAB+ 174,928-239,200 MHz                  | FM 87,5-108 MHz<br>DAB 174,928-239,200 MHz<br>DAB+ 174,928-239,200 MHz                  | FM 87,5-108 MHz<br>AM 522-1,710 kHz                                                   |
| <b>Osvjetljenost</b>                                | 360° - visoko/nisko: dnevna bela: ≥ 145/72, neutralna bela: ≥ 140/70, topla bela: ≥ 130/65 lx<br>270° - visoko/nisko: dnevna bela: ≥ 130/60, neutralna bela: ≥ 125/58, topla bela: ≥ 115/55 lx      |                                                                                         |                                                                                         | Svetlost, topla bela,<br>360°: ≥ 130 lx                                               |
| <b>Svetlosni fluks<br/>(0,5 m od izvora svetla)</b> | 360° - visoko/nisko: dnevna bela: ≥ 310/155, neutralna bela: ≥ 300/150, topla bela: ≥ 260/130 lm<br>270° - visoko/nisko: dnevna bela: ≥ 200/100, neutralna bela: ≥ 200/100, topla bela: ≥ 190/95 lm |                                                                                         |                                                                                         | Svetlost, topla bela,<br>360°: ≥ 260 lm                                               |
| <b>Bluetooth / Aux-in</b>                           | ✓/-                                                                                                                                                                                                 | ✓/-                                                                                     | ✓/-                                                                                     | -/-                                                                                   |
| <b>DAB/DAB+</b>                                     | -                                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                       | ✓                                                                                       | -                                                                                     |
| <b>Težina</b>                                       | 1,9 kg sa BL4040                                                                                                                                                                                    | 1,9 kg sa BL4040                                                                        | 1,6 kg sa BL1860B                                                                       | 1,6 kg sa BL1860B                                                                     |

CF003G



CF002G



DCF301



CF001G



DCF203



| Napajanje                             | <b>XGT</b> <b>LXT</b>    | <b>XGT</b>                         | <b>LXT</b>                        | <b>XGT</b>                         | <b>LXT</b>                          |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Kontinuirana upotreba bez oscilovanja | 115 min<br>sa BL4040     | 1.020 / 640 / 320 min<br>sa BL4040 | 850 / 430 / 215 min<br>sa BL1860B | 1.160 / 880 / 660 min<br>sa BL4040 | 1.155 / 700 / 430 min<br>sa BL1860B |
| Maks. brzina vazduha                  | 1,6-5 m/s                | 2,0 / 2,8 / 4,0 m/s                | 2,0 / 2,8 / 4,0 m/s               | 2 / 2,5 / 3,2 m/s                  | 2 / 2,5 / 3,2 m/s                   |
| Maks. protok vazduha                  | 38-120 m³/min            | 10 / 15 / 21 m³/min                | 10 / 15 / 21 m³/min               | 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min             | 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min              |
| Prečnik ventilatora                   | 450 mm                   | 330 mm                             | 330 mm                            | 235 mm                             | 235 mm                              |
| Autom. vrtljivi ventilator            | ✓                        | ✓                                  | ✓                                 | ✓                                  | ✓                                   |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 312 x 633 x 770 mm       | 277 x 439 x 602 mm                 | 269 x 439 x 602 mm                | 143 x 333 x 463 mm                 | 140 x 333 x 447 mm                  |
| Težina                                | <b>9,2 kg</b> sa BL4050F | <b>5,1 kg</b> sa BL4050F           | <b>4,5 kg</b> sa BL1860B          | <b>3,4 kg</b> sa BL4050F           | <b>2,6 kg</b> sa BL1860B            |
| AC adapter                            | TE00000793               | TE00000174                         | TE00000174                        | TE00000173                         | TE00000173                          |

DCF102



CF101D



| Napajanje                             | <b>LXT</b>                          | <b>CXT</b>                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Kontinuirana upotreba bez oscilovanja | 1.270 / 750 / 575 min<br>sa BL1860B | 630 / 380 / 275 min<br>sa BL1041B |
| Maks. brzina vazduha                  | 2 / 2,5 / 3,02 m/s                  | 2 / 2,5 / 3,0 m/s                 |
| Maks. protok vazduha                  | 3,0 / 3,8 / 4,6 m³/min              | -                                 |
| Prečnik ventilatora                   | 180 mm                              | 180 mm                            |
| Autom. vrtljivi ventilator            | ✓                                   | ✓                                 |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 185 x 272 x 284 mm                  | 185 x 260 x 284 mm                |
| Težina                                | <b>2,0 kg</b> sa BL1860B            | <b>1,7 kg</b> sa BL1041B          |
| AC adapter                            | TE00000211                          | TE00000211                        |



|                     | DFJ212                                                                              | DFJ214                                                                                           | DFJ216A                                                                           | DFJ410                                                                                | DFV210                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |    |                 |  |     |  |
|                     | Aku. jakna                                                                          | Aku. jakna                                                                                       | Aku. jakna                                                                        | Aku. jakna                                                                            | Aku. prsluk                                                                         |
| Funkcija            | hladenje                                                                            | hladenje                                                                                         | hladenje                                                                          | hladenje                                                                              | hladenje                                                                            |
| Napajanje           | LXT CXT DEABL1055B                                                                  | LXT CXT DEABL1055B                                                                               | LXT CXT DEABL1055B                                                                | LXT CXT DEABL1055B                                                                    | LXT CXT DEABL1055B                                                                  |
| Uključen pribor     | -                                                                                   | -                                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                     | -                                                                                   |
| Materijal           | Poliester<br>propustljivost za paru i<br>vodoodbojan                                | Poliester<br>Vodootporna, reflektujuća,<br>antistatička tkanina                                  | Poliester<br>propustljivost za paru,<br>vodoodbojan                               | Poliester<br>presvučen titanijumom; odbija<br>UV i IR zračenje                        | Poliester<br>propustljivost za paru i<br>vodoodbojan                                |
| Broj džepova        | 4                                                                                   | 5                                                                                                | 5                                                                                 | 5                                                                                     | 3                                                                                   |
| Specijalne funkcije | složiva kapuljača, manžetne<br>sa čičak-trakom, elastičan i<br>prilagodiv donji rub | reflektujuće trake za bolju<br>vidljivost, elastičan donji rub sa<br>podešavanjem pomoću dugmadi | elastičan donji rub                                                               | elastičan donji rub, mrežasti<br>džepovi za gel uloške za<br>hladenje, složivi rukavi | elastičan i prilagodiv donji rub                                                    |
| Veličina            | S, M, L, XL, 2XL, 3XL                                                               | S, M, L, XL, 2XL, 3XL                                                                            | S, M, L, XL, 2XL, 3XL                                                             | S, M, L, XL, 2XL, 3XL                                                                 | S, M, L, XL, 2XL, 3XL                                                               |

|                     | CJ102D                                                                                               | DCV200                                                                             | DCV202                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                    |  |          |
|                     | Aku. jakna                                                                                           | Aku. prsluk                                                                        | Aku. prsluk                                                                                |
| Funkcija            | grejanje                                                                                             | grejanje                                                                           | grejanje                                                                                   |
| Napajanje           | LXT CXT DEABL1055B                                                                                   | LXT CXT DEABL1055B                                                                 | LXT CXT DEABL1055B                                                                         |
| Uključen pribor     | CXT adapter                                                                                          | LXT adapter                                                                        | LXT adapter                                                                                |
| Materijal           | Poliester, elatan                                                                                    | Najlon, poliester                                                                  | Najlon, poliester                                                                          |
| Broj džepova        | 5                                                                                                    | 4                                                                                  | 4                                                                                          |
| Specijalne funkcije | patent-zatvarač koji se pomera<br>u oba smera, uklonjivi rukavi,<br>elastičan i prilagodiv donji rub | patent-zatvarač koji se pomera<br>u oba smera, elastični bočni<br>paneli           | patent-zatvarač koji se pomera<br>u oba smera, postava od filca,<br>elastični bočni paneli |
| Veličina            | S, M, L, XL, 2XL, 3XL                                                                                | S, M, L, XL, 2XL, 3XL                                                              | L, XL, 2XL                                                                                 |



Veličina jakni i prsluka

| Model   | Veličina (cm) | S       | M       | L       | XL      | 2XL     | 3XL     |
|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| DFJ212  | Dužina        | 66      | 68      | 70      | 71      | 72      | 73      |
|         | Ramena        | 44      | 46      | 48      | 50      | 52      | 54      |
|         | Rukavi        | 87      | 90      | 93      | 95      | 97      | 99      |
|         | Grudi         | 117     | 122     | 127     | 132     | 137     | 142     |
|         | Struk         | 111     | 116     | 121     | 126     | 131     | 136     |
| DFJ214  | Dužina        | 68      | 70      | 72      | 73      | 74      | 75      |
|         | Ramena        | 47      | 49      | 51      | 53      | 55      | 57      |
|         | Rukavi        | 62      | 64      | 66      | 67      | 68      | 69      |
|         | Grudi         | 117     | 122     | 127     | 132     | 137     | 142     |
| DFJ216A | Struk         | 103-111 | 108-116 | 113-121 | 118-126 | 123-131 | 128-136 |
|         | Dužina        | 67      | 69      | 71      | 72      | 73      | 74      |
|         | Ramena        | 47      | 49      | 51      | 53      | 55      | 57      |
|         | Rukavi        | 62      | 64      | 66      | 67      | 68      | 69      |
| DFJ216A | Grudi         | 119     | 124     | 129     | 134     | 139     | 144     |
|         | Struk         | 89-113  | 94-118  | 99-123  | 104-128 | 109-133 | 114-138 |

|                  |        |        |        |        |         |         |         |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| DFJ410           | Dužina | 68     | 70     | 72     | 74      | 76      | 78      |
|                  | Ramena | 56,5   | 59     | 61,5   | 64      | 66,5    | 69      |
|                  | Rukavi | 58     | 60     | 62     | 64      | 66      | 68      |
|                  | Grudi  | 126    | 131    | 136    | 141     | 146     | 151     |
| CJ102D           | Struk  | 87-113 | 92-113 | 97-113 | 102-133 | 107-138 | 112-143 |
|                  | Dužina | 67,5   | 68     | 69,5   | 72,5    | 75,5    | 78,5    |
|                  | Ramena | 50,5   | 52,5   | 54,5   | 55,5    | 56,5    | 57,5    |
|                  | Rukavi | 63     | 64,5   | 66     | 67      | 68      | 69      |
| DFV210           | Grudi  | 108    | 118    | 128    | 138     | 146     | 156     |
|                  | Struk  | 102    | 112    | 122    | 132     | 140     | 150     |
|                  | Dužina | 67     | 69     | 71     | 72      | 73      | 74      |
|                  | Ramena | 43     | 45     | 47     | 49      | 51      | 53      |
| DCV202<br>DCV200 | Grudi  | 113    | 118    | 123    | 128     | 133     | 138     |
|                  | Struk  | 107    | 112    | 117    | 122     | 127     | 132     |
|                  | Dužina | 72     | 73     | 74     | 75      | 76      | 77      |
|                  | Ramena | 47,5   | 49,5   | 51,5   | 53,5    | 55,5    | 57,5    |
| DCV202<br>DCV200 | Grudi  | 114    | 120    | 126    | 132     | 138     | 144     |
|                  | Struk  | 116    | 122    | 128    | 134     | 140     | 146     |



## Mogućnosti napajanja



| Model                             | Akumulator + adapter za akumulator + kabl                                                      | Akumulator + adapter za akumulator sa kablom | Akumulator + kabl                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Model                             | A                                                                                              | B                                            | C                                         |
| DFJ216A                           | LXT TD00000111 + 191U58-7<br>CXT TD00000110 + 191U58-7                                         | LXT -<br>CXT -                               | DEABL1055B + 191U58-7                     |
| DFJ212 / DFJ214 / DFJ410 / DFV210 | LXT TD00000111 + kabl za povezivanje 191T97-1<br>CXT TD00000110 + kabl za povezivanje 191T97-1 | LXT 198634-2<br>CXT 198639-2                 | DEABL1055B + kabl za povezivanje 191T97-1 |
| CJ102D / DCV200 / DCV202          | LXT TD00000111 + TD00000112<br>CXT TD00000110 + TD00000112                                     | LXT -<br>CXT -                               | DEABL1055B + TD00000112                   |

## Vreme rada sa jednim punjenjem akumulatora

| Model                             | Adapter + akumulator       | 1. nivo | 2. nivo | 3. nivo | 4. nivo | Akumulator | 1. nivo | 2. nivo | 3. nivo | 4. nivo |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| DFJ216A                           | LXT adapter + BL1860B aku. | 68 h    | 29,5 h  | 16 h    | 10 h    | DEABL1055B | 40 h    | 18 h    | 9,5 h   | 6 h     |
|                                   | CXT adapter + BL1041B aku. | 27,5 h  | 12 h    | 6,5 h   | 4 h     |            |         |         |         |         |
| DFJ410 / DFJ212 / DFJ214 / DFV210 | LXT adapter + BL1860B aku. | 33 h    | 24,5 h  | 13,5 h  | -       | DEABL1055B | 10,5 h  | 8,5 h   | 4,5 h   | -       |
|                                   | CXT adapter + BL1041B aku. | 13 h    | 9 h     | 5 h     | -       |            |         |         |         |         |
| DCV202 / DCV200                   | LXT adapter + BL1860B aku. | 35 h    | 20 h    | 10 h    | -       | DEABL1055B | 20 h    | 7 h     | 4 h     | -       |
| CJ102D                            | CXT adapter + BL1041B aku. | 14 h    | 7,5 h   | 4 h     | -       |            |         |         |         |         |



# KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

81

|    |           |  40 V max |         |         |         |        |        |  18 V |         |        |         |         |         |         |                                                                                     |  12 V max |         |                                                                                     |         | G-SERIES 18 V |         |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------|
| A1 | ALAT      | BL4080H                                                                                    | BL4080F | BL4050F | BL4040F | BL4040 | BL4025 | BL4020                                                                                 | BL18120 | BL1890 | BL1860B | BL1850B | BL1840B | BL1830B | BL1820B                                                                             | BL1815N                                                                                      | BL1050B | BL1041B                                                                             | BL1021B | BL1016        | BL1820G | BL1815G |
|    | CF003G    | —                                                                                          | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | x       | x       |
|    | CJ102D    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*                                                                                           | ✓       | ✓                                                                                   | ✓       | ✓             | x       | x       |
|    | CW001G    | —                                                                                          | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | x       | x       |
|    | CW002G    | —                                                                                          | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | x       | x       |
|    | CW003G    | —                                                                                          | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | x       | x       |
|    | DCM501    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | x       | x      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |  |           | x       |  | x       | x             | x       | x       |
|    | DCV200    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*      | ✓*            | x       | x       |
|    | DCV202    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*      | ✓*            | x       | x       |
|    | DEAML003G | x                                                                                          | x       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | x       | x       |
|    | DEAML009G | —                                                                                          | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | x       | x       |
|    | DFJ212    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*                                                                                           | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*      | ✓*            | x       | x       |
|    | DFJ214    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*                                                                                           | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*      | ✓*            | x       | x       |
|    | DFJ216A   | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*                                                                                           | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*      | ✓*            | x       | x       |
|    | DFJ410    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*                                                                                           | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*      | ✓*            | x       | x       |
|    | DFV210    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*                                                                                           | ✓*      | ✓*                                                                                  | ✓*      | ✓*            | x       | x       |
|    | DMR116    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | ✓       | ✓       |
|    | DMR203    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | ✓                                                                                   | ✓       | ✓             | x       | x       |
|    | DMR301    | x                                                                                          | x       | x       | x       | x      | x      | x                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | ✓                                                                                   | ✓       | ✓             | x       | x       |
|    | ML005G    | —                                                                                          | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | x       | x       |
|    | ML005GX   | —                                                                                          | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | x       | x       |
|    | ML010G    | —                                                                                          | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | x       | x       |
|    | MR001G    | x                                                                                          | x       | x       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | ✓                                                                                   | ✓       | ✓             | x       | x       |
|    | MR002G    | x                                                                                          | x       | x       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | ✓                                                                                   | ✓       | ✓             | x       | x       |
|    | MR004G    | x                                                                                          | x       | x       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | ✓                                                                                   | ✓       | ✓             | x       | x       |
|    | MR007G    | x                                                                                          | x       | x       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | ✓                                                                                   | ✓       | ✓             | x       | x       |
|    | MR014G    | x                                                                                          | x       | x       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓                                                                                      | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                            | x       | x                                                                                   | x       | x             | x       | x       |

| A<br>Z | ALAT    | XGT 40 V max |         |         |         |        |        |        |         |         |       |          |
|--------|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|----------|
|        |         | BL4080H      | BL4080F | BL4050F | BL4040F | BL4040 | BL4025 | BL4020 | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 | NAPOMENE |
|        | AC001G  | —            | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | x       | x       | x     |          |
|        | AS001G  | —            | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | B0002CG | —            | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|        | B0004CG | —            | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|        | B0006CG | —            | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|        | B0007CG | ✗            | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|        | BS001G  | —            | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|        | CE001G  | —            | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ      | x      | x      | x       | x       | x     |          |
|        | CE002G  | —            | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ      | x      | x      | x       | x       | x     |          |
|        | CE003G  | —            | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ      | x      | x      | ✓       | ✓       | x     |          |
|        | CE004G  | ✓            | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ      | x      | x      | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ     |          |
|        | CF001G  | —            | x       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | CF002G  | —            | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | CL001G  | —            | x       | x       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | CL002G  | —            | x       | x       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | CL003G  | —            | x       | x       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | CL004G  | x            | x       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | CS002G  | —            | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | DA001G  | —            | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | x       | x       | x     |          |
|        | DF001G  | —            | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | DF002G  | —            | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | DF003G  | ✗            | ✗       | ✓       | ✓       | Ⓛ      | Ⓛ      | Ⓛ      | x       | x       | x     |          |
|        | DG001G  | —            | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | x       | ✓       | ✓     |          |
|        | DG002G  | —            | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | Ⓛ      | x       | ✓       | ✓     |          |
|        | FN001G  | —            | ✗       | ✗       | ✗       | ✗      | ✓      | ✓      | x       | x       | x     |          |
|        | GA005G  | —            | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | Ⓛ      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|        | GA023G  | —            | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | Ⓛ      | ✓       | ✓       | ✓     |          |

✓ Preporučeno ✗ Nije kompatibilno ✗ Manja okretnost alata zbog veće težine/veličine akumulatora Ⓛ Manje performanse/kraće vreme rada

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Brusilice /  
mešaci

Alati za  
pritivanje

Alati za sečenje,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati

## KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

| XGT 40 V max                                |         |         |         |         |         |        |        |        |         |         |       |          |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|----------|
| Alat                                        | ALAT    | BL4080H | BL4080F | BL4050F | BL4040F | BL4040 | BL4025 | BL4020 | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 | NAPOMENE |
| Akumulatorski alati                         | GA029G  | —       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ⓘ      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | GA038G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⓘ      | ⓘ      | ✗      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | GA041G  | —       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ⓘ      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | GA044G  | —       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ⓘ      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
| Laserski meraci<br>i laseri                 | GA050G  | —       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ⓘ      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | GA055G  | ✗       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ⓘ      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | GD001G  | ✗       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | GP001G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
| Alati za rušenje<br>i bušenje               | HG001G  | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | HM001G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | HM002G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | —       | —       | —     |          |
|                                             | HM004G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
| Bušilice /<br>mešaci                        | HP001G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | HP002G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | HP003G  | ✗       | ✗       | ✓       | ✓       | ⓘ      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | HR002G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
| Alati za<br>pritезanje                      | HR003G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | HR005G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | HR006G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | —       | —       | —     |          |
|                                             | HR007G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
| Alati sa sečenjem,<br>brušenjem i poliranje | HR008G  | —       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | HR009G  | —       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | HR010G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | HS003G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
| Alati za<br>poravnavanje<br>i za konture    | HS004G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | HS009G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | HS011G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | HS012G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
| Pneumatski<br>alati                         | HS013G  | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ⓘ      | ✗      | ✗      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | HW001G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⓘ      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | JR001G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | JR002G  | —       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
| Testere                                     | JR003G  | ✗       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | JV001G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | JV002G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | KP001G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
| Ustisivači                                  | KT001G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✓       | —     |          |
|                                             | LM001G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | LM002G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | LM003G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
| Fenovi za vrući<br>vazduh                   | LM004G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | LS002G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | LS003G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | LS004G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⓘ      | ⓘ      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
| Baštenski alati                             | ML001G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | ML002G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | ML006GX | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | ML007G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | ML011G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | ML012G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | MP001G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | MR009G  | —       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | MR010G  | —       | ✗       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✓       | ✓     |          |
|                                             | MW001G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✓       | —     |          |
|                                             | PB002G  | —       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | PM001G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗      | ✗      | ✗      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | PP001G  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | PS001G  | ✗       | ✗       | ✗       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|                                             | PT001G  | —       | ✗       | ✗       | ✗       | ✗      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |          |

# KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

83

| XGT 40 V max |         |         |         |         |        |        |        |         |         |       |                                         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-----------------------------------------|
| ALAT         | BL4080H | BL4080F | BL4050F | BL4040F | BL4040 | BL4025 | BL4020 | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 | NAPOMENE                                |
| PV001G       | —       | ✖       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| RP001G       | —       | ✖       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| RS001G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⚡      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| RS002G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⚡      | ⚡      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| RT001G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| SC001G       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| SKR001       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| SN001G       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⚡      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| SP001G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TD002G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TD003G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TD004G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TM001G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TR001G       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TW001G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TW002G       | ✖       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TW005G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TW007G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TW010G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⚡      | ✖      | ✖      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| TW011G       | ✖       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UA003G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⚡      | ⚡      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UA004G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⚡      | ⚡      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UB001G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⚡      | ⚡      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UB002G       | ✖       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UC003G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UC004G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UC006G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UC011G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⚡      | ✖      | ✖      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UC012G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⚡      | ✖      | ✖      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UC013G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⚡      | ✖      | ✖      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UC015G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⚡      | ✖      | ✖      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UC016G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⚡      | ✖      | ✖      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UC022G       | —       | ✖       | ✓       | ✓       | ⚡      | ✖      | ✖      | ✖       | ✖       | ✓     |                                         |
| UC026G       | —       | ✖       | ✓       | ✓       | ⚡      | ✖      | ✖      | ✖       | ✖       | ✓     |                                         |
| UC029G       | ✖       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | —     |                                         |
| UC030G       | ✓       | ⚡       | ⚡       | ⚡       | ✖      | ✖      | ✖      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UC031G       | ✖       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |
| UE001G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ⚡      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UH004G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UH005G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UH006G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UH007G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UH008G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UH013G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UH014G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UH020G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UH021G       | —       | ✖       | ✖       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UN001G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UR002G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⚡      | ⚡      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UR003G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⚡      | ⚡      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UR006G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⚡      | ⚡      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UR007G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ⚡      | ⚡      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UR012G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⚡      | ⚡      | ⚡      | —       | —       | —     |                                         |
| UR013G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⚡      | ⚡      | ⚡      | ✓       | ⚡       | ⚡     |                                         |
| UR014G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ⚡      | ⚡      | ⚡      | ✓       | ⚡       | ⚡     |                                         |
| UR016G       | —       | ✖       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UR017G       | —       | ✖       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓     |                                         |
| UT002G       | —       | ✓*      | ✓*      | ✓       | ✓      | ⚡      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     | *Potrebno je zameniti zaštitu baterije. |
| UV001G       | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ⚡      | ✖       | ✖       | ✖     |                                         |

✓ Preporučeno ✖ Nije kompatibilno ✖ Manja okretnost alata zbog veće težine/veličine akumulatora ⚡ Manje performanse/kraće vreme rada

Akumulatorski alat

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
pritivanje

Alati sa sečenjem,  
brušenjem i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati



## KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseriAlati za rušenje  
i bušenjeBušilice /  
mešaciAlati za  
pritезanjeAlati za sečenje,  
brušenje i poliranjeAlati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisvači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati

XGT 40 V max

| Al | ALAT    | BL4080H | BL4080F | BL4050F | BL4040F | BL4040 | BL4025 | BL4020 | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 | NAPOMENE                                                                          |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | UX016   | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓/Ⓛ    | Ⓛ      | Ⓛ      | ✓       | ✓       | ✓     | *Preporučuje se za upotrebu sa alatom za porubljivanje i makazama za živu ogradu. |
|    | VC0016L | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0036L | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0046L | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0056L | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0066M | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0086  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0096  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0106  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0116  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0126  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0136L | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VC0146L | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✗       | ✗       | ✗     |                                                                                   |
|    | VR0016  | —       | ✓*      | ✓*      | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | ✓*      | ✓*      | ✓*    | *Potrebno je zameniti zaštitu baterije.                                           |
|    | VR0036  | —       | ✓*      | ✓*      | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | ✓*      | ✓*      | ✓*    | *Potrebno je zameniti zaštitu baterije.                                           |
|    | VR0046  | —       | ✓*      | ✓*      | ✓       | ✓      | Ⓛ      | Ⓛ      | ✓*      | ✓*      | ✓*    | *Potrebno je zameniti zaštitu baterije.                                           |
|    | VS0016  | —       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓*      | ✓*      | ✓*    | *Potreban je adapter.                                                             |

LXT 18 V

| Al | ALAT    | BL18120 | BL1890 | BL1860B | BL1850B | BL1840B | BL1830B | BL1820B | BL1815N | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 | NAPOMENE |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|
|    | DAS180  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DBN900  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DB0180  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DB0380  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DB0381  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DB0382  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DB0480  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DB0484  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DBS180  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCC500  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCE090  | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCF102  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCF203  | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCF301  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCG180  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCG180B | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCL180  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCL181F | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCL184  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCL283F | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCL284F | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCL286F | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DC0180  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DC0181  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCS552  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCS553  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCU180  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCU601  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCU602  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCU603  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCU604  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DCU605  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DDA350  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DDA351  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DDA450  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✗       | ✗     |          |
|    | DDA460  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✗       | ✓       | ✓     |          |
|    | DDF083  | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✗       | ✗       | ✗     |          |

# KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

85

| LXT 18 V   |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |       |          |
|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|
| ALAT       | BL18120 | BL1890 | BL1860B | BL1850B | BL1840B | BL1830B | BL1820B | BL1815N | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 | NAPOMENE |
| DDF458     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DDF482     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DDF484     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DDF485     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DDF487     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DDF489     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DDF490     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DDF492     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DDG460     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | ✓       | ✓     |          |
| DDG461     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | ✓       | ✓     |          |
| DEBDML800  | x       | x      | x       | x       | x       | ✓       | x       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DEBDML801  | x       | x      | x       | x       | x       | ✓       | x       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DEBDML801X | x       | x      | x       | x       | x       | ✓       | x       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DEBDML806  | x       | x      | x       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DEBDML808  | x       | x      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DEBDML812  | x       | x      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DEBDML815  | x       | x      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DFN350     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DFR452     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DFR550     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DFR551     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DFR552     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DFS250     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DFS451     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DFS452     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DGA452     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DGA504     | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DGA506     | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DGA508     | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DGA513     | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DGA514     | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DGA519     | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DGA520     | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DGA521     | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DGA900     | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |          |
| DGD800     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | x     |          |
| DGP180     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DHG180     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | x     |          |
| DHG181     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | x     |          |
| DHK180     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | —     |          |
| DHP458     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DHP482     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DHP484     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DHP485     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DHP487     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DHP489     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DHP490     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DHP492     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | x       | x       | x     |          |
| DHR165     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | x     |          |
| DHR171     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DHR182     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | x     |          |
| DHR183     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DHR202     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | x     |          |
| DHR241     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | x     |          |
| DHR243     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | ✓     |          |
| DHR263     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | x     |          |
| DHR280     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | x     |          |
| DHR283     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | x       | x       | x     |          |
| DHR400     | x       | x      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | —       | —       | ✓     |          |

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
pritivanje

Alati za sečenje,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati

## KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

| Alat                                   | LXT 18 V |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |       | Napomene |
|----------------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|
|                                        | ALAT     | BL18120 | BL1890 | BL1860B | BL1850B | BL1840B | BL1830B | BL1820B | BL1815N | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 |          |
| Akumulatorski alati                    | DHS660   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DHS680   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DHS710   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Laserski meraci i laseri               | DHS782   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DHS783   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DHS900   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Alati za rušenje i bušenje             | DHW080   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DHW180   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJN161   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Bušilice / mešaci                      | DJR183   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJR186   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJR187   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Alati za pritezanje                    | DJR188   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJR189   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJR360   | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Alati za sečenje, brušenje i poliranje | DJS130   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJS161   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJS200   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Alati za poravnanje i za konture       | DJV180   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJV181   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJV182   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Testere                                | DJV184   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJV185   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DJV186   | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Pneumatski alati                       | DKP180   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DKP181   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DKT360   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ✓       | —     |          |
| Uspivači                               | DLM330   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLM382   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLM432   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Fenovi za vrući vazduh                 | DLM460   | —       | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLM462   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLM466   | ✓       | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Baštenski alati                        | DLM480   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLM481   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLM530   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Fenovi za vrući vazduh                 | DLM532   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLM533   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLM538   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Baštenski alati                        | DLM539   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLS111   | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLS211   | ✓       | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Fenovi za vrući vazduh                 | DLS600   | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DLW140   | ×       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DMC300   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Baštenski alati                        | DML814   | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DML816X  | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DML817   | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Baštenski alati                        | DML818   | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DMP180   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DMP181   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Baštenski alati                        | DMR055   | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                        | DMR056   | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                        | DPB183   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Baštenski alati                        | DPJ180   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DPO600   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DPP200   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Baštenski alati                        | DPT353   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                        | DPV300   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |

# KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

87

| LXT 18 V  |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |       |                                                                |
|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----------------------------------------------------------------|
| ALAT      | BL18120 | BL1890 | BL1860B | BL1850B | BL1840B | BL1830B | BL1820B | BL1815N | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 | NAPOMENE                                                       |
| DRC200    | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DRC300    | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DRT50     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DRT52     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DRV150    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DRV250    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DSC102    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DSC121    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DSC163    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DSC251    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DSD180    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DSL801    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DSP600    | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DSP601    | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DST221    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTC102    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTC103    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTC104    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTC301    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTC302    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTC303    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTD152    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTD153    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTD154    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTD156    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTD157    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTD172    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTD173    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTD201    | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTL061    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTL300    | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTL302    | ×       | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTM50     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTM51     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTM52     | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTP141    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTR180    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTR181    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTS141    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTW1001   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTW1002   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTW1004XV | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTW1005   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTW180    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTW181    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTW190    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTW301    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DTW701    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |                                                                |
| DUA200    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |                                                                |
| DUA301    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |                                                                |
| DUB184    | ×       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |                                                                |
| DUB185    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |                                                                |
| DUB186    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |                                                                |
| DUB187    | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |                                                                |
| DUB361    | ×       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |                                                                |
| DUB362    | ✗       | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |                                                                |
| DUB363    | ✓       | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |                                                                |
| DUC101    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |                                                                |
| DUC122    | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓*/✓    | ✓*/×    | ✓*/×    | ×       | ×       | ×     | *Kompatibilno pri korišćenju teleskopskog produžetka 195595-7. |

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
pritivanje

Alati za sečenje,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati



## KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

| Alat                                    | ALAT    | LXT 18 V |        |         |         |         |         |         |         |         |         |       | Napomene |
|-----------------------------------------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|
|                                         |         | BL18120  | BL1890 | BL1860B | BL1850B | BL1840B | BL1830B | BL1820B | BL1815N | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 |          |
| Akumulatorski alati                     | DUC150  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUC254  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUC254C | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUC256  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUC256C | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Laserski meraci i laseri                | DUC306  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUC353  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                         | DUC355  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                         | DUC357  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUH502  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
| Alati za rušenje i bušenje              | DUH506  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUH507  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUH601  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUH602  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUH604S | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
| Bušilice / mešaci                       | DUH606  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUH607  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUH751  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUH752  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUH754S | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
| Alati za pritezanje                     | DUM111  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUM604  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUN461W | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUN500W | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUN600L | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
| Alati sa sečenjem, brušenje i poliranje | DUP180  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUP181  | ✗        | ✗      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUP361  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUP362  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUR181  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Alati za poravnavanje i za konture      | DUR189  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUR190L | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUR192L | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUR193  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
|                                         | DUR194  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
| Testere                                 | DUR368A | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                         | DUR368L | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                         | DUR369A | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                         | DUR369L | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                         | DUS054  | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
| Pneumatski alati                        | DUS108  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUS158  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUT130  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUV320  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DUX18   | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ✓     |          |
| Usisivači                               | DUX60   | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ✓       | ✓       | ✓     |          |
|                                         | DVC150L | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DVC155L | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DVC157L | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DVC261  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Fenovi za vrući vazduh                  | DVC265  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DVC560  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DVC660  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DVC750  | ×        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DVC860L | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
| Baštenski alati                         | DVC865L | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DVC867L | ×        | ×      | ✓       | ✓       | ✓       | Ⓛ       | Ⓛ       | Ⓛ       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DVP180  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×     |          |
|                                         | DVP181  | —        | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×     |          |

# KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

89

| LXT 18 V |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |       |          |
|----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|
| ALAT     | BL18120 | BL1890 | BL1860B | BL1850B | BL1840B | BL1830B | BL1820B | BL1815N | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 | NAPOMENE |
| DVR450   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ⓘ       | ⓘ       | ×       | ×       | ×     |          |
| DVR850   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ⓘ       | ⓘ       | ×       | ×       | ×     |          |
| DWR180   | —       | —      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ×       | ×       | ×     |          |

| CXT 12 V max |         |         |         |        |                                                                       |
|--------------|---------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ALAT         | BL1050B | BL1041B | BL1021B | BL1016 | NAPOMENE                                                              |
| CC301D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| CF101D       | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| CG100DA      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| CG100DB      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| CL108FD      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| CL121D       | ×       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| CP100D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| DA332D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| DA333D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| DEAML104     | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| DEBML103     | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| DF033D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| DF332D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| DF333D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| HP333D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| HR166D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| HS301D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| JR103D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| JR105D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| JV102D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| JV103D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| ML107        | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| MP100D       | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| PT354D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| PV301D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| SD100D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | *Nije moguće koristiti kuku za kaženje.                               |
| SK105D       | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| SK1056D      | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |

| PDC connect |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| ALAT        | PDC1500 | PDC1200 | PDC01 |
| LM001C      | ✓       | ✓       | ✓     |
| UR101C      | ✓       | ✓       | ✓     |
| UR201C      | ✓       | ✓       | ✓     |
| UB003C      | ✓       | ✓       | ×     |
| UB004C      | ✓       | ✓       | ×     |
| VR001C      | ✓       | ✓       | ✓     |
| VR002C      | ✓       | ✓       | ✓     |
| VR003C      | ✓       | ✓       | ✓     |
| VR004C      | ✓       | ✓       | ✓     |

| CXT 12 V max |         |         |         |        |                                                                       |
|--------------|---------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ALAT         | BL1050B | BL1041B | BL1021B | BL1016 | NAPOMENE                                                              |
| SK106D       | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| SK1066D      | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| SK106D       | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| SK2096D      | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| SK206D       | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| SK3126D      | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| SK406D       | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| SK700D       | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| SK7006D      | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| ST113D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| TL064D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| TL065D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| TM30D        | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | *Nije moguće koristiti usisni dodatak.                                |
| TW140D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| TW141D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| TW160D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| TW161D       | ✓*      | ✓       | ✓       | ✓      | Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna). |
| UB100D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| UB101D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| UC100D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| UH201D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| UM600D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| UN460WD      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| UP100D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| UR100D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| US053D       | —       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |
| WR100D       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓      |                                                                       |

| 64 V max |        |         |
|----------|--------|---------|
| ALAT     | BL6440 | BL64100 |
| LM003J   | ✓      | ✓       |
| LM001J   | ✓      | ✓       |
| LM002J   | ✓      | ✓       |

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
pritivanje

Alati za sečenje,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati

# LASERSKI MERAČI I LASERI

FOTOGRAFIJA SKR200

Transportni kofer



# LASERSKI MERAČI I LASERI

91



## LD030P

### Laser za merenje rastojanja

- Precizno merenje do 30 m
- 3 režima: pojedinačno merenje, funkcija za praćenje, proračun površine
- Poboľšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi: IP54

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Napajanje             | AAA 1,5V (2x)    |
| Tip lasera            | klasa II, 635 nm |
| Raspon merenja        | 0,2-30 m         |
| Tačnost               | ± 2 mm / 10 m    |
| Navoj za stativ       | -                |
| Klasa zaštite (IP)    | IP54             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 115 x 53 x 25 mm |
| Težina                | 0,1 kg           |

## LD050P

### Laser za merenje rastojanja

- Precizno merenje do 50 m
- Merenje pojedinačnog rastojanja, površina, zapremina, Pitagora (2 i 3 tačke) i za obeležavanje
- Idealan za merenje rastojanja i kvadratura

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Napajanje             | AAA 1,5V (2x)    |
| Tip lasera            | klasa II, 635 nm |
| Raspon merenja        | 0,05-50 m        |
| Tačnost               | ± 2 mm / 10 m    |
| Navoj za stativ       | -                |
| Klasa zaštite (IP)    | IP54             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 116 x 45 x 29 mm |
| Težina                | 0,1 kg           |

## LD080P

### Laser za merenje rastojanja

- Precizno merenje do 80 m
- Merenje pojedinačnog rastojanja, površina, zapremina, Pitagora (2 i 3 tačke) i za obeležavanje
- Idealan za merenje rastojanja i kvadratura
- Osvetljen displej

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Napajanje             | AAA 1,5V (2x)    |
| Tip lasera            | klasa II, 635 nm |
| Raspon merenja        | 0,05-80 m        |
| Tačnost               | ± 1,5 mm / 10 m  |
| Navoj za stativ       | 1/4"             |
| Klasa zaštite (IP)    | IP54             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 117 x 57 x 32 mm |
| Težina                | 0,14 kg          |

## SKR200Z

### Rotacioni laser

- Automatski rad u oba položaja: horizontalnom i vertikalnom
- Auto-nivelacija

Uključeno: zidni nosač LE00791661 - 5/8"

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Napajanje                                   | LR20 1,5V (2x)     |
| Tip lasera                                  | klasa II, 635 nm   |
| Opseg samonivelisanja                       | ± 6°               |
| Raspon merenja sa detektorom (horizontalno) | 200 m              |
| Raspon merenja (vertikalno)                 | 30 m               |
| Tačnost                                     | ± 1 mm / 10 m      |
| Navoj za stativ                             | 5/8"               |
| Klasa zaštite (IP)                          | IP54               |
| Dimenzije (D x Š x V)                       | 156 x 154 x 197 mm |
| Težina                                      | 1,6 kg             |

## STATIVI ZA LASERSKE MERAČE I LASERE

### P-81088



#### Stativ od aluminijuma

- Zaključak nogu u obliku klina omogućava postavljanje stativa čak i na mekom terenu (zemlji)
- Podešavanje visine izvlačenjem nogu 440-1.650 mm

Navoj 5/8"-11UNC

### P-81315



#### Stativ od aluminijuma

- Zaključak nogu u obliku klina omogućava postavljanje stativa čak i na mekom terenu (zemlji)
- Indikator nagiba za poravnanje
- Sa ručicom za fino podešavanje visine 1.000-2.700 mm

Navoj 5/8"-11UNC

### TK0LM2000F



#### Stativ od aluminijuma

- Indikator nagiba za poravnanje
- Sa ručicom za fino podešavanje visine 400-1.100 mm

Navoj 5/8"-11UNC

### TK0LM4001F



#### Stativ od aluminijuma

- Indikator nagiba za poravnanje
- Sa ručicom za fino podešavanje visine 680-1.800 mm

Navoj 5/8"-11UNC


### TK0LM5030F



#### Stativ od aluminijuma

- Indikator nagiba za poravnanje
- Sa ručicom za fino podešavanje visine 780-2.900 mm

Navoj 5/8"-11UNC

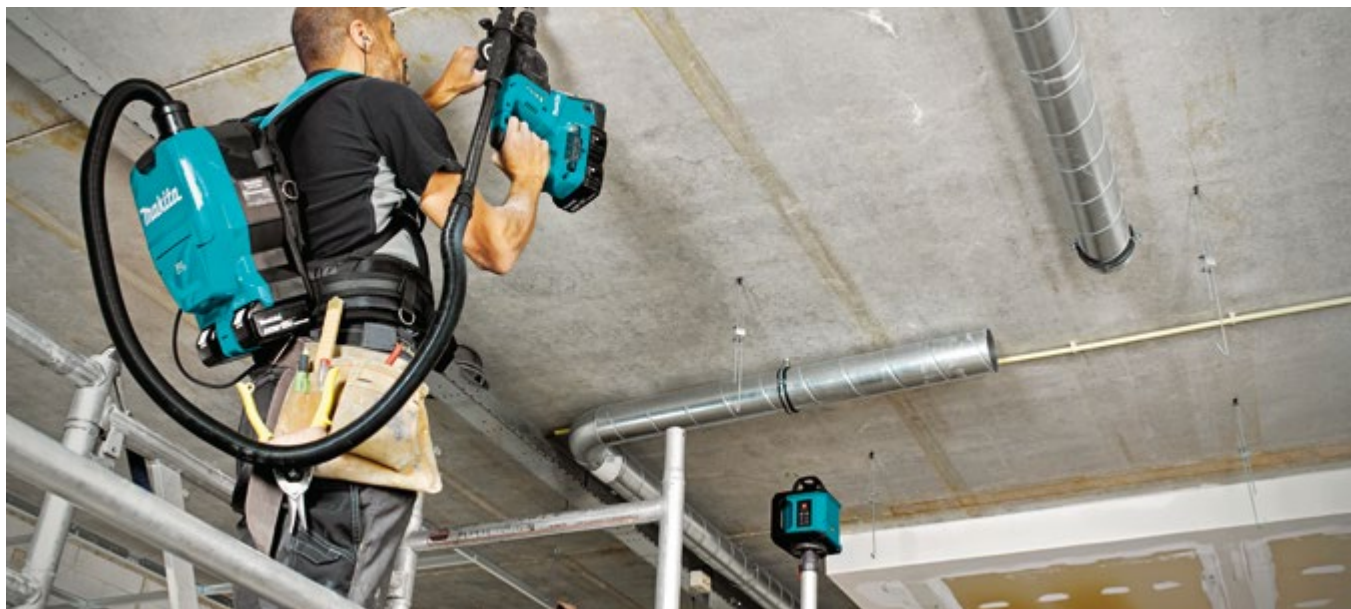

Akumulatorski alati

Laserski merači i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



# ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

FOTOGRAFIJA HR3541FC

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Preusmeravanje



Klizna spojka



Sakupljač prašine



Ugrađeno radno svetlo



Prilagođeno za SDS-PLUS pribor



Prilagođeno za SDS-MAX pribor



28,6 mm šestougaoni prihvati



30 mm šestougaoni prihvati



Meki start



Makpac kofer



Transportni kofer



# ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

93



## HR1840

### Čekić-bušilica

- ▶ 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ Klizna spojka

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 470 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-2.100 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.800 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 1,4 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/24/18 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 35 mm                     |
| Maks. kapacitet dijamantske krune         | 65 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 285 x 75 x 208 mm         |
| Težina                                    | 2,4 kg                    |



## HR2470

### Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 780 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1.100 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 2,4 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/24 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 35-54 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 370 x 84 x 214 mm         |
| Težina                                    | 3,3 kg                    |



## HR2630

### Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završljivanja

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 800 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.600 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 2,4 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/26 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 68 mm                     |
| Maks. kapacitet dijamantske krune         | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 361 x 77 x 209 mm         |
| Težina                                    | 3,3 kg                    |



## HR2630T

### Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 800 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.600 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 2,4 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/26 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 68 mm                     |
| Maks. kapacitet dijamantske krune         | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 361 x 77 x 209 mm         |
| Težina                                    | 3,5 kg                    |



## HR2631F

### Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 800 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.600 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 2,4 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/26 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 68 mm                     |
| Maks. kapacitet dijamantske krune         | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 361 x 77 x 209 mm         |
| Težina                                    | 3,4 kg                    |



## HR2631FT

### Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 800 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.600 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 2,4 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/26 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 68 mm                     |
| Maks. kapacitet dijamantske krune         | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 361 x 77 x 209 mm         |
| Težina                                    | 3,6 kg                    |



## HR2652

### Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: nastavak za usisavanje prašine DX15

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 800 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.600 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 2,2 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/26 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 68 mm                     |
| Maks. kapacitet dijamantske krune         | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 604 x 89 x 260 mm         |
| Težina                                    | 4,3 kg                    |



## HR2653

### Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: nastavak za usisavanje prašine DX15

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 800 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.600 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 2,2 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/26 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 68 mm                     |
| Maks. kapacitet dijamantske krune         | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 604 x 89 x 260 mm         |
| Težina                                    | 4,3 kg                    |

## DX NASTAVCI ZA ODVOĐENJE PRAŠINE

### DIREKTNO ODVOĐENJE PRAŠINE, BEZ UPOTREBE USISIVAČA

- ▶ Najokretnije i najefikasnije rešenje za bušenje betona bez prašine
- ▶ Podesivi ograničivač dubine sa odvođenjem prašine
- ▶ HEPA filter uklanja do 99,75% prašine
- ▶ Mehanizam za čišćenje filtera



Maksimalna dužina burgije  
**165 mm DX5 / DX7 / DX16**  
**260 mm DX8 / DX9 / DX12 / DX14 / DX15**  
**265 mm DX10 / DX11**



## HR2670

### Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 800 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1.500 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 3,0 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/26 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 68 mm                     |
| Maks. kapacitet dijamantske krune         | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 362 x 77 x 207 mm         |
| Težina                                    | 3,4 kg                    |



## HR2670FT

### Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 800 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1.500 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 3,0 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/26 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 68 mm                     |
| Maks. kapacitet dijamantske krune         | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 390 x 77 x 207 mm         |
| Težina                                    | 3,3 kg                    |



## HR2810

### Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 800 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1.100 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca                              | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 2,8 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/28 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 314 x 89 x 225 mm         |
| Težina                                    | 3,8 kg                    |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, bušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



## ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi za vrući vazduh

Bašenski alati

**HR2811FT****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

**Uključeno:** brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 800 W                     |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-1100 min <sup>-1</sup>  |
| Broj udaraca                              | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 2,9 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/28 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 339 x 89 x 225 mm         |
| Težina                                    | 3,9 kg                    |

**AVT****HR3001CJ****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.050 W                   |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-840 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                              | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 3,9 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/30 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 369 x 98 x 226 mm         |
| Težina                                    | 4,5 kg                    |

**AVT****HR3011FCJ****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Moguće korišćenje sistema za odvođenje prašine DX10

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.050 W                   |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-840 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                              | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 3,9 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/30 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 369 x 98 x 242 mm         |
| Težina                                    | 4,8 kg                    |

**AVT****HR3012FCJ****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Moguće korišćenje sistema za odvođenje prašine DX11

**Uključeno:** brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.050 W                   |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                  |
| Broj obrtaja                              | 0-840 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                              | 0-4.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 3,9 J                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/30 mm               |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 80 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 369 x 98 x 242 mm         |
| Težina                                    | 4,7 kg                    |

**HR3200C****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 850 W                         |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                      |
| Broj obrtaja                              | 315-630 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.650-3.300 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 5,1 J                         |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/32 mm                   |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 90 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 398 x 108 x 239 mm            |
| Težina                                    | 5,2 kg                        |

**AVT****HR3210C****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 850 W                         |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                      |
| Broj obrtaja                              | 315-630 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.650-3.300 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 5,0 J                         |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/32 mm                   |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 90 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 398 x 114 x 239 mm            |
| Težina                                    | 5,6 kg                        |

**AVT****HR3210FCT****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

**Uključeno:** brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 850 W                         |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-PLUS                      |
| Broj obrtaja                              | 315-630 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.650-3.300 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 4,9 J                         |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/32 mm                   |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 90 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 398 x 114 x 239 mm            |
| Težina                                    | 5,6 kg                        |

**HR3540C****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 24 različita položaja završljivanja

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 850 W                         |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 315-630 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.650-3.300 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 5,6 J                         |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/35 mm                   |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 90 mm                         |
| Maks. kapacitet: dijamantske krune        | 90 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 439 x 114 x 239 mm            |
| Težina                                    | 5,3 kg                        |

**AVT****HR3541FC****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 24 različita položaja završljivanja

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 850 W                         |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 315-630 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.650-3.300 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 5,7 J                         |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton         | 13/32/35 mm                   |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 90 mm                         |
| Maks. kapacitet: dijamantske krune        | 90 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 439 x 114 x 239 mm            |
| Težina                                    | 5,7 kg                        |

**HR4002****Čekić-bušilica**

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.050 W                 |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                 |
| Broj obrtaja                              | 680 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                              | 2.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 6,1 J                   |
| Maks. bušenje Ø: beton                    | 40 mm                   |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 105 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 458 x 114 x 256 mm      |
| Težina                                    | 6,8 kg                  |

**HR4003C****Čekić-bušilica**

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.100 W                       |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 250-500 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.450-2.900 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 8,3 J                         |
| Maks. bušenje Ø: beton                    | 40 mm                         |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 106 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 479 x 106 x 263 mm            |
| Težina                                    | 6,4 kg                        |

**AVT & SOFT NO LOAD****HR4013C****Čekić-bušilica**

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Kucište koje apsorbuje vibracije

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.100 W                       |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 250-500 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.450-2.900 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 8,0 J                         |
| Maks. bušenje Ø: beton                    | 40 mm                         |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 106 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 479 x 112 x 263 mm            |
| Težina                                    | 6,9 kg                        |

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**AVT & SOFT**  
NO LOAD  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

## SISTEM ZA PRIGUŠIVANJE VIBRACIJA

Tehnologija AVT za aktivno prigušivanje vibracija tokom rada pomoću sistema kontratega generiše snagu koja je suprotna snazi udarnog mehanizma. Smanjenjem vibracija se na dleto/burgiju za rad prenese više generisane energije sa manje vibracija i bez gubitka snage. Uz dodatak SOFT NO LOAD tehnologije koja smanjuje vibracije alata bez opterećenja osigurava se manje vibracija tokom celog rada alata, kao i precizno pozicioniranje dleta/burgije.

**ANTIVIBRACIONO KUČIŠTE**

**PRIGUŠNA OPRUGA**

**ANTIVIBRACIONA DRŠKA**

Antivibracione gumirane drške smanjuju vibracije što znači manji umor ruku.

Antivibraciono kučište sa prigušnim oprugama kreće se nezavisno od motora i udarnog mehanizma za efikasnu izolaciju vibracija dalje od korisnika.

Sistem kontratega AVT generiše snagu koja deluje u suprotnom pravcu od udarnog mehanizma za značajno smanjenje vibracija.



### HR4501C

#### Čekić-bušilica

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.350 W                       |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 130-280 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.250-1.700 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 10,1 J                        |
| Maks. bušenje Ø: beton                    | 45 mm                         |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 125 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 458 x 121 x 288 mm            |
| Težina                                    | 8,4 kg                        |



### AVT

#### HR4511C

#### Čekić-bušilica

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.350 W                       |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 130-280 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.250-1.700 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 9,4 J                         |
| Maks. bušenje Ø: beton                    | 45 mm                         |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 125 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 458 x 121 x 288 mm            |
| Težina                                    | 9,1 kg                        |



#### HR5202C

#### Čekić-bušilica

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Klizna spojka

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.510 W                       |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 150-310 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.100-2.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 20,0 J                        |
| Maks. bušenje Ø: beton                    | 52 mm                         |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 160 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 599 x 134 x 287 mm            |
| Težina                                    | 11,1 kg                       |



#### HR5212C

#### Čekić-bušilica

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.510 W                       |
| Tip prihvata alata za                     | SDS-MAX                       |
| Broj obrtaja                              | 150-310 min <sup>-1</sup>     |
| Broj udaraca                              | 1.100-2.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca                           | 19,1 J                        |
| Maks. bušenje Ø: beton                    | 52 mm                         |
| Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija | 160 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 599 x 140 x 287 mm            |
| Težina                                    | 12 kg                         |



#### HK0500

#### Mali čekić za rušenje

- Za uklanjanje pločica, linoleuma, maltera i precizno klesanje
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 550 W                         |
| Tip prihvata alata za     | SDS-PLUS                      |
| Broj udaraca              | 2.000-3.500 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 1,8 J                         |
| Broj pozicija dleta       | 12                            |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 468 x 83 x 174 mm             |
| Težina                    | 3,2 kg                        |



#### HK1820

#### Mali čekić za rušenje

- Za uklanjanje pločica, ploča i ostataka maltera
- Prekidač za kontinuiran rad za smanjenje umora

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 550 W                     |
| Tip prihvata alata za     | SDS-PLUS                  |
| Broj udaraca              | 0-3.200 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 3,1 J                     |
| Broj pozicija dleta       | 12                        |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 351 x 102 x 203 mm        |
| Težina                    | 3,4 kg                    |



#### HM0870C

#### Čekić za rušenje

- Kontrola konstantne brzine automatski dodaje snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Bestepeno podesiva brzina

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.110 W                       |
| Tip prihvata alata za     | SDS-MAX                       |
| Broj udaraca              | 1.100-2.650 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 7,6 J                         |
| Broj pozicija dleta       | 12                            |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 449 x 109 x 230 mm            |
| Težina                    | 5,3 kg                        |



#### HM0871C

#### Čekić za rušenje

- Kontrola konstantne brzine automatski dodaje snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.110 W                       |
| Tip prihvata alata za     | SDS-MAX                       |
| Broj udaraca              | 1.100-2.650 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 8,1 J                         |
| Broj pozicija dleta       | 12                            |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 466 x 116 x 230 mm            |
| Težina                    | 5,8 kg                        |



#### HM1101C

#### Čekić za rušenje

- Dugme za kontrolu brzine sa 5 nivoa omogućava prilagodavanje brzine individualnom zadatku

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.300 W                       |
| Tip prihvata alata za     | SDS-MAX                       |
| Broj udaraca              | 1.100-2.650 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 11,5 J                        |
| Broj pozicija dleta       | 12                            |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 528 x 115 x 247 mm            |
| Težina                    | 7,3 kg                        |



## ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati sa sečenjem, brušenjem i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



AVT &amp; SOFT NOLOAD

HM1111C

Čekić za rušenje

- Dugme za kontrolu brzine sa 5 nivoa omogućava prilagodavanje brzine individualnom zadatku

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.300 W                       |
| Tip prihvata alata za     | SDS-MAX                       |
| Broj udaraca              | 1.100-2.650 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 11,2 J                        |
| Broj pozicija dleta       | 12                            |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 528 x 126 x 247 mm            |
| Težina                    | 5,8 kg                        |



AVT &amp; SOFT NOLOAD

HM1203C

Čekić za rušenje

- Kontrola konstantne brzine automatski dodaje snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Bestepeno podesiva brzina

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.510 W                     |
| Tip prihvata alata za     | SDS-MAX                     |
| Broj udaraca              | 950-1.900 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 19,1 J                      |
| Broj pozicija dleta       | 12                          |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 576 x 128 x 265 mm          |
| Težina                    | 9,7 kg                      |



AVT &amp; SOFT NOLOAD

HM1213C

Čekić za rušenje

- Kontrola konstantne brzine automatski dodaje snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.510 W                     |
| Tip prihvata alata za     | SDS-MAX                     |
| Broj udaraca              | 950-1.900 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 18,6 J                      |
| Broj pozicija dleta       | 12                          |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 576 x 149 x 265 mm          |
| Težina                    | 10,8 kg                     |



AVT &amp; SOFT NOLOAD

HM1214C

Čekić za rušenje

- Bočni rukohvat okretan za 360°
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.510 W                     |
| Tip prihvata alata za     | SDS-MAX                     |
| Broj udaraca              | 950-1.900 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 19,9 J                      |
| Broj pozicija dleta       | 12                          |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 700 x 129 x 265 mm          |
| Težina                    | 12,3 kg                     |



HM1307C

Čekić za rušenje

- Bočni rukohvat okretan za 360°
- Bestepeno podesiva brzina

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.510 W                     |
| Tip prihvata alata za     | Šestougani / 30 mm / B-Typ  |
| Broj udaraca              | 730-1.450 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 25,5 J                      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 715 x 129 x 266 mm          |
| Težina                    | 15,3 kg                     |



HM1317C

Čekić za rušenje

- Kontrola konstantne brzine automatski dodaje snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.510 W                     |
| Tip prihvata alata za     | Šestougani / 30 mm / B-Typ  |
| Broj udaraca              | 730-1.450 min <sup>-1</sup> |
| Energija udarca           | 25,0 J                      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 715 x 129 x 266 mm          |
| Težina                    | 17,0 kg                     |



HM1501

Čekić za rušenje

- On/off klizni prekidač
- Svetlo za upozorenje ukazuje na problem sa kablom, prekidačem ili motorom

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.850 W                    |
| Tip prihvata alata za     | Šestougani / 30 mm / B-Typ |
| Broj udaraca              | 1.300 min <sup>-1</sup>    |
| Energija udarca           | 48,1 J                     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 781 x 130 x 266 mm         |
| Težina                    | 18,4 kg                    |



HM1502

Čekić za rušenje

- On/off klizni prekidač
- Svetlo za upozorenje ukazuje na problem sa kablom, prekidačem ili motorom

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.850 W                      |
| Tip prihvata alata za     | Šestougani / 28,6 mm / B-Typ |
| Broj udaraca              | 1.300 min <sup>-1</sup>      |
| Energija udarca           | 49,1 J                       |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 809 x 130 x 266 mm           |
| Težina                    | 19,7 kg                      |



HM1512

Čekić za rušenje

- On/off klizni prekidač
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.850 W                      |
| Tip prihvata alata za     | Šestougani / 28,6 mm / B-Typ |
| Broj udaraca              | 1.300 min <sup>-1</sup>      |
| Energija udarca           | 48,5 J                       |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 809 x 130 x 266 mm           |
| Težina                    | 20,4 kg                      |



HM1802

Čekić za rušenje

- Kucište koje apsorbuje vibracije
- Visoko izdržljiv prekidač

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.000 W                      |
| Tip prihvata alata za     | Šestougani / 28,6 mm / B-Typ |
| Broj udaraca              | 870 min <sup>-1</sup>        |
| Energija udarca           | 71,4 J                       |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 843 x 210 x 608 mm           |
| Težina                    | 29,4 kg                      |



HM1812

Čekić za rušenje

- Kucište koje apsorbuje vibracije
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.000 W                      |
| Tip prihvata alata za     | Šestougani / 28,6 mm / B-Typ |
| Broj udaraca              | 870 min <sup>-1</sup>        |
| Energija udarca           | 72,8 J                       |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 843 x 210 x 608 mm           |
| Težina                    | 31,3 kg                      |

## PRIBOR ZA ČEKIĆE ZA RUŠENJE



JM00000674

Kolica za transport sa prostora za skladištenje pribora

HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM0046

# BUŠILICE / MEŠAČI

FOTOGRAFIJA DA3010F

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Preusmeravanje



Klizna spojka



Podešavanje zateznog momenta



Meki start



Mehaničke brzine



Ugrađeno radno svetlo



Transportni kofer





**DA3010F****Ugaona bušilica**

- ▶ Futer sa nazubljenim vencem i ključem
- ▶ Može da se postavi bočna drška

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 450 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-2.400 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave    | 1,5-10 mm                 |
| Visina stezne glave       | 66 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 10 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: drvo     | 21 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 270 x 79 x 61 mm          |
| Težina                    | 1,6 kg                    |

**DA3011F****Ugaona bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Može da se postavi bočna drška

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 450 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-2.400 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave    | 1,5-10 mm                 |
| Visina stezne glave       | 93 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 10 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: drvo     | 25 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 282 x 61 x 93 mm          |
| Težina                    | 1,6 kg                    |

**DP2011****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Kompaktna i lagana, sa dovoljno snage

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 370 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-4.200 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave    | 0,8-6,5 mm                |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 6,5 mm                    |
| Maks. bušenje Ø: drvo     | 15 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 209 x 64 x 175 mm         |
| Težina                    | 1,1 kg                    |

**6413****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Kompaktna i lagana, sa dovoljno snage

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 450 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave    | 0,8-10 mm                 |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 10 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: drvo     | 25 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 234 x 64 x 183 mm         |
| Težina                    | 1,3 kg                    |

**6408****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Snažan motor za teške radove

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 530 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-2.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave    | 1,5-10 mm                 |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 10 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: drvo     | 25 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 261 x 68 x 199 mm         |
| Težina                    | 1,5 kg                    |

**DP4020****Bušilica**

- ▶ Futer sa nazubljenim vencem
- ▶ Veliki prekidač

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 630 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave    | 1,5-13 mm                 |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 13 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: drvo     | 30 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 269 x 66 x 209 mm         |
| Težina                    | 1,9 kg                    |

**DP4003****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Zakačaljka za opasač
- ▶ Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 750 W                   |
| Broj obrtaja              | 0-600 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave    | 1,5-13 mm               |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 13 mm                   |
| Maks. bušenje Ø: drvo     | 38 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 308 x 72 x 190 mm       |
| Težina                    | 2,7 kg                  |

**DP4021****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Veliki prekidač

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 630 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave    | 1,5-13 mm                 |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 13 mm                     |
| Maks. bušenje Ø: drvo     | 30 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 271 x 66 x 209 mm         |
| Težina                    | 1,8 kg                    |

**Ezychange****KRUNASTE TESTERE**

Krunaste testere sa sistemom EZYCHANGE za brzo menjanje omogućavaju brzo i jednostavno menjanje sa krunskim testerama drugih prečnika. Serija uključuje BiM i TCT krunaste testere.

BiM krunaste testere odlikuje progresivna geometrija zuba za brzo sečenje, a omogućavaju sečenje nerdajućeg čelika debljine 3 mm. TCT krunaste testere imaju TCT zube za bolju izdržljivost i u poređenju sa BiM krunastim testerama omogućavaju sečenje šireg spektra materijala.



**JEDNOSTAVNO „KLIK“  
NAMEŠTANJE**



**VELIKI OTVORI SA STRANE I NA DNU ZA  
JEDNOSTAVNO UKLANJANJE ISEČENOG DELA SA BURGIJOM**

**SERIJA EZYCHANGE KRUNASTIH TESTERA****Ezychange  
Bi-Metal HSS 8%Co****Ø16-152 mm**

Krunaste testere  
dubina bušenja 44 mm  
nerdajući čelik, metali,  
aluminijum, drvo, PVC

**3/8" HEX**

Ezychange adapter sa HSS-G  
burgijom za centriranje

**HSS-G / HSS-Co**

Burgije za centriranje

**150 mm / 300 mm**

Ezychange produžeci 3/8" HEX

**Ezychange  
TCT****Ø20-128 mm**

Krunaste testere  
dubina bušenja 60 mm  
nerdajući čelik, metali, aluminijum,  
drvo, PVC, cigla, keramičke pločice

**3/8" HEX**

Ezychange adapter sa TCT  
burgijom za centriranje

**HSS-G / HSS-Co / TCT**

Burgije za centriranje

**150 mm / 300 mm**

Ezychange produžeci 3/8" HEX

# BUŠILICE / MEŠAČI



**DP4011**

## Bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Klizna spojka
- ▶ Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 720 W                             |
| Broj obrtaja              | 0-1.200 / 2.900 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave    | 1,5-13 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 13 / 8 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: drvo     | 40 / 25 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 347 x 70 x 220 mm                 |
| Težina                    | 2,2 kg                            |



**HP1640**

## Udarna bušilica

- ▶ Futer sa nazubljenim vencem i ključem
- ▶ Bočna drška za bolju kontrolu

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 680 W                      |
| Broj obrtaja                      | 0-2.800 min <sup>-1</sup>  |
| Broj udaraca                      | 0-44.800 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                  |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13 / 30 / 16 mm            |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 303 x 72 x 222 mm          |
| Težina                            | 2 kg                       |



**HP1641K**

## Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Bočna drška za bolju kontrolu

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 680 W                      |
| Broj obrtaja                      | 0-2.800 min <sup>-1</sup>  |
| Broj udaraca                      | 0-44.800 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                  |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13 / 30 / 16 mm            |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 303 x 72 x 222 mm          |
| Težina                            | 2 kg                       |



**HP2050H**

## Udarna bušilica

- ▶ Futer sa nazubljenim vencem i ključem
- ▶ Klizna spojka

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 720 W                               |
| Broj obrtaja                      | 0-1.200 / 2.900 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-24.000 / 58.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13 / 40 / 20 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 372 x 70 x 220 mm                   |
| Težina                            | 2,5 kg                              |



**HP2051H**

## Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Klizna spojka

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 720 W                               |
| Broj obrtaja                      | 0-1.200 / 2.900 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-24.000 / 58.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13 / 40 / 20 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 360 x 70 x 220 mm                   |
| Težina                            | 2,5 kg                              |



**HP2070**

## Udarna bušilica

- ▶ Futer sa nazubljenim vencem i ključem
- ▶ Klizna spojka
- ▶ Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 1.010 W                             |
| Broj obrtaja                      | 0-1.200 / 2.900 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-24.000 / 58.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 13 / 40 / 20 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 362 x 220 x 70 mm                   |
| Težina                            | 2,6 kg                              |



**HP2071**

## Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Klizna spojka
- ▶ Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 1.010 W                             |
| Broj obrtaja                      | 0-1.200 / 2.900 min <sup>-1</sup>   |
| Broj udaraca                      | 0-24.000 / 58.000 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1,5-13 mm                           |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 16 / 40 / 20 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 362 x 220 x 70 mm                   |
| Težina                            | 2,6 kg                              |



**HP0300**

## Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 320 W                              |
| Broj obrtaja                      | 0-450 / 1.500 min <sup>-1</sup>    |
| Broj udaraca                      | 0-6.750 / 22.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1-10 mm                            |
| Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton | 10 / 28 / 8 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 235 x 67 x 206 mm                  |
| Težina                            | 1,3 kg                             |

## PRIBOR ZA MEŠAČE

M14 / 3/8" HEX



Zaštitni obruč sprečava oštećenje posude



Opcija M14 ili 3/8" HEX, prihvata



Mešanje u smeru od gore prema dole za manje prskanje materijala



Mešanje u smeru od dole prema gore sprečava nastanak taloga



## SERIJA MEŠALICA

|                                                                                                                     | D-73508                 | D-73536  | D-73542               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ preporučeno</li> <li>✓ odgovarajuće</li> <li>✗ nije preporučeno</li> </ul> |                         |          |                       |
| Dimenzije                                                                                                           | Ø120 mm / 600 mm        |          | Ø120 mm / 600 mm      |
| Kapacitet mešanja                                                                                                   | 15 kg                   |          | 20 kg                 |
| Maks. broj obrtaja                                                                                                  | 1.300 min <sup>-1</sup> |          | 500 min <sup>-1</sup> |
| Mešanje                                                                                                             | od gore prema dole      |          | od dole prema gore    |
| Prihvata                                                                                                            | M14                     | 3/8" HEX | 3/8" HEX              |
| Tekućine                                                                                                            | Zidne boje              | ✓        | ✗                     |
|                                                                                                                     | Disperzije              | ✓        | ✗                     |
|                                                                                                                     | Premazi                 | ✓        | ✗                     |
|                                                                                                                     | Lakovi                  | ✓        | ✗                     |
|                                                                                                                     | Emulzije                | ✓        | ✗                     |
|                                                                                                                     | Epoksi smole            | ✓        | ✗                     |
| Viskozne tvari                                                                                                      | Gipsani malteri         | ✗        | ✗                     |
|                                                                                                                     | Lepak                   | ✗        | ✓                     |
|                                                                                                                     | Cementne mase           | ✗        | ✓                     |
|                                                                                                                     | Malta                   | ✗        | ✓                     |
|                                                                                                                     | Gips                    | ✗        | ✓                     |



**UT1200****Mešač**

- ▶ Za mešanje boja, lepka za pločice, gipsa i fuge

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 960 W                   |
| Broj obrtaja              | 0-590 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka       | M14                     |
| Maks. prečnik mešača      | 120 mm                  |
| Kapacitet mešanja         | 40 kg                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 345 x 180 x 295 mm      |
| Težina                    | 3,2 kg                  |

**UT1400****Mešač**

- ▶ Za mešanje boja, lepka, gipsa, maltera, smole i drugih materijala
- ▶ Robustan dizajn za rad u najzahtevnijim uslovima

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.300 W                 |
| Broj obrtaja              | 0-900 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka       | M14                     |
| Maks. prečnik mešača      | 140 mm                  |
| Kapacitet mešanja         | 50 kg                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 430 x 180 x 305 mm      |
| Težina                    | 5,2 kg                  |

**UT1401****Mešač**

- ▶ Za mešanje betona, gipsa i drugih materijala
- ▶ Robustan dizajn za rad u najzahtevnijim uslovima

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.150 W                       |
| Broj obrtaja              | 0-400 / 730 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka       | M14                           |
| Maks. prečnik mešača      | 140 mm                        |
| Kapacitet mešanja         | 60 kg                         |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 430 x 180 x 349 mm            |
| Težina                    | 5,5 kg                        |

**UT1600****Mešač**

- ▶ Za mešanje betona, gipsa i drugih materijala
- ▶ Robustan dizajn za rad u najzahtevnijim uslovima

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.800 W                       |
| Broj obrtaja              | 0-440 / 970 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka       | M14                           |
| Maks. prečnik mešača      | 140 mm                        |
| Kapacitet mešanja         | 90 kg                         |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 430 x 180 x 397 mm            |
| Težina                    | 7,1 kg                        |

**KRUNE WELDON ZA MAGNETNE BUŠILICE****Kruna HB500, HB350**

|        |                |
|--------|----------------|
| HB-13S | Ø13 mm x 25 mm |
| HB-14S | Ø14 mm x 25 mm |
| HB-15S | Ø15 mm x 25 mm |
| HB-16S | Ø16 mm x 25 mm |
| HB-17S | Ø17 mm x 25 mm |
| HB-18S | Ø18 mm x 25 mm |
| HB-19S | Ø19 mm x 25 mm |
| HB-20S | Ø20 mm x 25 mm |
| HB-22S | Ø22 mm x 25 mm |
| HB-24S | Ø24 mm x 25 mm |
| HB-25S | Ø25 mm x 25 mm |
| HB-26S | Ø26 mm x 25 mm |
| HB-28S | Ø28 mm x 25 mm |
| HB-30S | Ø30 mm x 25 mm |
| HB-32S | Ø32 mm x 25 mm |

**Priključak za centriranje HB500, HB350**

HB-PILOTS 25 mm

**Kruna HB500**

|        |                |
|--------|----------------|
| HB-20L | Ø20 mm x 50 mm |
| HB-22L | Ø22 mm x 50 mm |
| HB-24L | Ø24 mm x 50 mm |
| HB-28L | Ø28 mm x 50 mm |
| HB-30L | Ø30 mm x 50 mm |
| HB-32L | Ø32 mm x 50 mm |
| HB-34L | Ø34 mm x 50 mm |
| HB-35L | Ø35 mm x 50 mm |
| HB-36L | Ø36 mm x 50 mm |
| HB-42L | Ø42 mm x 50 mm |
| HB-45L | Ø45 mm x 50 mm |
| HB-50L | Ø50 mm x 50 mm |

**Priključak za centriranje HB500**

HB-PILOTL 50 mm

**HB350****Magnetna bušilica**

- ▶ Opremljena je sistemom za dovodjenje ulja za ujednačeno bušenje
- ▶ Snažna magnetna osnova pruža stabilnost prilikom bušenja

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.050 W               |
| Broj obrtaja              | 850 min <sup>-1</sup> |
| Tip prihvata alata za     | Weldon                |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 35 mm                 |
| Stezna sila               | 816 kg                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 225 x 195 x 490 mm    |
| Težina                    | 11,5 kg               |

**HB500****Magnetna bušilica**

- ▶ Magnet može da drži punom snagom na metalnoj podlozi debljine najmanje 6 mm
- ▶ Brza zamena krunastih testera bez alata

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.150 W                     |
| Broj obrtaja              | 350 / 650 min <sup>-1</sup> |
| Tip prihvata alata za     | Weldon                      |
| Maks. bušenje Ø: čelik    | 50 mm                       |
| Stezna sila               | 950 kg                      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 290 x 150 x 450 mm          |
| Težina                    | 18,5 kg                     |

**DBM130****Dijamantska bušilica za suvo bušenje**

- ▶ Dijamantska bušilica za suvo bušenje u cigli bez vibracija
- ▶ Meki start

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 1.700 W                           |
| Broj obrtaja                      | 0-1.500 / 3.000 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka               | M18                               |
| Maks. kapacitet dijamantske krune | 132 / 70 mm                       |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 515 x 90 x 125 mm                 |
| Težina                            | 5,6 kg                            |

**DBM131****Dija. bušilica za suvo i mokro bušenje**

- ▶ Integriran dovod vode sa priključkom za univerzalnu brzu spojku
- ▶ RCD prekidač štiti od električnog udara

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 1.700 W                           |
| Broj obrtaja                      | 0-1.500 / 3.000 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka               | M18                               |
| Maks. kapacitet dijamantske krune | 132 / 70 mm                       |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 515 x 90 x 125 mm                 |
| Težina                            | 5,6 kg                            |

**DBM230****Dija. bušilica za suvo i mokro bušenje**

- ▶ Integriran dovod vode sa priključkom za univerzalnu brzu spojku
- ▶ Upotreba moguća samo sa postoljem bušilice P-54190
- ▶ RCD prekidač štiti od električnog udara

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 2.500 W                               |
| Broj obrtaja                      | 390 / 1.040 / 1.700 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka               | 5/4"-7UNC                             |
| Maks. kapacitet dijamantske krune | 230 mm                                |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 610 x 140 x 190 mm                    |
| Težina                            | 11,2 kg                               |

**POSTOLJA ZA DIJAMANTNE BUŠILICE****P-40082**

Postolje DBM130, DBM131

**P-54190**

Postolje DBM230

# ALATI ZA PRITEZANJE

FOTOGRAFIJA TW0350

Bestepeno podesiva brzina



Mehaničke brzine



Preusmeravanje



Podešavanje obrtnog momenta



Ugrađeno radno svetlo



Transportni kofer





**FS4000****Zavrtač**

- ▶ Nosač umetka za skladištenje umetaka
- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 570 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-4.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougani prihvat        | 1/4"                      |
| Samourezni vijci          | 6 mm                      |
| Vijci za gips karton      | 5 mm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 269 x 65 x 192 mm         |
| Težina                    | 1,3 kg                    |

**FS4300****Zavrtač**

- ▶ Tiha spojka sa visokom izdržljivošću
- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 570 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-4.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougani prihvat        | 1/4"                      |
| Samourezni vijci          | 6 mm                      |
| Vijci za gips karton      | 5 mm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 269 x 65 x 192 mm         |
| Težina                    | 1,4 kg                    |

**FS6300R****Zavrtač**

- ▶ Tiha spojka sa visokom izdržljivošću
- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 570 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-6.000 min <sup>-1</sup> |
| Šestougani prihvat        | 1/4"                      |
| Vijci za gips karton      | 4 mm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 269 x 65 x 192 mm         |
| Težina                    | 1,4 kg                    |

**DF0300****Bušilica-odvijlač**

- ▶ Brzostezna glava

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga         | 320 W                         |
| Broj obrtaja                      | 0-450/1.500 min <sup>-1</sup> |
| Kapacitet stezne glave            | 1-10 mm                       |
| Maks. bušenje Ø: čelik            | 10 mm                         |
| Maks. bušenje Ø: drvo             | 28 mm                         |
| Najveći obrtni moment: tvrd/mečan | 56/21 Nm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)             | 220 x 67 x 206 mm             |
| Težina                            | 1,2 kg                        |

**TD0101F****Udarni odvijlač**

- ▶ Tanak i izdržljiv aluminijumski oklop

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 230 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-3.600 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 0-3.200 min <sup>-1</sup> |
| Šestougani prihvat        | 1/4"                      |
| Standardni vijci          | M5-M14                    |
| Visoko zatezni vijci      | M5-M10                    |
| Maks. obrtni moment       | 100 Nm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 185 x 67 x 192 mm         |
| Težina                    | 0,99 kg                   |

**TW0200****Udarni odvijlač**

- ▶ Prekidač za promenu smeru

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 380 W                     |
| Broj obrtaja              | 0-2.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 0-2.200 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat         | 1/2"                      |
| Standardni vijci          | M10-M16                   |
| Visoko zatezni vijci      | M10-M12                   |
| Maks. obrtni moment       | 200 Nm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 251 x 72 x 220 mm         |
| Težina                    | 2,1 kg                    |

### PRIVRŠČIVANJE SA SQ UDARNIM ODVIJLAČIMA



## UDARNI BITEVI I ADAPTERI

**E-19794**

T30 nasadni ključ  
1/2" kvadratni prihvat, 78 mm

**E-19819**

T40 nasadni ključ  
1/2" kvadratni prihvat, 78 mm

**E-19831**

T50 nasadni ključ  
1/2" kvadratni prihvat, 78 mm

**B-68448**

Adapter SQ za umetke  
1/2" kvadratni prihvat, 51 mm

**6905H****Udarni odvijlač**

- ▶ Robusno kućište sa gumenim odbojnikom

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 470 W                   |
| Broj obrtaja              | 2.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 2.600 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat         | 1/2"                    |
| Standardni vijci          | M12-M20                 |
| Visoko zatezni vijci      | M12-M16                 |
| Maks. obrtni moment       | 300 Nm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 275 x 86 x 197 mm       |
| Težina                    | 2,4 kg                  |

**TW0350****Udarni odvijlač**

- ▶ Robusno kućište sa gumenim odbojnikom

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 400 W                   |
| Broj obrtaja              | 2.200 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 2.200 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat         | 1/2"                    |
| Standardni vijci          | M12-M22                 |
| Visoko zatezni vijci      | M12-M16                 |
| Maks. obrtni moment       | 350 Nm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 283 x 87 x 233 mm       |
| Težina                    | 3,0 kg                  |

**6906****Udarni odvijlač**

- ▶ Robusno kućište sa gumenim odbojnikom

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 620 W                   |
| Broj obrtaja              | 1.700 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 1.600 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat         | 3/4"                    |
| Standardni vijci          | M16-M22                 |
| Visoko zatezni vijci      | M16-M20                 |
| Maks. obrtni moment       | 588 Nm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 327 x 95 x 237 mm       |
| Težina                    | 5,6 kg                  |

**TW1000****Udarni odvijlač**

- ▶ Sa kukom za odlaganje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.200 W                 |
| Broj obrtaja              | 1.400 min <sup>-1</sup> |
| Broj udaraca              | 1.500 min <sup>-1</sup> |
| Kvadratni prihvat         | 1"                      |
| Standardni vijci          | M24-M30                 |
| Visoko zatezni vijci      | M22-M24                 |
| Maks. obrtni moment       | 1.000 Nm                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 382 x 121 x 290 mm      |
| Težina                    | 8,8 kg                  |

# ALATI ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

FOTOGRAFIJA GA5080R

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Elektronske brzine



Kočnica



Klizna spojka



Meki start



Lepljenje sa čičkom



Zaštita od nehotičnog pokretanja



Sakupljač prašine



Ugrađeno radno svetlo



Makpac kofer



Transportni kofer






**SJSII****MANJE VIBRACIJA ZA LAKŠI RAD**

Prekomerne vibracije alata su suvišno kretanje koje negativno utiče na rukovaoca i smanjuje produktivnost. Makita je stoga razvila inovativnu SJSII tehnologiju, koja omogućava neverovatno smanjenje vibracija.

SJSII je mehanizam sa lisnatom oprugom i otpusnim elementom koji prigušuje vibracije tokom duže upotrebe. Sistem funkcioniše tako što prenosi vibracije sa osovine za pribor na otpusni element, koji pritiska lisnatu oprugu i apsorbuje vibracije.




otpusni element  
lisnata opruga


**SJS****SISTEM MEHANIČKE SPOJKE**

SJS sistem je mehanička spojka koja sprečava oštećenje motora i zupčanika u slučaju iznenadnog zaustavljanja ploče.

To postiže uz pomoć spiralne opruge, koja omogućava prenos kretanja sa osovine na zupčanic. Pri normalnom opterećenju, opruga čvrsto fiksira osovinu i prenosi njeno kretanje na zupčanic, a u slučaju preopterećenja, sila zatezanja opruge se opušta, tako da se osovina okreće u prazno.



osovina  
spiralna opruga  
zupčanic

**GA4530R****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač

**9557HNR6****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač

**GA5030R****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač

**9558HNR6****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 720 W                    |
| Broj obrtaja              | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 115 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitičnika       | 3 žleba                  |
| Podešavanje štitičnika    | stezaljka                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 266 x 130 x 108 mm       |
| Težina                    | 1,8 kg                   |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 840 W                    |
| Broj obrtaja              | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 115 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitičnika       | 3 žleba                  |
| Podešavanje štitičnika    | stezaljka                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 271 x 129 x 106 mm       |
| Težina                    | 2,4 kg                   |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 720 W                    |
| Broj obrtaja              | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitičnika       | 3 žleba                  |
| Podešavanje štitičnika    | stezaljka                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 266 x 140 x 108 mm       |
| Težina                    | 1,9 kg                   |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 840 W                    |
| Broj obrtaja              | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitičnika       | 3 žleba                  |
| Podešavanje štitičnika    | stezaljka                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 271 x 139 x 106 mm       |
| Težina                    | 3,2 kg                   |

**GA5040RZ1****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

**GA5050R****Ugaona brusilica**

- ▶ Preklapni prekidač

**GA5051R****Ugaona brusilica**

- ▶ Preklapni prekidač

**GA5080RX02****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ X-LOCK mehanizam za izmenu diska bez korišćenja alata

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.100 W                  |
| Broj obrtaja              | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitičnika       | 3 žleba                  |
| Podešavanje štitičnika    | stega                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 303 x 140 x 116 mm       |
| Težina                    | 3,6 kg                   |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.300 W                  |
| Broj obrtaja              | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitičnika       | 5 žlebova                |
| Podešavanje štitičnika    | bez alata                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 325 x 140 x 117 mm       |
| Težina                    | 2,8 kg                   |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.300 W                  |
| Broj obrtaja              | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitičnika       | 5 žlebova                |
| Podešavanje štitičnika    | bez alata                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 266 x 140 x 108 mm       |
| Težina                    | 1,9 kg                   |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.400 W                  |
| Broj obrtaja              | 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                   |
| Prihvati štitičnika       | X-LOCK                   |
| Podešavanje štitičnika    | bez alata                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 309 x 141 x 113 mm       |
| Težina                    | 3,6 kg                   |

# ALATI SA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

105



**SJSI**

**GA5040C**

**Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.400 W                        |
| Broj obrtaja              | 2.800-11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                         |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                       |
| Prihvati štitić           | 3 žleba                        |
| Podešavanje štitića       | stega                          |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 303 x 140 x 116 mm             |
| Težina                    | 3,6 kg                         |



**SJSI**

**GA5021**

**Ugaona brusilica**

- ▶ Prekidač za uključivanje

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.050 W                  |
| Broj obrtaja              | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitić           | 3 žleba                  |
| Podešavanje štitića       | stezaljka                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 384 x 139 x 120 mm       |
| Težina                    | 3,9 kg                   |



**SJSI**

**GA5021C**

**Ugaona brusilica**

- ▶ Prekidač za uključivanje

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.450 W                  |
| Broj obrtaja              | 10.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitić           | 3 žleba                  |
| Podešavanje štitića       | stega                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 390 x 139 x 120 mm       |
| Težina                    | 4,1 kg                   |



**SJSI AFT**

**GA5090X01**

**Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.900 W                        |
| Broj obrtaja              | 2.800-11.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                         |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                       |
| Prihvati štitić           | 5 žlebova                      |
| Podešavanje štitića       | bez alata                      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 326 x 130 x 123 mm             |
| Težina                    | 2,6 kg                         |



**SJSI AFT**

**GA5091X01**

**Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.900 W                        |
| Broj obrtaja              | 2.800-11.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                         |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                       |
| Prihvati štitić           | 5 žlebova                      |
| Podešavanje štitića       | bez alata                      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 349 x 140 x 129 mm             |
| Težina                    | 2,8 kg                         |



**SJSI AFT**

**GA5092X01**

**Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.900 W                  |
| Broj obrtaja              | 11.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitić           | 5 žlebova                |
| Podešavanje štitića       | bez alata                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 326 x 140 x 123 mm       |
| Težina                    | 2,6 kg                   |



**SJSI AFT**

**GA5093X01**

**Ugaona brusilica**

- ▶ Preklopni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.900 W                        |
| Broj obrtaja              | 2.800-11.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                         |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                       |
| Prihvati štitić           | 5 žlebova                      |
| Podešavanje štitića       | bez alata                      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 349 x 140 x 129 mm             |
| Težina                    | 2,9 kg                         |



**SJSI AFT**

**GA5095X01**

**Ugaona brusilica**

- ▶ Preklopni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.900 W                  |
| Broj obrtaja              | 11.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Prihvati štitić           | 5 žlebova                |
| Podešavanje štitića       | bez alata                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 326 x 140 x 123 mm       |
| Težina                    | 2,7 kg                   |



**SJSI**

**GA6021C**

**Ugaona brusilica**

- ▶ Prekidač za uključivanje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.450 W                 |
| Broj obrtaja              | 9.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 150 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvati štitić           | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitića       | stega                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 390 x 169 x 120 mm      |
| Težina                    | 3,5 kg                  |

## NASTAVAK ZA USISAVANJE PRAŠINE ZA UGAONE BRUSILICE

Mogućnost priključivanja na usisivač.  
Način priključivanja na pojedinačni Makita usisivač proverite na stranici 127.



**38  
PRIKLJUČAK**

### ZA DIJAMANTSKE REZNE PLOČE



**196845-3**  
115/125 mm - 3 žleba za priključivanje  
Priključak na usisivač - priključak 38

**191606-2**  
125 mm - 5 žlebova za priključivanje  
Priključak na usisivač - priključak 38

**191605-4**  
125 mm - X-LOCK  
Priključak na usisivač - priključak 38

**198440-5**  
230 - 3 žleba za priključivanje  
Priključak na usisivač - priključak 38

### ZA DIJAMANTSKE LONČASTE BRUSNE PLOČE



**191W06-8**  
115/125 mm - 3 žleba za priključivanje  
Priključak na usisivač - priključak 38

**191W05-0**  
115/125 mm - 5 žlebova za priključivanje  
Priključak na usisivač - priključak 38

**195385-8**  
180/230 mm - 3 žleba za priključivanje  
Priključak na usisivač - priključak 38

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

**GA7081****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.700 W                 |
| Broj obrtaja              | 8.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 180 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 461 x 200 x 144 mm      |
| Težina                    | 6,1 kg                  |

**AFT****GA7070X1****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje
- Anti-vibraciona drška

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.800 W                 |
| Broj obrtaja              | 8.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 180 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 506 x 200 x 146 mm      |
| Težina                    | 6,6 kg                  |

## RUČICE ZA BRUSILICE

**199176-9****D ručica**

Poboljšava balans alata za lakše brušenje sa ofset dijamantskim diskom, preklopnim diskom, trakastim diskom i žičanim četkama.

GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081

**194684-5****Adapter za vertikalno  
pričvršćivanje bočne ručke**

Poboljšava balans alata za lakše vertikalno sečenje.

GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040

**162264-5****Anti-vibraciona drška M14**

180/230 mm ugaone brusilice

**194514-0****Anti-vibraciona drška M8**

100/115/125/150 mm ugaone brusilice

**GA9010C****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.000 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stega                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 453 x 250 x 137 mm      |
| Težina                    | 4,5 kg                  |

**GA9050****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.000 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 432 x 250 x 132 mm      |
| Težina                    | 4,7 kg                  |

**GA9050R****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.000 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 455 x 250 x 132 mm      |
| Težina                    | 4,8 kg                  |

**GA9090N****Ugaona brusilica**

- Veliki prekidač
- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.200 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 438 x 250 x 144 mm      |
| Težina                    | 7,4 kg                  |

**GA9020****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.200 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 473 x 249 x 140 mm      |
| Težina                    | 5,8 kg                  |

**GA9020RF****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.200 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 473 x 250 x 140 mm      |
| Težina                    | 5,8 kg                  |

**GA9030RF01****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje
- Anti-vibraciona drška

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.400 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 503 x 250 x 140 mm      |
| Težina                    | 6,5 kg                  |

**GA9040RF01****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje
- Anti-vibraciona drška

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.600 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 503 x 250 x 140 mm      |
| Težina                    | 6,7 kg                  |

# ALATI SA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

107



**GA9081**

**Ugaona brusilica**

► Prekidač za uključivanje



**GA9082**

**Ugaona brusilica**

► Prekidač za uključivanje



**AFT**

**GA9070X1**

**Ugaona brusilica**

► Prekidač za uključivanje  
► Anti-vibraciona drška



**AFT**

**GA9071X1**

**Ugaona brusilica**

► Prekidač za uključivanje  
► Anti-vibraciona drška

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.700 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 461 x 200 x 144 mm      |
| Težina                    | 6,3 kg                  |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.700 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 461 x 250 x 144 mm      |
| Težina                    | 6,2 kg                  |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.800 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 506 x 250 x 146 mm      |
| Težina                    | 8,5 kg                  |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.800 W                 |
| Broj obrtaja              | 6.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 230 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Prihvat štitnika          | 3 žleba                 |
| Podešavanje štitnika      | stezaljka               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 506 x 250 x 146 mm      |
| Težina                    | 8,5 kg                  |

## ELEKTRIČNE UGAONE BRUSILICE

| MODEL      | BRUSNI DISK Ø | PREKIDAČ                 | SJS/SJS II | ZAŠTITA OD NEHOTIČNOG POKRETANJA | BESTEPENO PODESIVA BRZINA | KONSTANTNA BRZINA | KOČNICA | MEKI START | AFT | XLOCK |
|------------|---------------|--------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|------------|-----|-------|
| GA4530R    | 115 mm        | klizni prekidač          | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| 9557HNRG   | 115 mm        | klizni prekidač          | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA5030R    | 125 mm        | klizni prekidač          | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| 9558HNRG   | 125 mm        | klizni prekidač          | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA5040RZ1  | 125 mm        | klizni prekidač          | SJS II     | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA5050R    | 125 mm        | preklopni prekidač       | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA5051R    | 125 mm        | preklopni prekidač       | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA5080RX02 | 125 mm        | klizni prekidač          | SJS        | ✓                                | -                         | ✓                 | -       | ✓          | -   | ✓     |
| GA5040C    | 125 mm        | klizni prekidač          | SJS II     | ✓                                | ✓                         | ✓                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA5021     | 125 mm        | prekidač za uključivanje | SJS        | -                                | -                         | -                 | -       | -          | -   | -     |
| GA5021C    | 125 mm        | prekidač za uključivanje | SJS        | ✓                                | -                         | ✓                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA5090X01  | 125 mm        | klizni prekidač          | SJS II     | ✓                                | ✓                         | ✓                 | -       | ✓          | ✓   | -     |
| GA5091X01  | 125 mm        | klizni prekidač          | SJS II     | ✓                                | ✓                         | ✓                 | ✓       | ✓          | ✓   | -     |
| GA5092X01  | 125 mm        | klizni prekidač          | SJS II     | ✓                                | -                         | ✓                 | -       | ✓          | ✓   | -     |
| GA5093X01  | 125 mm        | preklopni prekidač       | SJS II     | ✓                                | ✓                         | ✓                 | ✓       | ✓          | ✓   | -     |
| GA5095X01  | 125 mm        | preklopni prekidač       | SJS II     | ✓                                | -                         | ✓                 | -       | ✓          | ✓   | -     |
| GA6021C    | 150 mm        | prekidač za uključivanje | SJS        | ✓                                | -                         | ✓                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA7070X1   | 180 mm        | prekidač za uključivanje | -          | ✓                                | -                         | ✓                 | ✓       | ✓          | ✓   | -     |
| GA9010C    | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | -                                | -                         | ✓                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA9050     | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | -                                | -                         | -                 | -       | -          | -   | -     |
| GA9050R    | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA9090N    | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | -                                | -                         | -                 | -       | -          | -   | -     |
| GA9020     | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | -                                | -                         | -                 | -       | -          | -   | -     |
| GA9020RF   | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA9030RF01 | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA9040RF01 | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA9070X1   | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | ✓                                | -                         | ✓                 | ✓       | ✓          | ✓   | -     |
| GA9071X1   | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | ✓                                | -                         | ✓                 | ✓       | ✓          | ✓   | -     |
| GA7081     | 180 mm        | prekidač za uključivanje | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA9081     | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | ✓                                | -                         | -                 | -       | ✓          | -   | -     |
| GA9082     | 230 mm        | prekidač za uključivanje | -          | -                                | -                         | -                 | -       | -          | -   | -     |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalci

Alati za pritzanje

Alati sa sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



## ALATI SA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati sa sečenjem, brušenjem i poliranjem

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



## 4131

## Ručna kružna testera za metal

- Kočnica za vreteno za laku izmenu lista testere

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.100 W                 |
| Broj obrtaja              | 3.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik lista Ø           | 185 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 30 mm                   |
| Kapacitet sečenja         | 63 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 358 x 273 x 280 mm      |
| Težina                    | 4,8 kg                  |



## LW1400

## Stoni rezač za metal

- Brza zamena ploče bez alata
- Sigurnosno dugme za završljivanje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.200 W                 |
| Broj obrtaja              | 3.800 min <sup>-1</sup> |
| Disk/otvor Ø              | 355/25,4 mm             |
| Širina sečenja 0/45° ○    | 127 mm                  |
| Širina sečenja 0/45° □    | 119x119/106x106 mm      |
| Širina sečenja 0/45° ▢    | 102x194/115x103 mm      |
| Širina sečenja 0/45° △    | 137x137/100x100 mm      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 530 x 295 x 640 mm      |
| Težina                    | 17,2 kg                 |



## LC1230N

## Stona testera za metal

- Demontažna posuda za jednostavno odstranjivanje strugotine

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.750 W                 |
| Broj obrtaja              | 1.300 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø      | 305/25,4 mm             |
| Širina sečenja 0/45° ○    | 115/90 mm               |
| Širina sečenja 0/45° □    | 100x100/85x85 mm        |
| Širina sečenja 0/45° ▢    | 150x75/- mm             |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 516 x 603 x 306 mm      |
| Težina                    | 19,3 kg                 |



## GB602

## Dvostrana stona brusilica

- Podešavanje štitnika bez alata

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 250 W                   |
| Broj obrtaja              | 2.850 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 150 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 12,7 mm                 |
| Debljina diska WA60       | 16 mm                   |
| Debljina diska GC120      | 16 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 375 x 205 x 286 mm      |
| Težina                    | 9,3 kg                  |



## GB602W

## Dvostrana stona brusilica

- Uključuje držač za oštrenje lista

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 250 W                   |
| Broj obrtaja              | 2.850 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 150 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 12,7 mm                 |
| Debljina diska WA60       | 16 mm                   |
| Debljina diska A60        | 6,4 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 375 x 205 x 286 mm      |
| Težina                    | 9,3 kg                  |



## GB801

## Dvostrana stona brusilica

- Podešavanje štitnika bez alata

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 550 W                   |
| Broj obrtaja              | 2.850 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik brusnog diska Ø   | 205 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 15,88 mm                |
| Debljina diska WA60       | 19 mm                   |
| Debljina diska GC120      | 19 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 395 x 265 x 333 mm      |
| Težina                    | 19,9 kg                 |



## GD0603

## Ravna brusilica

- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga   | 240 W                    |
| Broj obrtaja                | 28.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvatač alata Ø           | 6 mm                     |
| Maksimalni prečnik nastavka | 19 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 289 x 64 x 67 mm         |
| Težina                      | 0,98 kg                  |



## GD0601

## Ravna brusilica

- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga   | 400 W                    |
| Broj obrtaja                | 25.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvatač alata Ø           | 6 mm                     |
| Maksimalni prečnik nastavka | 38 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 359 x 82 x 82 mm         |
| Težina                      | 1,8 kg                   |



## GD0602

## Ravna brusilica

- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga   | 400 W                    |
| Broj obrtaja                | 25.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvatač alata Ø           | 6 mm                     |
| Maksimalni prečnik nastavka | 38 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 264 x 82 x 82 mm         |
| Težina                      | 1,6 kg                   |



## GD0800C

## Ravna brusilica

- Vazduh iz dela za vazdušno hlađenje ne duva ka rukovaocu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga   | 750 W                          |
| Broj obrtaja                | 7.000-28.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvatač alata Ø           | 6 mm                           |
| Maksimalni prečnik nastavka | 25 mm                          |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 371 x 75 x 75 mm               |
| Težina                      | 1,88 kg                        |



## GD0810C

## Ravna brusilica

- Vazduh iz dela za vazdušno hlađenje ne duva ka rukovaocu

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga   | 750 W                         |
| Broj obrtaja                | 1.800-7.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvatač alata Ø           | 6 mm                          |
| Maksimalni prečnik nastavka | 50 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 371 x 75 x 75 mm              |
| Težina                      | 1,9 kg                        |

## DRŽAČ

## ZA RAVNE BRUSILICE

## STACIONARNO KORIŠĆENJE

- Držač se namesti u stegu za stacionarno korišćenje
- Za modele GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C



## 193141-0

Držač za stacionarno korišćenje

# ALATI SA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

109



## JS1000

### Makaze za lim

- ▶ Idealno za sečenje krivina

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                      | 380 W                   |
| Broj hodova                                    | 4.500 min <sup>-1</sup> |
| Minimalni radijus sečenja                      | 30 mm                   |
| Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm <sup>2</sup>   | 2,5 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm <sup>2</sup> | 1 mm                    |
| Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm <sup>2</sup> | 0,7 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,5 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 322 x 70 x 78 mm        |
| Težina                                         | 1,4 kg                  |



## JS1601

### Makaze za lim

- ▶ Idealno za sečenje krivina

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                      | 380 W                   |
| Broj hodova                                    | 4.500 min <sup>-1</sup> |
| Minimalni radijus sečenja                      | 250 mm                  |
| Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm <sup>2</sup>   | 2,5 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,8 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 320 x 70 x 78 mm        |
| Težina                                         | 1,4 kg                  |



## JS1602

### Makaze za lim

- ▶ Prerez na matrici za merenje debljine materijala

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                      | 380 W                   |
| Broj hodova                                    | 4.000 min <sup>-1</sup> |
| Minimalni radijus sečenja                      | 30 mm                   |
| Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm <sup>2</sup>   | 2,5 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,8 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 255 x 74 x 146 mm       |
| Težina                                         | 1,6 kg                  |



MAK  
PAC

## JS3201J

### Makaze za lim

- ▶ Prerez na matrici za merenje debljine materijala

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                      | 710 W                   |
| Broj hodova                                    | 1.600 min <sup>-1</sup> |
| Minimalni radijus sečenja                      | 50 mm                   |
| Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm <sup>2</sup>   | 4 mm                    |
| Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm <sup>2</sup> | 3,2 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,5 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 213 x 90 x 239 mm       |
| Težina                                         | 3,4 kg                  |



## JN1601

### Grickalica za lim

- ▶ Prerez na matrici za merenje debljine materijala

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                      | 550 W                   |
| Broj hodova                                    | 2.200 min <sup>-1</sup> |
| Radijus sečenja - unutrašnji rub               | 45 mm                   |
| Radijus sečenja - spoljašnji rub               | 50 mm                   |
| Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm <sup>2</sup>   | 2,5 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,8 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 261 x 75 x 177 mm       |
| Težina                                         | 1,6 kg                  |



MAK  
PAC

## JN3201J

### Grickalica za lim

- ▶ Prerez na matrici za merenje debljine materijala

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                      | 710 W                   |
| Broj hodova                                    | 1.300 min <sup>-1</sup> |
| Radijus sečenja - unutrašnji rub               | 120 mm                  |
| Radijus sečenja - spoljašnji rub               | 128 mm                  |
| Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm <sup>2</sup>   | 4 mm                    |
| Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm <sup>2</sup> | 3,2 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                  |
| Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,5 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                          | 225 x 90 x 239 mm       |
| Težina                                         | 3,4 kg                  |



## 4112HS

### Ugaoni rezač

- ▶ Priključak za odvođenje prašine

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.400 W                 |
| Broj obrtaja              | 5.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik diska Ø           | 305 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 20 / 25,4 mm            |
| Dubina sečenja            | 100 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 648 x 240 x 273 mm      |
| Težina                    | 10,4 kg                 |



## 4101RH

### Dijamantski rezač za mokro sečenje

- ▶ RCD prekidač štiti od električnog udara

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga   | 860 W                    |
| Broj obrtaja                | 13.800 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik diska Ø             | 110 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø        | 20 mm                    |
| Maks. sečenje pod uglom L/D | 45 / 0°                  |
| Širina sečenja (0°)         | 34 mm                    |
| Širina sečenja (45°)        | 21 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 236 x 223 x 158 mm       |
| Težina                      | 3,0 kg                   |



MAK  
PAC

## 4100KB

### Dijamantski rezač sa odvodom za prašinu

- ▶ Za suvo rezanje
- ▶ Mogućnost upotrebe šine za vođenje sa adapterom

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.400 W                  |
| Broj obrtaja              | 12.200 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik diska Ø           | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 20 mm                    |
| Kapacitet sečenja         | 40 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 231 x 220 x 179 mm       |
| Težina                    | 3,0 kg                   |



MAK  
PAC

## SG1251J

### Rezač kanala

- ▶ Priključak za odvođenje prašine

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.400 W                  |
| Broj obrtaja              | 10.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik diska Ø           | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Širina sečenja            | 6-30 mm                  |
| Dubina sečenja            | 0-30 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 350 x 151 x 178 mm       |
| Težina                    | 4,5 kg                   |



MAK  
PAC

## SG150

### Rezač kanala

- ▶ Elektronika sa optičkim pokazivačem kontrole optimalne brzine

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.800 W                 |
| Broj obrtaja              | 7.800 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik diska Ø           | 150 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Širina sečenja            | 7-35 mm                 |
| Dubina sečenja            | 7-45 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 420 x 150 x 200 mm      |
| Težina                    | 5,6 kg                  |



MAK  
PAC

## SG181

### Rezač kanala

- ▶ Elektronika sa optičkim pokazivačem kontrole optimalne brzine

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.150 W                 |
| Broj obrtaja              | 7.200 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik diska Ø           | 180 mm                  |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                |
| Širina sečenja            | 9-43 mm                 |
| Dubina sečenja            | 15-60 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 435 x 185 x 245 mm      |
| Težina                    | 5,6 kg                  |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

**PRIBOR ZA EKSCENTRIČNU  
BRUSILICU**2 dimenzije potpornih ploča i  
pribora za svestranu upotrebu.

125 mm

150 mm

**PC6000C**

Potporna ploča

Čičak

197922-4  
Ø125 mm197928-2  
Ø150 mm

Ploča od pene

Za nanošenje voska

794558-6  
Ø125 mm197894-3  
Ø150 mm

Ploča od filca

Za uklanjanje voska

196152-4  
Ø125 mm193288-0  
Ø150 mm

Ploča od vune

Poliranje do visokog sjaja

D-70867  
Ø125 mmD-65735  
Ø150 mm**P6000C****Ekscentrična brusilica za poliranje**

- ▶ Gumeni odbojnik na kućištu štiti površine od ogrebotina
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad
- ▶ 2 režima delovanja: rotacioni ili ekscentrični

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 900 W                      |
| Broj obrtaja              | 0-780 min <sup>-1</sup>    |
| Broj oscilacija           | 0-6.800 min <sup>-1</sup>  |
| Broj hodova               | 0-13.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 5,5 mm                     |
| Potporna ploča Ø          | 150 mm                     |
| Disk za poliranje Ø       | 150 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 451 x 123 x 134 mm         |
| Težina                    | 3,0 kg                     |

**9237CB****Ugaona polirka**

- ▶ Gumeni odbojnik na kućištu štiti površine od ogrebotina
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga      | 1.200 W                         |
| Broj obrtaja                   | 0-600 / 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka            | M14                             |
| Potporna ploča Ø               | 165 mm                          |
| Presvlaka/ploča za poliranje Ø | 180 mm                          |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 431 x 198 x 178 mm              |
| Težina                         | 3,4 kg                          |

**SA7000C****Ugaona polirka**

- ▶ Gumb sa 6 nivoa za podešavanje broja obrtaja u odnosu na materijal ili tip obrade

**PV7000C****Polirka**

- ▶ Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad

**PC5000C****Brusilica za beton**

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.400 W                  |
| Broj obrtaja              | 10.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik diska Ø           | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 437 x 235 x 195 mm       |
| Težina                    | 4,0 kg                   |

**PC5001C****Brusilica za beton**

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- ▶ Prednji valjak za prilagođavanje dubine brušenja

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.400 W                  |
| Broj obrtaja              | 10.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik diska Ø           | 125 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22,23 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 479 x 182 x 195 mm       |
| Težina                    | 5,1 kg                   |

**PW5000CH****Mašina za mokro poliranje kamena**

- ▶ Zbog korištenja u vlažnim uvjetima obavezno je korištenje izolacijskog transformatora
- ▶ Ravnomerni protok vode na potpurnu ploču štiti od pregrevanja i zaglavljivanja sa prašinom

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 900 W                         |
| Broj obrtaja              | 2.000-4.000 min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka       | M14                           |
| Potporna ploča Ø          | 100-125 mm                    |
| Priključak za vodu        | ✓                             |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 313 x 80 x 126 mm             |
| Težina                    | 2,3 kg                        |

**9741****Brusilica sa četkom**

- ▶ Sa menjanjem četki, alat može da se koristi za različite brusačke poslove, kao otkrivanje znastih rastera, uklanjanje korozije, uklanjanje boja, poliranje itd.
- ▶ Podesivi prednji valj za prilagođavanje dubine i ravnomerno brušenje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 860 W                   |
| Broj obrtaja              | 3.500 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik četke Ø           | 100 mm                  |
| Širina četke              | 120 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 310 x 185 x 182 mm      |
| Težina                    | 4,2 kg                  |

**ČETKICE ZA BRUSILICE**

P-04422 #60

D-73586 #60

794384-3 #80

D-73592 #80

P-04438 #80

P-04444 #120

P-04450 #180

Najlonske četke

Pogodne za metale, drvo i plastiku.



P-04400 0,3 mm žica

D-73564 0,3 mm žica

Žičane četke

Pogodne za metale.



P-65648 0,3 mm žica

D-73570 0,3 mm žica

Žičane četke od mesinga

Pogodne za drvo i metale.



P-18035 #80

P-18041 #120

P-18029 #180

Četke od filca

Pogodne za drvo i metale.



P-18057 #80

P-19233 #120

P-19249 #180

Četke od filca i lana

Pogodne za drvo i metale.



P-04416

Brusne četke

Pogodne za metale, drvo i plastiku.




**9032**

## Tračna brusilica

- ▶ Vrtljivo dugme za prilagođavanje brzine u zavisnosti od materijala
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad
- ▶ Podešavanje ugla ručice do 100°

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 500 W             |
| Brzina brusne trake       | 300-1.700 m/min   |
| Veličina brusne trake     | 9x533 mm          |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 420 x 158 x 78 mm |
| Težina                    | 1,6 kg            |


**9031**

## Tračna brusilica

- ▶ Vrtljivo dugme za prilagođavanje brzine u zavisnosti od materijala
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad
- ▶ Podešiva bočna drška

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 550 W             |
| Brzina brusne trake       | 200-1.000 m/min   |
| Veličina brusne trake     | 30x533 mm         |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 380 x 170 x 90 mm |
| Težina                    | 2,1 kg            |

## PRIBOR ZA TRACNE BRUSILICE

**125157-7**  
Ručica  
6 mm  
9032

**P-43181 #40 P-43197 #60**  
**P-43206 #80 P-43212 #100**  
**P-43228 #120 P-43234 #150**  
**P-43240 #240**  
Brusni papir 6x533 mm

**125158-5**  
Ručica  
9 mm  
9032

**P-43256 #40 P-43262 #60**  
**P-43278 #80 P-43284 #100**  
**P-43290 #120**  
Brusni papir 9x533 mm

**125159-3**  
Ručica  
13 mm  
9032

**P-43321 #40 P-43337 #60**  
**P-43343 #80 P-43359 #100**  
**P-43365 #120 P-43371 #150**  
**P-43387 #240**  
Brusni papir 13x533 mm

**9910**

## Tračna brusilica

- ▶ Ravna desna strana omogućava brušenje tik uz zid
- ▶ Tračna brusilica može se okrenuti naopačke za stacionarno korišćenje

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 650 W              |
| Brzina brusne trake          | 270 m/min          |
| Veličina brusne trake        | 76x457 mm          |
| Sistem za poravnavanje trake | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 262 x 132 x 141 mm |
| Težina                       | 2,7 kg             |


**9911**

## Tračna brusilica

- ▶ Ravna desna strana omogućava brušenje tik uz zid
- ▶ Tračna brusilica može se okrenuti naopačke za stacionarno korišćenje

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 650 W              |
| Brzina brusne trake          | 75-270 m/min       |
| Veličina brusne trake        | 76x457 mm          |
| Sistem za poravnavanje trake | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 262 x 130 x 130 mm |
| Težina                       | 2,7 kg             |


**9903**

## Tračna brusilica

- ▶ Poseban dizajn omogućava brušenje tik uz zid sa desne i prednje strane brusilice

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.010 W            |
| Brzina brusne trake          | 210-440 m/min      |
| Veličina brusne trake        | 76x533 mm          |
| Sistem za poravnavanje trake | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 296 x 143 x 157 mm |
| Težina                       | 4,3 kg             |


**9404**

## Tračna brusilica

- ▶ Poseban dizajn omogućava brušenje tik uz zid sa desne i prednje strane brusilice

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.010 W            |
| Brzina brusne trake          | 210-440 m/min      |
| Veličina brusne trake        | 100x610 mm         |
| Sistem za poravnavanje trake | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 334 x 143 x 157 mm |
| Težina                       | 4,8 kg             |


**9403**

## Tračna brusilica

- ▶ Poseban dizajn omogućava brušenje tik uz zid sa desne i prednje strane brusilice
- ▶ Lako izmenjivi ugao usisnika omogućava veću pokretljivost kada je alat priključen na usisivač

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.200 W            |
| Brzina brusne trake          | 500 m/min          |
| Veličina brusne trake        | 100x610 mm         |
| Sistem za poravnavanje trake | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 353 x 164 x 211 mm |
| Težina                       | 5,7 kg             |


**B04557**

## Vibraciona brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- ▶ Čvrsta aluminijumska papuča sa podlogom od pene omogućava izdržljivost i efikasno prigušivanje vibracija

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 180 W                    |
| Broj oscilacija           | 14.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 28.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 1,5 mm                   |
| Potporna ploča            | 112x102 mm               |
| Veličina brusnog papira   | 114x140 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 131 x 112 x 137 mm       |
| Težina                    | 1,0 kg                   |


**B04555**

## Vibraciona brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- ▶ Čvrsta aluminijumska papuča sa podlogom od pene omogućava izdržljivost i efikasno prigušivanje vibracija
- ▶ Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 200 W                    |
| Broj oscilacija           | 14.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 28.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 1,5 mm                   |
| Potporna ploča            | 112x102 mm               |
| Veličina brusnog papira   | 114x102/114x140 mm       |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 131 x 112 x 142 mm       |
| Težina                    | 1,1 kg                   |


**B04565**

## Vibraciona brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- ▶ Čvrsta aluminijumska papuča sa podlogom od pene omogućava izdržljivost i efikasno prigušivanje vibracija
- ▶ Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 200 W                    |
| Broj oscilacija           | 14.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 28.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 1,5 mm                   |
| Potporna ploča            | 114x102/94 mm            |
| Veličina brusnog papira   | 114x102/94 mm            |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 219 x 112 x 139 mm       |
| Težina                    | 1,2 kg                   |



## ALATI SA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseriAlati za rušenje  
i bušenjeBrušilice /  
mešaciAlati za  
prizezanjeAlati za sečenje,  
brušenje i poliranjeAlati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisvači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati

**B03710****Vibraciona brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- Čvrsta aluminijumska papuča sa podlogom od pene omogućava izdržljivost i efikasno prigušivanje vibracija
- Lagana konstrukcija brusilice za vertikalni rad

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 190 W                    |
| Broj oscilacija           | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 22.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 2 mm                     |
| Potporna ploča            | 93x185 mm                |
| Veličina brusnog papira   | 93x228 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 253 x 92 x 154 mm        |
| Težina                    | 1,6 kg                   |

**B03711****Vibraciona brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- Čvrsta aluminijumska papuča sa podlogom od pene omogućava izdržljivost i efikasno prigušivanje vibracija
- Lagana konstrukcija brusilice za vertikalni rad

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 190 W                          |
| Broj oscilacija           | 4.000-11.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 8.000-22.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 2 mm                           |
| Potporna ploča            | 93x185 mm                      |
| Veličina brusnog papira   | 93x228 mm                      |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 253 x 92 x 154 mm              |
| Težina                    | 1,6 kg                         |

**B04900V****Vibraciona brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- Ugrađen sistem sa kontra tegovima za smanjenje vibracija

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 330 W                          |
| Broj oscilacija           | 4.000-10.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 8.000-20.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 2,6 mm                         |
| Potporna ploča            | 115x229 mm                     |
| Veličina brusnog papira   | 115x229 / 115x280 mm           |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 289 x 115 x 190 mm             |
| Težina                    | 2,9 kg                         |

**B04901****Vibraciona brusilica**

- Ugrađen priključak za odvođenje prašine
- Ugrađen sistem sa kontra tegovima za smanjenje vibracija

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 330 W                    |
| Broj oscilacija           | 10.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 20.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 2,6 mm                   |
| Potporna ploča            | 115x229 mm               |
| Veličina brusnog papira   | 115x280 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 289 x 115 x 190 mm       |
| Težina                    | 2,8 kg                   |

**9046****Vibraciona brusilica**

- Pogodna za uklanjanje naslaga i za finije radove
- Ploča podnožja sa brojnim rupama za efikasno uklanjanje prašine

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 600 W                    |
| Broj oscilacija           | 6.000 min <sup>-1</sup>  |
| Broj hodova               | 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 5 mm                     |
| Potporna ploča            | 115x229 mm               |
| Veličina brusnog papira   | 115x229 / 115x280 mm     |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 283 x 115 x 219 mm       |
| Težina                    | 3,1 kg                   |

**B05030****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- Prekidnač prekriven gumom sprečava upadanje prašine
- Ugrađen sistem za uklanjanje prašine kroz ploču za čistiji rad

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 300 W                    |
| Broj oscilacija           | 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 24.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 2,8 mm                   |
| Potporna ploča            | 123 mm                   |
| Veličina brusnog papira Ø | 125 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 153 x 123 x 153 mm       |
| Težina                    | 1,3 kg                   |

**B05031****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- Prekidnač prekriven gumom sprečava upadanje prašine
- Ugrađen sistem za uklanjanje prašine kroz ploču za čistiji rad

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 300 W                          |
| Broj oscilacija           | 4.000-12.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 8.000-24.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 2,8 mm                         |
| Potporna ploča            | 123 mm                         |
| Veličina brusnog papira Ø | 125 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 153 x 123 x 153 mm             |
| Težina                    | 1,3 kg                         |

**B05041****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- Za 360° okretna prednja drška vrti se oko kućišta motora
- Ugrađen sistem za uklanjanje prašine kroz ploču za čistiji rad

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 300 W                          |
| Broj oscilacija           | 4.000-12.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 8.000-24.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 2,8 mm                         |
| Potporna ploča            | 123 mm                         |
| Veličina brusnog papira Ø | 125 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 218 x 123 x 153 mm             |
| Težina                    | 1,4 kg                         |

**B06030****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- Prednja ručka se može skinuti
- Ugrađen sistem za uklanjanje prašine kroz ploču za čistiji rad

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 310 W                          |
| Broj oscilacija           | 4.000-10.000 min <sup>-1</sup> |
| Broj hodova               | 8.000-20.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 3 mm                           |
| Potporna ploča Ø          | 150 mm                         |
| Veličina brusnog papira Ø | 150 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 309 x 150 x 181 mm             |
| Težina                    | 2,4 kg                         |

**B06050J****Ekscentrična brusilica**

- 2 režima delovanja: rotacioni ili ekscentrični
- Ugrađen sistem za uklanjanje prašine kroz ploču za čistiji rad

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 750 W                          |
| Broj oscilacija           | 1.600-6.800 min <sup>-1</sup>  |
| Broj hodova               | 3.200-13.600 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik ekscentra Ø       | 5,5 mm                         |
| Potporna ploča Ø          | 150 mm                         |
| Veličina brusnog papira Ø | 150 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 330 x 155 x 145 mm             |
| Težina                    | 2,6 kg                         |

**POTPORNE PLOČE ZA  
EKSCENTRIČNE BRUSILICE**

Različite tvrdoće potpornih ploča  
za različite aplikacije

**B06050****197317-1**

Za poliranje  
Tvrdo / Ø130 mm / čičak

**197315-5**

Za grubo brušenje  
Tvrdo / Ø150 mm / čičak

**197316-3**

Za fino brušenje  
Veoma mekano / Ø150 mm / čičak

**B06030****196685-9**

Za grubo brušenje  
Tvrdo / Ø150 mm / čičak

**196686-7**

Za fino brušenje  
Veoma mekano / Ø150 mm / čičak



# ALATI ZA PORAVNAVANJE I ZA KONTURE

FOTOGRAFIJA 3712

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Kočnica



Meki start



Sakupljač prašine



Ugrađeno radno svetlo



Makpac kofer



Drveni kofer



Torba



**KP0800****Jednoručno rende**

- ▶ Upotreba sa uskim dvostranim ili širokim sečivom za rendisanje
- ▶ Veliki V-žleb omogućuje lakše glavljenje

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 620 W                    |
| Broj obrtaja                 | 17.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina rendisanja            | 82 mm                    |
| Maksimalna dubina rendisanja | 2,5 mm                   |
| Maksimalna dubina žleba      | 9 mm                     |
| V-žleb                       | ✓                        |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 285 x 158 x 158 mm       |
| Težina                       | 2,8 kg                   |

**KP0810****Jednoručno rende**

- ▶ Upotreba sa uskim dvostranim ili širokim sečivom za rendisanje
- ▶ Levo i desno izbacivanje strugotine

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 850 W                    |
| Broj obrtaja                 | 16.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina rendisanja            | 82 mm                    |
| Maksimalna dubina rendisanja | 4 mm                     |
| Maksimalna dubina žleba      | 25 mm                    |
| V-žleb                       | ≈ 3/1,4/4 mm             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 296 x 167 x 177 mm       |
| Težina                       | 3,3 kg                   |

**KP0810C****Jednoručno rende**

- ▶ Upotreba sa uskim dvostranim ili širokim sečivom za rendisanje
- ▶ Levo i desno izbacivanje strugotine

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.050 W                  |
| Broj obrtaja                 | 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina rendisanja            | 82 mm                    |
| Maksimalna dubina rendisanja | 4 mm                     |
| Maksimalna dubina žleba      | 25 mm                    |
| V-žleb                       | ≈ 3/1,4/4 mm             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 296 x 167 x 177 mm       |
| Težina                       | 3,4 kg                   |

**1911B****Jednoručno rende**

- ▶ Jednostavno i precizno podešavanje visine noža sa šinom za vođenje

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 840 W                    |
| Broj obrtaja                 | 16.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina rendisanja            | 110 mm                   |
| Maksimalna dubina rendisanja | 2 mm                     |
| Maksimalna dubina žleba      | 9 mm                     |
| V-žleb                       | ✓                        |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 355 x 160 x 172 mm       |
| Težina                       | 4,1 kg                   |

**1806B****Jednoručno rende**

- ▶ Dugačka osnova za stabilnost
- ▶ Vijak za podešavanje omogućava precizno podešavanje visine oštrice

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.200 W                  |
| Broj obrtaja                 | 15.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina rendisanja            | 170 mm                   |
| Maksimalna dubina rendisanja | 2 mm                     |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 529 x 232 x 152 mm       |
| Težina                       | 9,0 kg                   |

**KP312S****Jednoručno rende**

- ▶ Rotirajući valjak omogućava lako pomeranje alata tokom višekratnog rendisanja
- ▶ Efikasno izbacivanje strugotina

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 2.200 W                  |
| Broj obrtaja                 | 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina rendisanja            | 0-150/150-240/240-312 mm |
| Maksimalna dubina rendisanja | 3,5/2/1,5 mm             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 551 x 425 x 219 mm       |
| Težina                       | 18,4 kg                  |

**2012NB****Stabilno rende**

- ▶ Kapacitet za dugačke materijale
- ▶ Veliki sto 771 x 304 mm za oslanjanje

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.650 W                  |
| Broj obrtaja                 | 8.500 min <sup>-1</sup>  |
| Brzina ulaza                 | 8,5 m/min                |
| Širina rendisanja            | 0-150/150-240/240-304 mm |
| Maksimalna dubina rendisanja | 3/1,5/1 mm               |
| Debljina radnog komada       | 3-155 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 483 x 771 x 401 mm       |
| Težina                       | 27,6 kg                  |

**PJ7000J****Glodalicu za žljebove**

- ▶ Ugaono prilagodljiv naslon sa zaustavljanjem na 0°, 45° i 90°
- ▶ Izmenjivi ugao usisnika za prašinu

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 701 W                    |
| Broj obrtaja              | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Prečnik lista Ø           | 100 mm                   |
| Unutrašnji prečnik Ø      | 22 mm                    |
| Maks. dubina žleba        | 20 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 302 x 139 x 145 mm       |
| Težina                    | 2,5 kg                   |

**7104L****Lančani probijač**

- ▶ Mač se može podesiti na 3 različita ugla kako bi se jednim radnim korakom proizvele rupe do 130 mm

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.140 W                 |
| Broj obrtaja              | 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Dužina reza               | 130 mm                  |
| Maks. dubina glodanja     | 155 mm                  |
| Širina lanca              | 16,5 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 512 x 298 x 513 mm      |
| Težina                    | 18,2 kg                 |

**3711****Jednoručna glodalica**

- ▶ Mehanizam sa zupčastom letvom za fino podešavanje dubine
- ▶ Providna plastična osnova

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 530 W                    |
| Broj obrtaja              | 32.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvata alata Ø          | 6 mm                     |
| Maks. dubina glodanja     | 0-42 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 82 x 90 x 211 mm         |
| Težina                    | 1,5 kg                   |

**3712****Jednoručna glodalica**

- ▶ Mehanizam sa zupčastom letvom za fino podešavanje dubine
- ▶ Podesiva osnova od 0° do 45°

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 530 W                    |
| Broj obrtaja              | 32.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvata alata Ø          | 6 mm                     |
| Maks. dubina glodanja     | 0-42 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 102 x 122 x 314 mm       |
| Težina                    | 1,7 kg                   |

**RT0702C****Jednoručna glodalica**

- ▶ Ravan gornji deo za stabilnost prilikom izmene umetaka
- ▶ Prihvata alata 6 mm i 8 mm

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga           | 710 W                           |
| Broj obrtaja                        | 10.000-34.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvata alata Ø                    | 6/8 mm                          |
| Maks. dubina - osnova za glodanje   | 0-40 mm                         |
| Maks. dubina - osnova za ukopavanje | 0-35 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 89 x 89 x 210 mm                |
| Težina                              | 2,8 kg                          |



**RT0702CX2****Jednoručna glodalica**

- Prihvat alata 6 mm i 8 mm

**Uključeno:** osnova za glodanje, osnova sa nagibom, osnova za ukopavanje

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga           | 710 W                           |
| Broj obrtaja                        | 10.000-34.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø                     | 6/8 mm                          |
| Maks. dubina - osnova za glodanje   | 0-40 mm                         |
| Maks. dubina - osnova za ukopavanje | 0-35 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 89 x 89 x 210 mm                |
| Težina                              | 2,8 kg                          |

**OSNOVE ZA JEDNORUČNE GLODALICE**

Menjanjem osnova alat je moguće prilagoditi širokom nizu aplikacija.

**OSNOVE I PRIBOR****196615-0**

Osnova za glodanje  
RT0700C, RT0702C

**195564-8**

Držac za vodica 122965-7  
za osnovu za ukopavanje

**195562-2**

Osnova sa otklonom  
RT0700C, RT0702C

**122965-7**

Ravna i kružna vodica  
za osnovu za ukopavanje

**198987-9**

Osnova sa nagibom  
RT0700C, RT0702C

**STEX122385**

Vodica sa ležajem  
za osnovu za ukopavanje

**199089-4**

Osnova za glodanje -  
transparentna  
RT0700C, RT0702C

**164834-6**

Ravna vodica  
za osnovu za ukopavanje

**195563-0**

Osnova za ukopavanje  
RT0700C, RT0702C

**122703-7**

Vodica sa ležajem  
za osnovu za glodanje

**RP0900****Glodalica**

- Mogućnost dugačkih ravnih rezova sa opcionim adapterom i šinom za vođenje
- Dubina glodanja može da se podešava u 3 nivoa

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 900 W                    |
| Broj obrtaja              | 27.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø           | 6/8 mm                   |
| Maks. dubina glodanja     | 0-35 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 256 x 110 x 217 mm       |
| Težina                    | 2,7 kg                   |

**RP0900X****Glodalica**

- Dubina glodanja može da se podešava u 3 nivoa

**Uključeno:** set 3 sečiva

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 900 W                    |
| Broj obrtaja              | 27.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø           | 6/8 mm                   |
| Maks. dubina glodanja     | 0-35 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 256 x 110 x 217 mm       |
| Težina                    | 2,7 kg                   |

**RP1111C****Glodalica**

- Blokada vretena za laku izmenu umetka
- Mlaznica za prašinu može da se montira na gornji ili donji deo kućišta

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.100 W                        |
| Broj obrtaja              | 8.000-27.500 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø           | 8 mm                           |
| Maks. dubina glodanja     | 0-57 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 110 x 269 x 260 mm             |
| Težina                    | 3,3 kg                         |

**RP1803FX07****Glodalica**

- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Moguće korišćenje sistema za odvođenje prašine

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.650 W                  |
| Broj obrtaja              | 22.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø           | 6/8/12 mm                |
| Maks. dubina glodanja     | 0-70 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 155 x 294 x 312 mm       |
| Težina                    | 6,2 kg                   |

**RP2303FC08****Glodalica**

- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Moguće korišćenje sistema za odvođenje prašine

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 2.100 W                        |
| Broj obrtaja              | 9.000-23.000 min <sup>-1</sup> |
| Prihvat alata Ø           | 6/8/12 mm                      |
| Maks. dubina glodanja     | 0-70 mm                        |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 155 x 294 x 327 mm             |
| Težina                    | 6,2 kg                         |

**TM3000CX1J****Višenamenski alat**

- Nastavak za sakupljanje prašine kod brušenja

**Uključeno:** ploča sa čičkom za brusne papire, sečivo za ukopavanje za drvo i metal, segmentno sečivo za drvo i metal


|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 320 W                          |
| Tip prihvat alata za      | OIS                            |
| Oscilacije                | 6.000-20.000 min <sup>-1</sup> |
| Ugao oscilovanja L/D      | 3,2°                           |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 275 x 64 x 92 mm               |
| Težina                    | 1,5 kg                         |

**TM3010CX6J****Višenamenski alat**

- Sistem promene pribora bez korišćenja alata

**Uključeno:** ploča sa čičkom za brusne papire, sečivo za ukopavanje za drvo i metal, segmentno sečivo za drvo i metal

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 320 W                          |
| Tip prihvat alata za      | OIS                            |
| Oscilacije                | 6.000-20.000 min <sup>-1</sup> |
| Ugao oscilovanja L/D      | 3,2°                           |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 283 x 68 x 87 mm               |
| Težina                    | 1,7 kg                         |

**KOMPATIBILNOST PRIBORA****SA ALATOM****PRIHVAT ALATA**

|               | OIS | STARLOCK MAX |
|---------------|-----|--------------|
| STARLOCK      | ✓   | ✓            |
| STARLOCK PLUS | -   | ✓            |
| STARLOCK MAX  | -   | ✓            |



# TESTERE

FOTOGRAFIJA JR3070CT

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Mehaničke brzine



Kočnica



Klizna spojka



Sakupljač prašine



Bajonetni prihvati lista za ubodnu testeru



Meki start



Laserska linija za obeležavanje



Ugrađeno radno svetlo



Makpac kofer



Transportni kofer







## MLS100N

### Nagibna stona testera

- Mehanizam za završljivanje za pričvršćivanje lista testere
- Električna kočnica lagano i brzo zaustavlja list

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.500 W                 |
| Broj obrtaja                 | 4.200 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 255/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 45/0°                   |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 45/45°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 75x130 mm               |
| Širina sečenja (45°)         | 75x90 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 610 x 485 x 515 mm      |
| Težina                       | 14,7 kg                 |



## LS1040N

### Nagibna stona testera

- Pokretni pomoćni naslon može široko da se drži prilikom okretanja u desnu stranu

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.650 W                 |
| Broj obrtaja                 | 4.600 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 45/0°                   |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 45/52°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 93x95/69x135 mm         |
| Širina sečenja (45°)         | 93x67/69x95 mm          |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 530 x 476 x 532 mm      |
| Težina                       | 12,6 kg                 |



## LS0816F

### Potežno-nagibna testera

- Brzo i tačno završljivanje pod uglom
- LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.200 W                 |
| Broj obrtaja                 | 5.000 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 216/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 47/2°                   |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 47/47°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 65x305 mm               |
| Širina sečenja (45°)         | 65x215 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 705 x 476 x 521 mm      |
| Težina                       | 13,9 kg                 |



## LS0815FLN

### Potežno-nagibna testera

- Laserski marker
- Podesiva dubina sečenja za izradu žlebova

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.400 W                 |
| Broj obrtaja                 | 5.000 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 216/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 48/5°                   |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 50/60°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 65x305 mm               |
| Širina sečenja (45°)         | 65x215 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 755 x 450 x 488 mm      |
| Težina                       | 14,1 kg                 |



## LS1018LN

### Potežno-nagibna testera

- Laserski marker
- Klizna podloga (samo na levoj strani)
- Podesiva dubina sečenja za izradu žlebova

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.430 W                 |
| Broj obrtaja                 | 4.300 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 45/45°                  |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 47/60°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 91x310 mm               |
| Širina sečenja (45°)         | 91x220 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 825 x 536 x 633 mm      |
| Težina                       | 20,6 kg                 |



## LS1110F

### Potežno-nagibna testera

- LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja
- Klizna podloga (samo na levoj strani)

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.450 W                 |
| Broj obrtaja                 | 4.500 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 47/2°                   |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 45/45°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 91x310 mm               |
| Širina sečenja (45°)         | 91x220 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 745 x 497 x 565 mm      |
| Težina                       | 16,4 kg                 |



## LS1019L

### Potežno-nagibna testera

- Laserski marker
- DXT tehnologija za tačno dubinsko sečenje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.510 W                 |
| Broj obrtaja                 | 3.200 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 48/48°                  |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 60/60°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 68x310/91x279 mm        |
| Širina sečenja (45°)         | 68x218/91x197 mm        |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 805 x 644 x 660 mm      |
| Težina                       | 26,3 kg                 |



## LS1219L

### Potežno-nagibna testera

- Laserski marker
- Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.800 W                 |
| Broj obrtaja                 | 3.200 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 305/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 48/48°                  |
| Maks. kosog sečenja L/D      | 60/60°                  |
| Širina sečenja (0°)          | 92x382/107x363 mm       |
| Širina sečenja (45°)         | 92x268/107x255 mm       |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 898 x 664 x 725 mm      |
| Težina                       | 29,5 kg                 |

# DXT

## TEHNOLOGIJA ZA DUBOKO, TAČNO SEČENJE

Integrirani sistem naslona za stabilizaciju radnog komada i inovativni direktni pogon optimalno koriste zadnji deo lista testere za značajno veći kapacitet pri vertikalnom sečenju Kruti dizajn kliznog sistema osigurava minimalno odstupanje i glatko, precizno sečenje, rez za rezom.



**VISOKI, STABILNI NASLONI**



**KRUTI, PRECIZNI KLIZNI SISTEM**



**DIREKTNI POGON ZA VEĆU SNAGU**



**LASERSKA LINIJA**  
\*u zavisnosti od modela



## LH1040

### Nagibna stona kružna testera

- Testera za koso sečenje i stona testera ujednom za svestranu upotrebu
- Anti-restart sistem

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga           | 1.650 W                 |
| Broj obrtaja                        | 4.800 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø                | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D        | 45/0°                   |
| Maks. kosog sečenja L/D             | 45/52°                  |
| Širina sečenja (0°)                 | 69x130/93x95 mm         |
| Širina sečenja (45°)                | 69x85/93x67 mm          |
| Širina sečenja - stona testera (0°) | 40 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 530 x 476 x 535 mm      |
| Težina                              | 14,3 kg                 |



## LH1201FL

### Nagibna stona kružna testera

- Testera za koso sečenje i stona testera ujednom za svestranu upotrebu
- Laserski marker

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga           | 1.650 W                 |
| Broj obrtaja                        | 3.800 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø                | 305/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D        | 45/0°                   |
| Maks. kosog sečenja L/D             | 47/52°                  |
| Širina sečenja (0°)                 | 62x200/95x155 mm        |
| Širina sečenja (45°)                | 62x135/95x110 mm        |
| Širina sečenja - stona testera (0°) | 52 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)               | 610 x 535 x 692 mm      |
| Težina                              | 20,7 kg                 |

**LF1000****Nagibna stona testera (flip sistem)**

- Mogućnost okretanja stola bez alata
- Sklopive noge za lakši transport

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga              | 1.650 W                 |
| Broj obrtaja                           | 2.700 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø                   | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D           | 45/0°                   |
| Maks. kosog sečenja L/D                | 45/45°                  |
| Širina sečenja (0°)                    | 68x155/20x210 mm        |
| Širina sečenja (45°)                   | 50x150 mm               |
| Širina sečenja - stona testera (0/45°) | 70/48 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)                  | 660 x 650 x 1.220 mm    |
| Težina                                 | 36 kg                   |

**2712****Stona kružna testera**

- Sto i oslonac koji se izvlače za sečenje dugačkih radnih komada
- Priključak za odvođenje prašine

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 2.000 W                 |
| Broj obrtaja                 | 2.950 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 315/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 45/0°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 85 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 58 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 1.670 x 700 x 810 mm    |
| Težina                       | 54 kg                   |

**MLT100N****Stona kružna testera**

- Graničnik za koso sečenje sa stegom
- Električna kočnica lagano i brzo zaustavlja list

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.500 W                 |
| Broj obrtaja                 | 4.300 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 45/0°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 93 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 64 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 726 x 984 x 333 mm      |
| Težina                       | 34,1 kg                 |

**2704N****Stona kružna testera**

- Graničnik za koso sečenje sa stegom
- Električna kočnica lagano i brzo zaustavlja list

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.650 W                 |
| Broj obrtaja                 | 5.200 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 260/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 50/0,5°                 |
| Širina sečenja (0°)          | 93 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 64 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 715 x 753 x 483 mm      |
| Težina                       | 37 kg                   |

**RADNI STOLOVI ZA POTEZNO-NAGIBNE TESTERE****DEAWST07****Sklopivo postolje**

- Podesive noge sa gumiranom zaštitom za jednostavno nivelisanje i stabilnost
- Sklopiva konstrukcija iz aluminijuma sa drškama i kotačima za jednostavan transport
- Pokretna osnova za testeru sa jednostavnim nameštanjem na postolje bez korišćenja alata
- Dopremni valj i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad

Maksimalni kapacitet: 3.830 mm / 225 kg  
Dimenzije (DxŠxV): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm  
Težina: 18,0 kg

Za sve modele osim DLS600, LH201FL

**DEBWT06****Sklopivo postolje**

- Podesive noge sa zaštitom od proklizavanja za jednostavno nivelisanje i stabilnost
- Sklopiva konstrukcija iz aluminijuma sa drškama i kotačima za jednostavan transport
- Pokretna osnova za testeru sa jednostavnim nameštanjem na postolje bez korišćenja alata
- Dopremni valj i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad

Maksimalni kapacitet: 2.550 mm / 225 kg  
Dimenzije (DxŠxV): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm  
Težina: 16,0 kg

DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, ML5100/N, M2300/N

**DEAWST05****Sklopivo postolje**

- Sklopiva konstrukcija sa podesivim nogama sa zaštitom od proklizavanja i dva velika točka za jednostavan transport
- Pokretna osnova za testeru sa jednostavnim nameštanjem na postolje bez korišćenja alata
- Dopremni valj i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad
- Podešavanje visine u 2 nivoa

Maksimalni kapacitet: 2.700 mm / 100 kg  
Dimenzije (DxŠxV): 2.700x500x800 / 1.170x500x400 mm  
Težina: 26,4 kg

DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, ML5100/N, M2300/N

**198687-1****Sklopivo postolje**

- Sklopiva konstrukcija sa nogama sa zaštitom od proklizavanja i dva velika točka za jednostavan transport
- Jednostavno podešavanje testere pomoću mehanizma sa oprugom
- Dopremni valj i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad
- Podešavanje visine u 5 nivoa

Maksimalni kapacitet: 2.600 mm / 100 kg  
Dimenzije (DxŠxV): 2.600x660x840 / 1.400x660x500 mm  
Težina: 36,0 kg

DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019L, LS1040, LS1216/L

**HS6601****Ručna kružna testera**

- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva
- Ravan dizajn gornjeg dela kućišta motora je pogodan za zamenu lista

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.050 W                 |
| Broj obrtaja                 | 5.200 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 165/20 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/45°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 54 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 37,5 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 296 x 232 x 243 mm      |
| Težina                       | 3,4 kg                  |

**HS6100****Ručna kružna testera**

- Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.100 W                 |
| Broj obrtaja                 | 5.500 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 165/20 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/50°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 54,5 mm                 |
| Širina sečenja (45°)         | 39,5 mm                 |
| Širina sečenja (50°)         | 35,5 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 297 x 246 x 246 mm      |
| Težina                       | 3,5 kg                  |

**HS7601****Ručna kružna testera**

- Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.200 W                 |
| Broj obrtaja                 | 5.200 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 190/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/45°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 66 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 46 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 309 x 232 x 255 mm      |
| Težina                       | 3,8 kg                  |

**HS7100****Ručna kružna testera**

- Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.400 W                 |
| Broj obrtaja                 | 5.500 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 190/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/50°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 67 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 48,5 mm                 |
| Širina sečenja (50°)         | 43,5 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 310 x 246 x 258 mm      |
| Težina                       | 3,7 kg                  |

**HS7611****Ručna kružna testera**

- ▶ Ravan dizajn kućišta motora omogućava jednostavnu zamenu lista
- ▶ Optimalno izbalansirana težina

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.600 W                 |
| Broj obrtaja                 | 5.500 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 190/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/45°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 65 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 45 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 311 x 240 x 261 mm      |
| Težina                       | 3,9 kg                  |

**5008MG****Ručna kružna testera**

- ▶ Dvojno LED radno svetlo osvetljava list i liniju sečenja
- ▶ Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.800 W                 |
| Broj obrtaja                 | 5.200 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 210/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/50°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 75,5 mm                 |
| Širina sečenja (45°)         | 57 mm                   |
| Širina sečenja (50°)         | 51,5 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 322 x 243 x 277 mm      |
| Težina                       | 5,1 kg                  |

**N5900B****Ručna kružna testera**

- ▶ Ravan dizajn kućišta motora omogućava jednostavnu zamenu lista

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 2.000 W                 |
| Broj obrtaja                 | 4.100 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 235/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/50°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 85 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 60 mm                   |
| Širina sečenja (50°)         | 53 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 380 x 288 x 287 mm      |
| Težina                       | 6,7 kg                  |

**5903R****Ručna kružna testera**

- ▶ Kočnica za vreteno za laku izmenu lista testere
- ▶ Ručica za zabavljanje sprečava slučajno startovanje

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 2.000 W                 |
| Broj obrtaja                 | 4.500 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 235/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/45°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 85 mm                   |
| Širina sečenja (45°)         | 64 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 400 x 235 x 286 mm      |
| Težina                       | 7,2 kg                  |

**HS0600****Ručna kružna testera**

- ▶ Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 2.000 W                 |
| Broj obrtaja                 | 4.100 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 270/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/50°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 101 mm                  |
| Širina sečenja (45°)         | 71 mm                   |
| Širina sečenja (50°)         | 63 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 410 x 260 x 310 mm      |
| Težina                       | 6,9 kg                  |

**5143R****Ručna kružna testera**

- ▶ Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 2.200 W                 |
| Broj obrtaja                 | 2.700 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 355/30 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 0/45°                   |
| Širina sečenja (0°)          | 130 mm                  |
| Širina sečenja (45°)         | 90 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 607 x 323 x 416 mm      |
| Težina                       | 12,5 kg                 |

**SP6000J****Testera sa uranjanjem**

- ▶ Predrez od 2 mm omogućava sečenje radnih predmeta bez oštećenja površine ivica reza

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.300 W                       |
| Broj obrtaja                 | 2.000-5.200 min <sup>-1</sup> |
| List testere/otvor Ø         | 165/20 mm                     |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D | 1/48°                         |
| Širina sečenja (0°)          | 55 mm                         |
| Širina sečenja (45°)         | 39 mm                         |
| Širina sečenja (48°)         | 37 mm                         |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 341 x 225 x 250 mm            |
| Težina                       | 4,1 kg                        |

**4326****Ubodna testera**

- ▶ Opremljena sa poklopcem za zaštitu od prašine
- ▶ Mogućnost fiksiranja debelih sečiva (debljine 1,7 mm)

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga        | 450 W                   |
| Broj hodova u minutu             | 3.100 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 18 mm                   |
| Režim rezanja                    | ravno                   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                  |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 65/6/10 mm              |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 217 x 77 x 197 mm       |
| Težina                           | 1,9 kg                  |

**PRECIZNO SA MAKITA LETVAMA VODICAMA**

Makita letve vodice obezbeđuju visoku preciznost prilikom sečenja/glodanja, a direktno ili korišćenjem adaptera kompatibilne su sa brojnim različitim alatima. Letve su opremljene trakama za stabilnost i posebno dizajniranim kanalima za pričvršćivanje stega, što omogućava stabilno fiksiranje na radni komad.

**LETVE VOĐICE I PRIBOR****Letve vodice**

1,0 m 1,5 m 1,9 m 3,0 m  
199140-0 199141-8 194925-9 194367-7

**1913J9-2**

Ograničivač povratnog udarca za testere

DHS900, HS0096, HS0116, HS0046, SP0016, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783

**196664-7**

Podesivi ugaonik za letve vodice 0-180°

**1913K7-3**

Paralelna dupla letva vodica  
Maksimalna širina 790 mm

**Torbe za letve vodice**

1,0 m 1,5 m 1,9 m 3,0 m  
E-05670 E-05664 E-10920 E-10936

**194385-5**

Stega

Maksimalna visina 190 mm

**199826-6**

Brza stega

Maksimalna visina 140 mm

**198885-7**

Set konektora vodice

**4327****Ubodna testera**

- ▶ Opremljena sa poklopcem za zaštitu od prašine
- ▶ Mogućnost fiksiranja debelih sečiva (debljine 1,7 mm)

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga        | 450 W                       |
| Broj hodova                      | 500-3.100 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 18 mm                       |
| Režim rezanja                    | ravno                       |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 65/6/10 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 217 x 77 x 197 mm           |
| Težina                           | 1,9 kg                      |



## SUPER EXPRESS LISTOVI

Makita Super Express listovi su tanki što omogućava mnogo brzo sečenje i izuzetan kvalitet. Karakterišu ih progresivni zupci za jednostavno sečenje tankih i debelih radnih komada.

## UBODNE TESTERE

**B-06460** x5  
HCS listovi za drvo  
Drvo, plastika 5-50 mm



**B-06476** x5  
HCS listovi za metal  
Metal, nerđajući čelik 1-3 mm



**B-06482** x5  
HSS listovi za više materijala  
Drvo, plastika 5-50 mm, aluminijum 3-35 mm, nerđajući čelik 3-5 mm, meki čelik 3-8 mm



## SABLJASTE TESTERE

**B-05153** x5  
**B-05153-2** x2  
**B-05153-25** x25  
HCS listovi za drvo  
Drvo 5,5-133 mm



**B-05038** x5  
**B-05038-2** x2  
**B-05038-25** x25  
BiM listovi za metal  
Metal, plastika 1-8 mm



**B-05044** x5  
**B-05044-2** x2  
**B-05044-25** x25  
BiM listovi za više materijala  
Drvo, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm



4329

## Ubodna testera

- Opremljena sa poklopcem za zaštitu od prašine
- Mogućnost fiksiranja debelih sečiva (debljine 1,7 mm)

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga        | 450 W                       |
| Broj hodova                      | 500-3.100 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 18 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 65/6/10 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 217 x 77 x 197 mm           |
| Težina                           | 1,9 kg                      |



JV0600K

## Ubodna testera

- Fiksiranje lista bez alata
- Priključak za odvođenje prašine

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga        | 650 W                       |
| Broj hodova                      | 500-3.100 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 23 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 90/10/20 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 236 x 77 x 199 mm           |
| Težina                           | 2,4 kg                      |



4350CT

## Ubodna testera

- Fiksiranje lista bez alata
- Mlaznica za odvođenje prašine

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga        | 650 W                       |
| Broj hodova                      | 500-3.100 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 23 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 90/10/20 mm                 |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 236 x 77 x 199 mm           |
| Težina                           | 2,4 kg                      |



4350FCT

## Ubodna testera

- Fiksiranje lista bez alata
- Ugrađeno LED radno svetlo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga        | 720 W                       |
| Broj hodova                      | 800-2.800 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 26 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 135/10/20 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 236 x 73 x 207 mm           |
| Težina                           | 2,7 kg                      |



4351FCT

## Ubodna testera

- Fiksiranje lista bez alata
- Ugrađeno LED radno svetlo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga        | 720 W                       |
| Broj hodova                      | 800-2.800 min <sup>-1</sup> |
| Visina hoda                      | 26 mm                       |
| Režim rezanja                    | 3 nivoa orbitalno / ravno   |
| Maks. sečenje pod uglom: L/D     | 45/45°                      |
| Kapacitet: drvo/metal/aluminijum | 135/10/20 mm                |
| Dimenzije (D x Š x V)            | 271 x 73 x 178 mm           |
| Težina                           | 2,6 kg                      |



JR3051TK

## Sabljasta testera

- Podešavanje bez upotrebe alata
- Brzo nameštanje lista bez alata

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.200 W                   |
| Broj hodova               | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda               | 30 mm                     |
| Kapac. rezanja u drvetu   | 255 mm                    |
| Kapac. rezanja cevi       | 130 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 447 x 97 x 176 mm         |
| Težina                    | 3,3 kg                    |



JR3061T

## Sabljasta testera

- Podešavanje bez upotrebe alata
- Brzo nameštanje lista bez alata

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.250 W                   |
| Broj hodova               | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda               | 32 mm                     |
| Kapac. rezanja u drvetu   | 255 mm                    |
| Kapac. rezanja cevi       | 130 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 487 x 95 x 177 mm         |
| Težina                    | 3,8 kg                    |



AVT

JR3070CT

## Sabljasta testera

- Spojka štiti zupčanike od zaglavlivanja noža
- Brzo nameštanje lista bez alata

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.510 W                   |
| Broj hodova               | 0-2.800 min <sup>-1</sup> |
| Dužina hoda               | 32 mm                     |
| Režim rezanja             | orbitalno / ravno         |
| Kapac. rezanja u drvetu   | 255 mm                    |
| Kapac. rezanja cevi       | 130 mm                    |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 485 x 99 x 181 mm         |
| Težina                    | 4,6 kg                    |



LB1200F

## Stona tračna testera

- Kutija za prašinu sa jednostavnim pražnjenjem sakupljene prašine za čisti radni prostor
- Stalak sa točkovima za lakšu pokretljivost

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga   | 900 W                |
| Brzina lista                | 6,7-13,3 m/s         |
| List (D x Š)                | 2.240x6/13/16 mm     |
| Debljina lista testere      | 0,5 mm               |
| Maks. sečenje pod uglom L/D | 2/45°                |
| Kapac. rezanja u drvetu     | 165 mm               |
| Visina rendisanja           | 305 mm               |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 615 x 775 x 1.600 mm |
| Težina                      | 82 kg                |

## PRIBOR ZA TRAČNU TESTERU

**JM21080297**  
HCS list za testeru  
2.240x16 mm  
obojeni metal, 1 kom



**B-16695**  
HCS list za testeru  
2.240x16 mm  
obojeni metal, 3 kom



**B-16689**  
HCS list za testeru  
2.240x6 mm  
drvo, krivo sečenje, 3 kom



**B-16673**  
HCS list za testeru  
2.240x13 mm  
drvo, 3 kom



# PNEUMATSKI ALATI

FOTOGRAFIJA AF353

Pojedinačno ili serijsko ispućavanje



Ekseri u žičanom kalemu



Ekseri u papirnoj traci



Ekseri u plastičnoj traci



Stop za automatsko ispućavanje



Transportni kofer



**AN943K****Pneumatski zabijač eksera**

- Okretna kuka koja se uvlači
- Integrirani filter sprečava ulazak prašine

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Radni pritisak        | 4,4-8,3 bar        |
| Kapacitet magacina    | 60-84              |
| Dužina eksera         | 50-90 mm           |
| Prečnik eksera        | 2,9-3,3 mm         |
| Ugao prihvata         | 34°                |
| Dimenzije (D x Š x V) | 455 x 109 x 365 mm |
| Težina                | 4,0 kg             |

**AN960****Pneumatski zabijač eksera**

- Udarno ispućavanje omogućuje brzo ispućavanje velikom brzinom, potrebnom za pravljenje paleta ili za pakovanje

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Radni pritisak        | 4,9-8,3 bar        |
| Kapacitet magacina    | 225-300            |
| Dužina eksera         | 57-100 mm          |
| Prečnik eksera        | 2,5-3,8 mm         |
| Ugao prihvata         | 16°                |
| Dimenzije (D x Š x V) | 338 x 153 x 418 mm |
| Težina                | 5,1 kg             |

**AN961****Pneumatski zabijač eksera**

- Udarno ispućavanje omogućuje brzo ispućavanje velikom brzinom, potrebnom za pravljenje paleta ili za pakovanje

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Radni pritisak        | 4,9-8,3 bar        |
| Kapacitet magacina    | 225-300            |
| Dužina eksera         | 57-100 mm          |
| Prečnik eksera        | 2,5-3,8 mm         |
| Ugao prihvata         | 16°                |
| Dimenzije (D x Š x V) | 338 x 153 x 418 mm |
| Težina                | 5,3 kg             |

**AN613****Pneumatski zabijač eksera**

- Ugrađena duvalica za prašinu koristi snagu pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Prozirni odeljak magacina pomaže u praćenju broja preostalih eksera

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Radni pritisak        | 4,9-8,3 bar        |
| Kapacitet magacina    | 200-300            |
| Dužina eksera         | 38-65 mm           |
| Prečnik eksera        | 2,3-2,5 mm         |
| Ugao prihvata         | 15°                |
| Dimenzije (D x Š x V) | 275 x 127 x 319 mm |
| Težina                | 2,2 kg             |

**AF353****Pneumatski zabijač sitnih eksera**

- Ugrađena duvalica za prašinu koristi snagu pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Prozor za kontrolu preostalih eksera

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Radni pritisak        | 4,5-6,9 bar       |
| Kapacitet magacina    | 130               |
| Dužina sitnih eksera  | 15-35 mm          |
| Prečnik sitnih eksera | 0,6x0,6 mm        |
| Tip sitnih eksera     | 23 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 208 x 66 x 191 mm |
| Težina                | 0,9 kg            |

**AF506****Pneumatski zabijač eksera**

- Ugrađena duvalica za prašinu koristi snagu pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Otklanjanje zaglavljenih eksera bez korišćenja alata

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Radni pritisak        | 4,9-8,3 bar       |
| Kapacitet magacina    | 100               |
| Dužina eksera         | 15-50 mm          |
| Prečnik eksera        | 1,0x1,2 mm        |
| Tip eksera            | 18 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 250 x 70 x 256 mm |
| Težina                | 1,3 kg            |

**AT638A****Pneumatska heftalica**

- Otklanjanje zaglavljenih spajalica bez korišćenja alata
- Prozor za gledanje spajalica

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Radni pritisak        | 4,9-8,3 bar       |
| Kapacitet magacina    | 100               |
| Dužina spajalice      | 13-38 mm          |
| Širina spajalice      | 5,7 mm            |
| Prečnik žice          | 1,0x1,2 mm        |
| Tip spajalice         | 18 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 230 x 75 x 251 mm |
| Težina                | 1,2 kg            |

**AT1150A****Pneumatska heftalica**

- Višesmerni 360° izduvni izlaz je namenjen da preusmeri izduvni vazduh daleko od rukovaoca
- Integrirani filter sprečava ulazak prašine

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Radni pritisak        | 4,4-8,3 bar       |
| Kapacitet magacina    | 140               |
| Dužina spajalice      | 25-50 mm          |
| Širina spajalice      | 11 mm             |
| Prečnik žice          | 1,3x1,6 mm        |
| Tip spajalice         | 16 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 370 x 87 x 290 mm |
| Težina                | 2,3 kg            |

**AT2550A****Pneumatska heftalica**

- Višesmerni 360° izduvni izlaz je namenjen da preusmeri izduvni vazduh daleko od rukovaoca
- Integrirani filter sprečava ulazak prašine

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Radni pritisak        | 4,5-8,5 bar       |
| Kapacitet magacina    | 140               |
| Dužina spajalice      | 25-50 mm          |
| Širina spajalice      | 25 mm             |
| Prečnik žice          | 1,3x1,6 mm        |
| Tip spajalice         | 16 GA             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 370 x 76 x 260 mm |
| Težina                | 2,3 kg            |

**PRIBOR ZA ZAKIVAČE KLINASTIH EKSERI I HEFTALICE****HY00000561**

Gumirana zaštita za vrh sprečava oštećenje na radnom komadu AF353

**HY00001072**

Gumirana zaštita za vrh sprečava oštećenje na radnom komadu AN613



**181434-7**  
Mašinsko ulje

**AC640****Kompresor**

- Direktna kompresija, bez podmazivanja, sa snažnim električnim motorom
- Ventil za ispućavanje kondenzata iz rezervoara za vazduh

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.460 W       |
| Snaga motora              | 1,1/1,5 kW/KM |
| Radni pritisak            | 8 bar         |
| Količina vazduha          | 170 l/min     |
| Kapacitet rezervoara      | 6 l           |
| Težina                    | 14,0 kg       |

**BL MOTOR****AC001G****Akumulatorski kompresor**

- Konstruisan pre svega za zabijanje eksera u zatvorenim prostorijama i završne radove
- Veliki manometri za bolji pregled i kontrolu pritiska u rezervoaru i cevima

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V max XGT       |
| Maks. pritisak        | 9,3 bar            |
| Radni pritisak        | 7,2 bar            |
| Količina vazduha      | 34 l/min           |
| Kapacitet rezervoara  | 7,6 l              |
| Dimenzije (D x Š x V) | 302 x 434 x 382 mm |
| Težina (sa BL4080F)   | 12,8 kg            |



# USISIVAČI

FOTOGRAFIJA VC3211MX1

Bestepeno podesiva brzina



Rezervoar od nerđajućeg čelika



Okretno crevo



Anti-statičko crevo





## SISTEMI ZA ČIŠĆENJE FILTERA

### AUTOMATSKI I POLUAUTOMATSKI

Makita usisivači su opremljeni sa različitim sistemima za čišćenje filtra za konstantno visoke performanse i čisto radno okruženje.




## InfiniClean™

### AUTOMATSKI SISTEM

InfiniClean sistem svakih 15 sekundi aktivira snažan priliv vazduha koji prolazi kroz filter u suprotnom smeru, čime se obezbeđuje periodično čišćenje filtera.

Tokom ciklusa čišćenja, održava se visok protok vazduha zahvaljujući specijalno dizajniranom dvostrukom ventilu koji sprečava bilo kakav pad performansi.



UDAR VAZDUHA KROZ FILTER

## GYLPPA!

### AUTOMATSKI SISTEM

Sistem za automatsko čišćenje filtera sa trostrukom strukturom sistema za filtriranje (filter + prigušivač + predfilter) za konstantnu jaku usisnu snagu.

Predfilter se skuplja/širi uključivanjem/isključivanjem usisivača, otesajući tako prašinu sa filtera.




SKUPLJANJE/ŠIRENJE PREFILTERA

## Push&Clean

### POLUAUTOMATSKI SISTEM

Poluautomatski sistem za brzo i jednostavno čišćenje filtera.

Sistem se aktivira prekrivanjem creva ili priključka creva rukom i pritiskom na dugme za čišćenje filtera. Time se aktivira jak udar vazduha koji prolazi kroz filter u suprotnom smeru od strujanja vazduha i time očisti filter.



UDAR VAZDUHA KROZ FILTER



### InfiniClean™

#### VC4210LX

#### Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Automatski sistem za čišćenje filtra
- ▶ Nosač kutije za alat izrađen za Makpac kofere

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.200 W            |
| Klasa prašine                             | L                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 25 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 4,5 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 34/30 l            |
| Priključna snaga                          | 2.400 W            |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 575 x 385 x 605 mm |
| Težina                                    | 16 kg              |



### InfiniClean™

#### VC4210MX

#### Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Automatski sistem za čišćenje filtra
- ▶ Nosač kutije za alat izrađen za Makpac kofere
- ▶ Senzor za protok vazduha

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.200 W            |
| Klasa prašine                             | M                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 25 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 4,5 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 34/30 l            |
| Priključna snaga                          | 2.400 W            |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 575 x 385 x 605 mm |
| Težina                                    | 16 kg              |



### Push&Clean

#### VC3012L

#### Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Promenljiva regulacija snage usisavanja pomoću dugmeta

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.200 W            |
| Klasa prašine                             | L                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 25 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 3,7 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 24/19 l            |
| Priključna snaga                          | 2.400 W            |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 450 x 380 x 595 mm |
| Težina                                    | 10 kg              |



### Push&Clean

#### VC3011L

#### Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Rezervoar od nerđajućeg čelika

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.000 W            |
| Klasa prašine                             | L                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 21 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 3,6 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 26/23 l            |
| Priključna snaga                          | 2.600 W            |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 375 x 390 x 635 mm |
| Težina                                    | 10,5 kg            |



### Push&Clean

#### VC2512L

#### Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Unutrašnji deo sa ručkom za lako pražnjenje

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.000 W            |
| Klasa prašine                             | L                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 21 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 3,6 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 21/18 l            |
| Priključna snaga                          | 2.600 W            |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 375 x 395 x 530 mm |
| Težina                                    | 8 kg               |



### Push&Clean

#### VC2012L

#### Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Rezervoar od nerđajućeg čelika

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.000 W            |
| Klasa prašine                             | L                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 21 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 3,6 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 15/12 l            |
| Priključna snaga                          | 2.600 W            |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 375 x 370 x 500 mm |
| Težina                                    | 7 kg               |



### Push&Clean

#### VC2000L

#### Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ PET filter koji se pere

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.000 W            |
| Klasa prašine                             | L                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 21 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 3,6 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 20/13 l            |
| Priključna snaga                          | -                  |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | -                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 390 x 385 x 505 mm |
| Težina                                    | 7,5 kg             |



### GYLPPA!

#### VC3210LX1

#### Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Automatski sistem za čišćenje filtra
- ▶ Nosač kutije za alat izrađen za Makpac kofere

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.050 W            |
| Klasa prašine                             | L                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 22 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 3,5 / 2,0 m³/min   |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 32 / 27 l          |
| Priključna snaga                          | 2.400 / 2.600 W    |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 552 x 398 x 685 mm |
| Težina                                    | 14,5 kg            |

# USISIVAČI

125



## VC3211MX1

### Usisivač

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Automatski sistem za čišćenje filtra
- Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu
- Senzor za protok vazduha

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.050 W            |
| Klasa prašine                             | M                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 22 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 3,5/2,0 m³/min     |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 32/27 l            |
| Priključna snaga                          | 2.400/2.600 W      |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 552 x 398 x 685 mm |
| Težina                                    | 16,9 kg            |



## VC3211HX1

### Usisivač

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Automatski sistem za čišćenje filtra
- Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu
- Senzor za protok vazduha

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.050 W            |
| Klasa prašine                             | H                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 22 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 3,5/2,0 m³/min     |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 32/27 l            |
| Priključna snaga                          | 2.400/2.600 W      |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 552 x 398 x 685 mm |
| Težina                                    | 16,9 kg            |



## VC2211M

### Usisivač

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Automatski sistem za čišćenje filtra
- Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu
- Senzor za protok vazduha

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.050 W            |
| Klasa prašine                             | M                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 22 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 3,5 m³/min         |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 22/17 l            |
| Priključna snaga                          | 2.400/2.600 W      |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 552 x 398 x 569 mm |
| Težina                                    | 16,3 kg            |



## VC2211MX1

### Usisivač

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Automatski sistem za čišćenje filtra
- Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu
- Senzor za protok vazduha

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga                 | 1.050 W            |
| Klasa prašine                             | M                  |
| Maks. zaptivno usisavanje                 | 22 kPa             |
| Maks. količina vazduha                    | 3,5/2,0 m³/min     |
| Kapacitet rezervoara prašina/voda         | 22/17 l            |
| Priključna snaga                          | 2.400/2.600 W      |
| Automatsko pokretanje uključivanjem alata | ✓                  |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | 552 x 398 x 569 mm |
| Težina                                    | 16,3 kg            |



## BEŽIČNI SISTEM ZA AUTOMATSKO USISAVANJE PRAŠINE

SA SVAKOM AKTIVACIJOM ALATA SE POKREĆE USISIVAČ/ POVEZANO SA Bluetooth®



AWS® koristi Bluetooth tehnologiju za bežičnu komunikaciju sa akumulatorskim alatima i usisivačem. Sa AWS® konekcijom usisivač se automatski uključuje/isključuje samo kada počnete/prestanete da radite sa alatom.

### WUT02 AWS ADAPTER ZA ELEKTRIČNE USISIVAČE\*

\*SA PRIKLJUČKOM ZA ALAT

WUT02 bežični adapter za usisavanje omogućava korišćenje AWS sistema sa električnim usisivačima sa priključkom za alat. Za bežično aktiviranje usisivača sa akumulatorskim alatima, jednostavno uključite adapter u utičnicu usisivača.

199790-1  
WUT02 + WUT01

Adapter za električne usisivače i bežični konektor za alat



199742-2  
WUT02

Adapter za električne usisivače



Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice/  
mešaci

Alati za  
prizevanje

Alati sa sečenjem,  
brušenjem i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati

**H** KLASA  
PRAŠINE**M** KLASA  
PRAŠINE**L** KLASA  
PRAŠINE\*GPI vrednosti >0,1 mg/m<sup>3</sup>  
sve vrste prašine koje  
izazivaju rak, bolest\*GPI vrednosti  
>0,1 mg/m<sup>3</sup> i prašina od testere\*GPI vrednosti  
>1 mg/m<sup>3</sup>Glavni zahtevi  
• Senzor za protok vazduha  
• Zaštitna struktura filtera \*1  
• Struktura koja zahteva alat za uklanjanje/  
postavljanje filtera \*2 • Struktura koja štiti  
korisnike od izloženosti prašini prilikom  
pražnjenja vreće za prašinu \*3Glavni zahtevi  
• Senzor za protok vazduha  
• Zaštitna struktura filtera \*1Propustljivost prašine \*4  
manje od 0,005 %Propustljivost prašine \*4  
manje od 0,1 %Propustljivost prašine \*4  
manje od 1 %**HEPA**  
**filter** | Iz vazduha uklanja  
čestice sa efikasnošću  
do 99,75%.\* GPI: Granica profesionalne izloženosti. U prijavi zatvorenoj okolini sa visokom aktivnošću, kao što su škole, izmerene srednje vrednosti GPI-ja su 0,5 mg/m<sup>3</sup>. U slučaju „ne-aktivnog mesta“, izmerene srednje vrednosti su 0,15 mg/m<sup>3</sup>, a u kancelarijama oko 0,2 mg/m<sup>3</sup>.

\*1 Filteri treba da budu zaštićeni od oštih predmeta, kao od eksera, ako se oni slučajno usisaju. Rešenje za VC321MX1/VC321HX1 je štitnik za filterske jedinice.

\*2 Filteri natovareni prašinom ne smeju jednostavno da se uklone. Rešenje za VC321HX1 je vijak za pričvršćivanje ručice za uklanjanje filtera te tako sprečite njegovo jednostavno uklanjanje.

\*3 Treba da se spreči razletanje prašine u okolinu prilikom pražnjenja vreće. Rešenje za VC321HX1 je filterska vreća, koja je dostupna kao dodatni pribor za VC321MX1.

\*4 Propustljivost čestica krečnjaka (mermera) sa prečnikom od 5 µm ili manjim, u saglasnosti sa standardima EU-a.

u saglasnosti sa standardima EU-a IEC 60335-2-69/EN 60335-2-69

## POREĐENJE MODELA

| MODEL     | KLASA<br>PRAŠINE | HEPA<br>FILTAR | NAPAJANJE     | KAPACITET REZERVOARA<br>PRAŠINA/VODA           | TIP POSUDE      | MAKS. PROTOK VAZDUHA                                     | MAKS. ZAPTIVNO<br>USISAVANJE | AUTOMATSKO POKRETANJE<br>UKLJUČIVANJEM ALATA |
|-----------|------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| VC006GM   | M                | -              | DC 40+40V max | 40/30 l                                        | plastika        | 3,7 <sup>*9</sup> /2,0 <sup>*4</sup> m <sup>3</sup> /min | 18 kPa                       | ✓ AWS                                        |
| VC003GL   | L                | -              | DC 40V max    | 15/12 l                                        | plastika        | 2,8 <sup>*6</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 23 kPa                       | -                                            |
| VC001GL   | L                | -              | DC 40V max    | 8/6 l                                          | plastika        | 2,8 <sup>*6</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 23 kPa                       | -                                            |
| VC004GL   | L                | ✓              | DC 40V max    | 15/- l                                         | plastika        | 2,7 <sup>*9</sup> /1,8 <sup>*4</sup> m <sup>3</sup> /min | 23 kPa                       | ✓ AWS                                        |
| VC005GL   | L                | -              | DC 40V max    | 8/- l                                          | plastika        | 2,8 <sup>*6</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 23 kPa                       | -                                            |
| DVC150L   | L                | -              | AC/DC 18+18V  | 15/12 l                                        | plastika        | AC/DC 3,6/2,1 <sup>*9</sup> m <sup>3</sup> /min          | AC/DC 24/9,0 kPa             | -                                            |
| DVC860L   | L                | -              | AC/DC 18+18V  | 8/6 l                                          | plastika        | AC/DC 3,6/2,1 <sup>*9</sup> m <sup>3</sup> /min          | AC/DC 24/9,0 kPa             | -                                            |
| DVC155L   | L                | -              | DC 18+18V     | 15/12 l                                        | plastika        | 2,1 <sup>*6</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 11 kPa                       | -                                            |
| DVC865L   | L                | -              | DC 18+18V     | 8/6 l                                          | plastika        | 2,1 <sup>*6</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 11 kPa                       | -                                            |
| DVC157L   | L                | ✓              | DC 18+18V     | 15/- l                                         | plastika        | 2,4 <sup>*9</sup> /1,4 <sup>*4</sup> m <sup>3</sup> /min | 11 kPa                       | ✓ AWS                                        |
| DVC867L   | L                | ✓              | DC 18+18V     | 8/- l                                          | plastika        | 2,4 <sup>*9</sup> /1,4 <sup>*4</sup> m <sup>3</sup> /min | 11 kPa                       | ✓ AWS                                        |
| VC013GL   | L                | ✓              | DC 40V max    | 7,5/4,5 l                                      | plastika        | 2,0 <sup>*3</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 15 kPa                       | ✓ AWS                                        |
| VC014GL   | L                | ✓              | DC 40V max    | 7,5/4,5 l                                      | plastika        | 2,0 <sup>*3</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 15 kPa                       | -                                            |
| DVC750    | L                | ✓              | DC 18V        | 7,5/4,5 l                                      | plastika        | 1,6 <sup>*3</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 6,7 kPa                      | -                                            |
| VC321HX1  | H                | -              | AC -          | 32/27 l                                        | nerđajući čelik | 3,5 <sup>*9</sup> /2,0 <sup>*4</sup> m <sup>3</sup> /min | 22 kPa                       | ✓                                            |
| VC321MX1  | M                | -              | AC -          | 32/27 l                                        | nerđajući čelik | 3,5 <sup>*9</sup> /2,0 <sup>*4</sup> m <sup>3</sup> /min | 22 kPa                       | ✓                                            |
| VC2211M   | M                | -              | AC -          | 22/17 l                                        | nerđajući čelik | 3,5 <sup>*9</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 22 kPa                       | ✓                                            |
| VC221MX1  | M                | -              | AC -          | 22/17 l                                        | nerđajući čelik | 3,5 <sup>*9</sup> /2,0 <sup>*4</sup> m <sup>3</sup> /min | 22 kPa                       | ✓                                            |
| VC4210MX  | M                | -              | AC -          | 34/30 l                                        | plastika        | 4,5 <sup>*8</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 25 kPa                       | ✓                                            |
| VC4210LX  | L                | -              | AC -          | 34/30 l                                        | plastika        | 4,5 <sup>*8</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 25 kPa                       | ✓                                            |
| VC3210LX1 | L                | -              | AC -          | 32/27 l                                        | nerđajući čelik | 3,5 <sup>*9</sup> /2,0 <sup>*4</sup> m <sup>3</sup> /min | 22 kPa                       | ✓                                            |
| VC3011L   | L                | -              | AC -          | 26/23 l                                        | nerđajući čelik | 3,6 <sup>*7</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 21 kPa                       | ✓                                            |
| VC3012L   | L                | -              | AC -          | 24/19 l                                        | plastika        | 3,7 <sup>*8</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 25 kPa                       | ✓                                            |
| VC2512L   | L                | -              | AC -          | 21/18 l                                        | plastika        | 3,6 <sup>*7</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 21 kPa                       | ✓                                            |
| VC2012L   | L                | -              | AC -          | 15/12 l                                        | nerđajući čelik | 3,6 <sup>*7</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 21 kPa                       | ✓                                            |
| VC2000L   | L                | -              | AC -          | 20/- l                                         | plastika        | 3,6 <sup>*7</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 21 kPa                       | -                                            |
| VC012G    | -                | ✓              | DC 40V max    | papirna kesa 6,0/- l<br>tekstilna kesa 5,5/- l | -               | 2,1 <sup>*2</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 20 kPa                       | ✓ AWS                                        |
| VC011G    | -                | ✓              | DC 40V max    | papirna kesa 6,0/- l<br>tekstilna kesa 5,5/- l | -               | 2,4 <sup>*5</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 20 kPa                       | -                                            |
| VC009G    | -                | ✓              | DC 40V max    | papirna kesa 2,0/- l<br>tekstilna kesa 1,5/- l | -               | 1,9 <sup>*2</sup> m <sup>3</sup> /min*                   | 18 kPa                       | ✓ AWS                                        |
| VC008G    | -                | ✓              | DC 40V max    | papirna kesa 2,0/- l<br>tekstilna kesa 1,5/- l | -               | 2,4 <sup>*5</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 18 kPa                       | -                                            |
| DVC660    | -                | ✓              | DC 18+18V     | papirna kesa 6,0/- l<br>tekstilna kesa 5,5/- l | -               | 2,2 <sup>*5</sup> m <sup>3</sup> /min                    | 11 kPa                       | -                                            |
| DVC265    | -                | ✓              | DC 18+18V     | papirna kesa 2,0/- l<br>tekstilna kesa 1,5/- l | -               | 1,8 <sup>*2</sup> m <sup>3</sup> /min*                   | 11 kPa                       | ✓ AWS                                        |
| DVC261    | -                | ✓              | DC 18+18V     | papirna kesa 2,0/- l<br>tekstilna kesa 1,5/- l | -               | 2,0 <sup>*1</sup> m <sup>3</sup> /min*                   | 11 kPa                       | -                                            |
| VC010G    | L                | ✓              | DC 40V max    | 5/- l                                          | -               | 1,8 m <sup>3</sup> /min                                  | 15 kPa                       | -                                            |
| DVC560    | -                | ✓              | DC 18+18V     | 5/- l                                          | -               | 1,9 m <sup>3</sup> /min                                  | 12 kPa                       | -                                            |

Sa crevom <sup>\*1</sup>Ø28 mm/1,0 m <sup>\*2</sup>Ø28 mm/1,5 m <sup>\*3</sup>Ø28 mm/2,0 m <sup>\*4</sup>Ø28 mm/3,5 m <sup>\*5</sup>Ø32 mm/1,0 m <sup>\*6</sup>Ø32 mm/1,7 m <sup>\*7</sup>Ø32 mm/3,5 m <sup>\*8</sup>Ø32 mm/4,0 m <sup>\*9</sup>Ø38 mm/2,5 m

# PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

127

## A Sa crevom Ø28 mm



| Model     | Crevo | 22 | 24 | 38 |
|-----------|-------|----|----|----|
| VC2211M   | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| VC2211MX1 | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| VC3210LX1 | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| VC3211HX1 | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| VC3211MX1 | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| DVC155L   | -     | -  | -  | -  |
| DVC157L   | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| DVC864L   | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| DVC865L   | -     | -  | -  | -  |
| DVC867L   | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| VC004GL   | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| VC006GM   | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |

  
**22**  
 195547-8

  
**24**  
 195546-0

  
**38**  
 195545-2

## B Sa crevom Ø28 mm



| Model   | Crevo | 22 | 24 | 38 |
|---------|-------|----|----|----|
| DVC260  | ✓     | -  | -  | -  |
| DVC260X | ✓     | -  | -  | -  |
| DVC261  | ✓     | -  | -  | -  |
| DVC265X | ✓     | -  | -  | -  |
| DVC660  | -     | -  | -  | -  |
| VC008G  | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| VC009G  | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |
| VC011G  | -     | -  | -  | -  |
| VC012G  | ✓     | ✓  | ✓  | ✓  |

  
**22**  
 195547-8

  
**24**  
 195546-0

  
**38**  
 195545-2

## C Sa crevom Ø38 mm



| Model     | Crevo | 22-38 | 24 | 38 |
|-----------|-------|-------|----|----|
| VC2211MX1 | ✓     | -     | -  | ✓  |
| VC3210LX1 | ✓     | -     | -  | ✓  |
| VC3211HX1 | ✓     | -     | -  | ✓  |
| VC3211MX1 | ✓     | -     | -  | ✓  |
| DVC150L   | ✓     | -     | -  | ✓  |
| DVC152L   | ✓     | -     | -  | ✓  |
| DVC157L   | ✓     | -     | -  | ✓  |
| DVC860L   | ✓     | -     | -  | ✓  |
| DVC862L   | ✓     | -     | -  | ✓  |
| DVC864L   | ✓     | -     | -  | ✓  |
| DVC867L   | ✓     | -     | -  | ✓  |
| VC001GL   | -     | -     | -  | -  |
| VC003GL   | -     | -     | -  | -  |
| VC004GL   | ✓     | -     | -  | ✓  |
| VC005GL   | -     | -     | -  | -  |
| VC006GM   | ✓     | -     | -  | ✓  |

  
**22-38**  
 195548-6

  
**24**  
 195546-0

  
**38**  
 417307-1

### C Sa crevom Ø28 mm

| Model   | Crevo | 22-38 | 24 | 38 |
|---------|-------|-------|----|----|
| DVC750L | ✓     | -     | -  | ✓  |
| VC013GL | ✓     | -     | -  | ✓  |
| VC014GL | ✓     | -     | -  | ✓  |

**22-38**  
 195548-6

**24**  
 195546-0

**38**  
 integrisan

## D Sa crevom Ø32C mm



| Model   | Crevo | 22 | 24 | 38 |
|---------|-------|----|----|----|
| VC2000L | ✓     | -  | -  | -  |
| VC2012L | ✓     | -  | -  | -  |
| VC2512L | ✓     | -  | ✓  | -  |
| VC3011L | ✓     | -  | ✓  | -  |

  
**22**  
 W107418661

  
**24**  
 P-81745

  
**38**  
 W107418680

## E Sa crevom Ø32B mm



| Model    | Crevo | 22 | 24 | 38 |
|----------|-------|----|----|----|
| VC3012L  | ✓     | -  | ✓  | -  |
| VC4210LX | ✓     | -  | ✓  | -  |
| VC4210MX | ✓     | -  | ✓  | -  |

  
**22**  
 W107418678

  
**24**  
 P-70378

  
**38**  
 W107418688

## Ugaone brusilice

  
**1**

  
**2**

  
**3**

  
**4**

  
**5**

| Model | Nastavak za usisavanje prašine | Veličina priključka |
|-------|--------------------------------|---------------------|
|       |                                |                     |

## Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača

  
**028 mm crevo**  
**A**

  
**028 mm crevo**  
**B**

  
**038/28 mm crevo**  
**C**

  
**032C mm crevo**  
**D**

  
**032B mm crevo**  
**E**

### Za dijamantske rezne ploče

|                                        |   |                                                                                        |               |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 115/125 mm - 3 žleba za priključivanje | 1 | 198415-4                                                                               | Priključak 38 |
|                                        | 2 | 192968-5 (sa spojnicom)<br>193794-5 (sa spojnicom, economy)<br>192972-4 (bez spojnice) | Priključak 38 |
|                                        | 3 | 196846-1                                                                               | Priključak 38 |
|                                        | 3 | 196845-3                                                                               | Priključak 38 |
| 125 mm - 5 žlebova za priključivanje   | 3 | 191606-2                                                                               | Priključak 38 |
| 125 mm - X-LOCK                        | 3 | 191605-4                                                                               | Priključak 38 |
| 180 - 3 žleba za priključivanje        | 4 | 198514-2                                                                               | Priključak 38 |
| 230 mm - 3 žleba za priključivanje     | 2 | 194044-1                                                                               | Priključak 38 |
|                                        | 4 | 198440-5                                                                               | Priključak 38 |

### Za dijamantske lončaste brusne ploče

|                                          |   |          |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 115/125 mm - 5 žlebova za priključivanje | 5 | 191W05-0 | Priključak 38 | Priključak 38 | Priključak 38 | Priključak 38 | Priključak 38 |
| 115/125 mm - 3 žleba za priključivanje   | 5 | 191W06-8 | Priključak 38 | Priključak 38 | Priključak 38 | Priključak 38 | Priključak 38 |
| 180/230 mm - 3 žleba za priključivanje   | 5 | 195385-8 | Priključak 38 | Priključak 38 | Priključak 38 | Priključak 38 | Priključak 38 |

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
pritiranje

Alati sa sečenjem,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati



## Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača



|                            |                            |                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Crevo ø28 direktno         | Crevo ø28 direktno         | *koristite crevo ø28       | *koristite crevo ø28 | *koristite crevo ø28 |
| Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24 | Priključak 24        | Priključak 24        |
| Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38        | Priključak 38        |
| Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24 | Priključak 24        | Priključak 24        |
| Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38        | Priključak 38        |
| Crevo ø28 direktno         | Crevo ø28 direktno         | *koristite crevo ø28       | *koristite crevo ø28 | *koristite crevo ø28 |
| Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24 | Priključak 24        | Priključak 24        |
| Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38        | Priključak 38        |

## Čekić-bušilice i bušilice

[illegible]

# PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

129

## Ručne kružne testere i testere sa uranjanjem

| Model                                                                  | Nastavak za usisavanje prašine | Veličina priključka                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DSS610                                                                 | 1                              | 419283-5                                     |
| HS3010, HS3000                                                         | 1                              | 195334-5                                     |
| SU5802                                                                 | 1                              | 452091-1                                     |
| DHS660, DHS661                                                         | 1                              | 199230-9                                     |
| DHS680, HS012G                                                         | 1                              | 196961-1                                     |
| DHS710, DHS782, DHS783, HS0036, HS0046, HS6601, HS7010, HS7611, HS7601 | 1                              | 196520-1                                     |
| HS0600                                                                 | 1                              | 198263-1                                     |
| HS6100, HS6101, HS7100, HS7101                                         | 1                              | 453289-3                                     |
| DHS900, RS0016, DSP600, DSP601, SP6000, SP0016, HS0096, HS0116         | 2                              | ---                                          |
| 5008MG                                                                 | 1                              | 194489-3                                     |
| 5103R                                                                  | 1                              | 415426-7 (bez vijaka)<br>192419-8 (2x vijak) |
| 5903R                                                                  | 1                              | 192419-8                                     |
| 5143R                                                                  | 1                              | 192490-2<br>415816-4                         |
| N5900B                                                                 | 1                              | 193068-4                                     |
| RS0026, 5017RKB                                                        | 2                              | ---                                          |
| HS0136                                                                 | 1                              | 450316-7                                     |

## Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača

| Ø28 mm crevo               | Ø28 mm crevo               | Ø38/28 mm crevo               | Ø32C mm crevo                                     | Ø32B mm crevo                                     |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| A                          | B                          | C                             | D                                                 | E                                                 |
| Priključak 22              | Priključak 22              | Priključak 38 + Adapter 22-38 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 |
| Priključak 22              | Priključak 22              | Priključak 38 + Adapter 22-38 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 |
| Priključak 22              | Priključak 22              | Priključak 38 + Adapter 22-38 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 |
| Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24    | Priključak 24                                     | Priključak 24                                     |
| Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24    | Priključak 24                                     | Priključak 24                                     |
| Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24    | Priključak 24                                     | Priključak 24                                     |
| Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24    | Priključak 24                                     | Priključak 24                                     |
| Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24    | Priključak 24                                     | Priključak 24                                     |
| Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24    | Priključak 24                                     | Priključak 24                                     |
| Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| Priključak 38              | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |



Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
pritiranje

Alati za sečenje,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati

Ø28 mm crevo



Ø28 mm crevo



Ø38/28 mm crevo



Ø32C mm crevo



Ø32B mm crevo



| Alat                                                                                                                 | Model                                                                                                        | Nastavak za usisavanje prašine   | Veličina priključka                                                                 | Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                      |                                                                                                              |                                  |                                                                                     | A                                                  | B | C | D | E |
| <b>Ubodne testere</b><br>           | JV001G, JV002G                                                                                               | 122C71-6                         |    | Priključak 24                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT                                                     | 126331-0                         |    | Priključak 24                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | DJV184*, DJV185*                                                                                             | 413F05-1                         |    | Priključak 24                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | *JV103D, *JV102D<br>*koristi se sa štitnikom za prašinu 458191-5                                             | 457801-1                         |    | Priključak 24                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | DJV186, JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600, M4301                                                      | ---                              | ---                                                                                 | Priključak 22                                      |   |   |   |   |
| <b>Tračne brusilice</b><br>         | 9032, DBS180                                                                                                 | 122652-8                         |    | Priključak 22                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | 9031, 9404, 9903, 9910, 9911, 9920, 9403, 9921, BS001G                                                       | ---                              | ---                                                                                 | Priključak 22                                      |   |   |   |   |
| <b>Vibracione brusilice</b><br>     | 9046, 803710, 803711, B04900V, B04901, B04555, B04565, B04557, DB0380, DB0381, DB0382, DB0480, DB0484, M9203 | ---                              | ---                                                                                 | Priključak 22                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | B0006CG, B0007CG                                                                                             | ---                              | ---                                                                                 | Priključak 24                                      |   |   |   |   |
| <b>Ekscentrične brusilice</b><br> | B05030, B05031, B05041, B06030, B06040, DB0180, M9204                                                        | ---                              | ---                                                                                 | Priključak 22                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | B0002CG, B0004CG, B06050                                                                                     | ---                              | ---                                                                                 | Priključak 24                                      |   |   |   |   |
| <b>Rendisalice</b><br>            | DKP181, KP001G, KP0810, KP0810C                                                                              | 191C20-4*<br>*opciono            |  | Priključak 38                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | DKP180, KP0800, M1902, M1901                                                                                 | 451329-1 + 191C20-4*<br>*opciono |  | Priključak 38                                      |   |   |   |   |
|                                   | 1911B                                                                                                        | 192082-7                         |  | Priključak 38                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | N1923B                                                                                                       | 181572-5 + JPA122275             |  | Priključak 38                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | 1806B                                                                                                        | 122397-8 + 181575-9              |  | Priključak 38                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | KP312S                                                                                                       | 193733-5 + 181575-9              |  | Priključak 38                                      |   |   |   |   |
| <b>Glodalice za žljebove</b><br>  | DPJ180, PJ7000, 3901                                                                                         | ---                              | ---                                                                                 | Priključak 22                                      |   |   |   |   |
| <b>Glodalice</b><br>              | RP0910, RP1110C, RP1111C                                                                                     | 122609-9 + 122615-4              |  | Priključak 22                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | RP001G, RP1801F, RP1800, RP1800F, RP1803F, RP2301FC, RP2300FC, RP2303FC                                      | 194934-8                         |  | Priključak 38                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | M3602                                                                                                        | 415412-8                         |  | Priključak 38                                      |   |   |   |   |
|                                                                                                                      | RP0900, *RT0700C, *RT0702C, *DRT50, M3601<br>*sa bazom za uranjanje                                          | 194733-8                         |  | Priključak 38                                      |   |   |   |   |
| <b>Jednoručne glodalice</b><br>   | RT0700C, DRT50, RT001G                                                                                       | 195559-1                         |  | Priključak 38                                      |   |   |   |   |

MAKITA preporučuje upotrebu Ø38 mm creva prilikom rada sa glodalicama.

# PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

131

Ø28 mm crevo    Ø28 mm crevo    Ø38/28 mm crevo    Ø32C mm crevo    Ø32B mm crevo



| Alat                                | Model                                                                                                                       | Nastavak za usisavanje prašine  | Veličina priključka | Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača |                            |                               |                                                   |                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                             |                                 |                     | A                                                  | B                          | C                             | D                                                 | E                                                 |
| <b>Nagibne stone testere</b><br>    | DLS713, DLS714, DLS600, LS0714FL, LS0815FLN, LS0816F, LS1016L, LS1018LN, LS1101F, LS1216, LS1216L, LS1040N, M2300N, MLS100N | ---                             | Priključak 38       | Priključak 38                                      | ---                        | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
|                                     | LS1019, LS1019L, LS1219L, DLS111, DLS211, LS002G, LS003G, LS004G                                                            | ---                             | Priključak 24       | Priključak 22 + Adapter 24                         | ---                        | Priključak 38 + Adapter 24    | Priključak 24                                     | Priključak 24                                     |
|                                     | LH1040, LH1201FL                                                                                                            | ---                             | Priključak 38       | Priključak 38                                      | ---                        | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
|                                     | LF1000 (flip sistem)                                                                                                        | 419277-0<br>419277-0 + 122732-0 | <br>                | Priključak 38                                      | ---                        | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| <b>Stone kružne testere</b><br>     | 2704N                                                                                                                       | 419093-0                        |                     | Priključak 38                                      | ---                        | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
|                                     | MLT100N                                                                                                                     | JM27000090                      |                     | Priključak 38                                      | ---                        | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
|                                     | 2712                                                                                                                        | ---                             | ---                 | Priključak 38                                      | ---                        | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
|                                     |                                                                                                                             |                                 |                     |                                                    |                            |                               |                                                   |                                                   |
| <b>Stone tračne testere</b><br>     | LB1200F                                                                                                                     | 419093-0                        |                     | Priključak 38                                      | ---                        | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
|                                     |                                                                                                                             |                                 |                     |                                                    |                            |                               |                                                   |                                                   |
| <b>Višenamenski alat</b><br>        | DTM51                                                                                                                       | 199627-2                        |                     |                                                    |                            |                               |                                                   |                                                   |
|                                     | DTM52, TM001G                                                                                                               | 191R02-6                        |                     | Priključak 22                                      | Priključak 22              | Priključak 38 + Adapter 22-38 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 |
|                                     | TM3000C<br>TM3010C                                                                                                          | 196022-7<br>199624-8            |                     |                                                    |                            |                               |                                                   |                                                   |
|                                     | TM30D                                                                                                                       | 197766-2                        |                     |                                                    |                            |                               |                                                   |                                                   |
| <b>Testere za gipsane ploče</b><br> | DSD180, SD100D                                                                                                              | ---                             | ---                 | Priključak 22                                      | Priključak 22              | Priključak 38 + Adapter 22-38 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 |
|                                     |                                                                                                                             |                                 |                     |                                                    |                            |                               |                                                   |                                                   |
| <b>Glodalice za izrezivanje</b><br> | 3706, DC0180, DC0181                                                                                                        | 193449-2                        |                     | Priključak 22                                      | Priključak 22              | Priključak 38 + Adapter 22-38 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 |
|                                     |                                                                                                                             |                                 |                     |                                                    |                            |                               |                                                   |                                                   |
| <b>Brusilice za gips</b><br>        | DSL800, DSL801                                                                                                              | ---                             | ---                 | Priključak 22 + Adapter 24                         | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24    | Priključak 24                                     | Priključak 24                                     |
|                                     |                                                                                                                             |                                 |                     |                                                    |                            |                               |                                                   |                                                   |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati





| Alat                                                                                                                              | Model                  | Nastavak za usisavanje prašine                                                               | Veličina priključka | Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača |                            |                               |                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                        |                                                                                              |                     | A                                                  | B                          | C                             | D                                                 | E                                                 |
| <b>Brusilice sa četkom</b><br>                   | 9741                   | 410899-9    | Priključak 38       | Priključak 38                                      | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| <b>Glodalica za aluminijumske materijale</b><br> | CA5000                 | ---                                                                                          | Priključak 24       | Priključak 22 + Adapter 24                         | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24    | Priključak 24                                     | Priključak 24                                     |
| <b>Ugaoni rezači</b><br>                         | 4112HS                 | 192613-2    | Priključak 38       | Priključak 38                                      | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| <b>Rezači</b><br>                               | CE002G                 | ---                                                                                          | Priključak 38       | Priključak 38                                      | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| Preporučuje se korišćenje usisivača sa protokom vazduha ≥1,8 m³/min                                                               |                        |                                                                                              |                     |                                                    |                            |                               |                                                   |                                                   |
| <b>Dijamantski rezači</b><br>                  | 4100KB, DCC500, 4157KB | ---                                                                                          | Priključak 38       | Priključak 38                                      | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
| <b>Kompaktni rezači</b><br>                    | DMC300                 | 122C54-6  | Priključak 22       | Priključak 22                                      | Priključak 22              | Priključak 38 + Adapter 22-38 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 | Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22 |
| <b>Rezači kanala</b><br>                       | SG1251, SG1250         | ---                                                                                          | Priključak 38       | Priključak 38                                      | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |
|                                                                                                                                   | SG150                  | ---                                                                                          | Priključak 24       | Priključak 22 + Adapter 24                         | Priključak 22 + Adapter 24 | Priključak 38 + Adapter 24    | Priključak 24                                     | Priključak 24                                     |
| <b>Brusilice za beton</b><br>                  | PC5000C, PC5001C       | ---                                                                                          | Priključak 38       | Priključak 38                                      | Priključak 38              | Priključak 38                 | Priključak 38                                     | Priključak 38                                     |



Adapteri, priključci i spojke

| ID broj    | Naziv              | Prednja strana     |                     | Zadnja strana      |                    | Kompatibilno sa                                                                             |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                    | Unutrašnji prečnik | Spoljašnji prečnik  | Unutrašnji prečnik | Spoljašnji prečnik |                                                                                             |
| 195545-2   | Priključak 38      | 38 mm              | 45 mm               | 28 mm navoj        | /                  | rastegljivo crevo 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235                                   |
| 417307-1   | Priključak 38      | 38 mm              | 45 mm               | klik               | /                  | rastegljivo crevo 380 195434-1                                                              |
| W107418688 | Priključak 38      | 38 mm              | 45 mm               | 328 klik           | /                  | rastegljivo crevo 3200 P-84084                                                              |
| W107418680 | Priključak 38      | 38 mm              | 45 mm               | 32C klik           | /                  | rastegljivo crevo 32C0 P-81739                                                              |
| P-70421    | Priključak 38      | 38 mm              | 45 mm               | 36 mm navoj        | /                  | rastegljivo crevo 360 P-70362, 360 P-72920                                                  |
| 195546-0   | Adapter 24         | 25 mm rebrasto     | 35 mm               | 25 mm sa prstenom  | 38 mm              | priključak 22 195547-8, priključci 38                                                       |
| P-70378    | Priključak 24      | 25 mm rebrasto     | 35 mm / 27 mm navoj | 328 klik           | /                  | rastegljivo crevo 3200 P-84084                                                              |
| P-81745    | Priključak 24      | 25 mm rebrasto     | 35 mm / 27 mm navoj | 32C klik           | /                  | rastegljivo crevo 32C0 P-81739                                                              |
| P-70415    | Priključak 24      | 25 mm rebrasto     | 35 mm               | 27 mm navoj        | /                  | rastegljivo crevo 270 P-70487, priključci za crevo P-70378, P-81745, W107418678, W107418661 |
| P-72936    | Priključak 24      | 25 mm rebrasto     | 35 mm               | klik               | /                  | rastegljivo crevo 320 P-72914                                                               |
| O160080N   | Priključak za alat | 25 mm rebrasto     | 32 mm               | klik               | /                  | rastegljivo crevo 2500 0230080N                                                             |
| 192349-3   | Spojka 24-22       | 22 mm              | 25 mm               | 20 mm              | 25 mm              | priključci 24, adapteri 24                                                                  |
| 195547-8   | Priključak 22      | 22 mm              | 25 mm sa prstenom   | 28 mm navoj        | /                  | rastegljivo crevo 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235                                   |
| 195548-6   | Adapter 22-38      | 22 mm              | 25 mm               | 32 mm              | 38 mm              | priključci 38                                                                               |
| W107418678 | Priključak 22      | 22 mm              | 25 mm / 27 mm navoj | 328 klik           | /                  | rastegljivo crevo 3200 P-84084                                                              |
| W107418661 | Priključak 22      | 22 mm              | 25 mm / 27 mm navoj | 32C klik           | /                  | rastegljivo crevo 32C0 P-81739                                                              |

Veze između priključaka, adaptera i spojki

|         |                               |   |               |   |  |
|---------|-------------------------------|---|---------------|---|--|
| 38 ➔ 24 | Priključak 38                 | + | Adapter 24    | ➔ |  |
| 38 ➔ 22 | Priključak 38                 | + | Adapter 22-38 | ➔ |  |
| 24 ➔ 22 | Adapter 24 / Priključak 24    | + | Spojka 24-22  | ➔ |  |
| 22 ➔ 24 | Priključak 22 (samo 195547-8) | + | Adapter 24    | ➔ |  |

Priključci između creva

|         |                                                         |   |                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| 28 ➔ 28 | Crevo 028 sa priključkom 38 195433-3, 143787-2, A-34235 | ➔ | U okretnu spojku creva 028 195433-3, 143787-2, A-34235 |
| 38 ➔ 28 | Crevo 038 sa priključkom 38 195434-1                    | ➔ | U okretnu spojku creva 028 195433-3, 143787-2, A-34235 |
| 38 ➔ 38 | Crevo 038 sa priključkom 38 195434-1                    | ➔ | U okretnu spojku creva 038 195434-1                    |

Pokrenite alat da biste aktivirali usisivač!

Sistem za bežičnu aktivaciju usisivača

AWS bežični konektor koristi bluetooth vezu da omogući komunikaciju između usisivača i alata.



| ID broj  | Opis                                           | Za model                                       |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 198900-7 | AWS bežična jedinica za automatski start WUT01 | Za sve alate, usisivače i pribor za AWS ulazom |

AWS adapteri omogućavaju integraciju AWS sistema na električni usisivač sa utičnicom za alat



| ID broj  | Opis                                                                    | Za model                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 199742-2 | Bežični bluetooth adapter WUT02Z                                        | Za električne usisivače sa utičnicom za alat |
| 199790-1 | Set adaptera za bežično usisavanje WUT02 i AWS bežičnog konektora WUT01 |                                              |

Stalak za usisavanje

| ID broj  | Naziv           | Za model                    | Slika |
|----------|-----------------|-----------------------------|-------|
| 197323-6 | Stalak za crevo | Za creva 38/28 dužine 5,0 m |       |

Pribor za priključke za usisavanje prašine

| ID broj  | Naziv            | Za priključak za usisavanje prašine | Slika |
|----------|------------------|-------------------------------------|-------|
| 743129-6 | Četka - duga     | 191W05-0, 191W06-8                  |       |
| 743130-1 | Četka - kratka   |                                     |       |
| 743332-9 | Četka - duga     |                                     |       |
| 743333-7 | Četka - kratka   | 191F81-2, 195239-9                  |       |
| 743334-5 | Četka - duga     |                                     |       |
| 743335-3 | Četka - kratka   | 195385-8                            |       |
| 451765-1 | Prednji poklopac |                                     |       |
| 452086-4 | Prednji poklopac | 195385-8                            |       |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

# FENOVI ZA VRUĆI VAZDUH

FOTOGRAFIJA HG6531C

Transportni kofer





# FENOVI ZA VRUĆI VAZDUH

135



## HG5030K

### Fen za vrući vazduh

- ▶ Sa prekidačem sa 2 stepena za kontrolu temperature i vazdušnog protoka
- ▶ Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- ▶ Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Kontinuirana izlazna snaga     | 1.600 W           |
| Protok vazduha                 | 300 / 500 l/min   |
| Broj stepena protoka vazduha   | 2                 |
| Temperatura                    | 350 / 500 °C      |
| Broj stepena podešavanja temp. | 2                 |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 233 x 80 x 208 mm |
| Težina                         | 0,56 kg           |



## HG6030K

### Fen za vrući vazduh

- ▶ Sa prekidačem sa 3 stepena za vazdušni protok, prekidačem sa 2 stepena za kontrolu temperature i načinom brzog hlađenja
- ▶ Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- ▶ Brzo hlađenje do 50 °C

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kontinuirana izlazna snaga     | 1.800 W               |
| Protok vazduha                 | 250 / 250 / 500 l/min |
| Broj stepena protoka vazduha   | 3                     |
| Temperatura                    | 50 / 300 / 600 °C     |
| Broj stepena podešavanja temp. | 3                     |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 233 x 80 x 208 mm     |
| Težina                         | 0,57 kg               |



## HG6031VK

### Fen za vrući vazduh

- ▶ Sa prekidačem sa 2 stepena za vazdušni protok i prekidačem sa 9 stepeni za kontrolu temperature
- ▶ Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- ▶ Brzo hlađenje do 50 °C

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Kontinuirana izlazna snaga     | 1.800 W             |
| Protok vazduha                 | 250 / 500 l/min     |
| Broj stepena protoka vazduha   | 2                   |
| Temperatura                    | 50-400 / 100-600 °C |
| Broj stepena podešavanja temp. | 9                   |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 233 x 80 x 208 mm   |
| Težina                         | 0,67 kg             |



## HG6531CK

### Fen za vrući vazduh

- ▶ 14 brzih načina rada
- ▶ Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- ▶ Brzo hlađenje do 50 °C
- ▶ LCD displej


Uključeno: 7 različitih mlaznica, valjak

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana izlazna snaga     | 2.000 W            |
| Protok vazduha                 | 200-550 l/min      |
| Broj stepena protoka vazduha   | 5                  |
| Temperatura                    | 50-650 °C          |
| Broj stepena podešavanja temp. | u koracima po 5 °C |
| Dimenzije (D x Š x V)          | 257 x 85 x 206 mm  |
| Težina                         | 0,71 kg            |

## PRIBOR ZA FENOVE ZA VRUĆI VAZDUH

|                                                                   | HG6030K | HG5030K | HG6031VK | HG6531CK | DHG180 | DHG181 |  | HG6030K | HG5030K | HG6031VK | HG6531CK | DHG180 | DHG181 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|--|---------|---------|----------|----------|--------|--------|
| <b>PR00000028</b><br>Mlaznica za zaštitu stakla                   | 0       | 0       | 0        | ✓        | ✓      | ✓      |  | 0       | 0       | 0        | ✓        | 0      | 0      |
| <b>PR00000029</b><br>Široka mlaznica                              | 0       | 0       | 0        | ✓        | ✓      | ✓      |  | 0       | 0       | 0        | ✓        | 0      | 0      |
| <b>PR00000031</b><br>Reducirna mlaznica                           | 0       | 0       | 0        | ✓        | ✓      | ✓      |  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      | 0      |
| <b>PR00000030</b><br>Reflektorna mlaznica                         | 0       | 0       | 0        | ✓        | ✓      | ✓      |  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      | 0      |
| <b>PR00000034</b><br>Mlaznica za zavarivanje                      | 0       | 0       | 0        | ✓        | 0      | 0      |  | -       | -       | -        | 0        | 0      | 0      |
| <b>PR00000039</b><br>Mlaznica za brzo zavarivanje                 | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      | 0      |  | -       | -       | -        | 0        | 0      | 0      |
| <b>PR00000032</b><br>Mlaznica za zavarivanje                      | 0       | 0       | 0        | ✓        | 0      | 0      |  | -       | -       | -        | 0        | 0      | 0      |
| <b>PR00000033</b><br>Reflektorna redukciona mlaznica za lemljenje | 0       | 0       | 0        | ✓        | 0      | 0      |  | 0       | 0       | 0        | ✓        | 0      | 0      |
| <b>PR00000035</b><br>Pritisni valjak                              | 0       | 0       | 0        | ✓        | 0      | 0      |  | 0       | 0       | 0        | ✓        | 0      | 0      |
| <b>PR00000040</b><br><b>PR00000042</b><br>Strugač                 | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      | 0      |  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      | 0      |
| <b>PR00000041</b><br>4-delni set strugača                         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      | 0      |  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      | 0      |
| <b>PR00000038</b><br>Žica za zavarivanje PP                       | -       | -       | -        | 0        | 0      | 0      |  | -       | -       | -        | 0        | 0      | 0      |
| <b>PR00000037</b><br>Žica za zavarivanje HDPE                     | -       | -       | -        | 0        | 0      | 0      |  | -       | -       | -        | 0        | 0      | 0      |
| <b>PR00000036</b><br>Žica za zavarivanje ABS                      | -       | -       | -        | 0        | 0      | 0      |  | -       | -       | -        | 0        | 0      | 0      |

O opciono ✓ uključeno

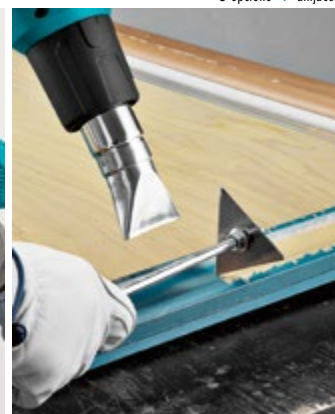

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



# BAŠTENSKI ALATI

FOTOGRAFIJA HW1200

Bestepeno podesiva brzina



Kočnica



Klizna spojka



Safety-Matic kočnica lanca



Automatsko podmazivanje



Meki start





## UC3041A

### Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.800 W            |
| Dužina vodilice              | 300 mm             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 14,5 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 455 x 245 x 200 mm |
| Težina                       | 4,6 kg             |



## UC3541A

### Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.800 W            |
| Dužina vodilice              | 350 mm             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 14,5 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 455 x 245 x 200 mm |
| Težina                       | 4,7 kg             |



## UC4041A

### Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 1.800 W            |
| Dužina vodilice              | 400 mm             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,1 mm             |
| Brzina lanca                 | 14,5 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 455 x 245 x 200 mm |
| Težina                       | 4,7 kg             |



## UC3551A

### Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 2.000 W            |
| Dužina vodilice              | 350 mm             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,3 mm             |
| Brzina lanca                 | 14,5 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 505 x 200 x 220 mm |
| Težina                       | 5,5 kg             |



## UC4051A

### Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 2.000 W            |
| Dužina vodilice              | 400 mm             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,3 mm             |
| Brzina lanca                 | 14,5 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 505 x 200 x 220 mm |
| Težina                       | 5,6 kg             |



## UC4551A

### Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga    | 2.000 W            |
| Dužina vodilice              | 450 mm             |
| Korak lanca                  | 3/8"               |
| Širina utora                 | 1,3 mm             |
| Brzina lanca                 | 14,5 m/s           |
| Kapacitet rezervoara za ulje | 200 ml             |
| Dimenzije (D x Š x V)        | 505 x 200 x 220 mm |
| Težina                       | 5,7 kg             |

### PRIBOR ZA LANČANE TESTERE



Okrugla turpija sa šestougaonim prihvatom

91PX  
lanca

90PX  
lanca

D-73748

D-73754



Set za brušenje

91PX  
lanca

90PX  
lanca

D-72154

D-72160



Magnetni šablon - 25°/30°

91PX  
lanca

90PX  
lanca

D-75605

D-75605



## UR3000

### Električni trimer

- ▶ Drška u vidu teleskopske cevi se prilagođava po dužini
- ▶ Rotaciona glava motora za lakše uređivanje ivičnjaka
- ▶ Magacin za brzo otpuštanje niti

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 450 W                   |
| Broj obrtaja              | 9.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja            | 300 mm                  |
| Kolut sa najlonskom niti  | klik sistem             |
| Tip drške                 | D-tip                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 1.256 x 301 x 262 mm    |
| Težina                    | 2,6 kg                  |



## UR3500

### Električni trimer

- ▶ Magacin za brzo otpuštanje niti
- ▶ Savijeni oblik šipke za lakše uređivanje ivičnjaka
- ▶ Držač kabla na glavnoj dršci sprečava isključivanje produžnog kabla

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 700 W                   |
| Broj obrtaja              | 7.200 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja            | 350 mm                  |
| Navoj                     | M8 x 1,25RH             |
| Tip drške                 | D-tip                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 1.550 x 410 x 500 mm    |
| Težina                    | 4,3 kg                  |



## UR3501

### Električni trimer

- ▶ Magacin za brzo otpuštanje niti
- ▶ Savijeni oblik šipke za lakše uređivanje ivičnjaka
- ▶ Držač kabla na glavnoj dršci sprečava isključivanje produžnog kabla

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.000 W                 |
| Broj obrtaja              | 7.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina sečenja            | 350 mm                  |
| Navoj                     | M8 x 1,25RH             |
| Tip drške                 | D-tip                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 1.550 x 410 x 500 mm    |
| Težina                    | 4,3 kg                  |



## ELM3320

### Električna kosilica

- ▶ Unapredena efikasnost košenja ivica travnjaka je postignuta dodavanjem vodica za ivicu travnjaka
- ▶ Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.200 W                          |
| Preporučena površina      | 400 m <sup>2</sup>               |
| Širina sečenja            | 33 cm                            |
| Kapacitet kutije za travu | 30 l                             |
| Visina sečenja - 3 nivoa  | 20-55 mm                         |
| Broj obrtaja              | 3.400 min <sup>-1</sup>          |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 1.040-1.230 x 380 x 870-1.110 mm |
| Težina                    | 10,2 kg                          |



## ELM3720

### Električna kosilica

- ▶ Unapredena efikasnost košenja ivica travnjaka je postignuta dodavanjem vodica za ivicu travnjaka
- ▶ Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.400 W                          |
| Preporučena površina      | 400 m <sup>2</sup>               |
| Širina sečenja            | 37 cm                            |
| Kapacitet kutije za travu | 40 l                             |
| Visina sečenja - 3 nivoa  | 20-55 mm                         |
| Broj obrtaja              | 3.400 min <sup>-1</sup>          |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 1.140-1.330 x 415 x 890-1.120 mm |
| Težina                    | 11,6 kg                          |



**UH4861****Električne makaze za živu ogradu**

- ▶ Niklovana površina noža za makaze koja ne korodira
- ▶ Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 400 W                   |
| Broj hodova u minutu      | 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža               | 480 mm                  |
| Najveća debljina grana    | 15 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 821 x 194 x 194 mm      |
| Težina                    | 3 kg                    |

**UH5261****Električne makaze za živu ogradu**

- ▶ Niklovana površina noža za makaze koja ne korodira
- ▶ Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 400 W                   |
| Broj hodova u minutu      | 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža               | 520 mm                  |
| Najveća debljina grana    | 15 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 821 x 194 x 194 mm      |
| Težina                    | 3 kg                    |

**UH5570****Električne makaze za živu ogradu**

- ▶ Niklovana površina noža za makaze koja ne korodira
- ▶ Spojka štiti zupčanike od zaglavlivanja noža
- ▶ Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udara i štiti zupčanike

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 550 W                   |
| Broj hodova u minutu      | 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža               | 550 mm                  |
| Najveća debljina grana    | 18 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 970 x 223 x 206 mm      |
| Težina                    | 3,8 kg                  |

**UH6570****Električne makaze za živu ogradu**

- ▶ Niklovana površina noža za makaze koja ne korodira
- ▶ Spojka štiti zupčanike od zaglavlivanja noža
- ▶ Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udara i štiti zupčanike

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 550 W                   |
| Broj hodova u minutu      | 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža               | 650 mm                  |
| Najveća debljina grana    | 18 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 1.042 x 223 x 206 mm    |
| Težina                    | 3,9 kg                  |

**UH7580****Električne makaze za živu ogradu**

- ▶ Niklovana površina noža za makaze koja ne korodira
- ▶ Spojka štiti zupčanike od zaglavlivanja noža
- ▶ Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udara i štiti zupčanike

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 670 W                   |
| Brzina hodova u minutu    | 3.000 min <sup>-1</sup> |
| Dužina noža               | 750 mm                  |
| Najveća debljina grana    | 18 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 1.157 x 223 x 206 mm    |
| Težina                    | 4,4 kg                  |

**UB1103Z****Električna duvaljka / usisivač**

- ▶ Antistatička konstrukcija
- ▶ Može da se koristi kao usisivač, sa dodatnom vrećom za prašinu
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 600 W                   |
| Maks. brzina vazduha      | 0-91 m/s                |
| Maks. količina vazduha    | 4,1 m <sup>3</sup> /min |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 479 x 185 x 178 mm      |
| Težina                    | 2 kg                    |

**PRIBOR ZA DUVALICE****196729-5**

Duga mlaznica sa savijenim krajem  
520 mm, UB1103

**123241-2**

Kesa za prašinu  
UB1103

**191M34-3**

Fleksibilno crevo  
UB1103

**191M30-1**

Mlaznica za prašinu  
za fleksibilno crevo 191M34-3

**191M32-7**

Mlaznica za razduvavanje  
za fleksibilno crevo 191M34-3

**UV3200****Električni vertikalni usisivač**

- ▶ Preklapna drška omogućuje lak transport i skladištenje
- ▶ Centralizovano podešavanje dubine sečenja
- ▶ Sa torbom za sakupljanje otpada

Uključeno: vratilo sa noževima, vratilo sa grabuljama

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.300 W                 |
| Broj obrtaja              | 3.000 min <sup>-1</sup> |
| Širina                    | 320 mm                  |
| Kapacitet kutije          | 30 l                    |
| Visina sečenja - 5 nivoa  | -10 - +10 mm            |
| Težina                    | 12 kg                   |

**UV3600****Električni vertikalni usisivač**

- ▶ Preklapna drška omogućuje lak transport i skladištenje
- ▶ Centralizovano podešavanje dubine sečenja
- ▶ Sa torbom za sakupljanje otpada

Uključeno: kombinirano vratilo, vratilo sa grabuljama

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.800 W                 |
| Broj obrtaja              | 3.500 min <sup>-1</sup> |
| Širina                    | 360 mm                  |
| Kapacitet kutije          | 40 l                    |
| Visina sečenja - 5 nivoa  | -10 - +10 mm            |
| Težina                    | 15,7 kg                 |

**HW102****Čistač sa visokim pritiskom**

- ▶ Otvor za eksterno ulivanje sredstva za čišćenje
- ▶ Crevo sa visokim pritiskom i zaštitom od uvijanja
- ▶ Teleskopska drška za lakši transport

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.300 W            |
| Maks. pritisak            | 100 bara           |
| Radni pritisak            | 70 bara            |
| Maks. protok              | 360 l/h            |
| Dužina creva              | 5,0 m              |
| Prihvatač za nastavke     | A tip              |
| Maks. temperatura vode    | 50 °C              |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 330 x 280 x 440 mm |
| Težina                    | 5,8 kg             |

**HW111****Čistač sa visokim pritiskom**

- ▶ Crevo sa visokim pritiskom i zaštitom od uvijanja
- ▶ Ugrađeno ubrizgavanje sredstva za čišćenje sa crevom
- ▶ Ugrađeni kotur za crevo

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.700 W            |
| Maks. pritisak            | 110 bara           |
| Radni pritisak            | 90 bara            |
| Maks. protok              | 370 l/h            |
| Dužina creva              | 5,5 m              |
| Prihvatač za nastavke     | A tip              |
| Maks. temperatura vode    | 50 °C              |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 360 x 310 x 710 mm |
| Težina                    | 9,8 kg             |

**HW1200****Čistač sa visokim pritiskom**

- ▶ Mogućnost snabdevanja vodom preko slavine ili pumpanjem iz spremnika
- ▶ Crevo sa visokim pritiskom i zaštitom od uvijanja

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.800 W            |
| Maks. pritisak            | 120 bara           |
| Radni pritisak            | 100 bara           |
| Maks. protok              | 420 l/h            |
| Dužina creva              | 10 m               |
| Prihvatač za nastavke     | B tip              |
| Maks. temperatura vode    | 40 °C              |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 292 x 358 x 830 mm |
| Težina                    | 11 kg              |



## HW1300

### Čistač sa visokim pritiskom

- Mogućnost snabdevanja vodom preko slavine ili pumpanjem iz spremnika
- Ugrađeni kotur za crevo

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.800 W            |
| Maks. pritisak            | 130 bara           |
| Radni pritisak            | 80/110 bara        |
| Maks. protok              | 450 l/h            |
| Dužina creva              | 10 m               |
| Prihvatač za nastavke     | B tip              |
| Maks. temperatura vode    | 40 °C              |
| Dimenzije (D x Š x V)     | 292 x 358 x 830 mm |
| Težina                    | 12,7 kg            |

## SAMOSNABDEVANJE VODOM, BILO GDE

Odobrani modeli čistača sa visokim pritiskom omogućavaju samosnabdevanje vodom pomoću priključka za pumpu i rezervoara za vodu. Za snabdevanje vodom čak i na mestima gde ne postoji pristup vodovodnom sistemu ili drugim izvorima vode.



ZA MODELE DHW080, HW1200, HW1300

## PRIBOR ZA SAMOSNABDEVANJE VODOM

### TR00000001

Kolica

### 127104-4

Spremnik za vodu  
50 l

### 197873-1

Komplet usisnog creva  
sa filterom

### 1910R2-4\*

Komplet usisnog creva  
sa filterom

\*Upotrebljava se sa crevom 1910R1-6

### 1910R1-6

Crevo sa brzim spojnica  
3 m



## PF0300

### Potopna pumpa za čistu vodu

- Za čistu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 300 W     |
| Maks. kapacitet pumpanja  | 140 l/min |
| Visina crpljenja          | 5 m       |
| Ukupna visina ispušavanja | 7 m       |
| Nivo vode za usisavanje   | 20 mm     |
| Maks. veličina čestica    | 5 mm      |
| Izlazni priključak        | 1 1/2"    |
| Težina                    | 3,3 kg    |



## PF0403

### Potopna pumpa za čistu vodu

- Za čistu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 400 W     |
| Maks. kapacitet pumpanja  | 120 l/min |
| Visina crpljenja          | 5 m       |
| Ukupna visina ispušavanja | 6,5 m     |
| Nivo vode za usisavanje   | 25 mm     |
| Maks. veličina čestica    | 5 mm      |
| Izlazni priključak        | 1 1/4"    |
| Težina                    | 3,6 kg    |



## PF0800

### Potopna pumpa za čistu vodu

- Za čistu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 800 W     |
| Maks. kapacitet pumpanja  | 220 l/min |
| Visina crpljenja          | 5 m       |
| Ukupna visina ispušavanja | 9 m       |
| Nivo vode za usisavanje   | 20 mm     |
| Maks. veličina čestica    | 5 mm      |
| Izlazni priključak        | 1 1/2"    |
| Težina                    | 4,6 kg    |



## PF1100

### Potopna pumpa za čistu vodu

- Za čistu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.100 W   |
| Maks. kapacitet pumpanja  | 250 l/min |
| Visina crpljenja          | 5 m       |
| Ukupna visina ispušavanja | 9 m       |
| Nivo vode za usisavanje   | 25 mm     |
| Maks. veličina čestica    | 5 mm      |
| Izlazni priključak        | 1 1/4"    |
| Težina                    | 5,9 kg    |



## PF0410

### Potopna pumpa za prljavu vodu

- Za prljavu i blatnjavu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 400 W     |
| Maks. kapacitet pumpanja  | 140 l/min |
| Visina crpljenja          | 5 m       |
| Ukupna visina ispušavanja | 5 m       |
| Nivo vode za usisavanje   | 40 mm     |
| Maks. veličina čestica    | 35 mm     |
| Izlazni priključak        | 1 1/2"    |
| Težina                    | 3,3 kg    |



## PF0610

### Potopna pumpa za prljavu vodu

- Za prljavu i blatnjavu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 550 W     |
| Maks. kapacitet pumpanja  | 180 l/min |
| Visina crpljenja          | 5 m       |
| Ukupna visina ispušavanja | 7 m       |
| Nivo vode za usisavanje   | 50 mm     |
| Maks. veličina čestica    | 35 mm     |
| Izlazni priključak        | 1 1/4"    |
| Težina                    | 4,6 kg    |



## PF1010

### Potopna pumpa za prljavu vodu

- Za prljavu i blatnjavu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.100 W   |
| Maks. kapacitet pumpanja  | 240 l/min |
| Visina crpljenja          | 5 m       |
| Ukupna visina ispušavanja | 10 m      |
| Nivo vode za usisavanje   | 40 mm     |
| Maks. veličina čestica    | 35 mm     |
| Izlazni priključak        | 1 1/2"    |
| Težina                    | 5,3 kg    |



## PF1110

### Potopna pumpa za prljavu vodu

- Za prljavu i blatnjavu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kontinuirana ulazna snaga | 1.100 W   |
| Maks. kapacitet pumpanja  | 250 l/min |
| Visina crpljenja          | 5 m       |
| Ukupna visina ispušavanja | 10 m      |
| Nivo vode za usisavanje   | 50 mm     |
| Maks. veličina čestica    | 35 mm     |
| Izlazni priključak        | 2"        |
| Težina                    | 5,9 kg    |





## MODULARNI SISTEM ZA ODLAGANJE

*Predstavljamo vam sledeću generaciju modularnih sistema za odlaganje – Makita MAKTRAK. Pametno rešenje za odlaganje obuhvata kutije za alat i organizatore koji se mogu slagati, omogućavaju lak pristup i koji se mogu jednostavnije uтовariti/istovariti u tovarni prostor kamiona ili kombija.*

MAKTRAK kutije za alat nude mogućnost da alat bude sigurno odložen i lako dostupan. Njihove dvostruke šarke omogućavaju pristup sa obe strane bez skidanja kutija, a inovativni vodoravni dizajn omogućava da se u njih odlažu veliki alati poput zbijanja eksera, testera i bušilice-čekića.

MAKTRAK organizatori su osmišljeni tako da vaše radno mesto bude efikasno i da vam sve bude nadohvat ruke. Možete da birate između dubokih srednjih, niskoprofilnih i dubokih kompaktnih organizatora, od kojih je svaki dizajniran tako da bi se postigla maksimalna izdržljivost i efikasnost odlaganja.



### P-91001

#### KUTIJA ZA TRANSPORT ALATA

- Poklopac sa dvostrukim šarkama za praktičan pristup sa obe strane
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- Uklonjivi uložak za odlaganje omogućava organizaciju alata i pribora
- Izdržljiva ručka se može produžiti do 387 mm za lakši transport

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Maksimalna nosivost   | 113 kg               |
| Zapremina             | 81,9 l               |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1.011 x 565 x 295 mm |
| Težina                | 17,44 kg             |



### P-91017

#### VELIKA KUTIJA ZA ALAT

- Poklopac sa dvostrukim šarkama za praktičan pristup sa obe strane
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- Uklonjivi uložak za odlaganje omogućava organizaciju alata i pribora

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Maksimalna nosivost   | 45 kg              |
| Zapremina             | 63 l               |
| Dimenzije (D x Š x V) | 802 x 565 x 252 mm |
| Težina                | 10,11 kg           |



### P-91023

#### DUBOKA KUTIJA

- Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućava praktičan pristup s gornje strane
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- Dve mogućnosti pričvršćivanja; pričvršćivanje sa strane ili na vrhu kutije za transport alata

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Maksimalna nosivost   | 45 kg              |
| Zapremina             | 58,4 l             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 394 x 565 x 402 mm |
| Težina                | 7,21 kg            |



### P-91039

#### SREDNJA KUTIJA ZA ALAT

- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- 2 uklonjiva uloška za smeštanje alata, pribora, akumulatora, punjača i malih delova

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Maksimalna nosivost   | 34 kg              |
| Zapremina             | 18,4 l             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 387 x 562 x 161 mm |
| Težina                | 4,45 kg            |



### P-91045

#### DUBOKI SREDNJI ORGANIZATOR

- Prozirni poklopac omogućava lakši pregled, a rebrasti dizajn drži posude na mestu
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- 127 mm duboke posude

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Maksimalna nosivost   | 22,6 kg            |
| Zapremina             | 18,4 l             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 387 x 562 x 163 mm |
| Težina                | 4,87 kg            |



### P-91051

#### NISKI SREDNJI ORGANIZATOR

- Prozirni poklopac omogućava lakši pregled, a rebrasti dizajn drži posude na mestu
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- Niskoprofilni dizajn za efikasnu organizaciju malih delova

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Zapremina             | 8,14 l            |
| Dimenzije (D x Š x V) | 387 x 596 x 85 mm |
| Težina                | 2,89 kg           |



### P-91067

#### DUBOKI KOMPAKTNI ORGANIZATOR

- Prozirni poklopac omogućava lakši pregled, a rebrasti dizajn drži posude na mestu
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- 127 mm duboke posude

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Zapremina             | 8,55 l             |
| Dimenzije (D x Š x V) | 278 x 389 x 162 mm |
| Težina                | 2,59 kg            |

## MAKPAC KOFERI

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

**821549-5** Makpac 1  
395 x 295 x 105 mm

**821551-8** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm

**821550-0** Makpac 2  
395 x 295 x 155 mm

**821552-6** Makpac 4  
395 x 295 x 315 mm



**453974-8**  
Plastična kopča

**161576-3**  
Rameni pojas

## MAKPAC TRANSPORTNA KOLICA I NOSAČI

- Za lakši transport Makpac kofera

**TR00000001**  
Kolica za Makpac koferu  
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Sa sklopivom transportnom platformom.  
Maksimalna nosivost: 125 kg, 60 kg (stepenice)

- Za lakši transport Makpac kofera

**P-83886**  
Kolica za Makpac koferu  
360 x 520 x 158 mm



360° rotirajući točkovi, dva sa kočnicom.  
Maksimalna nosivost: 100 kg

- Za sigurnije kačenje Makpac kofera na Makita usisivač

**W107418357**  
Za usisivač:  
**VC4210**

**198599-8**  
Za usisivač:  
**VC2211, VC3210, VC3211**



Ručka na nosaču omogućava lako pomicanje usisivača.

## MAKPAC ORGANIZATORI I PRIBOR

- Moguće pomicanje posuda za prilagođeno uređenje
- Sa providnim poklopcem
- Sa bočnim ručkama za lak transport

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| ③=①×4 |   | ③=①×4 | ④=①×6 |
| ①     | ① | ②=①×2 | ⑤=①×9 |
| ①     | ① | ②=①×2 |       |
| ①     | ① | ②=①×2 |       |



**191X92-5**  
Set unutarnjih posudica  
br. 1, 2, 3, 4, 5

**191X93-3**  
Unutrašnja posudica br. 1 50x50 mm

**191X94-1**  
Unutrašnja posudica br. 2 100x50 mm

**191X95-9**  
Unutrašnja posudica br. 3 100x100 mm

**191X96-7**  
Unutrašnja posudica br. 4 150x100 mm

**191X97-5**  
Unutrašnja posudica br. 5 150x150 mm

**191X80-2**  
Makpac 1 organizator sa unutrašnjim posudicama  
395 x 295 x 110 mm

**191X84-4**  
Makpac 1 organizator - prazan  
395 x 295 x 110 mm

## MAKPAC KOFERI SA FIOKAMA I PRIBOR

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

**P-84311** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



**P-84333** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



Fioka  
**P-84361 S** / **P-84377 M** / **P-84383 L**  
Stega za fioku  
**P-84399 S** / **P-84408 L**

**P-84327** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



**P-84349** Makpac 4  
395 x 295 x 315 mm



Pretinac za fioku  
**P-84414 S** / **P-84420 M** / **P-84436 L**  
Set za označavanje  
P-84442

## MAKPAC KUTIJE

- Moguće kombinovati sa drugim kutijama
- Moguće je pričvrstiti na vrh Makpac kofera

**P-83836** 395 x 295 x 145 mm  
**P-83842** 395 x 295 x 250 mm

**P-84137** 395 x 295 x 165 mm



## MAKPAC FRIŽIDER KOFERI

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

**198254-2** Makpac 3-11 l  
395 x 295 x 215 mm



**198253-4** Makpac 4-18 l  
395 x 295 x 315 mm




## UNIVERZALNI ULOŠCI ZA MAK PAC KUTIJE

- Preporučujemo vam da koristite sa Makpac 1 koferom jer njegova visina obezbeđuje dobro prijanjanje uloška i sprečava pomeranje uskladištenog pribora.

**P-84268**


Podesivi umetak od pene za akumulatore sa umetkom od pene za Makpac poklopac

**P-83705**


Podesivi umetak od pene, 30 mm

**198978-0**


Penasti umetak za Makpac poklopac

**P-83652**

Unutrašnji umetak sa šarenim kutijama i umetkom od pene za Makpac poklopac

**P-83696**

Unutrašnji umetak sa 9 podesivih pregrada

**P-83674**

Unutrašnji umetak sa 12 pregrada i umetkom od pene za Makpac poklopac

**P-83668**

Unutrašnji umetak sa 4 pregrada

**P-83680**

Unutrašnji umetak sa 6 podesivih pregrada



| PRIBOR                                               | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| do 4x XGT<br>(<8,0 Ah) aku.<br>+ punjač sa dva porta | 8355E1-2          | Makpac 3          |
| do 6x XGT<br>(<8,0 Ah) aku.<br>+ punjač sa dva porta | 835W98-4          | Makpac 3          |
| do 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + punjač                    | 835X86-7          | Makpac 2          |
| do 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + punjač                    | 835674-2          | Makpac 1          |
| do 4x LXT<br>akumulator + punjač                     | 838110-1          | Makpac 1          |
| do 4x LXT aku.<br>+ punjač sa dva porta              | 839205-3          | Makpac 3          |
| 8x LXT akumulator                                    | 839742-7          | Makpac 1, 2, 3, 4 |

| ALAT      | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER |
|-----------|-------------------|--------------|
| 1911B     | 837878-6          | Makpac 3     |
| 3708FCJ   | 837674-2          | Makpac 2     |
| 3710      | 837674-2          | Makpac 2     |
| 4100KB    | 839436-4          | Makpac 4     |
| 4329      | 837803-7          | Makpac 1     |
| 4350CT    | 837803-7          | Makpac 1     |
| 4351CT    | 837803-7          | Makpac 1     |
| 5008MG    | 837652-2          | Makpac 4     |
| 6413      | 838030-9          | Makpac 1     |
| 6842      | 837876-0          | Makpac 1     |
| 6843      | 837876-0          | Makpac 1     |
| 6906      | 838024-4          | Makpac 2     |
| 9046      | 838025-2          | Makpac 2     |
| 9403      | 837652-2          | Makpac 3     |
| 9404      | 837653-0          | Makpac 3     |
| 9741      | 838026-0          | Makpac 3     |
| 9910      | 837658-0          | Makpac 3     |
| 9911      | 837658-0          | Makpac 3     |
| BDF441    | 837916-4          | Makpac 2     |
| BDF451    | 837916-4          | Makpac 2     |
| BDF452    | 837916-4          | Makpac 2     |
| BDF454    | 837916-4          | Makpac 2     |
| BHP441    | 837916-4          | Makpac 2     |
| BHP451    | 837916-4          | Makpac 2     |
| BHP452    | 837916-4          | Makpac 2     |
| BHP454    | 837916-4          | Makpac 2     |
| BHR162    | 838109-6          | Makpac 3     |
| BHR242    | 835A31-4          | Makpac 4     |
| BHR243    | 835A31-4          | Makpac 4     |
| BHR262    | 837650-6          | Makpac 4     |
| BHR262T   | 837650-6          | Makpac 4     |
| BJN160    | 837678-4          | Makpac 2     |
| B04555    | 838029-4          | Makpac 2     |
| B04565    | 838029-4          | Makpac 2     |
| B04900V   | 837675-0          | Makpac 2     |
| B04901    | 837675-0          | Makpac 2     |
| B05031    | 837874-4          | Makpac 2     |
| B05041    | 837874-4          | Makpac 2     |
| B06030    | 837654-8          | Makpac 3     |
| B06050    | 838246-6          | Makpac 3     |
| BPJ140    | 837648-3          | Makpac 3     |
| BSS500    | 837628-9          | Makpac 3     |
| BSS501    | 837628-9          | Makpac 3     |
| BTP130    | 837670-0          | Makpac 2     |
| CA5000    | 838390-9          | Makpac 4     |
| CC300D    | 837879-4          | Makpac 3     |
| CC301D    | 838568-4          | Makpac 3     |
| CS0026    | 8353R0-3          | Makpac 4     |
| DA3010F   | 837880-9          | Makpac 1     |
| DA3011F   | 837880-9          | Makpac 1     |
| DA332D    | 839304-1          | Makpac 1     |
| DA333D    | 839304-1          | Makpac 1     |
| DB0180    | 837809-5          | Makpac 2     |
| DB0382    | 8351P0-7          | Makpac 3     |
| DC0180    | 838062-6          | Makpac 1     |
| DCS550    | 837628-9          | Makpac 3     |
| DCS551    | 838269-4          | Makpac 3     |
| DCS553    | 839751-6          | Makpac 3     |
| DDA340    | 838040-6          | Makpac 2     |
| DDA341    | 838040-6          | Makpac 2     |
| DDA350    | 838040-6          | Makpac 2     |
| DDA351    | 838040-6          | Makpac 2     |
| DDF + DTD | 837864-7          | Makpac 3     |
| DDF+DHR   | 838095-1          | Makpac 4     |
| DDF083    | 837670-0          | Makpac 2     |
| DDF343    | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF446    | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF448    | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF453    | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF456    | 837916-4          | Makpac 2     |

| ALAT       | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER |
|------------|-------------------|--------------|
| DDF458     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF459     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF470     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF480     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF481     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF482     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF483     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DDF484     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DDF485     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DF + TD    | 838439-5          | Makpac 1     |
| DF001G     | 835F93-2          | Makpac 3     |
| DF002G     | 835U07-0          | Makpac 2     |
| DF010      | 837871-0          | Makpac 1     |
| DF030D     | 837866-3          | Makpac 1     |
| DF031D     | 838312-9          | Makpac 1     |
| DF033D     | 838312-9          | Makpac 1     |
| DF330D     | 837866-3          | Makpac 1     |
| DF331D     | 838312-9          | Makpac 1     |
| DF332D     | 838312-9          | Makpac 1     |
| DF333D     | 838312-9          | Makpac 1     |
| DF347D     | 838267-8          | Makpac 2     |
| DFN350     | 835B51-4          | Makpac 2     |
| DFR440     | 837631-0          | Makpac 3     |
| DFR540     | 837631-0          | Makpac 3     |
| DFR550     | 837631-0          | Makpac 3     |
| DFS250     | 837805-3          | Makpac 2     |
| DFS251     | 837805-3          | Makpac 2     |
| DFS441     | 837805-3          | Makpac 2     |
| DFS451     | 837805-3          | Makpac 2     |
| DFS452     | 837805-3          | Makpac 2     |
| DGA450     | 837632-8          | Makpac 3     |
| DGA452     | 837632-8          | Makpac 3     |
| DGA504     | 838175-3          | Makpac 3     |
| DGA504     | 839252-4          | Makpac 3     |
| DGA504     | 839355-4          | Makpac 3     |
| DGA506     | 838175-3          | Makpac 3     |
| DGA508     | 838175-3          | Makpac 3     |
| DGA511     | 839252-4          | Makpac 3     |
| DGA513     | 839252-4          | Makpac 3     |
| DGA514     | 839252-4          | Makpac 3     |
| DGA517     | 839252-4          | Makpac 3     |
| DGA519     | 839252-4          | Makpac 3     |
| DGD800     | 837806-1          | Makpac 2     |
| DHK180     | 835D35-4          | Makpac 4     |
| DHP343     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP446     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP448     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP453     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP456     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP458     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP459     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP470     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP480     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP481     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP482     | 837916-4          | Makpac 2     |
| DHP483     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DHR162     | 838109-6          | Makpac 3     |
| DHR164     | 838109-6          | Makpac 3     |
| DHR165     | 838109-6          | Makpac 3     |
| DHR171     | 839387-1          | Makpac 3     |
| DHR182     | 839891-0          | Makpac 4     |
| DHR183     | 8356M9-8          | Makpac 4     |
| DHR202     | 837634-4          | Makpac 3     |
| DHR241     | 837641-7          | Makpac 3     |
| DHR242     | 835A31-4          | Makpac 4     |
| DHR242     | 837649-1          | Makpac 4     |
| DHR243     | 835A31-4          | Makpac 4     |
| DHR243     | 837649-1          | Makpac 4     |
| DHR263     | 837988-9          | Makpac 4     |
| DHR263+DDF | 838316-1          | Makpac 4     |

| ALAT       | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER |
|------------|-------------------|--------------|
| DHR263+DHP | 838316-1          | Makpac 4     |
| DHR264     | 837988-9          | Makpac 4     |
| DHR280     | 835A32-2          | Makpac 4     |
| DHR280     | 839559-8          | Makpac 4     |
| DHR281     | 839559-8          | Makpac 4     |
| DHR282     | 839559-8          | Makpac 4     |
| DHR283     | 839559-8          | Makpac 4     |
| DHS630     | 837635-2          | Makpac 4     |
| DHS660     | 839752-4          | Makpac 3     |
| DHS661     | 839752-4          | Makpac 3     |
| DHS680     | 838182-6          | Makpac 3     |
| DHS710D    | 837861-3          | Makpac 4     |
| DHS782     | 835C85-3          | Makpac 4     |
| DHS783     | 835C85-3          | Makpac 4     |
| DJN161     | 837678-4          | Makpac 2     |
| DJR183     | 837897-2          | Makpac 2     |
| DJR188     | 839458-4          | Makpac 3     |
| DJR189     | 8354K5-0          | Makpac 3     |
| DJS101     | 837636-0          | Makpac 2     |
| DJS130     | 838302-2          | Makpac 2     |
| DJS160     | 837636-0          | Makpac 2     |
| DJS161     | 837636-0          | Makpac 2     |
| DJV140     | 837639-4          | Makpac 2     |
| DJV180     | 837639-4          | Makpac 2     |
| DJV181     | 837789-5          | Makpac 3     |
| DJV182     | 837639-4          | Makpac 2     |
| DJV184     | 8352U6-6          | Makpac 3     |
| DJV185     | 8357K1-6          | Makpac 3     |
| DKP180     | 837808-7          | Makpac 3     |
| DKP181     | 835E27-9          | Makpac 3     |
| DP2010     | 838030-9          | Makpac 1     |
| DP2011     | 838030-9          | Makpac 1     |
| DP3003     | 838039-1          | Makpac 1     |
| DP4001     | 838039-1          | Makpac 1     |
| DP4003     | 838039-1          | Makpac 1     |
| DP4011     | 838039-1          | Makpac 1     |
| DP4700     | 837872-8          | Makpac 1     |
| DPJ180     | 837648-3          | Makpac 3     |
| DPT350     | 837640-9          | Makpac 2     |
| DPT351     | 837640-9          | Makpac 2     |
| DPT353     | 839128-5          | Makpac 2     |
| DPV300     | 835V03-5          | Makpac 2     |
| DRT50      | 837247-1          | Makpac 4     |
| DRV150     | 835A34-8          | Makpac 3     |
| DRV250     | 835A34-8          | Makpac 3     |
| DS4012     | 838181-8          | Makpac 3     |
| DSC102     | 839527-1          | Makpac 3     |
| DSP600     | 839290-6          | Makpac 4     |
| DSP601     | 839290-6          | Makpac 4     |
| DSS610     | 837642-5          | Makpac 3     |
| DST110     | 837640-9          | Makpac 2     |
| DST220     | 837640-9          | Makpac 2     |
| DST221     | 837640-9          | Makpac 2     |
| DTD129     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD134     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD136     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD137     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD146     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD147     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD148     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD152     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD153     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD154     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD170     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTD173     | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTL060     | 837644-1          | Makpac 2     |
| DTL061     | 837644-1          | Makpac 2     |
| DTL062     | 837644-1          | Makpac 2     |
| DTL063     | 837644-1          | Makpac 2     |
| DTM50      | 837671-8          | Makpac 3     |

| ALAT     | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER |
|----------|-------------------|--------------|
| DTM51    | 837671-8          | Makpac 3     |
| DTM52    | 835W93-4          | Makpac 3     |
| DTP131   | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTP140   | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTP141   | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTR180   | 839735-4          | Makpac 4     |
| DTR181   | 8351L5-9          | Makpac 4     |
| DTM5130  | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTM5141  | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTW1001  | 837645-9          | Makpac 3     |
| DTW1002  | 837645-9          | Makpac 3     |
| DTW181   | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTW190   | 838550-3          | Makpac 2     |
| DTW250   | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTW251   | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTW281   | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTW285   | 837670-0          | Makpac 2     |
| DTW300   | 835L10-8          | Makpac 2     |
| DTW301   | 835L10-8          | Makpac 2     |
| DTW450   | 837645-9          | Makpac 3     |
| DTW800   | 837645-9          | Makpac 3     |
| DUC101   | 8357V2-1          | Makpac 3     |
| FN001G   | 835U86-9          | Makpac 3     |
| FS2300   | 838030-9          | Makpac 1     |
| FS2500   | 838030-9          | Makpac 1     |
| FS2700   | 838030-9          | Makpac 1     |
| FS4000   | 838030-9          | Makpac 1     |
| FS4300   | 838030-9          | Makpac 1     |
| FS6300   | 838030-9          | Makpac 1     |
| GA005G   | 835E79-0          | Makpac 4     |
| GA008G   | 835E79-0          | Makpac 4     |
| GA023G   | 835E79-0          | Makpac 4     |
| GA029G   | 835E79-0          | Makpac 4     |
| GA050G   | 835E79-0          | Makpac 4     |
| GA5030   | 837920-3          | Makpac 2     |
| GA5040   | 837672-6          | Makpac 2     |
| GA5041   | 837672-6          | Makpac 2     |
| HP002G   | 835U77-0          | Makpac 2     |
| HP1630   | 838038-3          | Makpac 1     |
| HP1631   | 838038-3          | Makpac 1     |
| HP1640   | 838038-3          | Makpac 1     |
| HP1641   | 838038-3          | Makpac 1     |
| HP2050   | 838039-1          | Makpac 1     |
| HP2051   | 838039-1          | Makpac 1     |
| HP2070   | 838039-1          | Makpac 1     |
| HP2071   | 838039-1          | Makpac 1     |
| HP3300   | 837866-3          | Makpac 1     |
| HP331D   | 838312-9          | Makpac 1     |
| HP332D   | 838312-9          | Makpac 1     |
| HP333D   | 838312-9          | Makpac 1     |
| HR002G   | 835C84-5          | Makpac 4     |
| HR004G   | 835C84-5          | Makpac 4     |
| HR140D   | 839245-1          | Makpac 2     |
| HR166D   | 839245-1          | Makpac 2     |
| HR1841F  | 839214-2          | Makpac 1     |
| HR2300   | 837651-4          | Makpac 2     |
| HR2600   | 837651-4          | Makpac 2     |
| HR2610   | 837651-4          | Makpac 2     |
| HR2611FT | 837914-8          | Makpac 2     |
| HR2630T  | 837914-8          | Makpac 2     |
| HR2631FT | 837914-8          | Makpac 2     |
| HR2652   | 839975-4          | Makpac 4     |
| HR2811FT | 837868-9          | Makpac 2     |
| HR3001   | 835B26-3          | Makpac 2     |
| HR3011   | 835B25-5          | Makpac 4     |
| HR3012FC | 835B25-5          | Makpac 4     |
| HS003G   | 835K81-9          | Makpac 4     |
| HS004G   | 835K82-7          | Makpac 4     |
| HS012G   | 8357J2-7          | Makpac 3     |
| HS300    | 837662-9          | Makpac 2     |

| ALAT     | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER |
|----------|-------------------|--------------|
| HS301D   | 838315-3          | Makpac 2     |
| HS6101   | 837807-9          | Makpac 4     |
| HS6601   | 838314-5          | Makpac 3     |
| HS7101   | 837807-9          | Makpac 4     |
| HS7601   | 838108-8          | Makpac 4     |
| HS7611   | 839500-1          | Makpac 4     |
| JN1601   | 837882-5          | Makpac 1     |
| JR100D   | 837664-5          | Makpac 1     |
| JR102D   | 837664-5          | Makpac 1     |
| JS1000J  | 838027-8          | Makpac 1     |
| JS1601   | 838027-8          | Makpac 1     |
| JS1602   | 837882-5          | Makpac 1     |
| JV0600   | 837803-7          | Makpac 1     |
| JV101D   | 838563-4          | Makpac 1     |
| JV102D   | 839186-1          | Makpac 1     |
| JV103D   | 839186-1          | Makpac 1     |
| KP001G   | 8354R2-5          | Makpac 3     |
| KP0800   | 837659-8          | Makpac 3     |
| KP0810   | 837659-8          | Makpac 3     |
| PJ7000   | 837661-1          | Makpac 3     |
| PT001G   | 835V71-8          | Makpac 3     |
| PT354D   | 839166-7          | Makpac 1     |
| RP0900   | 837646-7          | Makpac 2     |
| RP0910   | 837660-3          | Makpac 2     |
| RP1110C  | 837660-3          | Makpac 2     |
| RP1800   | 837647-5          | Makpac 4     |
| RP1801   | 837647-5          | Makpac 4     |
| RP1803F  | 8352F0-3          | Makpac 4     |
| RP2300   | 837647-5          | Makpac 4     |
| RP2301   | 837647-5          | Makpac 4     |
| RP2303FC | 8352F0-3          | Makpac 4     |
| RT0700C  | 837247-1          | Makpac 4     |
| SA5040C  | 837672-6          | Makpac 2     |
| SG1251   | 838111-9          | Makpac 4     |
| SP001G   | 8351E4-2          | Makpac 4     |
| SP6000   | 837945-7          | Makpac 4     |
| SP6000   | 838390-9          | Makpac 4     |
| ST113D   | 839019-0          | Makpac 1     |
| TD001G   | 835F94-0          | Makpac 2     |
| TD002G   | 835F94-0          | Makpac 2     |
| TD003G   | 835F94-0          | Makpac 2     |
| TD021    | 837871-0          | Makpac 1     |
| TD090D   | 837866-3          | Makpac 1     |
| TD110D   | 838312-9          | Makpac 1     |
| TD111D   | 838312-9          | Makpac 1     |
| TL064D   | 839287-5          | Makpac 1     |
| TL065D   | 839287-5          | Makpac 1     |
| TM3000   | 837673-4          | Makpac 2     |
| TM30D    | 838612-7          | Makpac 2     |
| TW001G   | 835K85-1          | Makpac 3     |
| TW007G   | 835K85-1          | Makpac 3     |
| TW0200   | 837869-7          | Makpac 1     |
| TW0350   | 837870-2          | Makpac 2     |
| TW100D   | 837866-3          | Makpac 1     |
| TW161D   | 838312-9          | Makpac 1     |
| UC100D   | 8357V2-1          | Makpac 3     |
| UP100D   | 8357T7-7          | Makpac 2     |

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseriAlati za rušenje  
i bušenjeBušilice /  
mešaciAlati za  
pritzevanjeAlati za sečenje,  
brušenje i poliranjeAlati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati





| ALAT      | KOFER    | MATERIJAL |
|-----------|----------|-----------|
| HR0076    | 821864-7 | plastika  |
| HR0086    | 821875-2 | plastika  |
| HR0096    | 821875-2 | plastika  |
| HR166D    | 183H61-4 | plastika  |
| HR1840    | 821706-5 | plastika  |
| HR2300    | 821775-6 | plastika  |
| HR2470    | 824799-1 | plastika  |
| HR2470T   | 824799-1 | plastika  |
| HR2600    | 821775-6 | plastika  |
| HR2610    | 140402-9 | plastika  |
| HR2610T   | 140404-5 | plastika  |
| HR2611    | 140403-7 | plastika  |
| HR2611F   | 140402-9 | plastika  |
| HR2611FT  | 140403-7 | plastika  |
| HR2630    | 821775-6 | plastika  |
| HR2630T   | 824916-3 | plastika  |
| HR2631F   | 821775-6 | plastika  |
| HR2631F   | 821774-8 | plastika  |
| HR2631FT  | 821775-6 | plastika  |
| HR2641    | 824695-3 | plastika  |
| HR2650    | 821724-3 | plastika  |
| HR2650    | 821781-1 | plastika  |
| HR2651    | 821722-7 | plastika  |
| HR2651    | 821781-1 | plastika  |
| HR2651T   | 821722-7 | plastika  |
| HR2651T   | 821781-1 | plastika  |
| HR2652    | 821781-1 | plastika  |
| HR2653    | 821781-1 | plastika  |
| HR2653T   | 821781-1 | plastika  |
| HR2800    | 824789-4 | plastika  |
| HR2810    | 824789-4 | plastika  |
| HR2811F   | 824789-4 | plastika  |
| HR2811FT  | 824789-4 | plastika  |
| HR3200C   | 824825-6 | plastika  |
| HR3210C   | 824825-6 | plastika  |
| HR3210FCT | 824825-6 | plastika  |

| ALAT     | KOFER    | MATERIJAL |
|----------|----------|-----------|
| HR3540C  | 824825-6 | plastika  |
| HR4001C  | 140760-3 | plastika  |
| HR4002   | 824798-3 | plastika  |
| HR4003C  | 196277-4 | plastika  |
| HR4010C  | 196183-3 | plastika  |
| HR4500C  | 824607-6 | plastika  |
| HR4501C  | 158275-6 | plastika  |
| HR5202C  | 196552-8 | plastika  |
| HS009G   | 821866-3 | plastika  |
| HS301D   | 821663-7 | plastika  |
| HS7101   | 141736-3 | plastika  |
| HS7601   | 821622-1 | plastika  |
| JR001G   | 821796-8 | plastika  |
| JR002G   | 821872-8 | plastika  |
| JR100D   | 824993-5 | plastika  |
| JR103D   | 821662-9 | plastika  |
| JR105D   | 821662-9 | plastika  |
| JR3050T  | 821621-3 | plastika  |
| JR3060T  | 821621-3 | plastika  |
| JR3061T  | 821718-8 | plastika  |
| JR3070CT | 821621-3 | plastika  |
| JV100D   | 821508-9 | plastika  |
| JV101D   | 821691-2 | plastika  |
| KP0800   | 824892-1 | plastika  |
| KP0810   | 824786-0 | plastika  |
| MT060    | 183517-9 | plastika  |
| MT064    | 183693-9 | plastika  |
| MT065    | 183693-9 | plastika  |
| PB002G   | 821882-5 | plastika  |
| PC1100   | 181789-0 | metal     |
| PJ7000   | 821509-7 | plastika  |
| PT001G   | 821834-6 | plastika  |
| SG1250   | 824709-8 | plastika  |
| TD090D   | 824842-6 | plastika  |
| TD110D   | 821661-1 | plastika  |
| TD111D   | 821661-1 | plastika  |

| ALAT    | KOFER    | MATERIJAL |
|---------|----------|-----------|
| TD126D  | 824981-2 | plastika  |
| TD127D  | 824981-2 | plastika  |
| TM3000C | 821596-6 | plastika  |
| TM30D   | 143644-4 | plastika  |
| TW001G  | 821828-1 | plastika  |
| TW0350  | 824702-2 | plastika  |
| TW1000  | 824737-3 | plastika  |
| TW100D  | 824781-0 | plastika  |

| ALAT    | UNUTRAŠNJA OBLOGA | KOFER    |
|---------|-------------------|----------|
| HR4003C | 837544-5          | 196277-4 |
| HR4013C | 837544-5          | 196277-4 |
| HR5202C | 837860-5          | 196552-8 |
| HR5212C | 837860-5          | 196553-6 |

| TORBE ZA ALAT                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>195638-5</b><br>1.200 x 300 x 350 mm  |
| <b>191460-5</b><br>700 x 380 x 300 mm    |
| <b>1914F9-0</b><br>700 x 310 x 320 mm    |
| <b>199901-8</b><br>630 x 230 x 190 mm    |
| <b>831271-6</b><br>560 x 280 x 300 mm    |
| <b>191462-1</b><br>520 x 300 x 290 mm    |
| <b>831303-9</b><br>500 x 230 x 230 mm    |

| TORBE ZA ALAT                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>832188-6</b><br>490 x 230 x 230 mm  |
| <b>831327-5</b><br>410 x 350 x 105 mm  |
| <b>191463-9</b><br>350 x 200 x 250 mm  |
| <b>832074-1</b><br>350 x 250 x 300 mm  |
| <b>191461-3</b><br>350 x 220 x 200 mm  |
| <b>198589-1</b><br>330 x 190 x 130 mm  |
| <b>831276-6</b><br>305 x 240 x 95 mm   |

| TORBE ZA ALAT                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>199297-7</b><br>170 x 70 x 110 mm                             |
| FUTROLE ZA ALAT                                                                                                                                       |
| <b>168467-9</b><br>150 x 120 x 40 mm<br>DF030D, DF330D           |
| <b>1911R0-4</b><br>400 x 200 x 100 mm<br>DUC101, UC100D          |
| <b>1913K4-9</b><br>450 x 170 x 100 mm<br>DUC150, DUC101, UC100D  |

Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
prizezanje

Alati za sečenje,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati

# UGLJENE ČETKICE

|                                        |
|----------------------------------------|
| Akumulatorski alati                    |
| Laserski meraci i laseri               |
| Alati za rušenje i bušenje             |
| Bušilice / mešali                      |
| Alati za pritezanje                    |
| Alati za sečenje, brušenje i poliranje |
| Alati za poravnavanje i za konture     |
| Testere                                |
| Pneumatski alati                       |
| Usisivači                              |
| Fenovi za vrući vazduh                 |
| Baštenski alati                        |

| ALAT     | UGLJENA ČETKICA |            |
|----------|-----------------|------------|
|          | MODEL           | ŠIFRA      |
| 1806B    | CB 153          | 194985-1   |
| 1911B    | CB 106          | 194976-2   |
| 2012NB   | CB 153          | 194985-1   |
| 2704N    | CB 153          | 194985-1   |
| 3711     | CB 411          | 195010-1   |
| 3712     | CB 411          | 195010-1   |
| 4100KB   | CB 303          | 194996-6   |
| 4101RH   | CB 303          | 194996-6   |
| 4112HS   | CB 204          | 194992-4   |
| 4131     | CB 303          | 194996-6   |
| 4326     | CB 64           | 194968-1   |
| 4327     | CB 64           | 194968-1   |
| 4329     | CB 64           | 194968-1   |
| 4350CT   | CB 419          | 195015-1   |
| 4350FCT  | CB 419          | 195015-1   |
| 4351FCT  | CB 419          | 195015-1   |
| 5008MG   | CB 153          | 194985-1   |
| 5143R    | CB 203          | 194991-6   |
| 5903R    | CB 203          | 194991-6   |
| 6408     | CB 419          | 195015-1   |
| 6413     | CB 64           | 194968-1   |
| 6905H    | CB 415          | 191950-1   |
| 6906     | CB 100          | 194974-6   |
| 7104L    | CB 153          | 194985-1   |
| 9031     | CB 411          | 195010-1   |
| 9032     | CB 411          | 195010-1   |
| 9046     | CB 419          | 195015-1   |
| 9237CB   | CB 303          | 194996-6   |
| 9403     | CB 303          | 194996-6   |
| 9404     | CB 303          | 194996-6   |
| 9557HNRG | CB 325          | 194074-2   |
| 9558HNRG | CB 325          | 194074-2   |
| 9741     | CB 100          | 194974-6   |
| 9903     | CB 303          | 194996-6   |
| 9910     | CB 411          | 195010-1   |
| 9911     | CB 411          | 195010-1   |
| B03710   | CB 64           | 194968-1   |
| B03711   | CB 64           | 194968-1   |
| B04555   | CB 419          | 195015-1   |
| B04557   | CB 419          | 195015-1   |
| B04565   | CB 419          | 195015-1   |
| B04900V  | CB 419          | 195015-1   |
| B04901   | CB 419          | 195015-1   |
| B05030   | CB 419          | 195015-1   |
| B05031   | CB 419          | 195015-1   |
| B05041   | CB 64           | 194968-1   |
| B06030   | CB 419          | 195015-1   |
| B06050J  | CB 325          | 194074-2   |
| DA3010F  | CB 419          | 195015-1   |
| DA3011F  | CB 419          | 195015-1   |
| DBM130   | EE7332022S      | EE7332022S |
| DBM131   | EE7332022S      | EE7332022S |
| DBM230   | EE7332022S      | EE7332022S |
| DC0180   | CB 430          | 191971-3   |
| DCS552   | CB 430          | 191971-3   |

| ALAT       | UGLJENA ČETKICA |             |
|------------|-----------------|-------------|
|            | MODEL           | ŠIFRA       |
| DDA350     | CB 448          | 196855-0    |
| DDA351     | CB 448          | 196855-0    |
| DDF458     | CB 448          | 196855-0    |
| DDF482     | CB 448          | 196855-0    |
| DF0300     | CB 411          | 195010-1    |
| DFR550     | CB 448          | 196855-0    |
| DFS451     | CB 448          | 196855-0    |
| DGA452     | CB 430          | 191971-3    |
| DGD800     | CB 430          | 191971-3    |
| DHP458     | CB 448          | 196855-0    |
| DHP482     | CB 448          | 196855-0    |
| DHR165     | CB 430          | 191971-3    |
| DHR202     | CB 441          | 195022-4    |
| DHR241     | CB 441          | 195022-4    |
| DHR263     | CB 442          | 195023-2    |
| DHS710     | CB 442          | 195023-2    |
| DJN161     | CB 430          | 191971-3    |
| DJR186     | CB 441          | 195022-4    |
| DJS130     | CB 448          | 196855-0    |
| DJS161     | CB 430          | 191971-3    |
| DJV180     | CB 430          | 191971-3    |
| DKP180     | CB 441          | 195022-4    |
| DLM330     | GB00000147      | GB00000147  |
| DP2011     | CB 419          | 195015-1    |
| DP4003     | CB 419          | 195015-1    |
| DP4011     | CB 419          | 195015-1    |
| DP4020     | 1914L5-0        | 1914L5-0    |
| DP4021     | 1914L5-0        | 1914L5-0    |
| DPJ180     | CB 430          | 191971-3    |
| DPP200     | CB 448          | 196855-0    |
| DTD152     | CB 448          | 196855-0    |
| DTD156     | CB 5            | 198887-3    |
| DUB361     | CB 430          | 191971-3    |
| DUC122     | CB 430          | 191971-3    |
| DVC150L    | CB 353          | 197208-6    |
| DVC860L    | CB 353          | 197208-6    |
| ELM3320    | YA000000814     | YA000000814 |
| ELM3720    | YA000000814     | YA000000814 |
| FS4000     | CB 419          | 195015-1    |
| FS4300     | CB 419          | 195015-1    |
| FS6300R    | CB 419          | 195015-1    |
| GA4530R    | CB 459          | 195026-6    |
| GA5021     | CB 303          | 194996-6    |
| GA5021C    | CB 253          | 194994-0    |
| GA5030R    | CB 459          | 195026-6    |
| GA5040C    | CB 318          | 191978-9    |
| GA5040RZ1  | CB 325          | 194074-2    |
| GA5050R    | CB 260          | 191085-2    |
| GA5051R    | CB 260          | 191085-2    |
| GA5080RX02 | CB 318          | 191978-9    |
| GA5090X01  | CB 264          | 1910M3-7    |
| GA5091X01  | CB 264          | 1910M3-7    |
| GA5092X01  | CB 264          | 1910M3-7    |
| GA5093X01  | CB 264          | 1910M3-7    |
| GA5095X01  | CB 264          | 1910M3-7    |

| ALAT       | UGLJENA ČETKICA |            |
|------------|-----------------|------------|
|            | MODEL           | ŠIFRA      |
| GA6021C    | CB 253          | 194994-0   |
| GA7070X1   | CB 224          | 191T31-1   |
| GA7081     | CB 224          | 191T31-1   |
| GA9010C    | CB 204          | 194992-4   |
| GA9020     | CB 204          | 194992-4   |
| GA9020RF   | CB 204          | 194992-4   |
| GA9030RF01 | CB 204          | 194992-4   |
| GA9040RF01 | CB 204          | 194992-4   |
| GA9050     | CB 204          | 194992-4   |
| GA9050R    | CB 204          | 194992-4   |
| GA9070X1   | CB 224          | 191T31-1   |
| GA9071X1   | CB 224          | 191T31-1   |
| GA9081     | CB 224          | 191T31-1   |
| GA9082     | CB 224          | 191T31-1   |
| GA9090N    | CB 204          | 194992-4   |
| GD0601     | CB 325          | 194074-2   |
| GD0602     | CB 325          | 194074-2   |
| GD0603     | CB 64           | 194968-1   |
| GD0800C    | CB 318          | 191978-9   |
| GD0810C    | CB 318          | 191978-9   |
| HB350      | UD00EBD002      | HB-EBD002  |
| HB500      | HB-E1B106C      | HB-E1B106C |
| HK0500     | CB 113          | 194978-8   |
| HK1820     | CB 350          | 194160-9   |
| HM0870C    | CB 350          | 194160-9   |
| HM0871C    | CB 350          | 194160-9   |
| HM1101C    | CB 175          | 195844-2   |
| HM1111C    | CB 175          | 195844-2   |
| HM1203C    | CB 175          | 195844-2   |
| HM1213C    | CB 175          | 195844-2   |
| HM1214C    | CB 175          | 195844-2   |
| HM1307C    | CB 175          | 195844-2   |
| HM1317C    | CB 175          | 195844-2   |
| HM1501     | CB 218          | 197129-2   |
| HM1502     | CB 218          | 197129-2   |
| HM1512     | CB 218          | 197129-2   |
| HM1802     | CB 218          | 197129-2   |
| HM1812     | CB 218          | 197129-2   |
| HP0300     | CB 411          | 195010-1   |
| HP1640     | CB 419          | 195015-1   |
| HP1641K    | CB 419          | 195015-1   |
| HP2050H    | CB 419          | 195015-1   |
| HP2051H    | CB 419          | 195015-1   |
| HP2070     | CB 419          | 195015-1   |
| HP2071     | CB 419          | 195015-1   |
| HR1840     | CB 459          | 195026-6   |
| HR2470     | CB 325          | 194074-2   |
| HR2630     | CB 325          | 194074-2   |
| HR2630T    | CB 325          | 194074-2   |
| HR2631F    | CB 325          | 194074-2   |
| HR2631FT   | CB 325          | 194074-2   |
| HR2652     | CB 325          | 194074-2   |
| HR2653     | CB 325          | 194074-2   |
| HR2670     | CB 325          | 194074-2   |
| HR2670FT   | CB 325          | 194074-2   |

| ALAT      | UGLJENA ČETKICA |            |
|-----------|-----------------|------------|
|           | MODEL           | ŠIFRA      |
| HR2810    | CB 325          | 194074-2   |
| HR2811FT  | CB 325          | 194074-2   |
| HR3001CJ  | CB 351          | 197244-2   |
| HR3011FCJ | CB 351          | 197244-2   |
| HR3012FCJ | CB 351          | 197244-2   |
| HR3200C   | CB 350          | 194160-9   |
| HR3210C   | CB 350          | 194160-9   |
| HR3210FCT | CB 350          | 194160-9   |
| HR3540C   | CB 350          | 194160-9   |
| HR3541FC  | CB 350          | 194160-9   |
| HR4002    | CB 350          | 194160-9   |
| HR4003C   | CB 350          | 194160-9   |
| HR4013C   | CB 350          | 194160-9   |
| HR4501C   | CB 175          | 195844-2   |
| HR4511C   | CB 175          | 195844-2   |
| HR5202C   | CB 175          | 195844-2   |
| HR5212C   | CB 175          | 195844-2   |
| HS0600    | CB 153          | 194985-1   |
| HS6100    | CB 174          | 196018-8   |
| HS6601    | CB 303          | 194996-6   |
| HS7100    | CB 174          | 196018-8   |
| HS7601    | CB 303          | 194996-6   |
| HS7611    | CB 303          | 194996-6   |
| HW1200    | CB 203          | 194991-6   |
| HW1300    | CB 203          | 194991-6   |
| JN1601    | CB 411          | 195010-1   |
| JN3201J   | CB 303          | 194996-6   |
| JR3051TK  | CB 303          | 194996-6   |
| JR3061T   | CB 303          | 194996-6   |
| JR3070CT  | CB 303          | 194996-6   |
| JS1000    | CB 459          | 195026-6   |
| JS1601    | CB 459          | 195026-6   |
| JS1602    | CB 459          | 195026-6   |
| JS3201J   | CB 303          | 194996-6   |
| JV0600K   | CB 64           | 194968-1   |
| KP0800    | CB 411          | 195010-1   |
| KP0810    | CB 132          | 194984-3   |
| KP0810C   | CB 132          | 194984-3   |
| KP312S    | CB 203          | 194991-6   |
| LC1230N   | CB 203          | 194991-6   |
| LF1000    | CB 153          | 194985-1   |
| LH1040    | CB 153          | 194985-1   |
| LH1201FL  | JM23000123      | JM23000123 |
| LS0815FLN | JM23500117      | JM23500117 |
| LS1018LN  | JM23000123      | JM23000123 |
| LS1019L   | CB 153          | 194985-1   |
| LS1040N   | CB 153          | 194985-1   |
| LS1110F   | JM23000123      | JM23000123 |
| LS1219L   | CB 153          | 194985-1   |
| LW1400    | CB 203          | 194991-6   |
| MLS100N   | JM23000123      | JM23000123 |
| MLT100N   | JM23000123      | JM23000123 |
| N5900B    | CB 153          | 194985-1   |
| PC5000C   | CB 253          | 194994-0   |
| PC5001C   | CB 253          | 194994-0   |

| ALAT       | UGLJENA ČETKICA |          |
|------------|-----------------|----------|
|            | MODEL           | ŠIFRA    |
| PJ7000J    | CB 459          | 195026-6 |
| PO6000C    | CB 318          | 191978-9 |
| PV7000C    | CB 303          | 194996-6 |
| PW5000CH   | CB 318          | 191978-9 |
| RP0900     | CB 106          | 194976-2 |
| RP0900X    | CB 106          | 194976-2 |
| RP1111C    | CB 303          | 194996-6 |
| RP1803FX07 | CB 203          | 194991-6 |
| RP2303FC08 | CB 203          | 194991-6 |
| RT0702C    | CB 411          | 195010-1 |
| RT0702CX2  | CB 411          | 195010-1 |
| SA7000C    | CB 204          | 194992-4 |
| SG1251J    | CB 318          | 191978-9 |
| SG150      | B45872          | B45872   |
| SG181      | B45872          | B45872   |
| SP6000J    | CB 303          | 194996-6 |
| TD0101F    | CB 411          | 195010-1 |
| TM3000CX1J | CB 459          | 195026-6 |
| TM3010CX6J | CB 459          | 195026-6 |
| TW0200     | CB 411          | 195010-1 |
| TW0350     | CB 411          | 195010-1 |
| TW1000     | CB 153          | 194985-1 |
| UB1103Z    | CB 303          | 194996-6 |
| UC3041A    | CB 132          | 194984-3 |
| UC3541A    | CB 132          | 194984-3 |

| ALAT      | UGLJENA ČETKICA |            |
|-----------|-----------------|------------|
|           | MODEL           | ŠIFRA      |
| UC3551A   | CB 153          | 194985-1   |
| UC4041A   | CB 132          | 194984-3   |
| UC4051A   | CB 153          | 194985-1   |
| UC4551A   | CB 153          | 194985-1   |
| UH4861    | CB 419          | 195015-1   |
| UH5261    | CB 419          | 195015-1   |
| UH5570    | CB 419          | 195015-1   |
| UH6570    | CB 419          | 195015-1   |
| UH7580    | CB 419          | 195015-1   |
| UR3500    | YA00000489      | YA00000489 |
| UR3501    | YA00000489      | YA00000489 |
| UT1200    | EE7701822S      | EE7701822S |
| UT1400    | EE7132A22S      | EE7132A22S |
| UT1401    | EE7132A22S      | EE7132A22S |
| UT1600    | EE7332022S      | EE7332022S |
| VC2211M   | CB 173          | 195489-6   |
| VC2211MX1 | CB 173          | 195489-6   |
| VC3210LX1 | CB 173          | 195489-6   |
| VC3211HX1 | CB 173          | 195489-6   |
| VC3211MX1 | CB 173          | 195489-6   |

| UGLJENA ČETKICA |            |
|-----------------|------------|
| MODEL           | ŠIFRA      |
| CB 153          | 194985-1   |
| CB 106          | 194976-2   |
| CB 411          | 195010-1   |
| CB 303          | 194996-6   |
| CB 204          | 194992-4   |
| CB 64           | 194968-1   |
| CB 419          | 195015-1   |
| CB 203          | 194991-6   |
| CB 415          | 191950-1   |
| CB 100          | 194974-6   |
| CB 325          | 194074-2   |
| EE7332022S      | EE7332022S |
| CB 430          | 191971-3   |
| CB 448          | 196855-0   |
| CB 441          | 195022-4   |
| CB 442          | 195023-2   |
| GB00000147      | GB00000147 |
| 1914L5-0        | 1914L5-0   |
| CB 5            | 198887-3   |
| CB 353          | 197208-6   |
| YA00000814      | YA00000814 |
| CB 459          | 195026-6   |
| CB 253          | 194994-0   |
| CB 318          | 191978-9   |
| CB 260          | 191D85-2   |

| UGLJENA ČETKICA |            |
|-----------------|------------|
| MODEL           | ŠIFRA      |
| CB 264          | 1910M3-7   |
| CB 224          | 191T31-1   |
| UD00EBD002      | HB-EBD002  |
| HB-EIB106C      | HB-EIB106C |
| CB 113          | 194978-8   |
| CB 350          | 194160-9   |
| CB 175          | 195844-2   |
| CB 218          | 197129-2   |
| CB 351          | 197244-2   |
| CB 174          | 196018-8   |
| CB 132          | 194984-3   |
| JM23000123      | JM23000123 |
| JM23500117      | JM23500117 |
| B45872          | B45872     |
| YA00000489      | YA00000489 |
| EE7701822S      | EE7701822S |
| EE7132A22S      | EE7132A22S |
| CB 173          | 195489-6   |



Akumulatorski alati

Laserski meraci  
i laseri

Alati za rušenje  
i bušenje

Bušilice /  
mešaci

Alati za  
pritiranje

Alati za sečenje,  
brušenje i poliranje

Alati za  
poravnavanje  
i za konture

Testere

Pneumatski  
alati

Usisivači

Fenovi za vrući  
vazduh

Baštenski alati



| Akumulatorski alati                      | 1806B   | Buka: zvučni pritisak          | 91 dB(A)             | 9237CB   | Buka: zvučni pritisak         | 86 dB(A)              | B0007CG | Vibracije: brušenje       | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------|----------------------|
|                                          | 1806B   | Buka: zvučna snaga             | 99 dB(A)             | 9237CB   | Buka: zvučna snaga            | 94 dB(A)              | B03710  | Buka: zvučni pritisak     | 75 dB(A)             |
|                                          | 1806B   | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | 9237CB   | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | B03710  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 1806B   | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 9237CB   | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | B03710  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Laserski meraci i laseri                 | 1806B   | Vibracije: ravnanje drveta     | 2,5 m/s <sup>2</sup> | 9237CB   | Vibracije: poliranje          | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | B03710  | Vibracije: brušenje       | 3,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 1911B   | Buka: zvučni pritisak          | 89 dB(A)             | 9403     | Buka: zvučni pritisak         | 89 dB(A)              | B03711  | Buka: zvučni pritisak     | 75 dB(A)             |
|                                          | 1911B   | Buka: zvučna snaga             | 97 dB(A)             | 9404     | Buka: zvučni pritisak         | 88 dB(A)              | B03711  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 1911B   | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | 9557HNRG | Buka: zvučni pritisak         | 89 dB(A)              | B03711  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Alati za rušenje i bušenje               | 1911B   | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 9557HNRG | Buka: zvučna snaga            | 97 dB(A)              | B03711  | Vibracije: brušenje       | 3,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 1911B   | Vibracije: ravnanje drveta     | 3,5 m/s <sup>2</sup> | 9557HNRG | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | B04555  | Buka: zvučni pritisak     | 83 dB(A)             |
|                                          | 2012NB  | Buka: zvučni pritisak          | 90 dB(A)             | 9557HNRG | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | B04555  | Buka: zvučna snaga        | 91 dB(A)             |
|                                          | 2012NB  | Buka: zvučna snaga             | 98 dB(A)             | 9557HNRG | Vibracije: brušenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | B04555  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Bušilice / mešaci                        | 2012NB  | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | 9557HNRG | Vibracije: brušenje           | 7,5 m/s <sup>2</sup>  | B04555  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 2704N   | Buka: zvučni pritisak          | 94 dB(A)             | 9558HNRG | Buka: zvučni pritisak         | 89 dB(A)              | B04555  | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 2704N   | Buka: zvučna snaga             | 107 dB(A)            | 9558HNRG | Buka: zvučna snaga            | 97 dB(A)              | B04557  | Buka: zvučni pritisak     | 79 dB(A)             |
|                                          | 2704N   | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | 9558HNRG | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | B04557  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Alati za pritezanje                      | 2712    | Buka: zvučni pritisak          | 93 dB(A)             | 9558HNRG | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | B04557  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 3711    | Buka: zvučni pritisak          | 86 dB(A)             | 9558HNRG | Vibracije: brušenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | B04557  | Vibracije: brušenje       | 3,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 3712    | Buka: zvučni pritisak          | 86 dB(A)             | 9558HNRG | Vibracije: brušenje           | 8,5 m/s <sup>2</sup>  | B04565  | Buka: zvučni pritisak     | 84 dB(A)             |
|                                          | 4100KB  | Buka: zvučni pritisak          | 96 dB(A)             | 9741     | Buka: zvučni pritisak         | 92 dB(A)              | B04565  | Buka: zvučna snaga        | 92 dB(A)             |
| Alati sa sečenjem, brušenjem i poliranje | 4100KB  | Buka: zvučna snaga             | 107 dB(A)            | 9903     | Buka: zvučni pritisak         | 88 dB(A)              | B04565  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 4100KB  | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | 9910     | Buka: zvučni pritisak         | 86 dB(A)              | B04565  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 4100KB  | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 9911     | Buka: zvučni pritisak         | 86 dB(A)              | B04565  | Vibracije: brušenje       | 4 m/s <sup>2</sup>   |
|                                          | 4100KB  | Vibracije: sečenje betona      | 6 m/s <sup>2</sup>   | AC001G   | Buka: zvučni pritisak         | 68 dB(A)              | B04900V | Buka: zvučni pritisak     | 74 dB(A)             |
| Alati za poravnavanje i za konture       | 4101RH  | Buka: zvučni pritisak          | 98 dB(A)             | AC001G   | Buka: odstupanje (K)          | 2,5 dB(A)             | B04900V | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 4101RH  | Buka: zvučna snaga             | 109 dB(A)            | AF353    | Buka: zvučni pritisak         | 92 dB(A)              | B04900V | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 4101RH  | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | AF353    | Buka: zvučna snaga            | 101 dB(A)             | B04900V | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 4101RH  | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | AF353    | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | B04901  | Buka: zvučni pritisak     | 74 dB(A)             |
| Testere                                  | 4101RH  | Vibracije: sečenje betona      | 5,5 m/s <sup>2</sup> | AF353    | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | B04901  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 4112HS  | Buka: zvučni pritisak          | 102 dB(A)            | AF353    | Vibracije: ispućavanje eksera | 3,7 m/s <sup>2</sup>  | B04901  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 4112HS  | Buka: zvučna snaga             | 113 dB(A)            | AF506    | Buka: zvučni pritisak         | 109 dB(A)             | B04901  | Vibracije: brušenje       | 4 m/s <sup>2</sup>   |
|                                          | 4112HS  | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | AF506    | Buka: zvučna snaga            | 99 dB(A)              | B05030  | Buka: zvučni pritisak     | 83 dB(A)             |
| Pneumatski alati                         | 4112HS  | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | AF506    | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | B05030  | Buka: zvučna snaga        | 91 dB(A)             |
|                                          | 4112HS  | Vibracije: sečenje betona      | 3,5 m/s <sup>2</sup> | AF506    | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | B05030  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 4131    | Buka: zvučni pritisak          | 105 dB(A)            | AF506    | Vibracije: ispućavanje eksera | 7,6 m/s <sup>2</sup>  | B05030  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 4326    | Buka: zvučni pritisak          | 89 dB(A)             | AN613    | Buka: zvučni pritisak         | 116,3 dB(A)           | B05030  | Vibracije: brušenje       | 4,5 m/s <sup>2</sup> |
| Usisivači                                | 4327    | Buka: zvučni pritisak          | 89 dB(A)             | AN613    | Buka: zvučna snaga            | 130,6 dB(A)           | B05031  | Buka: zvučni pritisak     | 83 dB(A)             |
|                                          | 4329    | Buka: zvučni pritisak          | 86 dB(A)             | AN613    | Buka: odstupanje (K)          | 1,5 dB(A)             | B05031  | Buka: zvučna snaga        | 91 dB(A)             |
|                                          | 4350CT  | Buka: zvučni pritisak          | 87 dB(A)             | AN613    | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | B05031  | Buka: odstupanje (K)      | 6 dB(A)              |
|                                          | 4350CT  | Buka: zvučna snaga             | 95 dB(A)             | AN613    | Vibracije: ispućavanje eksera | 36 m/s <sup>2</sup>   | B05031  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Fenovi za vrući vazduh                   | 4350CT  | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | AN943K   | Buka: zvučni pritisak         | 92 dB(A)              | B05031  | Vibracije: brušenje       | 4 m/s <sup>2</sup>   |
|                                          | 4350CT  | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | AN943K   | Buka: zvučna snaga            | 105 dB(A)             | B05041  | Buka: zvučni pritisak     | 84 dB(A)             |
|                                          | 4350CT  | Vibracije: testerisanje drveta | 7,5 m/s <sup>2</sup> | AN943K   | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | B05041  | Buka: zvučna snaga        | 92 dB(A)             |
|                                          | 4350CT  | Vibracije: sečenje metala      | 4,5 m/s <sup>2</sup> | AN943K   | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | B05041  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Baštenski alati                          | 4350FCT | Buka: zvučni pritisak          | 87 dB(A)             | AN943K   | Vibracije: ispućavanje eksera | 3,5 m/s <sup>2</sup>  | B05041  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 4350FCT | Buka: zvučna snaga             | 95 dB(A)             | AN960    | Buka: zvučni pritisak         | 95,7 dB(A)            | B05041  | Vibracije: brušenje       | 3,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 4350FCT | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | AN960    | Buka: zvučna snaga            | 96,6 dB(A)            | B06030  | Buka: zvučni pritisak     | 80 dB(A)             |
|                                          | 4350FCT | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | AN960    | Buka: odstupanje (K)          | 1,5 dB(A)             | B06030  | Buka: zvučna snaga        | 88 dB(A)             |
| Baštenski alati                          | 4350FCT | Vibracije: testerisanje drveta | 7,5 m/s <sup>2</sup> | AN960    | Vibracije: odstupanje (K)     | 2,14 m/s <sup>2</sup> | B06030  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 4350FCT | Vibracije: sečenje metala      | 4,5 m/s <sup>2</sup> | AN960    | Vibracije: ispućavanje eksera | 5,35 m/s <sup>2</sup> | B06030  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 4351FCT | Buka: zvučni pritisak          | 88 dB(A)             | AN961    | Buka: zvučni pritisak         | 97,4 dB(A)            | B06030  | Vibracije: brušenje       | 4 m/s <sup>2</sup>   |
|                                          | 4351FCT | Buka: zvučna snaga             | 96 dB(A)             | AN961    | Buka: zvučna snaga            | 98 dB(A)              | B06050J | Buka: zvučni pritisak     | 85 dB(A)             |
| Baštenski alati                          | 4351FCT | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | AN961    | Buka: odstupanje (K)          | 1,5 dB(A)             | B06050J | Buka: zvučna snaga        | 93 dB(A)             |
|                                          | 4351FCT | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | AN961    | Vibracije: odstupanje (K)     | 2,14 m/s <sup>2</sup> | B06050J | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 4351FCT | Vibracije: testerisanje drveta | 6 m/s <sup>2</sup>   | AN961    | Vibracije: ispućavanje eksera | 5,35 m/s <sup>2</sup> | B06050J | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 4351FCT | Vibracije: sečenje metala      | 4,5 m/s <sup>2</sup> | AS001G   | Buka: zvučni pritisak         | 82 dB(A)              | B06050J | Vibracije: brušenje       | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Baštenski alati                          | 5008MG  | Buka: zvučni pritisak          | 98 dB(A)             | AS001G   | Buka: zvučna snaga            | 90 dB(A)              | B06050J | Vibracije: poliranje      | 3 m/s <sup>2</sup>   |
|                                          | 5008MG  | Buka: zvučna snaga             | 106 dB(A)            | AS001G   | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | BS001G  | Buka: zvučni pritisak     | 87 dB(A)             |
|                                          | 5008MG  | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | AS001G   | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | BS001G  | Buka: zvučna snaga        | 95 dB(A)             |
|                                          | 5008MG  | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | AS001G   | Vibracije: bez opterećenja    | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | BS001G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Baštenski alati                          | 5008MG  | Vibracije: testerisanje drveta | 3 m/s <sup>2</sup>   | AT1150A  | Buka: zvučni pritisak         | 102 dB(A)             | BS001G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 5008MG  | Vibracije: sečenje metala      | 3 m/s <sup>2</sup>   | AT1150A  | Buka: zvučna snaga            | 115 dB(A)             | BS001G  | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 5143R   | Buka: zvučni pritisak          | 97 dB(A)             | AT1150A  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | CC301D  | Buka: zvučni pritisak     | 84 dB(A)             |
|                                          | 5143R   | Buka: zvučna snaga             | 105 dB(A)            | AT1150A  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,6 m/s <sup>2</sup>  | CC301D  | Buka: zvučna snaga        | 95 dB(A)             |
| Baštenski alati                          | 5143R   | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | AT1150A  | Vibracije: ispućavanje eksera | 5,3 m/s <sup>2</sup>  | CC301D  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 5143R   | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | AT2550A  | Buka: zvučni pritisak         | 101 dB(A)             | CC301D  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 5143R   | Vibracije: testerisanje drveta | 2,5 m/s <sup>2</sup> | AT2550A  | Buka: zvučna snaga            | 114 dB(A)             | CC301D  | Vibracije: sečenje betona | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 5143R   | Vibracije: sečenje metala      | 2,5 m/s <sup>2</sup> | AT2550A  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | CE001G  | Buka: zvučni pritisak     | 109 dB(A)            |
| Baštenski alati                          | 5903R   | Buka: zvučni pritisak          | 98 dB(A)             | AT2550A  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | CE001G  | Buka: zvučna snaga        | 120 dB(A)            |
|                                          | 5903R   | Buka: zvučna snaga             | 106 dB(A)            | AT2550A  | Vibracije: ispućavanje eksera | 5,5 m/s <sup>2</sup>  | CE001G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 5903R   | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | AT638A   | Buka: zvučni pritisak         | 102 dB(A)             | CE001G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 5903R   | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | AT638A   | Buka: zvučna snaga            | 114 dB(A)             | CE001G  | Vibracije: sečenje betona | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Baštenski alati                          | 5903R   | Vibracije: testerisanje drveta | 3 m/s <sup>2</sup>   | AT638A   | Buka: odstupanje (K)          | 1,5 dB(A)             | CE002G  | Buka: zvučni pritisak     | 106 dB(A)            |
|                                          | 5903R   | Vibracije: sečenje metala      | 4 m/s <sup>2</sup>   | AT638A   | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | CE002G  | Buka: zvučna snaga        | 117 dB(A)            |
|                                          | 6408    | Buka: zvučni pritisak          | 90 dB(A)             | AT638A   | Vibracije: ispućavanje eksera | 5 m/s <sup>2</sup>    | CE002G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 6413    | Buka: zvučni pritisak          | 91 dB(A)             | B0002CG  | Buka: zvučni pritisak         | 78 dB(A)              | CE002G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Baštenski alati                          | 6905H   | Buka: zvučni pritisak          | 97 dB(A)             | B0002CG  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | CE002G  | Vibracije: sečenje betona | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 6905H   | Buka: zvučna snaga             | 107 dB(A)            | B0002CG  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | CE003G  | Buka: zvučni pritisak     | 105 dB(A)            |
|                                          | 6905H   | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | B0002CG  | Vibracije: brušenje           | 3,2 m/s <sup>2</sup>  | CE003G  | Buka: zvučna snaga        | 116 dB(A)            |
|                                          | 6905H   | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | B0004CG  | Buka: zvučni pritisak         | 77 dB(A)              | CE003G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Baštenski alati                          | 6905H   | Vibracije: udarno pritezanje   | 6 m/s <sup>2</sup>   | B0004CG  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | CE003G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 6906    | Buka: zvučni pritisak          | 101 dB(A)            | B0004CG  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | CE003G  | Vibracije: sečenje betona | 3 m/s <sup>2</sup>   |
|                                          | 7104L   | Buka: zvučni pritisak          | 93 dB(A)             | B0004CG  | Vibracije: brušenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | CE004G  | Buka: zvučni pritisak     | 99 dB(A)             |
|                                          | 7104L   | Buka: zvučna snaga             | 101 dB(A)            | B0006CG  | Buka: zvučni pritisak         | 76 dB(A)              | CE004G  | Buka: zvučna snaga        | 110 dB(A)            |
| Baštenski alati                          | 7104L   | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)              | B0006CG  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | CE004G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
|                                          | 7104L   | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup> | B0006CG  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | CE004G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 7104L   | Vibracije: bez opterećenja     | 2,5 m/s <sup>2</sup> | B0006CG  | Vibracije: brušenje           | 2,6 m/s <sup>2</sup>  | CE004G  | Vibracije: sečenje betona | 3,8 m/s <sup>2</sup> |
|                                          | 9031    | Buka: zvučni pritisak          | 86 dB(A)             | B0007CG  | Buka: zvučni pritisak         | 77 dB(A)              | CF002G  | Buka: zvučna snaga        | 52 dB(A)             |
| Baštenski alati                          | 9032    | Buka: zvučni pritisak          | 87 dB(A)             | B0007CG  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | CF003G  | Buka: zvučna snaga        | 52 dB(A)             |
|                                          | 9046    | Buka: zvučni pritisak          | 87 dB(A)             | B0007CG  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | CG100DA | Buka: zvučni pritisak     | 71 dB(A)             |

|         |                               |                       |         |                             |                      |         |                             |                      |
|---------|-------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| CG100DA | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DB0484  | Buka: zvučni pritisak       | 75 dB(A)             | DDA450  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| CG100DA | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DB0484  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DDA450  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| CG100DA | Vibracije: bez opterećenja    | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DB0484  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DDA450  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| CG100DB | Buka: zvučni pritisak         | 71 dB(A)              | DB0484  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DDA460  | Buka: zvučni pritisak       | 88 dB(A)             |
| CG100DB | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DBS180  | Buka: zvučni pritisak       | 80 dB(A)             | DDA460  | Buka: zvučna snaga          | 96 dB(A)             |
| CG100DB | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DBS180  | Buka: zvučna snaga          | 88 dB(A)             | DDA460  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| CG100DB | Vibracije: bez opterećenja    | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DBS180  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DDA460  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| CL001G  | Buka: zvučna snaga            | 65 dB(A)              | DBS180  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DDA460  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| CL001G  | Vibracije: bez opterećenja    | 0,1 m/s <sup>2</sup>  | DBS180  | Vibracije: brušenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DDF083  | Buka: zvučni pritisak       | 80 dB(A)             |
| CL002G  | Buka: zvučna snaga            | 65 dB(A)              | DCS500  | Buka: zvučni pritisak       | 96 dB(A)             | DDF083  | Buka: zvučna snaga          | 88 dB(A)             |
| CL002G  | Vibracije: bez opterećenja    | 0,1 m/s <sup>2</sup>  | DCS500  | Buka: zvučna snaga          | 107 dB(A)            | DDF083  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| CL003G  | Buka: zvučna snaga            | 65 dB(A)              | DCC500  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DDF083  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| CL003G  | Vibracije: bez opterećenja    | 0,1 m/s <sup>2</sup>  | DCS500  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DDF083  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| CL108FD | Buka: zvučni pritisak         | 72 dB(A)              | DCS500  | Vibracije: sečenje betona   | 4 m/s <sup>2</sup>   | DDF458  | Buka: zvučni pritisak       | 73 dB(A)             |
| CL108FD | Buka: odstupanje (K)          | 1,5 dB(A)             | DCE090  | Buka: zvučni pritisak       | 99,6 dB(A)           | DDF458  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| CL108FD | Vibracije: bez opterećenja    | 0,54 m/s <sup>2</sup> | DCE090  | Buka: zvučna snaga          | 108,6 dB(A)          | DDF458  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| CL121D  | Buka: zvučna snaga            | 65 dB(A)              | DCE090  | Buka: odstupanje (K)        | 2,5 dB(A)            | DDF458  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| CL121D  | Vibracije: bez opterećenja    | 0,89 m/s <sup>2</sup> | DCE090  | Vibracije: odstupanje (K)   | 2 m/s <sup>2</sup>   | DDF482  | Buka: zvučni pritisak       | 78 dB(A)             |
| CP100D  | Buka: zvučni pritisak         | 71 dB(A)              | DCE090  | Vibracije: zadnja ručka     | 4 m/s <sup>2</sup>   | DDF482  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| CP100D  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCE090  | Vibracije: prednja drška    | 5,9 m/s <sup>2</sup> | DDF482  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| CP100D  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DCF203  | Buka: zvučna snaga          | 53 dB(A)             | DDF482  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| CP100D  | Vibracije: bez opterećenja    | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DCG180  | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             | DDF484  | Buka: zvučni pritisak       | 79 dB(A)             |
| CS002G  | Buka: zvučni pritisak         | 105 dB(A)             | DCG180  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DDF484  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| CS002G  | Buka: zvučna snaga            | 113 dB(A)             | DCG180  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DDF484  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| CS002G  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCG180  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DDF484  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| CS002G  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DCG180B | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             | DDF485  | Buka: zvučni pritisak       | 77 dB(A)             |
| CS002G  | Vibracije: sečenje metala     | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DCG180B | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DDF485  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DA001G  | Buka: zvučni pritisak         | 87 dB(A)              | DCG180B | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DDF485  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA001G  | Buka: zvučna snaga            | 95 dB(A)              | DCG180B | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DDF485  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA001G  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCL180  | Buka: zvučna snaga          | 71 dB(A)             | DDF487  | Buka: zvučni pritisak       | 76 dB(A)             |
| DA001G  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DCL184  | Buka: zvučni pritisak       | 68 dB(A)             | DDF487  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DA001G  | Vibracije: bušenje u metalu   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DCL184  | Vibracije: bez opterećenja  | 0,4 m/s <sup>2</sup> | DDF487  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA3010F | Buka: zvučni pritisak         | 84 dB(A)              | DCL283F | Buka: zvučna snaga          | 65 dB(A)             | DDF487  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA3010F | Buka: zvučna snaga            | 92 dB(A)              | DCL283F | Vibracije: bez opterećenja  | 0,1 m/s <sup>2</sup> | DDF489  | Buka: zvučni pritisak       | 74 dB(A)             |
| DA3010F | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCL284F | Buka: zvučna snaga          | 65 dB(A)             | DDF489  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DA3010F | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DCL284F | Vibracije: bez opterećenja  | 0,1 m/s <sup>2</sup> | DDF489  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA3010F | Vibracije: bušenje u metalu   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DCL286F | Buka: zvučna snaga          | 66 dB(A)             | DDF489  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA3011F | Buka: zvučni pritisak         | 84 dB(A)              | DCL286F | Vibracije: bez opterećenja  | 0,1 m/s <sup>2</sup> | DDF490  | Buka: zvučni pritisak       | 78 dB(A)             |
| DA3011F | Buka: zvučna snaga            | 92 dB(A)              | DC0180  | Buka: zvučni pritisak       | 77 dB(A)             | DDF490  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DA3011F | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DC0180  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DDF490  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA3011F | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DC0180  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DDF490  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA3011F | Vibracije: bušenje u metalu   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DC0180  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DDF492  | Buka: zvučni pritisak       | 80 dB(A)             |
| DA332D  | Buka: zvučni pritisak         | 72 dB(A)              | DC0181  | Buka: zvučni pritisak       | 78 dB(A)             | DDF492  | Buka: zvučna snaga          | 88 dB(A)             |
| DA332D  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DC0181  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DDF492  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DA332D  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DC0181  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DDF492  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA332D  | Vibracije: bušenje u metalu   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DC0181  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DDF492  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA333D  | Buka: zvučni pritisak         | 71 dB(A)              | DCS552  | Buka: zvučni pritisak       | 105 dB(A)            | DG6460  | Buka: zvučni pritisak       | 88 dB(A)             |
| DA333D  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCS552  | Buka: zvučna snaga          | 113 dB(A)            | DG6460  | Buka: zvučna snaga          | 96 dB(A)             |
| DA333D  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DCS552  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DG6460  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DA333D  | Vibracije: bušenje u metalu   | 3 m/s <sup>2</sup>    | DCS552  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DG6460  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA5180  | Buka: zvučni pritisak         | 82 dB(A)              | DCS552  | Vibracije: sečenje metala   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DG6460  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DA5180  | Buka: zvučna snaga            | 90 dB(A)              | DCS553  | Buka: zvučni pritisak       | 106 dB(A)            | DG6461  | Buka: zvučni pritisak       | 84 dB(A)             |
| DA5180  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCS553  | Buka: zvučna snaga          | 114 dB(A)            | DG6461  | Buka: zvučna snaga          | 95 dB(A)             |
| DA5180  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DCS553  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DG6461  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DA5180  | Vibracije: bez opterećenja    | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DCS553  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DG6461  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DBM130  | Buka: zvučni pritisak         | 85 dB(A)              | DCS553  | Vibracije: sečenje metala   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DG6461  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DBM130  | Buka: zvučna snaga            | 90 dB(A)              | DCU180  | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             | DF001DW | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             |
| DBM130  | Buka: odstupanje (K)          | 2,5 dB(A)             | DCU180  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DF001DW | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DBM131  | Buka: zvučni pritisak         | 85 dB(A)              | DCU180  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DF001DW | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DBM131  | Buka: zvučna snaga            | 90 dB(A)              | DCU180  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DF001DW | Vibracije: rad sa vijcima   | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DBM131  | Buka: odstupanje (K)          | 2,5 dB(A)             | DCU601  | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             | DF001G  | Buka: zvučni pritisak       | 78 dB(A)             |
| DBM230  | Buka: zvučni pritisak         | 91 dB(A)              | DCU601  | Buka: odstupanje (K)        | 4 dB(A)              | DF001G  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DBM230  | Buka: zvučna snaga            | 102 dB(A)             | DCU601  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DF001G  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DBM230  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCU601  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DF001G  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DBM230  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DCU602  | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             | DF002G  | Buka: zvučni pritisak       | 81 dB(A)             |
| DBN900  | Buka: zvučni pritisak         | 90 dB(A)              | DCU602  | Buka: odstupanje (K)        | 4 dB(A)              | DF002G  | Buka: zvučna snaga          | 89 dB(A)             |
| DBN900  | Buka: zvučna snaga            | 101 dB(A)             | DCU602  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DF002G  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DBN900  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCU602  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DF002G  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DBN900  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DCU603  | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             | DF002G  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DBN900  | Vibracije: ispućavanje eksera | 4,0 m/s <sup>2</sup>  | DCU603  | Buka: odstupanje (K)        | 4 dB(A)              | DF003G  | Buka: zvučni pritisak       | 81 dB(A)             |
| DB0180  | Buka: zvučni pritisak         | 80 dB(A)              | DCU603  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DF003G  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DB0180  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCU603  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DF003G  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DB0180  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DCU604  | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             | DF003G  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DB0180  | Vibracije: brušenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DCU604  | Buka: odstupanje (K)        | 4 dB(A)              | DF0300  | Buka: zvučni pritisak       | 83 dB(A)             |
| DB0380  | Buka: zvučni pritisak         | 75 dB(A)              | DCU604  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DF0300  | Buka: zvučna snaga          | 91 dB(A)             |
| DB0380  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCU604  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DF0300  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DB0380  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DCU605  | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             | DF0300  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DB0380  | Vibracije: brušenje           | 3,6 m/s <sup>2</sup>  | DCU605  | Buka: odstupanje (K)        | 4 dB(A)              | DF0300  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DB0381  | Buka: zvučni pritisak         | 75 dB(A)              | DCU605  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DF033D  | Buka: zvučni pritisak       | 71 dB(A)             |
| DB0381  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DCU605  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DF033D  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DB0381  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DDA350  | Buka: zvučni pritisak       | 76 dB(A)             | DF033D  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DB0381  | Vibracije: brušenje           | 3,6 m/s <sup>2</sup>  | DDA350  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DF033D  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DB0382  | Buka: zvučni pritisak         | 72 dB(A)              | DDA350  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DF332D  | Buka: zvučni pritisak       | 75 dB(A)             |
| DB0382  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DDA350  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DF332D  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DB0382  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DDA351  | Buka: zvučni pritisak       | 76 dB(A)             | DF332D  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DB0382  | Vibracije: brušenje           | 3,6 m/s <sup>2</sup>  | DDA351  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              | DF332D  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DB0480  | Buka: zvučni pritisak         | 78 dB(A)              | DDA351  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DF333D  | Buka: zvučni pritisak       | 71 dB(A)             |
| DB0480  | Buka: odstupanje (K)          | 3 dB(A)               | DDA351  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DF333D  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DB0480  | Vibracije: odstupanje (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DDA450  | Buka: zvučni pritisak       | 86 dB(A)             | DF333D  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DB0480  | Vibracije: brušenje           | 4,1 m/s <sup>2</sup>  | DDA450  | Buka: zvučna snaga          | 94 dB(A)             | DF333D  | Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s <sup>2</sup> |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Bašenski alati

| Akumulatorski alati                    | Buka   |                                           |                       | Vibracija |                                           |                       |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                        | Model  | Opis                                      | Podaci                | Model     | Opis                                      | Podaci                |
| Laserski meraci i laseri               | DFN350 | Buka: zvučni pritisak                     | 81 dB(A)              | DGA519    | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 5,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFN350 | Buka: zvučna snaga                        | 92 dB(A)              | DGA520    | Buka: zvučni pritisak                     | 83 dB(A)              |
|                                        | DFN350 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DGA520    | Buka: zvučna snaga                        | 91 dB(A)              |
|                                        | DFN350 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DGA520    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DFN350 | Vibracije: ispućavanje eksera             | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DGA520    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFR452 | Buka: zvučni pritisak                     | 75 dB(A)              | DGA520    | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 7 m/s <sup>2</sup>    |
|                                        | DFR452 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DGA520    | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 5,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFR452 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DGA521    | Buka: zvučni pritisak                     | 83 dB(A)              |
|                                        | DFR452 | Vibracije: rad sa vijcima                 | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DGA521    | Buka: zvučna snaga                        | 91 dB(A)              |
|                                        | DFR550 | Buka: zvučni pritisak                     | 81 dB(A)              | DGA521    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
| Alati za rušenje i bušenje             | DFR550 | Buka: zvučna snaga                        | 89 dB(A)              | DGA521    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFR550 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DGA521    | Vibracije: brušenje                       | 5,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFR550 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DGA521    | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 6,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFR550 | Vibracije: rad sa vijcima                 | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DGA521    | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 5 m/s <sup>2</sup>    |
|                                        | DFR551 | Buka: zvučni pritisak                     | 74 dB(A)              | DGA900    | Buka: zvučni pritisak                     | 91 dB(A)              |
|                                        | DFR551 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DGA900    | Buka: zvučna snaga                        | 99 dB(A)              |
|                                        | DFR551 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DGA900    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DFR551 | Vibracije: rad sa vijcima                 | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DGA900    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFR552 | Buka: zvučni pritisak                     | 78 dB(A)              | DGA900    | Vibracije: brušenje                       | 2,1 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFR552 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DGA900    | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 7,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Bušilice / mešaci                      | DFS250 | Buka: zvučni pritisak                     | 75 dB(A)              | DGA900    | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 7 m/s <sup>2</sup>    |
|                                        | DFS250 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DGD800    | Buka: zvučni pritisak                     | 72 dB(A)              |
|                                        | DFS250 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DGD800    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DFS250 | Vibracije: rad sa vijcima                 | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DGD800    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFS451 | Buka: zvučni pritisak                     | 74 dB(A)              | DGD800    | Vibracije: brušenje                       | 5,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFS451 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DGP180    | Buka: zvučni pritisak                     | 79 dB(A)              |
|                                        | DFS451 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DGP180    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DFS451 | Vibracije: rad sa vijcima                 | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DGP180    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFS452 | Buka: zvučni pritisak                     | 75 dB(A)              | DGP180    | Vibracije: bez opterećenja                | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DFS452 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHK180    | Buka: zvučni pritisak                     | 85 dB(A)              |
| Alati za pritezanje                    | DFS452 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHK180    | Buka: zvučna snaga                        | 93 dB(A)              |
|                                        | DFS452 | Vibracije: rad sa vijcima                 | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHK180    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DG0016 | Buka: zvučni pritisak                     | 87 dB(A)              | DHK180    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DG0016 | Buka: zvučna snaga                        | 95 dB(A)              | DHK180    | Vibracije: struganje                      | 5,7 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DG0016 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHP458    | Buka: zvučni pritisak                     | 87 dB(A)              |
|                                        | DG0016 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP458    | Buka: zvučna snaga                        | 95 dB(A)              |
|                                        | DG0016 | Vibracije: bez opterećenja                | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP458    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DG0026 | Buka: zvučni pritisak                     | 84 dB(A)              | DHP458    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DG0026 | Buka: zvučna snaga                        | 95 dB(A)              | DHP458    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 9,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DG0026 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHP458    | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Alati za sečenje, brušenje i poliranje | DG0026 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP482    | Buka: zvučni pritisak                     | 85,0 dB(A)            |
|                                        | DG0026 | Vibracije: bez opterećenja                | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP482    | Buka: zvučna snaga                        | 93,0 dB(A)            |
|                                        | DGA452 | Buka: zvučni pritisak                     | 79 dB(A)              | DHP482    | Buka: odstupanje (K)                      | 3,0 dB(A)             |
|                                        | DGA452 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHP482    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA452 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP482    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 6,0 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA452 | Vibracije: brušenje                       | 10 m/s <sup>2</sup>   | DHP482    | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA504 | Buka: zvučni pritisak                     | 82 dB(A)              | DHP484    | Buka: zvučni pritisak                     | 91 dB(A)              |
|                                        | DGA504 | Buka: zvučna snaga                        | 90 dB(A)              | DHP484    | Buka: zvučna snaga                        | 99 dB(A)              |
|                                        | DGA504 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHP484    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DGA504 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP484    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Alati za poravnavanje i za konture     | DGA504 | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP484    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 8 m/s <sup>2</sup>    |
|                                        | DGA504 | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 6 m/s <sup>2</sup>    | DHP484    | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA506 | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP485    | Buka: zvučni pritisak                     | 85 dB(A)              |
|                                        | DGA506 | Buka: zvučni pritisak                     | 82 dB(A)              | DHP485    | Buka: zvučna snaga                        | 93 dB(A)              |
|                                        | DGA506 | Buka: zvučna snaga                        | 90 dB(A)              | DHP485    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DGA506 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHP485    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA506 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP485    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 8 m/s <sup>2</sup>    |
|                                        | DGA506 | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP485    | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA506 | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 6 m/s <sup>2</sup>    | DHP487    | Buka: zvučni pritisak                     | 86 dB(A)              |
|                                        | DGA506 | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP487    | Buka: zvučna snaga                        | 94 dB(A)              |
| Testere                                | DGA508 | Buka: zvučni pritisak                     | 83 dB(A)              | DHP487    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DGA508 | Buka: zvučna snaga                        | 91 dB(A)              | DHP487    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA508 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHP487    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 10,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DGA508 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP487    | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA508 | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP489    | Buka: zvučni pritisak                     | 81 dB(A)              |
|                                        | DGA508 | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 6 m/s <sup>2</sup>    | DHP489    | Buka: zvučna snaga                        | 92 dB(A)              |
|                                        | DGA508 | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP489    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DGA508 | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 6 m/s <sup>2</sup>    | DHP489    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA508 | Vibr.: brušenje sa standardnom drškom     | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP489    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 9,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA508 | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 6 m/s <sup>2</sup>    | DHP489    | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Pneumatski alati                       | DGA513 | Buka: zvučni pritisak                     | 82 dB(A)              | DHP490    | Buka: zvučni pritisak                     | 88 dB(A)              |
|                                        | DGA513 | Buka: zvučna snaga                        | 90 dB(A)              | DHP490    | Buka: zvučna snaga                        | 96 dB(A)              |
|                                        | DGA513 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHP490    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DGA513 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP490    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA513 | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP490    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 8,1 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA513 | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 6 m/s <sup>2</sup>    | DHP490    | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA513 | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP492    | Buka: zvučni pritisak                     | 87 dB(A)              |
|                                        | DGA514 | Buka: zvučni pritisak                     | 82 dB(A)              | DHP492    | Buka: zvučna snaga                        | 95 dB(A)              |
|                                        | DGA514 | Buka: zvučna snaga                        | 90 dB(A)              | DHP492    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DGA514 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHP492    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Usisivači                              | DGA514 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP492    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 8,6 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA514 | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHP492    | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA514 | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 6 m/s <sup>2</sup>    | DHR165    | Buka: zvučni pritisak                     | 89 dB(A)              |
|                                        | DGA514 | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR165    | Buka: zvučna snaga                        | 97 dB(A)              |
|                                        | DGA519 | Buka: zvučni pritisak                     | 83 dB(A)              | DHR165    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DGA519 | Buka: zvučna snaga                        | 91 dB(A)              | DHR165    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,8 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DGA519 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHR165    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 12,2 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DGA519 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR165    | Vibracije: bušenje u metalu               | 3 m/s <sup>2</sup>    |
|                                        | DGA519 | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR171    | Buka: zvučni pritisak                     | 93 dB(A)              |
|                                        | DGA519 | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR171    | Buka: zvučna snaga                        | 101 dB(A)             |
| Fenovi za vrući vazduh                 | DHR171 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHR171    | Buka: zvučni pritisak                     | 93 dB(A)              |
|                                        | DHR171 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR171    | Buka: zvučna snaga                        | 101 dB(A)             |
|                                        | DHR171 | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 11,2 m/s <sup>2</sup> | DHR171    | Buka: zvučni pritisak                     | 93 dB(A)              |
|                                        | DHR171 | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR171    | Buka: zvučna snaga                        | 101 dB(A)             |
|                                        | DHR182 | Buka: zvučni pritisak                     | 94 dB(A)              | DHR182    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DHR182 | Buka: zvučna snaga                        | 102 dB(A)             | DHR182    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DHR182 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHR182    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 11,4 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DHR182 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR182    | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DHR182 | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 11,4 m/s <sup>2</sup> | DHR183    | Buka: zvučni pritisak                     | 93 dB(A)              |
|                                        | DHR182 | Vibracije: bušenje u metalu               | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR183    | Buka: zvučna snaga                        | 101 dB(A)             |
| Baštenski alati                        | DHR183 | Buka: zvučni pritisak                     | 93 dB(A)              | DHR183    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DHR183 | Buka: zvučna snaga                        | 101 dB(A)             | DHR183    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DHR183 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | DHR183    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 7,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DHR183 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR202    | Buka: zvučni pritisak                     | 91 dB(A)              |
|                                        | DHR183 | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 7,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR202    | Buka: zvučna snaga                        | 99 dB(A)              |
|                                        | DHR202 | Buka: zvučni pritisak                     | 91 dB(A)              | DHR202    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               |
|                                        | DHR202 | Buka: odstupanje (K)                      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DHR202    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DHR202 | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 15,1 m/s <sup>2</sup> | DHR202    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | DHR202 | Vibracije: dletovanje                     | 14,1 m/s <sup>2</sup> | DHR202    | Vibracije: udarno bušenje u betonu        | 15,1 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DHR202 | Vibracije: bušenje u metalu               | 3 m/s <sup>2</sup>    | DHR202    | Vibracije: dletovanje                     | 14,1 m/s <sup>2</sup> |



|        |                            |                       |        |                            |                       |        |                             |                      |
|--------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| DHS900 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DJV185 | Vibracije: sečenje metala  | 9 m/s <sup>2</sup>    | DLS211 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DHS900 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DJV185 | Vibracije: sečenje iverice | 10,3 m/s <sup>2</sup> | DLS211 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DHS900 | Vibracije: sečenje drveta  | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DJV186 | Buka: zvučni pritisak      | 85 dB(A)              | DLS211 | Vibracije: testiranje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DHW080 | Buka: zvučni pritisak      | 70,9 dB(A)            | DJV186 | Buka: zvučna snaga         | 93 dB(A)              | DLS600 | Buka: zvučni pritisak       | 90 dB(A)             |
| DHW080 | Buka: odstupanje (K)       | 3,6 dB(A)             | DJV186 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLS600 | Buka: zvučna snaga          | 97 dB(A)             |
| DHW080 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DJV186 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLS600 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DHW080 | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DJV186 | Vibracije: sečenje metala  | 4,2 m/s <sup>2</sup>  | DLS600 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJM161 | Buka: zvučni pritisak      | 93 dB(A)              | DJV186 | Vibracije: sečenje iverice | 7,5 m/s <sup>2</sup>  | DLS600 | Vibracije: testiranje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJM161 | Buka: zvučna snaga         | 104 dB(A)             | DKP180 | Buka: zvučni pritisak      | 90 dB(A)              | DLM140 | Buka: zvučni pritisak       | 103 dB(A)            |
| DJM161 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DKP180 | Buka: zvučna snaga         | 98 dB(A)              | DLM140 | Buka: zvučna snaga          | 115 dB(A)            |
| DJM161 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DKP180 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM140 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJM161 | Vibracije: sečenje metala  | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | DKP180 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM140 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJR183 | Buka: zvučni pritisak      | 80 dB(A)              | DKP180 | Vibracije: ravnanje drveta | 4,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM140 | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJR183 | Buka: zvučna snaga         | 88 dB(A)              | DKP181 | Buka: zvučni pritisak      | 87 dB(A)              | DMC300 | Buka: zvučni pritisak       | 88 dB(A)             |
| DJR183 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DKP181 | Buka: zvučna snaga         | 95 dB(A)              | DMC300 | Buka: zvučna snaga          | 99 dB(A)             |
| DJR183 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DKP181 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DMC300 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJR183 | Vibracije: sečenje drveta  | 7 m/s <sup>2</sup>    | DKP181 | Vibracije: odstupanje (K)  | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DMC300 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJR183 | Vibracije: sečenje iverice | 8 m/s <sup>2</sup>    | DKP181 | Vibracije: ravnanje drveta | 5 m/s <sup>2</sup>    | DMC300 | Vibracije: sečenje betona   | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| DJR186 | Buka: zvučni pritisak      | 87 dB(A)              | DLM330 | Buka: zvučni pritisak      | 82,4 dB(A)            | DMP180 | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             |
| DJR186 | Buka: zvučna snaga         | 95 dB(A)              | DLM330 | Buka: zvučna snaga         | 89 dB(A)              | DMP180 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJR186 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM330 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DMP180 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJR186 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM330 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DMP180 | Vibracije: naduvavanje      | 3,6 m/s <sup>2</sup> |
| DJR186 | Vibracije: sečenje drveta  | 12,5 m/s <sup>2</sup> | DLM330 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DMP181 | Buka: zvučni pritisak       | 70 dB(A)             |
| DJR186 | Vibracije: sečenje iverice | 13 m/s <sup>2</sup>   | DLM382 | Buka: zvučni pritisak      | 81 dB(A)              | DMP181 | Buka: zvučna snaga          | 80 dB(A)             |
| DJR187 | Buka: zvučni pritisak      | 87 dB(A)              | DLM382 | Buka: zvučna snaga         | 91 dB(A)              | DMP181 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJR187 | Buka: zvučna snaga         | 95 dB(A)              | DLM382 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DMP181 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJR187 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM382 | Vibracije: odstupanje (K)  | 2 m/s <sup>2</sup>    | DMP181 | Vibracije: naduvavanje      | 3,6 m/s <sup>2</sup> |
| DJR187 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM382 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DP2011 | Buka: zvučni pritisak       | 80 dB(A)             |
| DJR187 | Vibracije: sečenje drveta  | 15,5 m/s <sup>2</sup> | DLM432 | Buka: zvučni pritisak      | 81 dB(A)              | DP2011 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJR187 | Vibracije: sečenje iverice | 16,5 m/s <sup>2</sup> | DLM432 | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)              | DP2011 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJR188 | Buka: zvučni pritisak      | 86 dB(A)              | DLM432 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DP2011 | Vibracije: bušenje u metalu | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
| DJR188 | Buka: zvučna snaga         | 94 dB(A)              | DLM432 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DP4003 | Buka: zvučni pritisak       | 85 dB(A)             |
| DJR188 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM432 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DP4003 | Buka: zvučna snaga          | 93 dB(A)             |
| DJR188 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM460 | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)              | DP4003 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJR188 | Vibracije: sečenje drveta  | 15 m/s <sup>2</sup>   | DLM460 | Buka: zvučna snaga         | 93 dB(A)              | DP4003 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJR188 | Vibracije: sečenje iverice | 15,5 m/s <sup>2</sup> | DLM460 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DP4003 | Vibracije: bušenje u metalu | 5,1 m/s <sup>2</sup> |
| DJR189 | Buka: zvučni pritisak      | 91 dB(A)              | DLM460 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DP4011 | Buka: zvučni pritisak       | 83 dB(A)             |
| DJR189 | Buka: zvučna snaga         | 99 dB(A)              | DLM460 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DP4011 | Buka: zvučna snaga          | 91 dB(A)             |
| DJR189 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM462 | Buka: zvučni pritisak      | 83 dB(A)              | DP4011 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJR189 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM462 | Buka: zvučna snaga         | 93 dB(A)              | DP4011 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJR189 | Vibracije: sečenje drveta  | 8,7 m/s <sup>2</sup>  | DLM462 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DP4011 | Vibracije: bušenje u metalu | 4,2 m/s <sup>2</sup> |
| DJR189 | Vibracije: sečenje iverice | 9 m/s <sup>2</sup>    | DLM462 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DP4020 | Buka: zvučni pritisak       | 84 dB(A)             |
| DJR360 | Buka: zvučni pritisak      | 88 dB(A)              | DLM462 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DP4020 | Buka: zvučna snaga          | 92 dB(A)             |
| DJR360 | Buka: zvučna snaga         | 96 dB(A)              | DLM466 | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)              | DP4020 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJR360 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM466 | Buka: zvučna snaga         | 95 dB(A)              | DP4020 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJR360 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM466 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DP4020 | Vibracije: bušenje u metalu | 3,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJR360 | Vibracije: sečenje drveta  | 15,5 m/s <sup>2</sup> | DLM466 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DP4021 | Buka: zvučni pritisak       | 84 dB(A)             |
| DJR360 | Vibracije: sečenje iverice | 16,5 m/s <sup>2</sup> | DLM466 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DP4021 | Buka: zvučna snaga          | 92 dB(A)             |
| DJS130 | Buka: zvučni pritisak      | 74 dB(A)              | DLM480 | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)              | DP4021 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJS130 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM480 | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)              | DP4021 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJS130 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM480 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DP4021 | Vibracije: bušenje u metalu | 3,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJS130 | Vibracije: sečenje metala  | 5,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM480 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DPB183 | Buka: zvučni pritisak       | 80 dB(A)             |
| DJS161 | Buka: zvučni pritisak      | 74 dB(A)              | DLM480 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DPB183 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJS161 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM481 | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)              | DPB183 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJS161 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM481 | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)              | DPB183 | Vibracije: sečenje metala   | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJS161 | Vibracije: sečenje metala  | 13 m/s <sup>2</sup>   | DLM481 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DPJ180 | Buka: zvučni pritisak       | 74 dB(A)             |
| DJS200 | Buka: zvučni pritisak      | 75 dB(A)              | DLM481 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DPJ180 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJS200 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM481 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DPJ180 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJS200 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM530 | Buka: zvučni pritisak      | 81 dB(A)              | DPJ180 | Vibracije: sečenje MDF-a    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJS200 | Vibracije: sečenje metala  | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM530 | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)              | DPO060 | Buka: zvučni pritisak       | 86 dB(A)             |
| DJV180 | Buka: zvučni pritisak      | 87 dB(A)              | DLM530 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DPO060 | Buka: zvučna snaga          | 94 dB(A)             |
| DJV180 | Buka: zvučna snaga         | 95 dB(A)              | DLM530 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DPO060 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJV180 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM530 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DPO060 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV180 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM532 | Buka: zvučni pritisak      | 81 dB(A)              | DPO060 | Vibracije: poliranje        | 10 m/s <sup>2</sup>  |
| DJV180 | Vibracije: sečenje metala  | 3,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM532 | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)              | DPP200 | Buka: zvučni pritisak       | 76,7 dB(A)           |
| DJV180 | Vibracije: sečenje iverice | 7 m/s <sup>2</sup>    | DLM532 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DPP200 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJV181 | Buka: zvučni pritisak      | 89 dB(A)              | DLM532 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DPP200 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV181 | Buka: zvučna snaga         | 97 dB(A)              | DLM532 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DPP200 | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV181 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM533 | Buka: zvučni pritisak      | 81 dB(A)              | DPT353 | Buka: zvučni pritisak       | 76 dB(A)             |
| DJV181 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM533 | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)              | DPT353 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJV181 | Vibracije: sečenje drveta  | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM533 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DPT353 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV181 | Vibracije: sečenje metala  | 5 m/s <sup>2</sup>    | DLM533 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DPT353 | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV181 | Vibracije: sečenje iverice | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM533 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DPV300 | Buka: zvučni pritisak       | 76 dB(A)             |
| DJV182 | Buka: zvučni pritisak      | 89 dB(A)              | DLM538 | Buka: zvučni pritisak      | 85 dB(A)              | DPV300 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJV182 | Buka: zvučna snaga         | 97 dB(A)              | DLM538 | Buka: zvučna snaga         | 95 dB(A)              | DPV300 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV182 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM538 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DPV300 | Vibracije: poliranje        | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV182 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM538 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DRC300 | Buka: zvučna snaga          | 70 dB(A)             |
| DJV182 | Vibracije: sečenje drveta  | 7 m/s <sup>2</sup>    | DLM538 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DRT500 | Buka: zvučni pritisak       | 89 dB(A)             |
| DJV182 | Vibracije: sečenje metala  | 3,5 m/s <sup>2</sup>  | DLM539 | Buka: zvučni pritisak      | 85 dB(A)              | DRT500 | Buka: zvučna snaga          | 81 dB(A)             |
| DJV182 | Vibracije: sečenje iverice | 7 m/s <sup>2</sup>    | DLM539 | Buka: zvučna snaga         | 95 dB(A)              | DRT500 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJV184 | Buka: zvučni pritisak      | 85 dB(A)              | DLM539 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DRT500 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV184 | Buka: zvučna snaga         | 93 dB(A)              | DLM539 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DRT500 | Vibracije: sečenje u MDF-u  | 4,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV184 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLM539 | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DRT52  | Buka: zvučni pritisak       | 81 dB(A)             |
| DJV184 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLS111 | Buka: zvučni pritisak      | 92 dB(A)              | DRT52  | Buka: zvučna snaga          | 89 dB(A)             |
| DJV184 | Vibracije: sečenje metala  | 5,1 m/s <sup>2</sup>  | DLS111 | Buka: zvučna snaga         | 102 dB(A)             | DRT52  | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJV184 | Vibracije: sečenje iverice | 7,4 m/s <sup>2</sup>  | DLS111 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DRT52  | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV185 | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)              | DLS111 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DRT52  | Vibracije: bez opterećenja  | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DJV185 | Buka: zvučna snaga         | 95 dB(A)              | DLS111 | Vibracije: testiranje      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DRV150 | Buka: zvučni pritisak       | 78 dB(A)             |
| DJV185 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | DLS211 | Buka: zvučni pritisak      | 95 dB(A)              | DRV150 | Buka: odstupanje (K)        | 3 dB(A)              |
| DJV185 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DLS211 | Buka: zvučna snaga         | 103 dB(A)             | DRV150 | Vibracije: odstupanje (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Akumulatorski alati                    |  |
| Laserski meraci i laseri               |  |
| Alati za rušenje i bušenje             |  |
| Bušilice / mešalice                    |  |
| Alati za pritezanje                    |  |
| Alati za sečenje, brušenje i poliranje |  |
| Alati za poravnavanje i za konture     |  |
| Testere                                |  |
| Pneumatski alati                       |  |
| Usisivači                              |  |
| Fenovi za vrući vazduh                 |  |
| Bašenski alati                         |  |



| Akumulatorski alati                         |        |                            |                      |           |                                      |                       |           |                              |                       |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
|                                             |        |                            |                      |           |                                      |                       |           |                              |                       |
| Laserski meraci<br>i laseri                 | DRV150 | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DTD157    | Buka: zvučni pritisak                | 98 dB(A)              | DTW1004XV | Buka: zvučna snaga           | 106 dB(A)             |
|                                             | DRV250 | Buka: zvučni pritisak      | 77 dB(A)             | DTD157    | Buka: zvučna snaga                   | 106 dB(A)             | DTW1004XV | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
| Alati za rušenje<br>i bušenje               | DRV250 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DTD157    | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DTW1004XV | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,7 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             | DRV250 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DTD157    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DTW1004XV | Vibracije: udarno pritezanje | 18,4 m/s <sup>2</sup> |
| Bušilice /<br>mešaci                        | DRV250 | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DTD157    | Vibracije: udarno pritezanje         | 11,5 m/s <sup>2</sup> | DTW1005   | Buka: zvučni pritisak        | 100 dB(A)             |
|                                             | DSC102 | Buka: zvučni pritisak      | 74 dB(A)             | DTD172    | Buka: zvučni pritisak                | 100 dB(A)             | DTW1005   | Buka: zvučna snaga           | 108 dB(A)             |
| Alati za pritezanje                         | DSC102 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DTD172    | Buka: zvučna snaga                   | 108 dB(A)             | DTW1005   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             | DSC102 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DTD172    | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DTW1005   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,8 m/s <sup>2</sup>  |
| Alati sa sečenjem,<br>brušenjem i poliranje | DSC102 | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DTD172    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DTW1005   | Vibracije: udarno pritezanje | 14,2 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | DSC121 | Buka: zvučni pritisak      | 85 dB(A)             | DTD172    | Vibracije: udarno pritezanje         | 13,5 m/s <sup>2</sup> | DTW180    | Buka: zvučni pritisak        | 92 dB(A)              |
| Alati za poravnanje<br>i za konture         | DSC121 | Buka: zvučna snaga         | 96 dB(A)             | DTD173    | Buka: zvučni pritisak                | 100 dB(A)             | DTW180    | Buka: zvučna snaga           | 100 dB(A)             |
|                                             | DSC121 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DTD173    | Buka: zvučna snaga                   | 108 dB(A)             | DTW180    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
| Testere                                     | DSC121 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DTD173    | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DTW180    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             | DSC121 | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DTD173    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DTW180    | Vibracije: udarno pritezanje | 9 m/s <sup>2</sup>    |
| Pneumatski<br>alati                         | DSC163 | Buka: zvučni pritisak      | 78 dB(A)             | DTD173    | Vibracije: udarno pritezanje         | 12,9 m/s <sup>2</sup> | DTW181    | Buka: zvučni pritisak        | 98 dB(A)              |
|                                             | DSC163 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DTD201    | Buka: zvučni pritisak                | 97 dB(A)              | DTW181    | Buka: zvučna snaga           | 106 dB(A)             |
| Usisivači                                   | DSC163 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DTD201    | Buka: zvučna snaga                   | 105 dB(A)             | DTW181    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             | DSC163 | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DTD201    | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DTW181    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Fenovi za vrući<br>vazduh                   | DSC251 | Buka: zvučni pritisak      | 78 dB(A)             | DTD201    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DTW181    | Vibracije: udarno pritezanje | 10,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | DSC251 | Buka: odstupanje (K)       | 1,5 dB(A)            | DTL061    | Buka: zvučni pritisak                | 94 dB(A)              | DTW190    | Buka: zvučni pritisak        | 97 dB(A)              |
| Baštenski alati                             | DSC251 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DTL061    | Buka: zvučna snaga                   | 102 dB(A)             | DTW190    | Buka: zvučna snaga           | 105 dB(A)             |
|                                             | DSC251 | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DTL061    | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DTW190    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             |        |                            |                      | DTL061    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DTW190    | Vibracije: udarno pritezanje | 8,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTL061    | Vibracije: udarno pritezanje         | 17,5 m/s <sup>2</sup> | DTW301    | Buka: zvučni pritisak        | 100 dB(A)             |
|                                             |        |                            |                      | DTL300    | Buka: zvučni pritisak                | 100 dB(A)             | DTW301    | Buka: zvučna snaga           | 108 dB(A)             |
|                                             |        |                            |                      | DTL300    | Buka: zvučna snaga                   | 108 dB(A)             | DTW301    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             |        |                            |                      | DTL300    | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DTW301    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTL300    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DTW301    | Vibracije: udarno pritezanje | 12,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             |        |                            |                      | DTL300    | Vibracije: udarno pritezanje         | 14,4 m/s <sup>2</sup> | DTW701    | Buka: zvučni pritisak        | 97 dB(A)              |
|                                             |        |                            |                      | DTL302    | Buka: zvučni pritisak                | 96 dB(A)              | DTW701    | Buka: zvučna snaga           | 105 dB(A)             |
|                                             |        |                            |                      | DTL302    | Buka: zvučna snaga                   | 104 dB(A)             | DTW701    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             |        |                            |                      | DTL302    | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DTW701    | Vibracije: odstupanje (K)    | 2 m/s <sup>2</sup>    |
|                                             |        |                            |                      | DTL302    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DTW701    | Vibracije: udarno pritezanje | 19 m/s <sup>2</sup>   |
|                                             |        |                            |                      | DTL302    | Vibracije: udarno pritezanje         | 18,0 m/s <sup>2</sup> | DUA200    | Buka: zvučni pritisak        | 79 dB(A)              |
|                                             |        |                            |                      | DTM50     | Buka: zvučni pritisak                | 87 dB(A)              | DUA200    | Buka: zvučna snaga           | 87 dB(A)              |
|                                             |        |                            |                      | DTM50     | Buka: zvučna snaga                   | 95 dB(A)              | DUA200    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             |        |                            |                      | DTM50     | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DUA200    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTM50     | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DUA200    | Vibracije: zadnja ručka      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTM50     | Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop. | 10 m/s <sup>2</sup>   | DUA200    | Vibracije: prednja drška     | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTM50     | Vibr.: seč. drveta sa segm. listom   | 5,5 m/s <sup>2</sup>  | DUA301    | Buka: zvučni pritisak        | 92 dB(A)              |
|                                             |        |                            |                      | DTM50     | Vibracije: struganje                 | 9,5 m/s <sup>2</sup>  | DUA301    | Buka: zvučna snaga           | 103 dB(A)             |
|                                             |        |                            |                      | DTM50     | Vibracije: brušenje                  | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DUA301    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             |        |                            |                      | DTM51     | Buka: zvučni pritisak                | 84 dB(A)              | DUA301    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTM51     | Buka: zvučna snaga                   | 92 dB(A)              | DUA301    | Vibracije: zadnja ručka      | 2,8 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTM51     | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DUA301    | Vibracije: prednja drška     | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTM51     | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB184    | Buka: zvučni pritisak        | 86,6 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DTM51     | Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop. | 7 m/s <sup>2</sup>    | DUB184    | Buka: zvučna snaga           | 93,5 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DTM51     | Vibr.: seč. drveta sa segm. listom   | 4,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB184    | Buka: odstupanje (K)         | 2,7 dB(A)             |
|                                             |        |                            |                      | DTM51     | Vibracije: struganje                 | 5,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB184    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTM51     | Vibracije: brušenje                  | 3 m/s <sup>2</sup>    | DUB184    | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTM52     | Buka: zvučni pritisak                | 79 dB(A)              | DUB185    | Buka: zvučni pritisak        | 83 dB(A)              |
|                                             |        |                            |                      | DTM52     | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DUB185    | Buka: zvučna snaga           | 94 dB(A)              |
|                                             |        |                            |                      | DTM52     | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB185    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             |        |                            |                      | DTM52     | Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop. | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB185    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTM52     | Vibr.: seč. drveta sa segm. listom   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB185    | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTM52     | Vibracije: struganje                 | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB186    | Buka: zvučni pritisak        | 82,5 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DTM52     | Vibracije: brušenje                  | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB186    | Buka: zvučna snaga           | 92,4 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DTP141    | Buka: zvučni pritisak                | 88 dB(A)              | DUB186    | Buka: odstupanje (K)         | 2,8 dB(A)             |
|                                             |        |                            |                      | DTP141    | Buka: zvučna snaga                   | 96 dB(A)              | DUB186    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTP141    | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DUB186    | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTP141    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB187    | Buka: zvučni pritisak        | 82 dB(A)              |
|                                             |        |                            |                      | DTP141    | Vibracije: udarno bušenje u betonu   | 13 m/s <sup>2</sup>   | DUB187    | Buka: zvučna snaga           | 94,3 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DTP141    | Vibracije: bušenje u metalu          | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB187    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             |        |                            |                      | DTP141    | Vibracije: udarno pritezanje         | 10,5 m/s <sup>2</sup> | DUB187    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTR180    | Vibracije:                           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB187    | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTR180    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB361    | Buka: zvučni pritisak        | 87,8 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DTR180    | Buka: zvučni pritisak                | 78 dB(A)              | DUB361    | Buka: zvučna snaga           | 95,7 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DTR180    | Buka: zvučna snaga                   | 85 dB(A)              | DUB361    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             |        |                            |                      | DTR181    | Buka: zvučni pritisak                | 82 dB(A)              | DUB361    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTR181    | Buka: zvučna snaga                   | 90 dB(A)              | DUB361    | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTR181    | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DUB362    | Buka: zvučni pritisak        | 79,1 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DTR181    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB362    | Buka: zvučna snaga           | 93,5 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DTR181    | Vibracije:                           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB362    | Buka: odstupanje (K)         | 2,3 dB(A)             |
|                                             |        |                            |                      | DT5141    | Buka: zvučni pritisak                | 88 dB(A)              | DUB362    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DT5141    | Buka: zvučna snaga                   | 80 dB(A)              | DUB362    | Vibracije: bez opterećenja   | 1,1 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DT5141    | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DUB363    | Buka: zvučni pritisak        | 84,8 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DT5141    | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DUB363    | Buka: zvučna snaga           | 94,9 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DT5141    | Vibracije: udarno pritezanje         | 7 m/s <sup>2</sup>    | DUB363    | Buka: odstupanje (K)         | 1,3 dB(A)             |
|                                             |        |                            |                      | DTW1001   | Buka: zvučni pritisak                | 101 dB(A)             | DUB363    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTW1001   | Buka: zvučna snaga                   | 109 dB(A)             | DUB363    | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTW1001   | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DUC101    | Buka: zvučni pritisak        | 76 dB(A)              |
|                                             |        |                            |                      | DTW1001   | Vibracije: odstupanje (K)            | 2 m/s <sup>2</sup>    | DUC101    | Buka: zvučna snaga           | 87 dB(A)              |
|                                             |        |                            |                      | DTW1001   | Vibracije: udarno pritezanje         | 15,5 m/s <sup>2</sup> | DUC101    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               |
|                                             |        |                            |                      | DTW1002   | Buka: zvučni pritisak                | 100 dB(A)             | DUC101    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTW1002   | Buka: zvučna snaga                   | 108 dB(A)             | DUC101    | Vibracije: testerisanje      | 4,6 m/s <sup>2</sup>  |
|                                             |        |                            |                      | DTW1002   | Buka: odstupanje (K)                 | 3 dB(A)               | DUC122    | Buka: zvučni pritisak        | 84,6 dB(A)            |
|                                             |        |                            |                      | DTW1002   | Vibracije: odstupanje (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | DUC122    | Buka: zvučna snaga           | 93 dB(A)              |
|                                             |        |                            |                      | DTW1002   | Vibracije: udarno pritezanje         | 18 m/s <sup>2</sup>   | DUC122    | Buka: odstupanje (K)         | 2 dB(A)               |
|                                             |        |                            |                      | DTW1004XV | Buka: zvučni pritisak                | 98 dB(A)              | DUC122    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

|         |                           |                      |         |                            |                      |         |                            |                      |
|---------|---------------------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------|
| DUC122  | Vibracije: testiranje     | 4,3 m/s <sup>2</sup> | DUH607  | Buka: zvučna snaga         | 84,4 dB(A)           | DUR193  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC150  | Buka: zvučni pritisak     | 79 dB(A)             | DUH607  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DUR194  | Buka: zvučni pritisak      | 71,8-75,8 dB(A)      |
| DUC150  | Buka: zvučna snaga        | 87 dB(A)             | DUH607  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUR194  | Buka: zvučna snaga         | 84,2-88,6 dB(A)      |
| DUC150  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUH607  | Vibracije: porubljivanje   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR194  | Buka: odstupanje (K)       | 0,7-2,9 dB(A)        |
| DUC150  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUH607  | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR194  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC150  | Vibracije: testiranje     | 4,8 m/s <sup>2</sup> | DUH607  | Vibracije: prednja drška   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR194  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC254  | Buka: zvučni pritisak     | 92,2 dB(A)           | DUH751  | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)             | DUR368A | Buka: zvučni pritisak      | 74,7-76,4 dB(A)      |
| DUC254  | Buka: zvučna snaga        | 103,2 dB(A)          | DUH751  | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)             | DUR368A | Buka: zvučna snaga         | 86-89,2 dB(A)        |
| DUC254  | Buka: odstupanje (K)      | 2,5 dB(A)            | DUH751  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DUR368A | Buka: odstupanje (K)       | 0,3-2,7 dB(A)        |
| DUC254  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUH751  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUR368A | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC254  | Vibracije: testiranje     | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUH751  | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR368A | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC254C | Buka: zvučni pritisak     | 92,2 dB(A)           | DUH751  | Vibracije: prednja drška   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR368L | Buka: zvučni pritisak      | 74,7-75,1 dB(A)      |
| DUC254C | Buka: zvučna snaga        | 103,2 dB(A)          | DUH752  | Buka: zvučni pritisak      | 80 dB(A)             | DUR368L | Buka: zvučna snaga         | 86-89,2 dB(A)        |
| DUC254C | Buka: odstupanje (K)      | 2,5 dB(A)            | DUH752  | Buka: zvučna snaga         | 88 dB(A)             | DUR368L | Buka: odstupanje (K)       | 0,3-2,7 dB(A)        |
| DUC254C | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUH752  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DUR368L | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC254C | Vibracije: testiranje     | 3,6 m/s <sup>2</sup> | DUH752  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUR368L | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC256  | Buka: zvučni pritisak     | 89 dB(A)             | DUH752  | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR369A | Buka: zvučni pritisak      | 78,7-83,5 dB(A)      |
| DUC256  | Buka: zvučna snaga        | 103 dB(A)            | DUH752  | Vibracije: prednja drška   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR369A | Buka: zvučna snaga         | 88,2-97,6 dB(A)      |
| DUC256  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUH754S | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)             | DUR369A | Buka: odstupanje (K)       | 0,4-2,5 dB(A)        |
| DUC256  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUH754S | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)             | DUR369A | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC256  | Vibracije: testiranje     | 3,6 m/s <sup>2</sup> | DUH754S | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DUR369A | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC256C | Buka: zvučni pritisak     | 89 dB(A)             | DUH754S | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUR369L | Buka: zvučni pritisak      | 78,7-82 dB(A)        |
| DUC256C | Buka: zvučna snaga        | 103 dB(A)            | DUH754S | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR369L | Buka: zvučna snaga         | 88,2-93,7 dB(A)      |
| DUC256C | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUH754S | Vibracije: prednja drška   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR369L | Buka: odstupanje (K)       | 0,4-2,5 dB(A)        |
| DUC256C | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUM111  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             | DUR369L | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC256C | Vibracije: testiranje     | 2,8 m/s <sup>2</sup> | DUM111  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DUR369L | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC306  | Buka: zvučni pritisak     | 89 dB(A)             | DUM111  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUS054  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             |
| DUC306  | Buka: zvučna snaga        | 103 dB(A)            | DUM111  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUS054  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| DUC306  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUM604  | Buka: zvučni pritisak      | 73 dB(A)             | DUS054  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC306  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUM604  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DUS054  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC306  | Vibracije: testiranje     | 3,6 m/s <sup>2</sup> | DUM604  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUS108  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             |
| DUC353  | Buka: zvučni pritisak     | 87,8 dB(A)           | DUM604  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUS108  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| DUC353  | Buka: zvučna snaga        | 100,4 dB(A)          | DUN461W | Buka: zvučni pritisak      | 73 dB(A)             | DUS108  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC353  | Buka: odstupanje (K)      | 1,41 dB(A)           | DUN461W | Buka: zvučna snaga         | 85 dB(A)             | DUS108  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC353  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUN461W | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DUS158  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             |
| DUC353  | Vibracije: testiranje     | 5,9 m/s <sup>2</sup> | DUN461W | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUS158  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| DUC355  | Buka: zvučni pritisak     | 87,7 dB(A)           | DUN461W | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUS158  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC355  | Buka: zvučna snaga        | 100,4 dB(A)          | DUN461W | Vibracije: prednja drška   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUS158  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC355  | Buka: odstupanje (K)      | 1,41 dB(A)           | DUN500W | Buka: zvučni pritisak      | 82,5 dB(A)           | DUT130  | Buka: zvučni pritisak      | 77 dB(A)             |
| DUC355  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUN500W | Buka: zvučna snaga         | 93,5 dB(A)           | DUT130  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| DUC355  | Vibracije: testiranje     | 5,9 m/s <sup>2</sup> | DUN500W | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DUT130  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC357  | Buka: zvučni pritisak     | 89 dB(A)             | DUN500W | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUT130  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUC357  | Buka: zvučna snaga        | 97 dB(A)             | DUN500W | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUV320  | Buka: zvučni pritisak      | 75 dB(A)             |
| DUC357  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUN500W | Vibracije: prednja drška   | 4,7 m/s <sup>2</sup> | DUV320  | Buka: zvučna snaga         | 89 dB(A)             |
| DUC357  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUN600L | Buka: zvučni pritisak      | 82,5 dB(A)           | DUV320  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| DUC357  | Vibracije: testiranje     | 4,9 m/s <sup>2</sup> | DUN600L | Buka: zvučna snaga         | 93,5 dB(A)           | DUV320  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH502  | Buka: zvučni pritisak     | 79 dB(A)             | DUN600L | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DUV320  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH502  | Buka: zvučna snaga        | 87 dB(A)             | DUN600L | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUX18   | Buka: zvučni pritisak      | 73 dB(A)             |
| DUH502  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUN600L | Vibracije: zadnja ručka    | 2,7 m/s <sup>2</sup> | DUX18   | Buka: zvučna snaga         | 88 dB(A)             |
| DUH502  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUN600L | Vibracije: prednja drška   | 3,8 m/s <sup>2</sup> | DUX18   | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| DUH502  | Vibracije: zadnja ručka   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUP180  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             | DUX60   | Buka: zvučni pritisak      | 74 dB(A)             |
| DUH502  | Vibracije: prednja drška  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUP180  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DUX60   | Buka: zvučna snaga         | 88 dB(A)             |
| DUH506  | Buka: zvučni pritisak     | 80 dB(A)             | DUP180  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUX60   | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| DUH506  | Buka: zvučna snaga        | 88 dB(A)             | DUP180  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DVC150L | Buka: zvučni pritisak      | 75 dB(A)             |
| DUH506  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUP181  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             | DVC150L | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
| DUH506  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUP181  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DVC150L | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH506  | Vibracije: zadnja ručka   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUP181  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DVC150L | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH506  | Vibracije: prednja drška  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUP181  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DVC155L | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             |
| DUH507  | Buka: zvučni pritisak     | 77 dB(A)             | DUP361  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             | DVC155L | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
| DUH507  | Buka: zvučna snaga        | 84,4 dB(A)           | DUP361  | Buka: odstupanje (K)       | 3,1 dB(A)            | DVC155L | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH507  | Buka: odstupanje (K)      | 2,5 dB(A)            | DUP361  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DVC155L | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH507  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUP361  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DVC157L | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             |
| DUH507  | Vibracije: porubljivanje  | 1,1 m/s <sup>2</sup> | DUP362  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             | DVC157L | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
| DUH507  | Vibracije: zadnja ručka   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUP362  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | DVC157L | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH507  | Vibracije: prednja drška  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUP362  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DVC157L | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH601  | Buka: zvučni pritisak     | 83 dB(A)             | DUP362  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DVC261  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             |
| DUH601  | Buka: zvučna snaga        | 91 dB(A)             | DUR181  | Buka: zvučni pritisak      | 82 dB(A)             | DVC261  | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
| DUH601  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUR181  | Buka: zvučna snaga         | 88,5 dB(A)           | DVC261  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH601  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUR181  | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            | DVC261  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH601  | Vibracije: zadnja ručka   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR181  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DVC265  | Buka: zvučna snaga         | 70 dB(A)             |
| DUH601  | Vibracije: prednja drška  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR181  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DVC265  | Buka: odstupanje (K)       | 1,5 dB(A)            |
| DUH602  | Buka: zvučni pritisak     | 79 dB(A)             | DUR189  | Buka: zvučni pritisak      | 78 dB(A)             | DVC265  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH602  | Buka: zvučna snaga        | 87 dB(A)             | DUR189  | Buka: zvučna snaga         | 84,6-87,1 dB(A)      | DVC265  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH602  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUR189  | Buka: odstupanje (K)       | 3,7 dB(A)            | DVC560  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             |
| DUH602  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUR189  | Vibracije: odstupanje (K)  | 0,1 m/s <sup>2</sup> | DVC560  | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
| DUH602  | Vibracije: zadnja ručka   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR189  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DVC560  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH602  | Vibracije: prednja drška  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR190L | Buka: zvučni pritisak      | 74-77 dB(A)          | DVC560  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH604S | Buka: zvučni pritisak     | 82 dB(A)             | DUR190L | Buka: zvučna snaga         | 87,1-91,6 dB(A)      | DVC660  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             |
| DUH604S | Buka: zvučna snaga        | 90 dB(A)             | DUR190L | Buka: odstupanje (K)       | 0,9-3,9 dB(A)        | DVC660  | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
| DUH604S | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUR190L | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DVC660  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH604S | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUR190L | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DVC660  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH604S | Vibracije: zadnja ručka   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR192L | Buka: zvučni pritisak      | 74-74,8 dB(A)        | DVC750  | Buka: zvučni pritisak      | 76 dB(A)             |
| DUH604S | Vibracije: prednja drška  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR192L | Buka: zvučna snaga         | 87,6-87,9 dB(A)      | DVC750  | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
| DUH606  | Buka: zvučni pritisak     | 82 dB(A)             | DUR192L | Buka: odstupanje (K)       | 0,4-2,8 dB(A)        | DVC750  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH606  | Buka: zvučna snaga        | 90 dB(A)             | DUR192L | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DVC750  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH606  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | DUR192L | Vibracije: košenje         | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DVC860L | Buka: zvučni pritisak      | 75 dB(A)             |
| DUH606  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DUR193  | Buka: zvučni pritisak      | 73,2 dB(A)           | DVC860L | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
| DUH606  | Vibracije: zadnja ručka   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR193  | Buka: zvučna snaga         | 83,1-83,8 dB(A)      | DVC860L | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH606  | Vibracije: prednja drška  | 2,5 m/s <sup>2</sup> | DUR193  | Buka: odstupanje (K)       | 1,4-3,9 dB(A)        | DVC860L | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| DUH607  | Buka: zvučni pritisak     | 76 dB(A)             | DUR193  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | DVC865L | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Bašenski alati

|                                        |         |                                           |                      |            |                                           |                       |            |                           |                      |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| Akumulatorski alati                    | DVC865L | Buka: zvučna snaga                        | 80 dB(A)             | GA044G     | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 5 m/s <sup>2</sup>    | GA5093X01  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DVC865L | Buka: odstupanje (K)                      | 2,5 dB(A)            | GA044G     | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 4,5 m/s <sup>2</sup>  | GA5093X01  | Vibracije: brušenje       | 3,3 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DVC865L | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA050G     | Buka: zvučni pritisak                     | 85 dB(A)              | GA5093X01  | Vibracije: brušenje       | 8,9 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DVC865L | Vibracije: bez opterećenja                | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA050G     | Buka: zvučna snaga                        | 93 dB(A)              | GA5095X01  | Buka: zvučni pritisak     | 94 dB(A)             |
|                                        | DVC867L | Buka: zvučni pritisak                     | 70 dB(A)             | GA050G     | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA5095X01  | Buka: zvučna snaga        | 102 dB(A)            |
|                                        | DVC867L | Buka: odstupanje (K)                      | 2,5 dB(A)            | GA050G     | Vibracije: odstupanje (K)                 | 2,2 m/s <sup>2</sup>  | GA5095X01  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Laserski meraci i laseri               | DVC867L | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA050G     | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 8,8 m/s <sup>2</sup>  | GA5095X01  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DVC867L | Vibracije: bez opterećenja                | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA050G     | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 8,9 m/s <sup>2</sup>  | GA5095X01  | Vibracije: brušenje       | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DVR450  | Buka: zvučni pritisak                     | 70 dB(A)             | GA055G     | Buka: zvučni pritisak                     | 83 dB(A)              | GA5095X01  | Vibracije: brušenje       | 8,7 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DVR450  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA055G     | Buka: zvučna snaga                        | 91 dB(A)              | GA6021C    | Buka: zvučni pritisak     | 93 dB(A)             |
|                                        | DVR450  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA055G     | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA6021C    | Buka: zvučna snaga        | 101 dB(A)            |
|                                        | DVR450  | Vibracije: bez opterećenja                | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA055G     | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA6021C    | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Alati za rušenje i brušenje            | DVR850  | Buka: zvučni pritisak                     | 70 dB(A)             | GA055G     | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | GA6021C    | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DVR850  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA055G     | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 5 m/s <sup>2</sup>    | GA6021C    | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DVR850  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA055G     | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 5,9 m/s <sup>2</sup>  | GA6021C    | Vibracije: brušenje       | 8,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DVR850  | Vibracije: bez opterećenja                | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA4530R    | Buka: zvučni pritisak                     | 88 dB(A)              | GA7070X1   | Buka: zvučni pritisak     | 95 dB(A)             |
|                                        | DWR180  | Buka: zvučni pritisak                     | 77 dB(A)             | GA4530R    | Buka: zvučna snaga                        | 96 dB(A)              | GA7070X1   | Buka: zvučna snaga        | 103 dB(A)            |
|                                        | DWR180  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA4530R    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA7070X1   | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Busilice / mešali                      | DWR180  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA4530R    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA7070X1   | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | DWR180  | Vibracije: bez opterećenja                | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA4530R    | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | GA7070X1   | Vibracije: brušenje       | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | ELM3320 | Buka: zvučni pritisak                     | 83 dB(A)             | GA4530R    | Vibracije: brušenje                       | 7,5 m/s <sup>2</sup>  | GA7070X1   | Vibracije: brušenje       | 6,4 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | ELM3320 | Buka: zvučna snaga                        | 94 dB(A)             | GA5021     | Buka: zvučni pritisak                     | 93 dB(A)              | GA7081     | Buka: zvučni pritisak     | 94 dB(A)             |
|                                        | ELM3320 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5021     | Buka: zvučna snaga                        | 101 dB(A)             | GA7081     | Buka: zvučna snaga        | 102 dB(A)            |
|                                        | ELM3320 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5021     | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA7081     | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Alati za pritezanje                    | ELM3320 | Vibracije: košenje                        | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5021     | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA7081     | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | ELM3720 | Buka: zvučni pritisak                     | 83 dB(A)             | GA5021     | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | GA7081     | Vibracije: brušenje       | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | ELM3720 | Buka: zvučna snaga                        | 94 dB(A)             | GA5021     | Vibracije: brušenje                       | 13,5 m/s <sup>2</sup> | GA7081     | Vibracije: brušenje       | 6,8 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | ELM3720 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5021C    | Buka: zvučni pritisak                     | 93 dB(A)              | GA9010C    | Buka: zvučni pritisak     | 94 dB(A)             |
|                                        | ELM3720 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5021C    | Buka: zvučna snaga                        | 101 dB(A)             | GA9010C    | Buka: zvučna snaga        | 102 dB(A)            |
|                                        | ELM3720 | Vibracije: košenje                        | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5021C    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9010C    | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Alati za sečenje, brušenje i poliranje | FN001G  | Buka: zvučni pritisak                     | 81 dB(A)             | GA5021C    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9010C    | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | FN001G  | Buka: zvučna snaga                        | 92 dB(A)             | GA5021C    | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9010C    | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | FN001G  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5021C    | Vibracije: brušenje                       | 8,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9010C    | Vibracije: brušenje       | 6 m/s <sup>2</sup>   |
|                                        | FN001G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5030R    | Buka: zvučni pritisak                     | 88 dB(A)              | GA9020     | Buka: zvučni pritisak     | 92 dB(A)             |
|                                        | FN001G  | Vibracije: ispućavanje eksera             | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5030R    | Buka: zvučna snaga                        | 96 dB(A)              | GA9020     | Buka: zvučna snaga        | 100 dB(A)            |
|                                        | FS4000  | Buka: zvučni pritisak                     | 85 dB(A)             | GA5030R    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9020     | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Alati za poravnavanje i za konture     | FS4000  | Buka: zvučna snaga                        | 93 dB(A)             | GA5030R    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9020     | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | FS4000  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5030R    | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9020     | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | FS4000  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5030R    | Vibracije: brušenje                       | 8,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9020     | Vibracije: brušenje       | 5,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | FS4000  | Vibracije: rad sa vijcima                 | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5040C    | Buka: zvučni pritisak                     | 89 dB(A)              | GA9020RF   | Buka: zvučni pritisak     | 93 dB(A)             |
|                                        | FS4300  | Buka: zvučni pritisak                     | 85 dB(A)             | GA5040C    | Buka: zvučna snaga                        | 97 dB(A)              | GA9020RF   | Buka: zvučna snaga        | 101 dB(A)            |
|                                        | FS4300  | Buka: zvučna snaga                        | 93 dB(A)             | GA5040C    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9020RF   | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Testere                                | FS4300  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5040C    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9020RF   | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | FS4300  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5040C    | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9020RF   | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | FS4300  | Vibracije: rad sa vijcima                 | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5040C    | Vibracije: brušenje                       | 6,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9020RF   | Vibracije: brušenje       | 6 m/s <sup>2</sup>   |
|                                        | FS6300R | Buka: zvučni pritisak                     | 85 dB(A)             | GA5040RZ1  | Buka: zvučni pritisak                     | 89 dB(A)              | GA9030RF01 | Buka: zvučni pritisak     | 93 dB(A)             |
|                                        | FS6300R | Buka: zvučna snaga                        | 93 dB(A)             | GA5040RZ1  | Buka: zvučna snaga                        | 97 dB(A)              | GA9030RF01 | Buka: zvučna snaga        | 101 dB(A)            |
|                                        | FS6300R | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5040RZ1  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9030RF01 | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Testere                                | FS6300R | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5040RZ1  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9030RF01 | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | FS6300R | Vibracije: rad sa vijcima                 | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5040RZ1  | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9030RF01 | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA005G  | Buka: zvučni pritisak                     | 84 dB(A)             | GA5040RZ1  | Vibracije: brušenje                       | 7 m/s <sup>2</sup>    | GA9030RF01 | Vibracije: brušenje       | 5,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA005G  | Buka: zvučna snaga                        | 92 dB(A)             | GA5050R    | Buka: zvučni pritisak                     | 94 dB(A)              | GA9040RF01 | Buka: zvučni pritisak     | 93 dB(A)             |
|                                        | GA005G  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5050R    | Buka: zvučna snaga                        | 102 dB(A)             | GA9040RF01 | Buka: zvučna snaga        | 101 dB(A)            |
|                                        | GA005G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5050R    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9040RF01 | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Testere                                | GA005G  | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5050R    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9040RF01 | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA005G  | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 5,5 m/s <sup>2</sup> | GA5050R    | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9040RF01 | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA005G  | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 6,5 m/s <sup>2</sup> | GA5050R    | Vibracije: brušenje                       | 7,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9040RF01 | Vibracije: brušenje       | 6 m/s <sup>2</sup>   |
|                                        | GA023G  | Buka: zvučni pritisak                     | 84 dB(A)             | GA5051R    | Buka: zvučni pritisak                     | 94 dB(A)              | GA9050     | Buka: zvučni pritisak     | 97 dB(A)             |
|                                        | GA023G  | Buka: zvučna snaga                        | 92 dB(A)             | GA5051R    | Buka: zvučna snaga                        | 102 dB(A)             | GA9050     | Buka: zvučna snaga        | 105 dB(A)            |
|                                        | GA023G  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5051R    | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9050     | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Pneumatski alati                       | GA023G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5051R    | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9050     | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA023G  | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5051R    | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9050     | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA023G  | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 5,5 m/s <sup>2</sup> | GA5051R    | Vibracije: brušenje                       | 7,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9050     | Vibracije: brušenje       | 5,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA023G  | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 6,5 m/s <sup>2</sup> | GA5080RX02 | Buka: zvučni pritisak                     | 87 dB(A)              | GA9050R    | Buka: zvučni pritisak     | 94 dB(A)             |
|                                        | GA029G  | Buka: zvučni pritisak                     | 85 dB(A)             | GA5080RX02 | Buka: zvučna snaga                        | 95 dB(A)              | GA9050R    | Buka: zvučna snaga        | 105 dB(A)            |
|                                        | GA029G  | Buka: zvučna snaga                        | 93 dB(A)             | GA5080RX02 | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9050R    | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Uslisvači                              | GA029G  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5080RX02 | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9050R    | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA029G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5080RX02 | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9050R    | Vibracije: brušenje       | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA029G  | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5080RX02 | Vibracije: brušenje                       | 7,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9050R    | Vibracije: brušenje       | 5,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA029G  | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 6,5 m/s <sup>2</sup> | GA5090X01  | Buka: zvučni pritisak                     | 93 dB(A)              | GA9070X1   | Buka: zvučni pritisak     | 94 dB(A)             |
|                                        | GA029G  | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 6 m/s <sup>2</sup>   | GA5090X01  | Buka: zvučna snaga                        | 101 dB(A)             | GA9070X1   | Buka: zvučna snaga        | 102 dB(A)            |
|                                        | GA038G  | Buka: zvučni pritisak                     | 90 dB(A)             | GA5090X01  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9070X1   | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Fenovi za vrući vazduh                 | GA038G  | Buka: zvučna snaga                        | 98 dB(A)             | GA5090X01  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9070X1   | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA038G  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5090X01  | Vibracije: brušenje                       | 2,8 m/s <sup>2</sup>  | GA9070X1   | Vibracije: brušenje       | 2,6 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA038G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5090X01  | Vibracije: brušenje                       | 8,8 m/s <sup>2</sup>  | GA9070X1   | Vibracije: brušenje       | 4,9 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA038G  | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5091X01  | Buka: zvučni pritisak                     | 90 dB(A)              | GA9071X1   | Buka: zvučni pritisak     | 94 dB(A)             |
|                                        | GA038G  | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 7,5 m/s <sup>2</sup> | GA5091X01  | Buka: zvučna snaga                        | 98 dB(A)              | GA9071X1   | Buka: zvučna snaga        | 102 dB(A)            |
|                                        | GA038G  | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 7 m/s <sup>2</sup>   | GA5091X01  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9071X1   | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Bastenski alati                        | GA041G  | Buka: zvučni pritisak                     | 83 dB(A)             | GA5091X01  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9071X1   | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA041G  | Buka: zvučna snaga                        | 91 dB(A)             | GA5091X01  | Vibracije: brušenje                       | 3 m/s <sup>2</sup>    | GA9071X1   | Vibracije: brušenje       | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA041G  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5091X01  | Vibracije: brušenje                       | 8,7 m/s <sup>2</sup>  | GA9071X1   | Vibracije: brušenje       | 5,1 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA041G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> | GA5092X01  | Buka: zvučni pritisak                     | 93 dB(A)              | GA9081     | Buka: zvučni pritisak     | 95 dB(A)             |
|                                        | GA041G  | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5092X01  | Buka: zvučna snaga                        | 101 dB(A)             | GA9081     | Buka: zvučna snaga        | 103 dB(A)            |
|                                        | GA041G  | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 5,2 m/s <sup>2</sup> | GA5092X01  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9081     | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |
| Bastenski alati                        | GA041G  | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 4,2 m/s <sup>2</sup> | GA5092X01  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | GA9081     | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA044G  | Buka: zvučni pritisak                     | 84 dB(A)             | GA5092X01  | Vibracije: brušenje                       | 2,8 m/s <sup>2</sup>  | GA9081     | Vibracije: brušenje       | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA044G  | Buka: zvučna snaga                        | 92 dB(A)             | GA5092X01  | Vibracije: brušenje                       | 8,8 m/s <sup>2</sup>  | GA9081     | Vibracije: brušenje       | 6,3 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | GA044G  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)              | GA5093X01  | Buka: zvučni pritisak                     | 91 dB(A)              | GA9082     | Buka: zvučni pritisak     | 95 dB(A)             |
|                                        | GA044G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,9 m/s <sup>2</sup> | GA5093X01  | Buka: zvučna snaga                        | 99 dB(A)              | GA9082     | Buka: zvučna snaga        | 103 dB(A)            |
|                                        | GA044G  | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup> | GA5093X01  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)               | GA9082     | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              |



|         |                                           |                            |         |                                    |                            |         |                                    |                       |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| GA9082  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1203C | Buka: zvučni pritisak              | 93 dB(A)                   | HP2050H | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 13,3 m/s <sup>2</sup> |
| GA9082  | Vibracije: brušenje                       | 3,1 m/s <sup>2</sup>       | HM1203C | Buka: zvučna snaga                 | 101 dB(A)                  | HP2050H | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GA9082  | Vibracije: brušenje                       | 6,3 m/s <sup>2</sup>       | HM1203C | Buka: odstupanje (K)               | 1,72 dB(A)                 | HP2051H | Buka: zvučni pritisak              | 100 dB(A)             |
| GA9090N | Buka: zvučni pritisak                     | 93 dB(A)                   | HM1203C | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HP2051H | Buka: zvučna snaga                 | 108 dB(A)             |
| GA9090N | Buka: zvučna snaga                        | 100 dB(A)                  | HM1203C | Vibracije: dletovanje              | 15,3/16,5 m/s <sup>2</sup> | HP2051H | Vibracije: bušenje u metalu        | 3 dB(A)               |
| GA9090N | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1213C | Buka: zvučni pritisak              | 91 dB(A)                   | HP2051H | Vibracije: odstupanje (K)          | 3,2 m/s <sup>2</sup>  |
| GA9090N | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1213C | Buka: zvučna snaga                 | 99 dB(A)                   | HP2051H | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 13,3 m/s <sup>2</sup> |
| GA9090N | Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom | 6,7 m/s <sup>2</sup>       | HM1213C | Buka: odstupanje (K)               | 21 dB(A)                   | HP2051H | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GA9090N | Vibracije: brušenje sa standardnom drškom | 7,0 m/s <sup>2</sup>       | HM1213C | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HP2070  | Buka: zvučni pritisak              | 102 dB(A)             |
| GB602   | Buka: zvučni pritisak                     | 74 dB(A)                   | HM1213C | Vibracije: dletovanje              | 9,9/9,1 m/s <sup>2</sup>   | HP2070  | Buka: zvučna snaga                 | 110 dB(A)             |
| GB602   | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1214C | Buka: zvučni pritisak              | 92 dB(A)                   | HP2070  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| GB602W  | Buka: zvučni pritisak                     | 75 dB(A)                   | HM1214C | Buka: zvučna snaga                 | 100 dB(A)                  | HP2070  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GB602W  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1214C | Buka: odstupanje (K)               | 1,56 dB(A)                 | HP2070  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 16,4 m/s <sup>2</sup> |
| GB801   | Buka: zvučni pritisak                     | 77 dB(A)                   | HM1214C | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HP2070  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GB801   | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1214C | Vibracije: dletovanje              | 6,2 m/s <sup>2</sup>       | HP2071  | Buka: zvučni pritisak              | 102 dB(A)             |
| GD0016  | Buka: zvučni pritisak                     | 78 dB(A)                   | HM1307C | Buka: zvučni pritisak              | 93 dB(A)                   | HP2071  | Buka: zvučna snaga                 | 110 dB(A)             |
| GD0016  | Buka: zvučna snaga                        | 91 dB(A)                   | HM1307C | Buka: zvučna snaga                 | 101 dB(A)                  | HP2071  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| GD0016  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1307C | Buka: odstupanje (K)               | 2,46 dB(A)                 | HP2071  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GD0016  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1307C | Vibracije: odstupanje (K)          | 2 m/s <sup>2</sup>         | HP2071  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 16,4 m/s <sup>2</sup> |
| GD0016  | Vibracije: brušenje                       | 5,4 m/s <sup>2</sup>       | HM1307C | Vibracije: dletovanje              | 12,1 m/s <sup>2</sup>      | HP2071  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GD0601  | Buka: zvučni pritisak                     | 76 dB(A)                   | HM1317C | Buka: zvučni pritisak              | 93 dB(A)                   | HP333D  | Buka: zvučni pritisak              | 85 dB(A)              |
| GD0601  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1317C | Buka: zvučna snaga                 | 101 dB(A)                  | HP333D  | Buka: zvučna snaga                 | 93 dB(A)              |
| GD0601  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1317C | Buka: odstupanje (K)               | 2,4 dB(A)                  | HP333D  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| GD0601  | Vibracije: brušenje                       | 3 m/s <sup>2</sup>         | HM1317C | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HP333D  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GD0602  | Buka: zvučni pritisak                     | 76 dB(A)                   | HM1317C | Vibracije: dletovanje              | 9,2 m/s <sup>2</sup>       | HP333D  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| GD0602  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1501  | Buka: zvučni pritisak              | 96 dB(A)                   | HP333D  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GD0602  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1501  | Buka: zvučna snaga                 | 104 dB(A)                  | HR002G  | Buka: zvučni pritisak              | 96 dB(A)              |
| GD0602  | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1501  | Buka: odstupanje (K)               | 22 dB(A)                   | HR002G  | Buka: zvučna snaga                 | 104 dB(A)             |
| GD0603  | Buka: zvučni pritisak                     | 76 dB(A)                   | HM1501  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,9 m/s <sup>2</sup>       | HR002G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| GD0603  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1501  | Vibracije: dletovanje              | 15 m/s <sup>2</sup>        | HR002G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 2,4 m/s <sup>2</sup>  |
| GD0603  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1502  | Buka: zvučni pritisak              | 97 dB(A)                   | HR002G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 15,6 m/s <sup>2</sup> |
| GD0603  | Vibracije: brušenje                       | 2,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1502  | Buka: zvučna snaga                 | 105 dB(A)                  | HR002G  | Vibracije: dletovanje              | 11,4 m/s <sup>2</sup> |
| GD0800C | Buka: zvučni pritisak                     | 78 dB(A)                   | HM1502  | Buka: odstupanje (K)               | 1,79 dB(A)                 | HR002G  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GD0800C | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1502  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HR003G  | Buka: zvučni pritisak              | 95 dB(A)              |
| GD0800C | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1502  | Vibracije: dletovanje              | 14,6 m/s <sup>2</sup>      | HR003G  | Buka: zvučna snaga                 | 103 dB(A)             |
| GD0800C | Vibracije: brušenje                       | 4,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1512  | Buka: zvučni pritisak              | 96 dB(A)                   | HR003G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| GD0810C | Buka: zvučni pritisak                     | 80 dB(A)                   | HM1512  | Buka: zvučna snaga                 | 104 dB(A)                  | HR003G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GD0810C | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1512  | Buka: odstupanje (K)               | 1,76 dB(A)                 | HR003G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 15 m/s <sup>2</sup>   |
| GD0810C | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1512  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HR003G  | Vibracije: dletovanje              | 11,2 m/s <sup>2</sup> |
| GD0810C | Vibracije: brušenje                       | 3,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1512  | Vibracije: dletovanje              | 8,4 m/s <sup>2</sup>       | HR003G  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GP001G  | Buka: zvučni pritisak                     | 81 dB(A)                   | HM1802  | Buka: zvučni pritisak              | 98 dB(A)                   | HR005G  | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              |
| GP001G  | Buka: zvučna snaga                        | 89 dB(A)                   | HM1802  | Buka: zvučna snaga                 | 106 dB(A)                  | HR005G  | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             |
| GP001G  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HM1802  | Buka: odstupanje (K)               | 1,85 dB(A)                 | HR005G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| GP001G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1802  | Vibracije: odstupanje (K)          | 2 m/s <sup>2</sup>         | HR005G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| GP001G  | Vibracije: bez opterećenja                | 2,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1802  | Vibracije: dletovanje              | 15,6 m/s <sup>2</sup>      | HR005G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 4,6 m/s <sup>2</sup>  |
| HK0500  | Buka: zvučni pritisak                     | 87 dB(A)                   | HM1812  | Buka: zvučni pritisak              | 98 dB(A)                   | HR005G  | Vibracije: dletovanje              | 3,7 m/s <sup>2</sup>  |
| HK0500  | Buka: zvučna snaga                        | 95 dB(A)                   | HM1812  | Buka: zvučna snaga                 | 106 dB(A)                  | HR006G  | Buka: zvučni pritisak              | 101 dB(A)             |
| HK0500  | Buka: odstupanje (K)                      | 2,43 dB(A)                 | HM1812  | Buka: odstupanje (K)               | 2,2 dB(A)                  | HR006G  | Buka: zvučna snaga                 | 109 dB(A)             |
| HK0500  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HM1812  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HR006G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| HK0500  | Vibracije: dletovanje                     | 7,8 m/s <sup>2</sup>       | HM1812  | Vibracije: dletovanje              | 9,7 m/s <sup>2</sup>       | HR006G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| HK1820  | Buka: zvučni pritisak                     | 83 dB(A)                   | HP001G  | Buka: zvučni pritisak              | 88 dB(A)                   | HR006G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 8,2 m/s <sup>2</sup>  |
| HK1820  | Buka: zvučna snaga                        | 91 dB(A)                   | HP001G  | Buka: zvučna snaga                 | 96 dB(A)                   | HR006G  | Vibracije: dletovanje              | 7,2 m/s <sup>2</sup>  |
| HK1820  | Buka: odstupanje (K)                      | 2,73 dB(A)                 | HP001G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)                    | HR007G  | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              |
| HK1820  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HP001G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HR007G  | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             |
| HK1820  | Vibracije: dletovanje                     | 18 m/s <sup>2</sup>        | HP001G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 6 m/s <sup>2</sup>         | HR007G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| HM001G  | Buka: zvučni pritisak                     | 89 dB(A)                   | HP001G  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>       | HR007G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| HM001G  | Buka: zvučna snaga                        | 97 dB(A)                   | HP002G  | Buka: zvučni pritisak              | 90 dB(A)                   | HR007G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 10,4 m/s <sup>2</sup> |
| HM001G  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HP002G  | Buka: zvučna snaga                 | 98 dB(A)                   | HR007G  | Vibracije: dletovanje              | 9,7 m/s <sup>2</sup>  |
| HM001G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HP002G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)                    | HR007G  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,8 m/s <sup>2</sup>  |
| HM001G  | Vibracije: dletovanje                     | 6,5 m/s <sup>2</sup>       | HP002G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HR008G  | Buka: zvučni pritisak              | 95 dB(A)              |
| HM002G  | Buka: zvučni pritisak                     | 91 dB(A)                   | HP002G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 9 m/s <sup>2</sup>         | HR008G  | Buka: zvučna snaga                 | 103 dB(A)             |
| HM002G  | Buka: zvučna snaga                        | 99 dB(A)                   | HP002G  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>       | HR008G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| HM002G  | Buka: odstupanje (K)                      | 3 dB(A)                    | HP003G  | Buka: zvučni pritisak              | 88 dB(A)                   | HR008G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| HM002G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HP003G  | Buka: zvučna snaga                 | 96 dB(A)                   | HR008G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 11,8 m/s <sup>2</sup> |
| HM002G  | Vibracije: dletovanje                     | 6,6 m/s <sup>2</sup>       | HP003G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)                    | HR008G  | Vibracije: dletovanje              | 8,6 m/s <sup>2</sup>  |
| HM004G  | Buka: zvučni pritisak                     | 95 dB(A)                   | HP003G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HR008G  | Vibracije: bušenje u metalu        | 5,1 m/s <sup>2</sup>  |
| HM004G  | Buka: zvučna snaga                        | 103 dB(A)                  | HP003G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 6,8 m/s <sup>2</sup>       | HR009G  | Buka: zvučni pritisak              | 95 dB(A)              |
| HM004G  | Buka: odstupanje (K)                      | 1,62 dB(A)                 | HP003G  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>       | HR009G  | Buka: zvučna snaga                 | 103 dB(A)             |
| HM004G  | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HP0300  | Buka: zvučni pritisak              | 85 dB(A)                   | HR009G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| HM004G  | Vibracije: dletovanje                     | 6,5 m/s <sup>2</sup>       | HP0300  | Buka: zvučna snaga                 | 93 dB(A)                   | HR009G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| HM0870C | Buka: zvučni pritisak                     | 85 dB(A)                   | HP0300  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)                    | HR009G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 11,5 m/s <sup>2</sup> |
| HM0870C | Buka: zvučna snaga                        | 93 dB(A)                   | HP0300  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HR009G  | Vibracije: dletovanje              | 7,1 m/s <sup>2</sup>  |
| HM0870C | Buka: odstupanje (K)                      | 2,68 dB(A)                 | HP0300  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 12,5 m/s <sup>2</sup>      | HR009G  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| HM0870C | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HP0300  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>       | HR010G  | Buka: zvučni pritisak              | 93 dB(A)              |
| HM0870C | Vibracije: dletovanje                     | 17,1/18,6 m/s <sup>2</sup> | HP1640  | Buka: zvučni pritisak              | 98 dB(A)                   | HR010G  | Buka: zvučna snaga                 | 101 dB(A)             |
| HM0871C | Buka: zvučni pritisak                     | 85 dB(A)                   | HP1640  | Buka: zvučna snaga                 | 106 dB(A)                  | HR010G  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| HM0871C | Buka: zvučna snaga                        | 93 dB(A)                   | HP1640  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)                    | HR010G  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,7 m/s <sup>2</sup>  |
| HM0871C | Buka: odstupanje (K)                      | 2,34 dB(A)                 | HP1640  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HR010G  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 10 m/s <sup>2</sup>   |
| HM0871C | Vibracije: odstupanje (K)                 | 2,2 m/s <sup>2</sup>       | HP1640  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 17,5 m/s <sup>2</sup>      | HR010G  | Vibracije: dletovanje              | 7,6 m/s <sup>2</sup>  |
| HM0871C | Vibracije: dletovanje                     | 11,4/12,8 m/s <sup>2</sup> | HP1640  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>       | HR166D  | Buka: zvučni pritisak              | 90 dB(A)              |
| HM1101C | Buka: zvučni pritisak                     | 92 dB(A)                   | HP1641K | Buka: zvučni pritisak              | 98 dB(A)                   | HR166D  | Buka: zvučna snaga                 | 98 dB(A)              |
| HM1101C | Buka: zvučna snaga                        | 100 dB(A)                  | HP1641K | Buka: zvučna snaga                 | 106 dB(A)                  | HR166D  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| HM1101C | Buka: odstupanje (K)                      | 1,63 dB(A)                 | HP1641K | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)                    | HR166D  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| HM1101C | Vibracije: odstupanje (K)                 | 2 m/s <sup>2</sup>         | HP1641K | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HR166D  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 9,3 m/s <sup>2</sup>  |
| HM1101C | Vibracije: dletovanje                     | 13/13,3 m/s <sup>2</sup>   | HP1641K | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 17,5 m/s <sup>2</sup>      | HR166D  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| HM1111C | Buka: zvučni pritisak                     | 92 dB(A)                   | HP1641K | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>       | HR1840  | Buka: zvučni pritisak              | 88 dB(A)              |
| HM1111C | Buka: zvučna snaga                        | 100 dB(A)                  | HP2050H | Buka: zvučni pritisak              | 100 dB(A)                  | HR1840  | Buka: zvučna snaga                 | 96 dB(A)              |
| HM1111C | Buka: odstupanje (K)                      | 1,87 dB(A)                 | HP2050H | Buka: zvučna snaga                 | 108 dB(A)                  | HR1840  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               |
| HM1111C | Vibracije: odstupanje (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       | HP2050H | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)                    | HR1840  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| HM1111C | Vibracije: dletovanje                     | 6,6/8 m/s <sup>2</sup>     | HP2050H | Vibracije: odstupanje (K)          | 3,2 m/s <sup>2</sup>       | HR1840  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 9,8 m/s <sup>2</sup>  |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



|                                        |           |                                    |                       |           |                                    |                       |        |                                |                       |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|
| Akumulatorski alati                    | HR1840    | Vibracije: bušenje u metalu        | 3 m/s <sup>2</sup>    | HR3012FCJ | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              | HS0046 | Buka: zvučni pritisak          | 96,0 dB(A)            |
|                                        | HR2470    | Buka: zvučni pritisak              | 92 dB(A)              | HR3012FCJ | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             | HS0046 | Buka: zvučna snaga             | 104,0 dB(A)           |
|                                        | HR2470    | Buka: zvučna snaga                 | 100 dB(A)             | HR3012FCJ | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS0046 | Buka: odstupanje (K)           | 3,0 dB(A)             |
|                                        | HR2470    | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR3012FCJ | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HS0046 | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2470    | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3012FCJ | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 10,5 m/s <sup>2</sup> | HS0046 | Vibracije: sečenje drveta      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Laserski meraci i laseri               | HR2470    | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 15,9 m/s <sup>2</sup> | HR3012FCJ | Vibracije: dletovanje              | 8,2 m/s <sup>2</sup>  | HS0046 | Vibracije: sečenje metala      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2470    | Vibracije: dletovanje              | 14,3 m/s <sup>2</sup> | HR3012FCJ | Vibracije: bušenje u metalu        | 6 m/s <sup>2</sup>    | HS0096 | Buka: zvučni pritisak          | 97 dB(A)              |
|                                        | HR2470    | Vibracije: bušenje u metalu        | 4,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3200C   | Buka: zvučni pritisak              | 92 dB(A)              | HS0096 | Buka: zvučna snaga             | 105 dB(A)             |
|                                        | HR2630    | Buka: zvučni pritisak              | 93 dB(A)              | HR3200C   | Buka: zvučna snaga                 | 100 dB(A)             | HS0096 | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR2630    | Buka: zvučna snaga                 | 101 dB(A)             | HR3200C   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS0096 | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Alati za rušenje i bušenje             | HR2630    | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR3200C   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,8 m/s <sup>2</sup>  | HS0096 | Vibracije: sečenje drveta      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2630    | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3200C   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 13,7 m/s <sup>2</sup> | HS0096 | Vibracije: sečenje metala      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2630    | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 15,4 m/s <sup>2</sup> | HR3200C   | Vibracije: dletovanje              | 19,4 m/s <sup>2</sup> | HS011G | Buka: zvučni pritisak          | 96 dB(A)              |
|                                        | HR2630    | Vibracije: dletovanje              | 10,8 m/s <sup>2</sup> | HR3200C   | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HS011G | Buka: zvučna snaga             | 104 dB(A)             |
|                                        | HR2630    | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3210C   | Buka: zvučni pritisak              | 93 dB(A)              | HS011G | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
| Busilice / mešali                      | HR2630T   | Buka: zvučni pritisak              | 93 dB(A)              | HR3210C   | Buka: zvučna snaga                 | 101 dB(A)             | HS011G | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2630T   | Buka: zvučna snaga                 | 101 dB(A)             | HR3210C   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS011G | Vibracije: sečenje drveta      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2630T   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR3210C   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HS012G | Buka: zvučni pritisak          | 94 dB(A)              |
|                                        | HR2630T   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3210C   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 9,2 m/s <sup>2</sup>  | HS012G | Buka: zvučna snaga             | 102 dB(A)             |
|                                        | HR2630T   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 14,5 m/s <sup>2</sup> | HR3210C   | Vibracije: dletovanje              | 7,5 m/s <sup>2</sup>  | HS012G | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
| Alati za pritezanje                    | HR2630T   | Vibracije: dletovanje              | 10,9 m/s <sup>2</sup> | HR3210C   | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HS012G | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2630T   | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3210FCT | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              | HS012G | Vibracije: sečenje drveta      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2631F   | Buka: zvučni pritisak              | 95 dB(A)              | HR3210FCT | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             | HS012G | Vibracije: sečenje metala      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2631F   | Buka: zvučna snaga                 | 101 dB(A)             | HR3210FCT | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS013G | Buka: zvučni pritisak          | 98 dB(A)              |
|                                        | HR2631F   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR3210FCT | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HS013G | Buka: zvučna snaga             | 106 dB(A)             |
| Alati za sečenje, brušenje i poliranje | HR2631F   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3210FCT | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 8,7 m/s <sup>2</sup>  | HS013G | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR2631F   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 12,4 m/s <sup>2</sup> | HR3210FCT | Vibracije: dletovanje              | 6,9 m/s <sup>2</sup>  | HS013G | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2631F   | Vibracije: dletovanje              | 9,2 m/s <sup>2</sup>  | HR3210FCT | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HS013G | Vibracije: sečenje drveta      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2631F   | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3540C   | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              | HS0600 | Buka: zvučni pritisak          | 97 dB(A)              |
|                                        | HR2631FT  | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              | HR3540C   | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             | HS0600 | Buka: zvučna snaga             | 105 dB(A)             |
| Alati za poravnavanje i za konture     | HR2631FT  | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             | HR3540C   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS0600 | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR2631FT  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR3540C   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HS0600 | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2631FT  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3540C   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 15,3 m/s <sup>2</sup> | HS0600 | Vibracije: testerisanje drveta | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2631FT  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 11,6 m/s <sup>2</sup> | HR3540C   | Vibracije: dletovanje              | 11,6 m/s <sup>2</sup> | HS301D | Buka: zvučni pritisak          | 89 dB(A)              |
|                                        | HR2631FT  | Vibracije: dletovanje              | 9,8 m/s <sup>2</sup>  | HR3540C   | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HS301D | Buka: zvučna snaga             | 97 dB(A)              |
| Testere                                | HR2631FT  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3541FC  | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              | HS301D | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR2652    | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              | HR3541FC  | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             | HS301D | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2652    | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             | HR3541FC  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS301D | Vibracije: sečenje drveta      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2652    | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR3541FC  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HS6100 | Buka: zvučni pritisak          | 101 dB(A)             |
|                                        | HR2652    | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HR3541FC  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 8,3 m/s <sup>2</sup>  | HS6100 | Buka: zvučna snaga             | 109 dB(A)             |
| Alati za sečenje, brušenje i poliranje | HR2652    | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 13,1 m/s <sup>2</sup> | HR3541FC  | Vibracije: dletovanje              | 7,1 m/s <sup>2</sup>  | HS6100 | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR2652    | Vibracije: dletovanje              | 10,9 m/s <sup>2</sup> | HR3541FC  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HS6100 | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2652    | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HR4002    | Buka: zvučni pritisak              | 95 dB(A)              | HS6100 | Vibracije: testerisanje drveta | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2653    | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              | HR4002    | Buka: zvučna snaga                 | 103 dB(A)             | HS6100 | Vibracije: sečenje metala      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2653    | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             | HR4002    | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS6601 | Buka: zvučni pritisak          | 101 dB(A)             |
| Alati za poravnavanje i za konture     | HR2653    | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR4002    | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,6 m/s <sup>2</sup>  | HS6601 | Buka: zvučna snaga             | 109 dB(A)             |
|                                        | HR2653    | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HR4002    | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 12,3 m/s <sup>2</sup> | HS6601 | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR2653    | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 11,2 m/s <sup>2</sup> | HR4002    | Vibracije: dletovanje              | 11,1 m/s <sup>2</sup> | HS6601 | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2653    | Vibracije: dletovanje              | 9,3 m/s <sup>2</sup>  | HR4003C   | Buka: zvučni pritisak              | 95 dB(A)              | HS6601 | Vibracije: testerisanje drveta | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2653    | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HR4003C   | Buka: zvučna snaga                 | 103 dB(A)             | HS7100 | Buka: zvučni pritisak          | 100 dB(A)             |
| Testere                                | HR2670    | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              | HR4003C   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS7100 | Buka: zvučna snaga             | 108 dB(A)             |
|                                        | HR2670    | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             | HR4003C   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HS7100 | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR2670    | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR4003C   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 10,1 m/s <sup>2</sup> | HS7100 | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2670    | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HR4003C   | Vibracije: dletovanje              | 7,6 m/s <sup>2</sup>  | HS7100 | Vibracije: testerisanje drveta | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2670    | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 16,1 m/s <sup>2</sup> | HR4013C   | Buka: zvučni pritisak              | 96 dB(A)              | HS7100 | Vibracije: sečenje metala      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Pneumatski alati                       | HR2670    | Vibracije: dletovanje              | 14,2 m/s <sup>2</sup> | HR4013C   | Buka: zvučna snaga                 | 104 dB(A)             | HS7601 | Buka: zvučni pritisak          | 95 dB(A)              |
|                                        | HR2670FT  | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              | HR4013C   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS7601 | Buka: zvučna snaga             | 103 dB(A)             |
|                                        | HR2670FT  | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             | HR4013C   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HS7601 | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR2670FT  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR4013C   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 5,7 m/s <sup>2</sup>  | HS7601 | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2670FT  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HR4013C   | Vibracije: dletovanje              | 4,8 m/s <sup>2</sup>  | HS7601 | Vibracije: testerisanje drveta | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Uslisvači                              | HR2670FT  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 15,7 m/s <sup>2</sup> | HR4501C   | Buka: zvučni pritisak              | 97 dB(A)              | HS7601 | Vibracije: sečenje metala      | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2670FT  | Vibracije: dletovanje              | 14,0 m/s <sup>2</sup> | HR4501C   | Buka: zvučna snaga                 | 105 dB(A)             | HS7611 | Buka: zvučni pritisak          | 98 dB(A)              |
|                                        | HR2810    | Buka: zvučni pritisak              | 92 dB(A)              | HR4501C   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS7611 | Buka: zvučna snaga             | 106 dB(A)             |
|                                        | HR2810    | Buka: zvučna snaga                 | 100 dB(A)             | HR4501C   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HS7611 | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR2810    | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR4501C   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 14,3 m/s <sup>2</sup> | HS7611 | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Ferovi za vrući vazduh                 | HR2810    | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,7 m/s <sup>2</sup>  | HR4501C   | Vibracije: dletovanje              | 9,9 m/s <sup>2</sup>  | HS7611 | Vibracije: testerisanje drveta | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2810    | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 19,9 m/s <sup>2</sup> | HR4511C   | Buka: zvučni pritisak              | 95 dB(A)              | HW001G | Buka: zvučni pritisak          | 71 dB(A)              |
|                                        | HR2810    | Vibracije: dletovanje              | 17,1 m/s <sup>2</sup> | HR4511C   | Buka: zvučna snaga                 | 103 dB(A)             | HW001G | Buka: zvučna snaga             | 84 dB(A)              |
|                                        | HR2810    | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HR4511C   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HW001G | Buka: odstupanje (K)           | 3,2 dB(A)             |
|                                        | HR2811FT  | Buka: zvučni pritisak              | 94 dB(A)              | HR4511C   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HW001G | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Bastenski alati                        | HR2811FT  | Buka: zvučna snaga                 | 102 dB(A)             | HR4511C   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 8,3 m/s <sup>2</sup>  | HW001G | Vibracije: bez opterećenja     | 3,2 m/s <sup>2</sup>  |
|                                        | HR2811FT  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR4511C   | Vibracije: dletovanje              | 7,1 m/s <sup>2</sup>  | HW102  | Buka: zvučni pritisak          | 85,74 dB(A)           |
|                                        | HR2811FT  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,9 m/s <sup>2</sup>  | HR5202C   | Buka: zvučni pritisak              | 101 dB(A)             | HW102  | Buka: zvučna snaga             | 94 dB(A)              |
|                                        | HR2811FT  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 16,3 m/s <sup>2</sup> | HR5202C   | Buka: zvučna snaga                 | 109 dB(A)             | HW102  | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR2811FT  | Vibracije: dletovanje              | 15,5 m/s <sup>2</sup> | HR5202C   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HW102  | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Ferovi za vrući vazduh                 | HR2811FT  | Vibracije: bušenje u metalu        | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HR5202C   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HW102  | Vibracije: bez opterećenja     | 3,72 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | HR3001CJ  | Buka: zvučni pritisak              | 95 dB(A)              | HR5202C   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 15,7 m/s <sup>2</sup> | HW111  | Buka: zvučni pritisak          | 79,1 dB(A)            |
|                                        | HR3001CJ  | Buka: zvučna snaga                 | 103 dB(A)             | HR5202C   | Vibracije: dletovanje              | 9,9 m/s <sup>2</sup>  | HW111  | Buka: zvučna snaga             | 87 dB(A)              |
|                                        | HR3001CJ  | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HR5212C   | Buka: zvučni pritisak              | 101 dB(A)             | HW111  | Buka: odstupanje (K)           | 3 dB(A)               |
|                                        | HR3001CJ  | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HR5212C   | Buka: zvučna snaga                 | 109 dB(A)             | HW111  | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Bastenski alati                        | HR3001CJ  | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 12,2 m/s <sup>2</sup> | HR5212C   | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HW111  | Vibracije: bez opterećenja     | 3,72 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | HR3001CJ  | Vibracije: dletovanje              | 10,4 m/s <sup>2</sup> | HR5212C   | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HW1200 | Buka: zvučni pritisak          | 72 dB(A)              |
|                                        | HR3001CJ  | Vibracije: bušenje u metalu        | 6 m/s <sup>2</sup>    | HR5212C   | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 9,9 m/s <sup>2</sup>  | HW1200 | Buka: zvučna snaga             | 85,3 dB(A)            |
|                                        | HR3011FCJ | Buka: zvučni pritisak              | 92 dB(A)              | HR5212C   | Vibracije: dletovanje              | 7,2 m/s <sup>2</sup>  | HW1200 | Buka: odstupanje (K)           | 3,8 dB(A)             |
|                                        | HR3011FCJ | Buka: zvučna snaga                 | 101 dB(A)             | HS003G    | Buka: zvučni pritisak              | 96 dB(A)              | HW1200 | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Bastenski alati                        | HR3011FCJ | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HS003G    | Buka: zvučna snaga                 | 104 dB(A)             | HW1200 | Vibracije: bez opterećenja     | 4,11 m/s <sup>2</sup> |
|                                        | HR3011FCJ | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HS003G    | Buka: odstupanje (K)               | 3 dB(A)               | HW1300 | Buka: zvučni pritisak          | 76 dB(A)              |
|                                        | HR3011FCJ | Vibracije: udarno bušenje u betonu | 10,8 m/s <sup>2</sup> | HS003G    | Vibracije: odstupanje (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | HW1300 | Buka: zvučna snaga             | 89,2 dB(A)            |
|                                        | HR3011FCJ | Vibracije: dletovanje              | 9,7 m/s <sup>2</sup>  | HS003G    | Vibracije: sečenje drveta          | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HW1300 | Buka: odstupanje (K)           | 2,4 dB(A)             |
|                                        | HR3011FCJ | Vibracije: bušenje u metalu        | 5,5 m/s <sup>2</sup>  | HS003G    | Vibracije: sečenje metala          | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | HW1300 | Vibracije: odstupanje (K)      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

|          |                                  |                          |          |                              |                       |           |                              |                      |
|----------|----------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| HW1300   | Vibracije: bez opterećenja       | 4,86 m/s <sup>2</sup>    | JV0600K  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LM002J    | Vibracije: košenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JN1601   | Buka: zvučni pritisak            | 91 dB(A)                 | JV0600K  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LM003G    | Buka: zvučni pritisak        | 83 dB(A)             |
| JN1601   | Buka: zvučna snaga               | 102 dB(A)                | JV0600K  | Vibracije: testiranje drveta | 10,5 m/s <sup>2</sup> | LM003G    | Buka: zvučna snaga           | 93 dB(A)             |
| JN1601   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | JV0600K  | Vibracije: sečenje metala    | 5,5 m/s <sup>2</sup>  | LM003G    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JN1601   | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | JV102D   | Buka: zvučni pritisak        | 88 dB(A)              | LM003G    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JN1601   | Vibracije: sečenje metala        | 7 m/s <sup>2</sup>       | JV102D   | Buka: zvučna snaga           | 96 dB(A)              | LM003G    | Vibracije: košenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JN3201J  | Buka: zvučni pritisak            | 101 dB(A)                | JV102D   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LM003J    | Buka: zvučni pritisak        | 82 dB(A)             |
| JN3201J  | Buka: zvučna snaga               | 109 dB(A)                | JV102D   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LM003J    | Buka: zvučna snaga           | 91 dB(A)             |
| JN3201J  | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | JV102D   | Vibracije: sečenje drveta    | 11,5 m/s <sup>2</sup> | LM003J    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JN3201J  | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | JV102D   | Vibracije: sečenje metala    | 9,5 m/s <sup>2</sup>  | LM003J    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JN3201J  | Vibracije: sečenje metala        | 10 m/s <sup>2</sup>      | JV102D   | Vibracije: sečenje iverice   | 11,5 m/s <sup>2</sup> | LM003J    | Vibracije: košenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR001G   | Buka: zvučni pritisak            | 88 dB(A)                 | JV103D   | Buka: zvučni pritisak        | 88 dB(A)              | LM004G    | Buka: zvučni pritisak        | 81 dB(A)             |
| JR001G   | Buka: zvučna snaga               | 96 dB(A)                 | JV103D   | Buka: zvučna snaga           | 96 dB(A)              | LM004G    | Buka: zvučna snaga           | 93 dB(A)             |
| JR001G   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | JV103D   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LM004G    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JR001G   | Vibracije: odstupanje (K)        | 2 m/s <sup>2</sup>       | JV103D   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LM004G    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR001G   | Vibracije: sečenje drveta        | 19,5 m/s <sup>2</sup>    | JV103D   | Vibracije: sečenje drveta    | 8,5 m/s <sup>2</sup>  | LM004G    | Vibracije: košenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR001G   | Vibracije: sečenje iverice       | 18 m/s <sup>2</sup>      | JV103D   | Vibracije: sečenje metala    | 6 m/s <sup>2</sup>    | LS002G    | Buka: zvučni pritisak        | 89 dB(A)             |
| JR002G   | Buka: zvučni pritisak            | 90 dB(A)                 | JV103D   | Vibracije: sečenje iverice   | 8,5 m/s <sup>2</sup>  | LS002G    | Buka: zvučna snaga           | 100 dB(A)            |
| JR002G   | Buka: zvučna snaga               | 98 dB(A)                 | KP001G   | Buka: zvučni pritisak        | 90 dB(A)              | LS002G    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JR002G   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | KP001G   | Buka: zvučna snaga           | 98 dB(A)              | LS002G    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR002G   | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,8 m/s <sup>2</sup>     | KP001G   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LS002G    | Vibracije: testiranje        | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR002G   | Vibracije: sečenje drveta        | 7,9 m/s <sup>2</sup>     | KP001G   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LS003G    | Buka: zvučni pritisak        | 91 dB(A)             |
| JR002G   | Vibracije: sečenje iverice       | 8,5 m/s <sup>2</sup>     | KP001G   | Vibracije: ravnanje drveta   | 4,3 m/s <sup>2</sup>  | LS003G    | Buka: zvučna snaga           | 100 dB(A)            |
| JR003G   | Buka: zvučni pritisak            | 82 dB(A)                 | KP0800   | Buka: zvučni pritisak        | 88 dB(A)              | LS003G    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JR003G   | Buka: zvučna snaga               | 90 dB(A)                 | KP0800   | Buka: zvučna snaga           | 96 dB(A)              | LS003G    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR003G   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | KP0800   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LS003G    | Vibracije: testiranje        | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR003G   | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,6/1,8 m/s <sup>2</sup> | KP0800   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LS004G    | Buka: zvučni pritisak        | 91 dB(A)             |
| JR003G   | Vibracije: sečenje drvenih greda | 15,3 m/s <sup>2</sup>    | KP0800   | Vibracije: ravnanje drveta   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | LS004G    | Buka: zvučna snaga           | 100 dB(A)            |
| JR003G   | Vibracije: sečenje iverice       | 14,9 m/s <sup>2</sup>    | KP0810   | Buka: zvučni pritisak        | 89 dB(A)              | LS004G    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JR103D   | Buka: zvučni pritisak            | 81 dB(A)                 | KP0810   | Buka: zvučna snaga           | 97 dB(A)              | LS004G    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR103D   | Buka: zvučna snaga               | 89 dB(A)                 | KP0810   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LS004G    | Vibracije: testiranje        | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR103D   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | KP0810   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LS0815FLN | Buka: zvučni pritisak        | 89 dB(A)             |
| JR103D   | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | KP0810   | Vibracije: ravnanje drveta   | 3 m/s <sup>2</sup>    | LS0815FLN | Buka: zvučna snaga           | 100 dB(A)            |
| JR103D   | Vibracije: sečenje drveta        | 8 m/s <sup>2</sup>       | KP0810C  | Buka: zvučni pritisak        | 88 dB(A)              | LS0815FLN | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JR103D   | Vibracije: sečenje iverice       | 8 m/s <sup>2</sup>       | KP0810C  | Buka: zvučna snaga           | 96 dB(A)              | LS0815FLN | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR105D   | Buka: zvučni pritisak            | 78 dB(A)                 | KP0810C  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LS0815FLN | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR105D   | Buka: zvučna snaga               | 89 dB(A)                 | KP0810C  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LS0816F   | Buka: zvučni pritisak        | 91 dB(A)             |
| JR105D   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | KP0810C  | Vibracije: ravnanje drveta   | 3,5 m/s <sup>2</sup>  | LS0816F   | Buka: zvučna snaga           | 102 dB(A)            |
| JR105D   | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | KP312S   | Buka: zvučni pritisak        | 91 dB(A)              | LS0816F   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JR105D   | Vibracije: sečenje drveta        | 8 m/s <sup>2</sup>       | KP312S   | Buka: zvučna snaga           | 99 dB(A)              | LS1018LN  | Buka: zvučni pritisak        | 92 dB(A)             |
| JR105D   | Vibracije: sečenje iverice       | 8 m/s <sup>2</sup>       | KP312S   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LS1018LN  | Buka: zvučna snaga           | 102 dB(A)            |
| JR3051TK | Buka: zvučni pritisak            | 91 dB(A)                 | KP312S   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LS1018LN  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JR3051TK | Buka: zvučna snaga               | 99 dB(A)                 | KP312S   | Vibracije: ravnanje drveta   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | LS1018LN  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR3051TK | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | LB1200F  | Buka: zvučni pritisak        | 81 dB(A)              | LS1018LN  | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR3051TK | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | LB1200F  | Buka: zvučna snaga           | 94 dB(A)              | LS1019L   | Buka: zvučni pritisak        | 91 dB(A)             |
| JR3051TK | Vibracije: sečenje drveta        | 19,5 m/s <sup>2</sup>    | LB1200F  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LS1019L   | Buka: zvučna snaga           | 101 dB(A)            |
| JR3051TK | Vibracije: sečenje iverice       | 19,5 m/s <sup>2</sup>    | LC1230N  | Buka: zvučni pritisak        | 107 dB(A)             | LS1019L   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JR3061T  | Buka: zvučni pritisak            | 91 dB(A)                 | LC1230N  | Buka: zvučna snaga           | 115 dB(A)             | LS1019L   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR3061T  | Buka: zvučna snaga               | 99 dB(A)                 | LC1230N  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LS1019L   | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR3061T  | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | LC1230N  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LS1040N   | Buka: zvučni pritisak        | 91 dB(A)             |
| JR3061T  | Vibracije: odstupanje (K)        | 2 m/s <sup>2</sup>       | LC1230N  | Vibracije: bez opterećenja   | 3 m/s <sup>2</sup>    | LS1040N   | Buka: zvučna snaga           | 101 dB(A)            |
| JR3061T  | Vibracije: sečenje drveta        | 18,5 m/s <sup>2</sup>    | LF1000   | Buka: zvučni pritisak        | 91 dB(A)              | LS1040N   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JR3061T  | Vibracije: sečenje iverice       | 16,5 m/s <sup>2</sup>    | LF1000   | Buka: zvučna snaga           | 108 dB(A)             | LS1040N   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR3070CT | Buka: zvučni pritisak            | 91 dB(A)                 | LF1000   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LS1040N   | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JR3070CT | Buka: zvučna snaga               | 99 dB(A)                 | LF1000   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LS110F    | Buka: zvučni pritisak        | 91 dB(A)             |
| JR3070CT | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | LF1000   | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | LS110F    | Buka: zvučna snaga           | 102 dB(A)            |
| JR3070CT | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | LH1040   | Buka: zvučni pritisak        | 91 dB(A)              | LS110F    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JR3070CT | Vibracije: sečenje drveta        | 10,5 m/s <sup>2</sup>    | LH1040   | Buka: zvučna snaga           | 101 dB(A)             | LS1219L   | Buka: zvučni pritisak        | 94 dB(A)             |
| JR3070CT | Vibracije: sečenje iverice       | 9,5 m/s <sup>2</sup>     | LH1040   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LS1219L   | Buka: zvučna snaga           | 105 dB(A)            |
| JS1000   | Buka: zvučni pritisak            | 77 dB(A)                 | LH1040   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LS1219L   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JS1000   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | LH1040   | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | LS1219L   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JS1000   | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | LH1201FL | Buka: zvučni pritisak        | 93 dB(A)              | LS1219L   | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JS1000   | Vibracije: sečenje metala        | 9,5 m/s <sup>2</sup>     | LH1201FL | Buka: zvučna snaga           | 106 dB(A)             | LW1400    | Buka: zvučni pritisak        | 102 dB(A)            |
| JS1601   | Buka: zvučni pritisak            | 77 dB(A)                 | LH1201FL | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | LW1400    | Buka: zvučna snaga           | 110 dB(A)            |
| JS1601   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | LH1201FL | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | LW1400    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JS1601   | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | LH1201FL | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | LW1400    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JS1601   | Vibracije: sečenje metala        | 9,5 m/s <sup>2</sup>     | LM001C   | Buka: zvučni pritisak        | 80/81 dB(A)           | LW1400    | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JS1602   | Buka: zvučni pritisak            | 90 dB(A)                 | LM001C   | Buka: zvučna snaga           | 91/92 dB(A)           | MLS100N   | Buka: zvučni pritisak        | 89 dB(A)             |
| JS1602   | Buka: zvučna snaga               | 82 dB(A)                 | LM001C   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | MLS100N   | Buka: zvučna snaga           | 102 dB(A)            |
| JS1602   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | LM001C   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | MLS100N   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JS1602   | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | LM001C   | Vibracije: košenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | MLS100N   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JS1602   | Vibracije: sečenje metala        | 7 m/s <sup>2</sup>       | LM001G   | Buka: zvučni pritisak        | 77 dB(A)              | MLS100N   | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| JS3201J  | Buka: zvučni pritisak            | 92 dB(A)                 | LM001G   | Buka: zvučna snaga           | 91 dB(A)              | MLT100N   | Buka: zvučni pritisak        | 89 dB(A)             |
| JS3201J  | Buka: zvučna snaga               | 84 dB(A)                 | LM001G   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | MLT100N   | Buka: zvučna snaga           | 100 dB(A)            |
| JS3201J  | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | LM001G   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | MLT100N   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JS3201J  | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | LM001G   | Vibracije: košenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | MP001G    | Buka: zvučni pritisak        | 71 dB(A)             |
| JS3201J  | Vibracije: sečenje metala        | 17 m/s <sup>2</sup>      | LM001J   | Buka: zvučni pritisak        | 85 dB(A)              | MP001G    | Buka: zvučna snaga           | 80 dB(A)             |
| JV001G   | Buka: zvučni pritisak            | 92 dB(A)                 | LM001J   | Buka: zvučna snaga           | 92 dB(A)              | MP001G    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JV001G   | Buka: zvučna snaga               | 93 dB(A)                 | LM001J   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | MP001G    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JV001G   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | LM001J   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | MP001G    | Vibracije: naduvavanje       | 3,8 m/s <sup>2</sup> |
| JV001G   | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | LM001J   | Vibracije: košenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | MP100D    | Buka: zvučni pritisak        | 72 dB(A)             |
| JV001G   | Vibracije: sečenje drveta        | 4,6 m/s <sup>2</sup>     | LM002G   | Buka: zvučni pritisak        | 81 dB(A)              | MP100D    | Buka: zvučna snaga           | 83 dB(A)             |
| JV001G   | Vibracije: sečenje metala        | 4,8 m/s <sup>2</sup>     | LM002G   | Buka: zvučna snaga           | 91 dB(A)              | MP100D    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JV002G   | Buka: zvučni pritisak            | 88 dB(A)                 | LM002G   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | MP100D    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JV002G   | Buka: zvučna snaga               | 96 dB(A)                 | LM002G   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | MP100D    | Vibracije: naduvavanje       | 3,8 m/s <sup>2</sup> |
| JV002G   | Buka: odstupanje (K)             | 3 dB(A)                  | LM002G   | Vibracije: košenje           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | N5900B    | Buka: zvučni pritisak        | 103 dB(A)            |
| JV002G   | Vibracije: odstupanje (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup>     | LM002J   | Buka: zvučni pritisak        | 82/85 dB(A)           | N5900B    | Buka: zvučna snaga           | 111 dB(A)            |
| JV002G   | Vibracije: bez opterećenja       | 6,1 m/s <sup>2</sup>     | LM002J   | Buka: zvučna snaga           | 92/94 dB(A)           | N5900B    | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)              |
| JV0600K  | Buka: zvučni pritisak            | 88 dB(A)                 | LM002J   | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | N5900B    | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| JV0600K  | Buka: zvučna snaga               | 96 dB(A)                 | LM002J   | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | N5900B    | Vibracije: testiranje drveta | 2,5 m/s <sup>2</sup> |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati





|         |                              |                       |         |                           |                      |        |                            |                      |
|---------|------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------|----------------------|--------|----------------------------|----------------------|
| TW0350  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC006G  | Buka: zvučna snaga        | 99 dB(A)             | UE001G | Buka: odstupanje (K)       | 2,6 dB(A)            |
| TW0350  | Vibracije: udarno pritezanje | 11,5 m/s <sup>2</sup> | UC006G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UE001G | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| TW1000  | Buka: zvučni pritisak        | 106 dB(A)             | UC006G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UE001G | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| TW1000  | Buka: zvučna snaga           | 114 dB(A)             | UC006G  | Vibracije: testiranje     | 2,8 m/s <sup>2</sup> | UH004G | Buka: zvučni pritisak      | 88 dB(A)             |
| TW1000  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC011G  | Buka: zvučni pritisak     | 94 dB(A)             | UH004G | Buka: zvučna snaga         | 96 dB(A)             |
| TW1000  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC011G  | Buka: zvučna snaga        | 102 dB(A)            | UH004G | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| TW1000  | Vibracije: udarno pritezanje | 17,5 m/s <sup>2</sup> | UC011G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UH004G | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| TW140D  | Buka: zvučni pritisak        | 91 dB(A)              | UC011G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH004G | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| TW140D  | Buka: zvučna snaga           | 99 dB(A)              | UC011G  | Vibracije: testiranje     | 4,4 m/s <sup>2</sup> | UH004G | Vibracije: prednja drška   | 2,9 m/s <sup>2</sup> |
| TW140D  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC012G  | Buka: zvučni pritisak     | 94 dB(A)             | UH005G | Buka: zvučni pritisak      | 89 dB(A)             |
| TW140D  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC012G  | Buka: zvučna snaga        | 102 dB(A)            | UH005G | Buka: zvučna snaga         | 97 dB(A)             |
| TW140D  | Vibracije: udarno pritezanje | 8 m/s <sup>2</sup>    | UC012G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UH005G | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| TW141D  | Buka: zvučni pritisak        | 96 dB(A)              | UC012G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH005G | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| TW141D  | Buka: zvučna snaga           | 104 dB(A)             | UC012G  | Vibracije: testiranje     | 4,4 m/s <sup>2</sup> | UH005G | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| TW141D  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC013G  | Buka: zvučni pritisak     | 94 dB(A)             | UH005G | Vibracije: prednja drška   | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
| TW141D  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC013G  | Buka: zvučna snaga        | 102 dB(A)            | UH006G | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)             |
| TW141D  | Vibracije: udarno pritezanje | 7,5 m/s <sup>2</sup>  | UC013G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UH006G | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)             |
| TW160D  | Buka: zvučni pritisak        | 90 dB(A)              | UC013G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH006G | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| TW160D  | Buka: zvučna snaga           | 101 dB(A)             | UC013G  | Vibracije: testiranje     | 3,1 m/s <sup>2</sup> | UH006G | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| TW160D  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC015G  | Buka: zvučni pritisak     | 94 dB(A)             | UH006G | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| TW160D  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC015G  | Buka: zvučna snaga        | 102 dB(A)            | UH006G | Vibracije: prednja drška   | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| TW160D  | Vibracije: udarno pritezanje | 11 m/s <sup>2</sup>   | UC015G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UH007G | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)             |
| TW161D  | Buka: zvučni pritisak        | 93 dB(A)              | UC015G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH007G | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)             |
| TW161D  | Buka: zvučna snaga           | 104 dB(A)             | UC015G  | Vibracije: testiranje     | 5 m/s <sup>2</sup>   | UH007G | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| TW161D  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC016G  | Buka: zvučni pritisak     | 91 dB(A)             | UH007G | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| TW161D  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC016G  | Buka: zvučna snaga        | 102 dB(A)            | UH007G | Vibracije: zadnja ručka    | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
| TW161D  | Vibracije: udarno pritezanje | 8 m/s <sup>2</sup>    | UC016G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UH007G | Vibracije: prednja drška   | 3,4 m/s <sup>2</sup> |
| UA003G  | Buka: zvučni pritisak        | 90 dB(A)              | UC016G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH008G | Buka: zvučni pritisak      | 85 dB(A)             |
| UA003G  | Buka: zvučna snaga           | 104 dB(A)             | UC016G  | Vibracije: testiranje     | 4,4 m/s <sup>2</sup> | UH008G | Buka: zvučna snaga         | 93 dB(A)             |
| UA003G  | Buka: odstupanje (K)         | 3,1 dB(A)             | UC022G  | Buka: zvučni pritisak     | 93 dB(A)             | UH008G | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UA003G  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC022G  | Buka: zvučna snaga        | 101 dB(A)            | UH008G | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UA003G  | Vibracije: zadnja ručka      | 3,1 m/s <sup>2</sup>  | UC022G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UH008G | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| UA003G  | Vibracije: prednja drška     | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | UC022G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH008G | Vibracije: prednja drška   | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
| UA004G  | Buka: zvučni pritisak        | 90 dB(A)              | UC022G  | Vibracije: testiranje     | 3,5 m/s <sup>2</sup> | UH013G | Buka: zvučni pritisak      | 83 dB(A)             |
| UA004G  | Buka: zvučna snaga           | 105 dB(A)             | UC026G  | Buka: zvučni pritisak     | 93 dB(A)             | UH013G | Buka: zvučna snaga         | 91 dB(A)             |
| UA004G  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC026G  | Buka: zvučna snaga        | 101 dB(A)            | UH013G | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UA004G  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC026G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UH013G | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UA004G  | Vibracije: zadnja ručka      | 3,1 m/s <sup>2</sup>  | UC026G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH013G | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| UA004G  | Vibracije: prednja drška     | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | UC026G  | Vibracije: testiranje     | 3,5 m/s <sup>2</sup> | UH013G | Vibracije: prednja drška   | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB001G  | Buka: zvučni pritisak        | 83,7 dB(A)            | UC029G  | Buka: zvučni pritisak     | 81 dB(A)             | UH014G | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)             |
| UB001G  | Buka: zvučna snaga           | 94,1 dB(A)            | UC029G  | Buka: zvučna snaga        | 89 dB(A)             | UH014G | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)             |
| UB001G  | Buka: odstupanje (K)         | 3,2 dB(A)             | UC029G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UH014G | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UB001G  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC029G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH014G | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB001G  | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | UC029G  | Vibracije: testiranje     | 4,6 m/s <sup>2</sup> | UH014G | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB002G  | Buka: zvučni pritisak        | 84 dB(A)              | UC030G  | Buka: zvučni pritisak     | 95 dB(A)             | UH014G | Vibracije: prednja drška   | 3,2 m/s <sup>2</sup> |
| UB002G  | Buka: zvučna snaga           | 92 dB(A)              | UC030G  | Buka: zvučna snaga        | 103 dB(A)            | UH020G | Buka: zvučni pritisak      | 83 dB(A)             |
| UB002G  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC030G  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UH020G | Buka: zvučna snaga         | 93 dB(A)             |
| UB002G  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC030G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH020G | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UB002G  | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | UC030G  | Vibracije: testiranje     | 4,1 m/s <sup>2</sup> | UH020G | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB003C  | Buka: zvučni pritisak        | 82,2 dB(A)            | UC031G  | Buka: zvučna snaga        | 100 dB(A)            | UH020G | Vibracije: porublivanje    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB003C  | Buka: zvučna snaga           | 92,4 dB(A)            | UC031G  | Buka: odstupanje (K)      | 2,4 dB(A)            | UH021G | Buka: zvučni pritisak      | 83 dB(A)             |
| UB003C  | Buka: odstupanje (K)         | 2,5 dB(A)             | UC031G  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH021G | Buka: zvučna snaga         | 93 dB(A)             |
| UB003C  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC031G  | Vibracije: testiranje     | 3,1 m/s <sup>2</sup> | UH021G | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UB003C  | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | UC100D  | Buka: zvučni pritisak     | 76 dB(A)             | UH021G | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB004C  | Buka: zvučni pritisak        | 82,3 dB(A)            | UC100D  | Buka: zvučna snaga        | 87 dB(A)             | UH021G | Vibracije: porublivanje    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB004C  | Buka: zvučna snaga           | 96,1 dB(A)            | UC100D  | Buka: odstupanje (K)      | 3 dB(A)              | UH201D | Buka: zvučni pritisak      | 74 dB(A)             |
| UB004C  | Buka: odstupanje (K)         | 3,1 dB(A)             | UC100D  | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH201D | Buka: zvučna snaga         | 82 dB(A)             |
| UB004C  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC100D  | Vibracije: testiranje     | 4,8 m/s <sup>2</sup> | UH201D | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UB004C  | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | UC3041A | Buka: zvučni pritisak     | 90,3 dB(A)           | UH201D | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB100D  | Buka: zvučni pritisak        | 74 dB(A)              | UC3041A | Buka: zvučna snaga        | 101,3 dB(A)          | UH201D | Vibracije: porublivanje    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB100D  | Buka: zvučna snaga           | 85 dB(A)              | UC3041A | Buka: odstupanje (K)      | 2,5 dB(A)            | UH4861 | Buka: zvučni pritisak      | 85 dB(A)             |
| UB100D  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC3041A | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH4861 | Buka: zvučna snaga         | 93 dB(A)             |
| UB100D  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC3041A | Vibracije: testiranje     | 4,7 m/s <sup>2</sup> | UH4861 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UB100D  | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | UC3541A | Buka: zvučni pritisak     | 90,3 dB(A)           | UH4861 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB101D  | Buka: zvučni pritisak        | 74,6 dB(A)            | UC3541A | Buka: zvučna snaga        | 102,2 dB(A)          | UH4861 | Vibracije: porublivanje    | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| UB101D  | Buka: zvučna snaga           | 86,3 dB(A)            | UC3541A | Buka: odstupanje (K)      | 2,5 dB(A)            | UH5261 | Buka: zvučni pritisak      | 85 dB(A)             |
| UB101D  | Buka: odstupanje (K)         | 0,7 dB(A)             | UC3541A | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH5261 | Buka: zvučna snaga         | 93 dB(A)             |
| UB101D  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC3541A | Vibracije: testiranje     | 4,7 m/s <sup>2</sup> | UH5261 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UB101D  | Vibracije: bez opterećenja   | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | UC3551A | Buka: zvučni pritisak     | 90,8 dB(A)           | UH5261 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB1103Z | Buka: zvučni pritisak        | 86 dB(A)              | UC3551A | Buka: zvučna snaga        | 101,8 dB(A)          | UH5261 | Vibracije: porublivanje    | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| UB1103Z | Buka: zvučna snaga           | 94 dB(A)              | UC3551A | Buka: odstupanje (K)      | 2,5 dB(A)            | UH5570 | Buka: zvučni pritisak      | 90 dB(A)             |
| UB1103Z | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC3551A | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH5570 | Buka: zvučna snaga         | 98 dB(A)             |
| UB1103Z | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC3551A | Vibracije: testiranje     | 5,2 m/s <sup>2</sup> | UH5570 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UB1103Z | Vibracije: bez opterećenja   | 2,7 m/s <sup>2</sup>  | UC4041A | Buka: zvučni pritisak     | 92 dB(A)             | UH5570 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UB1103Z | Buka: zvučni pritisak        | 86 dB(A)              | UC4041A | Buka: zvučna snaga        | 100 dB(A)            | UH5570 | Vibracije: porublivanje    | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| UB1103Z | Buka: zvučna snaga           | 94 dB(A)              | UC4041A | Buka: odstupanje (K)      | 2,5 dB(A)            | UH6570 | Buka: zvučni pritisak      | 90 dB(A)             |
| UB1103Z | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC4041A | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH6570 | Buka: zvučna snaga         | 98 dB(A)             |
| UB1103Z | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC4041A | Vibracije: testiranje     | 5,3 m/s <sup>2</sup> | UH6570 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UB1103Z | Vibracije: bez opterećenja   | 2,7 m/s <sup>2</sup>  | UC4051A | Buka: zvučni pritisak     | 92 dB(A)             | UH6570 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UC003G  | Buka: zvučni pritisak        | 90 dB(A)              | UC4051A | Buka: zvučna snaga        | 100 dB(A)            | UH6570 | Vibracije: porublivanje    | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| UC003G  | Buka: zvučna snaga           | 101 dB(A)             | UC4051A | Buka: odstupanje (K)      | 2,5 dB(A)            | UH7580 | Buka: zvučni pritisak      | 87 dB(A)             |
| UC003G  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC4051A | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UH7580 | Buka: zvučna snaga         | 95 dB(A)             |
| UC003G  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC4051A | Vibracije: testiranje     | 6,7 m/s <sup>2</sup> | UH7580 | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UC003G  | Vibracije: testiranje        | 5 m/s <sup>2</sup>    | UC4551A | Buka: zvučni pritisak     | 92 dB(A)             | UH7580 | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UC004G  | Buka: zvučni pritisak        | 90 dB(A)              | UC4551A | Buka: zvučna snaga        | 100 dB(A)            | UH7580 | Vibracije: porublivanje    | 4,4 m/s <sup>2</sup> |
| UC004G  | Buka: zvučna snaga           | 101 dB(A)             | UC4551A | Buka: odstupanje (K)      | 2,5 dB(A)            | UM600D | Buka: zvučni pritisak      | 73 dB(A)             |
| UC004G  | Buka: odstupanje (K)         | 3 dB(A)               | UC4551A | Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UM600D | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| UC004G  | Vibracije: odstupanje (K)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | UC4551A | Vibracije: testiranje     | 6,7 m/s <sup>2</sup> | UM600D | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| UC004G  | Vibracije: testiranje        | 5 m/s <sup>2</sup>    | UE001G  | Buka: zvučni pritisak     | 75,5 dB(A)           | UM600D | Vibracije: porublivanje    | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| UC006G  | Buka: zvučni pritisak        | 88 dB(A)              | UE001G  | Buka: zvučna snaga        | 89,4 dB(A)           | UN001G | Buka: zvučni pritisak      | 82 dB(A)             |

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Bašenski alati



|                                         |         |                            |                      |         |                            |                       |           |                            |                      |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| Akumulatorski alati                     | UN001G  | Buka: zvučna snaga         | 94 dB(A)             | US053D  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)              | VC0146L   | Buka: zvučna snaga         | 75 dB(A)             |
|                                         | UN001G  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | US053D  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | VC0146L   | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
|                                         | UN001G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | US053D  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VC0146L   | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UN001G  | Vibracije: zadnja ručka    | 3,5 m/s <sup>2</sup> | US053D  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | VC0146L   | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UN001G  | Vibracije: prednja drška   | 4,9 m/s <sup>2</sup> | UT002G  | Buka: zvučni pritisak      | 84 dB(A)              | VC2000L   | Buka: zvučni pritisak      | 64 dB(A)             |
|                                         | UN460WD | Buka: zvučni pritisak      | 71 dB(A)             | UT002G  | Buka: zvučna snaga         | 92 dB(A)              | VC2000L   | Buka: zvučna snaga         | 72 dB(A)             |
| Laserski meraci i laseri                | UN460WD | Buka: zvučna snaga         | 85 dB(A)             | UT002G  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | VC2000L   | Buka: odstupanje (K)       | 2 dB(A)              |
|                                         | UN460WD | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | UT002G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VC2012L   | Buka: zvučni pritisak      | 64 dB(A)             |
|                                         | UN460WD | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UT002G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | VC2012L   | Buka: zvučna snaga         | 72 dB(A)             |
|                                         | UN460WD | Vibracije: zadnja ručka    | 2,5 m/s <sup>2</sup> | UT1200  | Buka: zvučni pritisak      | 86 dB(A)              | VC2012L   | Buka: odstupanje (K)       | 2 dB(A)              |
|                                         | UN460WD | Vibracije: prednja drška   | 2,5 m/s <sup>2</sup> | UT1200  | Buka: zvučna snaga         | 97 dB(A)              | VC2211M   | Buka: zvučni pritisak      | 72,5 dB(A)           |
|                                         | UP100D  | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             | UT1200  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | VC2211M   | Buka: zvučna snaga         | 80 dB(A)             |
| Alati za rušenje i bušenje              | UP100D  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              | UT1200  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VC2211M   | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
|                                         | UP100D  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UT1200  | Vibracije: bez opterećenja | 15 m/s <sup>2</sup>   | VC2211MX1 | Buka: zvučni pritisak      | 72,5 dB(A)           |
|                                         | UP100D  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | UT1400  | Buka: zvučni pritisak      | 86 dB(A)              | VC2211MX1 | Buka: zvučna snaga         | 80 dB(A)             |
|                                         | UR002G  | Buka: zvučni pritisak      | 72,2-74,4 dB(A)      | UT1400  | Buka: zvučna snaga         | 97 dB(A)              | VC2211MX1 | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
|                                         | UR002G  | Buka: zvučna snaga         | 85,3-89,7 dB(A)      | UT1400  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | VC2512L   | Buka: zvučni pritisak      | 64 dB(A)             |
|                                         | UR002G  | Buka: odstupanje (K)       | 0,3-2,2 dB(A)        | UT1400  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VC2512L   | Buka: zvučna snaga         | 72 dB(A)             |
| Bušilice / mešaci                       | UR002G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UT1400  | Vibracije: bez opterećenja | 0,5 m/s <sup>2</sup>  | VC2512L   | Buka: odstupanje (K)       | 2 dB(A)              |
|                                         | UR002G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | UT1401  | Buka: zvučni pritisak      | 86 dB(A)              | VC3011L   | Buka: zvučni pritisak      | 64 dB(A)             |
|                                         | UR003G  | Buka: zvučni pritisak      | 72,2-74,4 dB(A)      | UT1401  | Buka: zvučna snaga         | 97 dB(A)              | VC3011L   | Buka: zvučna snaga         | 72 dB(A)             |
|                                         | UR003G  | Buka: zvučna snaga         | 85,3-89,7 dB(A)      | UT1401  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | VC3011L   | Buka: odstupanje (K)       | 2 dB(A)              |
|                                         | UR003G  | Buka: odstupanje (K)       | 0,3-2,2 dB(A)        | UT1401  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VC3012L   | Buka: zvučni pritisak      | 64 dB(A)             |
|                                         | UR003G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UT1401  | Vibracije: bez opterećenja | 0,5 m/s <sup>2</sup>  | VC3012L   | Buka: zvučna snaga         | 72 dB(A)             |
| Alati za pritezanje                     | UR003G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | UT1600  | Buka: zvučni pritisak      | 87 dB(A)              | VC3012L   | Buka: odstupanje (K)       | 2 dB(A)              |
|                                         | UR006G  | Buka: zvučni pritisak      | 77-82,9 dB(A)        | UT1600  | Buka: zvučna snaga         | 98 dB(A)              | VC3210LX1 | Buka: zvučni pritisak      | 73 dB(A)             |
|                                         | UR006G  | Buka: zvučna snaga         | 88,4-99,2 dB(A)      | UT1600  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | VC3210LX1 | Buka: zvučna snaga         | 80 dB(A)             |
|                                         | UR006G  | Buka: odstupanje (K)       | 0,5-2,4 dB(A)        | UT1600  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VC3210LX1 | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
|                                         | UR006G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UT1600  | Vibracije: bez opterećenja | 13 m/s <sup>2</sup>   | VC3211HX1 | Buka: zvučni pritisak      | 72,5 dB(A)           |
|                                         | UR006G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | UV001G  | Buka: zvučni pritisak      | 74 dB(A)              | VC3211HX1 | Buka: zvučna snaga         | 80 dB(A)             |
| Alati sa sečenjem, brušenje i poliranje | UR007G  | Buka: zvučni pritisak      | 77-82,9 dB(A)        | UV001G  | Buka: zvučna snaga         | 89 dB(A)              | VC3211HX1 | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
|                                         | UR007G  | Buka: zvučna snaga         | 88,4-99,2 dB(A)      | UV001G  | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)               | VC3211MX1 | Buka: zvučni pritisak      | 72,5 dB(A)           |
|                                         | UR007G  | Buka: odstupanje (K)       | 0,5-2,4 dB(A)        | UV001G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VC3211MX1 | Buka: zvučna snaga         | 80 dB(A)             |
|                                         | UR007G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UV001G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | VC3211MX1 | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)            |
|                                         | UR007G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | UV3200  | Buka: zvučni pritisak      | 77,97 dB(A)           | VC4210LX  | Buka: zvučni pritisak      | 62 dB(A)             |
|                                         | UR012G  | Buka: zvučni pritisak      | 78,1-82,7 dB(A)      | UV3200  | Buka: zvučna snaga         | 97,25 dB(A)           | VC4210LX  | Buka: zvučna snaga         | 60 dB(A)             |
| Alati za poravnavanje i za konture      | UR012G  | Buka: zvučna snaga         | 91,6-99,4 dB(A)      | UV3200  | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)             | VC4210LX  | Buka: odstupanje (K)       | 2 dB(A)              |
|                                         | UR012G  | Buka: odstupanje (K)       | 0,4-2,8 dB(A)        | UV3200  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VC4210MX  | Buka: zvučni pritisak      | 62 dB(A)             |
|                                         | UR012G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UV3200  | Vibracije: bez opterećenja | 4,52 m/s <sup>2</sup> | VC4210MX  | Buka: zvučna snaga         | 60 dB(A)             |
|                                         | UR012G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | UV3600  | Buka: zvučni pritisak      | 81,24 dB(A)           | VC4210MX  | Buka: odstupanje (K)       | 2 dB(A)              |
|                                         | UR013G  | Buka: zvučni pritisak      | 77,3-81,4 dB(A)      | UV3600  | Buka: zvučna snaga         | 85,5 dB(A)            | VR001C    | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR013G  | Buka: zvučna snaga         | 91-95,6 dB(A)        | UV3600  | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)             | VR001C    | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Testere                                 | UR013G  | Buka: odstupanje (K)       | 1,5-2,1 dB(A)        | UV3600  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VR001G    | Buka: zvučni pritisak      | 80 dB(A)             |
|                                         | UR013G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | UV3600  | Vibracije: bez opterećenja | 4,74 m/s <sup>2</sup> | VR001G    | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
|                                         | UR013G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | UX01G   | Buka: zvučni pritisak      | 73,0 dB(A)            | VR001G    | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR014G  | Buka: zvučni pritisak      | 77,9 dB(A)           | UX01G   | Buka: zvučna snaga         | 88,0 dB(A)            | VR001G    | Vibracije: bez opterećenja | 4,9 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR014G  | Buka: zvučna snaga         | 91,3-92,3 dB(A)      | UX01G   | Buka: odstupanje (K)       | 3,0 dB(A)             | VR002C    | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR014G  | Buka: odstupanje (K)       | 2,1-3 dB(A)          | VC001GL | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)              | VR002C    | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Pneumatski alati                        | UR014G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | VC001GL | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)             | VR003C    | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR014G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | VC001GL | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VR003C    | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR016G  | Buka: zvučni pritisak      | 81,3-82,2 dB(A)      | VC001GL | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | VR003G    | Buka: zvučni pritisak      | 80 dB(A)             |
|                                         | UR016G  | Buka: zvučna snaga         | 90,5-94,1 dB(A)      | VC003GL | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)              | VR003G    | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
|                                         | UR016G  | Buka: odstupanje (K)       | 1,5-3 dB(A)          | VC003GL | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)             | VR003G    | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR016G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | VC003GL | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VR003G    | Vibracije: bez opterećenja | 4,9 m/s <sup>2</sup> |
| Usisivači                               | UR016G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | VC003GL | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | VR004C    | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR017G  | Buka: zvučni pritisak      | 81,3-82,2 dB(A)      | VC004GL | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)              | VR004C    | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR017G  | Buka: zvučna snaga         | 90,5-94,1 dB(A)      | VC004GL | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)             | VR004G    | Buka: zvučni pritisak      | 80 dB(A)             |
|                                         | UR017G  | Buka: odstupanje (K)       | 1-3 dB(A)            | VC004GL | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VR004G    | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
|                                         | UR017G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | VC004GL | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | VR004G    | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR017G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | VC005GL | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)              | VR004G    | Vibracije: bez opterećenja | 4,9 m/s <sup>2</sup> |
| Fenovi za vrući vazduh                  | UR100D  | Buka: zvučni pritisak      | 74-75,8 dB(A)        | VC005GL | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)             | VS001G    | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)             |
|                                         | UR100D  | Buka: zvučna snaga         | 84-87,9 dB(A)        | VC005GL | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | VS001G    | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
|                                         | UR100D  | Buka: odstupanje (K)       | 0,7-2,8 dB(A)        | VC005GL | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | VS001G    | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR100D  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | VC006GM | Buka: zvučni pritisak      | 70 dB(A)              | VS001G    | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR100D  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | VC006GM | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)             | WR100D    | Buka: zvučni pritisak      | 77 dB(A)             |
|                                         | UR101C  | Buka: zvučni pritisak      | 78-81,7 dB(A)        | VC006GM | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  | WR100D    | Buka: odstupanje (K)       | 3 dB(A)              |
| Baštenski alati                         | UR101C  | Buka: zvučna snaga         | 87,4-93,9 dB(A)      | VC006GM | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>  | WR100D    | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR101C  | Buka: odstupanje (K)       | 0,5-1,1 dB(A)        | VC008G  | Buka: zvučni pritisak      | 72 dB(A)              | WR100D    | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | UR101C  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | VC008G  | Buka: odstupanje (K)       | 2,5 dB(A)             |           |                            |                      |
|                                         | UR101C  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup> | VC008G  | Vibracije: odstupanje (K)  | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |           |                            |                      |
|                                         | UR201C  | Buka: zvučni pritisak      | 78-80 dB(A)          | VC008G  | Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |           |                            |                      |
|                                         | UR201C  | Buka: zvučna snaga         | 87,4-93,9 dB(A)      | VC009G  | Buka: zvučni pritisak      | 72 dB(A)              |           |                            |                      |

# BELEŠKE





# SERVISNA I PRODAJNA MREŽA



[makita.me/dealer-locator.html](http://makita.me/dealer-locator.html)

Makita® proizvodi visokokvalitetne alate za profesionalne i hobi korisnike. Naši alati su izdržljivi i mogu da izdrže ekstremne uslove rada, dok redovno održavanje produžava njihov životni vek. Zbog toga nudimo dobro razgranatu servisnu mrežu i centralno skladište sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, koji obezbeđuju potpunu brigu o svim Makita® proizvodima. Ovlašćena servisna mreža ispunjava naše visoke standarde kvaliteta i obezbeđuje kvalitetnu uslugu kroz edukaciju i podršku našeg zvaničnog Makita® servisa.

Za kupovinu ili servis originalnih Makita® alata pronađite najbližeg prodavca/servis uz pomoć pronalazača dilera/servisa na našoj veb stranici.








**Samo kupovinom kod ovlašćenog lokalnog distributera možete biti sigurni da:**

- ▶ imate mogućnost da produžite svoju garanciju na ukupno tri godine;\*;
- ▶ svaki mogući kvar na vašem alatu biće popravljen profesionalno i brzo;
- ▶ obezbedićemo zalihe originalnog pribora i rezervnih delova;
- ▶ kupili ste originalni Makita proizvod.\*\*

\*Uslovi su objavljeni [www.makita.me/uslovi-garancije.html](http://www.makita.me/uslovi-garancije.html) / \*\*Ako sumnjate u autentičnost Makita® proizvoda možete se obratiti na [info@makita.si](mailto:info@makita.si)



**XGT 230+ ALATA****LXT 440+ ALATA****CXT 90+ ALATA**[www.makita.me](http://www.makita.me)

Grupacija Makita zadržava pravo bilo kakvih izmena ovog kataloga, pravo na obaveštenje u svim oblicima vezanim za ovaj katalog. Zadržavamo mogućnosti slovnihi grešaka. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.