



AKUMULATORSKI ALATI ZA
RADIONICU



Udarni odvijač
DTD173 **5**



Ugaoni udarni
odvijač **6**



Zavrtač-račna **6**



Bušilica-odvijač
DDF083 **7**



Lampa **20**



Višenamenski
alat **9**



Kompaktna
rezalica **10**



Tračna
brusilica **13**

REŠENJA ZA USKI PROSTOR



Ravna brusilica **11**



Pištolj za
podmazivanje **11**

MEHANIČKI DELOVI

OSNOVNE POTREBE



Udarni
odvijač SQ **4**



Udarni
odvijač HEX **5**



Bušilica-
odvijač **7**



Ugaona
brusilica **8**

VAZDUŠNI SISTEM I FILTERI



Vakuumska
pumpa **16**



Duvalica za
prašinu **16**



Visokopritisna
pumpa **14**

LAMPE



Višenamenski alat 9



Ravna brusilica 11



Mašina za brušenje i poliranje 13



Polirka 14



Duvalica 17



Čistač pod visokim pritiskom 19



Ekscentrična brusilica 12



Tračna brusilica 13

RĐA/BOJA**POLIRANJE/PRANJE KAROSERIJE**

Višenamenski alat 9



Sabljasta testera 9



Tračna testera 9



Ubodna testera 9



Kompaktna rezalica 10



Pištolj za zakivanje 10

HLADNO SEČENJE/KAROSERIJA**STAKLO****ČIŠĆENJE**

Fen za vruć vazduh 15



Pištolj za silikon 15



Duvalica za prašinu 16




Akumulatorski čistač 18



Usisivač 18

UDARNI ODVIJAČI SQ

MAKS. ZATEZNI MOMENT

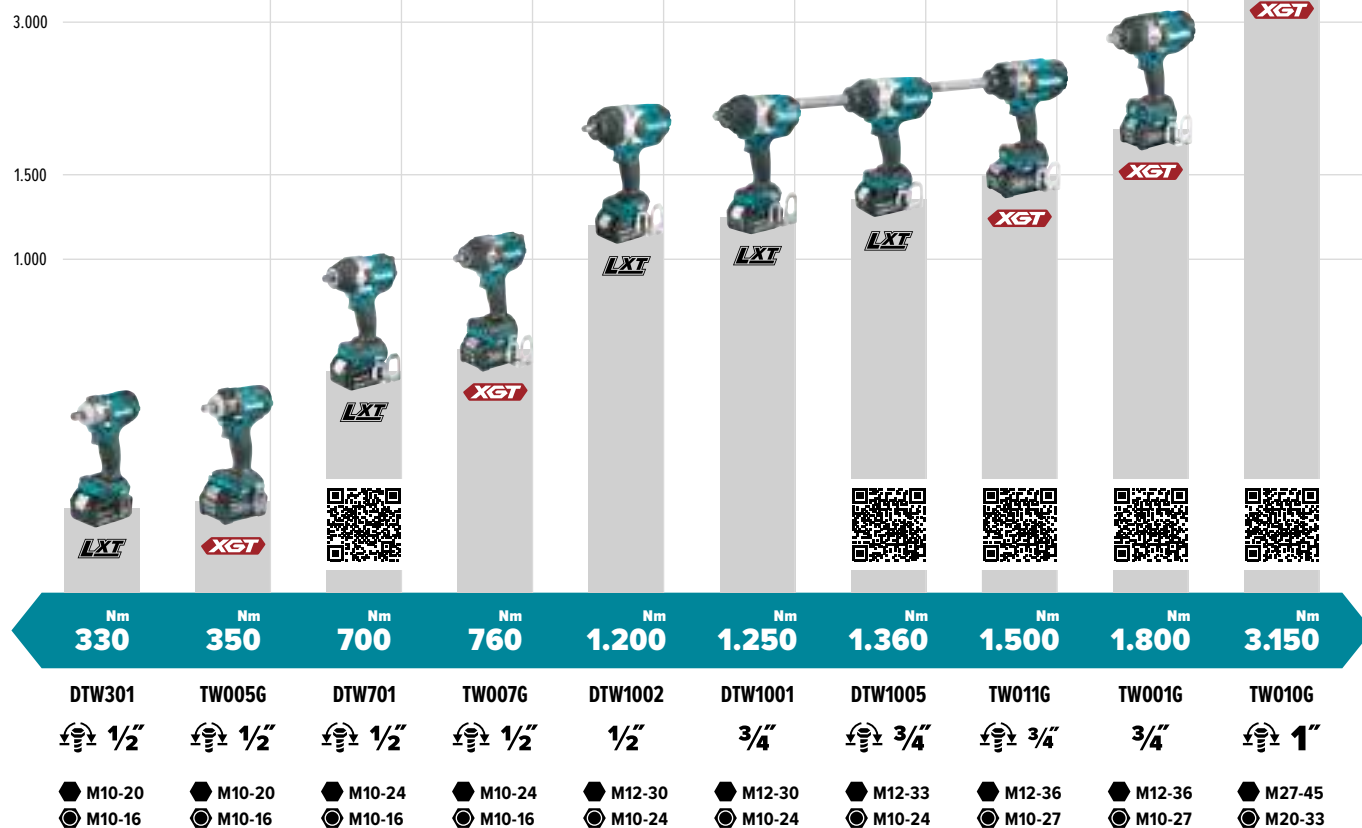

STANDARDNI VIJCI

VIJCI VELIKE ČISTOĆE



**AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE
POMOĆNI REŽIMI**

RADNI REŽIM	PRITEZANJE	ODVIJANJE
1	Alat se automatski zaustavlja kada se prepozna prvi udar	Alat se automatski zaustavlja kada se prepozna poslednji udar
2	Alat se zaustavlja ~0,5 s nakon prepoznavanja prvog udara	Alat se zaustavlja ~0,2 / 0,3 s nakon prepoznavanja poslednjeg udara
3	Alat se zaustavlja ~1 s nakon prepoznavanja prvog udara	Kada se prepozna poslednji udar, alat smanjuje broj obrtaja



Zaštitni poklopac za SQ udarne odvijače


413639-0 – DTW701, TW007G

413640-5 – DTW1001, DTW1002

413638-2 – TW001G

UDARNI ODVIJAČI HEX

MAKS. ZATEZNI MOMENT

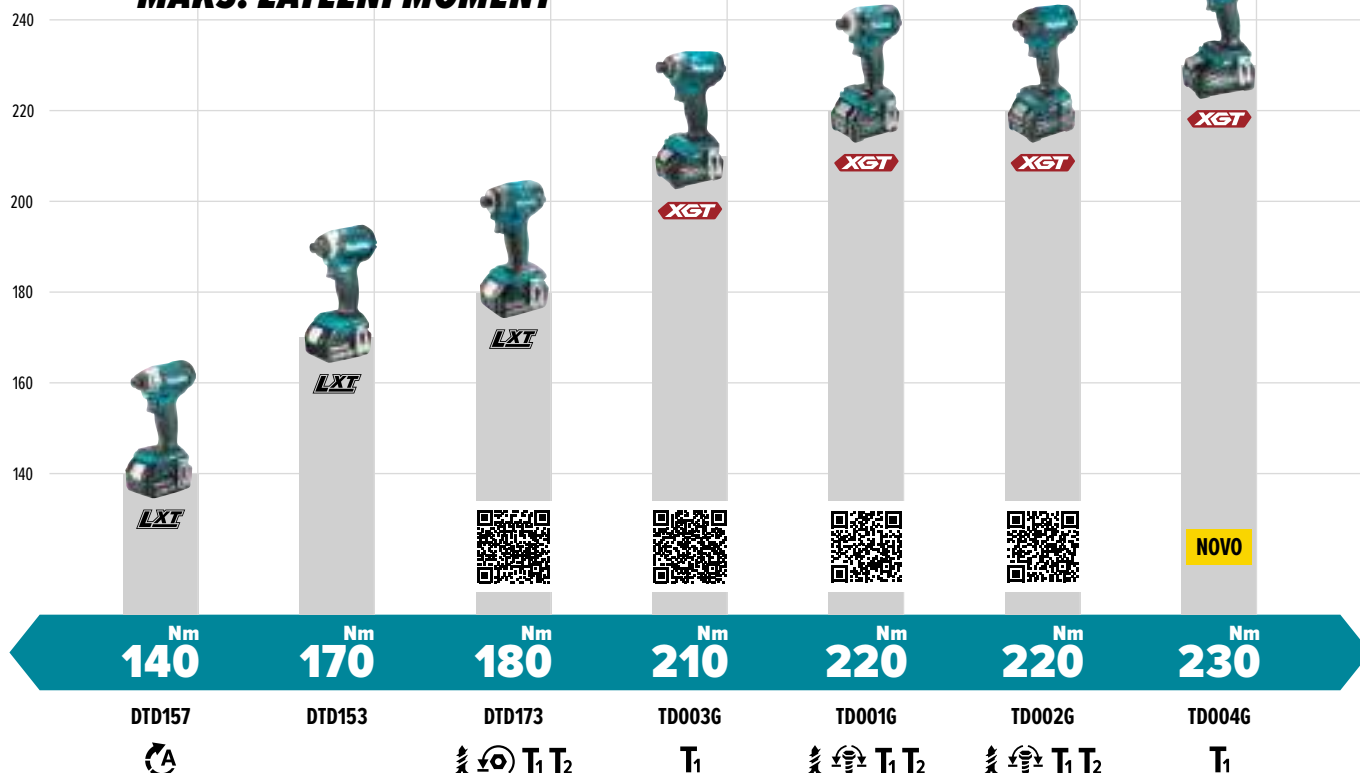

VIJAK ZA DRVO

Za lakše pritezanje vijaka za drvo Alat počinje pritezanje sa malim brojem obrtaja, a kada aktivirate udarni režim, prelazi na veći broj obrtaja.



AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE ODVRTANJE

Alat se automatski zaustavlja za 0,2 s kada se vijak/matica dovoljno odvijne.



AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE PRITEZANJE/ODVRTANJE

Alat se automatski zaustavlja ili smanjuje broj obrtaja kada se vijak/matica dovoljno odvijne/pritegne.



POMOĆNI REŽIM T

Brzo pritezanje samoureznih vijaka bez oštećenja vijaka ili radne površine.

T1: za tanke metale
T2: za debele metale



POMOĆNI REŽIM A

Alat do početka pritezanja radi sa malim brojem obrtaja, a zatim prelazi na veći broj obrtaja da bi se smanjili ispadanje nastavka za pritezanje i sprečila neujednačenost navoja.



Pribor



Impact Premier umeci 25 mm

E-03193 - T10 (~2) E-03121 - PH1 (~2)
E-03202 - T15 (~2) E-03137 - PH2 (~2)
E-03218 - T20 (~2) E-03159 - PH3 (~2)
E-03224 - T25 (~2)
E-03230 - T30 (~2)
E-02042 - T40 (~2)



Impact Premier umeci 50 mm

E-03327 - T10 (~2) E-03268 - PH1 (~2)
E-03333 - T15 (~2) E-03274 - PH2 (~2)
E-03349 - T20 (~2) E-03280 - PH3 (~2)
E-03355 - T25 (~2)
E-03361 - T30 (~2)
E-12027 - T40 (~2)



Impact Premier držač za umetaka

E-20258 - 68 mm, magnetni



Impact Premier držač za umetaka

E-20264 - 150 mm, magnetni



Impact Premier držač za udarni nasadni umetak

E-03420 - 3/8" E-03436 - 1/2"



Impact Premier udarni nasadni umetak 1/4"

E-03458 - 6 mm E-03470 - 10 mm
E-03464 - 8 mm E-03486 - 13 mm

PRIBOR ZA UGAONI UDARNI ODVIJAČ



192440-7

Prava glava za DTL061 – 1/4" HEX



135201-2

Ugaona glava za DTL061 – 3/8" SQ



192439-2

Račna za DTL061 – 21 mm



Nasadni ključ za račnu

134743-3 – 17 mm 134744-1 – 19 mm



Adapter za nasadni ključ

134745-9 – 3/8" 134746-7 – 1/2"

PRIBOR ZA ZAVRTAČ-RAČNU



Adapter za ključ

191A50-3 – 3/8" 191A51-1 – 1/4"



Nasadni ključ 3/8"

B-39908 – 8 mm B-39920 – 10 mm
B-39942 – 12 mm B-39958 – 13 mm
B-39964 – 14 mm B-39970 – 15 mm
B-39992 – 17 mm B-40010 – 19 mm
B-40032 – 21 mm B-40048 – 22 mm



Duboki nasadni ključ 3/8"

B-55407 – 8 mm B-55429 – 10 mm
B-55441 – 12 mm B-55457 – 13 mm
B-55463 – 14 mm B-55479 – 15 mm
B-55491 – 17 mm B-55516 – 19 mm
B-55538 – 21 mm B-55544 – 22 mm



LXT

DTL061

18 V – LXT Ugaoni udarni odvijač



Šestougaoni
prihvati



Zatezni
moment



Rotirajuća
glava



Nivoi
brzine

- ▶ Glava se može okrenuti za 360° u 8 koraka što omogućava optimalan radni položaj
- ▶ LED lampa sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Dugo, tanko kućište i kompaktna glava za rad u uskim prostorima

DTL061Z bez akumulatora i punjača



LXT

DWR180

18 V – LXT Zavrtač-račna

XPT



Četvorougaoni
prihvati



Zatezni
moment



Navojne
šipke



Mogućnost
ručne račne



Nivoi
brzine

- ▶ Zamenljivi prihvat od 3/8" i 1/4" za dodatnu svestranost
- ▶ Idealna za rad u uskim prostorima i na predmetima iznad glave
- ▶ Kada motor nije uključen, može se koristiti kao ručna račna

DWR180Z bez akumulatora i punjača




Osmišljen za snagu i preciznost, osigurava visoki obrtni moment na teško dostupnim mestima poput motornih prostora, ispod kontrolnih tabli i blatobrana.



Dizajniran za brzinu i efikasnost, omogućava zatezanje i otpuštanje vijaka bez skidanja ključa posle svakog okreta. Savršen za rad u uskim prostorima poput motornih prostora i donjih podstroja.

BUŠILICE-ODVIJAČI

MAKS. ZATEZNI MOMENT

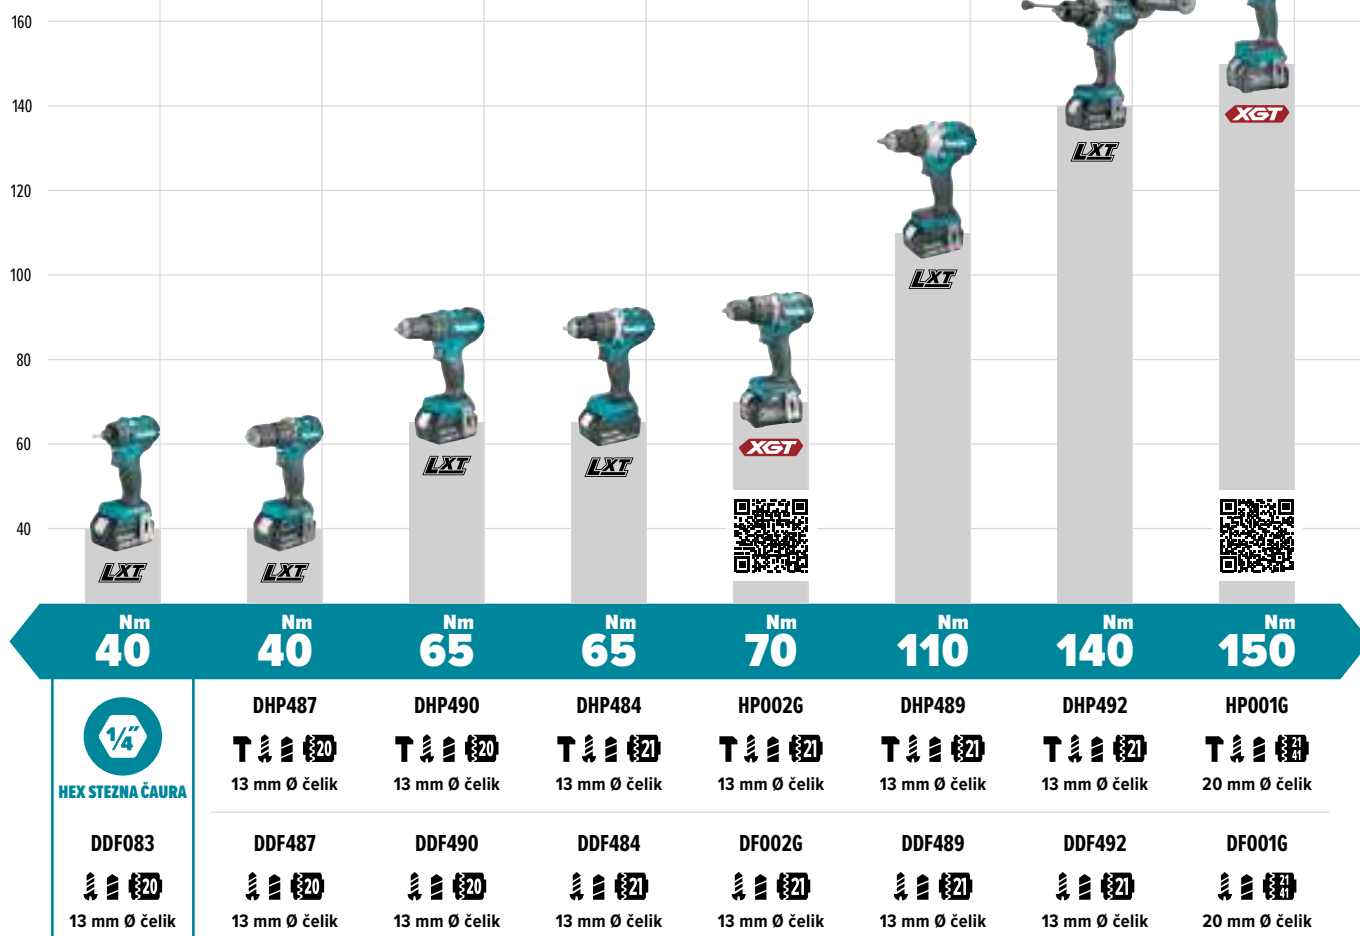

UDARNO BUŠENJE



BUŠENJE



PRIČVRŠĆIVANJE

PODEŠAVANJA
ZATEZNOG MOMENTA

Pribor



Impact Black umeci 25 mm

B-63666 – T15 (~2) B-63600 – PH1 (~2)
 B-63672 – T20 (~2) B-63616 – PH2 (~2)
 B-63688 – T25 (~2) B-63622 – PH3 (~2)
 B-63694 – T30 (~2)
 B-63703 – T40 (~2)



Impact Black umeci 50 mm

B-63775 – T15 (~2) B-63719 – PH1 (~2)
 B-63781 – T20 (~2) B-63725 – PH2 (~2)
 B-63797 – T25 (~2) B-63731 – PH3 (~2)
 B-63806 – T30 (~2)



Impact Black držač umetka

B-66802 – 60 mm, magnetni



B-66896 Impact Black set

25 mm umeci: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30
 50 mm umeci: PH2, PZ2, T15-T30
 1/4" HSS-6 burgije: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 mm
 1/4" magnetni nasadni ključevi: 6 / 8 / 10 mm
 Magnetni držač umetka – 60 mm
 Magnetni držač umetka sa vodičem – 80 mm



Impact Black držač umetka

B-66793 – 60 mm, magnetni

UGAONA BRUSILICA

PERFORMANSE

				
LXT	XGT	XGT	XGT	XGT LXT
				
125^{mm}	125^{mm}	125^{mm}	125^{mm}	230^{mm}
DGA504	GA0056	GA0236	GA0296	GA0386
				
8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	3.000–8.500 min ⁻¹	3.000–8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
	DGA506	DGA513		DGA900
				
	8.500 min ⁻¹	3.000–8.500 min ⁻¹		6.000 min ⁻¹



ELEKTRIČNA KOČNICA

Električna kočnica zaustavlja brusni ili rezni disk za nekoliko sekundi i tako omogućava maksimalnu produktivnost.



PROMENLJIVA BRZINA

Omogućava korisniku da brzinu prilagodi primeni.



KLIZNI PREKIDAČ

Klizni prekidač sa funkcijom zaključavanja za udoban neprekidan rad.



PREKIDAČ SA RUČICOM

Veliki prekidač omogućava sigurno i udobno držanje čak i sa rukavicama.





Pogledajte
video



Pogledajte
video



XGT TM001G

40 V max – XGT višenamenski alat



Starlock
prihvata



3,6°
Ugao
oscilovanja



360° / 12
Podešavanja
ugla



Nivoi
brzine



Mekani
start

► Širok ugao oscilovanja u kombinaciji sa velikom brzinom pokreta omogućava izuzetnu brzinu rada

► AVT (antivibraciona tehnologija) omogućava nizak nivo vibracija

TM001G2 bez akumulatora i punjača

TM001G203 sa Makpac koferom 3 i priborom, bez akumulatora i punjača

TM001G201 uključuje: punjač za brzo punjenje DC40RA, 2x 2,5 Ah akumulatora BL4025, Makpac kofer 3 i pribor

XGT JR002G

40 V max – XGT sabljasta testera



32 mm
Dužina
hoda



255 mm
Drvo



130 mm
Čelična
cev



Funkcije
sečenja



Regulator
brzine

► Obezbeđuje snagu sabljaste testere od 1800 W

► Uključivanje/isključivanje ekscentrične funkcije omogućava agresivnije sečenje

► Poboľšani dizajn mehanizma ručice smanjuje savijanje oštrice i smanjuje vibracije

JR002GM201 uključuje: punjač za brzo punjenje DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040 i plastični kofer

JR002G2 bez akumulatora i punjača



Povezani proizvodi

DTM52

18 V – LXT
Višenamenski alat
STARLOCK MAX



DJR187

18 V – LXT
Sablja testera
Čelična cev: 130 mm



PB002G

40 V max – XGT
Prenosna tračna testera
Cev: 127 mm



JV001G

40 V max – XGT
Ubođna testera
Metal: 10 mm, Alu.: 20 mm



PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT



B-66472
STARLOCK MAX HCS list za zaptivke
Silikon, izolacija



B-66466
HCS univerzal list za zaptivke
Silikon, izolacija



B-66444
TC/HM list za uranjanje
Drvo, metal, epoksi smola i fiberglas



B-65115
Jastučić za brušenje DELTA – čičak



Brusni papir

Boja, lak, drvo, metal

B-21680 – 60# (x10) B-22969 – 120# (x10)
B-21696 – 80# (x10) B-21711 – 240# (x10)
B-21705 – 100# (x10) B-21727 – 320# (x10)

PRIBOR ZA SABLJASTU TESTERU



List za sabljastu testeru
– zakrivljena ivica
Metal, cevi, profili

B-55815 – 130 mm (x5)
B-55837 – 280 mm (x5)
B-55821 – 205 mm (x5)



List za sabljastu testeru
Drvo, iverica, metal, plastika, fiberglas

B-49834-10 – 130 mm (x10)
B-49856-10 – 280 mm (x10)
B-49840-10 – 205 mm (x10)

PRIBOR ZA KOMPAKTNU REZALICU



122C54-6
Poklopac za prašinu



D-78374
Ploča sa rubom od volfram karbida
Gipsana ploča, plastika, fiberglas



D-74815-5
Tanka abrazivna rezna ploča (~5)
Metal, nerđajući čelik

PRIBOR ZA PIŠTOLJ ZA ZAKIVANJE



Set pribora
Nastavak, potiskivač čeljusti, cev


191F80-4 – 4,0 mm zakivci
191F79-9 – 4,8 mm zakivci
199725-2 – 6,0 mm zakivci
191F78-1 – 6,4 mm zakivci



199731-7
Čeljust za 2,4–4,8 mm zakivke



199730-9
Čeljust za 4,8–6,4 mm zakivke



191D57-7
Mast



Pogledajte
video



LXT

DMC300

BL MOTOR AFT XPT

18 V – LXT Kompaktna rezalica



ø 76 mm

Prečnik
točka



390 W

Izlazna
snaga



20.000 RPM

Brzina bez
opterećenja



Mekani
start



Električna
kočnica

- Maks. kapacitet od 16 mm za sečenje tankog lima, cevi itd.
- Prekidač za promenu smera omogućava odbijanje varnica i prašine u skladu sa radnom situacijom
- Prekidač za promenu smera omogućava promenu smera obrtanja sečiva što doprinosi usmeravanju varnica i prašine dalje od korisnika

DMC300Z sa priborom, bez akumulatora i punjača
DMC300RTJ uključuje: punjač za brzo punjenje DC18RC, 2x 5,0 Ah akumulatora BL1850B, Makpac kofer 2 i pribor



Mala veličina kompaktne rezalice omogućava preciznu kontrolu u uskim prostorima, npr. ispod vozila ili blatobrana odn. na mestima kojima se teško može pristupiti sa većim alatom.

LXT

DRV250

BL MOTOR XPT

18 V – LXT Pištolj za zakivanje



ø 6,4 mm

Prečnik
zakivka



20.000 N

Sila
povlačenja



30 mm

Dužina
hoda



Spremište za
iskorišćena
vretena



LED
lampa

- Postavljanje zakivka od 2,4 do 6,4 mm
- 30-milimetarski hod, većina zakivaka se postavlja u samo jednom hodu
- Alat drži zakivak na mestu, omogućavajući rad u bilo kom položaju
- Pogodan za zakivke od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- Prozirni spremnik za trnove omogućava jednostavan uvid u nivo napunjenosti

DRV250Z bez akumulatora i punjača



Vredan alat za popravku vozila za sigurno spajanje panela karoserije, obloga i metalnih komponenti. Stvara čvrste spojeve koji su otporni na vibracije i koroziju zbog čega je idealan za radove na karoseriji, unutrašnje popravke i prilagođene modifikacije.

NOVO



Pogledajte video



XGT GD001G

40 V max – XGT Ravna brusilica

BL AFT

Ø 8 mm
Veličina stezne čaure32 mm
Prečnik nastavka za brušenje

Nivoi brzine



Sprečavanje ponovnog pokretanja



Električna kočnica

- Blokada osovine za jednostavnu zamenu pribora
- 5-stepeni regulator brzine i promenljiva brzina od 7.000 do 29.000 min⁻¹ vam omogućava da brzinu prilagodite različitim primenama
- AFT tehnologija automatski prepoznaje naglo usporavanje brzine rotacije i isključuje alat kako bi se smanjila sila povratnog udara

GD001GZ bez akumulatora i punjača

LXT DGP180

18 V – LXT Pištolt za podmazivanje

XPT

290 ml/min
Brzina protoka69 MPa
Radni pritisak455 g
Količina masti1,2 m
Dužina creva

Ventil za ispuštanje vazduha

- 2 brzine: spora i automatska sa regulatorom promenljive brzine za bolju kontrolu
- Režim rada sa automatskom brzinom nanosi mast i automatski menja brzinu protoka u skladu sa otporom dela koji se podmazuje
- Ventil za ispuštanje vazduha za brže punjenje pumpe
- Sa dugmetom za završavanje za duže radove

DGP180Z bez akumulatora i punjača



LXT asortiman



DGD800

18 V – LXT Ravna brusilica

Ø6 mm, prečnik nastavka za brušenje 36 mm



Omogućava precizno podmazivanje za održavanje kritičnih pokretnih delova poput zglobova vešanja, ležajeva i komponenti upravljačkog sistema, smanjujući habanje i sprečavajući koroziju.

PRIBOR ZA RAVNU BRUSILICU



Glodalo od volfram karbida SA 10x20 mm

B-52738 – Ø6 mm za obojene metale
B-52722 – Ø6 mm dijamantsko sečenje

Glodalo od volfram karbida SC 10x20 mm

B-52766 – Ø6 mm za obojene metale
B-52750 – Ø6 mm dijamantsko sečenje

Glodalo od volfram karbida SF 10x20 mm

B-52794 – Ø6 mm za obojene metale
B-52788 – Ø6 mm dijamantsko sečenje

Konusna stezna čaura

763670-3 – Ø6 mm
763671-1 – Ø8 mm

763668-0

Stezna navrtka

PRIBOR ZA PIŠTOLJ ZA PODMAZIVANJE



122D16-0

Patrona za mast A 410 g



1916S5-1

Fleksibilno crevo sa adapterom – 1.200 mm



1911M9-1

Produžetak creva za podmazivanje



191W60-2

Set od 3 adaptera za mazanje



191A77-3

Ugaoni adapter

PRIBOR ZA EKSENTRIČNU BRUSILICU



1914H8-6
Kaiš za rame za akumulatore



1914H3-6
Adapter za akumulator 1,6 m



1914J3-0
Jastučić za brušenje 150 mm



D-78760
Zaštita za ploču Ø 150 mm (x2)



Mrežasta abrazivna ploča Ø 150 mm
Vrhunsko usisavanje prašine i dosledna završna obrada – idealno za visoke performanse brušenja.
*Za maksimalnu izdržljivost koristite zaštitu za ploču.

D-78710 – 80# (~10) D-78726 – 120# (~10)
D-78732 – 180# (~10) D-78748 – 240# (~10)
D-78754 – 320# (~10)



Brusni papir Ø 150 mm
Boja i lak

P-37661 – 60# (~10) P-37677 – 80# (~10)
P-37683 – 100# (~10) P-37699 – 120# (~10)
P-37708 – 180# (~10) P-37714 – 240# (~10)
P-37720 – 320# (~10) P-37736 – 400# (~10)



Pogledajte
video



XGT B0002CG

BL MOTOR AWS XPT

40 V max – XGT ekscentrična brusilica



- Konstantna kontrola brzine sprečava kolebanje rotacije i tako obezbeđuje stabilno brušenje
- Zaseban adapter za akumulator se može jednostavno pričvrstiti na pojas ili džep i omogućava kompaktniji profil brusilice, manju težinu i veću preciznost brušenja

B0002CGZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte
video



XGT B0004CG

BL MOTOR AWS XPT

40 V max – XGT ekscentrična brusilica



- Zaseban adapter za akumulator se može jednostavno pričvrstiti na pojas ili džep i omogućava kompaktniji profil brusilice, manju težinu i veću preciznost brušenja
- Efikasan sistem za prikupljanje prašine kroz jastučić sa ugrađenim otvorom za prašinu kako bi priključivanje na usisivač bilo jednostavno

B0004CGZ bez akumulatora i punjača



LXT asortiman



DB0180
18 V – LXT ekscentrična brusilica
Ø 125 mm, Ø 2,8 mm ekscenter



Obavezan alat za održavanje vozila i karoserije. Njegovo brzo brušenje bez tragova savršeno je za pripremu površina, glačanje punila, uklanjanje boje ili rde.



Pogledajte
video



LXT

DBS180

18 V - LXT tračna brusilica



533 mm

Dužina
trake



9 mm

Širina
trake



135°

Preklap
ručice



1.700 m/min

Brzina
trake



Regulator
brzine

- ▶ LED svetlo se prilagođava uglu ručice ili obliku radnog prostora
- ▶ Svestrana za obradu drveta i metala
- ▶ Regulator promenljive brzine (600 – 1.700 m/min) da bi se brzina prilagodila primeni
- ▶ Za veću svestranost dostupne su dve opcione ručice (6 mm i 13 mm)

DBS180Z bez akumulatora i punjača



Savršen za precizan rad u uskim prostorima kao što je npr. čišćenje zavarenih mesta, glačanje ivica ili uklanjanje rde na teško dostupnim mestima poput okvira vrata, rubova ili motornih prostora.



Pogledajte
video



LXT

DPV300

18 V – LXT mašina za brušenje i poliranje



Brušenje/
poliranje



50 mm

Podloška na
zavrtnje



80 mm

Jastuće sa
čičak-trakom



Promenljiva
brzina



Konstantna
brzina


- ▶ Dvostruko podešavanje brzine omogućava izbor brzine za režim poliranja i režim brušenja
- ▶ Elektronska kontrola brzine održava konstantnu brzinu pod opterećenjem, što je veoma važno za profesionalnu završnu obradu
- ▶ Podloga na zavrtnje/odvrtanje za brusni papir i podloge od filca za poliranje, kao i podloge na čičak za jastuće za poliranje od pene i vune

DPV300Z bez akumulatora i punjača




Kompaktna mašina za brušenje i poliranje je neophodna za detaljne radove jer pruža snagu i preciznost za poliranje malih ili teško dostupnih mesta, kao što su branici, ogledala i obloga.


PRIBOR ZA TRAČNU BRUSILICU



125157-7
Ručica – 6 mm



125159-3
Ručica – 13 mm



Brusni papir 9x533 mm
Metal, drvo

P-43256 – 40# (x5) P-43284 – 100# (x5)
P-43262 – 60# (x5) P-43290 – 120# (x5)
P-43278 – 80# (x5)

PRIBOR ZA MAŠINU ZA BRUŠENJE I POLIRANJE



Brusni papir 50 mm
Metal, nerdajući čelik, aluminijum

E-07412 – A60 (x25) E-07440 – Z60 (x25)
E-07428 – A80 (x25) E-07456 – Z80 (x25)
E-07434 – A120 (x25)



Podloška od filca 50 mm

Za ujednačeno uklanjanje mrlja nastalih prilikom zavarivanja, boje, rde, manjih ogrebotina, prljavštine kao i za preciznu završnu obradu

E-07462 – gruba/tvrda (x25)
E-07478 – srednje gruba/tvrda (x25)
E-07484 – fina/tvrda (x25)
E-07490 – srednje gruba/meke (x25)
E-07509 – fina/meke (x25)
E-07515 – veoma fina/meke (x25)



191N92-5

Podloga od vune 80 mm – čičak
Za poliranje znatno oštećene boje i dubokih ogrebotina

PRIBOR ZA
POLIRKU**743053-3**

Podloga za šmirglanje – 165 mm, čičak

**192629-7**

Vunena podloga za poliranje – 180 mm, čičak

**794176-0**

Vunena kapa za poliranje – 180 mm, vezivanje pozadi

**P-21777**

Podloga za šmirglanje – 117 mm, čičak

**P-21749**Sunderasta podloga – 150 mm, čičak
Za poliranje plitkih ogrebotina.**P-21733**Sunderasta podloga – 150 mm, čičak
Za poliranje oštećene boje i dubokih ogrebotina.PRIBOR ZA
PUMPU**TE00000691**

Adapter za punjenje duplih pneumatika – ugao glave 30°

**TE00000796**Adapter za punjenje duplih pneumatika
sa uglom glave od 0°Pogledajte
video**XGT****PV001G****BL MOTOR XPT**

40 V max – LXT polirka



Poliranje



Ø 180 mm



Ø 165 mm



M14



Promenljiva brzina

- Gumirani odbijači, strateški postavljeni na kućište alata pomažu u sprečavanju oštećenja osetljivih površina
- Regulator maksimalne brzine i promenljivi prekidač omogućavaju korisniku da brzinu prilagodi primeni
- Mekani start potiskuje reakciju pri pokretanju omogućavajući glatko pokretanje i duži radni vek zupčanika

PV001GZ bez akumulatora i punjača



LXT asortiman

DPO60018 V – LXT ekscentrična
polirka

Ø 150 mm, Ø 5,5 mm ekscenter

**DMP181**18 V – LXT visokopritisna
pumpa

11,1 bar

Pogledajte
video**XGT****MP001G**

40 V max – XGT visokopritisna pumpa



11,1 bar



Režimi pumpanja



Dugme za ispuštanje vazduha



65 cm



LED lampa

- Dugme za ispuštanje vazduha omogućava smanjivanje pritiska u slučaju prekomernog naduvavanja
- Funkcija automatskog zaustavljanja automatski zaustavlja naduvavanje kada se dostigne podešeni pritisak vazduha kako bi se sprečilo prekomerno naduvavanje
- Tri podešavanja brzine (visoka/srednja/niska)

MP001G bez akumulatora i punjača



Snažna pumpa velike zapremine postiže pritisak od 11,1 bar, što olakšava punjenje pneumatika vozila i lakih teretnih vozila. Funkcija automatskog zaustavljanja automatski zaustavlja naduvavanje kada se dostigne podešeni pritisak.



Pogledajte
video



XGT HG001G

40 V max – XGT fen za vruć vazduh



600 °C

Temperatura
vazduha



+10 °C

Prilagodavanje
temperature



180 l/min

Protok
vazduha



Regulator
brzine



Brzo
otpuštanje

- Temperatura se može podesiti od temperature okruženja do 600 °C u koracima od 10 °C
- Prilagodljiva podešavanja protoka vazduha: 70, 100, 140, 180 l/min
- LCD displej prikazuje temperaturu (°C/°F), protok vazduha, nivo napunjenosti akumulatora i upozorenja na greške – sa funkcijom memorisanja

HG001G sa plastičnim koferom, bez akumulatora i punjača

LXT DCG180

18 V – LXT pištolj za silikon



0 - 28 mm/s

Brzina
potiskivanja



5.000 N

Snaga
potiskivanja



360°

Rotaciona
patrona



Regulator
brzine



Funkcija protiv
kapanja

- 5-stepeni regulator brzine optimizuje brzinu protoka od 0 do 28mm/sek
- Funkcija smanjenja curenja automatski smanjuje pritisak na materijal kada se otpusti okidač kako bi se sprečilo nenamerno potiskivanje materijala
- Svetlosni indikator preopterećenja obaveštava rukovaoca kada je alat skoro preopterećen kako bi se smanjila mogućnost loma patrone sa zaptivnom smesom

DCG180Z sa posudom od 300 ml, bez akumulatora i punjača
DCG180ZB sa patronom od 600 ml, bez akumulatora i punjača



LXT asortiman



DHG180
18 V - LXT fen za vruć vazduh
500°C, 200 l/min



Pištolj za silikon omogućava precizno i ravnomerno nanošenje smese za zaptivanje prozora, spojeva karoserije i zaštitu spojeva od vremenskih uticaja i tako sprečava curenje, nastanak rde i oštećenja usled vibracije.

PRIBOR ZA FEN ZA VRUĆ VAZDUH



PR00000028

Mlaznica za zaštitu stakla



PR00000029

Široka mlaznica



PR00000030

Reflektorna mlaznica



PR00000032

Mlaznica za zavarivanje sa preklapanjem



PR00000034

Mlaznica za zavarivanje

PRIBOR ZA PIŠTOLJ ZA SILIKON



196351-8

Držač patrone od 300 ml



191P89-6

400 ml za patrone, creva i direktno punjenje silikona i lepila



1911T4-0

600 ml za patrone, creva i direktno punjenje silikona i lepila

PRIBOR ZA VAKUUMSKU PUMPU



AS0AI154MK

Crevo za vakuumiranje



AS00VP050M

Ulje za vakuumsku pumpu



AS0Y06110K

Adapter

PRIBOR ZA DUVALICU ZA PRAŠINU



191X13-7

Mlaznica za skidanje prašine sa filtera – ø 7 mm



191X15-3

Mlaznica za razduvanje – ø 13 mm



191X19-5

Širokougaona mlaznica



191X78-9

Mlaznice za razduvanje u uskom prostoru



191X29-2

Filter



Pogledajte
video



LXT

VDP180

18 V – LXT vakuumska pumpa



Jednostepena
rotaciona
pumpa



20 Pa

Vakuum



50 l/min

Brzina
protoka



5/16"

Nasadni
navoj



115 ml

Kapacitet
rezervoara
za ulje

- ▶ Ispusni otvor sa ventilom omogućava jednostavnu zamenu vakuumske pumpe za ulje
- ▶ Ugrađeni nepovratni ventil sprečava povratni tok i omogućava bezbedan i pouzdan rad čak i u slučaju iznenadnog isključivanja
- ▶ Idealna za ispuštanje vazduha tokom održavanja klima-uređaja i rashladnih jedinica

VDP180Z bez akumulatora i punjača



Vakuumska pumpa je neophodna za održavanje klima-uređaja. Uklanja vazduh, vlagu i загаđivače pre nego što se doda rashladno sredstvo kako bi se omogućilo optimalno hlađenje i sprečila oštećenja.



Pogledajte
video



XGT

AS001G

40 V max – XGT duvalica za prašinu



200 m/s

Brzina
vazduha



1,1 m³/min

Količina
vazduha



2,8 N

Sila
vazduha



4

Promenljiva
brzina

- ▶ 4 digitalno kontrolisane brzine za širok spektar primena
- ▶ 5 mlaznica za širok spektar primena
- ▶ Filter na dovodu vazduha smanjuje količinu prašine koju izbacuje duvalica

AS001GZ bez akumulatora i punjača



LXT asortiman



DAS180

18 V – LXT duvalica za prašinu

200 m/s, 2,8 N



Pogledajte
video



XGT UB001G

40 V max – XGT duvalica



64 m/s
Brzina
vazduha



16 m³/min
Količina
vazduha



17 N
Sila
vazduha



Promenljiva
brzina



Konstantna
brzina

- ▶ 3-stepena dugačka, teleskopska mlaznica za veću praktičnost
- ▶ Ručica za kontrolnu brzinu sa regulatorom promenljive brzine prilagođava brzinu vazduha između 0 i 190 km/č za upravljanje snagom i vremenom rada
- ▶ Praktičan režim pojačanog rada

UB001GM101 uključuje: punjač za brzo punjenje DC40RA i 4,0 Ah akumulator BL4040

UB001GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte
video



XGT UB002G

40 V max – XGT duvalica



99 m/s
Brzina
vazduha



3,6 m³/min
Količina
vazduha



3,2 N
Sila
vazduha



Promenljiva
brzina



XGT 2,5Ah
20-120 min
Autonomija

- ▶ Kompaktna i lagana, laka za manevrisanje
- ▶ Može da se koristi kao vakuum pričvršćivanjem mlaznice na ulaz i postavljanjem kese za prašinu
- ▶ 3-stepeno podešavanje zapremine vazduha i regulator za kontrolu promenljive brzine za bolju kontrolu

UB002GZ01 sa dugom mlaznicom i bez akumulatora i punjača



Jednostavno očistite ostatke pomoću akumulatorske duvalice sa 3-stepenskom teleskopskom mlaznicom za podešavanje dometa, turbo režimom rada za dodatnu snagu kada vam je potrebna i zaključavanjem brzine za kontinuirani rad.



LXT asortiman

DUB184

18 V – LXT duvalica
52,1 m/s², 10,9 N

DUB186

18 V – LXT duvalica
52 m/s², 2,5 N



PRIBOR ZA DUVALICU UB002G



191M30-1
Četka za prašinu



191M32-7
Nastavak za razduvavanje



191M34-3
Fleksibilno crevo



192236-6
Mlaznica



123241-2
Kesa za prašinu

PRIBOR ZA DUVALICU UB001G



191L96-5
Adapterska cev



197889-6
Pljosnata mlaznica



197888-8
Zaobljena mlaznica



166094-6
Pojas za rame

PRIBOR ZA VAKUUMSKI ČISTAČ



1913F7-8

Kesa za prašinu – 47 l

Pogodna za sakupljanje velike količine suvih ostataka poput grube prljavštine, lišća, papira, plastičnih kesa...



191D12-9

HEPA filter

PRIBOR ZA USISIVAČ



191566-9

Ø 28 mm x 5 m crevo sa adapterima za odvođenje prašine



195432-5

Visokokvalitetna plastična kesa za prašinu – 45 l (x10)



1915T3-6

Filter kesa za prašinu (x10)



1915W5-3

Papirna vreća za prašinu (x10)



191565-1

4 točkića



Pogledajte video



XGT

VS001G

BL MOTOR HEPA filter XPT

40 V max – XGT vakuumski čistač



2.600 m²

Kapacitet čišćenja



650 mm

Širina čišćenja



24 l

Kapacitet posude



HEPA filter



20 mm

Podešavanje visine četke

- Opremljen sa dve električne rotacione četke i vakuumskom funkcijom za sakupljanje otpada svih veličina, od fine prašine do plastičnih boca
- Maksimalna širina čišćenja od 650 mm omogućava prolazak kroz standardna vrata
- Sklopivi rukohvat za kompaktno uspravno odlaganje
- 2 pregrade za akumulatore sa sistemom automatskog prebacivanja, koji prebacuje na drugi akumulator kada se prvi isprazni

VS001GZ bez akumulatora i punjača



Brzo i jednostavno rešenje za čišćenje podova radionica i parkirališta. Može da sakupi otpad svih veličina, a funkcija vakuuma sprečava podizanje prašine u vazduh.

XGT

VC014GL

BL MOTOR HEPA filter XPT

40 V max - XGT usisivač



15 kPa

Zapitno usisavanje



165 W

Snaga usisavanja



7,5/4,5 l

Kapacitet rezervoara za vlažno/suvo usisavanje



HEPA filter



Promenljiva snaga usisavanja

- Sistem čišćenja filtera je dizajniran tako da održi optimalnu snagu usisavanja i duži radni vek filtera
- Ugrađeno mesto za odlaganje creva i mlaznice omogućava lak i praktičan transport
- Dva alata u jednom; brzo se pretvara iz usisivača u duvalicu za veću svestranost

VC014GLZ bez akumulatora i punjača



LXT asortiman

DVC750

18 V – LXT usisivač

6,7 Kpa, HEPA



DCL184

18 V – LXT usisivač

5,4 Kpa





Pogledajte
video



LXT

DHW180

18 V – LXT čistač pod pritiskom



24 bar
Radni
pritisak



2,5 l/min
Protok



6 m
Dužina
creva



Funkcija
samostalnog
punjenja

- ▶ Mlaznica 5u1 omogućava laku promenu režima okretanjem glave mlaznice
- ▶ Podesiva funkcija pritiska sa dva režima rada
- ▶ Mogućnost snabdevanja vodom iz slavine, rezervoara ili plastične boce
- ▶ Lagan, težina 2,8 kg sa akumulatorom BL1860B

DHW180Z bez akumulatora i punjača



Lagan, ali sa dovoljno snage čišćenja za lakše zadatke čišćenja. Opremljen je podesivom mlaznicom sa 5 šablona prskanja (0°, 15°, 25°, 40° tuš) za maksimalnu svestranost.



Pogledajte
video



XGT

HW001G

40 V max – XGT čistač pod visokim pritiskom



85 bar
Radni
pritisak



5,5 l/min
Protok



3.350 RPM
Brzina
pumpe



5 m
Dužina
creva



Funkcija
samostalnog
punjenja

- ▶ 2 pregrade za akumulatora sa sistemom automatskog prebacivanja, koji prebacuje na drugi akumulator kada se prvi isprazni
- ▶ Moguće je snabdevanje vodom iz slavine ili iz rezervoara za vodu
- ▶ Teleskopski rukohvat za lak transport i odlaganje
- ▶ 3 nivoa snage za upravljanje snagom i vremenom rada
- ▶ Praktično ugrađeno mesto za pribor

HW001G bez akumulatora i punjača



LXT asortiman



DHW080K

18 V – LXT čistač pod visokim pritiskom
30/55 bara, funkcija samostalnog punjenja

PRIBOR ZA ČISTAČ POD VISOKIM PRITISKOM



LX00000001

Mlaznica sa posudom za deterđent



LX00000002

Ugaona mlaznica



LX00000003

Četka za točkove

PRIBOR ZA ČISTAČ POD VISOKIM PRITISKOM



1912Y2-5

Mlaznica sa posudom za deterđent



197831-7

Rotaciona četka



197828-6

Četka za pranje



127104-4

Spremnik za vodu 50 l



1910R2-4 + 1910R1-6

Pribor za samostalno punjenje

OSTALE LAMPE



ML007G
40 V max – XGT LED lampa/reflektor
Svetlosni fluks 1.250 lm*/Osvetljenje 82.000 lx*²
*¹usmereni + raspršeni režim *²usmereni režim



DEBDML812
18 V – LXT LED lampa/reflektor
Svetlosni fluks 1.250 lm*/Osvetljenje 51.000 lx*²
*¹usmereni + raspršeni režim *²usmereni režim



ML011G
40 V max – XGT kompaktna LED lampa
Svetlosni fluks 300 lm/Osvetljenje 240 lx

OSTALI PRIBOR



CW003G
40 V max – XGT/18 V – LXT akumulatorski frižider i kutija za zagrevanje
Kapacitet prostora za odlaganje 7 l/Kapacitet hlađenja 18 °C/Kapacitet zagrevanja 60 °C



MR007G
40 V max – XGT / 18 V – LXT akumulatorski Bluetooth radio



Pogledajte video



XGT ML012G

40 V max – XGT akumulatorska LED lampa

1.700 lm	2.000 lx	5.000 K	Režimi osvetljenja	Opseg zakretanja
Svetlosni fluks	Osvetljenje	Temperatura boje svetlosti		

- ▶ LED lampa se može preklopiti napola omogućavajući dvostrano osvetljenje i kompaktno odlaganje ili transport
- ▶ Teleskopska kuka i pojasevi pružaju dodatne mogućnosti postavljanja i pozicioniranja
- ▶ Mogućnost podešavanja 7 uglova rotacije osvetljenja (-90°, -45°, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°)
- ▶ Funkcija memorisanja režima rada aktivira poslednje podešavanje osvetljenja

ML012G bez akumulatora i punjača



LXT DML814

18 V – LXT LED lampa

3.000 lm	1.250 lx	115°	2.2 m 1.2 m	5.000 K
Svetlosni fluks	Osvetljenje	Opseg zakretanja	Podešavanje visine	Temperatura boje svetlosti

- ▶ 4 režima rada: 600 lumena u usmerenom režimu rada, 1000 lumena u raspršenom režimu rada, 1250 lumena u usmerenom/raspršenom i stroboskopskom režimu rada
- ▶ Mogućnost podizanja do ukupne visine od 224 cm, sklopivog dizajna za brzo postavljanje i uklanjanje
- ▶ Konstrukcija otporna na prašinu/vodu (stepen zaštite IP55) za bolji rad u teškim uslovima
- ▶ Tri podesive rasvetne glave okreću se vertikalno za 180°

DML814 bez akumulatora i punjača




LXT asortiman



DML818
18 V – LXT akumulatorska LED lampa
Svetlosni fluks 1700 lm, 3 mogućnosti podešavanja osvetljenosti



Snažno svetlo sa teleskopskim podešavanjem visine i zakretnom glavom omogućava vam da svetlo usmerite tamo gde je potrebno (ispod poklopca motora, ispod vozila...), što olakšava dijagnostiku i popravke.

		FAST Charging DC40RA  ADP10 LXT adapter 	FAST Charging DC40RB  ADP10 LXT adapter 	FAST Charging DC40RC  ADP10 LXT adapter 	FAST Charging DC40WA 	FAST Charging DC18RC  DC18RD  DC18RE 	FAST Charging DC18SD  DC18SH  DC18SE automobilski 	FAST Charging DC18SF 	FAST Charging DC18WC 	
		8,0 Ah BL4080F 76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	5,0 Ah BL4050F 50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-	
	4,0 Ah BL4040/F 45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-	
	2,5 Ah BL4025 28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-	
	2,0 Ah BL4020 22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-	
LXT 18 V	6,0 Ah BL1860B 40 min	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	1-2 AKU. 130 min	3-4 AKU. 260 min	160 min
	5,0 Ah BL1850B 35 min	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	1-2 AKU. 110 min	3-4 AKU. 220 min	135 min
	4,0 Ah BL1840B 29 min	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	1-2 AKU. 90 min	3-4 AKU. 180 min	110 min
	3,0 Ah BL1830B 22 min	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	1-2 AKU. 60 min	3-4 AKU. 120 min	80 min
	2,0 Ah BL1820B 24 min	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	1-2 AKU. 45 min	3-4 AKU. 90 min	55 min
	1,5 Ah BL1815N 15 min	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	1-2 AKU. 30 min	3-4 AKU. 60 min	40 min

PUNJENJE AKUMULATORA XGT® | LXT®

Koristite ADP10 adapter sa XGT punjačem da biste brzo napunili 18 V LXT® akumulatore



ADP10 (191C10-7)

18 V LXT® adapter za XGT® punjače

- Prilagodava 40 V max XGT® punjače punjenju 18 V LXT® akumulatora
- Puni 18 V LXT® 6,0 Ah akumulator za samo 40 minuta



KOMPATIBILNOST

XGT® PUNJAČI
DC40RA / DC40RB / DC40RC

MAKTRAK™



SLEDEĆA GENERACIJA MODULARNIH SISTEMA ZA ODLAGANJE

Predstavljamo vam sledeću generaciju modularnih sistema za odlaganje – Makita MAKTRAK. Pametno rešenje za odlaganje obuhvata kutije za alat i organizatore koji se mogu slagati, omogućavaju lak pristup i koji se mogu jednostavnije utovariti/istovariti u tovarni prostor kamiona ili kombija.

MAKTRAK kutije za alat nude mogućnost da alat bude sigurno odložen i lako dostupan. Njihove dvostruke šarke omogućavaju pristup sa obe strane bez skidanja kutija, a inovativni vodoravni dizajn omogućava da se u njih odlažu veliki alati poput zabijača eksera, testera i bušilice-čekića.

MAKTRAK organizatori su osmišljeni tako da vaše radno mesto bude efikasno i da vam sve bude nadohvat ruke. Možete da birate između dubokih srednjih, niskoprofilnih i dubokih kompaktnih organizatora, od kojih je svaki dizajniran tako da bi se postigla maksimalna izdržljivost i efikasnost odlaganja.

Transport



Vrhunski rukohvat sa Gecko Grips™ omogućava efikasno istovarivanje i utovarivanje u kamion/kombi.

Pristup




Horizontalan poklopac sa dvostrukim šarkama omogućava pristup svakoj kutiji. Pritom ih ne morate uklanjati niti će vam rukohvat smetati.

Odlaganje



Horizontalni dizajn pruža širi unutrašnji prostor za velike alate i pribor.

Organizacija




Prilagodljiv sa mestima za postavljanje poklopca, pregrada, posuda i uložaka za odlaganje akumulatora/punjača.

SASTAVITE SOPSTVENU

KOMBINOVANJE SLAGANJE I ODLAGANJE

Sistem povezivanja deluje u oba smera što omogućava jak i siguran spoj elemenata i brzo odvajanje pomoću poluge.

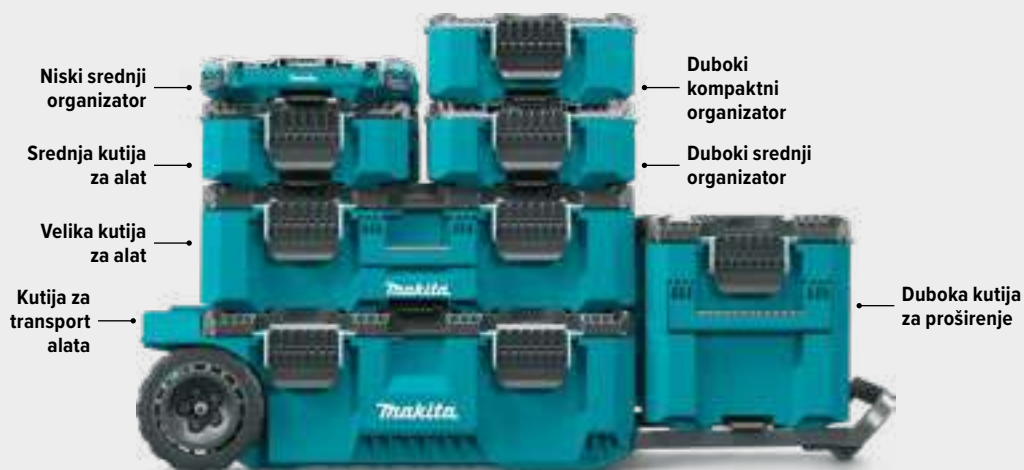

P-91001

Kutija za transport alata – 81,9 l

- ▶ Prostran i robustan dizajn dimenzija 1.011 × 565 × 295 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 113 kg je pogodna za teške alate i opremu
- ▶ Poklopac sa dvostrukim šarkama za praktičan pristup sa obe strane
- ▶ Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- ▶ Uklonjivi uložak za odlaganje omogućava organizaciju sitnih delova i alata
- ▶ Izdržljiva ručka se može produžiti do 387 mm za lakši transport
- ▶ Izdržljiva konstrukcija težine 17,44 kg omogućava dugotrajnu upotrebu

P-91017

Velika kutija za alat – 63 l

- ▶ Kompaktan i čvrst dizajn sa dimenzijama od 802 × 565 × 252 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 45 kg pogodna za srednje zahtevne potrebe odlaganja
- ▶ Poklopac sa dvostrukim šarkama za lakši pristup sa obe strane
- ▶ Siguran sistem zaključavanja sa mogućnošću upotrebe katanca
- ▶ Veliki uklonjivi uložak za odlaganje omogućava organizaciju alata i pribora
- ▶ Izrađena da dugo traje zahvaljujući izdržljivoj konstrukciji od 10,11 kg

P-91023

Duboka kutija za proširenje – 58,4 l

- ▶ Kompaktan uspravan dizajn dimenzija 394 × 565 × 402 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 45 kg pogodna za različite vrste odlaganja
- ▶ Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućava praktičan pristup s gornje strane
- ▶ Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu bezbednost
- ▶ Lagana ali izdržljiva ukupne težine 7,21 kg



P-91039

Srednja kutija za alat – 18,4 l

- ▶ Niskoprolin i kompaktni dizajn dimenzija 387 × 562 × 161 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 34 kg idealna za manje alate i komponente
- ▶ Siguran sistem zaključavanja sa katancem za bolju zaštitu
- ▶ Izdržljiva i lagana ukupne težine 4,45 kg

P-91045

Duboki srednji organizator – 18,4 l

- ▶ Kompaktan dizajn dimenzija 387 × 562 × 163 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 22,6 kg pogodna za manje do srednje zahtevne potrebe odlaganja
- ▶ Prozirni poklopac omogućava lakši pregled, a rebrasti dizajn drži posude na mestu
- ▶ Siguran sistem zaključavanja sa katancem
- ▶ Izdržljiva konstrukcija ukupne težine 4,87 kg

P-91051

Niski srednji organizator – 8,4 l

- ▶ Tanak dizajn, koji štedi prostor, dimenzija 387 × 596 × 85 mm
- ▶ Prozirni poklopac omogućava lakši pregled, a rebrasti dizajn drži posude na mestu
- ▶ Siguran sistem zaključavanja sa katancem
- ▶ Laka konstrukcija – samo 2,89 kg

P-91067

Duboki kompaktni organizator – 8,55 l

- ▶ Izuzetno kompaktnog oblika dimenzija 278 × 389 × 162 mm
- ▶ Prozirni poklopac omogućava lakši pregled, a rebrasti dizajn drži posude na mestu
- ▶ Siguran sistem zaključavanja sa katancem
- ▶ Lagan za nošenje sa težinom od samo 2,59 kg



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



UDARNI ODVIJAČI, SADA SA VEĆIM DOSEGOM

TW011G **XGT**® / DTW1005 **LXT**® UDARNI ODVIJAČI SA DUGIM PRIHVATOM